



# Consejos para instalar una ducha de obra

Victor Llanos Product Manager Iberia

# Sistemas de ducha en el Baño Geberit

- Diseño
- Técnica
- Instalación

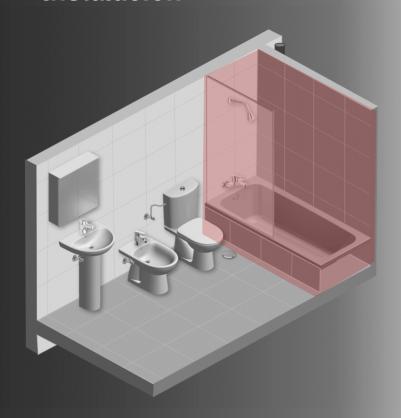

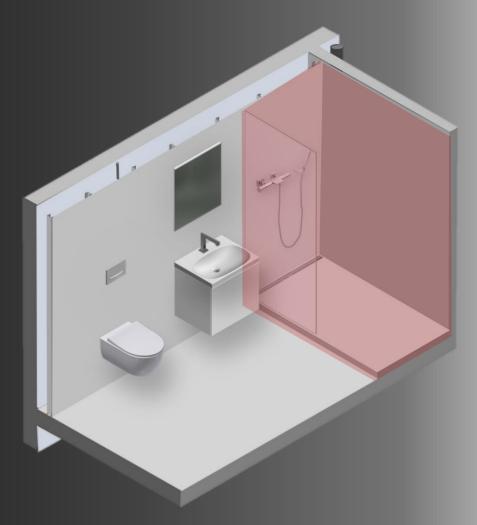








### **Soluciones Geberit para duchas**

PLATO DE DUCHA **DUCHA DE OBRA** Desagüe en el suelo Desagüe en la pared



### Plato de ducha Geberit Olona



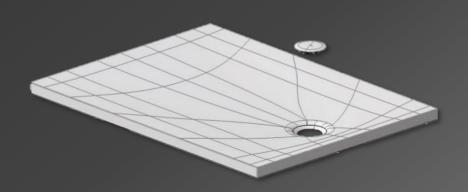


### **DATOS TÉCNICOS**

- Material: Carga mineral, resina y piedra (EN 14527)
- Esmalte de gel coat (resistencia antibacteriana)
- Color blanco
- Superficie antideslizante Clase C (DIN 51097)
- Espesor de 4 cm
- Tapón de desagüe incluido
- Dos opciones de sifón (no incluidos)
- Medidas hasta 180x90 cm

Platos de ducha de resina de piedra (geberit.es)



# Ducha de obra con desagüe en el suelo: Geberit CleanLine

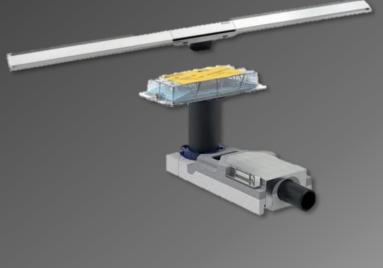

Evacuación de agua a nivel de suelo para duchas (geberit.es)







# Ducha de obra con desagüe en el suelo: Geberit CleanLine





# Acabados personalizados



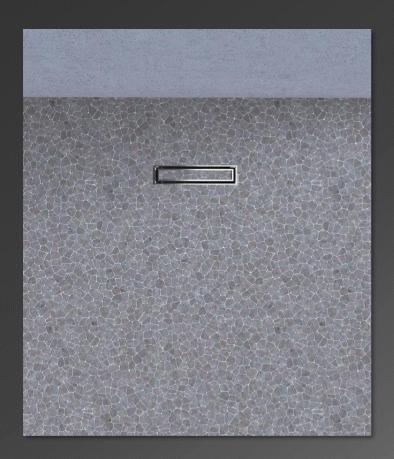





# Ducha de obra con desagüe en la pared: Geberit Walldrain





<u>Bastidores para duchas con sifón de pared</u> (geberit.es)



## La parte vista de las soluciones de ducha en la pared







# Cambio de bañera por ducha












### **GEBERIT**





**GEBERIT** 





## Cotas de desagües

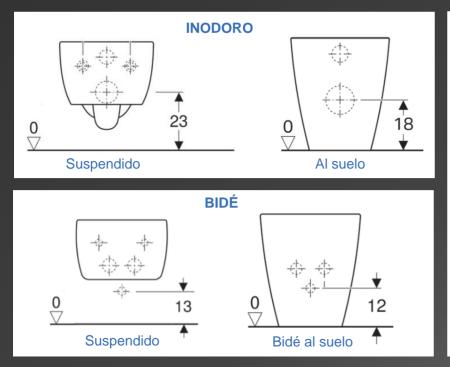



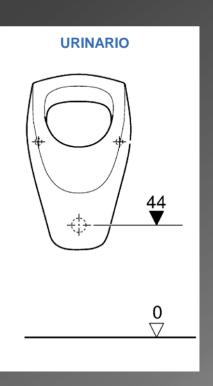










### Plato de ducha Geberit Olona - con sifón individual

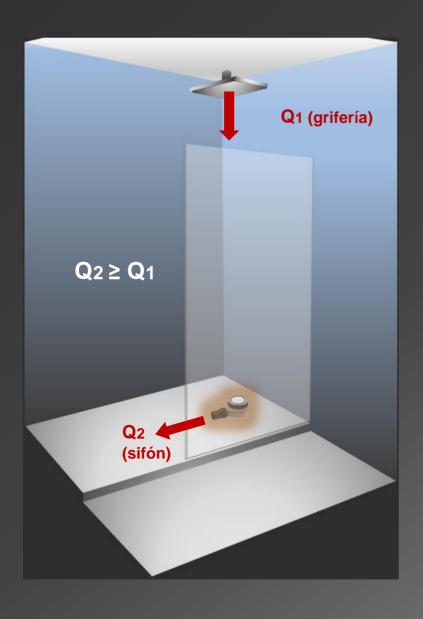

### - Sifón extraplano

- Sellado hidráulico 30 mm
- Capacidad 30 l/m
- Altura 6 cm






### - Sifón estándar

- Sellado hidráulico 50 mm
- Capacidad 39 I/m
- Altura 8 cm







### Duchas de obra



Sifón Geberit CleanLine




Sifón Geberit Walldrain





### Ducha conectada a un bote sifónico

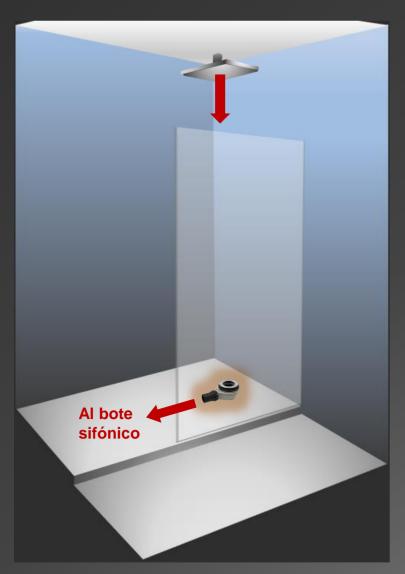



No es posible determinar la capacidad de evacuación

### **SEGÚN CTE:**

Capacidad máx desagüe Ø50 mm: 8 UD (14,4 l/m)

**Pendiente 4%** 

Longitud máxima: 2 metros Llenado del tubo: sin definir





	PLATO DE DUCHA	DUCHA DE OBRA		
Sistemas de ducha Geberit  Datos Técnicos	Geberit Olona	Desagüe en la pared	Desagüe en el suelo	
SIFÓN EXTRAPLANO				
Capacidad de evacuación:	30 l/m	24 l/m	24 l/m	
Altura del sifón:	60 mm	65 mm	65 mm	
Altura sellado hidráulico:	30 mm	30 mm	30 mm	
SIFÓN ESTÁNDAR				
Capacidad de evacuación:	39 l/m	48 l/m	48 l/m	
Altura del sifón:	80 mm	90 mm	90 mm	
Altura sellado hidráulico:	50 mm	50 mm	50 mm	


### Geberit Walldrain, ducha de obra con desagüe en la pared






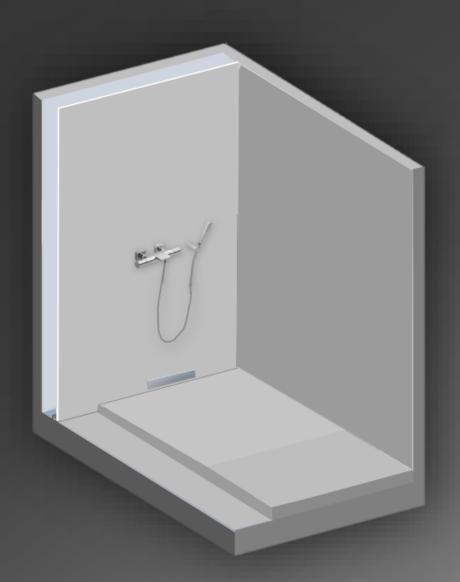

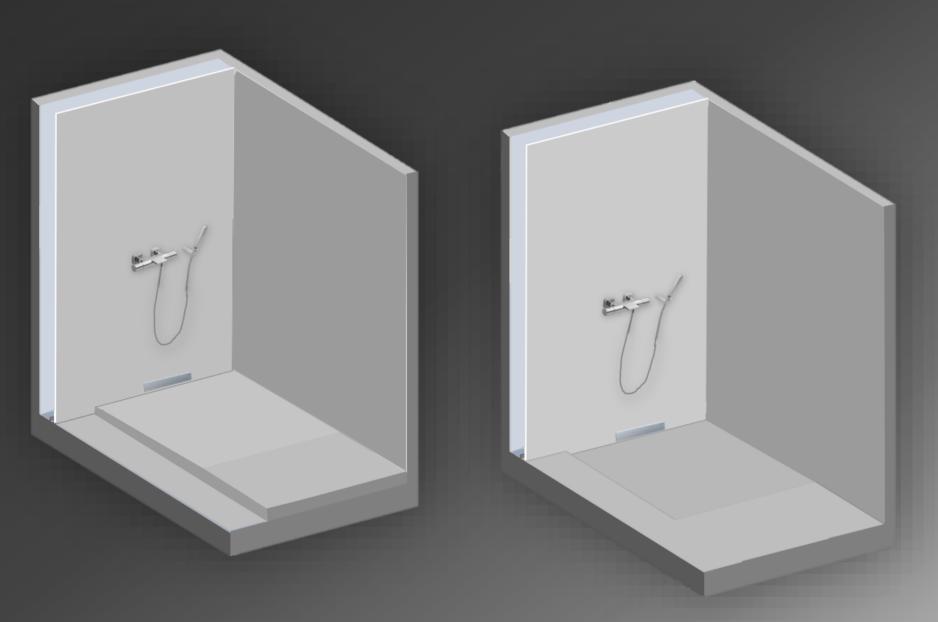

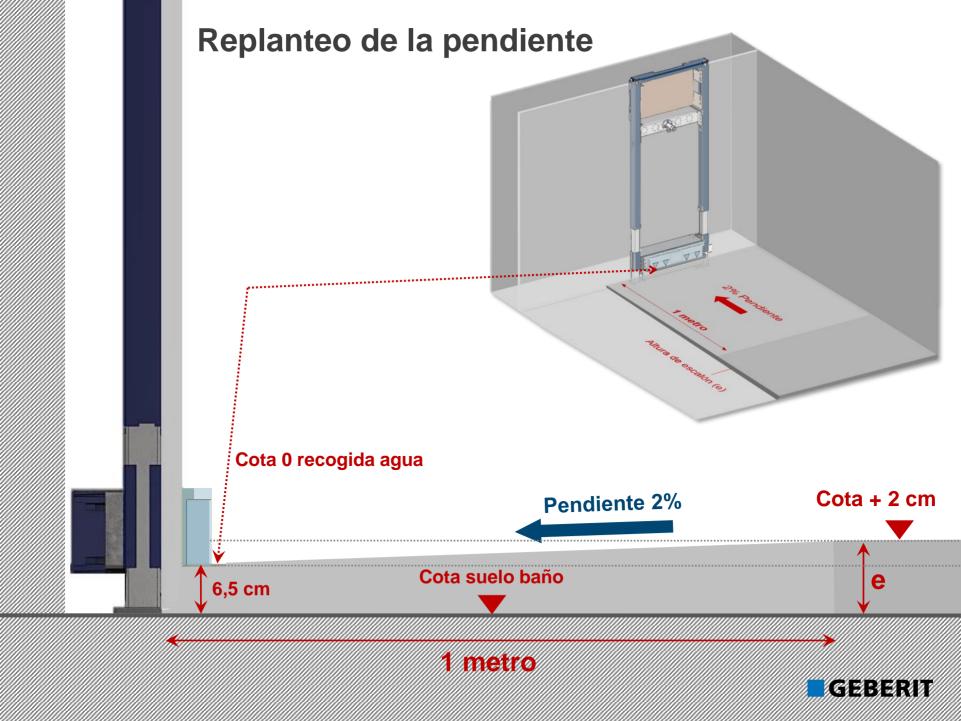

### Fase de replanteo y formación de pendiente

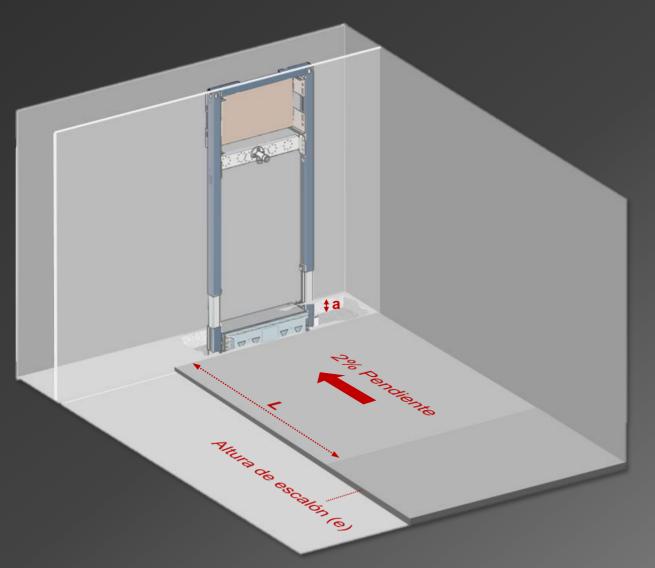


### **FACTORES**

- Posibilidad de embutir el bastidor (altura a)
- Longitud de la ducha (L)
- Pendiente



### Altura del escalón de acceso a la ducha

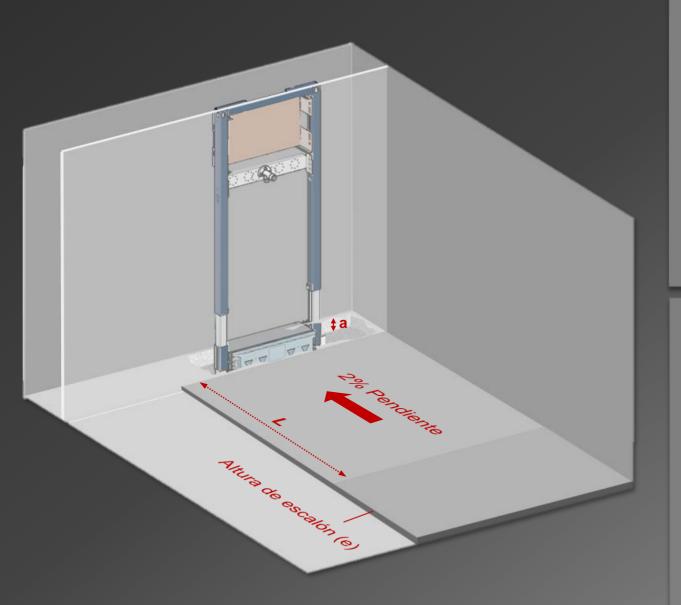

Pendiente del 2 %								
Longitud: 1 m			L	Longitud: 0,8 m				
	e (cm)	a (cm)		<b>e</b> (cm)	a (cm)			
	0,0	8,5						
	0,5	8,0		0,0	8,1			
	1,5	7,0		1,1	7,0			
	2,5	6,0		2,1	6,0			
	3,5	5,0		3,1	5,0			
	4,5	4,0		4,1	4,0			

5,1

6,1

8,1

3,0

2,0

0,0

5,5

6,5

8,5


3,0


2,0


0,0


1 01101101110 0101 1,0 70						
Longitud: 1 m			Lo	Longitud: 0,8 m		
	<b>e</b> (cm)	a (cm)		<b>e</b> (cm)	a (cm)	
	0,0	8,0		0,0	7,7	
	1,0	7,0		0,7	7,0	
	2,0	6,0		1,7	6,0	
	3,0	5,0		2,7	5,0	
	4,0	4,0		3,7	4,0	
	5,0	3,0		4,7	3,0	
	6,0	2,0		5,7	2,0	
	8,0	0,0		7,7	0,0	


Pendiente del 1,5 %

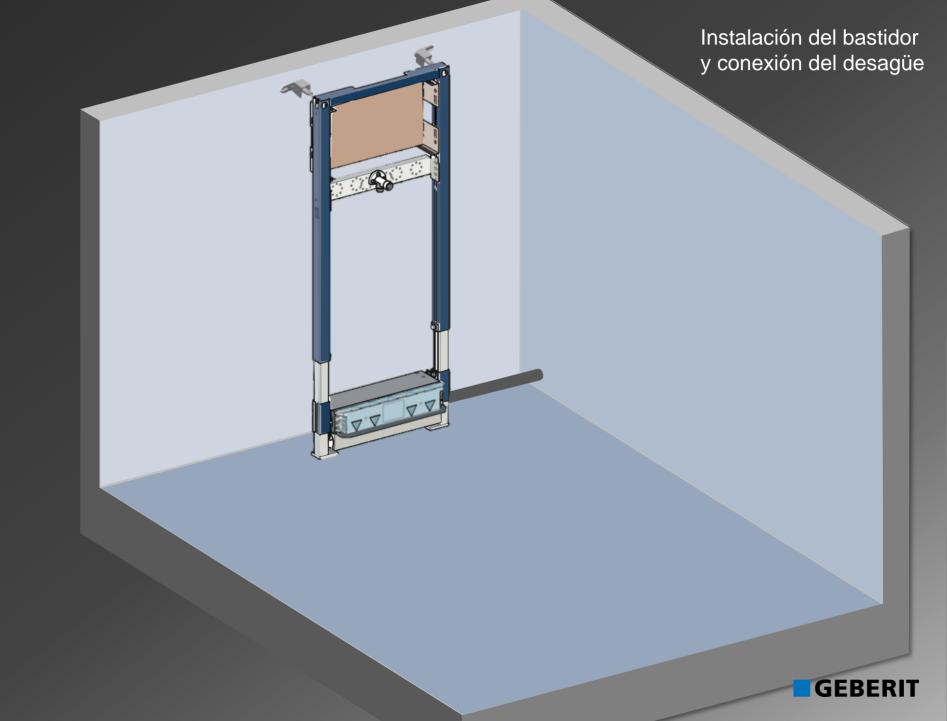


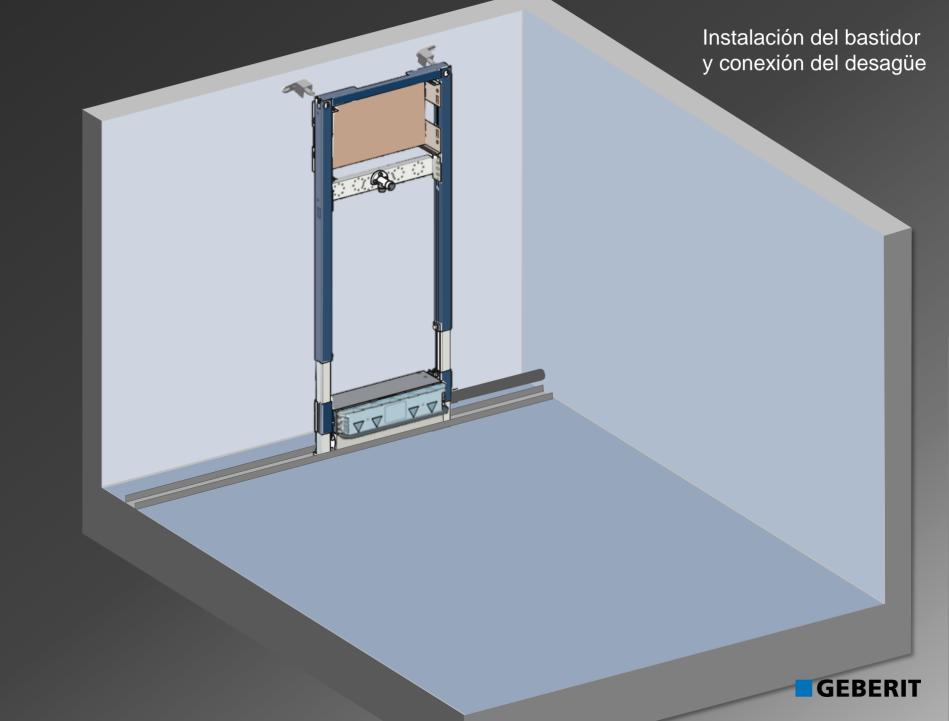


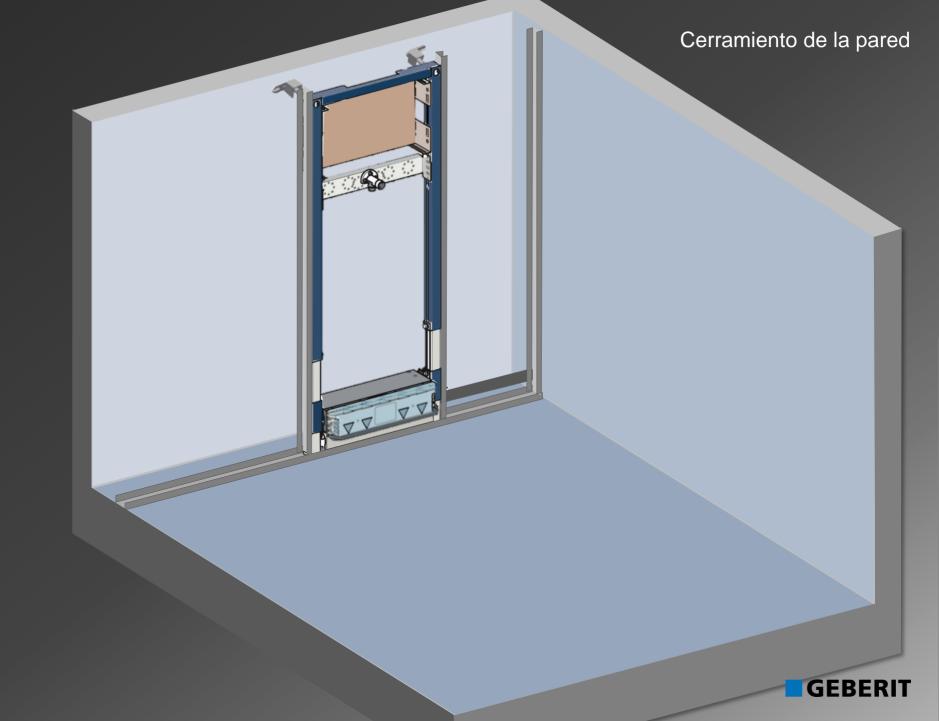


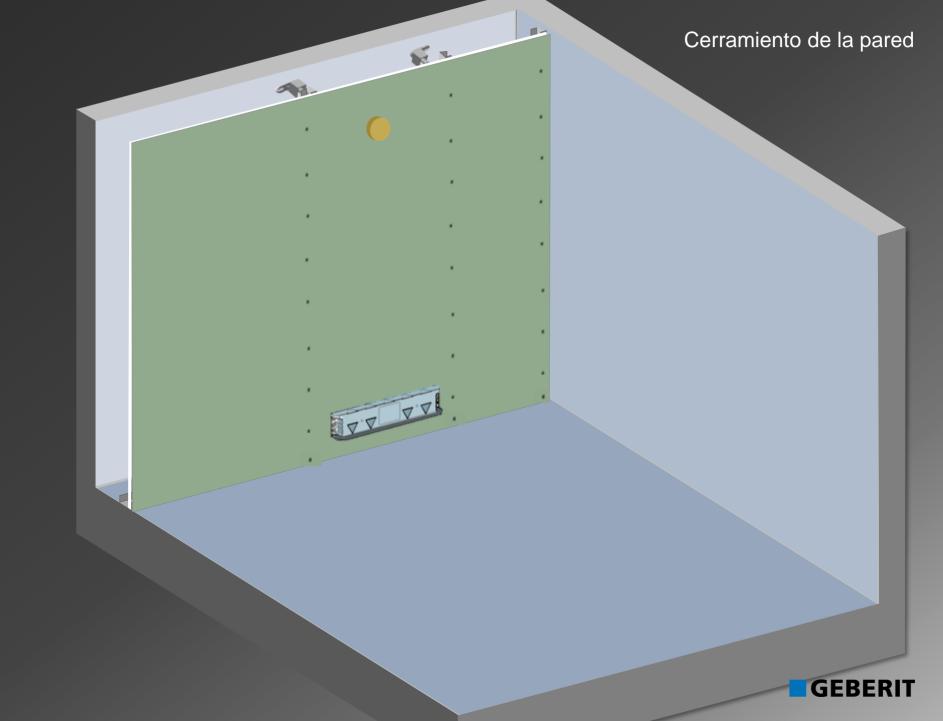


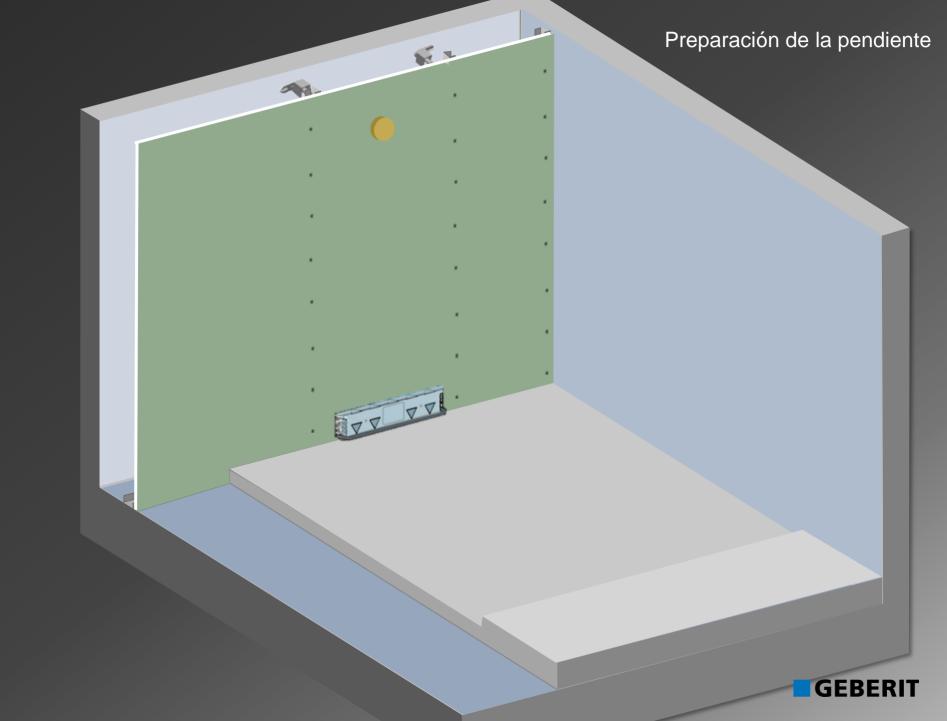

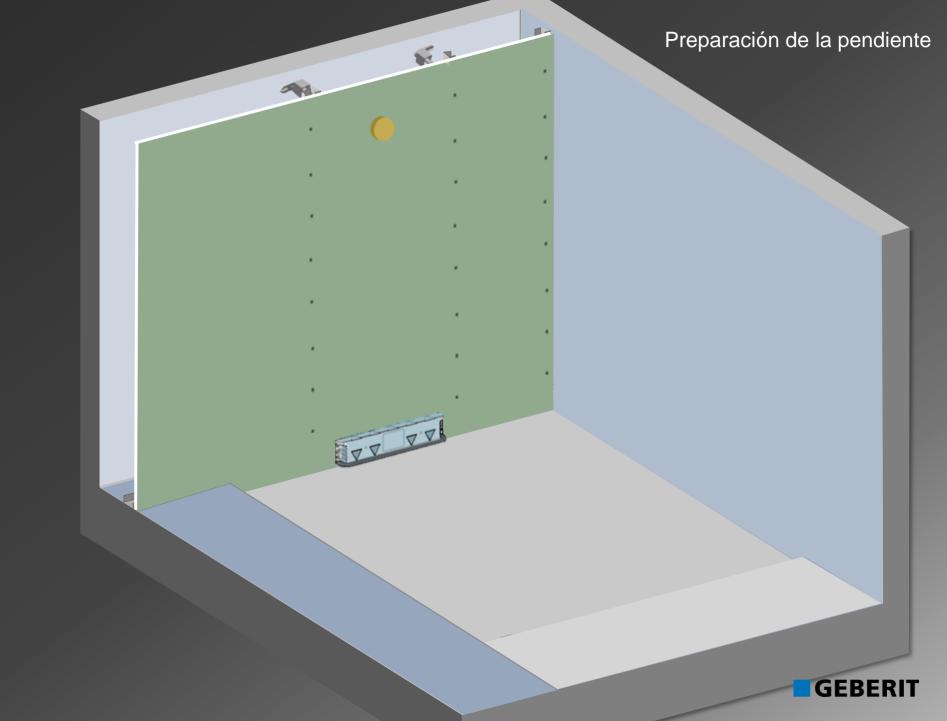


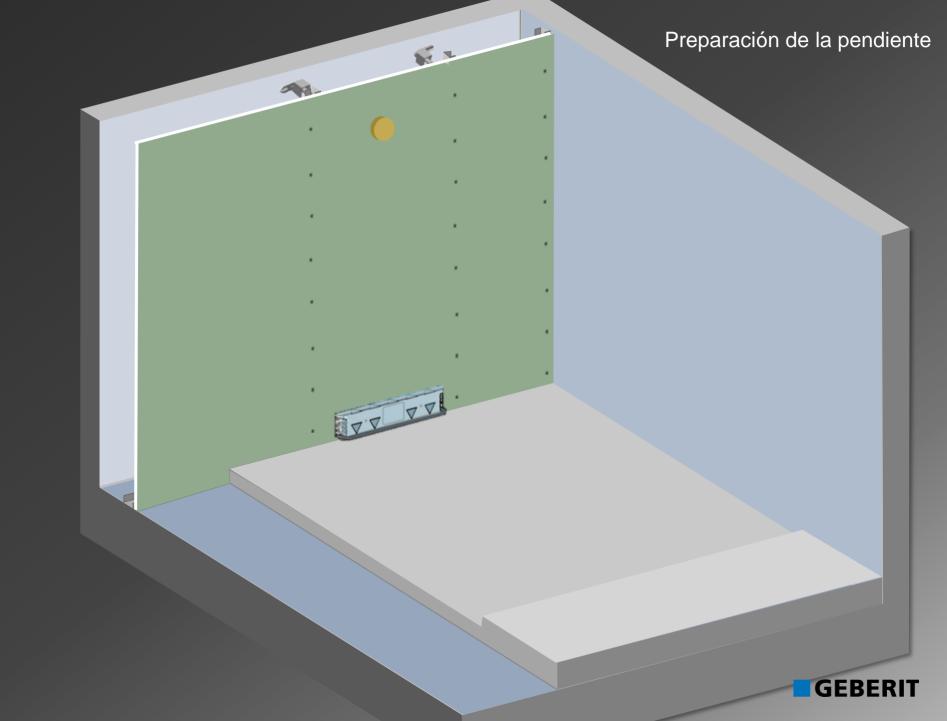

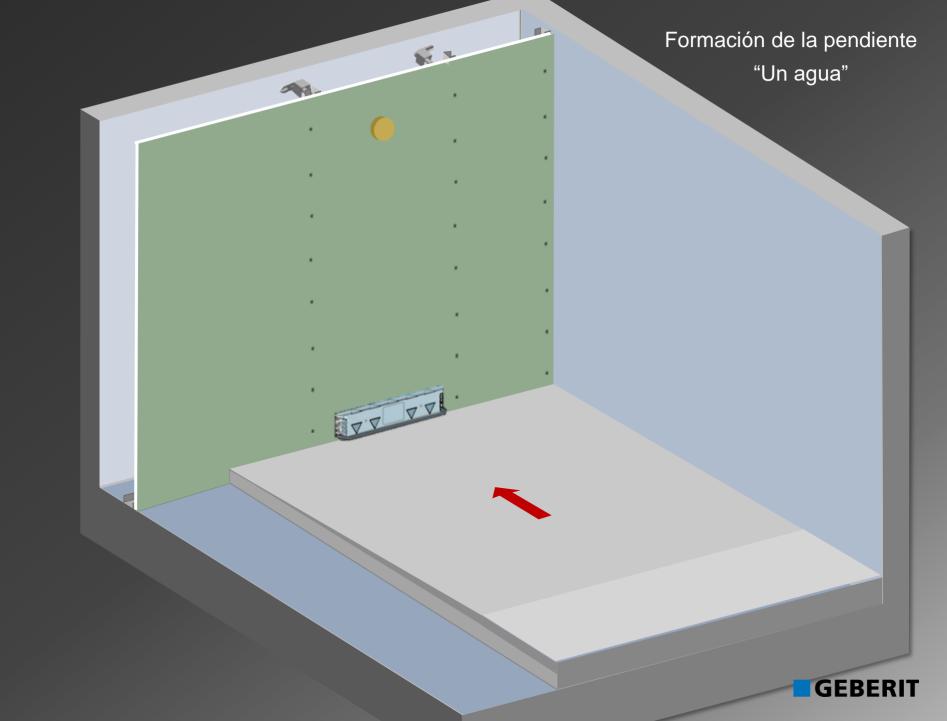

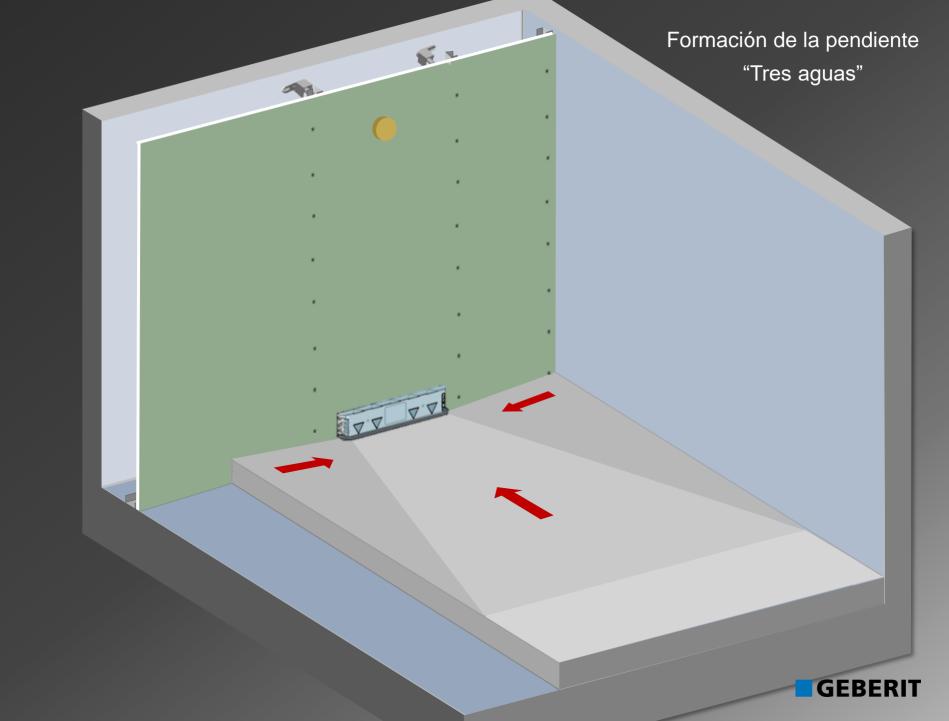

# Dos opciones para formación de pendiente

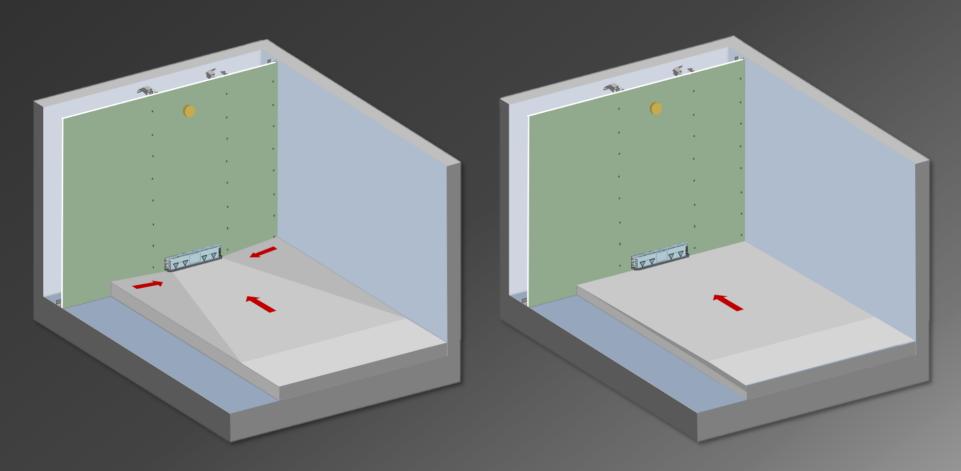


Pendiente a tres aguas

Pendiente a un agua (necesario colector)






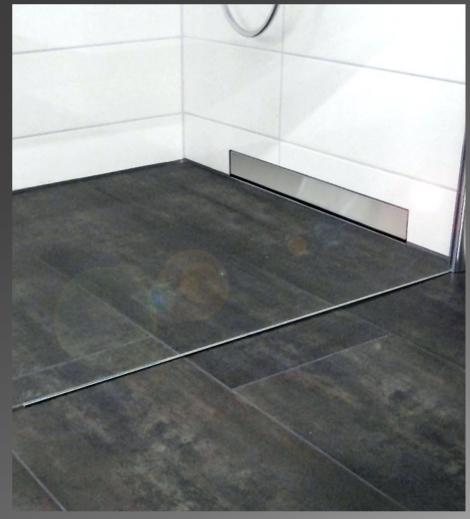

# Fase de impermeabilización





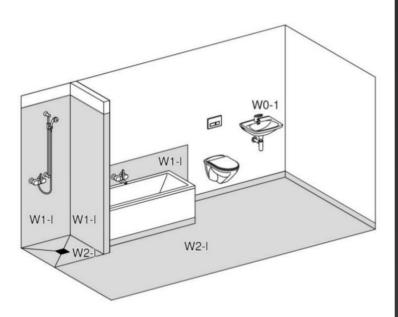

#### Sensibilidad de paramentos al agua

W0-1: Baja No es necesario impermeabilizar.


Usar paramentos repelentes al agua

W1-1: Moderada

Exposición al agua poco intenso.

Necesario impermeabilizar

W2-1: Alta Exposición al agua frecuente y prolongada. Requiere impermeabilización

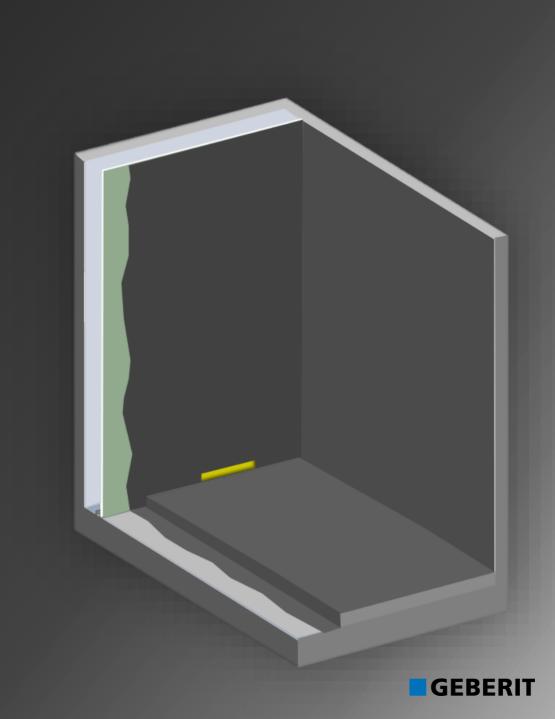

# **Productos impermeabilizantes**



Morteros impermeabilizantes (membranas líquidas)



Láminas impermeabilizantes





## **Productos impermeabilizantes**

- Ardex 7
- Ardex 8+9
- Ardex S 1-k
- Mapelastic (Mapei)
- Mapegum WPS (Mapei)
- Schlüter Kerdi-Coll
- Sikalastic-220 W (Sika)
- Sikalastic 1-K Quick (Sika)
- Weber.tec 822
- Weber-tec Superflex D2

• ...




# Fase de acabado para pendiente a tres aguas






# Fase de acabado para pendiente a un agua

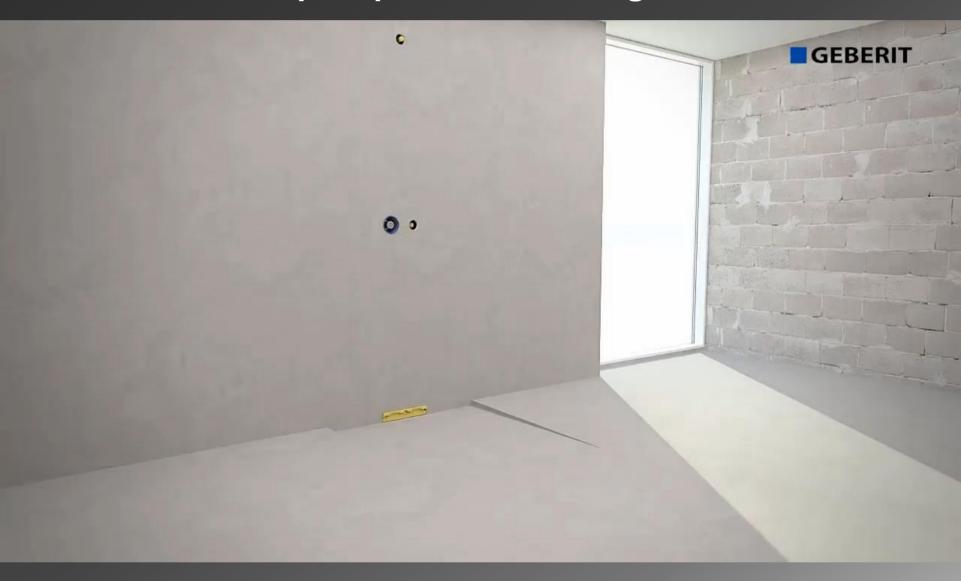




## Geberit CleanLine, ducha de obra con desagüe en el suelo

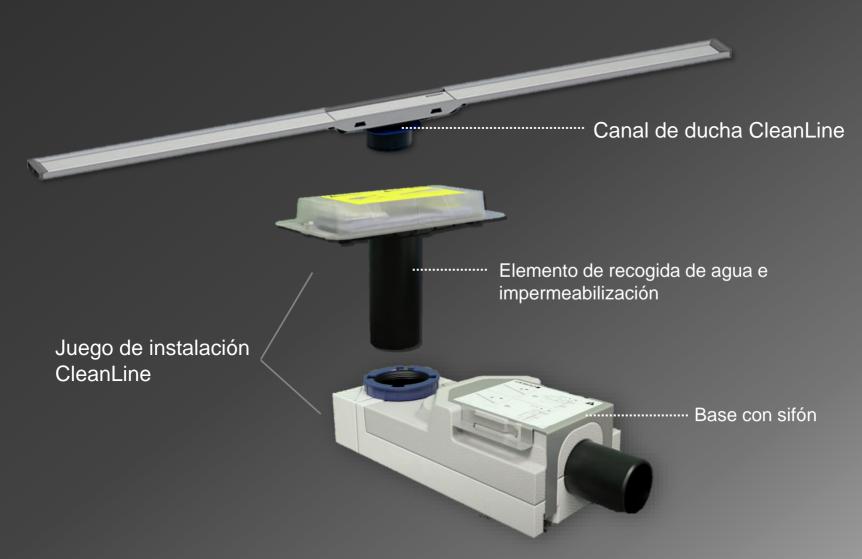





# Instalación Geberit CleanLine

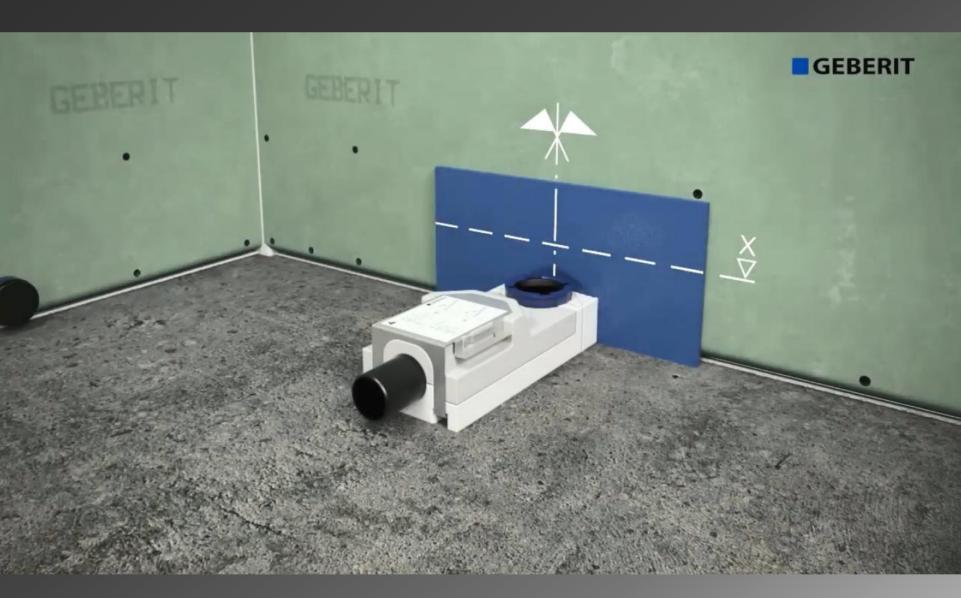


# Fase de replanteo y formación de pendiente

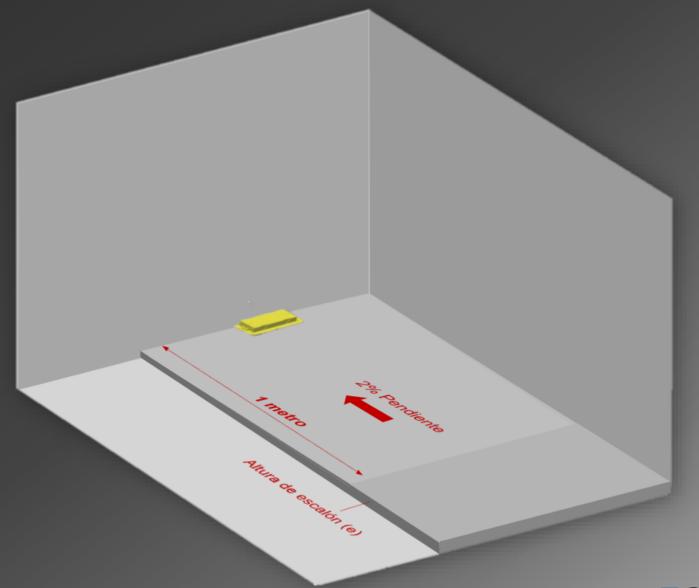




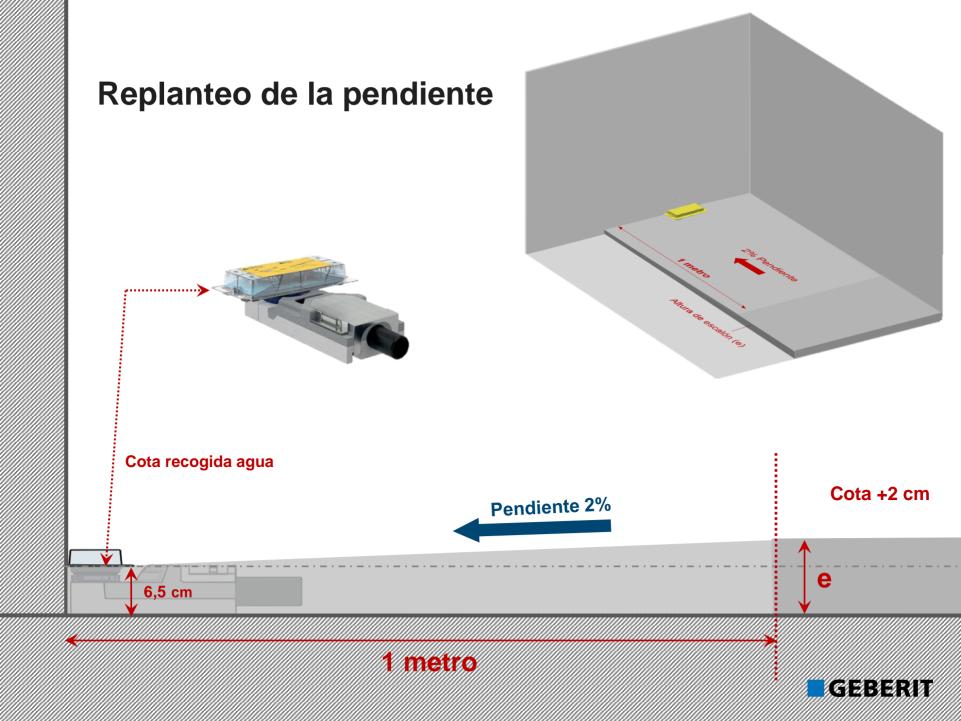


# Ejemplo de reforma

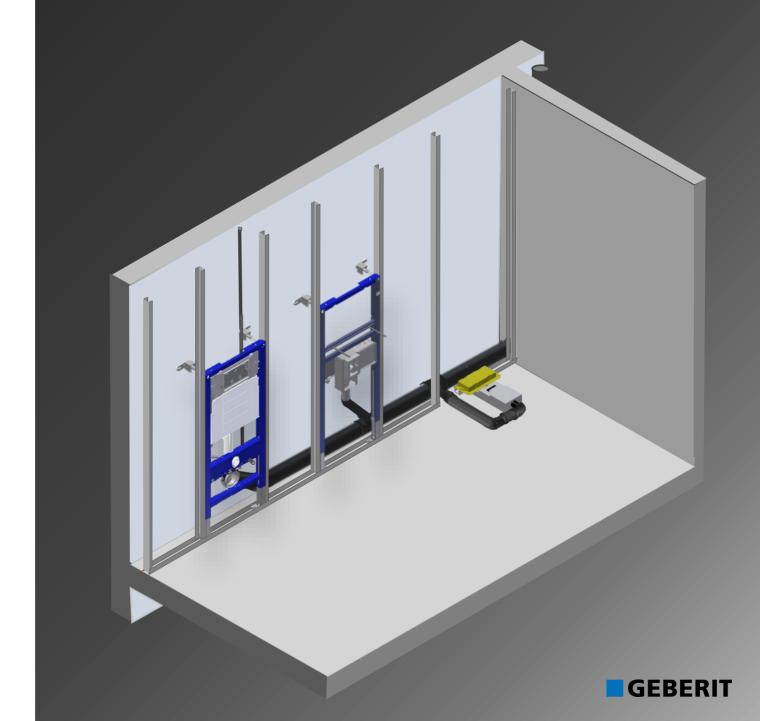

# Fase de replanteo y formación de pendiente

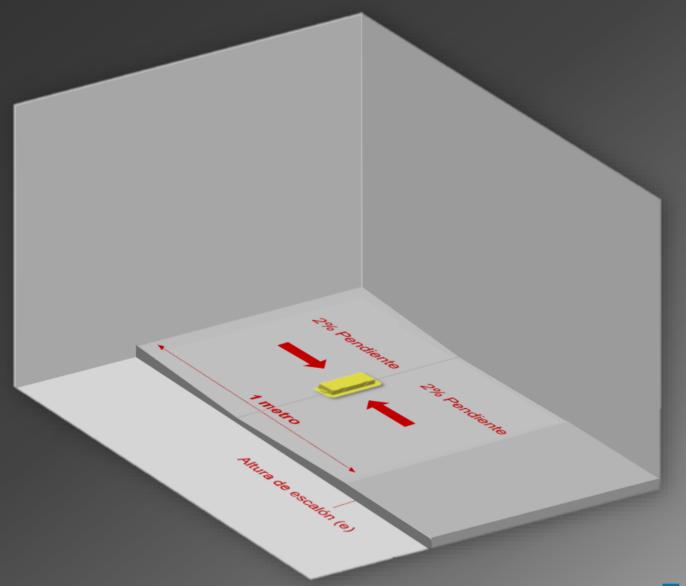



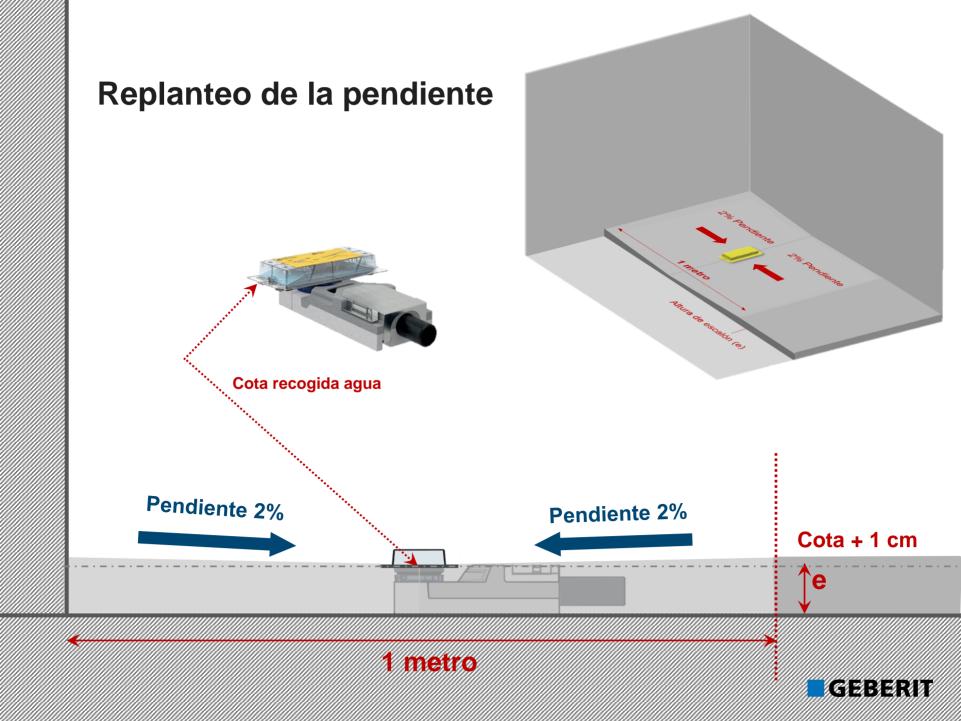


# Fase de impermeabilización y acabado





Antes de acometer la reforma de un cuarto de baño, hay que preguntar al cliente...

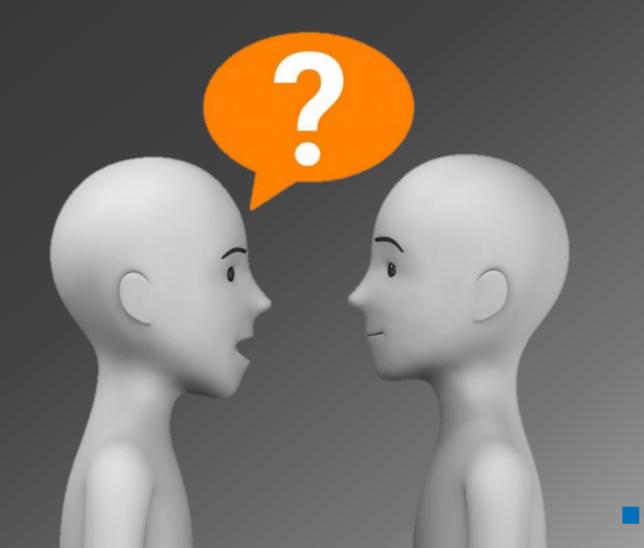

#### **GEBERIT PRO APP**

- Toda la información de Geberit en una App.
- Catálogo de productos y buscador de recambios.
- Escáner de código de barras para acceder a la información del producto.
- Identificador automático de pulsadores para acceder rápidamente a los recambios de la cisterna empotrada y mucho más.









#### Visita nuestro showroom desde casa

- Descubre todas nuestras soluciones para el cuarto de baño desde tu casa.
- Puedes realizar una visita virtual a nuestro showroom en Barcelona para conocer nuestra colección de baño.
- Encontrarás información adicional en cada producto con textos, links o videos que te aportarán más información.
- Incluso podrás ver videos de los productos en funcionamiento explicados en primera persona por el equipo de Geberit.
- www.geberit.es/showroomvirtual





### **¡MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!**

900 23 24 25 info.iberia@geberit.com www.geberit.es

#### **REDES SOCIALES**



@geberit\_es



Geberit España



**Geberit Iberia** 

