GEBERIT

VÁLIDA DESDE JUNIO 2026

LA SOLUCIÓN COMPLETA GEBERIT 2026

KNOW HOW INSTALLED

Tabla de contenido

Tabla de contenido 3
Inodoros bidé Geberit AquaClean 7
Inodoros y asientos del inodoro 33
Bidés 109
Urinarios 121
Lavabos 147
Muebles de baño 231
Juegos de lavabo con mueble bajo 309
Espejos y armarios con espejo 319
Grifos 333
Duchas 379
Geberit Duofix 411
Geberit Kombifix 457
Cisternas empotradas 477
Pulsadores y sistemas de descarga para inodoros 483
Sistemas de descarga para urinarios 553
Mecanismos de descarga y de alimentación 581
Cisternas vistas 587
Conexiones de aparatos para inodoros, urinarios y bidés 601
Conexiones de aparatos para puesto de lavabo, fregaderos, aparatos y fregaderos 611
Conexiones de aparatos para duchas y bañeras 623
Apéndice 635

GEBERIT Y FSC™

La organización Forest Stewardship Council (FSC) busca promover la gestión forestal responsable y respetuosa con el medio ambiente en todo el mundo. En este sentido, Geberit utiliza madera con certificado FSC™ (C134279) en sus muebles del baño. Busque productos con la etiqueta FSC.

Responsabilidad por productos con certificado FSC™ C134279

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Suiza

Inodoros bidé Geberit AquaClean

Inodoros bidé **8**

Inodoros suspendidos 8
Inodoros al suelo 14

Placas de diseño **15**

Para inodoros bidé 15

Accesorios complementarios **16**

Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit 17
Para inodoros bidé 22
Para asientos bidé 24
Para asientos bidé y inodoros bidé 25
Consumibles 29

Inodoros bidé

Inodoros suspendidos

Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera Comfort, inodoro suspendido







click & scan

Aplicación
- Para una utilización del inodoro confortable y sin olores
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0,5 W
Presión dinámica	0,5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Duración de la ducha	30–50 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

Volumen de suministro
- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Deflector ducha
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 243.173.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 242.413.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.

Propiedades
- Sistema de agua caliente híbrido con calentador instantáneo y depósito de agua caliente
- Ducha anal con tecnología WhirlSpray de dos chorros
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Temperatura del agua de la ducha ajustable
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclarado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Suspendido
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect
- Detector de usuario
- Unidad de extracción de olores con filtro de panal de cerámica activable
- Unidad de extracción de olores con función de seguimiento
- Secador activable
- Potencia aire secador ajustable en 5 niveles
- Brazo del secador extraible
- Temperatura del secador ajustable
- Asiento del inodoro con detector de calefacción rápida de asiento
- Temperatura de la calefacción de asiento ajustable
- Asiento y tapa del inodoro con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Tapa del inodoro con función QuickRelease
- Apertura y cierre libres de contacto de la tapa del inodoro
- Activación de la luz de orientación en caso de aproximación
- Luz de orientación ajustable en siete colores
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Tres perfiles de usuario programables
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios
- Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha
- Aislamiento acústico premontado
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Función QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.210.11.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: blanco / Brillante	39,5	39,5	38	59	I	2000	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro	1	**5876,85**
146.210.21.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: cromado brillante / Brillante	39,5	39,5	38	59	I	2000	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro	1	**5876,85**

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit → pág. 17

Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera Classic, inodoro suspendido







click & scan

Aplicación

- Para una utilización del inodoro confortable y sin olores
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0,5 W
Presión dinámica	0,5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Duración de la ducha	30–50 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

Volumen de suministro

- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Deflector ducha
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

Propiedades

- Sistema de agua caliente híbrido con calentador instantáneo y depósito de agua caliente
- Ducha anal con tecnología WhirlSpray de dos chorros
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Temperatura del agua de la ducha ajustable
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclarado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Suspendido
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect
- Detector de usuario
- Unidad de extracción de olores con filtro de panal de cerámica activable
- Unidad de extracción de olores con función de seguimiento
- Secador activable
- Potencia aire secador ajustable en 5 niveles
- Brazo del secador extraible
- Temperatura del secador ajustable
- Asiento y tapa del inodoro con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Tapa del inodoro con función QuickRelease
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Tres perfiles de usuario programables
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios
- Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha
- Aislamiento acústico premontado
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Función QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.200.11.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: blanco / Brillante	39,5	38	59	I	2000	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro	1	**5064,85**
146.200.21.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: cromado brillante / Brillante	39,5	38	59	I	2000	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro	1	**5064,85**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit → pág. 17

- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 243.173.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 242.413.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.

Inodoro bidé Geberit AquaClean Sela, inodoro suspendido

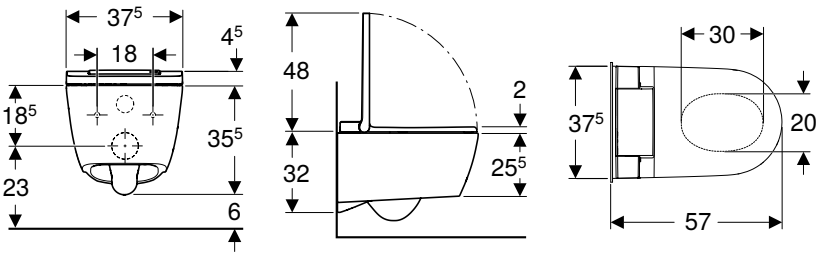

click & scan

Aplicación

- Para un uso confortable del inodoro
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0,5 W
Presión dinámica	0,5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Duración de la ducha	50 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

Volumen de suministro

- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Juego de aislamiento acústico
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

Propiedades

- Preparación de agua caliente mediante calentador instantáneo
- Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Temperatura del agua de la ducha ajustable
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclarado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Suspendido
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Inodoro de fondo profundo
- Detector de usuario
- Asiento y tapa del inodoro con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Asiento del inodoro y tapa del inodoro con función QuickRelease
- Activación de la luz de orientación mediante el sensor de luminosidad
- Luz de orientación ajustable en siete colores
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Tres perfiles de usuario programables
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios
- Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Función QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.220.11.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: blanco / Brillante	37,5	40	57	I	1850	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro	1	**3187,10**
146.220.21.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: cromado brillante / Brillante	37,5	40	57	I	1850	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro	1	**3187,10**
146.220.JT.1	Inodoro cerámico, Cubierta de diseño: blanco / Mate	37,5	40	57	I	1850	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro	1	**3666,80**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit → pág. 17

- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 243.173.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 242.413.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.

Inodoro bidé Geberit AquaClean Sela, inodoro suspendido, cuadrado







click & scan

Aplicación

- Para un uso confortable del inodoro
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0,5 W
Presión dinámica	0,5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Duración de la ducha	50 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

Volumen de suministro

- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Juego de aislamiento acústico
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

Propiedades

- Preparación de agua caliente mediante calentador instantáneo
- Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Temperatura del agua de la ducha ajustable
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclarado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Suspendido
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Inodoro de fondo profundo
- Detector de usuario
- Asiento y tapa del inodoro con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Asiento del inodoro y tapa del inodoro con función QuickRelease
- Activación de la luz de orientación mediante el sensor de luminosidad
- Luz de orientación ajustable en siete colores
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Tres perfiles de usuario programables
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios
- Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Función QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.250.01.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: blanco / Brillante	37,5	40	57	I	1850	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro	1	**3298,75**
146.250.21.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: cromado brillante / Brillante	37,5	40	57	I	1850	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro	1	**3353,65**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit → pág. 17

- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 243.173.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1..
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 242.413.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.

Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro suspendido







click & scan

Aplicación
- Para una utilización del inodoro confortable y sin olores
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0,5 W
Presión dinámica	0,5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Temperatura del agua, ajuste de fábrica	37 °C
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Duración de la ducha	50 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

Volumen de suministro
- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Juego de aislamiento acústico
- Deflector ducha
- Nivelador para asiento y tapa de inodoro/inodoro cerámico
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

Propiedades
- Preparación de agua caliente mediante calentador instantáneo
- Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Calentador instantáneo desactivable
- Brazo-ducha con boquilla extensible para área anal y área vaginal
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclarado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Suspendido
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect
- Detector de usuario
- Unidad de extracción de olores con filtro de panal de cerámica activable
- Unidad de extracción de olores con función de seguimiento
- Secador activable
- Asiento del inodoro con detector de calefacción rápida de asiento
- Asiento y tapa del inodoro con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Tapa del inodoro con función QuickRelease
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Tres perfiles de usuario programables
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077
- Temperatura del agua de la ducha ajustable con la aplicación Geberit Home
- Temperatura del secador ajustable con la aplicación Geberit Home
- Temperatura de la calefacción de asiento ajustable con la aplicación Geberit Home

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Función QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.290.11.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: blanco / Brillante	36	44,6	55,3	I	2000	Sí, solo tapa del inodoro	1	**2842,00**
146.290.FW.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: Acero inoxidable cepillado	36	44,6	55,3	I	2000	Sí, solo tapa del inodoro	1	**2842,00**
146.290.SI.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: blanco / Vidrio	36	44,6	55,3	I	2000	Sí, solo tapa del inodoro	1	**2842,00**
146.290.SJ.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: negro / Vidrio	36	44,6	55,3	I	2000	Sí, solo tapa del inodoro	1	**2842,00**

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit → pág. 17

- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 243.173.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 242.413.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.

Inodoro bidé Geberit AquaClean Alba, inodoro suspendido







click & scan

Aplicación

- Para un uso confortable del inodoro
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0,5 W
Presión dinámica	0,5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Duración de la ducha	20 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

Propiedades

- Preparación de agua caliente mediante depósito de agua caliente
- Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Temperatura del agua de la ducha ajustable con la aplicación Geberit Home
- Brazo-ducha regulable a cinco niveles con la aplicación Geberit Home
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclarado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Suspendido
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Inodoro de fondo profundo
- Detector de usuario
- Asiento y tapa del inodoro con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Asiento del inodoro y tapa del inodoro con función QuickRelease
- Activación de funciones con mando a distancia
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios
- Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077

Volumen de suministro

- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Juego de aislamiento acústico
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Función QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.350.01.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: blanco / Brillante	37,5	40,5	56,5	I	850	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro	1	**990,00**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit → pág. 17

- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 243.173.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 242.413.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.

Inodoros al suelo

Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro al suelo, adosado a la pared

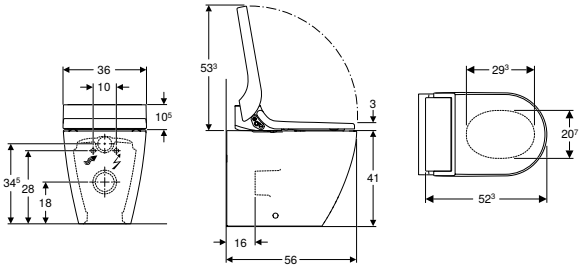

click & scan

Aplicación

- Para una utilización del inodoro confortable y sin olores
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0,5 W
Presión dinámica	0,5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Temperatura del agua, ajuste de fábrica	37 °C
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Duración de la ducha	50 s
Carga asiento del inodoro máx.	150 kg

Volumen de suministro

- Kit de conexión de suministro
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Juego de aislamiento acústico
- Deflector ducha
- Nivelador para asiento y tapa de inodoro/inodoro cerámico
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

Accesorios complementarios

- Panel de control de pared para Geberit AquaClean → pág. 26
- Panel de control de pared libre de contacto, para Geberit AquaClean → pág. 25
- Soporte mural grande, antirrobo, para mandos a distancia Geberit AquaClean (a partir del año de fabricación 2024) → pág. 26
- Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo
- Set codo de desagüe en P Geberit para inodoro al suelo → pág. 602

- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.

Propiedades

- Preparación de agua caliente mediante calentador instantáneo
- Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Calentador instantáneo desactivable
- Brazo-ducha con boquilla extensible para área anal y área vaginal
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Al suelo
- Prelavado y posaclarado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect
- Detector de usuario
- Unidad de extracción de olores con filtro de panal de cerámica activable
- Unidad de extracción de olores con función de seguimiento
- Secador activable
- Asiento del inodoro con detector de calefacción rápida de asiento
- Asiento y tapa del inodoro con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Tapa del inodoro con función QuickRelease
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Tres perfiles de usuario programables
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de evacuación vertical 6–28 cm desde la pared en combinación con módulos sanitarios Geberit Monolith para inodoro al suelo
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Temperatura del agua de la ducha ajustable con la aplicación Geberit Home
- Temperatura del secador ajustable con la aplicación Geberit Home
- Temperatura de la calefacción de asiento ajustable con la aplicación Geberit Home
- Compatible con módulo sanitario Geberit Monolith para inodoro al suelo

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Función QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
146.310.11.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: blanco / Brillante	36	36	51,5	56	I	2000	Sí, solo tapa del inodoro	1	**3187,10**
146.310.FW.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: Acero inoxidable cepillado	36	36	51,5	56	I	2000	Sí, solo tapa del inodoro	1	**3187,10**
146.310.SI.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: blanco / Vidrio	36	36	51,5	56	I	2000	Sí, solo tapa del inodoro	1	**3187,10**
146.310.SJ.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: negro / Vidrio	36	36	51,5	56	I	2000	Sí, solo tapa del inodoro	1	**3187,10**

Placas de diseño

Para inodoros bidé

Nuevo

Panel para inodoro bidé Geberit AquaClean

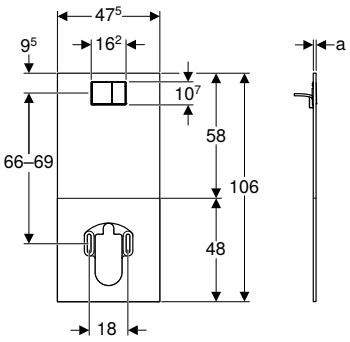

click & scan

Aplicación
- Para la conexión de Geberit AquaClean Alba en cisternas empotradas Geberit
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Tuma en cisternas empotradas Geberit
- Para la conexión de Geberit AquaClean Sela en cisternas empotradas Geberit
- Para la conexión de Geberit AquaClean Mera en cisternas empotradas Geberit
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- Para cisternas empotradas Twinline 12 cm (a partir del año de fabricación 1997 o el 1988 con juego de conversión integrado de doble descarga)
- Para cisternas empotradas Sigma, cuando no se puede perforar el orificio necesario para la conexión de suministro (p. ej. vivienda de alquiler)
- Para superficies completamente embaldosadas

Propiedades
- Adecuado para una distancia 66–69 cm, medida desde el centro del pulsador hasta el centro de la fijación de la cerámica
- Complemento para cubiertas transitables sin daño de pavimento montable y desmontable
- Placa ciega con pulsador integrado para doble descarga
- Pulsador cromado mate
- Pulsador enrasado
- Conexión de suministro oculta
- Cable de conexión a red detrás de la placa ciega desplegable

Volumen de suministro
- Placa ciega
- 4 varillas de accionamiento
- Adaptador de junta plana de obturación radial
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	a [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.328.SI.1	blanco / Vidrio	Placas estratificadas de alta presión/vidrio	2	47,5	106	1	**1002,60**
115.328.SJ.1	negro / Vidrio	Placas estratificadas de alta presión/vidrio	2	47,5	106	1	**1002,65**
115.329.11.1	blanco alpino	Placas estratificadas de alta presión	1,5	47,5	106	1	**839,80**

Disponible a partir de febrero 2026

Accesorios complementarios
- Juego de conexión Geberit para inodoro suspendido, longitud 30 cm → pág. 603

Accesorios complementarios

Vista general de accesorios complementarios – conexiones de suministro y eléctrica para cisternas empotradas Geberit

Geberit España, Versión: octubre 2025

			Sigma 12 cm hasta marzo de 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm con Connect Box	Sigma 8 cm hasta marzo de 2013	
							
Para asientos bidé Geberit AquaClean Tuma							
Kit de conexión de suministro	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓	
	147.036.00.1						
	147.045.00.1						
Latiguillo flexible	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Para inodoros bidé Geberit AquaClean Alba, inodoro suspendido							
Kit de conexión de suministro	147.020.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	147.077.00.1		✓	✓[1)]	✓[1)]	✓	
Latiguillo flexible	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Cable de conexión a red con enchufe Exceedconn	147.081.P0.1		✓			✓	
Cable de conexión a red para caja de alimentación y conexión	147.078.00.1				✓		
Panel de diseño	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						

	Sigma 8 cm hasta 2015	Sigma 8 cm a partir de 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm hasta marzo de 2013	Kappa 15 cm	Sin tubo de protección
			82 / 98 cm	112 cm			
							
	✓	✓		✓			
			✓		✓	✓	
							✓
	✓						
		✓					
			✓			✓	
							✓
	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓[1]	✓
	✓						
		✓					
					✓		✓
							✓
							✓
							✓
							✓

Geberit España, Versión: octubre 2025

			Sigma 12 cm hasta marzo de 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm con Connect Box	Sigma 8 cm hasta marzo de 2013	
							
Para inodoros bidé Geberit AquaClean Sela, inodoro suspendido							
Kit de conexión de suministro	147.020.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Latiguillo flexible	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Cable de conexión a red con enchufe a la red eléctrica	242.839.P0.1		✓			✓	
Panel de diseño	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Para inodoros bidé Geberit AquaClean Tuma, inodoro suspendido							
Kit de conexión de suministro	147.020.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	147.045.00.1						
Latiguillo flexible	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Cable de conexión a red con enchufe a la red eléctrica	242.839.P0.1		✓			✓	
Panel de diseño	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Para Geberit AquaClean Mera							
Kit de conexión de suministro	147.020.00.1						
	147.030.xx.1		✓			✓	

	Sigma 8 cm hasta 2015	Sigma 8 cm a partir de 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm hasta marzo de 2013	Kappa 15 cm	Sin tubo de protección
			82 / 98 cm	112 cm			
							
			✓			✓	
							✓
	✓						
		✓					
					✓		✓
							✓
							✓
							✓
			✓			✓	
							✓
	✓						
		✓					
					✓		✓
							✓
							✓
							✓
			✓			✓	

Geberit España, Versión: octubre 2025

			Sigma 12 cm hasta marzo de 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm con Connect Box	Sigma 8 cm hasta marzo de 2013	
							
Latiguillo flexible	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Cable de conexión a red con enchufe a la red eléctrica	242.839.P0.1		✓			✓	
Panel de diseño	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						

✓ Necesario

[1] Opcional, si se desea un cierre adicional

	Sigma 8 cm hasta 2015	Sigma 8 cm a partir de 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm hasta marzo de 2013	Kappa 15 cm	Sin tubo de protección
			82 / 98 cm	112 cm			
							
	✓						
		✓					
					✓		✓
							✓
							✓
							✓

Para inodoros bidé

Tubo de descarga para Geberit AquaClean Sela para módulo sanitario Geberit Monolith

click & scan

Aplicación
- Para la conexión de Geberit AquaClean Sela en Geberit Monolith (hasta el año de fabricación 2016)

N.º de art.		UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.043.00.1		1	39,00

Kit de conexión de suministro, para cisternas empotradas 12/15 cm, para inodoros bidé Geberit AquaClean

click & scan

Aplicación
- Para la conexión de Geberit AquaClean Alba en cisternas empotradas Geberit
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Tuma en cisternas empotradas Geberit
- Para la conexión de Geberit AquaClean Sela en cisternas empotradas Geberit
- Para la conexión de Geberit AquaClean Mera en cisternas empotradas Geberit
- Para cisternas empotradas Omega 12 cm, altura de instalación de 82/98 cm
- Para cisternas empotradas Kappa 15 cm
- Para cisternas empotradas Geberit con tubo guia premontado para la conexión de suministro
- Para la conexión de suministro a 5 cm del eje central

Volumen de suministro
- 2 latiguillos flexibles 3/8"
- Material de conexión

N.º de art.		UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.020.00.1		1	86,20

Kit de conexión de suministro para cisternas empotradas 8/12 cm para inodoros bidé Geberit AquaClean Mera

click & scan

Aplicación
- Para la conexión de Geberit AquaClean Mera en cisternas empotradas Geberit
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- Para cisternas empotradas Sigma de 8 cm
- Para cisternas empotradas Geberit con tubo guia premontado para la conexión de suministro
- Para la conexión de suministro a 19,5 cm del eje central

Volumen de suministro
- Tapa lateral con aplicación para toma de agua externa
- Latiguillo flexible 3/8"
- Embellecedor

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.030.11.1	blanco alpino	1	110,45
147.030.21.1	cromado brillante / Brillante	1	135,00

Latiguillo flexible con válvula de esfera para Geberit AquaClean Alba/Sela

click & scan

Aplicación
- Para la opción de cierre adicional
- Para la conexión de Geberit AquaClean Alba

Volumen de suministro
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Válvula de esfera

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.077.00.1	1	58,10

Cable de conexión a red para Geberit AquaClean

click & scan

Aplicación
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Tuma en bases externas, a 30 cm del lado derecho
- Para la conexión de Geberit AquaClean Sela en la base externa, a 30 cm del lado derecho
- Para la conexión de Geberit AquaClean Mera en la base externa, a 30 cm del lado derecho

Propiedades
- Longitud de 60 cm
- Conectores de acoplamiento premontados

Información técnica

Tensión nominal	220–230 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Material	PVC

N.º de art.	Color / superficie	d1, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.839.P0.1	blanco	7	1	58,65

Cable de conexión a red para Geberit AquaClean Alba

click & scan

Aplicación
- Para la conexión de Geberit AquaClean Alba, conexión eléctrica externa, derecha, 30 cm

Propiedades
- Longitud de 60 cm
- Conectores de acoplamiento premontados

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.081.P0.1	blanco	1	49,70

Cable de alimentación para Geberit AquaClean Alba, para caja de alimentación y conexión

click & scan

Aplicación
- Para la conexión de Geberit AquaClean Alba a la Power & Connect Box oculta

Propiedades
- Longitud 85 cm
- Conectores de acoplamiento premontados

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.078.00.1	blanco	1	49,70

Módulo de interfaces 12 V, para Geberit AquaClean Mera/Sela

click & scan

Aplicación
- Para conexión eléctrica oculta del módulo Geberit DuoFresh con accionamiento manual
- Para la conexión oculta de sistemas de inodoro electrónicos o pulsadores de Geberit
- Para conexión de pulsadores Sigma10 y Sigma80 (a partir del año de fabricación julio 2022)
- Para la conexión de accionamientos de descarga electrónicos con conexión por cable (a partir del año de fabricación julio 2022)
- Para la conexión de módulos sanitarios Geberit Monolith Plus (a partir de año de fabricación abril de 2023)

Propiedades
- Alimentación eléctrica mediante inodoro-bidé
- Accionamiento automático de la descarga accionable junto con accionamiento de descarga electrónico
- Accionamiento automático de la unidad de extracción de olores del módulo Geberit DuoFresh

Información técnica

Tensión de funcionamiento	12 V CC

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.049.00.1	1	199,45

Asiento fijo del inodoro, para Geberit AquaClean Mera Classic

click & scan

Aplicación
- Para Geberit AquaClean Mera Classic

Propiedades
- Absorción de fuerzas laterales

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.042.11.1	blanco alpino	1	305,25

Para asientos bidé

Kit de conexión de suministro para cisternas empotradas 12 cm, para asientos bidé Geberit AquaClean Tuma

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas Geberit con tubo guia premontado para la conexión de suministro
- Para la conexión de suministro a 19,5 cm del eje central
- Para la conexión de asientos Geberit AquaClean Tuma a cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- Para la conexión de asientos Geberit AquaClean Tuma en cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm
- Para la conexión de asientos Geberit AquaClean Tuma en cisternas empotradas Geberit Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm

Volumen de suministro
- Injerto en Y
- Llave de escuadra 1/2"
- Embellecedor
- Latiguillo flexible 3/8"
- Material de conexión
- Material de fijación

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.035.00.1	1	92,20

Kit de conexión de suministro para cisternas empotradas 12 cm / 15 cm, para asientos bidé Geberit AquaClean Tuma

click & scan

Aplicación
- Para la conexión de asientos bidé Geberit AquaClean Tuma en cisternas empotradas Geberit
- Para cisternas empotradas Geberit con tubo guia premontado para la conexión de suministro
- Para la conexión de suministro a 19,5 cm del eje central
- Para cisternas empotradas Omega 12 cm, altura de instalación de 82/98 cm
- Para cisternas empotradas Kappa 15 cm

Volumen de suministro
- Llave de escuadra 1/2"
- Embellecedor
- 2 latiguillos flexibles 3/8"
- Material de conexión
- Material de fijación

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.036.00.1	1	121,00

Para asientos bidé y inodoros bidé

Nuevo

Panel de control de pared libre de contacto, para Geberit AquaClean

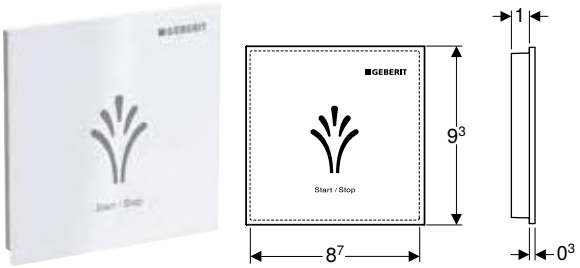

click & scan

Aplicación
- Para el montaje visto
- Para Geberit AquaClean Sela
- Para Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Para inodoros bidé Geberit AquaClean Mera
- Para control sin contacto de las funciones del inodoro bidé

Propiedades
- Interfaz de usuario capacitiva
- Accionamiento libre de contacto
- Superficie de plástico
- Conexión a través de Bluetooth
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Aviso en caso de batería baja

Información técnica

Tipo de batería	CR2032 (3 V)
Vida útil de las baterías entregadas	2 años
Grado de protección	IPX4
Temperatura de servicio	5–40 °C
Humedad relativa	10–100 %

Volumen de suministro
- 3 baterías de litio serie CR 2032
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.044.00.1	blanco / Plástico	1	415,85

Disponible a partir de febrero 2026

Panel de control de pared para Geberit AquaClean



click & scan

Aplicación
- Para el control manual inalámbrico de las funciones del inodoro-bidé
- Para el montaje visto
- Para Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Para inodoros bidé Geberit AquaClean Mera

Propiedades
- Interfaz de usuario capacitiva
- Superficie de vidrio
- Conexión a través de Bluetooth
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Aviso en caso de batería baja

Información técnica

Tipo de batería	CR2032 (3 V)
Vida útil de las baterías entregadas	2 años
Grado de protección	IPX4
Temperatura de servicio	5–40 °C
Humedad relativa	10–100 %

Volumen de suministro
- 3 baterías de litio serie CR 2032
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.038.SI.1	blanco / Vidrio	9,3	9,3	1	357,30
147.038.SJ.1	negro / Vidrio	9,3	9,3	1	357,30

Panel de control de pared para Geberit AquaClean Sela



click & scan

Aplicación
- Para el control manual inalámbrico de las funciones del inodoro-bidé
- Para el montaje visto
- Para Geberit AquaClean Sela

Propiedades
- Interfaz de usuario capacitiva
- Superficie de vidrio
- Conexión a través de Bluetooth
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Aviso en caso de batería baja

Información técnica

Tipo de batería	CR2032 (3 V)
Vida útil de las baterías entregadas	2 años
Grado de protección	IPX4
Temperatura de servicio	5–40 °C
Humedad relativa	10–100 %

Volumen de suministro
- 3 baterías de litio serie CR 2032
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.041.SI.1	blanco / Vidrio	9,3	9,3	1	354,45
147.041.SJ.1	negro / Vidrio	9,3	9,3	1	354,45

Soporte mural grande, antirrobo, para mandos a distancia Geberit AquaClean (a partir del año de fabricación 2024)

click & scan

Aplicación
- Para mandos a distancia para Geberit AquaClean Mera (a partir del año de fabricación 2024)
- Para mandos a distancia para Geberit AquaClean Sela (a partir del año de fabricación 2024)
- Para mandos a distancia para Geberit AquaClean Tuma Comfort (a partir del año de construcción 2024)

Propiedades
- Para montaje mural
- Soporte atornillado, con imanes
- Antirrobo

Volumen de suministro
- Soporte mural
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.086.01.1	blanco	1	49,70

Soporte mural pequeño, antirrobo, para mandos a distancia Geberit AquaClean (a partir del año de fabricación 2024)

click & scan

Aplicación
- Para mandos a distancia para Geberit AquaClean Alba
- Para mandos a distancia para Geberit AquaClean Tuma Classic (a partir del año de construcción 2024)
- Para mandos a distancia para Geberit AquaClean Cama (a partir del año de fabricación 2024)

Propiedades
- Para montaje mural
- Soporte atornillado, con imanes
- Antirrobo

Volumen de suministro
- Soporte mural
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.076.01.1	blanco	1	45,45

Kit de conexión de suministro Geberit AquaClean para cisternas empotradas 8/12 cm

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas con tubo guia premontado para la conexión de suministro
- Para la conexión de suministro a 19,5 cm del eje central
- Para la conexión de Geberit AquaClean Alba a cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm
- Para la conexión de Geberit AquaClean Alba a cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Tuma a cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Tuma a cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Sela a cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Sela en cisternas empotradas Geberit Sigma de 12 cm

Volumen de suministro
- Injerto en Y
- Llave de escuadra 1/2"
- 2 latiguillos flexibles 3/8"
- Material de fijación

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
249.801.00.1	1	94,00

Set de conexión al suministro de agua convencional, para Geberit AquaClean Sela/Tuma/Alba

click & scan

Aplicación
- Para conexiones de suministro convencionales a la izquierda
- Para la conexión de Geberit AquaClean Sela
- Para la conexión de Geberit AquaClean Tuma
- Para la conexión de Geberit AquaClean Alba
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean en bastidores de montaje Geberit Duofix sin barreras en un lugar visible

Volumen de suministro
- Llave de escuadra 1/2"
- Latiguillo flexible 3/8"

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.045.00.1	1	39,10

Latiguillo flexible Geberit para cisterna empotrada Sigma 8 cm (a partir del año de fabricación 2016)

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas Sigma 8 cm, serie de fabricación 2016
- Para la conexión de Geberit AquaClean

Propiedades
- Latiguillo de conexión en llave de escuadra sin herramientas conectable

Información técnica

Material	Termoplástico/acero/latón

N.º de art.	G [″]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
243.173.00.1	3/8	1	59,80

Latiguillo flexible Geberit para cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720)

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas Sigma de 8 cm
- Para la conexión de Geberit AquaClean

Propiedades
- Latiguillo de conexión en llave de escuadra sin herramientas conectable

Información técnica

Material	Termoplástico/acero/latón

N.º de art.	G [″]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.413.00.1	3/8	1	50,75

- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir el n.º de art 243.173.00.1

Caja de conexiones Geberit

click & scan

Aplicación
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Tuma en combinación con el módulo Geberit DuoFresh
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Sela través de conexiones fijas
- Para la conexión del inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma en combinación con los pulsadores Geberit Sigma10 y Sigma80
- Para la conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean Alba en combinación con el módulo Geberit DuoFresh
- Para la conexión del inodoro bidé Geberit AquaClean Alba en combinación con los pulsadores Geberit Sigma10 y Sigma80
- Para la conexión de módulos sanitarios Geberit Monolith Plus en combinación con inodoros bidé Geberit AquaClean Mera/Sela/Alba/Tuma mediante conexión fija
- Para la conexión de una unidad de extracción de olores

Propiedades
- Tapa atornillable

Volumen de suministro
- 3 pasahilos
- 3 terminales
- 2 cintas de velcro

Información técnica

Grado de protección	IP66

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.837.00.1	1	66,10

Consumibles

Agente limpiador Geberit AquaClean

click & scan

Aplicación
- Para la limpieza del inodoros bidé Geberit AquaClean

Propiedades
- Contenido 500 ml
- Puede utilizarse de forma inmediata y sin diluir
- Respetuoso con el medio ambiente
- Dermatológicamente probado

Volumen de suministro
- Agente limpiador 500 ml

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.546.00.1	1	12,20

Juego de limpieza Geberit AquaClean

click & scan

Aplicación
- Para la limpieza del inodoros bidé Geberit AquaClean

Propiedades
- Puede utilizarse de forma inmediata y sin diluir
- Respetuoso con el medio ambiente
- Dermatológicamente probado

Volumen de suministro
- Agente limpiador 500 ml
- Paño

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.547.00.1	1	18,40

Líquido descalcificador Geberit AquaClean

click & scan

Aplicación
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Mera
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Tuma
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Sela
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Alba

Propiedades
- Listo para usar
- Para 1 ciclo de descalcificación

Volumen de suministro
- Botella 125 ml

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.040.00.1	1	12,40

- Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran las instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.

Juego de líquido descalcificador Geberit AquaClean

click & scan

Aplicación
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Mera
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Tuma
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Sela
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Alba

Propiedades
- Listo para usar
- Para 4 ciclos de descalcificación

Volumen de suministro
- Juego de 4 piezas
- Botella 125 ml

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.047.00.1	1	39,60

- Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran las instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.

Juego de líquido descalcificador Geberit AquaClean

click & scan

Aplicación
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Mera
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Tuma
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Sela
- Para la descalcificación de Geberit AquaClean Alba

Propiedades
- Listo para usar
- Para 10 ciclos de descalcificación

Volumen de suministro
- Juego de 10 piezas
- Botella 125 ml

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.048.00.1	1	88,25

- Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran las instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.

Filtro de panal de cerámica Geberit serie 3

click & scan

Aplicación
- Para la neutralización de olores
- Para Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Para Geberit AquaClean Mera

Propiedades
- Vida útil del filtro 1 año

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.999.00.1	1	50,55

Juego de filtros de panal de cerámica Geberit serie 3

click & scan

Aplicación
- Para la neutralización de olores
- Para Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Para Geberit AquaClean Mera

Propiedades
- Vida útil del filtro 1 año

Volumen de suministro
- Juego de 2 piezas
- Filtro de panal de cerámica

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
147.072.00.1	1	69,85

Inodoros y asientos del inodoro

Resumen de las series **36**

Vista general del material – inodoros y asientos de inodoro Geberit iCon 44
Vista general del material – inodoros y asientos de inodoro Geberit Smyle 44
Vista general del material –
inodoros y asientos y tapas de inodoros suspendidos Geberit Selnova 45
Vista general del material –
inodoros al suelo y asientos y tapas Geberit Selnova 47
Vista general del material –
inodoros y asientos y tapas de inodoro Geberit Selnova Square 47
Vista general del material –
inodoros y asientos y tapas de inodoro Geberit Selnova Compact 48
Vista general del material –
inodoros y asientos y tapas de inodoro Geberit Selnova Comfort 49
Vista general de accesorios complementarios –
inodoros suspendidos Geberit Bambini e inodoros al suelo Rimfree 51

Inodoros suspendidos **52**

Inodoros de fondo profundo 52

Inodoros al suelo **66**

Inodoros de fondo profundo para cisterna vista baja 66
Inodoros de fondo profundo 72

Cisternas vistas para inodoros, de cerámica sanitaria **79**

Cisterna baja 79

Asientos del inodoro **83**

Asientos del inodoro 83

Inodoros Comfort **90**

Inodoros de fondo profundo, elevados 90
Inodoros de fondo profundo, alargados 92

Asientos del inodoro Comfort 94

Asientos del inodoro 94
Asientos del inodoro 95

Inodoros para niños 97

Inodoros suspendidos 97
Inodoros al suelo 98

Asientos y tapas del inodoro para niños 100

Asientos del inodoro 100
Asientos del inodoro 101

Accesorios complementarios 102

Vista general de accesorios –
inodoros cerámicos Geberit Acanto junto con tubos de conexión. 102
Vista general de accesorios –
inodoros cerámicos Geberit iCon junto con tubos de conexión 102
Vista general de accesorios –
inodoros cerámicos Geberit Smyle junto con tubos de conexión. 103
Vista general de accesorios –
inodoros cerámicos Geberit Selnova Square junto con tubos de conexión 104
Vista general de accesorios –
inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión. 105
Vista general de accesorios –
inodoros cerámicos Geberit Selnova Comfort junto con tubos de conexión. 105
Vista general de los accesorios –
inodoros cerámicos Geberit junto con tubos de conexión 106
Conexiones 106
Material de fijación 107

Resumen de las series

Acanto

Inodoros suspendidos

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Acanto, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro

→ pág. 53

Inodoros al suelo

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Acanto, elevado, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree

→ pág. 72

Asientos del inodoro

Asiento y tapa del inodoro Geberit Acanto EasyMount

→ pág. 83

Bambini

Inodoros para niños

Inodoro suspendido Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro

→ pág. 97

Inodoro suspendido Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, sin orificios para asiento y tapa del inodoro

→ pág. 98

Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro

→ pág. 98

Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, sin orificios para asiento y tapa del inodoro

→ pág. 99

Asientos y tapas del inodoro para niños

Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños pequeños, fondo profundo, Rimfree

→ pág. 100

Asientos y tapas del inodoro para niños

Asiento y tapa del inodoro Geberit Bambini para niños EasyMount

→ pág. 100

Asiento del inodoro Geberit Bambini para niños, con función de apoyo

→ pág. 101

Asiento del inodoro Geberit Bambini para niños pequeños

→ pág. 101

iCon

Inodoros suspendidos

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro

→ pág. 53

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro

→ pág. 54

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro

→ pág. 54

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro

→ pág. 55

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro

→ pág. 55

Inodoros suspendidos

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro

→ pág. 56

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree

→ pág. 56

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro

→ pág. 57

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, Rimfree

→ pág. 57

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada

→ pág. 58

Inodoros al suelo

Inodoro al suelo Geberit iCon para cisterna vista baja, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree

→ pág. 67

Juego de inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro

→ pág. 73

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree

→ pág. 74

Cisternas vistas para inodoros, de cerámica sanitaria

Cisterna vista baja Geberit iCon, doble descarga, conexión de suministro lateral o inferior

→ pág. 79

Cisterna vista baja Geberit iCon, doble descarga, conexión de suministro inferior

→ pág. 79

Asientos del inodoro

Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon EasyMount

→ pág. 84

ONE

Inodoros suspendidos

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit ONE, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro

→ pág. 52

Asientos del inodoro

Asiento y tapa del inodoro Geberit ONE

→ pág. 83

Selnova

Inodoros suspendidos

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro

→ pág. 61

Juego de inodoro suspendido Premium Geberit Selnova, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro

→ pág. 61

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, Rimfree

→ pág. 62

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova

→ pág. 62

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Square, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro

→ pág. 63

Inodoros suspendidos

Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Square, cuadrado, fondo profundo, forma semicerrada, Rimfree

→ pág. 63

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado, Rimfree

→ pág. 64

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado

→ pág. 64

Inodoros al suelo

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree

→ pág. 68

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree

→ pág. 68

Inodoros al suelo

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree

→ pág. 69

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada

→ pág. 70

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal

→ pág. 70

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical

→ pág. 71

Inodoro al suelo Geberit Selnova cuadrado para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree

→ pág. 72

Inodoros al suelo

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Premium, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree

→ pág. 75

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Square, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree

→ pág. 76

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal, forma semicerrada

→ pág. 76

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree

→ pág. 77

Cisternas vistas para inodoros, de cerámica sanitaria

Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior

→ pág. 80

Cisternas vistas para inodoros, de cerámica sanitaria

Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral

→ pág. 81

Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral, para WC Rimfree

→ pág. 81

Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral

→ pág. 82

Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior

→ pág. 82

Asientos del inodoro

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo

→ pág. 85

Asientos del inodoro

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo

→ pág. 86

Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba

→ pág. 87

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde abajo

→ pág. 87

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square, diseño esbelto, fijación por arriba

→ pág. 88

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde arriba

→ pág. 88

Inodoros Comfort

Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova, fondo profundo, elevado, forma cerrada, Rimfree

→ pág. 90

Selnova Comfort

Inodoros Comfort

Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree

→ pág. 90

Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado

→ pág. 91

Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Comfort, fondo profundo, proyección amplia, forma semicerrada, sin barreras, Rimfree

→ pág. 92

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras, Rimfree

→ pág. 92

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras

→ pág. 93

Asientos del inodoro Comfort

Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo

→ pág. 94

Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba

→ pág. 94

Asiento abierto del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo

→ pág. 95

Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba

→ pág. 95

Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort, forma D, sin barreras, fijación por abajo

→ pág. 96

Accesorios complementarios

Distanciador Geberit Selnova Comfort para inodoro suspendido

→ pág. 106

Selnova Compact

Inodoros suspendidos

Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Compact, fondo profundo, compacto, forma cerrada, Rimfree

→ pág. 65

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, Rimfree

→ pág. 65

Inodoros al suelo

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, diseño rectangular

→ pág. 66

Asientos del inodoro

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Compact fijación desde arriba

→ pág. 89

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Compact, diseño rectangular, fijación desde arriba

→ pág. 89

Smyle

Inodoros suspendidos

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle, cuadrado, forma cerrada, Turbo-Flush, con asiento y tapa del inodoro, forma de sándwich

→ pág. 58

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle cuadrado, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro, tapa superpuesta

→ pág. 59

Set de inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro, forma de sándwich

→ pág. 59

Inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree

→ pág. 60

Inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, compacto, forma cerrada, Rimfree

→ pág. 60

Inodoros al suelo

Inodoro al suelo Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree

→ pág. 74

Asientos del inodoro

Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto

→ pág. 84

Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto, forma de sándwich

→ pág. 85

Vista general del material – inodoros y asientos de inodoro Geberit iCon

Geberit España, Versión: noviembre 2025

					Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, Rimfree	Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit iCon para cisterna vista baja, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree
Blanco					501.661.00.1	502.380.00.1	502.382.00.1	200460000
					→ pág. 56	→ pág. 57	→ pág. 74	→ pág. 67
Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon EasyMount	**Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release**	**501.660.01.1**		→ pág. 84	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Vista general del material – inodoros y asientos de inodoro Geberit Smyle

Geberit España, Versión: noviembre 2025

					Inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree	Inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, compacto, forma cerrada, Rimfree
				Blanco	500.208.01.1	500.379.01.1
					→ pág. 60	→ pág. 60
Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto, forma de sándwich	**Sin mecanismo SoftClosing**	**500.239.01.1**		→ pág. 85	✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing	**500.240.01.1**		→ pág. 85	✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	**500.688.01.1**		→ pág. 85	✓	✓
Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto	**Sin mecanismo SoftClosing**	**500.238.01.1**		→ pág. 84	✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing	**500.237.01.1**		→ pág. 84	✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	**500.687.01.1**		→ pág. 84	✓	✓

✓ Compatible

Vista general del material – inodoros y asientos y tapas de inodoros suspendidos Geberit Selnova

Geberit España, noviembre 2025

						Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova, de fondo profundo, forma semicerrada, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova	Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova, fondo profundo, elevado, forma cerrada, Rimfree
Blanco						501.545.01.1	500.265.01.1	500.260.01.1	500.694.01.2
						→ pág. 45	→ pág. 62	→ pág. 62	→ pág. 90
Geberit Selnova									
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo	**Sin mecanismo SoftClosing**	**Blanco**	**500.330.01.1**		→ pág. 85		✓	✓	
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo	**Sin mecanismo SoftClosing**	**Blanco**	**500.331.01.1**		→ pág. 86		✓	✓	
Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba	**Sin mecanismo SoftClosing**	**Blanco**	**500.337.01.1**		→ pág. 86	✓	✓	✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing	**Blanco**	**500.333.01.1**		→ pág. 86	✓	✓	✓	✓
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	**Blanco**	**500.335.01.1**		→ pág. 86	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Vista general del material – inodoros al suelo y asientos y tapas Geberit Selnova

Geberit España, noviembre 2025

						Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Premium, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree	Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Square, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree	
		Blanco				502.036.00.1	500.393.01.1	
						→ pág. 75	→ pág. 76	
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo	Sin mecanismo Soft-Closing	Blanco	500.330.01.1		→ pág. 85			
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo	Sin mecanismo Soft-Closing	Blanco	500.331.01.1		→ pág. 86			
Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba	Sin mecanismo Soft-Closing	Blanco	500.337.01.1		→ pág. 86	✓	✓	
	Con mecanismo Soft-Closing	Blanco	500.333.01.1		→ pág. 86	✓	✓	
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	Blanco	500.335.01.1		→ pág. 86	✓	✓	
✓ Compatible								

Vista general del material – inodoros y asientos y tapas de inodoro Geberit Selnova Square

Geberit España, Versión: noviembre 2025

					Blanco
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde abajo	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	500.332.01.1		→ pág. 88
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square, diseño esbelto, fijación por arriba	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	500.338.01.1		→ pág. 88
	Con mecanismo SoftClosing	Blanco	500.334.01.1		→ pág. 88
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	Blanco	500.336.01.1		→ pág. 88
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde arriba	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	501.555.01.1		→ pág. 89
	Con mecanismo SoftClosing	Blanco	501.556.01.1		→ pág. 89
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	Blanco	501.557.01.1		→ pág. 89
✓ Compatible					

	Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal, forma semicerrada	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical
	500.286.01.1	500.285.01.1	500.283.01.1	500.287.01.1	500.151.01.1	500.282.01.1	500.281.01.1
	→ pág. 76	→ pág. 68	→ pág. 68	→ pág. 69	→ pág. 70	→ pág. 70	→ pág. 71
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Square, cuadrado, fondo profundo, forma semicerrada, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado	Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit Selnova cuadrado para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree
	501.546.01.1	500.275.01.1	500.270.01.1	500.153.01.1	500.489.01.1
	→ pág. 63	→ pág. 64	→ pág. 64	→ pág. 77	→ pág. 72
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓				
	✓				
	✓				

Vista general del material – inodoros y asientos y tapas de inodoro Geberit Selnova Compact

Geberit España, Versión: noviembre 2025

				Inodoros suspendidos		
				Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Compact, fondo profundo, compacto, forma cerrada, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, diseño rectangular
Blanco				500.377.01.2	500.349.01.1	500.263.01.1
				→ pág. 65	→ pág. 65	→ pág. 66
Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba	**Sin mecanismo SoftClosing**	**500.337.01.1**	→ pág. 86	✓	✓	
	Con mecanismo SoftClosing	**500.333.01.1**	→ pág. 86	✓	✓	
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	**500.335.01.1**	→ pág. 86	✓	✓	
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Compact fijación desde arriba	**Sin mecanismo SoftClosing**	**501.877.00.1**	→ pág. 89			
	Con mecanismo SoftClosing	**501.878.00.1**	→ pág. 89			
	Con mecanismo SoftClosing, bisagras Quick-Release	**501.931.00.1**	→ pág. 89			
Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square, diseño esbelto, fijación por arriba	**Sin mecanismo SoftClosing**	**500.338.01.1**	→ pág. 88			✓
	Con mecanismo SoftClosing	**500.334.01.1**	→ pág. 88			✓
	Con mecanismo SoftClosing	**500.336.01.1**	→ pág. 88			✓

✓ Compatible

Vista general del material – inodoros y asientos y tapas de inodoro Geberit Selnova Comfort

Geberit España, noviembre 2025

Blanco					
Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo	**Sin mecanismo SoftClosing**	**Blanco**	**500.133.00.1**		→ pág. 94
Asiento abierto del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo	**Sin mecanismo SoftClosing**	**Blanco**	**502.791.00.1**		→ pág. 95
Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba	**Sin mecanismo SoftClosing**	**Blanco**	**501.559.01.1**		→ pág. 94
Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort, forma D, sin barreras, fijación por abajo	**Sin mecanismo SoftClosing**	**Blanco**	**500.340.01.1**		→ pág. 96
Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba	**Sin mecanismo SoftClosing**	**Blanco**	**501.558.01.1**		→ pág. 95

✓ Compatible

	Inodoros suspendidos			Inodoros al suelo, elevados	
	Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Comfort, fondo profundo, proyección amplia, forma semicerrada, sin barreras, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras, Rimfree	Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras	Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado
	500.693.01.2	500.262.01.1	500.261.01.1	500.486.01.1	500.284.01.1
	→ pág. 92	→ pág. 92	→ pág. 93	→ pág. 90	→ pág. 91
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Vista general de accesorios complementarios – inodoros suspendidos Geberit Bambini e inodoros al suelo Rimfree

Geberit España, Versión: noviembre 2025

Blanco

					Altura del borde del inodoro cerámico
Asientos y tapas del inodoro, se piden por separado					
Asiento y tapa del inodoro Geberit Bambini para niños EasyMount	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	502.969.01.1		→ pág. 100
	Sin mecanismo SoftClosing	Azul océano	502.969.SX.1		→ pág. 100
	Sin mecanismo SoftClosing	Verde bosque	502.969.79.1		→ pág. 100
	Sin mecanismo SoftClosing	Rojo carmin	502.969.FY.1		→ pág. 100
	Con mecanismo SoftClosing	Blanco	502.970.01.1		→ pág. 100
	Con mecanismo SoftClosing	Azul océano	502.970.SX.1		→ pág. 100
	Con mecanismo SoftClosing	Verde bosque	502.970.79.1		→ pág. 100
	Con mecanismo SoftClosing	Rojo carmin	502.970.FY.1		→ pág. 100
Asiento del inodoro Geberit Bambini para niños, con función de apoyo	Sin mecanismo SoftClosing	Blanco	502.971.01.1		→ pág. 101
	Sin mecanismo SoftClosing	Azul océano	502.971.SX.1		→ pág. 101
	Sin mecanismo SoftClosing	Verde bosque	502.971.79.1		→ pág. 101
	Sin mecanismo SoftClosing	Rojo carmin	502.971.FY.1		→ pág. 101
Asiento del inodoro Geberit Bambini para niños pequeños		Gris ágata	502.972.PL.1		→ pág. 101
		Rojo carmin	502.972.FY.1		→ pág. 101
Elementos Duofix					
Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro suspendido para niños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm	**Altura del elemento: 97 cm de altura del pulsador: 88 cm**		111.923.00.6		→ pág. 418
Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro al suelo para niños y niños pequeños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm	**Altura del elemento: 97 cm de altura del pulsador: 88 cm**		111.922.00.6		→ pág. 419
Pulsadores, se piden por separado en combinación con cisternas empotradas Geberit Sigma					
Pulsador Geberit Sigma01, redondo, doble descarga, para inodoro Bambini		**Placa: blanco Pulsador de descarga completa: rojo carmín Pulsador de descarga parcial: naranja**	115.770.FY.5		→ pág. 486
		Placa: blanco Pulsador de descarga completa: azul océano Pulsador de descarga parcial: azul claro	115.770.SX.5		→ pág. 486
		Placa: blanco Pulsador de descarga completa: verde bosque Pulsador de descarga parcial: verde claro	115.770.79.5		→ pág. 486
Pulsador Geberit Sigma01, redondo, doble descarga		**Blanco**	115.770.11.5		→ pág. 486

✓ Compatible

	Inodoros suspendidos		Inodoros al suelo		
	Inodoro suspendido Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro	Inodoro suspendido Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, sin orificios para asiento y tapa del inodoro	Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro	Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, sin orificios para asiento y tapa del inodoro	Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños pequeños, fondo profundo, Rimfree
	502.959.00.1	502.959.00.2	502.966.00.1	502.966.00.2	502.965.00.1
	35 cm	**35 cm**	**30 cm**	**30 cm**	**24 cm**
	→ pág. 97	**→ pág. 98**	**→ pág. 98**	**→ pág. 99**	**→ pág. 100**
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
					✓
					✓
	✓	✓			
			✓ Posibles alturas de accionamiento: 88/83 cm	✓ Posibles alturas de accionamiento: 88/83 cm	✓ Posibles alturas de accionamiento: 88/83/78 cm
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Inodoros suspendidos

Inodoros de fondo profundo

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit ONE, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro

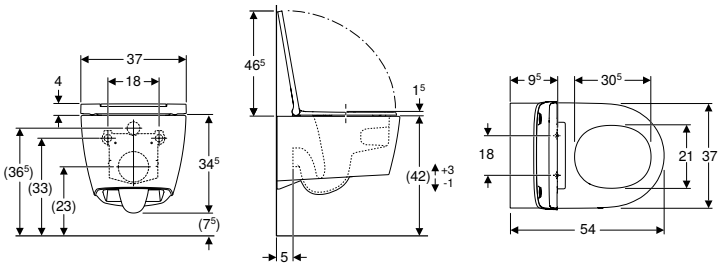

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Juego de aislamiento acústico
- Juego de conexión
- Material de fijación

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Borde superior de cerámica ajustable de 41–45 cm
- Serie 1, cantidad total 7 / 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Fijación oculta
- Fijación simple mediante engranajes para una transmisión de fuerza óptima
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Anclajes de acero
- Tapa del inodoro superpuesta
- Diseño esbelto
- Asiento y tapa del inodoro extraíble sin herramientas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.201.01.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: blanco	37	34,5	54	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Metal	1	**784,20**
500.202.01.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: cromado brillante / Brillante	37	34,5	54	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Metal	1	**814,35**
500.202.JT.1	Inodoro cerámico: blanco / Mate Cubierta de diseño: blanco	37	34,5	54	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Metal	1	**953,05**

Combinable con
- Bidé suspendido Geberit ONE, forma cerrada → pág. 112

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Acanto, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro

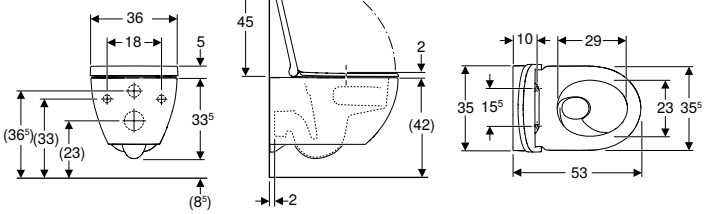

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Bisagras QuickRelease, bloqueables
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.718.00.1	blanco	35,5	33,5	53	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	1	609,55
502.718.00.8	blanco / KeraTect	35,5	33,5	53	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	1	665,65

Combinable con
- Bidé suspendido Geberit Acanto, forma cerrada → pág. 112

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro

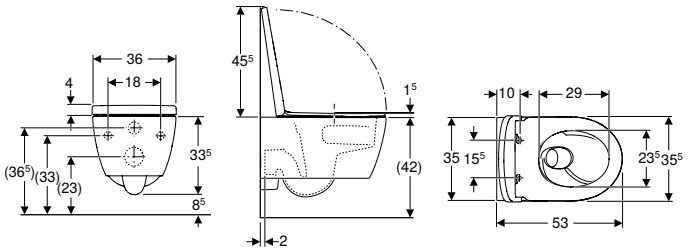

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Bisagras QuickRelease, bloqueables
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.045.00.1	blanco	35,5	33,5	53	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	1	525,30

Combinable con
- Bidé suspendido Geberit iCon, forma cerrada → pág. 113

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro

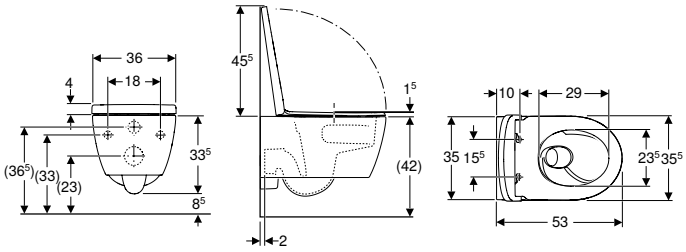

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Bisagras QuickRelease, bloqueables
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.046.JT.1	blanco / Mate	35,5	33,5	53	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	1	746,45

Combinable con
- Bidé suspendido Geberit iCon, forma cerrada → pág. 113

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro

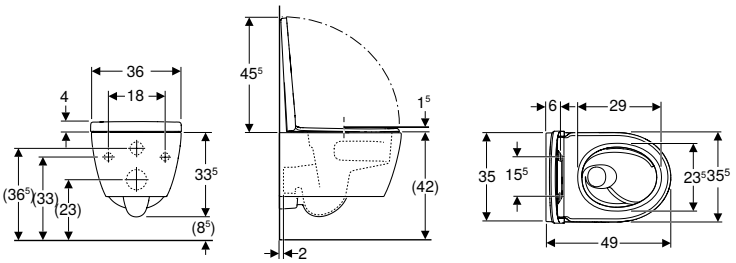

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Bisagras QuickRelease, bloqueables
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Proyección reducida
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.048.00.1	blanco	35,5	33,5	49	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	1	577,85

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro

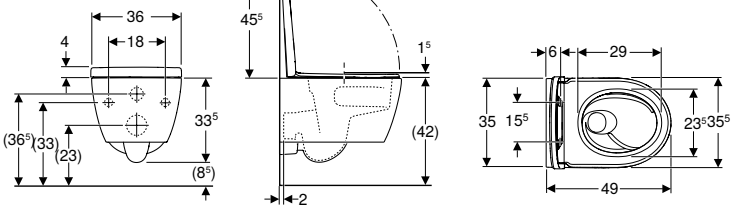

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Bisagras QuickRelease, bloqueables
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Proyección reducida
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.049.JT.1	blanco / Mate	35,5	33,5	49	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	1	**766,65**

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro

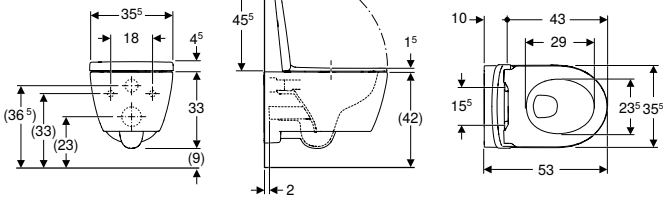

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Bisagras QuickRelease, bloqueables
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.664.00.1	blanco	35,5	33	53	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	12	**418,70**

Combinable con
- Bidé suspendido Geberit iCon, forma cerrada → pág. 113

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro

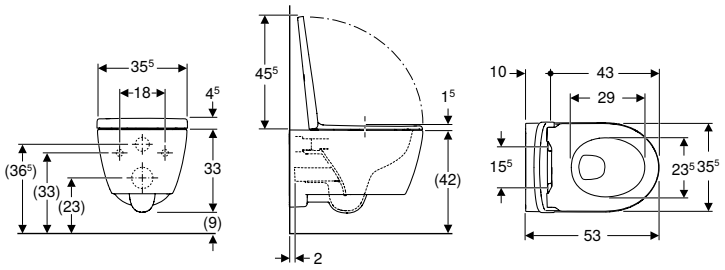

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Bisagras QuickRelease, bloqueables
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.663.JT.1	blanco / Mate	35,5	33	53	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	1	613,45

Combinable con
- Bidé suspendido Geberit iCon, forma cerrada → pág. 113

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree

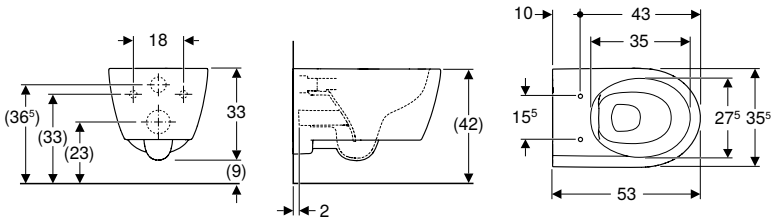

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Material de fijación

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.661.00.1	blanco	35,5	33	53	1	314,60

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon EasyMount → pág. 84
- Bidé suspendido Geberit iCon, forma cerrada → pág. 113

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro

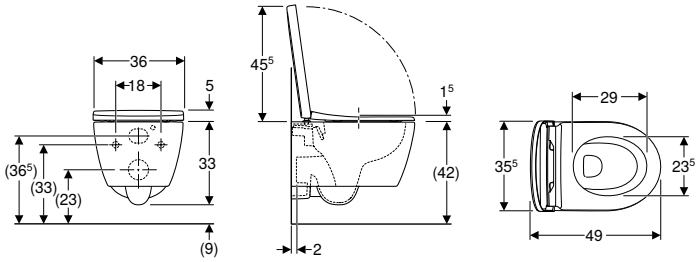

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Bisagras QuickRelease, bloqueables
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Proyección reducida
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.381.00.1	blanco	35,5	33	49	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	12	460,95
502.381.JT.1	blanco / Mate	35,5	33	49	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	1	671,90

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, Rimfree

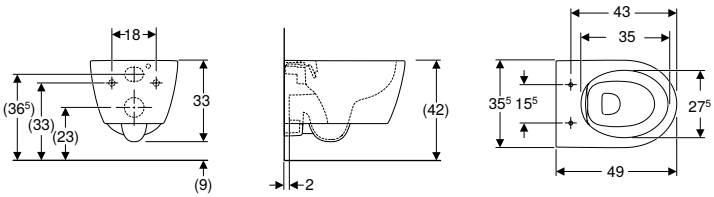

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Material de fijación

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Proyección reducida

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.380.00.1	blanco	35,5	33	49	1	399,05

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon EasyMount → pág. 84

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada

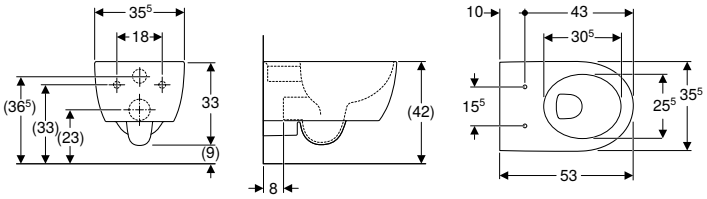

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Material de fijación

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Con brida de descarga
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
204000000	blanco	35,5	33	53	1	308,45

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon EasyMount → pág. 84

- Dependiendo del tipo de montaje, para el montaje se necesitará un juego de conexión Geberit para inodoro suspendido

Nuevo

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle, forma cerrada, rectangular, forma cerrada, con asiento y tapa del inodoro, tapa del inodoro superpuesta

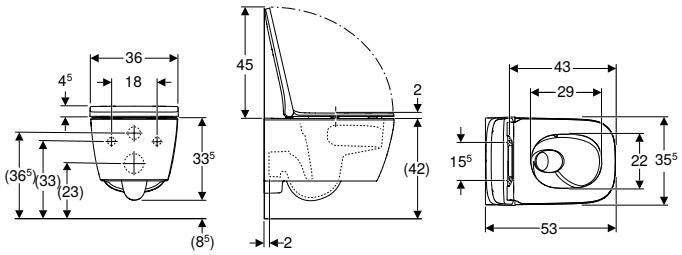

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Bisagras QuickRelease, bloqueables
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Diseño rectangular
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.163.00.1	blanco	35,5	33,5	53	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	438,00

Disponible a partir de abril 2026

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Smyle cuadrado, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro, tapa superpuesta

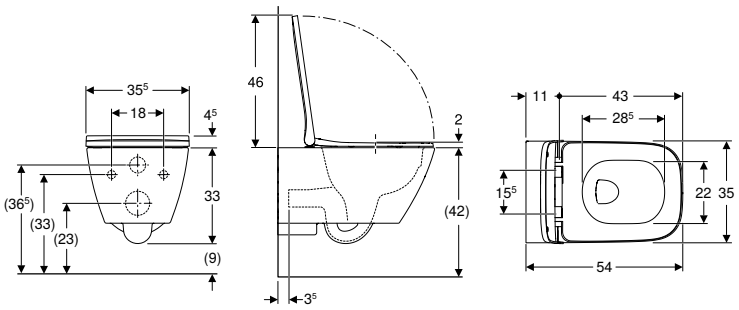

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable, antibacteriano
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.683.00.2	blanco	35,5	37,5	54	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Latón cromado	12	372,25

Set de inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro, forma de sándwich

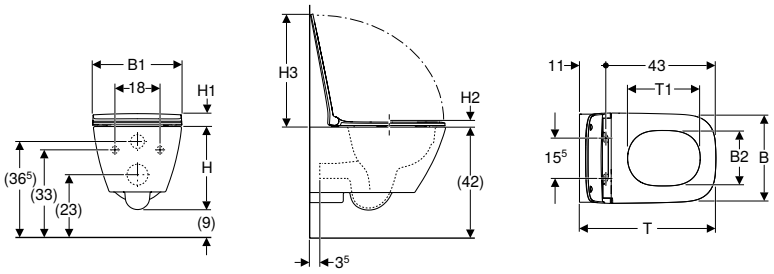

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable, antibacteriano
- Forma de sándwich
- Diseño esbelto

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.685.01.1	blanco	35,5	33	54	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Latón cromado	12	384,55

Inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree

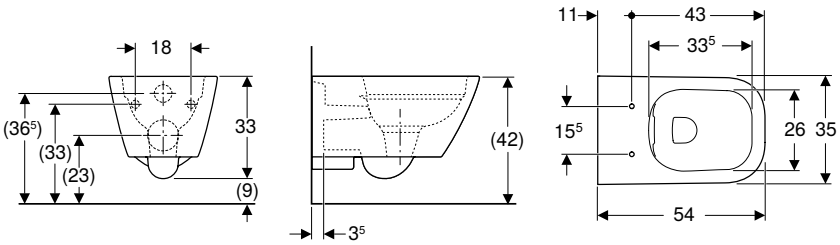

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Material de fijación

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.208.01.1	blanco	35	33	54	1	273,45

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto, forma de sándwich → pág. 85
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto → pág. 84

Inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, compacto, forma cerrada, Rimfree

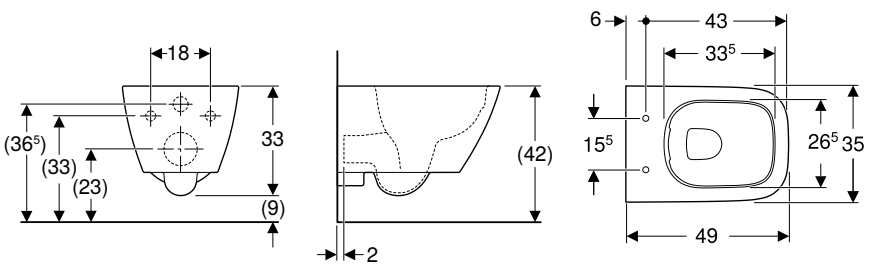

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Material de fijación

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Proyección reducida

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.379.01.1	blanco	35	33	49	1	303,10

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto, forma de sándwich → pág. 85
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto → pág. 84

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro

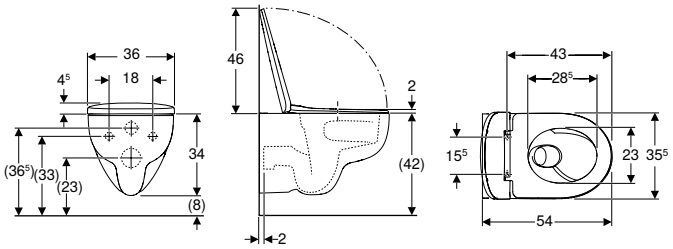

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Fijación visible
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.083.00.1	blanco	35,5	34	54	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	**272,50**

Nuevo

Juego de inodoro suspendido Premium Geberit Selnova, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro

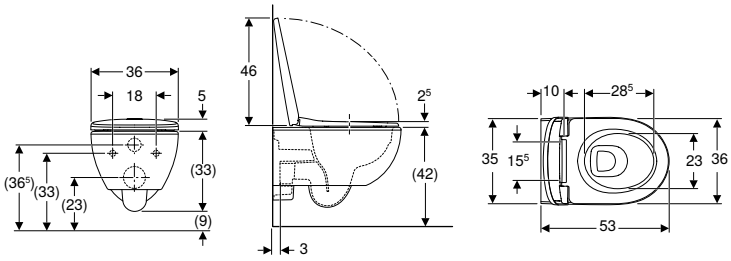

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Forma cerrada
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Descarga de 4 l
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.023.00.1	blanco	36	38	53	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable	1	**258,10**

Disponible a partir de febrero 2026

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, Rimfree

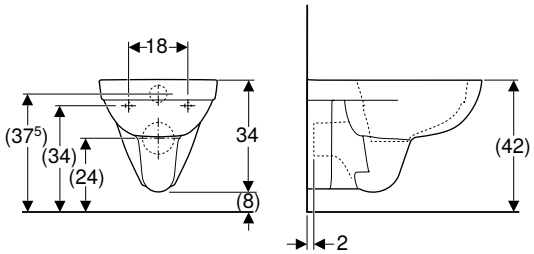

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Descarga de 4 l
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.265.01.1	blanco	35,5	34	53	1	200,55

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 86
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 85
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova

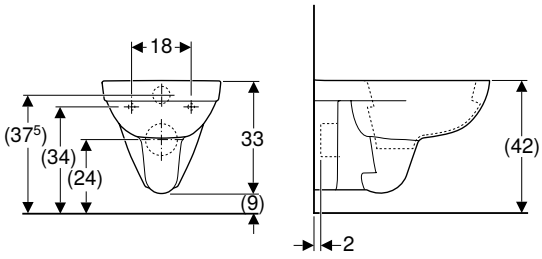

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.260.01.1	blanco	36	33	53	1	143,50

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 85
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 86

Nuevo

Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Square, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro

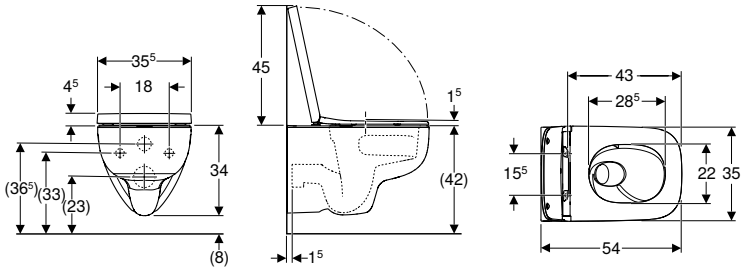

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Fijación visible
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Descarga de 4 l
- Diseño rectangular
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.154.00.1	blanco	35	34	54	Sí, con bisagras QuickRelease	1	281,95

Disponible a partir de abril 2026

Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Square, cuadrado, fondo profundo, forma semicerrada, Rimfree

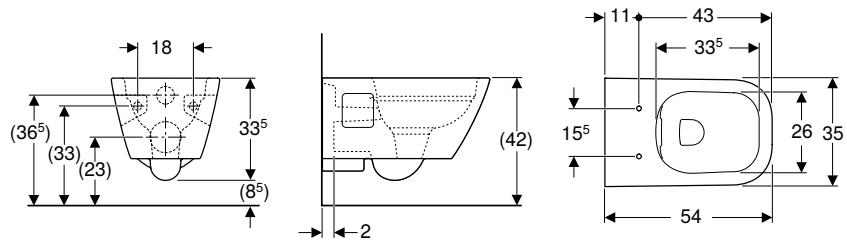

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma semicerrada

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.546.01.1	blanco	35	33,5	54	1	241,15

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde arriba → pág. 89

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado, Rimfree

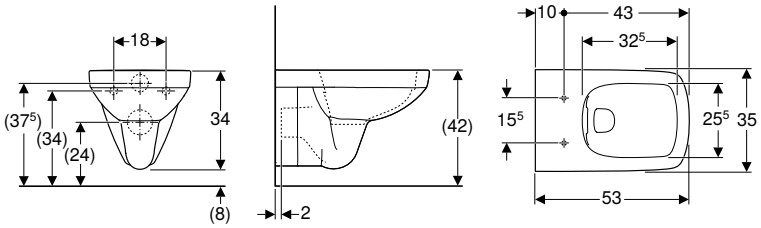

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.275.01.1	blanco	35	34	53	1	**214,85**

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde abajo → pág. 88
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square, diseño esbelto, fijación por arriba → pág. 88

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado

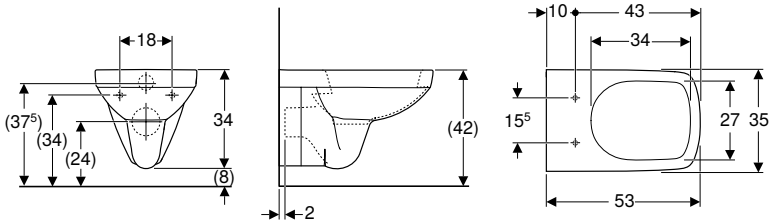

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.270.01.1	blanco	35	34	53	1	**157,25**

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde abajo → pág. 88
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square, diseño esbelto, fijación por arriba → pág. 88

Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Compact, fondo profundo, compacto, forma cerrada, Rimfree

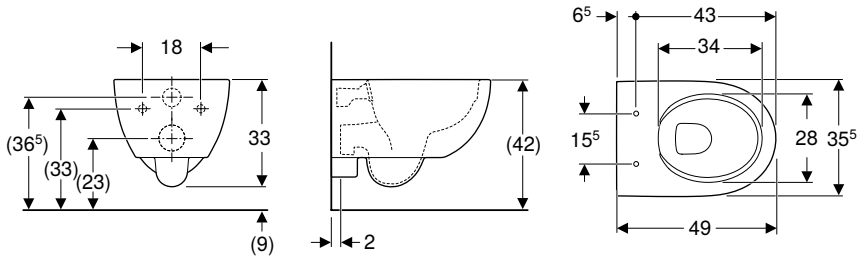

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades
- Inodoro de fondo profundo
- Suspendido
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Proyección reducida
- Distancia al suelo de 8 cm

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.377.01.2	blanco	35,5	33	49	1	250,60

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, Rimfree

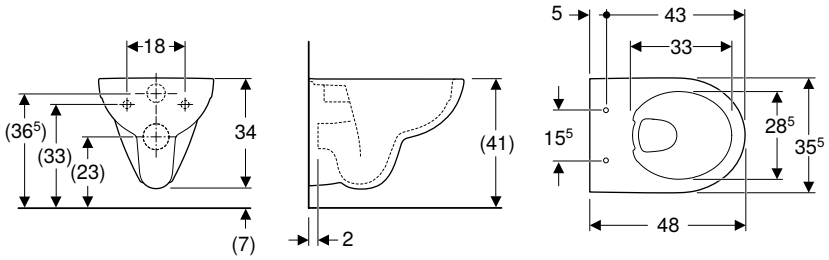

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Proyección reducida

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.349.01.1	blanco	35,5	34	48	1	216,50

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, diseño rectangular

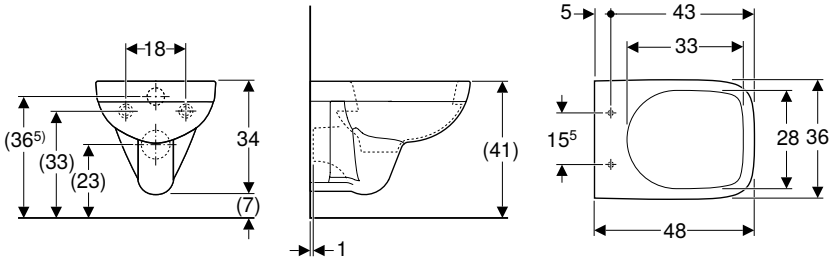

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Proyección reducida

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.263.01.1	blanco	36	34	48	1	193,30

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square, diseño esbelto, fijación por arriba → pág. 88

Inodoros al suelo

Inodoros de fondo profundo para cisterna vista baja

Nuevo

Juego de inodoro al suelo Geberit Join con cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro

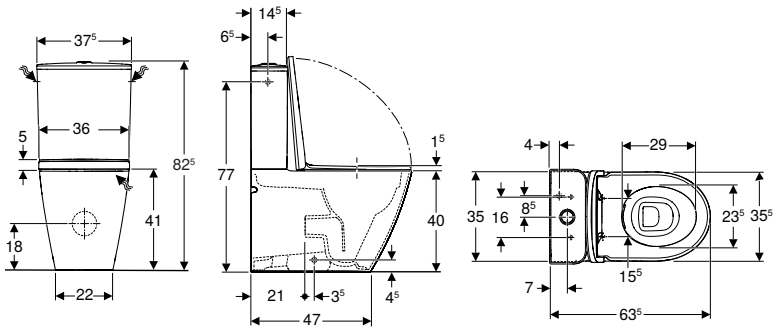

click & scan

Aplicación
- Para conexiones de suministro 3/8'

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	4 l / 2,6 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2,6 l / 3 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Cisterna vista baja
- Asiento y tapa del inodoro
- Mecanismo para cisternas
- Material de fijación

Propiedades
- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Doble descarga
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 4 l, según EN 997
- Conexión de suministro lateral o por abajo
- Acceso a la llave de escuadra desde la izquierda o la derecha
- Desagüe horizontal o vertical
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount
- Bisagras QuickRelease, bloqueables

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.101.00.1	Inodoro cerámico: blanco Pulsador: cromado brillante / Brillante	37,5	82,5	63,5	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	6	310,00

Disponible a partir de abril 2025

Accesorios complementarios
- Vista general de los accesorios – inodoros cerámicos Geberit junto con tubos de conexión → pág. 106

Inodoro al suelo Geberit iCon para cisterna vista baja, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree

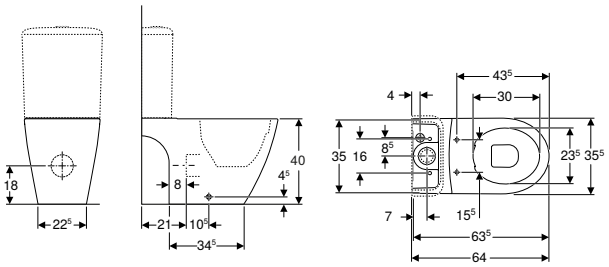

click & scan

Aplicación
- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades
- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Desagüe multidireccional
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
200460000	blanco	35,5	40	63,5	1	438,70

Pedido adicional
- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Cisterna vista baja Geberit iCon, doble descarga, conexión de suministro lateral o inferior → pág. 79
- Cisterna vista baja Geberit iCon, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 79
- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon EasyMount → pág. 84

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit iCon junto con tubos de conexión → pág. 103

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree

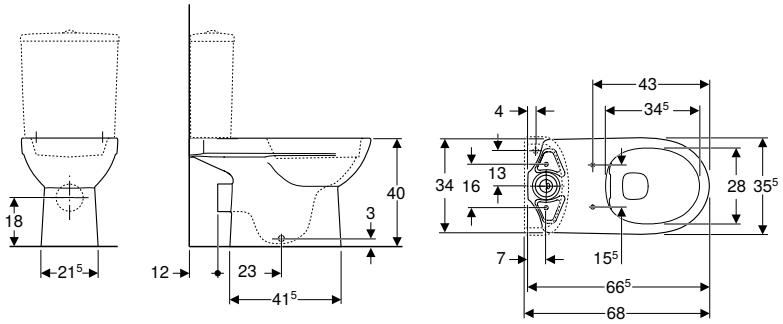

click & scan

Aplicación
- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades
- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Forma semicerrada

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.285.01.1	blanco	35,5	40	66,5	1	**436,95**

Pedido adicional
- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 80
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 81
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 85
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 86
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión → pág. 104

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree

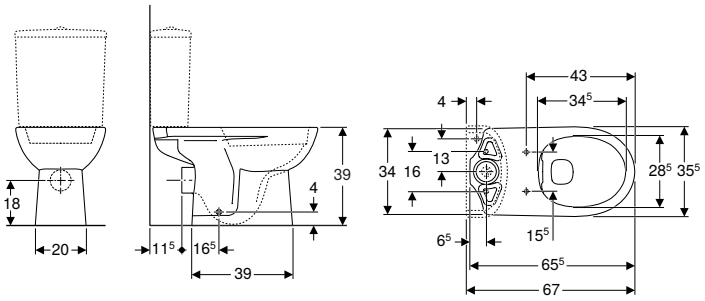

click & scan

Aplicación
- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico

Propiedades
- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997

N.º de art.		Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.283.01.1	FD	blanco	35,5	39	65,5	1	284,60

FD: Fin de serie a partir de diciembre 2025

Pedido adicional
- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Combinable con
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 80
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 81
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 85
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 86
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión → pág. 104

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree

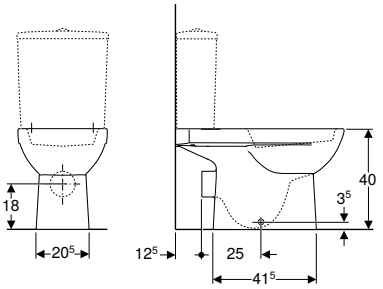



click & scan

Aplicación
- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Forma semicerrada

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.287.01.1	blanco	35,5	40	67	1	293,10

Pedido adicional
- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 80
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 81
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 85
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 86

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión → pág. 104

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada

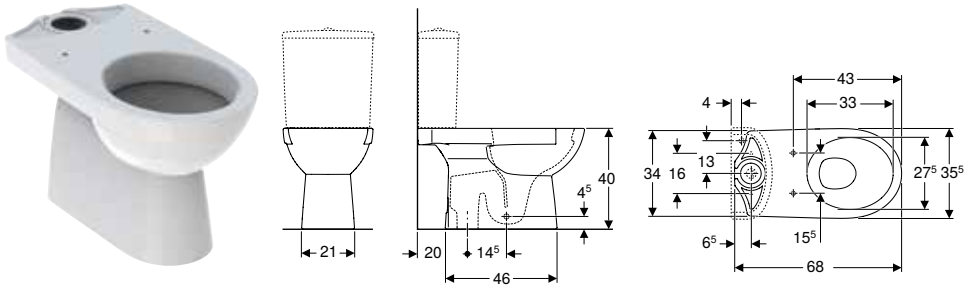

click & scan

Aplicación
- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Desagüe vertical
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Forma semicerrada

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.151.01.1	blanco	35,5	40	68	1	428,10

Pedido adicional
- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 80
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 81
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 85
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 86

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal

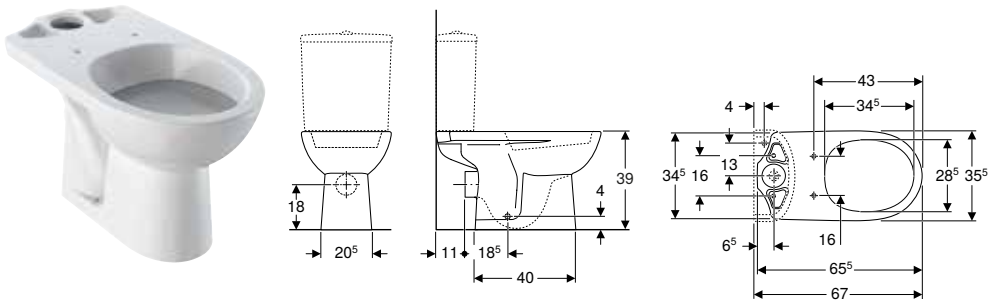

click & scan

Aplicación
- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.282.01.1	blanco	35,5	39	65,5	1	167,80

Pedido adicional
- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Combinable con
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 80
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 81
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 85
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 86
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión → pág. 104

Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical

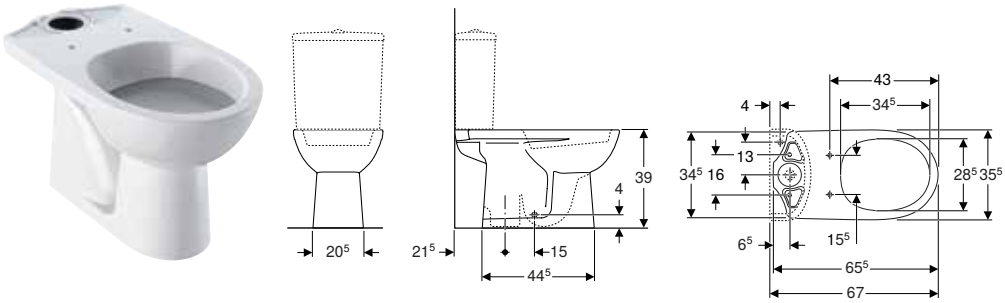

click & scan

Aplicación
- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Desagüe vertical
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.281.01.1	blanco	35,5	39	65,5	1	**233,60**

Pedido adicional
- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Combinable con
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 80
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 81
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 85
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 86
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86

Inodoro al suelo Geberit Selnova cuadrado para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree

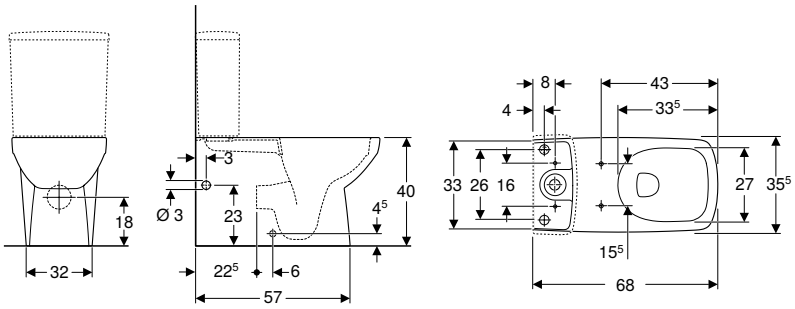

click & scan

Aplicación
- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades
- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Desagüe horizontal o vertical
- Abertura en el lado derecho para acceder a la llave de paso
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Forma semicerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.489.01.1	blanco	35,5	40	68	1	337,05

Pedido adicional
- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral, para WC Rimfree → pág. 81
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 82
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square, diseño esbelto, fijación por arriba → pág. 88

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Square junto con tubos de conexión → pág. 104

Inodoros de fondo profundo

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Acanto, elevado, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree

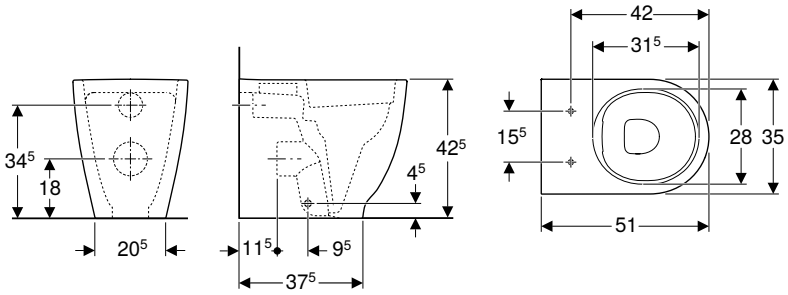

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades
- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Desagüe horizontal o vertical
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Proyección reducida
- Altura del asiento elevada

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.602.01.2	blanco	35	42,5	51	1	456,40

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Acanto junto con tubos de conexión → pág. 102

Nuevo

Juego de inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro

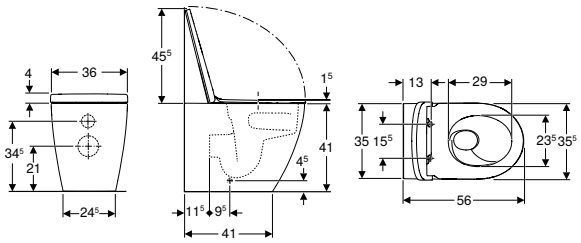

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades
- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Desagüe horizontal o vertical
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.080.00.1	blanco	35,5	41	56	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	8	548,80
503.080.JT.1	blanco / Mate	35,5	41	56	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	8	712,00

Disponible a partir de abril 2025

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit iCon, Turbo Flush con tubos de conexión

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree

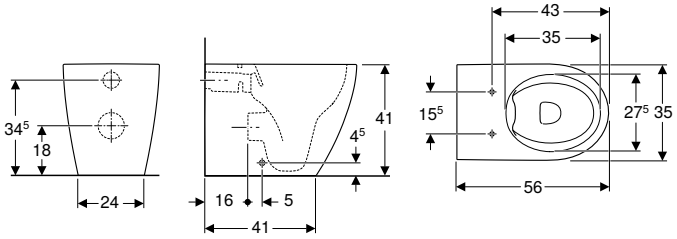

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Material de fijación

Propiedades
- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Desagüe horizontal o vertical
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.382.00.1	blanco	35	41	56	1	380,30

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon EasyMount → pág. 84

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit iCon junto con tubos de conexión → pág. 103

Inodoro al suelo Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree

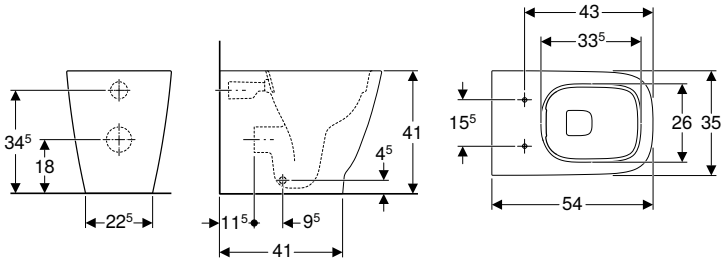

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Material de fijación

Propiedades
- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Desagüe horizontal o vertical
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.840.00.1	blanco	35	41	54	1	282,45

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto → pág. 84
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto, forma de sándwich → pág. 85

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Smyle junto con tubos de conexión → pág. 103

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Premium, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree







click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades
- Inodoro de fondo profundo
- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Descarga de 4 l
- Desagüe horizontal o vertical
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.036.00.1	blanco	35,5	40	53	1	233,00

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión → pág. 104

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Square, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree

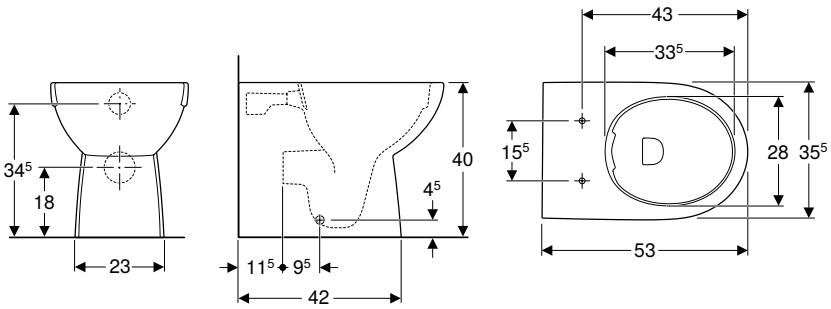

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Al suelo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Desagüe horizontal o vertical
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma semicerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.393.01.1	blanco	35,5	40	53	1	266,10

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión → pág. 104

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal, forma semicerrada

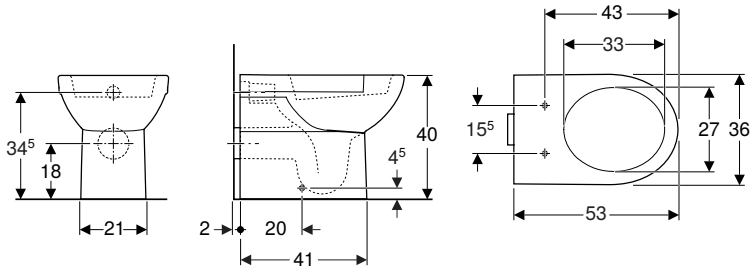

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades
- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Serie 2 según EN 997
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Forma semicerrada

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.286.01.1	blanco	35,5	40	53	1	277,65

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo → pág. 85
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo → pág. 86

Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree

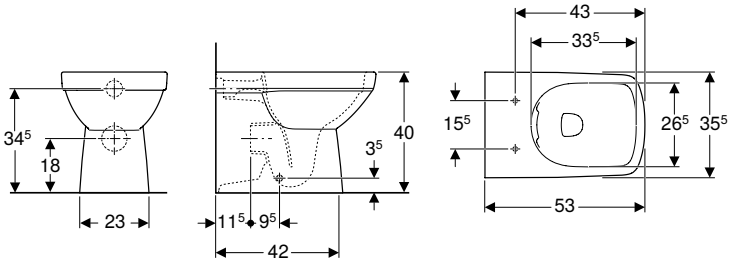

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades
- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Desagüe horizontal o vertical
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma semicerrada

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.153.01.1	blanco	35,5	40	53	1	283,30

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde abajo → pág. 88
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square, diseño esbelto, fijación por arriba → pág. 88

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Square junto con tubos de conexión → pág. 104

Nuevo

Juego de inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Join, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro

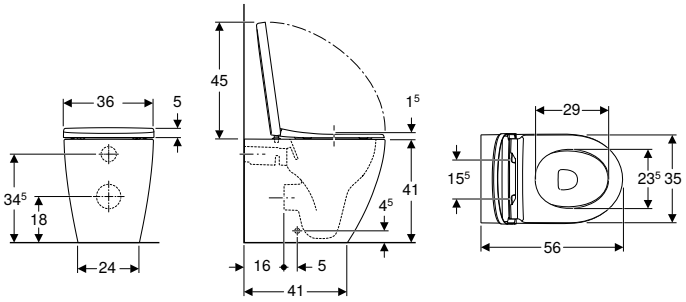

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Asiento y tapa del inodoro
- Material de fijación

Propiedades
- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Desagüe horizontal o vertical
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4,5 l
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.104.00.1	blanco	35	41	56	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	1	**281,95**

Disponible a partir de abril 2025

Accesorios complementarios
- Vista general de los accesorios – inodoros cerámicos Geberit junto con tubos de conexión → pág. 106

Cisternas vistas para inodoros, de cerámica sanitaria

Cisterna baja

Cisterna vista baja Geberit iCon, doble descarga, conexión de suministro lateral o inferior

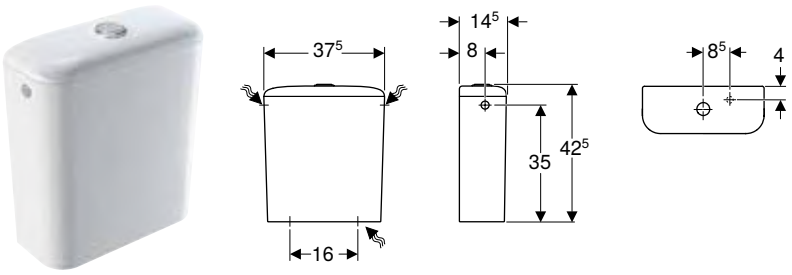

click & scan

Aplicación
- Para conexiones de suministro 3/8'
- Para montaje superior

Propiedades
- Doble descarga
- Conexión de suministro lateral o por abajo
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3 l / 4 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
229420000	blanco	37,5	42,5	14,5	1	**308,45**

Combinable con
- Inodoro al suelo Geberit iCon para cisterna vista baja, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree → pág. 67

Cisterna vista baja Geberit iCon, doble descarga, conexión de suministro inferior

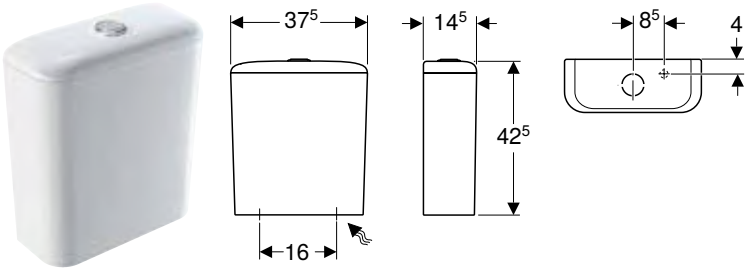

click & scan

Aplicación
- Para conexiones de suministro 1/2'
- Para montaje superior

Propiedades
- Doble descarga
- Conexión de suministro inferior a la derecha

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 4 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3 l / 4 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.409.01.1	blanco	37,5	42,5	14,5	1	**326,35**

Combinable con
- Inodoro al suelo Geberit iCon para cisterna vista baja, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree → pág. 67

Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior

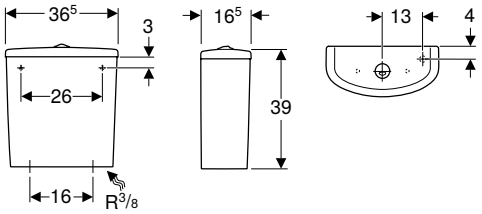

click & scan

Aplicación
- Para montaje superior
- Para conexiones de suministro 3/8'

Propiedades
- Doble descarga
- Conexión de suministro inferior

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	4 l / 2,6 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 6 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2,6 l / 4 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Cisterna vista baja
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.268.01.1	blanco	36,5	39	16,5	1	**105,25**

Pedido adicional
- Fastening material for rear wall

Combinable con
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 91
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 69
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 71
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada → pág. 70

Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral

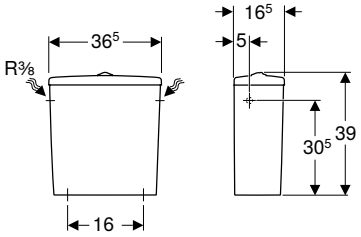

click & scan

Aplicación
- Para montaje superior
- Para conexiones de suministro 3/8'

Propiedades
- Doble descarga
- Conexión de suministro lateral

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	6 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Cisterna vista baja
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.269.01.1	blanco	36,5	39	16,5	1	102,25

Combinable con
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 91
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 69
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 71
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada → pág. 70

Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral, para WC Rimfree

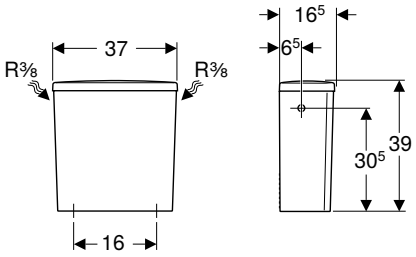

click & scan

Aplicación
- Para montaje superior
- Para conexiones de suministro 3/8'

Propiedades
- Doble descarga
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Conexión de suministro lateral

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	6 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Cisterna vista baja
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.578.01.1	blanco	37	39	16,5	1	108,95

Combinable con
- Inodoro al suelo Geberit Selnova cuadrado para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree → pág. 72
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 90

Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral

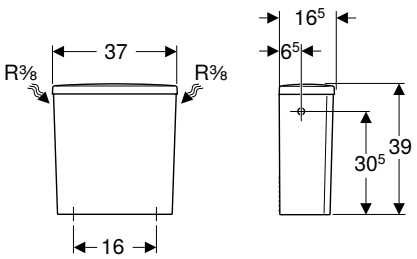

click & scan

Aplicación
- Para montaje superior
- Para conexiones de suministro 3/8'

Propiedades
- Doble descarga
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Conexión de suministro lateral

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	6 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Cisterna vista baja
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.267.01.1	blanco	37	39	16,5	1	114,70

Combinable con
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 91
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 69
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 71
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada → pág. 70

Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior

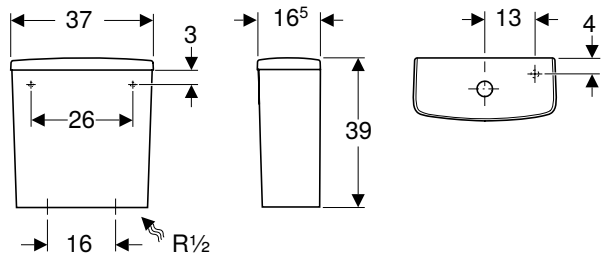

click & scan

Aplicación
- Para montaje superior
- Para conexiones de suministro 1/2'

Propiedades
- Doble descarga
- Conexión de suministro inferior a la derecha

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	4 l / 2,6 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 6 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2,6 l / 4 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Cisterna vista baja
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.266.01.1	blanco	37	39	16,5	1	114,70

Pedido adicional
- Fastening material for rear wall

Combinable con

- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 91
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 90
- Inodoro al suelo Geberit Selnova cuadrado para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree → pág. 72
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 69
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 71
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada → pág. 70

Asientos del inodoro

Asientos del inodoro

Asiento y tapa del inodoro Geberit ONE

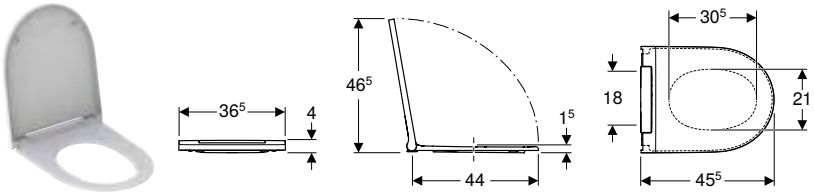

click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	18 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades

- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Diseño esbelto
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con mecanismo SoftClosing
- Asiento y tapa del inodoro extraíble sin herramientas
- Anclajes de plástico
- Perno de fijación de acero inoxidable

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
243.989.11.2	blanco alpino / Brillante	36,5	4	45,5	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	1	**227,50**
243.989.21.2	cromado brillante / Brillante	36,5	4	45,5	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	1	**224,55**
243.989.JT.2	blanco / Mate	36,5	4	45,5	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	1	**470,35**

Asiento y tapa del inodoro Geberit Acanto EasyMount

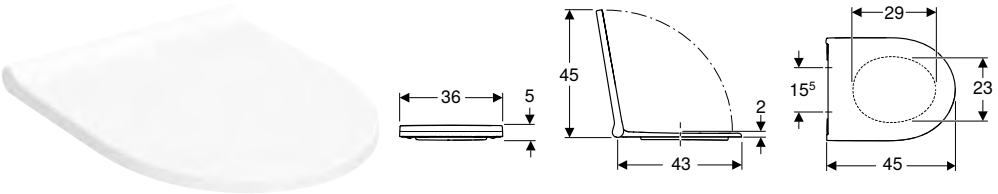

click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Propiedades

- Tapa del inodoro superpuesta
- Diseño esbelto
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount
- Bisagras QuickRelease, bloqueables

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.719.01.1	blanco / Brillante	36	5	45	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	1	**207,05**

Asiento y tapa del inodoro Geberit iCon EasyMount

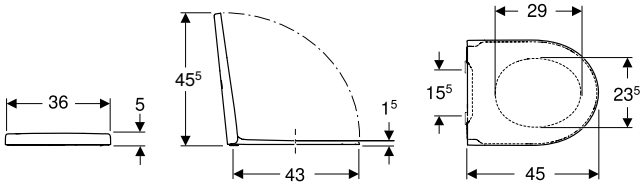

click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro
- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades
- Asiento y tapa del inodoro de plástico termoestable
- Tapa del inodoro superpuesta
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount
- Bisagras QuickRelease, bloqueables

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
245.464.JT.1	blanco / Mate	36	5	45	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	1	**246,65**
501.660.01.1	blanco / Brillante	36	5	45	Sí, con bisagras QuickRelease bloqueables	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/ plástico	1	**168,20**

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree → pág. 56
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree → pág. 74
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, compacto, forma cerrada, Rimfree → pág. 57
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada → pág. 58
- Inodoro al suelo Geberit iCon para cisterna vista baja, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree → pág. 67

Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto

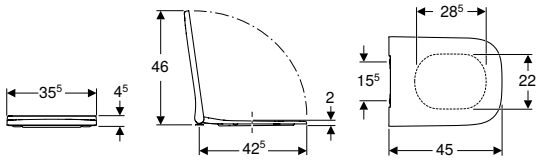

click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Propiedades
- Diseño esbelto
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.		Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.687.01.1		blanco / Brillante	35,5	4,5	45	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	**162,15**
500.237.01.1	FD	blanco / Brillante	35,5	4,5	45	No	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	**157,80**
500.238.01.1		blanco / Brillante	35,5	4,5	45	No	No	Desde arriba	Latón cromado	1	**137,90**

FD: Fin de serie a partir de marzo 2026

Combinable con
- Inodoro al suelo Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree → pág. 74
- Inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, compacto, forma cerrada, Rimfree → pág. 60
- Inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree → pág. 60

Asiento y tapa del inodoro Geberit Smyle, cuadrado, diseño esbelto, forma de sándwich

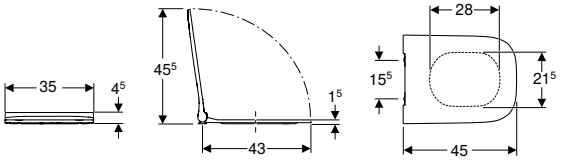

click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Propiedades

- Diseño esbelto
- Forma de sándwich

N.º de art.		Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.688.01.1		blanco / Brillante	35	4,5	45	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	177,10
500.240.01.1	FD	blanco / Brillante	35	4,5	45	No	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	170,25
500.239.01.1		blanco / Brillante	35	4,5	45	No	No	Desde arriba	Latón cromado	1	125,55

FD: Fin de serie a partir de marzo 2026

Combinable con

- Inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, compacto, forma cerrada, Rimfree → pág. 60
- Inodoro suspendido Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree → pág. 60
- Inodoro al suelo Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree → pág. 74

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova con anclajes de plástico, fijación desde abajo

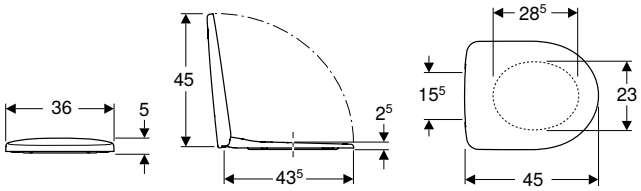

click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro

- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades

- Tapa del inodoro superpuesta
- Anclajes de plástico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.330.01.1	blanco / Plástico	36	5	45	No	No	Desde abajo	Plástico	1	41,65

Combinable con

- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, Rimfree → pág. 62
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova → pág. 62
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal, forma semicerrada → pág. 76
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 69
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 71

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova, fijación desde abajo

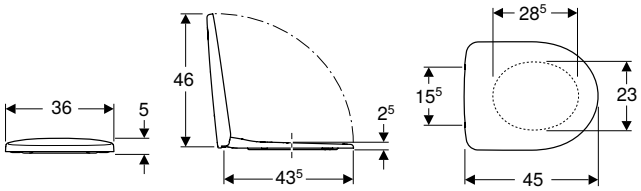

click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro
- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades
- Tapa del inodoro superpuesta
- Anclajes de acero

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.331.01.1	blanco / Brillante	36	5	45	No	No	Desde abajo	Metal	1	**52,00**

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, Rimfree → pág. 62
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova → pág. 62
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal, forma semicerrada → pág. 76
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 69
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 71

Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba

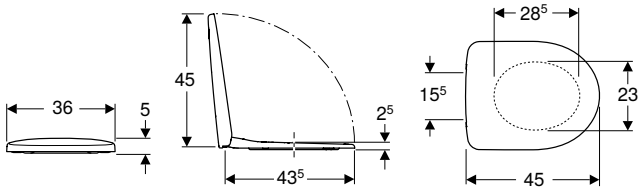

click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro
- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades
- Tapa del inodoro superpuesta
- Anclajes de acero

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.333.01.1	blanco / Brillante	36	5	45	No	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	**80,00**
500.335.01.1	blanco / Brillante	36	5	45	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	**98,35**
500.337.01.1	blanco / Brillante	36	5	45	No	No	Desde arriba	Acero inoxidable	1	**55,10**

Combinable con
- Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Compact, fondo profundo, compacto, forma cerrada, Rimfree → pág. 65
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, Rimfree → pág. 65
- Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova, fondo profundo, elevado, forma cerrada, Rimfree → pág. 90
- Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova, de fondo profundo, forma semicerrada, Rimfree → pág. 45
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova, Rimfree → pág. 62
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova → pág. 62
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Premium, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree → pág. 75
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Square, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree → pág. 76
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova, adosado a la pared, desagüe horizontal, forma semicerrada → pág. 76
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 69
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 71

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde abajo

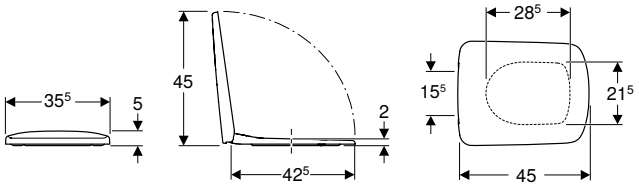

click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro
- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades
- Anclajes de acero
- Diseño rectangular
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.332.01.1	blanco / Brillante	35,5	4,5	45	No	No	Desde abajo	Acero inoxidable	1	**65,05**

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado, Rimfree → pág. 64
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado → pág. 64
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree → pág. 77

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square, diseño esbelto, fijación por arriba

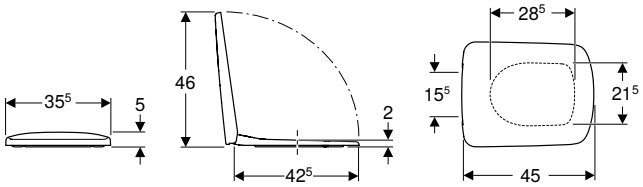

click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro
- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades
- Anclajes de acero
- Diseño rectangular
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.334.01.1	blanco / Brillante	35,5	4,5	45	No	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	**102,35**
500.336.01.1	blanco / Brillante	35,5	4,5	45	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	**123,15**
500.338.01.1	blanco / Brillante	35,5	4,5	45	No	No	Desde arriba	Acero inoxidable	1	**71,40**

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Compact, compacto, diseño rectangular → pág. 66
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado, Rimfree → pág. 64
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado → pág. 64
- Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree → pág. 77
- Inodoro al suelo Geberit Selnova cuadrado para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree → pág. 72

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Square fijación desde arriba

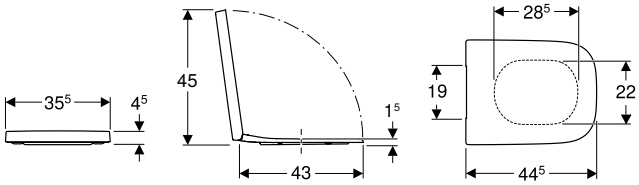

click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro
- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades
- Anclajes de acero
- Diseño rectangular
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.555.01.1	blanco / Brillante	35,5	4,5	44,5	No	No	Desde arriba	Acero inoxidable	1	**75,95**
501.556.01.1	blanco / Brillante	35,5	4,5	44,5	No	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	**121,35**
501.557.01.1	blanco / Brillante	35,5	4,5	44,5	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	**133,90**

Combinable con
- Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Square, cuadrado, fondo profundo, forma semicerrada, Rimfree → pág. 63

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Compact fijación desde arriba

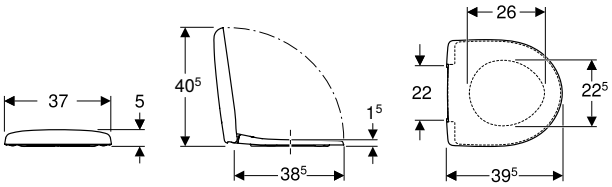

click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	22 cm

Volumen de suministro
- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades
- Tapa del inodoro superpuesta
- Anclajes de acero

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.877.00.1	blanco / Brillante	37	5	39,5	No	No	Desde arriba	Latón cromado	1	**61,00**
501.878.00.1	blanco / Brillante	37	5	39,5	No	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	**85,55**
501.931.00.1	blanco / Brillante	37	5	39,5	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	**103,90**

Asiento y tapa del inodoro Geberit Selnova Compact, diseño rectangular, fijación desde arriba

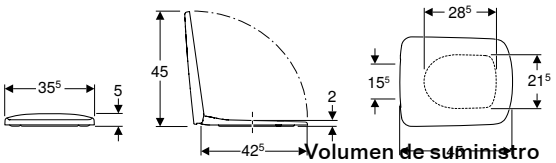

click & scan

Volumen de suministro
- Asiento y tapa del inodoro

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Propiedades
- Anclajes de acero
- Diseño rectangular
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.930.01.1	blanco / Brillante	35,5	5	45	Sí, con bisagras QuickRelease	Sí	Desde arriba	Latón cromado	1	**113,65**

Inodoros Comfort

Inodoros de fondo profundo, elevados

Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova, fondo profundo, elevado, forma cerrada, Rimfree

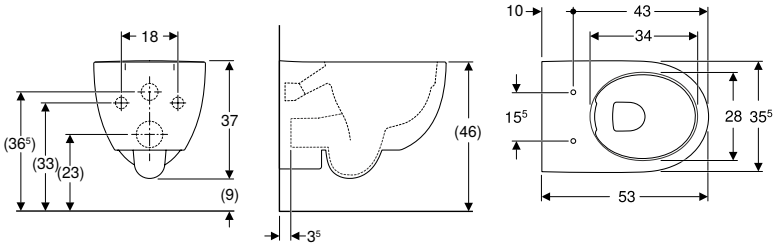

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Material de fijación

Propiedades
- Inodoro de fondo profundo
- Suspendido
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Forma cerrada
- Borde superior de cerámica elevado de 46 cm en altura estándar de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.694.01.2	blanco	35,5	37	53	1	479,80

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Asiento y tapa de del inodoro Geberit Selnova, fijación desde arriba → pág. 86

- Dependiendo del tipo de montaje, para el montaje se necesitará un juego de conexión Geberit para inodoro suspendido, longitud 30 cm

Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree

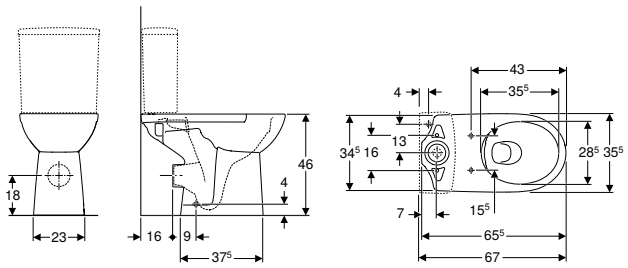

click & scan

Aplicación
- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades
- Inodoro de fondo profundo
- Al suelo
- Altura del asiento elevada
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.486.01.1	blanco	35,5	46	65,5	1	310,40

Pedido adicional
- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral, para WC Rimfree → pág. 81
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 95
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 94
- Asiento abierto del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 95
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort, forma D, sin barreras, fijación por abajo → pág. 96
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 94

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Comfort junto con tubos de conexión → pág. 105

Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado

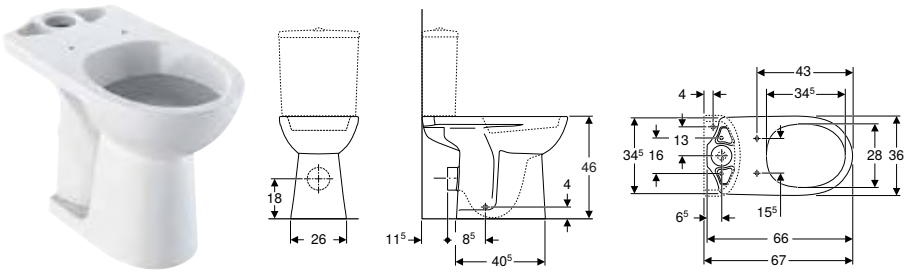

click & scan

Aplicación
- Para cisterna vista baja

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Al suelo
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Altura del asiento elevada

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.284.01.1	blanco	36	46	66	1	268,20

Pedido adicional
- Cisterna
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 82
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral → pág. 81
- Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior → pág. 80
- Asiento abierto del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 95
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 94
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 94
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 95
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort, forma D, sin barreras, fijación por abajo → pág. 96

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Comfort junto con tubos de conexión → pág. 105

Inodoros de fondo profundo, alargados

Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Comfort, fondo profundo, proyección amplia, forma semicerrada, sin barreras, Rimfree

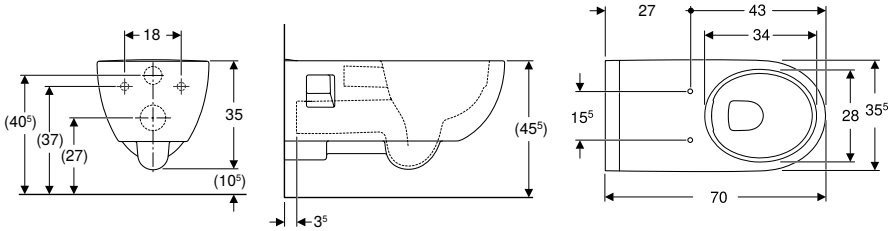

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Tubo de descarga alargado

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Sin barreras
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma semicerrada
- Proyección amplia

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.693.01.2	blanco	35,5	35	70	1	479,80

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 94
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 95

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras, Rimfree

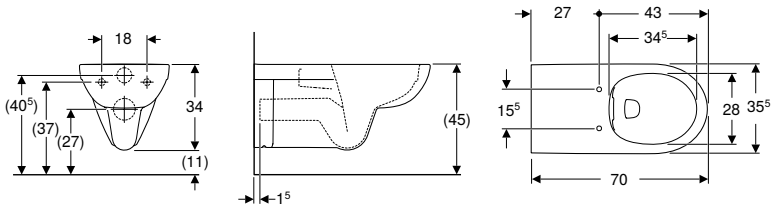

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión
- Adecuado para la utilización con sillas de ruedas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Sin barreras
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Proyección amplia

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.262.01.1	blanco	35,5	34	70	1	393,55

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro
- Tubo de descarga alargado

Combinable con
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 94
- Asiento abierto del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 95
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 94
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 95
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort, forma D, sin barreras, fijación por abajo → pág. 96

Accesorios complementarios
- Juego de conexión Geberit para inodoro suspendido, longitud 30 cm → pág. 603
- Distanciador Geberit Selnova Comfort para inodoro suspendido → pág. 106

- Dependiendo del tipo de montaje, para el montaje se necesitará un juego de conexión Geberit para inodoro suspendido, longitud 30 cm

Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras

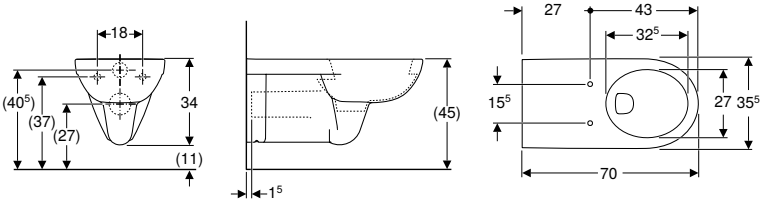

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión
- Adecuado para la utilización con sillas de ruedas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Con brida de descarga
- Sin barreras
- Serie 1, cantidad total 6 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Proyección amplia

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.261.01.1	blanco	35,5	34	70	1	322,20

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro

Combinable con
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 94
- Asiento abierto del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 95
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo → pág. 94
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba → pág. 95
- Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort, forma D, sin barreras, fijación por abajo → pág. 96

Accesorios complementarios
- Distanciador Geberit Selnova Comfort para inodoro suspendido → pág. 106

- Dependiendo del tipo de montaje, para el montaje se necesitará un juego de conexión Geberit para inodoro suspendido, longitud 30 cm

Asientos del inodoro Comfort

Asientos del inodoro

Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo

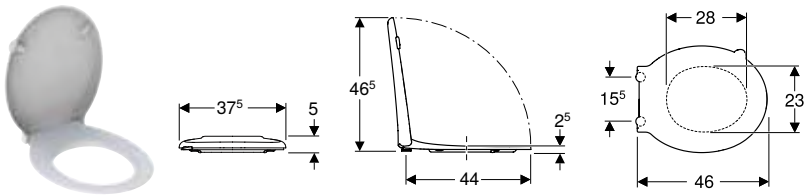

click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro
- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades
- Sin barreras
- Eje de anclaje de acero inoxidable, continuo
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.133.00.1	blanco	37,5	5	46	No	No	Desde abajo	Acero inoxidable	1	129,40

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras, Rimfree → pág. 92
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras → pág. 93
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 90
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 91

Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba

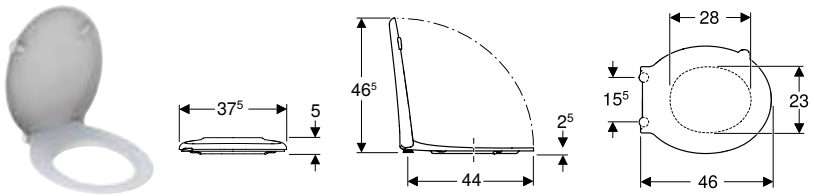

click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro
- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades
- Sin barreras
- Eje de anclaje de acero inoxidable, continuo
- Tapa del inodoro superpuesta

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.559.01.1	blanco	37,5	5	46	No	No	Desde arriba	Acero inoxidable	1	116,50

Combinable con
- Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Comfort, fondo profundo, proyección amplia, forma semicerrada, sin barreras, Rimfree → pág. 92
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras, Rimfree → pág. 92
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras → pág. 93
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 90
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 91

Asiento abierto del inodoro Geberit Selnova Comfort, sin barreras, antibacteriano, fijación desde abajo

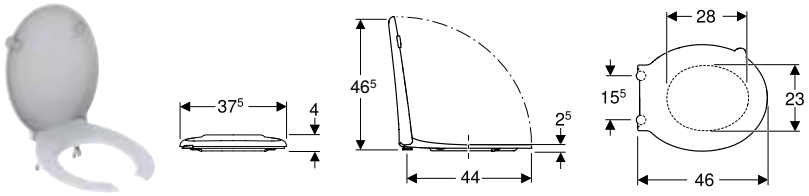

click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro
- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades
- Sin barreras
- Eje de anclaje de acero inoxidable, continuo
- Tapa del inodoro superpuesta
- Anillo de asiento abierto

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.791.00.1	blanco / Brillante	37,5	4	46	No	No	Desde abajo	Acero inoxidable	1	98,90

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras, Rimfree → pág. 92
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras → pág. 93
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 90
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 91

Asientos del inodoro

Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort sin barreras, antibacteriano, fijación desde arriba

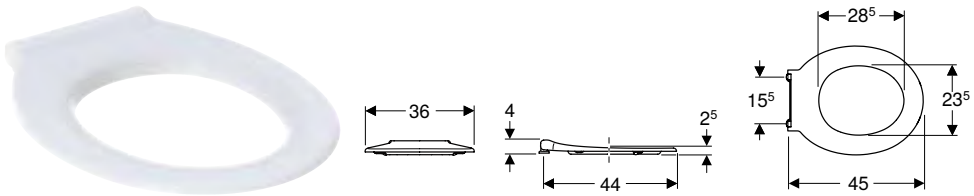

click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro
- Asiento del inodoro

Propiedades
- Sin barreras
- Eje de anclaje de acero inoxidable, continuo

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.558.01.1	blanco	36	4	45	No	No	Desde arriba	Acero inoxidable	1	85,95

Combinable con
- Inodoro suspendido Premium Geberit Selnova Comfort, fondo profundo, proyección amplia, forma semicerrada, sin barreras, Rimfree → pág. 92
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras, Rimfree → pág. 92
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras → pág. 93
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 90
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 91

Asiento del inodoro Geberit Selnova Comfort, forma D, sin barreras, fijación por abajo





click & scan

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	15,5 cm

Volumen de suministro
- Asiento del inodoro

Propiedades
- Sin barreras
- Con barra de articulación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Función QuickRelease	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.340.01.1	blanco / Plástico	36	5	44	No	No	Desde abajo	Acero inoxidable	1	**104,05**

Combinable con
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras, Rimfree → pág. 92
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Selnova Comfort, proyección amplia, sin barreras → pág. 93
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 90
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 91

Inodoros para niños

Inodoros suspendidos

Inodoro suspendido Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro

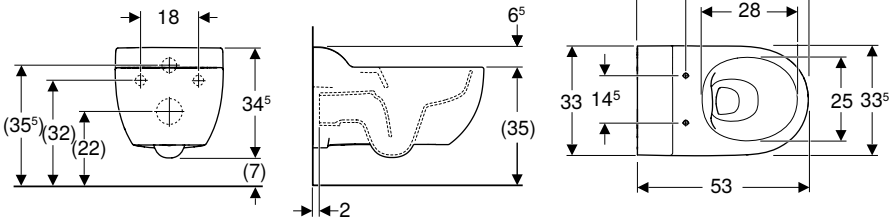

click & scan

Aplicación
- Para niños
- Para instalaciones de asistencia infantil
- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Distancia al suelo de 7 cm
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Altura del borde superior de la cerámica: 35 cm

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.959.00.1	blanco	33,5	34,5	53	1	303,05

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro o asiento del inodoro

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Bambini para niños EasyMount → pág. 100
- Asiento del inodoro Geberit Bambini para niños, con función de apoyo → pág. 101
- Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro suspendido para niños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 418
- Pulsador Geberit Sigma01, redondo, doble descarga, para inodoro Bambini → pág. 486

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios complementarios – inodoros suspendidos Geberit Bambini e inodoros al suelo Rimfree → pág. 51

Inodoro suspendido Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, sin orificios para asiento y tapa del inodoro

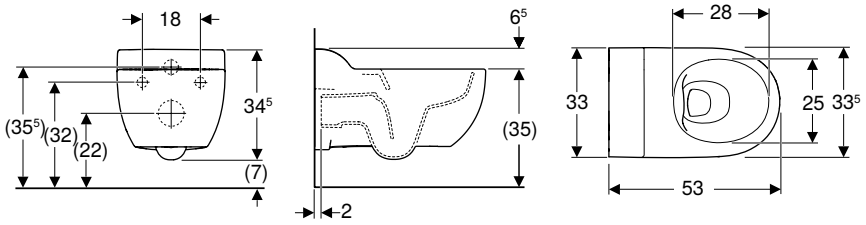

click & scan

Aplicación
- Para niños
- Para instalaciones de asistencia infantil
- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades
- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Distancia al suelo de 7 cm
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Altura del borde superior de la cerámica: 35 cm
- Sin orificios para fijar un asiento de inodoro

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.959.00.2	blanco	33,5	34,5	53	1	303,05

Combinable con
- Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro suspendido para niños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 418
- Pulsador Geberit Sigma01, redondo, doble descarga, para inodoro Bambini → pág. 486

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios complementarios – inodoros suspendidos Geberit Bambini e inodoros al suelo Rimfree → pág. 51

Inodoros al suelo

Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro

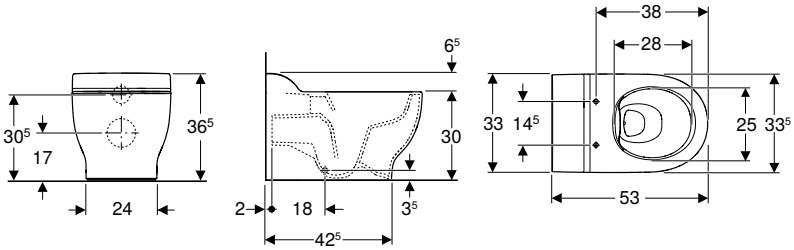

click & scan

Aplicación
- Para niños
- Para instalaciones de asistencia infantil
- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades
- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Altura del borde superior de la cerámica: 30 cm

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.966.00.1	blanco	33,5	36,5	53	1	237,40

Pedido adicional
- Asiento y tapa del inodoro o asiento del inodoro

Combinable con
- Asiento y tapa del inodoro Geberit Bambini para niños EasyMount → pág. 100
- Asiento del inodoro Geberit Bambini para niños, con función de apoyo → pág. 101
- Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro al suelo para niños y niños pequeños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 419
- Pulsador Geberit Sigma01, redondo, doble descarga, para inodoro Bambini → pág. 486

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios complementarios – inodoros suspendidos Geberit Bambini e inodoros al suelo Rimfree → pág. 51

Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, sin orificios para asiento y tapa del inodoro

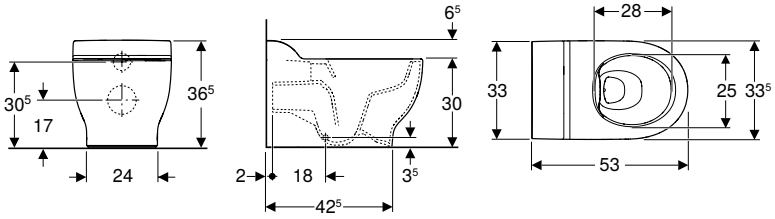

click & scan

Aplicación
- Para niños
- Para instalaciones de asistencia infantil
- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades
- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Altura del borde superior de la cerámica: 30 cm
- Sin orificios para fijar un asiento de inodoro

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.966.00.2	blanco	33,5	36,5	53	1	237,40

Combinable con
- Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro al suelo para niños y niños pequeños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 419
- Pulsador Geberit Sigma01, redondo, doble descarga, para inodoro Bambini → pág. 486

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios complementarios – inodoros suspendidos Geberit Bambini e inodoros al suelo Rimfree → pág. 51

Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños pequeños, fondo profundo, Rimfree

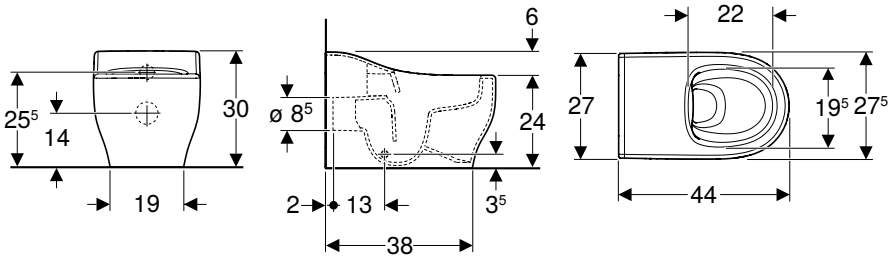

click & scan

Aplicación
- Para niños pequeños
- Para instalaciones de asistencia infantil
- Para sustituir los orinales
- Para cisternas empotradas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Inodoro cerámico
- Material de fijación

Propiedades
- Al suelo
- Adosado a la pared
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga Rimfree
- Tipo 1, cantidad total 5 / 4 l, según EN 997
- Diámetro de desagüe 85 mm
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Altura del borde superior de la cerámica: 24 cm
- Forma de orinal

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.965.00.1	blanco	27,5	30	44	1	265,15

Combinable con
- Asiento del inodoro Geberit Bambini para niños pequeños → pág. 101
- Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro al suelo para niños y niños pequeños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 419
- Pulsador Geberit Sigma01, redondo, doble descarga, para inodoro Bambini → pág. 486

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios complementarios – inodoros suspendidos Geberit Bambini e inodoros al suelo Rimfree → pág. 51

Asientos y tapas del inodoro para niños

Asientos del inodoro

Asiento y tapa del inodoro Geberit Bambini para niños EasyMount

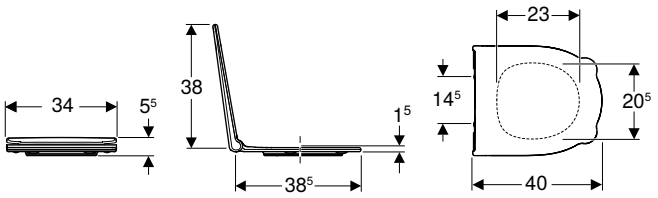

click & scan

Aplicación
- Para inodoros para niños Rimfree

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	14,5 cm

Volumen de suministro
- Asiento y tapa del inodoro

Propiedades
- Diseño adaptado a los niños
- Tiradores adaptados a las manos de los niños para una apertura y cierre fáciles e higiénicos
- Asiento del inodoro con saliente para evitar salpicaduras
- Bordes redondeados para evitar lesiones
- Fácil limpieza
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount
- Forma de sándwich

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.970.01.1	blanco	34	5,5	40	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	151,55
502.970.SX.1	azul océano	34	5,5	40	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	151,55
502.970.79.1	verde bosque	34	5,5	40	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	151,55
502.970.FY.1	rojo carmin	34	5,5	40	Sí	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	151,55
502.969.01.1	blanco	34	5,5	40	No	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	109,05
502.969.SX.1	azul océano	34	5,5	40	No	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	109,05
502.969.79.1	verde bosque	34	5,5	40	No	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	109,05
502.969.FY.1	rojo carmin	34	5,5	40	No	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	109,05

Combinable con
- Inodoro suspendido Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro → pág. 97
- Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro → pág. 98

Asientos del inodoro

Asiento del inodoro Geberit Bambini para niños, con función de apoyo

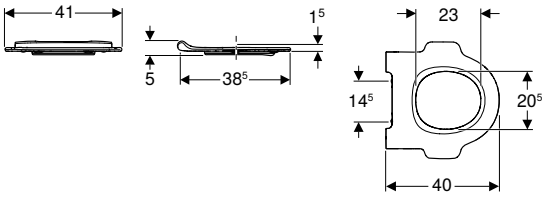

click & scan

Aplicación
- Para inodoros para niños Rimfree

Información técnica

Material	Duroplast
Distancia de fijación	14,5 cm

Propiedades
- Diseño adaptado a los niños
- Con función de apoyo
- Asiento del inodoro con saliente para evitar salpicaduras
- Bordes redondeados para evitar lesiones
- Fácil limpieza
- Asiento y tapa del inodoro con bisagras EasyMount

Volumen de suministro
- Asiento del inodoro

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mecanismo SoftClosing	Fijación	Material de anclaje	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.971.01.1	blanco	41	5	40	No	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	**89,20**
502.971.SX.1	azul océano	41	5	40	No	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	**89,20**
502.971.79.1	verde bosque	41	5	40	No	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	**89,20**
502.971.FY.1	rojo carmin	41	5	40	No	Desde arriba	Acero inoxidable/plástico	1	**89,20**

Combinable con
- Inodoro suspendido Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro → pág. 97
- Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro → pág. 98

Asiento del inodoro Geberit Bambini para niños pequeños

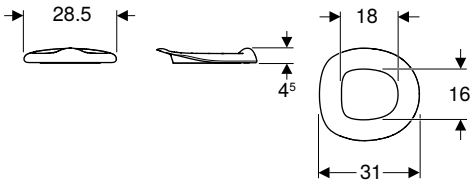

click & scan

Aplicación
- Para inodoros para niños pequeños Rimfree

Información técnica

Material	PUR

Propiedades
- Diseño adaptado a los niños
- Forma de orinal
- Asiento encima

Volumen de suministro
- Asiento del inodoro

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mecanismo SoftClosing	Fijación	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.972.PL.1	gris ágata	28,5	4,5	31	No	Ninguno	1	**126,40**
502.972.FY.1	rojo carmin	28,5	4,5	31	No	Ninguno	1	**126,40**

Combinable con
- Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños pequeños, fondo profundo, Rimfree → pág. 100

Accesorios complementarios

Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Acanto junto con tubos de conexión

Geberit España, Versión: noviembre 2025

			Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Acanto, elevado, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree
Blanco			500.602.01.2
			
			→ pág. 72
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1		X = 50-105 mm

Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit iCon junto con tubos de conexión

Geberit España, Versión: noviembre 2025

				Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit iCon para cisterna vista baja, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree
Blanco				502.382.00.1	200460000
					
				→ pág. 74	→ pág. 67
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1			X = 75-155 mm	X = 125-205 mm
Set codo de desagüe en P Geberit para inodoro al suelo	131.081.11.1		→ pág. 602	X = 160-185 mm	X = 160-245 mm

Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit iCon, Turbo Flush con tubos de conexión

Geberit España, diciembre 2025

			En combinación con cisterna empotrada		En combinación con Geberit Monolith
			Juego de inodoro al suelo de fondo profundo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro		
Blanco			503.080.00.1	503.080.00.1	503.080.00.1
Blanco mate			503.080.JT.1	503.080.JT.1	503.080.JT.1
					
			→ pág. 73	→ pág. 73	→ pág. 73
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1		X = 50-100 mm		
Juego de conexión Geberit para inodoro al suelo iCon TurboFlush, desagüe vertical	152.063.00.1		X = 50-150 mm		X = 100-250 mm
Juego de conexión Geberit para inodoro al suelo TurboFlush, desagüe horizontal	152.062.00.1			Y = 180/210 mm	

Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Smyle junto con tubos de conexión

Geberit España, Versión: noviembre 2025

				Geberit Smyle Square
				Inodoro al suelo Geberit Smyle, cuadrado, fondo profundo, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree
Blanco				500.840.00.1
				
				→ pág. 74
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1			X = 50-115 mm
Set codo de desagüe en P Geberit para inodoro al suelo	131.081.11.1		→ pág. 602	

Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova junto con tubos de conexión

Geberit España, Versión: noviembre 2025

				Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Premium, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree	Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova Square, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree	
Blanco				502.036.00.1	500.393.01.1	
						
				→ pág. 75	→ pág. 76	
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1			X = 50-105 mm	X = 50-105 mm	
Set codo de desagüe en P Geberit para inodoro al suelo	131.081.11.1		→ pág. 602			

Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Square junto con tubos de conexión

Geberit España, Versión: noviembre 2025

				Inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Selnova cuadrado, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit Selnova cuadrado para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree
Blanco				500.153.01.1	500.489.01.1
					
				→ pág. 77	→ pág. 72
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1			X = 50-110 mm	X = 145-215 mm
Set codo de desagüe en P Geberit para inodoro al suelo	131.081.11.1		→ pág. 602	X = 160 mm	X = 165-265 mm

	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal	Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree		Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree
	500.282.01.1	500.287.01.1	500.285.01.1	500.283.01.1
				
	→ pág. 70	→ pág. 69	→ pág. 68	→ pág. 68
	X = 50-135 mm	X = 50-110 mm	X = 50-100 mm	X = 50-100 mm

Vista general de accesorios – inodoros cerámicos Geberit Selnova Comfort junto con tubos de conexión

Geberit España, Versión: noviembre 2025

			Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree	Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado
Blanco			500.486.01.1	500.284.01.1
				
			→ pág. 90	→ pág. 91
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1		X = 100-115 mm	X = 50-140 mm

Vista general de los accesorios – inodoros cerámicos Geberit junto con tubos de conexión

Geberit España, noviembre 2025

				Juego de inodoro al suelo Geberit Join con cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro	Juego de inodoro al suelo de fondo profundo Geberit Join, adosado a la pared, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro
Blanco				503.101.00.1	503.104.00.1
					
				→ pág. 66	→ pág. 78
Juego de manguitos Geberit para inodoro al suelo	131.015.11.1			X = 75-205 mm	X = 75-155 mm
Set codo de desagüe en P Geberit para inodoro al suelo	131.081.11.1		→ pág. 602	X = 160-245 mm	X = 160-185 mm

Conexiones

Distanciador Geberit Selnova Comfort para inodoro suspendido

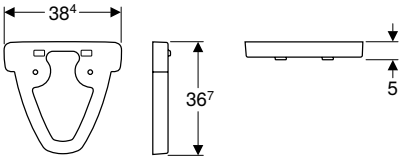

click & scan

Aplicación

- Para inodoros suspendidos
- Para ampliar la proyección a 75 cm
- Para el montaje entre la pared y el inodoro

Información técnica

Material	Piedra de resina

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.957.00.7	blanco / Brillante	1	512,55

Material de fijación

Material de fijación Geberit para inodoro al suelo y bidé al suelo, fijación al suelo

click & scan

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.100.00.1	1	11,65

Bidés

Resumen de las series 110

Bidés suspendidos 112

Bidés al suelo 116

Accesorios complementarios 119

Resumen de las series

Acanto

Bidés suspendidos

Bidé suspendido Geberit Acanto, forma cerrada

→ pág. 112

Bidés al suelo

Bidé al suelo Geberit Acanto, adosado a la pared, forma cerrada

→ pág. 116

iCon

Bidés suspendidos

Bidé suspendido Geberit iCon, forma cerrada

→ pág. 113

Bidés al suelo

Bidé al suelo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada

→ pág. 116

ONE

Bidés suspendidos

Bidé suspendido Geberit ONE, forma cerrada

→ pág. 112

Selnova

Bidés suspendidos

Bidé suspendido Geberit Selnova Premium, forma cerrada

→ pág. 114

Bidé suspendido Geberit Selnova

→ pág. 114

Bidé suspendido Premium Geberit Selnova Square, forma semicerrada

→ pág. 115

Bidé suspendido Geberit Selnova Square

→ pág. 115

Bidés al suelo

Bidé al suelo Geberit Selnova Premium, adosado a la pared, forma cerrada

→ pág. 117

Bidés al suelo

Bidé al suelo Geberit Selnova, adosado a la pared, forma semicerrada

→ pág. 117

Bidé al suelo Geberit Selnova Square, adosado a la pared, forma semicerrada

→ pág. 118

Smyle

Bidés suspendidos

Bidé suspendido cuadrado Geberit Smyle Square, forma cerrada

→ pág. 113

Bidés al suelo

Bidé al suelo cuadrado Geberit Smyle, adosado a la pared, forma cerrada

→ pág. 116

Bidés suspendidos

Bidé suspendido Geberit ONE, forma cerrada

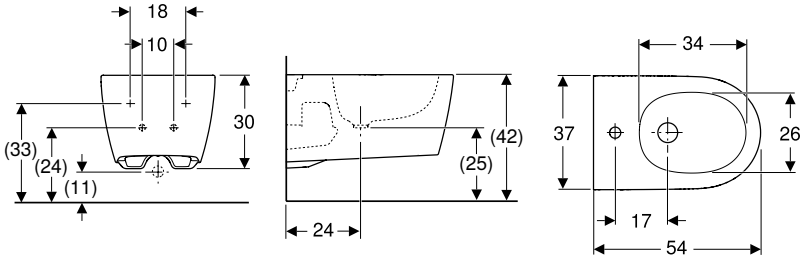

click & scan

Aplicación
- Con un agujero para grifo, con latiguillos flexibles

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Material de fijación
- Juego de aislamiento acústico
- Juego de conexión con conexión de lavabo Clou

Propiedades
- Suspendido
- Borde superior de cerámica ajustable de 41–45 cm
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Conexión de suministro oculta
- Fijación simple mediante engranajes para una transmisión de fuerza óptima
- Forma cerrada
- Fijación oculta
- Diseño esbelto

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.690.01.1	blanco / KeraTect	Oculto	37	30	54	1	490,30
500.690.JT.1	blanco / Mate	Oculto	37	30	54	1	590,30

Combinable con
- Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit ONE, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro → pág. 52

Bidé suspendido Geberit Acanto, forma cerrada

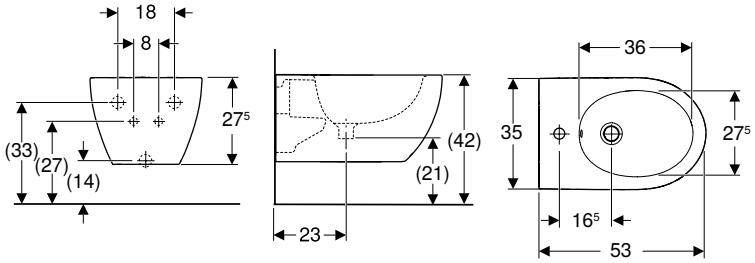

click & scan

Aplicación
- Con un agujero para grifo, con latiguillos flexibles

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Suspendido
- Conexión de suministro oculta
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Forma cerrada
- Fijación oculta

Volumen de suministro
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.825.00.1	blanco	visible, simétrico	35,5	27,5	53	1	297,15
502.825.00.8	blanco / KeraTect	visible, simétrico	35,5	27,5	53	1	356,60

Combinable con
- Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Acanto, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro → pág. 53

Bidé suspendido Geberit iCon, forma cerrada

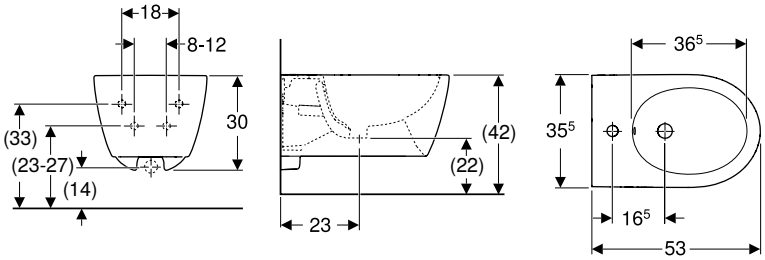

click & scan

Aplicación
- Con un agujero para grifo, con latiguillos flexibles

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Suspendido
- Conexión de suministro oculta
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Forma cerrada
- Fijación oculta

Volumen de suministro
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.898.00.1	blanco	visible, simétrico	35,5	30	53	1	249,60
501.898.JT.1	blanco / Mate	visible, simétrico	35,5	30	53	1	411,40

Combinable con
- Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro → pág. 56
- Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree, con asiento y tapa del inodoro → pág. 55
- Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro → pág. 53
- Juego de inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, TurboFlush, con asiento y tapa del inodoro → pág. 54
- Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit iCon, forma cerrada, Rimfree → pág. 56

Bidé suspendido cuadrado Geberit Smyle Square, forma cerrada

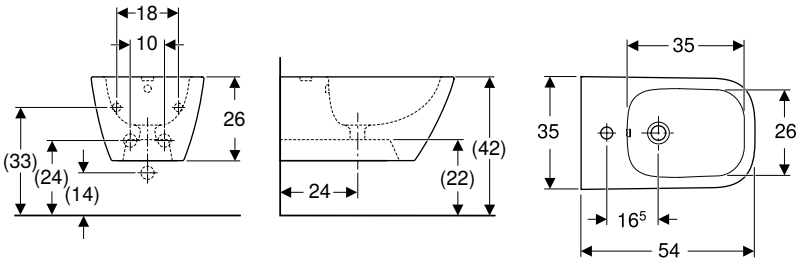

click & scan

Aplicación
- Con un agujero para grifo, con latiguillos flexibles

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Suspendido
- Conexión de suministro oculta
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Forma cerrada
- Fijación oculta

Volumen de suministro
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.209.01.1	blanco	visible, simétrico	35	26	54	1	222,90

Nuevo

Bidé suspendido Geberit Selnova Premium, forma cerrada







click & scan

Aplicación
- Con un agujero para grifo, con latiguillos flexibles

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Suspendido
- Conexión de suministro oculta
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Forma cerrada
- Fijación oculta

Volumen de suministro
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.993.00.1	blanco	visible, simétrico	36	26	53	1	188,45

Disponible a partir de febrero 2026

Bidé suspendido Geberit Selnova







click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Suspendido
- Conexión de suministro oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.264.01.1	blanco	visible, simétrico	35	34,5	53	1	115,90

Bidé suspendido Premium Geberit Selnova Square, forma semicerrada

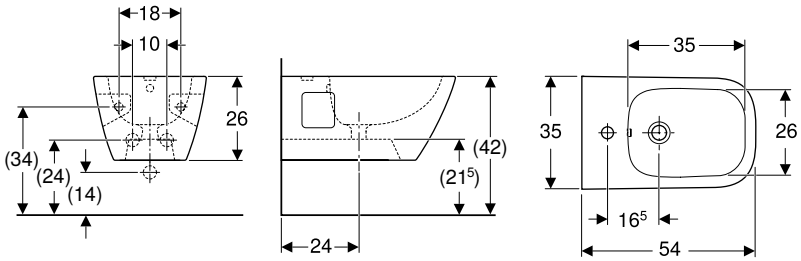

click & scan

Aplicación
- Con un agujero para grifo, con latiguillos flexibles

Propiedades
- Suspendido
- Conexión de suministro oculta
- Forma semicerrada

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.547.01.1	blanco	visible, simétrico	35	26	54	1	**192,50**

Bidé suspendido Geberit Selnova Square

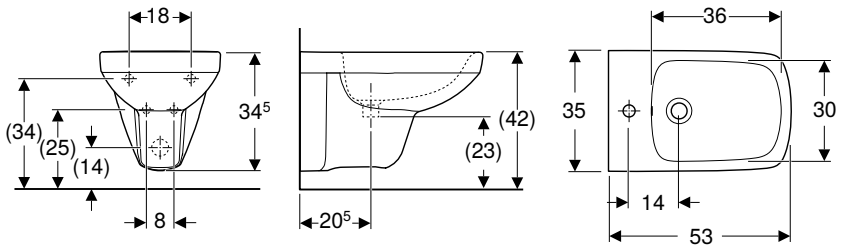

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Suspendido

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.271.01.1	blanco	visible, simétrico	35	35,5	53	1	**136,35**

Bidés al suelo

Bidé al suelo Geberit Acanto, adosado a la pared, forma cerrada







click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Material de fijación

Propiedades
- Al suelo
- Adosado a la pared
- Conexión de suministro oculta
- Proyección reducida
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.603.01.2	blanco	visible, simétrico	35	42,5	51	1	318,65

Bidé al suelo Geberit iCon, adosado a la pared, forma cerrada







click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Material de fijación

Propiedades
- Al suelo
- Adosado a la pared
- Conexión de suministro oculta
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.384.00.1	blanco	visible, simétrico	35	41	56	1	236,25

Bidé al suelo cuadrado Geberit Smyle, adosado a la pared, forma cerrada







click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Material de fijación

Propiedades
- Al suelo
- Adosado a la pared
- Conexión de suministro oculta
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.841.00.1	blanco	visible, simétrico	35	34,5	54	1	236,50

Bidé al suelo Geberit Selnova Premium, adosado a la pared, forma cerrada

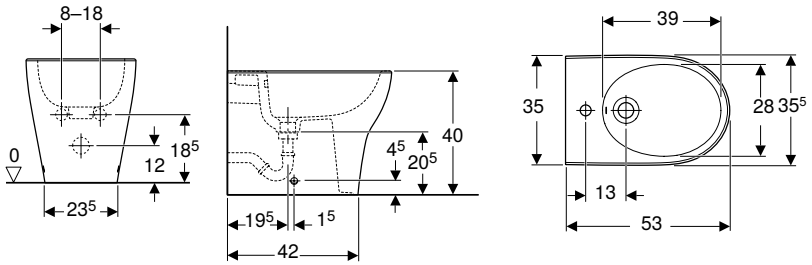

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro

- Cerámica para bidé
- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Conexión de suministro oculta
- Forma cerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.995.00.1	blanco	visible, simétrico	35,5	40	53	1	213,30

Bidé al suelo Geberit Selnova, adosado a la pared, forma semicerrada

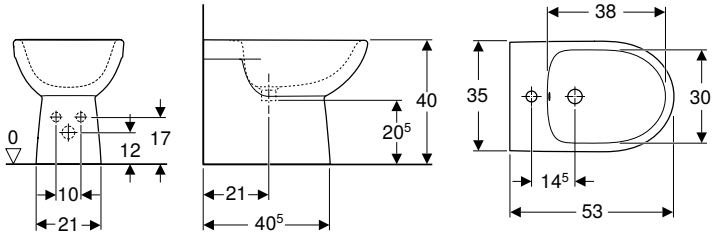

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Al suelo
- Adosado a la pared
- Conexión de suministro oculta
- Fijación oculta
- Forma semicerrada

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.289.01.1	blanco	visible, simétrico	35	40	53	1	171,35

Bidé al suelo Geberit Selnova Square, adosado a la pared, forma semicerrada

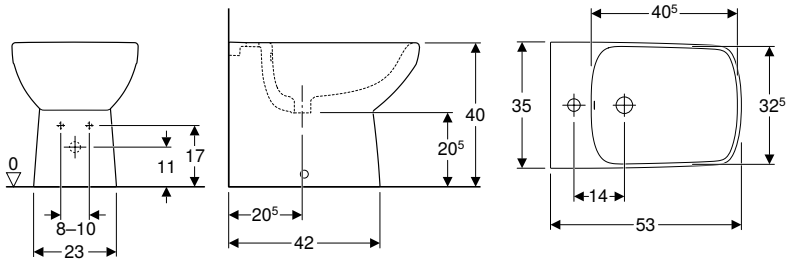

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Material de fijación

Propiedades
- Adosado a la pared
- Al suelo
- Conexión de suministro oculta
- Forma semicerrada
- Fijación oculta

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.483.01.1	blanco	visible, simétrico	35	40	53	1	260,20

Pedido adicional
- Sifón curvo

Nuevo

Bidé al suelo Geberit Join, adosado a la pared, forma cerrada

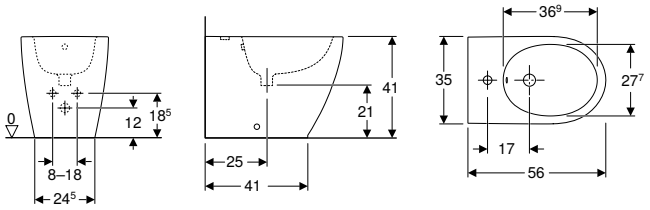

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Al suelo
- Adosado a la pared
- Conexión de suministro oculta
- Forma cerrada
- Fijación oculta

Volumen de suministro
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.106.00.1	blanco	visible, simétrico	35	41	56	1	227,30

Disponible a partir de junio 2026

Accesorios complementarios

Conexión de lavabo Geberit Clou con accionamiento de palanca



click & scan

Aplicación
- Para lavabos sin rebosadero visible
- Para bidés sin rebosadero visible

Información técnica

Material	Plástico

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Válvula de desagüe con cerradura
- Pulsador sobre enganche de palanca
- Longitud y altura en el lavabo ajustable

Volumen de suministro
- Válvula de desagüe
- Palanca de accionamiento
- Tapón
- Conexión para lavabos

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G [″]	AB [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.018.00.1	blanco alpino / Acero inoxidable pulido	32	1 1/4	15–22	1	91,65

Pedido adicional
- Caperuza de válvula Geberit para válvula de desagüe con salida libre → pág. 618

Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza



click & scan

Aplicación
- Para lavabos sin rebosadero
- Para bidés sin rebosadero visible

Información técnica

Material	Latón cromado

Propiedades
- Caperuza de válvula de plástico, cromado
- Con pantalla integrada

Volumen de suministro
- Pantalla
- Juntas

N.º de art.	Color / superficie	G [″]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.050.21.1	cromado brillante / Brillante	1 1/4	5	1	99,70
152.080.14.1	negro mate	1 1/4	8	1	92,20
152.080.21.1	cromado brillante / Brillante	1 1/4	8	1	102,85

90
74
54

Urinarios

Urinarios, funcionamiento con agua, con brida de descarga 122

Vista general del material – urinarios Geberit, funcionamiento con agua, con brida de descarga 122
Vista general de accesorios – urinarios Geberit, funcionamiento con agua, con brida de descarga 123
Sin tapa 124

Urinarios, funcionamiento con agua, sin borde de descarga 126

Vista general del material – urinarios Geberit, funcionamiento con agua, sin borde de descarga 126
Vista general de accesorios – urinarios Geberit, funcionamiento con agua, sin borde de descarga 127
Para sistema de descarga de urinario empotrado o visto 128
Con sistema de descarga para urinarios integrado 133

Urinarios, funcionamiento con agua, con/para tapa de cisterna 137

Vista general de los accesorios – urinarios Geberit, funcionamiento con agua, con / para tapa 137
Vista general del material – urinarios Geberit, funcionamiento con agua, con / para tapa 138
Sin borde de descarga 139

Urinarios, funcionamiento sin agua 140

Vista general de accesorios – urinarios Geberit, funcionamiento sin agua 140
Sin tapa 140

Separadores de urinarios 142

Separadores de urinario de plástico 142
Separadores de urinario de vidrio 142

Accesorios complementarios 143

Sifones y accesorios para sifones 143
Tubos de descarga, codos de descarga y adaptadores 143
Material de fijación 144
Distribuidor de descarga 145

Urinarios, funcionamiento con agua, con brida de descarga

Vista general del material – urinarios Geberit, funcionamiento con agua, con brida de descarga

Geberit España, noviembre 2025

		Sin tapa		
		Geberit Selnova		Geberit Smyle
Blanco, sin marca de referencia		500.343.01.1	500.344.01.1	500.254.01.1
Bastidores Geberit Duofix para urinarios				
111.616.00.2 Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal			✓	✓
111.617.00.2 Bastidor Geberit Duofix para urinario, 98 cm, universal, para accionamiento superior			✓	✓
111.686.00.2 Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto		✓		
Bastidores Geberit Kombifix para urinarios				
457.611.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal			✓	✓
457.686.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto		✓		
Soluciones convencionales				
116.001.00.1 Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal			✓	✓

✓ Compatible

Vista general de accesorios – urinarios Geberit, funcionamiento con agua, con brida de descarga

Geberit España, noviembre 2025

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Smyle
Blanco, sin marca de referencia			500.343.01.1	500.344.01.1	500.254.01.1
			→ pág. 124	→ pág. 124	→ pág. 125
Sifones para urinarios					
152.950.11.1 Sifón para urinario Geberit, salida horizontal		→ pág. 607	✓	✓	✓
Material de fijación					
551075000 Material de fijación Geberit para urinario, Kerafix		→ pág. 144	✓	✓	✓[1)]
Tubos de descarga					
152.489.16.1 Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito		→ pág. 143		✓	✓
Sistemas de descarga para urinarios, montaje visto					
116.076.00.1 Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, externo, oculto		→ pág. 571		✓	✓
116.077.00.1 Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, externo, oculto		→ pág. 572		✓	✓

✓ Compatible

[1)] Incluido en el volumen de suministro

Sin tapa

Urinario Geberit Selnova con alimentación desde arriba, desagüe hacia atrás y hacia abajo

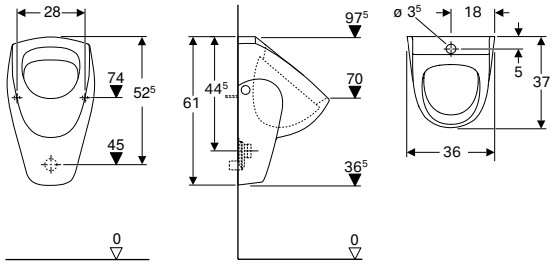

click & scan

Aplicación
- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para sistemas de descarga de urinarios vistos

Información técnica

Descarga parcial, rango de ajuste	1 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Suspendido
- Con brida de descarga
- Sifón antiolores oculto
- Fijación oculta
- Cumple los requisitos de la norma EN 13407

Volumen de suministro
- Urinario cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.343.01.1	blanco	36	61	37	Hacia atrás o hacia abajo	1	**245,20**

Pedido adicional
- Material de fijación Geberit para urinario, Kerafix → pág. 144

Accesorios complementarios
- Válvula de descarga para urinario Geberit, con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, montaje visto → pág. 573
- Sifón para urinario Geberit, salida horizontal → pág. 607

- El sifón antiolores para urinario no se incluye en el volumen de suministro

Urinario Geberit Selnova con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás

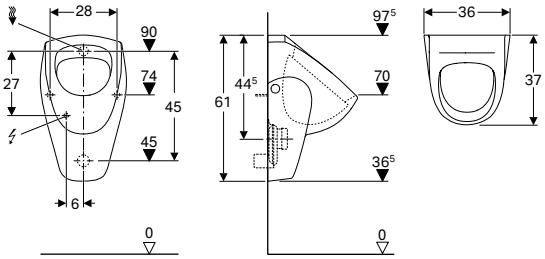

click & scan

Aplicación
- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para el funcionamiento con accionamiento manual o automático de la descarga
- Para sistema de descarga de urinarios empotrado
- Para sistemas de descarga de urinarios empotrados, ocultos
- Para sistemas de descarga externos de urinarios, ocultos

Información técnica

Descarga parcial, rango de ajuste	1 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Suspendido
- Con brida de descarga
- Sifón antiolores oculto
- Fijación oculta
- Cumple los requisitos de la norma EN 13407

Volumen de suministro
- Urinario cerámico

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.344.01.1	blanco	36	61	37	Hacia atrás	1	**216,25**

Pedido adicional
- Material de fijación Geberit para urinario, Kerafix → pág. 144

Accesorios complementarios
- Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito → pág. 143
- Sifón para urinario Geberit, salida horizontal → pág. 607

- El sifón antiolores para urinario no se incluye en el volumen de suministro
- Conexión eléctrica necesaria para sistemas de descarga para urinarios con servicio de red

Urinario Geberit Smyle con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás

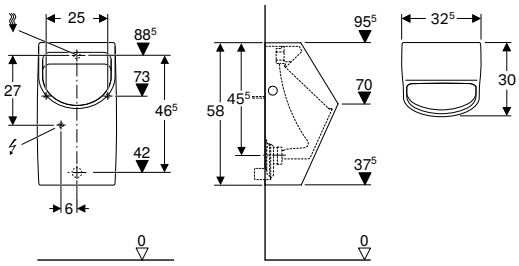

click & scan

Aplicación
- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para el funcionamiento con accionamiento manual o automático de la descarga
- Para sistema de descarga de urinarios empotrado
- Para sistemas de descarga de urinarios empotrados, ocultos
- Para sistemas de descarga externos de urinarios, ocultos

Información técnica

Descarga parcial, rango de ajuste	1 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Suspendido
- Con brida de descarga
- Sifón antiolores oculto
- Fijación oculta
- Cumple los requisitos de la norma EN 13407

Volumen de suministro
- Urinario cerámico
- Material de fijación para urinario

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.254.01.1	blanco	32,5	58	30	Hacia atrás	1	277,80

Accesorios complementarios
- Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito → pág. 143
- Sifón para urinario Geberit, salida horizontal → pág. 607

- El sifón antiolores para urinario no se incluye en el volumen de suministro
- Conexión eléctrica necesaria para sistemas de descarga para urinarios con servicio de red

Urinarios, funcionamiento con agua, sin borde de descarga

Vista general del material – urinarios Geberit, funcionamiento con agua, sin borde de descarga

Geberit España, noviembre 2025

		Para sistema de descarga de urinario empotrado o visto						Con control integrado			
								Servicio de red		Funcionamiento con generador	
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
Blanco		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1
Bastidores Geberit Duofix para urinarios											
111.616.00.2 Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal		✓	✓	✓							
111.617.00.2 Bastidor Geberit Duofix para urinario, 98 cm, universal, para accionamiento superior		✓	✓	✓							
111.676.00.2 Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓				
111.686.00.2 Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]			✓	✓	✓	✓
Bastidores Geberit Kombifix para urinarios											
457.611.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal		✓	✓	✓							
457.606.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓				
457.686.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]			✓	✓	✓	✓
Soluciones convencionales											
116.001.00.1 Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓				
116.005.00.1 Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios con conexión de 1/2"		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓				

✓ Compatible

[1] Solo con accesorios complementarios nº. de art. 116.120.00.1 - Juego de conexión Geberit para distribuidor de descarga para urinario
[2] Sólo en combinación con sistema de descarga para urinarios de montaje visto, n.º de art. 116.077.00.1 / 116.076.00.1

Vista general de accesorios – urinarios Geberit, funcionamiento con agua, sin borde de descarga

Geberit España, noviembre 2025

			Sin sistema de descarga para urinarios						Con control integrado			
									Servicio de red		Funcionamiento con generador	
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
Blanco			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1
			→ pág. 128	→ pág. 128	→ pág. 129	→ pág. 130	→ pág. 131	→ pág. 132	→ pág. 133	→ pág. 134	→ pág. 135	→ pág. 136
Sifones para urinarios												
152.950.11.1 Sifón para urinario Geberit, salida horizontal		→ pág. 607	✓	✓	✓	✓						
Sifones y accesorios para sifones												
116.059.00.1 Tamiz de desagüe Geberit para adaptador de sifón d140		→ pág. 143			✓		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
116.059.SN.1 Tamiz de desagüe Geberit para adaptador de sifón d140		→ pág. 143			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
116.119.00.1 Tamiz de desagüe Geberit para urinarios Renova y Selnova S / M		→ pág. 143	✓	✓								
Material de fijación												
551075000 Material de fijación Geberit para urinario, Kerafix		→ pág. 144	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]						
Sistemas de descarga para urinarios, montaje visto												
116.076.00.1 Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, externo, oculto		→ pág. 571	✓	✓	✓	✓						
116.077.00.1 Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, externo, oculto		→ pág. 572	✓	✓	✓	✓						
Conexiones												
116.120.00.1 Juego de conexión Geberit para distribuidor de descarga para urinario		→ pág. 145	✓	✓	✓							
152.489.16.1 Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito		→ pág. 143	✓	✓	✓							

✓ Compatible

[1] Incluido en el volumen de suministro

Para sistema de descarga de urinario empotrado o visto

Urinario Geberit Selnova S con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo







click & scan

Aplicación
- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para el funcionamiento con accionamiento manual o automático de la descarga
- Para sistema de descarga de urinarios empotrado
- Para sistemas de descarga de urinarios empotrados, ocultos
- Para sistemas de descarga externos de urinarios, ocultos

Información técnica

Descarga parcial, rango de ajuste	0,5 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- El distribuidor de descarga puede sustituirse sin desmontar la cerámica
- Distribuidor de descarga oculto
- Sifón antiolores oculto
- Suspendido
- Fijación oculta

Volumen de suministro
- Urinario cerámico
- Material de fijación para urinario
- Tamiz de desagüe
- Distribuidor de descarga

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.105.00.1	blanco	33	55	30	Hacia atrás o hacia abajo	1	**198,05**

Combinable con
- Juego de conexión Geberit para distribuidor de descarga para urinario → pág. 145

Accesorios complementarios
- Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito → pág. 143
- Sifón para urinario Geberit, salida horizontal → pág. 607
- Separador de urinario Geberit, vidrio → pág. 142

Urinario Geberit Selnova M con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo







click & scan

Aplicación
- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para el funcionamiento con accionamiento manual o automático de la descarga
- Para sistema de descarga de urinarios empotrado
- Para sistemas de descarga de urinarios empotrados, ocultos
- Para sistemas de descarga externos de urinarios, ocultos

Propiedades
- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- El distribuidor de descarga puede sustituirse sin desmontar la cerámica
- Distribuidor de descarga oculto
- Sifón antiolores oculto
- Suspendido
- Fijación oculta

Información técnica

Descarga parcial, rango de ajuste	0,5 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Urinario cerámico
- Material de fijación para urinario
- Tamiz de desagüe
- Distribuidor de descarga

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.125.00.1	35	58	33	Hacia atrás o hacia abajo	1	272,30

Combinable con
- Juego de conexión Geberit para distribuidor de descarga para urinario → pág. 145

Accesorios complementarios
- Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito → pág. 143
- Sifón para urinario Geberit, salida horizontal → pág. 607
- Separador de urinario Geberit, vidrio → pág. 142

Urinario Geberit Selnova L con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo







click & scan

Aplicación
- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para el funcionamiento con accionamiento manual o automático de la descarga
- Para un funcionamiento alternativo con sifón híbrido
- Para sistema de descarga de urinarios empotrado
- Para sistemas de descarga de urinarios empotrados, ocultos
- Para sistemas de descarga externos de urinarios, ocultos

Propiedades
- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- El distribuidor de descarga puede sustituirse sin desmontar la cerámica
- Distribuidor de descarga oculto
- Sifón antiolores oculto
- Suspendido
- Fijación oculta

Información técnica

Descarga parcial, rango de ajuste	0,5 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Urinario cerámico
- Material de fijación para urinario
- Tamiz de desagüe
- Desagüe
- Distribuidor de descarga

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.135.00.1	blanco	39	70	33	Hacia atrás o hacia abajo	1	470,30

Combinable con
- Juego de conexión Geberit para distribuidor de descarga para urinario → pág. 145

Accesorios complementarios
- Tamiz de desagüe Geberit para adaptador de sifón d140 → pág. 143
- Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito → pág. 143
- Sifón para urinario Geberit, salida horizontal → pág. 607
- Separador de urinario Geberit, vidrio → pág. 142

Urinario Geberit Narva con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo

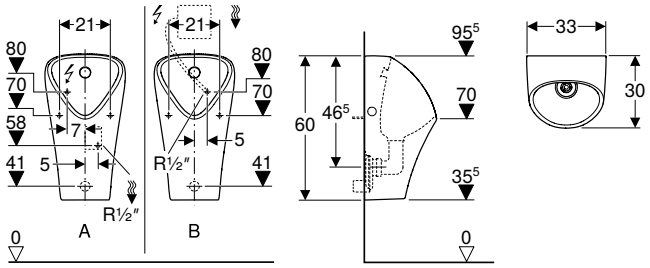

click & scan

Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para el funcionamiento con accionamiento manual o automático de la descarga
- Para sistema de descarga de urinarios empotrado
- Para sistemas de descarga de urinarios empotrados, ocultos
- Para sistemas de descarga externos de urinarios, ocultos
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario, para cabezal pulverizador

Información técnica

Descarga parcial, rango de ajuste	1 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Sin borde de descarga
- Suspendido
- Sifón antiolores oculto
- Fijación oculta
- Cumple los requisitos de la norma EN 13407
- Cabezal pulverizador con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Fácil mantenimiento y limpieza

Volumen de suministro

- Urinario cerámico
- Material de fijación para urinario
- Desagüe
- Tamiz de desagüe
- Cabezal pulverizador con latiguillo flexible para conexión R 1/2"
- Válvulas antirretorno
- Codo de suministro de 90° R 1/2"

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.655.00.1	blanco	33	60	30	Hacia atrás	1	393,45

Combinable con

- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 438
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 470
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 439
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 471

Accesorios complementarios

- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, externo, oculto → pág. 572
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, externo, oculto → pág. 571
- Sifón para urinario Geberit, salida horizontal → pág. 607
- Separador de urinario Geberit, vidrio → pág. 142

- El sifón antiolores no se incluye en el volumen de suministro
- Conexión eléctrica necesaria para sistemas de descarga para urinarios con servicio de red

Urinario Geberit Preda para sistema de descarga empotrado

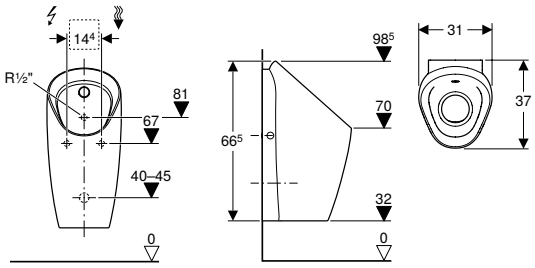

click & scan

Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para la conexión en sistemas de descarga de urinarios empotrados
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario, para cabezal pulverizador
- Para juegos de instalación para sistemas de descarga para urinarios, para urinarios Preda y Selva

Información técnica

Descarga parcial, rango de ajuste	0,5 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Suspendido
- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Cabezal pulverizador con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- Posibilidad de funcionamiento sin agua

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Sifón para urinario con función de succión
- Tamiz de desagüe
- Desagüe
- Válvulas antirretorno
- Codo de suministro de 90° R 1/2"

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.070.00.1	blanco	31	66,5	37	Hacia atrás	1	**601,40**

Combinable con

- Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios con conexión de 1/2" → pág. 577
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 438
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 470

Accesorios complementarios

- Placa ciega Geberit de acero inoxidable para sistema de descarga para urinarios → pág. 578

Urinario Geberit Selva para sistema de descarga empotrado

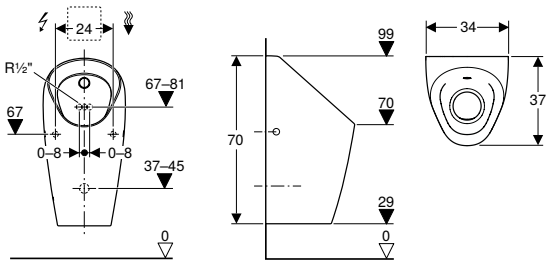

click & scan

Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para la conexión en sistemas de descarga de urinarios empotrados
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario, para cabezal pulverizador
- Para juegos de instalación para sistemas de descarga para urinarios, para urinarios Preda y Selva

Información técnica

Descarga parcial, rango de ajuste	0,5 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Suspendido
- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Cabezal pulverizador con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- Posibilidad de funcionamiento sin agua

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Sifón para urinario con función de succión
- Tamiz de desagüe
- Desagüe
- Válvulas antirretorno
- Codo de suministro de 90° R 1/2"

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.080.00.1	blanco	34	70	37	Hacia atrás	1	**830,25**

Combinable con

- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 438
- Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios con conexión de 1/2" → pág. 577
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 470

Accesorios complementarios

- Placa ciega Geberit de acero inoxidable para sistema de descarga para urinarios → pág. 578

Con sistema de descarga para urinarios integrado

Urinario Geberit Preda con sistema de descarga integrado, a red

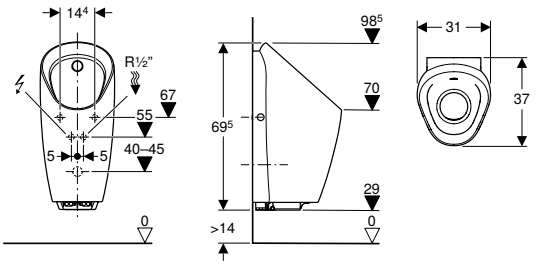

click & scan

Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario, con o para sistema de descarga integrado

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	4,5 V CC
Consumo de potencia en espera máx.	0,1 W
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Descarga parcial, rango de ajuste	0,5 l
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro

- Sistema de descarga de urinarios con fuente de alimentación y electroválvula
- Material de fijación
- Sifón para urinario con función de succión
- Tamiz de desagüe
- Desagüe
- Entrada
- Reductor de presión

Propiedades

- Detector de usuario por infrarrojos con detección de las piernas
- Sin borde de descarga
- Suspendido
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Sistema de descarga de urinarios con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Cabezal pulverizador con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Ajuste manual del tiempo de descarga
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Alimentación eléctrica mediante conexión a red
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres conductores
- Listo para el funcionamiento después de la conexión a red
- Fuente de alimentación con indicador LED
- Control de fallos de alimentación
- Función de cierre de válvula en caso de fallo de alimentación
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga mediante el tiempo de descarga hasta 0,5 l por cada descarga
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- Clase de grifería II según DIN 4109

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	Suministro	Desagüe	Marca objetivo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.072.00.1	blanco	31	69,5	37	≤ 0,5	Detrás	Hacia atrás	No	1	**1660,25**

Combinable con

- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 439
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 471

Accesorios complementarios

- Tamiz de desagüe Geberit para adaptador de sifón d140 → pág. 143
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Urinario Geberit Preda con sistema de descarga integrado, a batería (n.º de art. 116.073.00.1), consultar
- Para montar y desmontar el sistema de descarga de urinarios sin retirar el elemento cerámico, la altura del borde inferior al suelo acabado debe ser como mínimo 55 cm

Urinario Geberit Selva con sistema de descarga integrado, a red

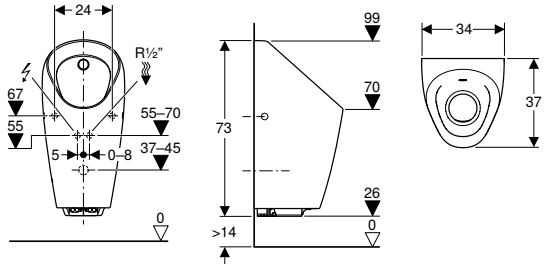

click & scan

Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario, con o para sistema de descarga integrado

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	4,5 V CC
Consumo de potencia en espera máx.	0,1 W
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Descarga parcial, rango de ajuste	0,5 l
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro

- Sistema de descarga de urinarios con fuente de alimentación y electroválvula
- Material de fijación
- Sifón para urinario con función de succión
- Tamiz de desagüe
- Desagüe
- Entrada
- Reductor de presión

Propiedades

- Detector de usuario por infrarrojos con detección de las piernas
- Sin borde de descarga
- Suspendido
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Sistema de descarga de urinarios con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Cabezal pulverizador con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Ajuste manual del tiempo de descarga
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Alimentación eléctrica mediante conexión a red
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres conductores
- Listo para el funcionamiento después de la conexión a red
- Fuente de alimentación con indicador LED
- Control de fallos de alimentación
- Función de cierre de válvula en caso de fallo de alimentación
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga mediante el tiempo de descarga hasta 0,5 l por cada descarga
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- Clase de grifería II según DIN 4109

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	Suministro	Desagüe	Marca objetivo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.082.00.1	blanco	34	73	37	≤ 0,5	Detrás	Hacia atrás	No	1	**1833,15**

Combinable con

- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 439
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 471

Accesorios complementarios

- Tamiz de desagüe Geberit para adaptador de sifón d140 → pág. 143
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Urinario Geberit Selva con sistema de descarga integrado, a batería" (n.º de art. 116.083.00.1), consultar
- Para montar y desmontar el sistema de descarga de urinarios sin retirar el elemento cerámico, la altura del borde inferior al suelo acabado debe ser como mínimo 58 cm

Urinario Geberit Preda con sistema de descarga integrado, servicio a generador

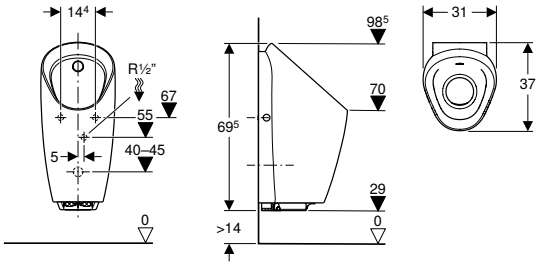

click & scan

Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario, con o para sistema de descarga integrado

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión de funcionamiento	6,6 V CC
Consumo de potencia en espera máx.	0,1 W
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Descarga parcial, rango de ajuste	0,5 l
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro

- Sistema de descarga de urinarios con generador y electroválvula
- Batería
- Material de fijación
- Sifón para urinario con función de succión
- Tamiz de desagüe
- Desagüe
- Entrada
- Reductor de presión

Propiedades

- Detector de usuario por infrarrojos con detección de las piernas
- Sin borde de descarga
- Suspendido
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Sistema de descarga de urinarios con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Cabezal pulverizador con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Ajuste manual del tiempo de descarga
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Alimentación eléctrica mediante generador y batería
- Alimentación eléctrica autosuficiente
- Disponibilidad de descarga de larga duración mediante alimentación autónoma a partir de 30 descargas diarias de aproximadamente 7 segundos cada una
- Aviso de nivel bajo de batería
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga mediante el tiempo de descarga hasta 0,5 l por cada descarga
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- Clase de grifería II según DIN 4109

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	Suministro	Desagüe	Marca objetivo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.074.00.1	blanco	31	69,5	37	≤ 0,5	Detrás	Hacia atrás	No	1	**2005,95**

Combinable con

- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 439
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 471

Accesorios complementarios

- Tamiz de desagüe Geberit para adaptador de sifón d140 → pág. 143
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Urinario Geberit Preda con sistema de descarga integrado, a batería (n.º de art. 116.073.00.1), consultar
- Para montar y desmontar el sistema de descarga de urinarios sin retirar el elemento cerámico, la altura del borde inferior al suelo acabado debe ser como mínimo 55 cm

Urinario Geberit Selva con sistema de descarga integrado, servicio a generador

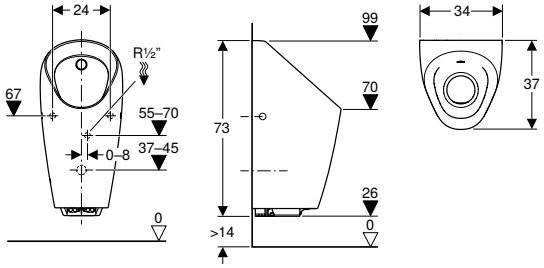

click & scan

Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario, con o para sistema de descarga integrado

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión de funcionamiento	6,6 V CC
Consumo de potencia en espera máx.	0,1 W
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Descarga parcial, rango de ajuste	0,5 l
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro

- Sistema de descarga de urinarios con generador y electroválvula
- Batería
- Material de fijación
- Sifón para urinario con función de succión
- Tamiz de desagüe
- Desagüe
- Entrada
- Reductor de presión

Propiedades

- Detector de usuario por infrarrojos con detección de las piernas
- Sin borde de descarga
- Suspendido
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Sistema de descarga de urinarios con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Cabezal pulverizador con posibilidad de sustitución desde la parte delantera, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Ajuste manual del tiempo de descarga
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Alimentación eléctrica mediante generador y batería
- Alimentación eléctrica autosuficiente
- Disponibilidad de descarga de larga duración mediante alimentación autónoma a partir de 30 descargas diarias de aproximadamente 7 segundos cada una
- Aviso de nivel bajo de batería
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga mediante el tiempo de descarga hasta 0,5 l por cada descarga
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- Clase de grifería II según DIN 4109

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	Suministro	Desagüe	Marca objetivo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.084.00.1	blanco	34	73	37	≤ 0,5	Detrás	Hacia atrás	No	1	**2179,00**

Combinable con

- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 439
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 471

Accesorios complementarios

- Tamiz de desagüe Geberit para adaptador de sifón d140 → pág. 143
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Urinario Geberit Selva con sistema de descarga integrado, a batería" (n.º de art. 116.083.00.1), consultar
- Para montar y desmontar el sistema de descarga de urinarios sin retirar el elemento cerámico, la altura del borde inferior al suelo acabado debe ser como mínimo 58 cm

Urinarios, funcionamiento con agua, con/para tapa de cisterna

Vista general de los accesorios – urinarios Geberit, funcionamiento con agua, con / para tapa

Geberit España, noviembre 2025

			Con/para tapa
			Selnova S
Blanco, sin marca de referencia			503.115.00.1
			→ pág. 139
Sifones para urinarios			
152.950.11.1 Sifón para urinario Geberit, salida horizontal		→ pág. 607	✓
Sifones y accesorios para sifones			
116.119.00.1 Tamiz de desagüe Geberit para urinarios Renova y Selnova S / M		→ pág. 143	✓[1)]
Material de fijación			
551075000 Material de fijación Geberit para urinario, Kerafix		→ pág. 144	✓[1)]
Tubos de descarga			
152.489.16.1 Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito		→ pág. 143	✓
116.120.00.1 Juego de conexión Geberit para distribuidor de descarga para urinario		→ pág. 145	✓
Sistemas de descarga para urinarios, montaje visto			
116.076.00.1 Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, externo, oculto		→ pág. 571	✓
116.077.00.1 Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, externo, oculto		→ pág. 572	✓

✓ Compatible

[1)] Incluido en el volumen de suministro

Vista general del material – urinarios Geberit, funcionamiento con agua, con / para tapa

Geberit España, noviembre 2025

		Con/para tapa
		Selnova S
Blanco, sin marca de referencia		503.115.00.1
Bastidores Geberit Duofix para urinarios		
111.616.00.2 Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal		✓
111.617.00.2 Bastidor Geberit Duofix para urinario, 98 cm, universal, para accionamiento superior		✓
Bastidores Geberit Kombifix para urinarios		
457.611.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal		✓
Soluciones convencionales		
116.001.00.1 Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal		✓
✓ Compatible		

Sin borde de descarga

Urinario Geberit Selnova S con tapa de cisterna, con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo

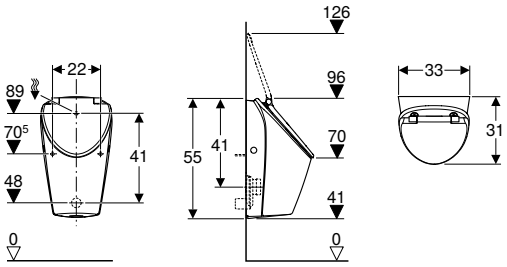

click & scan

Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para el funcionamiento con accionamiento manual o automático de la descarga
- Para sistema de descarga de urinarios empotrado
- Para sistemas de descarga de urinarios empotrados, ocultos
- Para sistemas de descarga externos de urinarios, ocultos

Información técnica

Descarga parcial, rango de ajuste	0,5 l
Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- La descarga del urinario cerámico con 0,5 l por descarga se garantiza de acuerdo a la norma EN 13407
- El distribuidor de descarga puede sustituirse sin desmontar la cerámica
- Distribuidor de descarga oculto
- Sifón antiolores oculto
- Suspendido
- Fijación oculta
- Tapa de urinario con mecanismo SoftClosing

Volumen de suministro

- Urinario cerámico
- Tapa de urinario
- Material de fijación para urinario
- Tamiz de desagüe
- Distribuidor de descarga

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.115.00.1	blanco	33	55	31	Hacia atrás o hacia abajo	1	**396,05**

Combinable con

- Juego de conexión Geberit para distribuidor de descarga para urinario → pág. 145

Accesorios complementarios

- Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito → pág. 143
- Sifón para urinario Geberit, salida horizontal → pág. 607

Urinarios, funcionamiento sin agua

Vista general de accesorios – urinarios Geberit, funcionamiento sin agua

Geberit España, noviembre 2025

			Funcionamiento sin agua		
			Preda	Selva	Narva
Blanco			116.071.00.1	116.081.00.1	501.657.00.8
			→ pág. 141	→ pág. 141	→ pág. 140
Trap accessories					
116.059.00.1 Tamiz de desagüe Geberit para adaptador de sifón d140		→ pág. 143	✓[1]	✓[1]	
116.059.SN.1 Tamiz de desagüe Geberit para adaptador de sifón d140		→ pág. 143	✓	✓	
Material de fijación					
551075000 Material de fijación Geberit para urinario, Kerafix		→ pág. 144			✓[1]

✓ Compatible

[1] Incluido en el volumen de suministro

Sin tapa

Urinario Geberit Narva sin agua, desagüe hacia atrás y hacia abajo

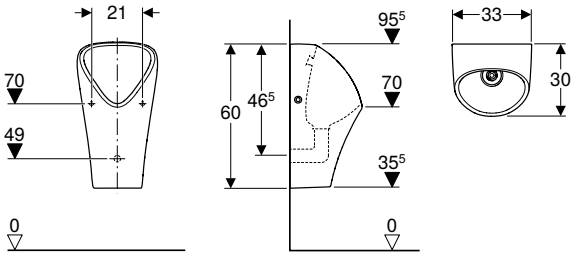

click & scan

Aplicación
- Para funcionamiento sin agua

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Suspendido
- Sin borde de descarga
- Fijación oculta
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico

Volumen de suministro
- Urinario cerámico
- Desagüe
- Llave de montaje para desagüe
- Tamiz de desagüe
- Sifón híbrido
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.657.00.8	blanco / KeraTect	33	60	30	Hacia atrás	1	**453,90**

Urinario Geberit Preda sin agua

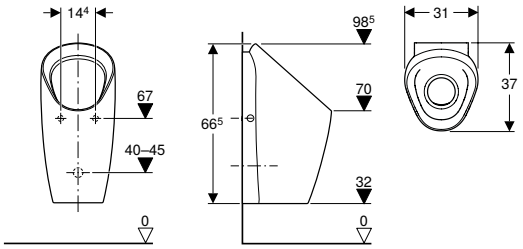

click & scan

Aplicación
- Para funcionamiento sin agua
- Para elementos de montaje Geberit para urinarios sin agua

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Suspendido
- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico

Volumen de suministro
- Material de fijación
- Sifón híbrido
- Tamiz de desagüe
- Desagüe

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.071.00.1	blanco	31	66,5	37	Hacia atrás	1	**567,90**

Urinario Geberit Selva sin agua

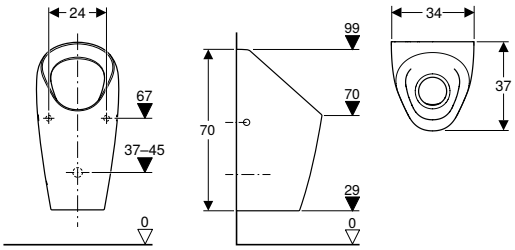

click & scan

Aplicación
- Para funcionamiento sin agua
- Para elementos de montaje Geberit para urinarios sin agua

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Suspendido
- Sin borde de descarga
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Sifón antiolores con posibilidad de sustitución desde arriba, sin necesidad de retirar el elemento cerámico
- Instalación de sifón sin herramientas y con altura ajustable
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico

Volumen de suministro
- Material de fijación
- Sifón híbrido
- Tamiz de desagüe
- Desagüe

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Desagüe	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.081.00.1	blanco	34	70	37	Hacia atrás	1	**795,65**

Separadores de urinarios

Separadores de urinario de plástico

Separador de urinario Geberit Basic, plástico

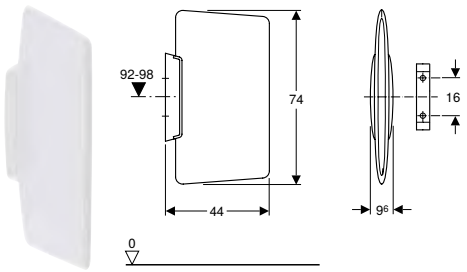

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en paredes de obra o paredes ligeras

Información técnica

Material	Plástico

Propiedades
- Fijación oculta

Volumen de suministro
- Perno distanciador
- Material de fijación
- Soporte mural

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.201.11.1	blanco alpino	44	74	1	353,00

Separadores de urinario de vidrio

Separador de urinario Geberit, vidrio

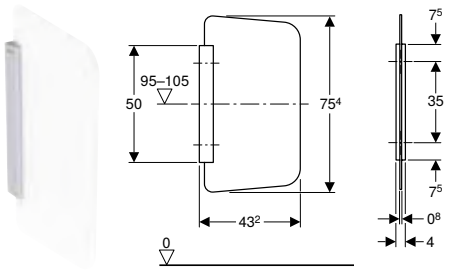

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en paredes de obra o paredes ligeras

Información técnica

Material	ESG (vidrio templado)

Propiedades
- Separador de urinario de vidrio, satinada por ambos lados
- Soporte resistente a la corrosión
- Superficie del soporte cepillada y anodizada
- Instalación oculta

Volumen de suministro
- Tapa
- Soporte mural
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.205.CD.1	antracita	43,2	4	75,4	1	685,60
115.205.TD.1	blanco	43,2	4	75,4	1	685,60
115.211.CD.1	antracita / Satinado	43,2	4	75,4	1	755,15
115.211.TD.1	blanco / Satinado	43,2	4	75,4	1	755,15
115.211.TF.1	umbra / Satinado	43,2	4	75,4	1	755,15

Accesorios complementarios

Sifones y accesorios para sifones

Tamiz de desagüe Geberit para urinarios Renova y Selnova S / M

click & scan

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.119.00.1	1	24,80

Tamiz de desagüe Geberit para adaptador de sifón d140



click & scan

Aplicación
- Para la protección de sifones híbridos Geberit ante la suciedad
- Para la protección de sifones para urinarios Geberit con función de aspiración ante la suciedad
- Para urinarios Preda
- Para urinarios Selva

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.059.00.1	blanco	1	28,10
116.059.SN.1	Cepillado	1	83,80

Tubos de descarga, codos de descarga y adaptadores

Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito



click & scan

Aplicación
- Para la conexión de urinarios

Volumen de suministro
- Junta de manguito de EPDM

Información técnica

Material	PE-HD

N.º de art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.489.16.1	32	35	1	13,40

Tubo de descarga para empotrar Geberit



click & scan

Información técnica

Material	Polietileno / bronce industrial

N.º de art.	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
119.703.16.1	32	1	90	6,5	4	44	1	54,80

Tubo de descarga para empotrar Geberit



click & scan

Aplicación
- Para urinarios con tubo de entrada con junta de manguito, encajados
- Para la conexión de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit

Volumen de suministro
- Tapón de protección

Información técnica

Material	PE-HD

N.º de art.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52	1	37,20

Combinable con
- Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal → pág. 576

Material de fijación

Material de fijación Geberit para urinario, Kerafix

click & scan

Información técnica

Material	Metal

Volumen de suministro
- Juego de 2 piezas

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
551075000	blanco	1	31,85

Distribuidor de descarga

Juego de conexión Geberit para distribuidor de descarga para urinario

click & scan

Aplicación
- Para urinarios con distribuidor de descarga
- Para reformas en combinación con urinarios Geberit Renova / Selnova S / M / L

Propiedades
- Posicionamiento flexible del codo de suministro G 1/2

Volumen de suministro
- Latiguillo flexible Geberit para urinario (244.913.00.1)
- Codo de suministro Geberit para urinarios cerámicos (243.543.00.1)
- Válvula antirretorno Geberit para llave de escuadra (243.342.00.1)
- Conexión Geberit para distribuidor de descarga, para latiguillo flexible (246.147.00.1)

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.120.00.1	1	198,05

Combinable con
- Urinario Geberit Selnova S con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo → pág. 128
- Urinario Geberit Selnova S con tapa de cisterna, con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo → pág. 139
- Urinario Geberit Selnova M con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo → pág. 128
- Urinario Geberit Selnova L con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo → pág. 129

Lavabos

Resumen de las series **150**

Vista general del material – lavabos y muebles del baño Geberit ONE 156
Vista general del material – conexiones de lavabo Geberit ONE, modelo compacto 157
Vista general del material – Lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit Acanto 159
Vista general del material – Conexión de lavabo Geberit Acanto, modelo compacto 161
Vista general del material – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit iCon 163
Vista general del material – conexiones de lavabo Geberit iCon, modelo compacto 167
Vista general del material – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit Smyle 169

Lavabos **170**

Lavabos de dos senos **181**

Lavabos para mueble **183**

Lavabos sobre encimera **184**

Vista general del material – lavabos sobre encimera y muebles del baño Geberit ONE 184

Lavamanos **189**

Lavamanos de esquina **197**

Lavabos semiempotrados **199**

Lavabos empotrados **200**

Lavabos bajo encimera **205**

Lavabos de esquina **207**

Canales de lavado **208**

Lavabos Comfort **208**

Lavabos para niños **212**

Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos de encimera 213

Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos murales 215

Canales de lavado 216

Otros lavabos **222**

Pilas 222

Lavabos multifuncionales 222

Lavabos de laboratorio 224

Pedestales **225**

Pedestales 225

Semipedestales 226

Accesorios complementarios **227**

Tapón de desagüe 227

Material de fijación 228

Resumen de las series

Acanto

Lavabos

Lavabo Geberit Acanto

→ pág. 174

Lavabo Geberit Acanto, con superficie de apoyo

→ pág. 175

Lavabo Geberit Acanto, compacto

→ pág. 176

Lavabo Geberit Acanto compacto, con superficie de apoyo

→ pág. 176

Lavabos de dos senos

Lavabo de dos senos Geberit Acanto

→ pág. 181

Lavamanos

Lavamanos Geberit Acanto

→ pág. 190

Lavamanos Geberit Acanto orificio para el grifo a la derecha

→ pág. 190

Bambini

Lavabos para niños

Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda

→ pág. 216

Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha

→ pág. 217

Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda

→ pág. 218

Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha

→ pág. 219

Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda

→ pág. 220

Lavabos para niños

Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha

→ pág. 221

iCon

Lavabos

Lavabo Geberit iCon

→ pág. 177

Lavabos de dos senos

Lavabo de dos senos Geberit iCon

→ pág. 182

Lavabos para mueble

Lavabo para mueble Geberit iCon

→ pág. 183

Lavamanos

Lavamanos Geberit iCon

→ pág. 191

Lavamanos Geberit iCon con superficie de apoyo

→ pág. 191

Lavamanos de esquina

Lavamanos esquinero Geberit iCon

→ pág. 197

ONE

Lavabos

Lavabo Geberit ONE CleanDrain

→ pág. 170

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo derecha

→ pág. 171

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo izquierda

→ pág. 172

Lavabo Geberit ONE

→ pág. 173

Lavamanos

Lavamanos Geberit ONE CleanDrain

→ pág. 189

Lavamanos

Lavamanos Geberit ONE

→ pág. 189

Accesorios complementarios

Rejilla de desagüe Geberit ONE con filtro anticabellos, fijación magnética

→ pág. 227

Publica

Canales de lavado

Canal de lavado Geberit Publica Elleboro

→ pág. 208

Lavabo de diseño redondo Geberit Publica, con recortes, sin barreras

→ pág. 210

Lavabo de diseño angular Geberit Publica, con recortes, sin barreras

→ pág. 210

Lavabo de diseño angular Geberit Publica, con recortes, sin barreras, apto para personas con demencia



→ pág. 211

Otros lavabos

Pila Geberit Publica con rejilla plegable y rejilla de descarga

→ pág. 222

Otros lavabos

Lavabo multifuncional Geberit Publica sin rebosadero, altura 13 cm

→ pág. 222

Lavabo multifuncional Geberit Publica con superficie de lavabo inclinada y rebosadero

→ pág. 223

Lavabo multifuncional Geberit Publica con superficie de goteo, sin rebosadero

→ pág. 223

Lavabo multifuncional Geberit Publica Garda con rebosadero

→ pág. 224

Lavabo de laboratorio Geberit Publica Laboratory

→ pág. 224

Selnova

Lavabos

Lavabo Geberit Selnova

→ pág. 178

Lavabo Geberit Selnova Square

→ pág. 179

Lavamanos

Lavamanos Geberit Selnova con rebosadero asimétrico

→ pág. 193

Lavamanos Geberit Selnova

→ pág. 193

Lavamanos Geberit Selnova Square

→ pág. 194

Lavamanos

Lavamanos Geberit Selnova Square con rebosadero asimétrico

→ pág. 195

Lavamanos de esquina

Lavamanos esquinero Geberit Selnova

→ pág. 198

Lavabos semi-empotrados

Lavabo semiempotrado Geberit Selnova

→ pág. 199

Pedestales

Pedestal Geberit Selnova

→ pág. 225

Pedestal Geberit Selnova Square

→ pág. 225

Pedestales

Semipedestal Geberit Selnova

→ pág. 226

Accesorios complementarios

Semipedestal Geberit Selnova Square para lavamanos

→ pág. 227

Selnova Comfort

Canales de lavado

Lavabo Geberit Selnova Comfort sin barreras

→ pág. 208

Lavabo Geberit Selnova Comfort, diseño rectangular, sin barreras

→ pág. 209

Selnova Compact

Lavabos

Lavabo Geberit Selnova Compact

→ pág. 180

Lavamanos

Lavamanos Geberit Selnova Compact

→ pág. 195

Lavamanos Geberit Selnova Compact, compacto

→ pág. 196

Lavamanos Geberit Selnova Compact compacto, con superficie de apoyo

→ pág. 196

Lavamanos de esquina

Lavamanos Geberit Selnova Compact compacto, con superficie de apoyo

→ pág. 197

Lavamanos de esquina

Lavamanos esquinero Geberit Selnova Compact

→ pág. 198

Lavabos de esquina

Lavabo en esquina Geberit Selnova Compact

→ pág. 207

Pedestales

Semipedestal Geberit Selnova Compact para lavamanos

→ pág. 226

Smyle

Lavabos

Lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular

→ pág. 178

Lavabos de dos senos

Lavabo de dos senos Geberit Smyle, diseño rectangular

→ pág. 182

Lavamanos

Lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular

→ pág. 192

Lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular, rebosadero asimétrico

→ pág. 192

VariForm

Lavabos sobre encimera

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm redondo

→ pág. 185

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, redondo, con orificio para el grifo

→ pág. 185

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm ovalado

→ pág. 186

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, ovalado, con orificio para el grifo

→ pág. 186

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm elíptico

→ pág. 187

Lavabos sobre encimera

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, elíptico, con orificio para el grifo

→ pág. 187

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm rectangular

→ pág. 188

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, rectangular, con orificio para el grifo

→ pág. 188

Lavabos semiempotrados

Lavabo semiempotrado Geberit VariForm redondo

→ pág. 199

Lavabos empotrados

Lavabo semiempotrado Geberit VariForm rectangular

→ pág. 200

Lavabos empotrados

Lavabo empotrado Geberit VariForm redondo

→ pág. 200

Lavabo empotrado Geberit VariForm, redondo, con orificio para el grifo

→ pág. 201

Lavabo empotrado Geberit VariForm ovalado

→ pág. 201

Lavabo empotrado Geberit VariForm, ovalado, con orificio para el grifo

→ pág. 202

Lavabo empotrado Geberit VariForm elíptico

→ pág. 203

Lavabos empotrados

Lavabo empotrado Geberit VariForm, elíptico, con orificio para el grifo

→ pág. 203

Lavabo empotrado Geberit VariForm rectangular

→ pág. 204

Lavabo empotrado Geberit VariForm, rectangular, con orificio para el grifo

→ pág. 204

Lavabos bajo encimera

Lavabo bajo encimera Geberit VariForm redondo

→ pág. 205

Lavabo bajo encimera Geberit VariForm ovalado

→ pág. 206

Lavabos bajo encimera

Lavabo bajo encimera Geberit VariForm elíptico

→ pág. 206

Lavabos de esquina

Lavabo bajo encimera Geberit VariForm rectangular

→ pág. 207

Vista general del material – lavabos y muebles del baño Geberit ONE

Geberit España, Versión: noviembre 2025

	Lavabos						
	60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm		
Desagüe horizontal							
Sin orificio para el grifo	505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1		
Con orificio para el grifo	505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1		
Con dos orificios para el grifo					505.049.00.1		
Sin orificio para el grifo, superficie de apoyo derecha			505.042.00.1				
Con orificio para el grifo, superficie de apoyo derecha			505.039.00.1				
Sin orificio para el grifo, superficie de apoyo izquierda			505.044.00.1				
Con orificio para el grifo, superficie de apoyo izquierda			505.043.00.1				
Desagüe vertical							
Sin orificio para el grifo	505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5		
Con orificio para el grifo	505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5		
Con dos orificios para el grifo					505.022.01.5		

Con dos cajones	Con un cajón	A partir de página	→ pág. 173	→ pág. 173	→ pág. 173	→ pág. 173	→ pág. 173	Armarios con espejo, montaje empotrado → pág. 322	Caja de instalación → pág. 450
Ancho 60 cm									
505.261.00.1	505.071.00.1	Blanco → pág. 244	✓					60 cm	111.941.00.1
505.261.00.2	505.071.00.2	Blanco mate → pág. 244	✓					60 cm	111.941.00.1
505.261.00.3	505.071.00.3	Lava → pág. 244	✓					60 cm	111.941.00.1
505.261.00.5	505.071.00.5	Encina → pág. 244	✓					60 cm	111.941.00.1
505.261.00.6	505.071.00.6	Nogal hickory → pág. 244	✓					60 cm	111.941.00.1
505.261.00.7	505.071.00.7	Greige → pág. 244	✓					60 cm	111.941.00.1
505.261.00.8	505.071.00.8	Negro mate → pág. 244	✓					60 cm	111.941.00.1
Ancho 75 cm									
505.262.00.1	505.072.00.1	Blanco → pág. 244		✓				75 cm	111.942.00.1
505.262.00.2	505.072.00.2	Blanco mate → pág. 244		✓				75 cm	111.942.00.1
505.262.00.3	505.072.00.3	Lava → pág. 244		✓				75 cm	111.942.00.1
505.262.00.5	505.072.00.5	Encina → pág. 244		✓				75 cm	111.942.00.1
505.262.00.6	505.072.00.6	Nogal hickory → pág. 244		✓				75 cm	111.942.00.1
505.262.00.7	505.072.00.7	Greige → pág. 244		✓				75 cm	111.942.00.1
505.262.00.8	505.072.00.8	Negro mate → pág. 244		✓				75 cm	111.942.00.1
Ancho 90 cm									
505.263.00.1	505.073.00.1	Blanco → pág. 244			✓			90 cm	111.943.00.1
505.263.00.2	505.073.00.2	Blanco mate → pág. 244			✓			90 cm	111.943.00.1
505.263.00.3	505.073.00.3	Lava → pág. 244			✓			90 cm	111.943.00.1
505.263.00.5	505.073.00.5	Encina → pág. 244			✓			90 cm	111.943.00.1
505.263.00.6	505.073.00.6	Nogal hickory → pág. 244			✓			90 cm	111.943.00.1
505.263.00.7	505.073.00.7	Greige → pág. 244			✓			90 cm	111.943.00.1
505.263.00.8	505.073.00.8	Negro mate → pág. 244			✓			90 cm	111.943.00.1
Ancho 105 cm									
505.264.00.1	505.074.00.1	Blanco → pág. 244				✓		105 cm	111.944.00.1
505.264.00.2	505.074.00.2	Blanco mate → pág. 244				✓		105 cm	111.944.00.1
505.264.00.3	505.074.00.3	Lava → pág. 244				✓		105 cm	111.944.00.1
505.264.00.5	505.074.00.5	Encina → pág. 244				✓		105 cm	111.944.00.1
505.264.00.6	505.074.00.6	Nogal hickory → pág. 244				✓		105 cm	111.944.00.1
505.264.00.7	505.074.00.7	Greige → pág. 244				✓		105 cm	111.944.00.1
505.264.00.8	505.074.00.8	Negro mate → pág. 244				✓		105 cm	111.944.00.1
Ancho 120 cm									
505.265.00.1	505.075.00.1	Blanco → pág. 244					✓	120 cm	111.945.00.1
505.265.00.2	505.075.00.2	Blanco mate → pág. 244					✓	120 cm	111.945.00.1
505.265.00.3	505.075.00.3	Lava → pág. 244					✓	120 cm	111.945.00.1
505.265.00.5	505.075.00.5	Encina → pág. 244					✓	120 cm	111.945.00.1
505.265.00.6	505.075.00.6	Nogal hickory → pág. 244					✓	120 cm	111.945.00.1
505.265.00.7	505.075.00.7	Greige → pág. 244					✓	120 cm	111.945.00.1
505.265.00.8	505.075.00.8	Negro mate → pág. 244					✓	120 cm	111.945.00.1

✓ Compatible

Vista general del material – conexiones de lavabo Geberit ONE, modelo compacto

Geberit España, noviembre 2025

	Lavabos compatibles con mueble bajo		Lavabos	
	Sin orificio de rebosadero			
	Para grifos de encimera	Para grifos murales	Para grifos de encimera	Para grifos murales
Conexión de lavabo acumulable				
152.051.01.1 **Desagüe para lavabos, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza de válvula, desagüe horizontal, para lavabo Geberit ONE con desagüe vertical** 	✓	✓[1)]		
152.061.01.1 **Desagüe para lavabos, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza de válvula, desagüe horizontal, para lavabo Geberit ONE con desagüe vertical** 	✓	✓[1)]		

✓ Compatible

[1)] Debe pedirse por separado: 245.900.20.1

Vista general del material – Lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit Acanto

Geberit España, Versión: noviembre 2025

					Lavamanos		
					40 cm	45 cm	
Blanco, grifo en el centro, rebosadero visible						500.636.01.2	
KeraTect, orificio para grifo en el centro, rebosadero visible							
Blanco, sin grifo, rebosadero visible						504.636.01.1	
Blanco, grifo a la derecha, sin rebosadero					500.635.01.2		
Blanco, grifo a la izquierda y derecha, rebosadero visible							
Blanco, orificio para el grifo a la izquierda y derecha, sin rebosadero							
					→ pág. 190	→ pág. 190	
Ancho del lavabo 40 cm							
Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con una puerta	503.001.01.1		Blanco	→ pág. 236	✓		
	503.001.01.2		Blanco mate	→ pág. 236	✓		
	503.001.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 236	✓		
	503.001.JH.1		Encina	→ pág. 236	✓		
	503.001.JK.1		Lava mate	→ pág. 236	✓		
	503.001.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 236	✓		
	503.001.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 236	✓		
Ancho del lavabo 45 cm							
Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con un cajón	503.002.01.1		Blanco	→ pág. 237		✓	
	503.002.01.2		Blanco mate	→ pág. 237		✓	
	503.002.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 237		✓	
	503.002.JH.1		Encina	→ pág. 237		✓	
	503.002.JK.1		Lava mate	→ pág. 237		✓	
	503.002.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 237		✓	
	503.002.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 237		✓	
Ancho del lavabo 60 cm							
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior	503.003.01.1		Blanco	→ pág. 246			
	503.003.01.2		Blanco mate	→ pág. 246			
	503.003.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 246			
	503.003.JH.1		Encina	→ pág. 246			
	503.003.JK.1		Lava mate	→ pág. 246			
	503.003.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 246			
	503.003.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 246			
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior, compacto	503.008.01.1		Blanco	→ pág. 248			
	503.008.01.2		Blanco mate	→ pág. 248			
	503.008.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 248			
	503.008.JH.1		Encina	→ pág. 248			
	503.008.JK.1		Lava mate	→ pág. 248			
	503.008.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 248			
	503.008.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 248			
Ancho del lavabo 75 cm							
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior	503.004.01.1		Blanco	→ pág. 246			
	503.004.01.2		Blanco mate	→ pág. 246			
	503.004.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 246			
	503.004.JH.1		Encina	→ pág. 246			
	503.004.JK.1		Lava mate	→ pág. 246			
	503.004.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 246			
	503.004.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 246			
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior, compacto	503.009.01.1		Blanco	→ pág. 248			
	503.009.01.2		Blanco mate	→ pág. 248			
	503.009.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 248			
	503.009.JH.1		Encina	→ pág. 248			
	503.009.JK.1		Lava mate	→ pág. 248			
	503.009.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 248			
	503.009.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 248			

	Lavabos				Lavabos, compactos		Lavabos de dos senos
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
	500.620.01.2	500.622.01.2	500.623.01.2		500.631.01.2	500.632.01.2	500.627.01.2
			500.623.01.8				
			500.624.01.2	501.880.00.3			500.628.01.2
				501.880.00.1			
				501.880.00.5			
	→ pág. 174	→ pág. 175	→ pág. 175	→ pág. 174	→ pág. 176	→ pág. 176	→ pág. 181
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	

Geberit España, Versión: noviembre 2025

					Lavamanos		
					40 cm	45 cm	
Ancho del lavabo 90 cm							
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior	503.005.01.1		Blanco	→ pág. 246			
	503.005.01.2		Blanco mate	→ pág. 246			
	503.005.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 246			
	503.005.JH.1		Encina	→ pág. 246			
	503.005.JK.1		Lava mate	→ pág. 247			
	503.005.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 247			
	503.005.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 247			
Ancho del lavabo 120 cm							
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior	503.006.01.1		Blanco	→ pág. 247			
	503.006.01.2		Blanco mate	→ pág. 247			
	503.006.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 247			
	503.006.JH.1		Encina	→ pág. 247			
	503.006.JK.1		Lava mate	→ pág. 247			
	503.006.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 247			
	503.006.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 247			
Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Acanto, con dos cajones y dos cajones interiores	503.007.01.1		Blanco	→ pág. 258			
	503.007.01.2		Blanco mate	→ pág. 258			
	503.007.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 258			
	503.007.JH.1		Encina	→ pág. 258			
	503.007.JK.1		Lava mate	→ pág. 258			
	503.007.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 258			
	503.007.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 258			

✓ Compatible

Vista general del material – Conexión de lavabo Geberit Acanto, modelo compacto

Geberit España, Versión: noviembre 2025

		D, ø / Diámetro exterior (mm)
Conexión de lavabo acumulable		
152.070.21.1 **Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con tapones de desagüe exteriores con accionamiento de palanca**		**32 mm**
152.071.21.1 **Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con tapones de desagüe exteriores con botón de accionamiento**		**32 mm**

✓ Compatible

[1] Debe pedirse por separado: 245.900.20.1

	Lavabos				Lavabos, compactos		Lavabos de dos senos
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

	Lavabos compatibles con mueble bajo					Lavabos de dos senos con mueble bajo	
	Con orificio de rebosadero			Sin orificio de rebosadero		Con orificio de rebosadero	
	Para un grifo de encimera	Para dos grifos de encimera	Para grifos murales	Para dos grifos de encimera	Para grifos murales	Para grifos de encimera	Para grifos murales
							
	✓	✓[1)]	✓[1)]			✓	✓[1)]
	✓	✓	✓			✓	✓

Vista general del material – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit iCon

Geberit España, Versión: noviembre 2025

					Lavamanos			
					38 cm	53 cm	60 cm	
Blanco, grifo a la derecha, sin rebosadero					124736000	124053000		
Blanco, sin grifo, sin rebosadero								
Blanco, orificio para grifo izquierda, sin rebosadero					124836000	124153000		
Blanco, grifo en el centro, rebosadero visible							124060000	
Blanco, grifo en el centro, sin rebosadero								
Blanco, sin grifo, rebosadero visible							124063000	
Blanco, grifo a la izquierda y derecha, rebosadero visible								
Blanco, orificio para el grifo a la izquierda y derecha, sin rebosadero								
					→ pág. 191	→ pág. 191	→ pág. 177	
Para la instalación de mueble bajo y lavabo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material – conexiones de lavabo Geberit iCon modelo comp								
Muebles bajos para lavamanos								
Ancho del lavabo 38 cm								
Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con una puerta	502.300.01.1		Blanco	→ pág. 238	✓			
	502.300.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 238	✓			
	502.300.01.3		Blanco/mate	→ pág. 238	✓			
	502.300.JK.1		Lava	→ pág. 238	✓			
	502.300.JH.1		Encina	→ pág. 238	✓			
	502.300.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 238	✓			
	502.301.01.1		Blanco	→ pág. 238	✓			
	502.301.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 238	✓			
	502.301.01.3		Blanco/mate	→ pág. 238	✓			
	502.301.JK.1		Lava	→ pág. 238	✓			
	502.301.JH.1		Encina	→ pág. 238	✓			
	502.301.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 238	✓			
Ancho del lavabo 53 cm								
Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con un cajón	502.302.01.1		Blanco	→ pág. 239		✓		
	502.302.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 239		✓		
	502.302.01.3		Blanco/mate	→ pág. 239		✓		
	502.302.JK.1		Lava	→ pág. 239		✓		
	502.302.JH.1		Encina	→ pág. 239		✓		
	502.302.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 239		✓		
Muebles bajos para lavabo								
Ancho del lavabo 60 cm								
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.310.01.1		Blanco	→ pág. 250			✓	
	502.310.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 250			✓	
	502.310.01.3		Blanco/mate	→ pág. 250			✓	
	502.310.JK.1		Lava	→ pág. 250			✓	
	502.310.JH.1		Encina	→ pág. 250			✓	
	502.310.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 250			✓	
Ancho del lavabo 75 cm								
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.311.01.1		Blanco	→ pág. 250				
	502.311.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 250				
	502.311.01.3		Blanco/mate	→ pág. 250				
	502.311.JK.1		Lava	→ pág. 250				
	502.311.JH.1		Encina	→ pág. 250				
	502.311.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 250				
Ancho del lavabo 90 cm								
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.312.01.1		Blanco	→ pág. 250				
	502.312.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 250				
	502.312.01.3		Blanco/mate	→ pág. 250				
	502.312.JK.1		Lava	→ pág. 250				
	502.312.JH.1		Encina	→ pág. 250				
	502.312.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 250				

Lavabos				Lavabos de dos senos	Lavabos, diseño esbelto			
	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
					501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
	124075000	124090000		124120000				
					501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	124078000	124093000	124025000					
			124020000					
								501.846.00.1
	→ pág. 177	→ pág. 177	→ pág. 177	→ pág. 182	→ pág. 183	→ pág. 183	→ pág. 183	→ pág. 183
acto								

Geberit España, Versión: noviembre 2025

					Lavamanos			
					38 cm	53 cm	60 cm	
Ancho del lavabo 120 cm								
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.313.01.1		Blanco	→ pág. 251				
	502.313.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 251				
	502.313.01.3		Blanco/mate	→ pág. 251				
	502.313.JK.1		Lava	→ pág. 251				
	502.313.JH.1		Encina	→ pág. 251				
	502.313.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 251				
Ancho del lavabo 60 cm								
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.303.01.1		Blanco	→ pág. 252			✓	
	502.303.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 252			✓	
	502.303.01.3		Blanco/mate	→ pág. 252			✓	
	502.303.JK.1		Lava	→ pág. 252			✓	
	502.303.JH.1		Encina	→ pág. 252			✓	
	502.303.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 252			✓	
Ancho del lavabo 75 cm								
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.304.01.1		Blanco	→ pág. 252				
	502.304.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 252				
	502.304.01.3		Blanco/mate	→ pág. 252				
	502.304.JK.1		Lava	→ pág. 252				
	502.304.JH.1		Encina	→ pág. 252				
	502.304.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 252				
Ancho del lavabo 90 cm								
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.305.01.1		Blanco	→ pág. 252				
	502.305.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 252				
	502.305.01.3		Blanco/mate	→ pág. 252				
	502.305.JK.1		Lava	→ pág. 252				
	502.305.JH.1		Encina	→ pág. 252				
	502.305.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 252				
Ancho del lavabo 120 cm								
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.306.01.1		Blanco	→ pág. 253				
	502.306.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 253				
	502.306.01.3		Blanco/mate	→ pág. 253				
	502.306.JK.1		Lava	→ pág. 253				
	502.306.JH.1		Encina	→ pág. 253				
	502.306.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 253				
Muebles bajos para lavabo de dos senos								
Ancho del lavabo 120 cm								
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con dos cajones	502.314.01.1		Blanco	→ pág. 259				
	502.314.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 259				
	502.314.01.3		Blanco/mate	→ pág. 259				
	502.314.JK.1		Lava	→ pág. 259				
	502.314.JH.1		Encina	→ pág. 259				
	502.314.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 259				
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con cuatro cajones	502.309.01.1		Blanco	→ pág. 260				
	502.309.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 260				
	502.309.01.3		Blanco/mate	→ pág. 260				
	502.309.JK.1		Lava	→ pág. 260				
	502.309.JH.1		Encina	→ pág. 260				
	502.309.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 260				

✓ Compatible

Lavabos				Lavabos de dos senos	Lavabos, diseño esbelto			
	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
			✓					✓
			✓					✓
			✓					✓
			✓					✓
			✓					✓
			✓					✓
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
			✓					✓
			✓					✓
			✓					✓
			✓					✓
			✓					✓
			✓					✓
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				

Vista general del material – conexiones de lavabo Geberit iCon, modelo compacto

Geberit España, Versión: noviembre 2025

		Lavabos compatibles con mueble bajo						
		Con orificio de rebosadero			Sin orificio de rebosadero			
		Para un grifo de encimera	Para dos grifos de encimera	Para grifos murales	Para un grifo de encimera	Para dos grifos de encimera	Para grifos murales	
	D, ø / Diámetro exterior (mm)							
Conexión de lavabo acumulable								
152.013.21.1 **Conexión de lavabo Geberit Clou, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza**	**32 mm**							
152.049.21.1 **Desagüe para lavabos Geberit Clou, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza de válvula**	**32 mm**							
152.059.21.1 **Desagüe para lavabos Geberit Clou, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza de válvula**	**40 mm**							
152.070.21.1 **Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con tapones de desagüe exteriores con accionamiento de palanca**	**32 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.071.21.1 **Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con tapones de desagüe exteriores con botón de accionamiento**	**32 mm**	✓	✓	✓				
Conexión de lavabo no acumulable								
152.081.21.1 **Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con salida libre y caperuza de válvula**	**32 mm**							

✓ Compatible

[1)] Debe pedirse por separado: 245.900.20.1

	Lavabos de dos senos con mueble bajo				Lavabos para mueble con mueble bajo		
	Con orificio de rebosadero		Sin orificio de rebosadero				
	Para grifos de encimera	Para grifos murales	Para grifos de encimera	Para grifos murales	Para un grifo de encimera	Para dos grifos de encimera	Para grifos murales
							
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
	✓	✓1)					
	✓	✓					
					✓	✓	✓

Vista general del material – lavabos y muebles bajos para lavabo Geberit Smyle

Geberit España, Versión: noviembre 2025

Blanco, grifo en el centro, rebosadero visible

Blanco, sin grifo, rebosadero visible

Blanco, grifo a la izquierda y derecha, rebosadero visible

			Ancho del lavabo		
Muebles bajos para lavamanos					
Mueble bajo para lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta	500.350.00.1		45 cm	Blanco, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 240
	500.350.JK.1			Lava, tope de la puerta a la derecha	
	500.350.JR.1			Nogal hickory, tope de la puerta a la derecha	
	500.351.00.1			Blanco, tope de la puerta a la izquierda	
	500.351.JK.1			Lava, tope de la puerta a la izquierda	
	500.351.JR.1			Nogal hickory, tope de la puerta a la izquierda	
	500.363.00.1		50 cm	Blanco, tope de la puerta a la derecha	
	500.363.JK.1			Lava, tope de la puerta a la derecha	
	500.363.JR.1			Nogal hickory, tope de la puerta a la derecha	
	500.364.00.1			Blanco, tope de la puerta a la izquierda	
	500.364.JK.1			Lava, tope de la puerta a la izquierda	
	500.364.JR.1			Nogal hickory, tope de la puerta a la izquierda	
Muebles bajos para lavabo					
Mueble bajo para lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta	500.365.00.1		55 cm	Blanco, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 254
	500.365.JK.1			Lava, tope de la puerta a la derecha	
	500.365.JR.1			Nogal hickory, tope de la puerta a la derecha	
	500.366.00.1			Blanco, tope de la puerta a la izquierda	
	500.366.JK.1			Lava, tope de la puerta a la izquierda	
	500.366.JR.1			Nogal hickory, tope de la puerta a la izquierda	
Mueble bajo para lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones	500.352.00.1		60 cm	Blanco	→ pág. 255
	500.352.JK.1			Lava	
	500.352.JR.1			Nogal hickory	
	500.353.00.1		75 cm	Blanco	
	500.353.JK.1			Lava	
	500.353.JR.1			Nogal hickory	
	500.354.00.1		90 cm	Blanco	
	500.354.JK.1			Lava	
	500.354.JR.1			Nogal hickory	
	500.355.00.1		120 cm	Blanco	
	500.355.JK.1			Lava	
	500.355.JR.1			Nogal hickory	
Muebles bajos para lavabo de dos senos					
Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones	500.356.00.1		120 cm	Blanco	→ pág. 261
	500.356.JK.1			Lava	
	500.356.JR.1			Nogal hickory	

✓ Compatible

	Lavamanos		Lavabos					Lavabos de dos senos
	Lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular, rebosadero asimétrico	Lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular	Lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular					Lavabo de dos senos Geberit Smyle, diseño rectangular
	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.222.01.1	500.256.01.1	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
						500.250.01.1	500.225.01.1	
							500.253.01.1	
	→ pág. 192	→ pág. 192	→ pág. 178	→ pág. 178	→ pág. 178	→ pág. 178	→ pág. 178	→ pág. 182
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
				✓				
				✓				
				✓				
					✓			
					✓			
					✓			
						✓		
						✓		
						✓		
							✓	
							✓	
							✓	
								✓
								✓
								✓

Lavabos

Mix & Match

Lavabo Geberit ONE CleanDrain







click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades
- Empotrable
- Desagüe horizontal
- Accionamiento mediante biela
- Con tamiz anticabello integrado

Volumen de suministro
- Lavabo
- Tapa de desagüe con filtro anticabellos, fijación magnética
- Filtro anti-cabellos con tapón de desagüe blanco
- Conexión de lavabo y sifón antiolores en modelo ahorra espacio

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Puntos de sujeción	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm														
505.034.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Centro	Sin		57,9	30,1	60	14	48	37	2	1	543,30
505.033.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Sin	Sin		57,9		60	14	48	37	2	1	543,30
B / Ancho: 75 cm														
505.036.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Centro	Sin		72,5	37,5	75	14	48	37	2	1	796,55
505.035.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Sin	Sin		72,5		75	14	48	37	2	1	720,40
B / Ancho: 90 cm														
505.038.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Centro	Sin	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	4	1	867,90
505.037.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Sin	Sin	17,2	87,1		90	14	48	37	4	1	867,90
B / Ancho: 105 cm														
505.046.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	No	Centro	Sin	18	101,9	52,5	105	14	48	37	4	1	965,35
505.045.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	No	Sin	Sin	18	101,9		105	14	48	37	4	1	965,35
B / Ancho: 120 cm														
505.049.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Izquierda y derecha	Sin	28	116,5	30,6	120	14	48	37	4	1	1160,25
505.048.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Centro	Sin	28	116,5	60	120	14	48	37	4	1	1160,25
505.047.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Sin	Sin	28	116,5		120	14	48	37	4	1	1160,25

Combinable con
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón → pág. 250
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 252
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 244
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 242
- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior → pág. 246

Accesorios complementarios
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228
- Rejilla de desagüe Geberit ONE con filtro anticabellos, fijación magnética → pág. 227

- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo derecha

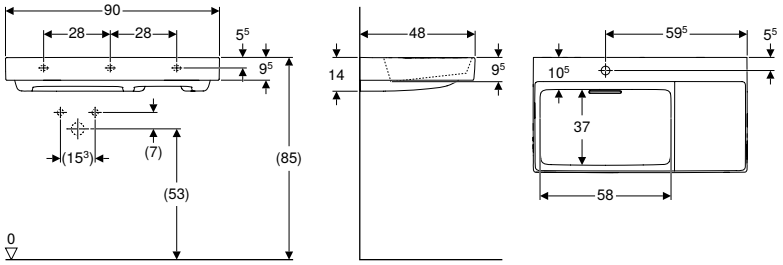

click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Volumen de suministro

- Lavabo
- Tapa de desagüe con filtro anticabellos, fijación magnética
- Conexión de lavabo y sifón antiolores en modelo ahorra espacio

Propiedades

- Empotrable
- Desagüe horizontal
- Accionamiento mediante biela
- Con tamiz anticabello integrado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	Puntos de sujeción	Superficie de apoyo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 90 cm											
505.039.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Izquierda	Sin	90	14	48	3	Derecha	1	**915,20**
505.042.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Sin	Sin	90	14	48	3	Derecha	1	**915,20**

Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón → pág. 250
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 252
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 244
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 242
- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior → pág. 246

Accesorios complementarios

- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228
- Rejilla de desagüe Geberit ONE con filtro anticabellos, fijación magnética → pág. 227

- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo izquierda

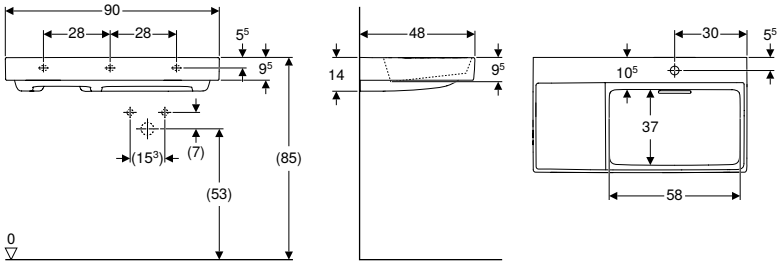

click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades

- Empotrable
- Desagüe horizontal
- Accionamiento mediante biela
- Con tamiz anticabello integrado

Volumen de suministro

- Lavabo
- Tapa de desagüe con filtro anticabellos, fijación magnética
- Conexión de lavabo y sifón antiolores en modelo ahorra espacio

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	Puntos de sujeción	Superficie de apoyo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 90 cm											
505.043.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Derecha	Sin	90	14	48	3	Izquierda	1	**915,20**
505.044.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Brillante	Sí	Sin	Sin	90	14	48	3	Izquierda	1	**915,20**

Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón → pág. 250
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 252
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 244
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 242
- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior → pág. 246

Accesorios complementarios

- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228
- Rejilla de desagüe Geberit ONE con filtro anticabellos, fijación magnética → pág. 227

- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit ONE







click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Volumen de suministro

- Lavabo

Propiedades

- Empotrable
- Desagüe vertical

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Puntos de sujeción	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm																
505.020.01.1	blanco / KeraTect	Sí	Centro	Sin		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	1	**326,60**
505.021.01.1	blanco / KeraTect	Sí	Sin	Sin		58,5	30	60	14	48	29	37		2	1	**326,60**
B / Ancho: 75 cm																
505.020.01.2	blanco / KeraTect	Sí	Centro	Sin		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	1	**489,75**
505.021.01.2	blanco / KeraTect	Sí	Sin	Sin		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	1	**489,75**
B / Ancho: 90 cm																
505.020.01.3	blanco / KeraTect	Sí	Centro	Sin	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	1	**623,15**
505.021.01.3	blanco / KeraTect	Sí	Sin	Sin	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	1	**623,15**
B / Ancho: 105 cm																
505.020.01.4	blanco / KeraTect	No	Centro	Sin	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	1	**712,20**
505.021.01.4	blanco / KeraTect	No	Sin	Sin	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	1	**712,20**
B / Ancho: 120 cm																
505.022.01.5	blanco / KeraTect	Sí	Izquierda y derecha	Sin	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	1	**890,20**
505.020.01.5	blanco / KeraTect	Sí	Centro	Sin	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	1	**890,20**
505.021.01.5	blanco / KeraTect	Sí	Sin	Sin	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	1	**890,20**

Pedido adicional

- Conexión de lavabo y sifón antiolores en modelo ahorra espacio

Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón → pág. 250
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 252
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 244
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 242
- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior → pág. 246

Accesorios complementarios

- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228
- Desagüe para lavabos, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza de válvula, desagüe horizontal, para lavabo Geberit ONE con desagüe vertical → pág. 615

- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material – Conexiones de lavabo Geberit ONE modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit Acanto







click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades

- Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm																
500.620.01.2	blanco	Sí	Centro	visible, simétrico	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	1	**246,80**
504.620.01.1	blanco	Sí	Sin	visible, simétrico	57		59,5	17	15	12	48	11,5			1	**210,85**
B / Ancho: 120 cm																
501.880.00.1	blanco	Sí	Izquierda y derecha	visible, simétrico	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	1	**640,55**
501.880.00.5 *	blanco	Sí	Izquierda y derecha	Sin	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	1	**640,55**
501.880.00.3 *	blanco	Sí	Sin	visible, simétrico	117		119	17	15,5	13	48	12			1	**640,55**

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón → pág. 250
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 252
- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior → pág. 246
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 244
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 242

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228

- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de series – Conexiones de lavabo Geberit Acanto modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit Acanto, con superficie de apoyo







click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades

- Empotrable

N.º de art.		Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	Superficie de apoyo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 75 cm											
500.622.01.2		blanco	Sí	Centro	visible, simétrico	74	19,5	48	Ambos lados	1	**408,10**
B / Ancho: 90 cm											
500.623.01.2		blanco	Sí	Centro	visible, simétrico	89	16,5	48	Ambos lados	1	**560,75**
500.623.01.8	N	blanco / KeraTect	Sí	Centro	visible, simétrico	89	16,5	48	Ambos lados		
500.624.01.2		blanco	Sí	Sin	visible, simétrico	89	16,5	48	Ambos lados	1	**560,75**

N: Nuevo, disponible a partir de febrero 2026

Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón → pág. 250
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 252
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 242
- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior → pág. 246
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 244

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228

- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material – Conexiones de lavabo Geberit Acanto modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo.
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo Geberit Acanto, compacto

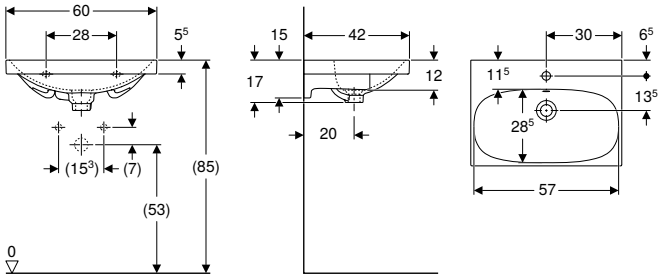

click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades
- Empotrable
- Proyección reducida

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm								
500.631.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	59,5	17	42	1	246,80

Combinable con
- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior, compacto → pág. 248

Accesorios complementarios
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228

- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de series – Conexiones de lavabo Geberit Acanto modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo

Lavabo Geberit Acanto compacto, con superficie de apoyo

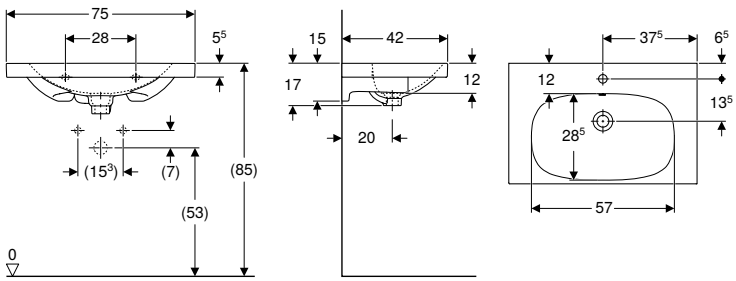

click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades
- Empotrable
- Proyección reducida

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	Superficie de apoyo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 75 cm									
500.632.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	74	17	42	Ambos lados	1	442,10

Combinable con
- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior, compacto → pág. 248

Accesorios complementarios
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228

- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de series – Conexiones de lavabo Geberit Acanto modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo

Mix & Match

Lavabo Geberit iCon







click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades

- Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Puntos de sujeción	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm													
124060000	blanco	Sí	Centro	visible, simétrico		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	1	211,50
124063000	blanco	Sí	Sin	visible, simétrico		54,5	59,2	15,5	48,5		2	1	241,95
B / Ancho: 75 cm													
124075000	blanco	Sí	Centro	visible, simétrico		69	74	15,5	48,5	6	2	1	382,15
124078000	blanco	Sí	Sin	visible, simétrico		69	74	15,5	48,5		2	1	408,30
B / Ancho: 90 cm													
124090000	blanco	Sí	Centro	visible, simétrico	13	84	89	15,5	48,5	6	4	1	524,90
124093000	blanco	Sí	Sin	visible, simétrico	13	84	89	15,5	48,5		4	1	557,05
502.924.00.1	blanco	Sí	Izquierda y derecha	visible, simétrico	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4	1	501,60
B / Ancho: 120 cm													
124020000	blanco	Sí	Izquierda y derecha	visible, simétrico	28	114,5	119	16	48,5	6	4	1	668,60
124025000	blanco	Sí	Sin	visible, simétrico	28	114,5	119	16	48,5		4	1	693,90

Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón → pág. 250
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 252
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 244
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 242
- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior → pág. 246

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228

- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material – Conexiones de lavabo Geberit iCon modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular

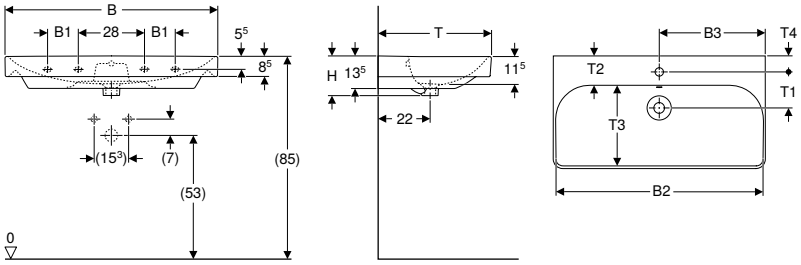

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Puntos de sujeción	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm																
500.259.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico		51,8	27,5	53,6	17	44	15	12,5	27,5	7	2	1	140,85
501.574.00.1	blanco	Sin	visible, simétrico		51,8		53,6	17	44		12,5	27,5		2	1	128,50
B / Ancho: 60 cm																
500.229.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	1	164,60
501.732.00.1 *	blanco	Centro	Sin		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	1	136,35
B / Ancho: 75 cm																
500.249.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	1	286,70
500.249.00.2	blanco	Sin	visible, simétrico		71,5		73,4	16,5	48		12,5	33,5		2	1	227,10
B / Ancho: 90 cm																
500.251.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	1	368,40
500.250.01.1	blanco	Sin	visible, simétrico	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	1	375,35
500.252.01.1	blanco	Izquierda y derecha	visible, simétrico	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	1	375,35
B / Ancho: 120 cm																
500.253.01.1	blanco	Izquierda y derecha	visible, simétrico	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	1	552,55
500.226.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	1	552,55
500.225.01.1	blanco	Sin	visible, simétrico	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	1	552,55

*** Producción por encargo**

Combinable con
- Mueble bajo para lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta → pág. 254
- Mueble bajo para lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones → pág. 255
- Pedestal Geberit Selnova → pág. 225
- Pedestal Geberit Selnova Square → pág. 225

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con tapones de desagüe exteriores con botón de accionamiento → pág. 617
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228

Lavabo Geberit Selnova

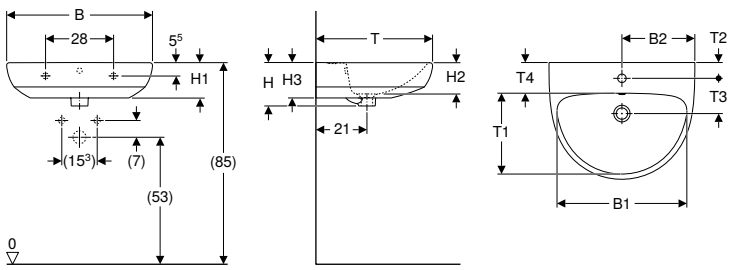

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Lavabo

Propiedades
- Se puede combinar con semipedestal
- Se puede combinar con pedestal

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm																
500.315.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	1	88,65
500.304.01.1	blanco	Sin	visible, simétrico	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	1	88,05
B / Ancho: 60 cm																
500.305.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	1	103,55
500.305.01.8 *	blanco	Sin	visible, simétrico	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	1	101,45
B / Ancho: 65 cm																
500.297.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12	1	114,70
500.297.01.8 *	blanco	Sin	visible, simétrico	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	1	98,50

*** Producción por encargo**

Combinable con
- Semipedestal Geberit Selnova → pág. 226
- Pedestal Geberit Selnova → pág. 225

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228

Lavabo Geberit Selnova Square

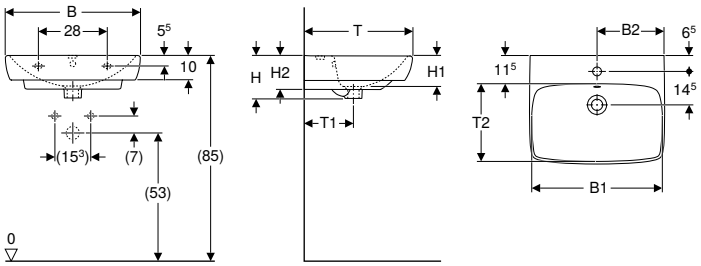

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Lavabo

Propiedades
- Se puede combinar con semipedestal
- Se puede combinar con pedestal

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm														
500.290.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	1	93,30
500.291.01.1	blanco	Sin	visible, simétrico	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	1	93,30
500.290.01.3 *	blanco	Centro	Sin	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	1	80,05
500.290.01.9 *	blanco	Sin	Sin	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	1	80,05
B / Ancho: 60 cm														
500.300.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	1	96,80
500.300.01.3 *	blanco	Centro	Sin	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	1	81,45
500.300.01.8 *	blanco	Sin	visible, simétrico	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	1	81,45
500.300.01.9 *	blanco	Sin	Sin	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	1	85,95
B / Ancho: 65 cm														
500.299.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	1	125,50
500.299.01.8 *	blanco	Sin	visible, simétrico	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	1	107,80
500.299.01.9 *	blanco	Sin	Sin	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	1	107,80

*** Producción por encargo**

Combinable con
- Pedestal Geberit Selnova → pág. 225
- Semipedestal Geberit Selnova → pág. 226

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228

- Pedestal Geberit Selnova Square solo para lavabos 55–60 cm
- Pedestal Geberit Selnova solo para lavabos 65 cm

Lavabo Geberit Selnova Compact

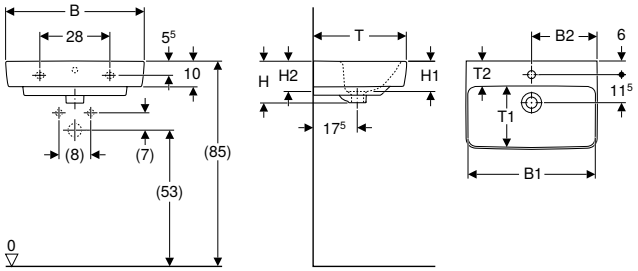

click & scan

Aplicación
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Propiedades
- Empotrable
- Se puede combinar con semipedestal

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Lavabo

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm														
501.509.00.1	blanco	Centro	visible, simétrico	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	1	**100,75**
B / Ancho: 60 cm														
501.511.00.1	blanco	Centro	visible, simétrico	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10	1	**108,80**

Combinable con
- Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Compact, con dos puertas → pág. 257
- Semipedestal Geberit Selnova Compact para lavamanos → pág. 226
- Mueble bajo para lavamanos Geberit Selnova Compact, con una puerta, compacto → pág. 241
- Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Compact, con una puerta → pág. 256

Accesorios complementarios
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228

Lavabos de dos senos

Mix & Match

Lavabo de dos senos Geberit Acanto







click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades

- Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 120 cm								
500.627.01.2	blanco	Sí	Centro	visible, simétrico	17	48	1	**870,00**
500.628.01.2	blanco	Sí	Sin	visible, simétrico	17	48	1	**870,00**

Combinable con

- Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Acanto, con dos cajones y dos cajones interiores → pág. 258
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con dos cajones → pág. 259
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con cuatro cajones → pág. 260

Accesorios complementarios

- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228

- Lavabos de doble seno solo son compatibles con muebles para doble seno (séries iCon, Acanto, One)
- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de series – Conexiones de lavabo Geberit Acanto modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo de dos senos Geberit iCon

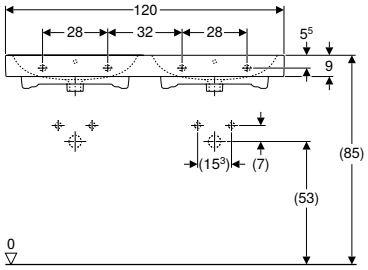





click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades
- Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 120 cm								
124120000	blanco	Sí	Centro	visible, simétrico	16	48,5	1	829,90

Combinable con
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con dos cajones → pág. 259
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con cuatro cajones → pág. 260
- Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Acanto, con dos cajones y dos cajones interiores → pág. 258

Accesorios complementarios
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228

- Lavabos de doble seno solo son compatibles con muebles para doble seno (séries iCon, Acanto, One)
- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material – Conexiones de lavabo Geberit iCon modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo de dos senos Geberit Smyle, diseño rectangular

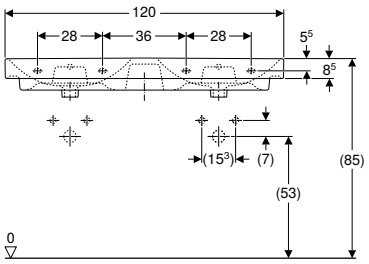





click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Empotrable
- Se puede combinar con semipedestal

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 120 cm								
500.223.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	118,4	16,5	48	1	690,05
500.224.01.1	blanco	Sin	visible, simétrico	118,4	16,5	48	1	725,95

Combinable con
- Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones → pág. 261

Accesorios complementarios
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228

Lavabos para mueble

Mix & Match

Lavabo para mueble Geberit iCon

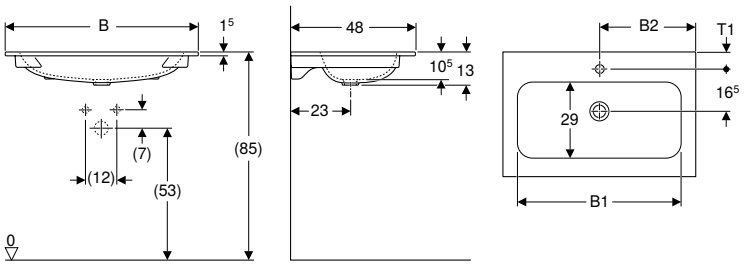

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en muebles bajos para lavabo

Propiedades
- Borde más delgado

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm												
501.843.00.1	blanco	Sí	Centro	Sin	49	30	60	13	48	6,5	1	**293,35**
501.843.00.3 *	blanco	Sí	Sin	Sin	49	30	60	13	48		1	**312,60**
B / Ancho: 75 cm												
501.844.00.1	blanco	Sí	Centro	Sin	63,5	37,5	75	13	48	6,5	1	**387,15**
501.844.00.3 *	blanco	Sí	Sin	Sin	63,5	37,5	75	13	48		1	**387,15**
B / Ancho: 90 cm												
501.845.00.1	blanco	Sí	Centro	Sin	78,5	45	90	13	48	6,5	1	**553,05**
501.845.00.3 *	blanco	Sí	Sin	Sin	78,5	45	90	13	48		1	**553,05**
B / Ancho: 120 cm												
501.846.00.1	blanco	Sí	Izquierda y derecha	Sin	108	60	120	13	48	7	1	**801,15**
501.846.00.3 *	blanco	Sí	Sin	Sin	108	60	120	13	48		1	**801,15**

*** Producción por encargo**

Combinable con
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón → pág. 250
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 252
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 244
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 242
- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior → pág. 246

Accesorios complementarios
- Desagüe para lavabos Geberit Clou, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza de válvula → pág. 614

- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material – Conexiones de lavabo Geberit iCon modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabos sobre encimera

Vista general del material – lavabos sobre encimera y muebles del baño Geberit ONE

Geberit España, Versión: noviembre 2025

Desagüe horizontal							
Sin orificio para el grifo, blanco							
Con orificio para el grifo, blanco							
Sin orificio para el grifo, blanco mate							
Con orificio para el grifo, blanco mate							
Desagüe vertical							
Sin orificio para el grifo, blanco							
Con orificio para el grifo, blanco							
					Armarios con espejo, montaje empotrado	Caja de instalación	Armario con espejo, montaje visto
Con dos cajones		Con un cajón			A partir de página	→ pág. 322	→ pág. 450	→ pág. 322
Ancho 60 cm								
505.261.00.1		505.071.00.1		Blanco de alto brillo	→ pág. 244	60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
505.261.00.2		505.071.00.2		Blanco mate	→ pág. 244	60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
505.261.00.3		505.071.00.3		Lava	→ pág. 244	60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
505.261.00.5		505.071.00.5		Encina	→ pág. 244	60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
505.261.00.6		505.071.00.6		Nogal hickory	→ pág. 244	60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
505.261.00.7		505.071.00.7		Greige	→ pág. 244	60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
505.261.00.8		505.071.00.8		Negro mate	→ pág. 244	60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
Ancho 75 cm								
505.262.00.1		505.072.00.1		Blanco de alto brillo	→ pág. 244	75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
505.262.00.2		505.072.00.2		Blanco mate	→ pág. 244	75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
505.262.00.3		505.072.00.3		Lava	→ pág. 244	75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
505.262.00.5		505.072.00.5		Encina	→ pág. 244	75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
505.262.00.6		505.072.00.6		Nogal hickory	→ pág. 244	75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
505.262.00.7		505.072.00.7		Greige	→ pág. 244	75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
505.262.00.8		505.072.00.8		Negro mate	→ pág. 244	75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
Ancho 90 cm								
505.263.00.1		505.073.00.1		Blanco de alto brillo	→ pág. 244	90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
505.263.00.2		505.073.00.2		Blanco mate	→ pág. 244	90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
505.263.00.3		505.073.00.3		Lava	→ pág. 244	90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
505.263.00.5		505.073.00.5		Encina	→ pág. 244	90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
505.263.00.6		505.073.00.6		Nogal hickory	→ pág. 244	90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
505.263.00.7		505.073.00.7		Greige	→ pág. 244	90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
505.263.00.8		505.073.00.8		Negro mate	→ pág. 244	90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
Ancho 105 cm								
505.264.00.1		505.074.00.1		Blanco de alto brillo	→ pág. 244	105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
505.264.00.2		505.074.00.2		Blanco mate	→ pág. 244	105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
505.264.00.3		505.074.00.3		Lava	→ pág. 244	105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
505.264.00.5		505.074.00.5		Encina	→ pág. 244	105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
505.264.00.6		505.074.00.6		Nogal hickory	→ pág. 244	105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
505.264.00.7		505.074.00.7		Greige	→ pág. 244	105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
505.264.00.8		505.074.00.8		Negro mate	→ pág. 244	105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
Ancho 120 cm								
505.265.00.1		505.075.00.1		Blanco de alto brillo	→ pág. 244	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
505.265.00.2		505.075.00.2		Blanco mate	→ pág. 244	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
505.265.00.3		505.075.00.3		Lava	→ pág. 244	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
505.265.00.5		505.075.00.5		Encina	→ pág. 244	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
505.265.00.6		505.075.00.6		Nogal hickory	→ pág. 244	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
505.265.00.7		505.075.00.7		Greige	→ pág. 244	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
505.265.00.8		505.075.00.8		Negro mate	→ pág. 244	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm

✓ Compatible

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm redondo

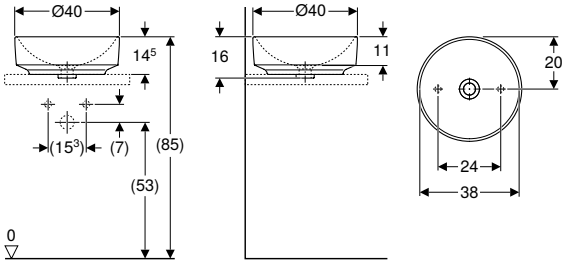

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades
- Adecuado para todos los muebles del baño VariForm
- Redondo
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro
- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
D / Diámetro exterior: 40 cm								
500.768.01.2	blanco	Sin	Sin	40	16	40	1	181,05

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, redondo, con orificio para el grifo

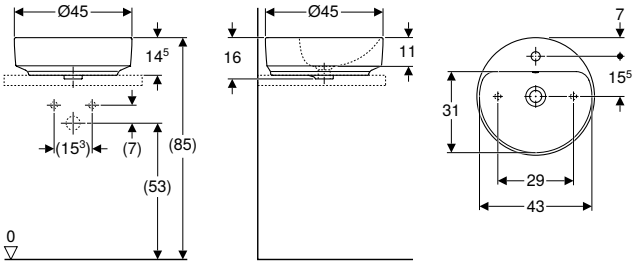

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades
- Adecuado para todos los muebles del baño VariForm
- Redondo
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro
- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
D / Diámetro exterior: 45 cm								
500.769.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	45	16	45	1	191,10
500.770.01.2 *	blanco	Centro	Sin	45	16	45	1	201,15

*** Producción por encargo**

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm ovalado

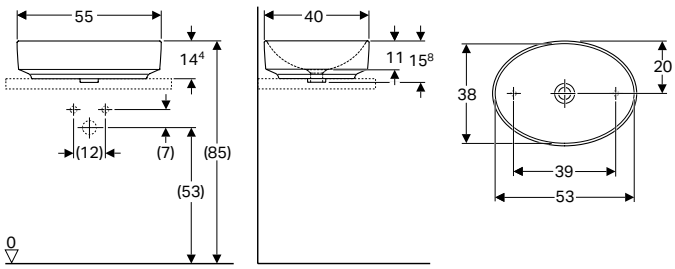

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades
- Adecuado para todos los muebles del baño VariForm
- Ovalado
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro
- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.771.01.2	blanco	Sin	Sin	15,8	40	1	**196,05**

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, ovalado, con orificio para el grifo

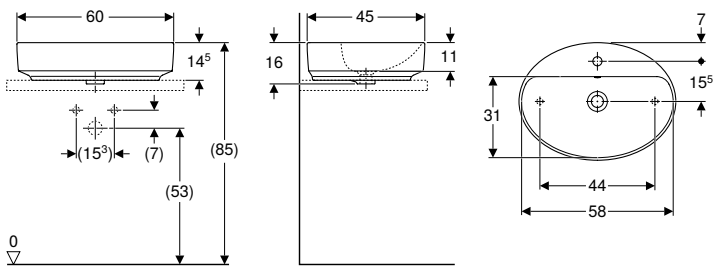

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades
- Adecuado para todos los muebles del baño VariForm
- Ovalado
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro
- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm							
500.772.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	16	45	1	**205,20**
500.773.01.2 *	blanco	Centro	Sin	16	45	1	**228,00**

*** Producción por encargo**

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm elíptico

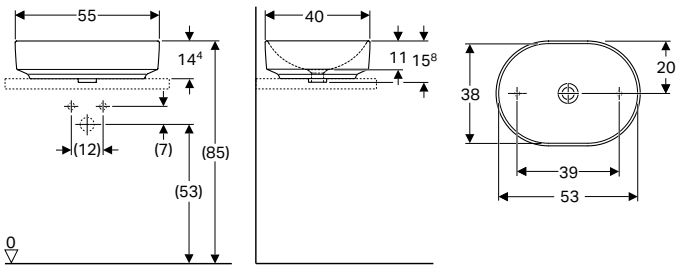

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades
- Adecuado para todos los muebles del baño VariForm
- Elíptico
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro
- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.774.01.2	blanco	Sin	Sin	15,8	40	1	202,15

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, elíptico, con orificio para el grifo

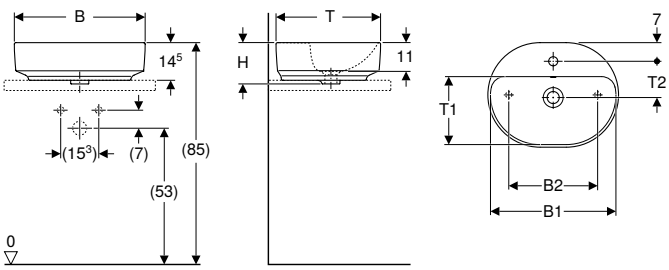

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades
- Adecuado para todos los muebles del baño VariForm
- Elíptico
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro
- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 50 cm											
500.775.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	48	34	16	40	26	14	1	207,00
500.776.01.2 *	blanco	Centro	Sin	48	34	16	40	26	14	1	217,85
B / Ancho: 60 cm											
500.777.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	58	44	16	45	31	15,5	1	215,75
500.778.01.2 *	blanco	Centro	Sin	58	44	16	45	31	15,5	1	239,65

*** Producción por encargo**

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm rectangular

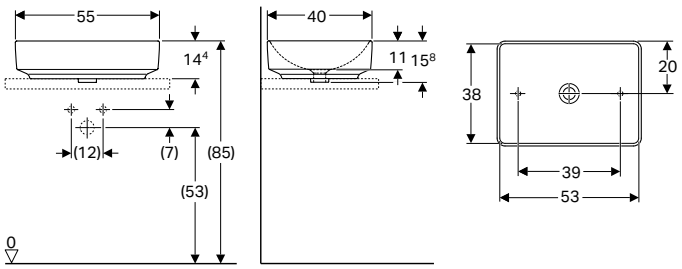

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades
- Rectangular
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro
- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.779.01.2	blanco	Sin	Sin	15,8	40	1	208,15

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo sobre encimera Geberit VariForm, rectangular, con orificio para el grifo

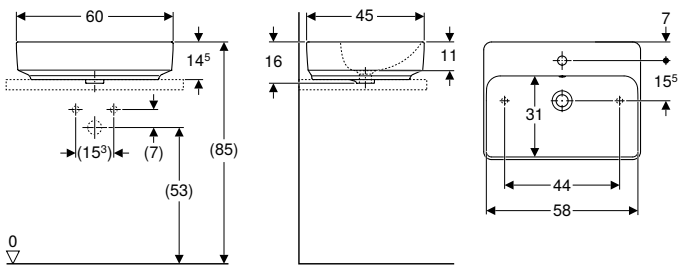

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimera

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades
- Rectangular
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada
- Empotrable

Volumen de suministro
- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm							
500.780.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	15,8	45	1	232,80
500.781.01.2 *	blanco	Centro	Sin	15,8	45	1	241,25

*** Producción por encargo**

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavamanos

Lavamanos Geberit ONE CleanDrain

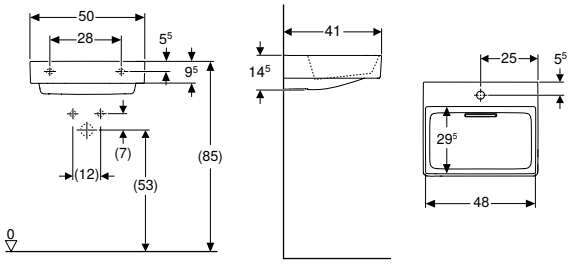

click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Volumen de suministro

- Lavamanos
- Tapa de desagüe con filtro anticabellos, fijación magnética
- Conexión de lavabo y sifón antiolores en modelo ahorra espacio

Propiedades

- Empotrable
- Desagüe horizontal
- Accionamiento mediante biela
- Con tamiz anticabello integrado

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosa-dero	B [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	Puntos de sujeción	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
505.018.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Con pintura polvo al horno	Sin	Sin	50	50	14,5	41	2	1	493,05
505.019.00.1	Lavabo: blanco / KeraTect Tapa: blanco / Con pintura polvo al horno	Centro	Sin	50	50	14,5	41	2	1	493,05

Accesorios complementarios

- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228
- Rejilla de desagüe Geberit ONE con filtro anticabellos, fijación magnética → pág. 227

Lavamanos Geberit ONE

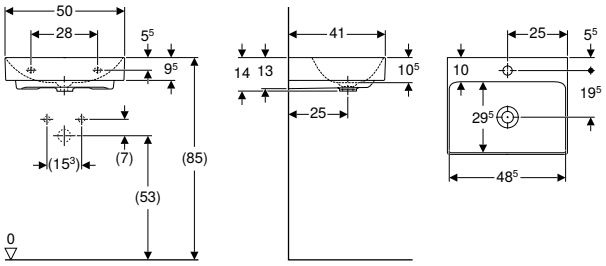

click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Volumen de suministro

- Lavamanos

Propiedades

- Empotrable
- Desagüe vertical

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puntos de sujeción	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
505.020.01.6	blanco / KeraTect	Centro	Sin	50	14	41	2	1	282,05
505.021.01.6	blanco / KeraTect	Sin	Sin	50	14	41	2	1	282,05

Pedido adicional

- Conexión de lavabo y sifón antiolores en modelo ahorra espacio

Accesorios complementarios

- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228
- Desagüe para lavabos, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza de válvula, desagüe horizontal, para lavabo Geberit ONE con desagüe vertical → pág. 615

- Para la instalación del lavabo con mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material – Conexiones de lavabo Geberit ONE modelo compacto o el catálogo en línea, accesorios de lavabo

Lavamanos Geberit Acanto

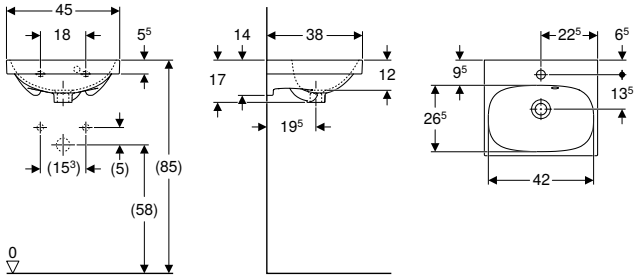

click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades
- Empotrable
- Rebosadero asimétrico

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm							
500.636.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	17	38	1	**186,60**
504.636.01.1	blanco	Sin	visible, simétrico	17	38	1	**135,80**

Combinable con
- Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con un cajón → pág. 237

Accesorios complementarios
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos Geberit Acanto orificio para el grifo a la derecha

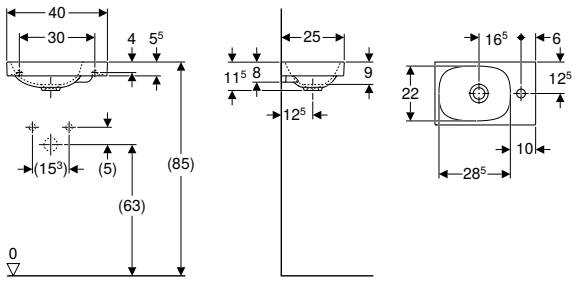

click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades
- Empotrable
- Asimétrico

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 40 cm							
500.635.01.2	blanco	Derecha	Sin	11,5	25	1	**191,60**

Combinable con
- Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con una puerta → pág. 236

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos Geberit iCon

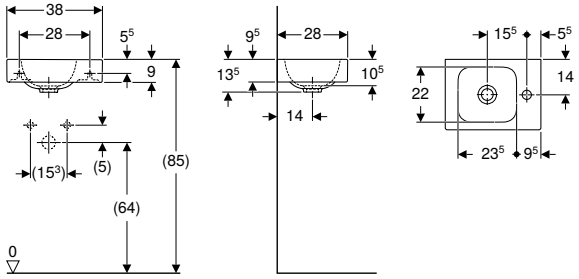

click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades
- Empotrable
- Asimétrico

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 38 cm							
124736000	blanco	Derecha	Sin	13,5	28	1	115,70
124836000	blanco	Izquierda	Sin	13,5	28	1	115,70

Combinable con
- Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con una puerta → pág. 238

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos Geberit iCon con superficie de apoyo

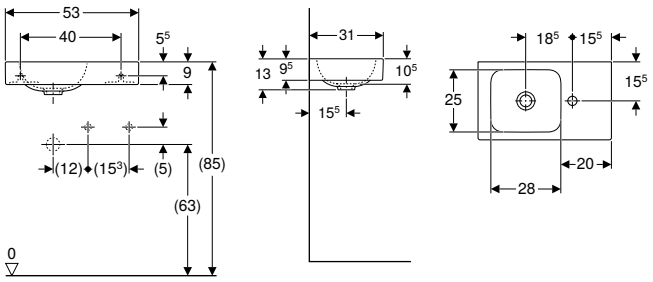

click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades
- Empotrable
- Asimétrico

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	Superficie de apoyo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 53 cm								
124053000	blanco	Derecha	Sin	13	31	Derecha	1	247,75
124153000	blanco	Izquierda	Sin	13	31	Izquierda	1	247,75

Combinable con
- Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con un cajón → pág. 239

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular

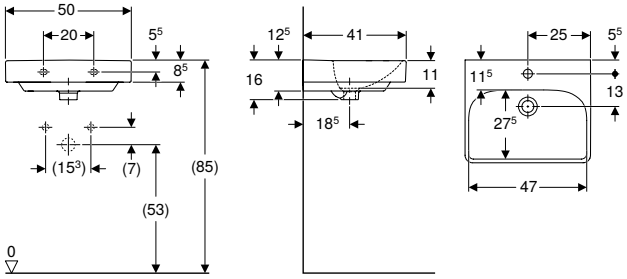

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Empotrable
- Se puede combinar con semipedestal
- Se puede combinar con pedestal

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 50 cm								
500.256.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	49,2	16	41	1	**127,45**

Combinable con
- Mueble bajo para lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta → pág. 240
- Pedestal Geberit Selnova Square → pág. 225

Accesorios complementarios
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular, orificio para grifo asimétrico

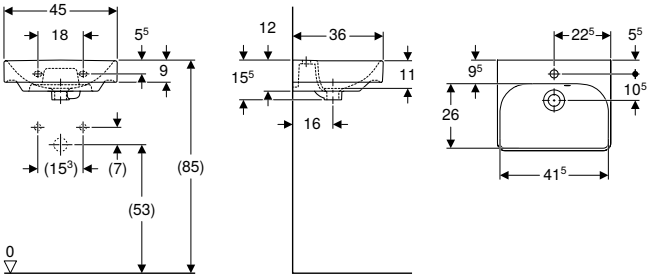

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Empotrable
- Rebosadero asimétrico

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm								
500.222.01.1	blanco	Centro	visible, asimétrico	44,2	15,5	36	1	**123,55**

Combinable con
- Mueble bajo para lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta → pág. 240
- Pedestal Geberit Selnova Square → pág. 225

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con tapones de desagüe exteriores con botón de accionamiento → pág. 617
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos Geberit Selnova con rebosadero asimétrico

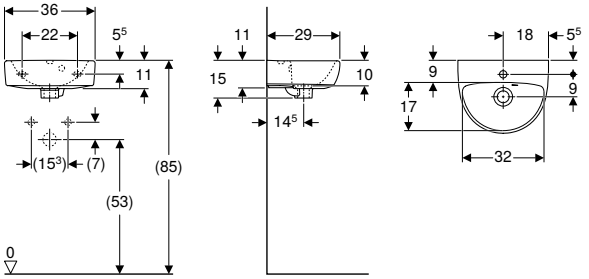

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Lavamanos

Propiedades
- Rebosadero asimétrico

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 36 cm							
500.320.01.1	blanco	Centro	visible, asimétrico	15	29	1	**42,25**

Accesorios complementarios
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos Geberit Selnova

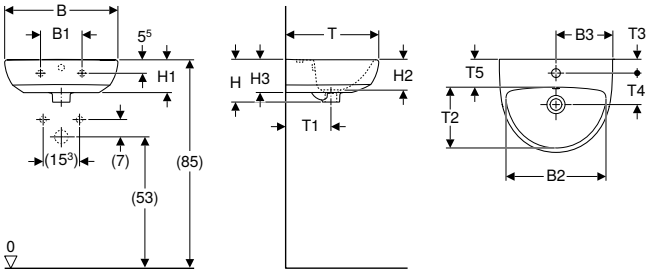

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Lavamanos

Propiedades
- Se puede combinar con semipedestal
- Se puede combinar con pedestal

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm																		
500.324.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	1	**59,30**
B / Ancho: 50 cm																		
500.295.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	1	**78,75**
500.294.01.1	blanco	Sin	visible, simétrico	23	43		18	14	13	14	41	19,5	26			11	1	**78,75**

Combinable con
- Semipedestal Geberit Selnova → pág. 226
- Pedestal Geberit Selnova → pág. 225

Accesorios complementarios
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

- Semipedestal Geberit Selnova solo para lavamanos 50 cm

Lavamanos Geberit Selnova Square

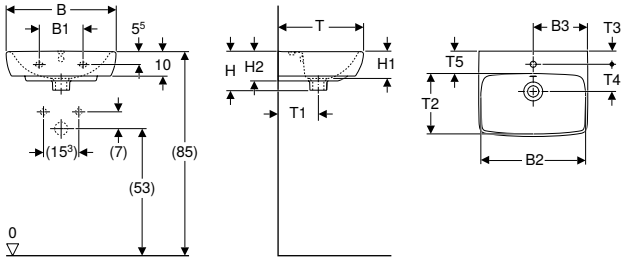

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro

- Lavamanos

Propiedades

- Se puede combinar con semipedestal
- Se puede combinar con pedestal
- Empotrable

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm																		
500.322.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	1	**64,60**
500.322.01.3 *	blanco	Centro	Sin	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	1	**60,40**
B / Ancho: 50 cm																		
500.310.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	1	**86,05**
500.301.01.1	blanco	Sin	visible, simétrico	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11	1	**86,05**
500.310.01.3 *	blanco	Centro	Sin	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	1	**79,60**

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Semipedestal Geberit Selnova → pág. 226
- Pedestal Geberit Selnova Square → pág. 225
- Pedestal Geberit Selnova → pág. 225

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

- Semipedestal Geberit Selnova Square solo para lavamanos 50 cm
- Semipedestal Geberit Selnova solo para lavamanos 50 cm

Lavamanos Geberit Selnova Square con rebosadero asimétrico

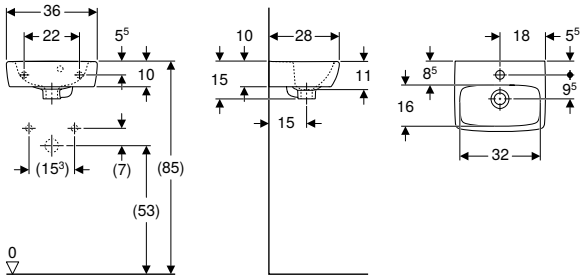

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Lavamanos

Propiedades
- Rebosadero asimétrico
- Se puede combinar con pedestal

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 36 cm							
500.316.01.1	blanco	Centro	visible, asimétrico	15	28	1	**57,35**

Combinable con
- Pedestal Geberit Selnova Square → pág. 225

Accesorios complementarios
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos Geberit Selnova Compact

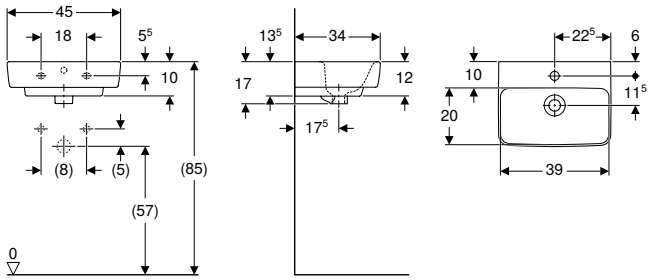

click & scan

Aplicación
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Propiedades
- Se puede combinar con semipedestal
- Empotrable

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Lavamanos

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm							
501.548.00.1	blanco	Centro	visible, simétrico	17	34	1	**75,15**

Combinable con
- Mueble bajo para lavamanos Geberit Selnova Compact, con una puerta, compacto → pág. 241
- Semipedestal Geberit Selnova Compact para lavamanos → pág. 226

Accesorios complementarios
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos Geberit Selnova Compact, compacto

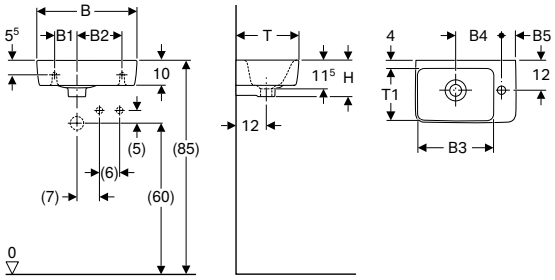

click & scan

Aplicación
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Propiedades
- Asimétrico
- Empotrable

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Lavamanos

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Superficie de apoyo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 40 cm														
501.518.00.1	blanco	Izquierda	visible, simétrico	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Sin	1	104,25
501.517.00.1	blanco	Derecha	visible, simétrico	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Sin	1	100,30
B / Ancho: 50 cm														
501.506.00.1	blanco	Izquierda	visible, simétrico	10	26	28	20	13	15	25	18	Sin	1	104,35
501.513.00.1	blanco	Derecha	visible, simétrico	10	26	28	20	13	15	25	18	Sin	1	82,85

Combinable con
- Mueble bajo para lavamanos Geberit Selnova Compact, con una puerta, compacto → pág. 241
- Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Compact, con una puerta → pág. 256

Accesorios complementarios
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos Geberit Selnova Compact compacto, con superficie de apoyo

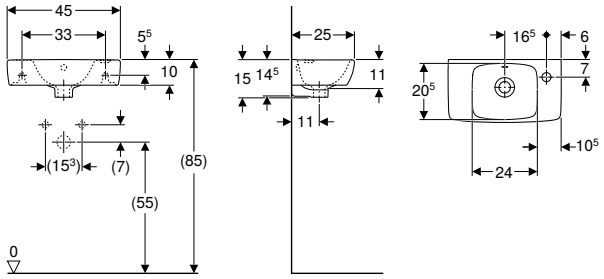

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Lavamanos

Propiedades
- Empotrable
- Asimétrico
- Proyección reducida
- Se puede combinar con semipedestal
- Se puede combinar con pedestal

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	Superficie de apoyo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.318.01.1	blanco	Derecha	visible, simétrico	45	40,8	15	25	Izquierda	1	64,60
500.319.01.1	blanco	Izquierda	visible, simétrico	45	40,8	15	25	Derecha	1	54,30

Combinable con
- Mueble bajo para lavamanos Geberit Selnova Compact, con una puerta, compacto → pág. 241
- Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Compact, con una puerta → pág. 256
- Pedestal Geberit Selnova Square → pág. 225

Accesorios complementarios
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos Geberit Selnova Compact compacto, con superficie de apoyo

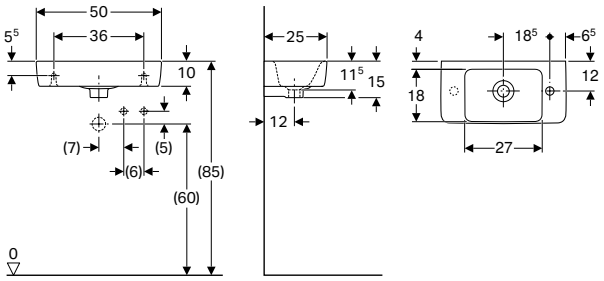

click & scan

Aplicación
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Propiedades
- Empotrable

Volumen de suministro
- Lavamanos

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	Superficie de apoyo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 50 cm								
501.507.00.1	blanco	Derecha	visible, simétrico	15	25	Izquierda	1	**73,20**

Combinable con
- Mueble bajo para lavamanos Geberit Selnova Compact, con una puerta, compacto → pág. 241
- Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Compact, con una puerta → pág. 256

Accesorios complementarios
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos de esquina

Lavamanos esquinero Geberit iCon

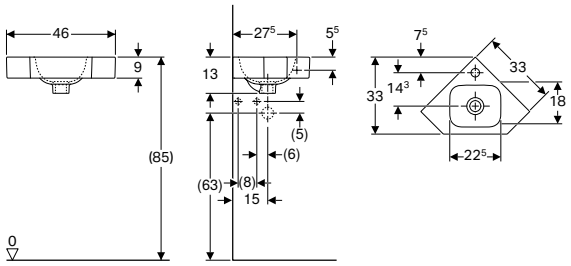

click & scan

Aplicación
- Para instalación en esquina

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 46 cm							
124729000	blanco	Centro	Sin	13	33	1	**152,30**

Accesorios complementarios
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavamanos esquinero Geberit Selnova

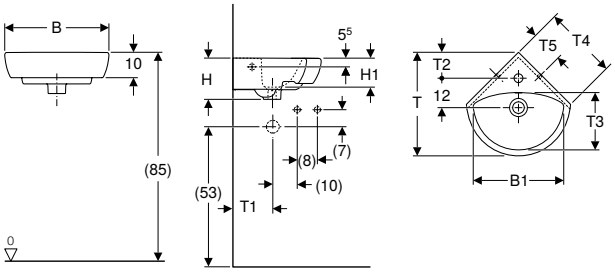

click & scan

Aplicación
- Para instalación en esquina

Propiedades
- Se puede combinar con pedestal

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Lavamanos de esquina

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 41,5 cm														
500.326.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	36	16,5	11,5	41	15,5	10	22,5	34	10	1	66,80
500.326.01.5	blanco	Centro	visible, simétrico	36	16,5	11,5	41	15,5	10	22,5	34	10	1	54,30
B / Ancho: 59 cm														
500.327.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	53	18	13	56	20	16,5	31,5	52,5	16,5	1	100,50
501.050.00.5		Centro	visible, simétrico	53	18	13	56	20	16,5	31,5	52,5	16,5	1	85,70

Combinable con
- Pedestal Geberit Selnova → pág. 225

Accesorios complementarios
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

- Pedestal Geberit Selnova solo para lavamanos en esquina 59 cm

Lavamanos esquinero Geberit Selnova Compact

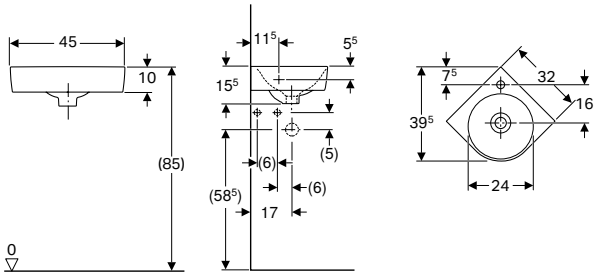

click & scan

Aplicación
- Para instalación en esquina
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Propiedades
- Empotrable

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Lavamanos de esquina

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm							
501.519.00.1	blanco	Centro	visible, simétrico	15,5	39,5	1	101,40

Accesorios complementarios
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Material de fijación Geberit para lavamanos → pág. 228

Lavabos semiempotrados

Lavabo semiempotrado Geberit Selnova

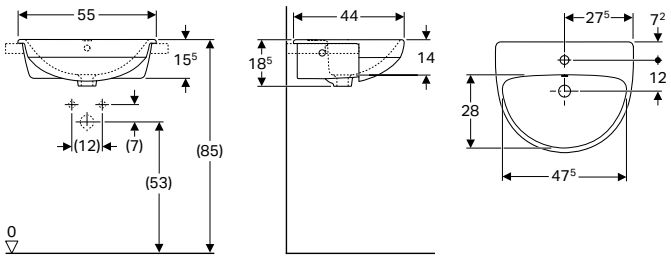

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimeras

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Lavabo semiempotrado
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.311.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	18,5	44	1	122,05

Accesorios complementarios
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613

Lavabo semiempotrado Geberit VariForm redondo

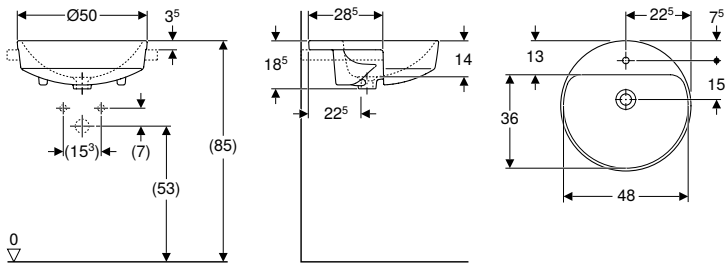

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimeras

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Redondo
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro
- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	D [cm]	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 50 cm								
500.783.01.2	blanco	50	Izquierda y derecha	visible, simétrico	18,5	50	1	201,15
500.782.01.2	blanco	50	Centro	visible, simétrico	18,5	50	1	201,15

Lavabo semiempotrado Geberit VariForm rectangular

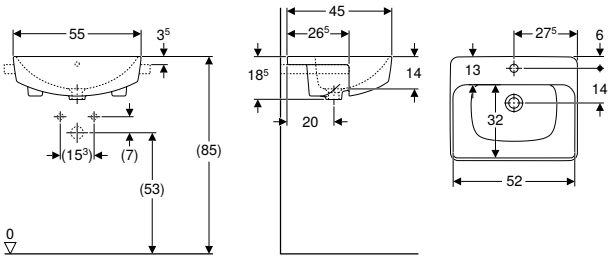

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimeras

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Rectangular
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro
- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.681.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	18,5	45	1	**228,00**
500.682.01.1	blanco	Izquierda y derecha	visible, simétrico	18,5	45	1	**228,00**

Lavabos empotrados

Lavabo empotrado Geberit VariForm redondo

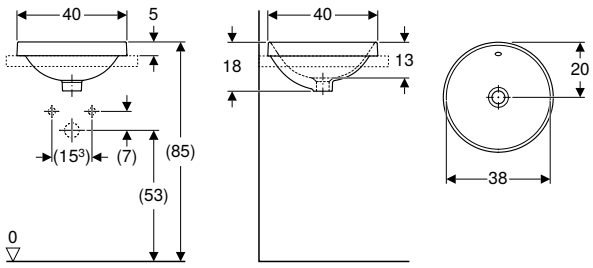

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Redondo
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	D [cm]	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 40 cm								
500.701.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	40	Sin	visible, simétrico	18	40	1	**96,85**
500.700.01.2	blanco	40	Sin	visible, simétrico	18	40	1	**89,15**
500.703.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	40	Sin	Sin	18	40	1	**102,65**
500.702.01.2 *	blanco	40	Sin	Sin	18	40	1	**95,60**

*** Producción por encargo**

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo empotrado Geberit VariForm, redondo, con orificio para el grifo

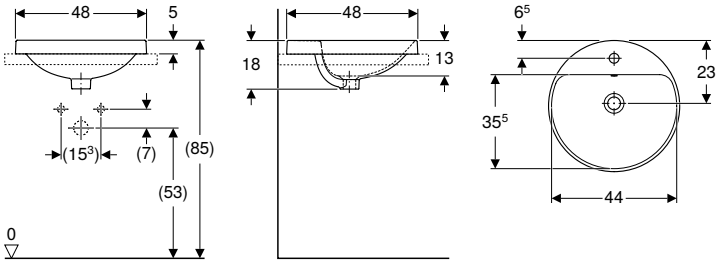

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Redondo
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	D [cm]	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 48 cm								
500.705.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	48	Centro	visible, simétrico	18	48	1	100,65
500.704.01.2	blanco	48	Centro	visible, simétrico	18	48	1	95,60
500.706.01.2 *	blanco	48	Centro	Sin	18	48	1	100,65
500.707.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	48	Centro	Sin	18	48	1	105,65

*** Producción por encargo**

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo empotrado Geberit VariForm ovalado

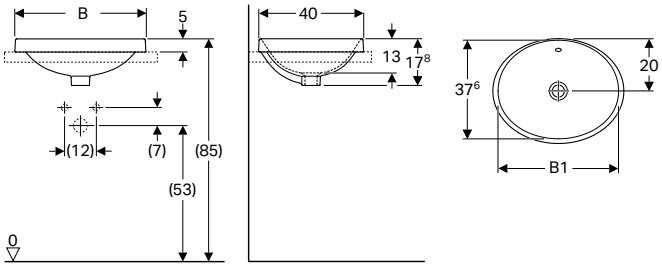

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Ovalado
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 50 cm								
500.709.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	visible, simétrico	46	17,8	40	1	107,40
500.708.01.2	blanco	Sin	visible, simétrico	46	17,8	40	1	103,20
500.711.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	46	17,8	40	1	98,15
500.710.01.2 *	blanco	Sin	Sin	46	17,8	40	1	98,15
B / Ancho: 55 cm								
500.717.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	visible, simétrico	53	17,8	40	1	111,70
500.716.01.2	blanco	Sin	visible, simétrico	53	17,8	40	1	105,85
500.719.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	53	17,8	40	1	117,65
500.718.01.2 *	blanco	Sin	Sin	53	17,8	40	1	111,70

*** Producción por encargo**

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo empotrado Geberit VariForm, ovalado, con orificio para el grifo

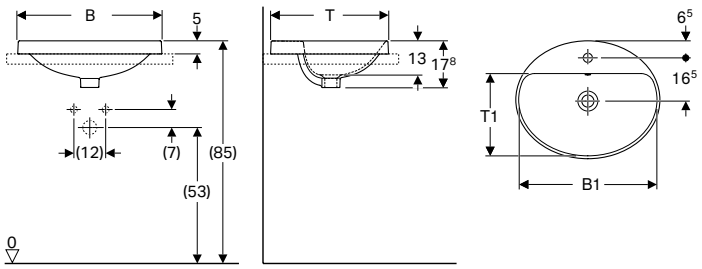

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Ovalado
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 50 cm									
500.713.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Centro	visible, simétrico	47,8	17,8	45	31,5	1	110,90
500.712.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	47,8	17,8	45	31,5	1	105,35
500.715.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Centro	Sin	47,8	17,8	45	31,5	1	116,40
500.714.01.2 *	blanco	Centro	Sin	47,8	17,8	45	31,5	1	110,90
B / Ancho: 55 cm									
500.721.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Centro	visible, simétrico	52,8	17,8	45	31,5	1	117,65
500.720.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	52,8	17,8	45	31,5	1	111,70
500.723.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Centro	Sin	52,8	17,8	45	31,5	1	123,45
500.722.01.2 *	blanco	Centro	Sin	52,8	17,8	45	31,5	1	117,65
B / Ancho: 60 cm									
500.725.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Centro	visible, simétrico	58	17,8	48	34,5	1	125,35
500.724.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	58	17,8	48	34,5	1	118,70
500.727.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Centro	Sin	58	17,8	48	34,5	1	127,45
500.726.01.2 *	blanco	Centro	Sin	58	17,8	48	34,5	1	121,45

*** Producción por encargo**

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo empotrado Geberit VariForm elíptico

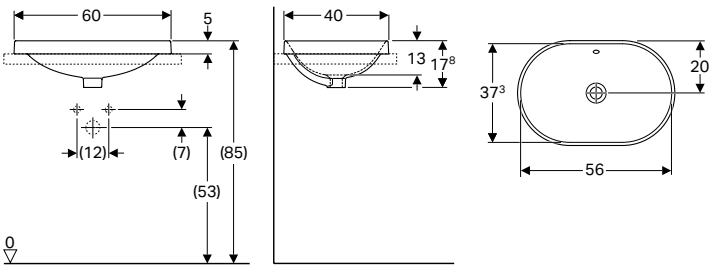

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Elíptico
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm							
500.729.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	visible, simétrico	17,8	40	1	**127,45**
500.728.01.2	blanco	Sin	visible, simétrico	17,8	40	1	**120,75**
500.731.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	17,8	40	1	**134,20**
500.730.01.2 *	blanco	Sin	Sin	17,8	40	1	**127,45**

*** Producción por encargo**

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo empotrado Geberit VariForm, elíptico, con orificio para el grifo

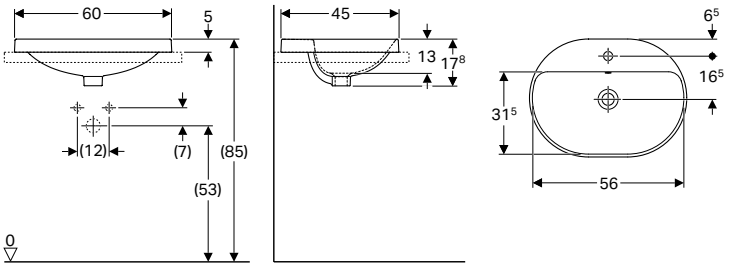

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Elíptico
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm							
500.733.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Centro	visible, simétrico	17,8	45	1	**134,20**
500.732.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	17,8	45	1	**127,45**
500.735.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Centro	Sin	17,8	45	1	**140,95**
500.734.01.2 *	blanco	Centro	Sin	17,8	45	1	**134,20**

*** Producción por encargo**

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo empotrado Geberit VariForm rectangular

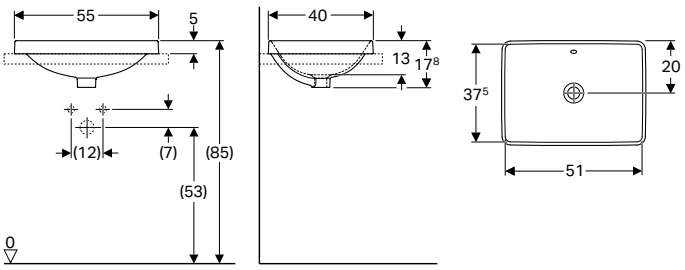

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades
- Rectangular
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.737.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	visible, simétrico	17,8	40	1	**187,50**
500.736.01.2	blanco	Sin	visible, simétrico	17,8	40	1	**172,55**
500.739.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	17,8	40	1	**197,35**
500.738.01.2 *	blanco	Sin	Sin	17,8	40	1	**187,50**

*** Producción por encargo**

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo empotrado Geberit VariForm, rectangular, con orificio para el grifo

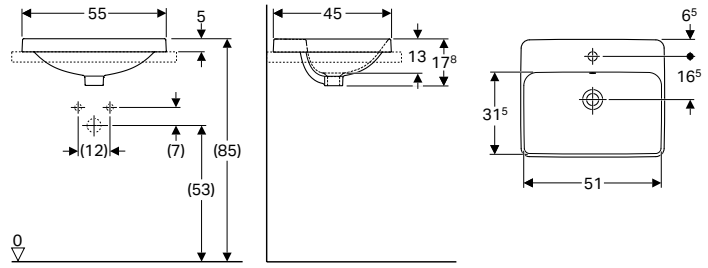

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimeras de lavabo desde arriba

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades
- Rectangular
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm							
500.741.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Centro	visible, simétrico	17,8	45	1	**197,65**
500.740.01.2	blanco	Centro	visible, simétrico	17,8	45	1	**187,80**
500.743.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Centro	Sin	17,8	45	1	**207,55**
500.742.01.2 *	blanco	Centro	Sin	17,8	45	1	**197,65**

*** Producción por encargo**

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabos bajo encimera

Lavabo bajo encimera Geberit VariForm redondo

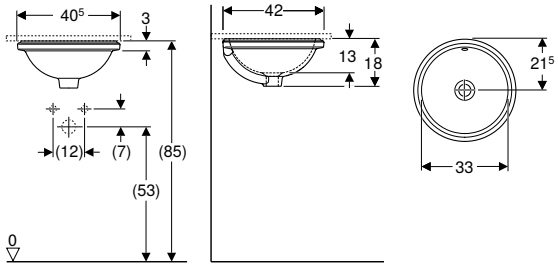

click & scan

Aplicación

- Para el montaje en encimeras de lavabo desde abajo

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades

- Redondo
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro

- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 40,5 cm							
500.745.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	visible, simétrico	18	42	1	**105,35**
500.744.01.2	blanco	Sin	visible, simétrico	18	42	1	**99,80**
500.747.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	18	42	1	**110,90**
500.746.01.2 *	blanco	Sin	Sin	18	42	1	**105,35**

*** Producción por encargo**

Accesorios complementarios

- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo bajo encimera Geberit VariForm ovalado

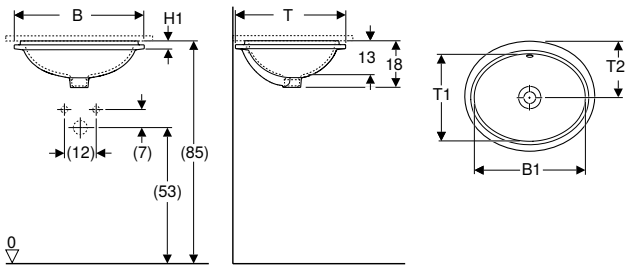

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimeras de lavabo desde abajo

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Ovalado
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro
- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 49,5 cm											
500.749.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	visible, simétrico	42	18	3	42	33	21,5	1	111,70
500.748.01.2	blanco	Sin	visible, simétrico	42	18	3	42	33	21,5	1	105,85
500.751.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	42	18	3	42	33	21,5	1	117,65
500.750.01.2 *	blanco	Sin	Sin	42	18	3	42	33	21,5	1	111,70
B / Ancho: 56 cm											
500.753.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	visible, simétrico	50	18	5	46	40	23	1	118,05
500.752.01.2	blanco	Sin	visible, simétrico	50	18	5	46	40	23	1	111,75
500.755.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	50	18	5	46	40	23	1	124,15
500.754.01.2 *	blanco	Sin	Sin	50	18	5	46	40	23	1	118,05

*** Producción por encargo**

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo bajo encimera Geberit VariForm elíptico

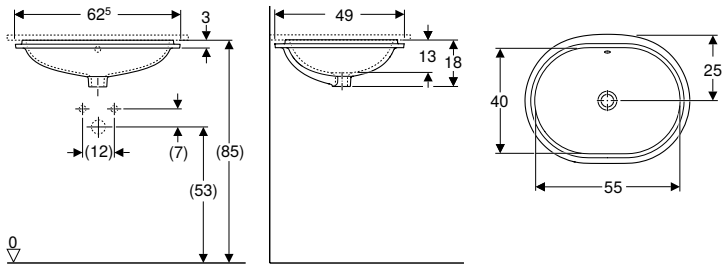

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimeras de lavabo desde abajo

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Elíptico
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro
- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 62,5 cm							
500.757.01.2	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	visible, simétrico	18	49	1	130,65
500.756.01.2	blanco	Sin	visible, simétrico	18	49	1	123,75
500.759.01.2 *	Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	18	49	1	137,50
500.758.01.2 *	blanco	Sin	Sin	18	49	1	130,65

*** Producción por encargo**

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabo bajo encimera Geberit VariForm rectangular

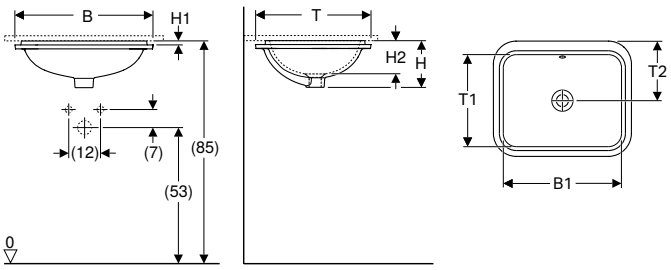

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimeras de lavabo desde abajo

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Rectangular
- Montaje simple, gracias a la plantilla de corte suministrada

Volumen de suministro
- Material de fijación
- Plantilla

N.º de art.		Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Superficie de apoyo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 53 cm														
500.761.01.2		Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	visible, simétrico	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22		1	130,65
500.760.01.2		blanco	Sin	visible, simétrico	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22		1	123,75
500.763.01.2 *		Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22		1	137,50
500.762.01.2 *		blanco	Sin	Sin	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22		1	130,65
505.060.01.1	N	blanco	Sin	visible, simétrico	49,5	18			40	36,5		Sin	1	127,85
B / Ancho: 58 cm														
500.765.01.2		Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	visible, simétrico	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5		1	137,15
500.764.01.2		blanco	Sin	visible, simétrico	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5		1	129,90
500.767.01.2 *		Lavabo: blanco Parte inferior: esmaltado	Sin	Sin	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5		1	144,35
500.766.01.2 *		blanco	Sin	Sin	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5		1	137,15

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

Accesorios complementarios
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119

Lavabos de esquina

Lavabo en esquina Geberit Selnova Compact

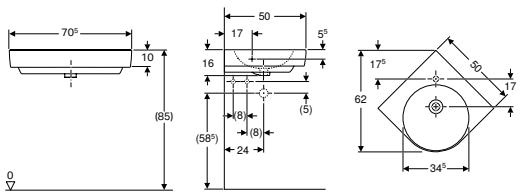

click & scan

Aplicación
- Para instalación en esquina
- Adecuado para la instalación en baños pequeños y inodoros de invitados

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Propiedades
- Empotrable

Volumen de suministro
- Lavabo de esquina

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B [cm]	Ancho de mueble bajo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.508.00.1	blanco	Centro	visible, simétrico	69,5	69	15,5	61,5	1	193,10

Accesorios complementarios
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228

Canales de lavado

Nuevo

Canal de lavado Geberit Publica Elleboro

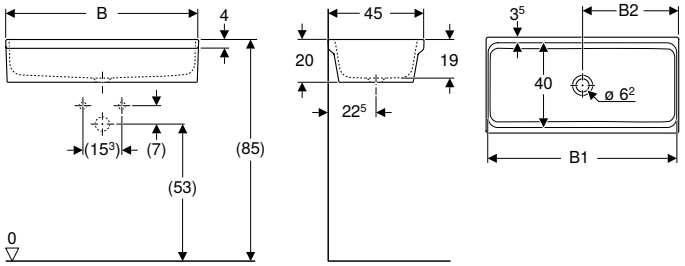

click & scan

Aplicación
- Para grifos de encimera
- Para el montaje en anclajes de pared o encimeras de lavabo
- Para grifos murales
- Para escuelas y otros centros educativos
- Para industria y comercio
- Para montaje individual o montaje en serie

Volumen de suministro
- Canal de lavado

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	Desagüe	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 90 cm										
500.899.00.1	blanco	Sin	Sin	Centro	85	45	20	45	1	338,75
B / Ancho: 120 cm										
500.898.00.1	blanco	Sin	Sin	Centro	115	60	20	45	1	425,30

Disponible a partir de febrero 2026

Accesorios complementarios
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, con plafón de válvula, desagüe horizontal → pág. 613
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613

- Recambio para n.º de art. 60842000

Lavabos Comfort

Lavabo Geberit Selnova Comfort sin barreras

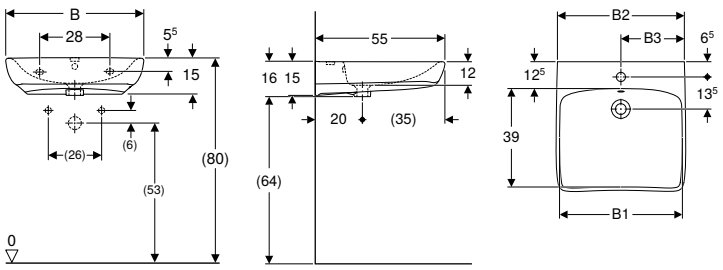

click & scan

Aplicación
- Adecuado para la utilización con sillas de ruedas

Propiedades
- Frontal con forma ergonómica
- Seno plano

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Lavabo

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm										
500.302.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	48	54	27,5	16	55	1	129,30
500.187.01.1	blanco	Centro	Sin	48	54	27,5	16	55	1	122,50

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 65 cm										
500.292.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	58	64	32,5	16	55	1	157,25
500.188.01.1	blanco	Centro	Sin	58	64	32,5	16	55	1	149,80

Accesorios complementarios
- Juego de sifón empotrado Geberit para lavabos, desagüe horizontal → pág. 615
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228

Lavabo Geberit Selnova Comfort, diseño rectangular, sin barreras

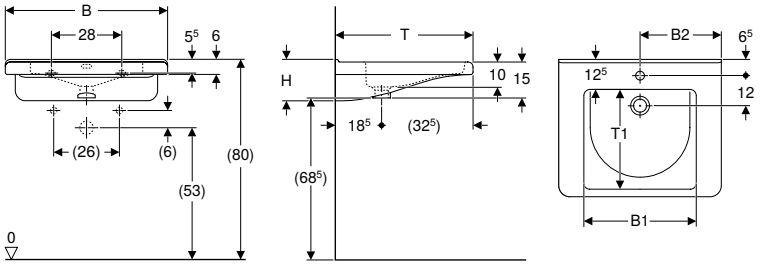

click & scan

Aplicación
- Adecuado para la utilización con sillas de ruedas

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Lavabo

Propiedades
- Diseño rectangular
- Frontal con forma ergonómica
- Reposabrazos con forma ergonómica
- Ranura de agarre integrada
- Seno plano
- Lavabo con dos niveles para llenado parcial
- Canto para asiento directo del espejo

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 55 cm										
500.785.00.1	blanco	Centro	visible, simétrico	42	27,5	15,5	52,5	37,5	1	233,40
500.786.00.1	blanco	Centro	Sin	42	27,5	15,5	52,5	37,5	1	233,40
500.787.01.1	blanco	Sin	Sin	42		15,5	52,5	37,5	1	233,40
B / Ancho: 65 cm										
500.788.01.1	blanco	Centro	visible, simétrico	45	32,5	15,5	55	40	1	289,80
500.789.01.1	blanco	Centro	Sin	45	32,5	15,5	55	40	1	289,80
500.790.01.1	blanco	Sin	Sin	45		15,5	55	40	1	289,80

Accesorios complementarios
- Juego de sifón empotrado Geberit para lavabos, desagüe horizontal → pág. 615
- Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza → pág. 119
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal → pág. 613
- Material de fijación Geberit para lavabos → pág. 228

Nuevo

Lavabo de diseño redondo Geberit Publica, con recortes, sin barreras

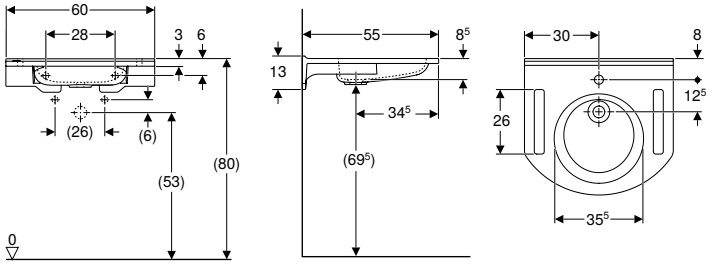

click & scan

Aplicación
- Adecuado para la utilización con sillas de ruedas
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Material	Varicor

Propiedades
- Sin barreras
- Divisiones para sujeción
- Con canto a la pared
- A prueba de golpes
- Resistente a rayaduras
- Limpieza sencilla

Volumen de suministro
- Lavabo
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm							
501.041.00.1	blanco alpino / Mate	Sin	Sin	13	55	1	596,60

Disponible a partir de febrero 2026

Accesorios complementarios
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614

Nuevo

Lavabo de diseño angular Geberit Publica, con recortes, sin barreras

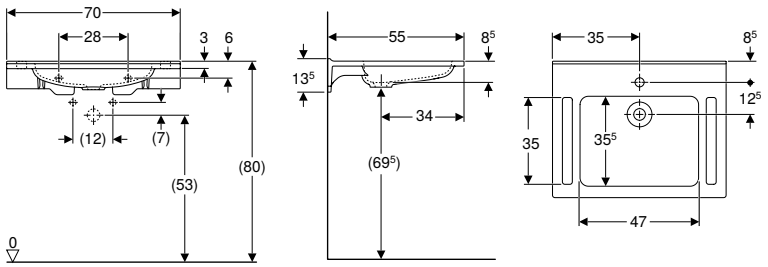

click & scan

Aplicación
- Adecuado para la utilización con sillas de ruedas
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Material	Varicor

Propiedades
- Sin barreras
- Diseño rectangular
- Divisiones para sujeción
- Con canto a la pared
- A prueba de golpes
- Resistente a rayaduras
- Limpieza sencilla

Volumen de suministro
- Lavabo
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 70 cm							
501.043.11.1	blanco alpino / Mate	Sin	Sin	13,5	55	1	739,85

Disponible a partir de febrero 2026

Accesorios complementarios
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614

Nuevo

Lavabo de diseño angular Geberit Publica, con recortes, sin barreras, apto para personas con demencia

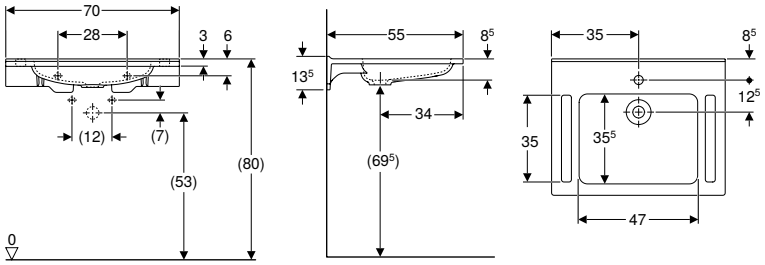

click & scan

Aplicación
- Adecuado para la utilización con sillas de ruedas
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Material	Varicor

Volumen de suministro
- Lavabo
- Material de fijación

Propiedades
- Sin barreras
- Diseño rectangular
- Divisiones para sujeción
- Con canto a la pared
- A prueba de golpes
- Para personas con demencia
- Con marcas de color para orientación
- Resistente a rayaduras
- Limpieza sencilla

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 70 cm							
500.666.01.2	blanco alpino / Mate	Centro	Sin	13,5	55	1	**834,35**
500.666.01.4	blanco alpino / Mate	Sin	Sin	13,5	55	1	**834,35**

Disponible a partir de febrero 2026

Accesorios complementarios
- Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal → pág. 614

Lavabos para niños

Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos de encimera

Geberit España, Versión: noviembre 2025

					Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda	Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha
					90 cm	90 cm
Blanco alpino					502.973.00.1	502.974.00.1
Decoración en rojo carmín/naranja					502.973.FY.1	502.974.FY.1
Decoración en azul océano/azul claro					502.973.SX.1	502.974.SX.1
Decoración en verde bosque/verde claro					502.973.79.1	502.974.79.1
					→ pág. 216	→ pág. 217
Grifos; seleccionar una opción						
Servicio de red	**Cromado brillante con alto brillo**	116.209.21.5		→ pág. 347	2	2
	Multicolor	116.209.00.5		→ pág. 346	2	2
Funcionamiento a batería	**Cromado brillante con alto brillo**	116.208.21.5		→ pág. 357	2	2
	Multicolor	116.208.00.5		→ pág. 356	2	2
Mezclador monomando	**azul océano**	116.207.SX.1		→ pág. 362	2	2
	verde bosque	116.207.79.1		→ pág. 362	2	2
	rojo carmin	116.207.FY.1		→ pág. 362	2	2
	Cromado brillante con alto brillo	116.207.21.1		→ pág. 362	2	2
Accesorios grifos						
Sifones; seleccionar una opción						
Sifón curvo Geberit para lavabo y bidé, salida horizontal	**blanco alpino**	151.108.11.1		→ pág. 608	1	1
	Cromado brillante con alto brillo	151.108.21.1		→ pág. 608	1	1
	blanco alpino	151.113.11.1		→ pág. 608	1	1
Válvulas de desagüe: seleccionar una opción						
Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza	**Cromado brillante con alto brillo**	152.050.21.1		→ pág. 119	1	1
Para instalación en obra; seleccionar una opción						
Instalación Duofix		111.487.00.3 Bastidor Geberit Duofix para lavabos, 82–98 cm, grifo de encimera		→ pág. 430	2	2
Instalación en paredes macizas		500.121.00.1 Material de fijación Geberit para lavabos		→ pág. 228	2	2

La vista general muestra la compatibilidad así como la cantidad necesaria de artículos (enumerados en las filas) para la superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini deseada (enumerado en las columnas)

	Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda	Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha	Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda	Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha
	140 cm	**140 cm**	**180 cm**	**180 cm**
	502.975.00.1	502.976.00.1	502.977.00.1	502.978.00.1
	502.975.FY.1	502.976.FY.1	502.977.FY.1	502.978.FY.1
	502.975.SX.1	502.976.SX.1	502.977.SX.1	502.978.SX.1
	502.975.79.1	502.976.79.1	502.977.79.1	502.978.79.1
				
	→ pág. 218	**→ pág. 219**	**→ pág. 220**	**→ pág. 221**
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2 + 1x 111.787.00.1	2 + 1x 111.787.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2
	2	2	3	3

Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos murales

Geberit España, Versión: noviembre 2025

					Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda	Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha	
					90 cm	90 cm	
					Sin orificio para el grifo	Sin orificio para el grifo	
Blanco alpino					502.973.00.2	502.974.00.2	
Decoración en rojo carmín/naranja					502.973.FY.2	502.974.FY.2	
Decoración en azul océano/azul claro					502.973.SX.2	502.974.SX.2	
Decoración en verde bosque/verde claro					502.973.79.2	502.974.79.2	
					→ pág. 216	→ pág. 217	
Grifos; seleccionar una opción							
Piave	**Longitud 22 cm, véase la vista general del material – Grifos murales Geberit para lavabos**				2	2	
Brenta	**Longitud 22 cm, véase la vista general del material – Grifos murales Geberit para lavabos**				2	2	
Accesorios grifos							
Aireador orientable		243.635.00.1		→ pág. 376	Necesario en combinación con válvulas de desagüe con tubo vertical	Necesario en combinación con válvulas de desagüe con tubo vertical	
Sifones; seleccionar una opción							
Sifón curvo Geberit para lavabo y bidé, salida horizontal	**Blanco alpino**	151.108.11.1		→ pág. 608	1	1	
	Cromado brillante con alto brillo	151.108.21.1		→ pág. 608	1	1	
	Blanco alpino	151.113.11.1		→ pág. 608	1	1	
Válvulas de desagüe: seleccionar una opción							
Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza	**Cromado brillante con alto brillo**	152.050.21.1		→ pág. 119	1	1	
Para instalación en obra; seleccionar una opción							
Instalación en paredes macizas		500.121.00.1		→ pág. 228	2	2	
Pedido adicional para los grifos murales Piave y Brenta							
Instalación GIS	**Blanco alpino**	116.425.11.1 Placa ciega Geberit para caja funcional empotrada		→ pág. 376	2	2	

La vista general muestra la compatibilidad así como la cantidad necesaria de artículos (enumerados en las filas) para la superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini deseada (enumerado en las columnas)

	Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda	Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha	Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda	Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha
	140 cm	**140 cm**	**180 cm**	**180 cm**
	Sin orificio para el grifo	**Sin orificio para el grifo**	**Sin orificio para el grifo**	**Sin orificio para el grifo**
	502.975.00.2	502.976.00.2	502.977.00.2	502.978.00.2
	502.975.FY.2	502.976.FY.2	502.977.FY.2	502.978.FY.2
	502.975.SX.2	502.976.SX.2	502.977.SX.2	502.978.SX.2
	502.975.79.2	502.976.79.2	502.977.79.2	502.978.79.2
				
	→ pág. 218	**→ pág. 219**	**→ pág. 220**	**→ pág. 221**
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	Necesario en combinación con válvulas de desagüe con tubo vertical	Necesario en combinación con válvulas de desagüe con tubo vertical	Necesario en combinación con válvulas de desagüe con tubo vertical	Necesario en combinación con válvulas de desagüe con tubo vertical
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	3	3
	3	3	4	4

Canales de lavado

Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda







click & scan

Aplicación
- Para niños
- Para escuelas, guarderías y otros centros educativos
- Adecuado para niños de distintas edades
- Para jugar y aprender
- Para el montaje en paredes de obra o paredes ligeras
- Para montar en bastidores Geberit Duofix para lavabos

Información técnica

Material	Varicor

Propiedades
- Dos puestos de lavabo
- Dos alturas diferentes
- Proyección reducida
- Tobogán integrado
- Bordes redondeados para evitar lesiones
- A prueba de golpes
- Resistente a rayaduras
- Limpieza sencilla

Volumen de suministro
- Canal de lavado

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	Desagüe	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Toma de grifo: Izquierda y derecha								
502.973.00.1	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Izquierda	90	30	39	1	**1282,65**
502.973.SX.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Izquierda	90	30	39	1	**1749,80**
502.973.79.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Izquierda	90	30	39	1	**1749,80**
502.973.FY.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Izquierda	90	30	39	1	**1749,80**
Toma de grifo: Sin								
502.973.00.2	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Izquierda	90	30	39	1	**1282,65**
502.973.SX.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Izquierda	90	30	39	1	**1749,80**
502.973.79.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Izquierda	90	30	39	1	**1749,80**
502.973.FY.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Izquierda	90	30	39	1	**1749,80**

*** Producción por encargo**

Combinable con
- Grifo para lavabos Geberit Bambini, mezclador de una palanca → pág. 362
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio a pilas → pág. 357
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio de red → pág. 347

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos de encimera → pág. 213
- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos murales → pág. 215

Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha







click & scan

Aplicación

- Para niños
- Para escuelas, guarderías y otros centros educativos
- Adecuado para niños de distintas edades
- Para jugar y aprender
- Para el montaje en paredes de obra o paredes ligeras
- Para montar en bastidores Geberit Duofix para lavabos

Información técnica

Material	Varicor

Propiedades

- Dos puestos de lavabo
- Dos alturas diferentes
- Proyección reducida
- Tobogán integrado
- Bordes redondeados para evitar lesiones
- A prueba de golpes
- Resistente a rayaduras
- Limpieza sencilla

Volumen de suministro

- Canal de lavado

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	Desagüe	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Toma de grifo: Izquierda y derecha								
502.974.00.1	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Derecha	90	30	39	1	1282,65
502.974.SX.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Derecha	90	30	39	1	1749,80
502.974.79.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Derecha	90	30	39	1	1749,80
502.974.FY.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Derecha	90	30	39	1	1749,80
Toma de grifo: Sin								
502.974.00.2	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Derecha	90	30	39	1	1282,65
502.974.SX.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Derecha	90	30	39	1	1749,80
502.974.79.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Derecha	90	30	39	1	1749,80
502.974.FY.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Derecha	90	30	39	1	1749,80

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Grifo para lavabos Geberit Bambini, mezclador de una palanca → pág. 362
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio a pilas → pág. 357
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio de red → pág. 347

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos de encimera → pág. 213
- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos murales → pág. 215

Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda

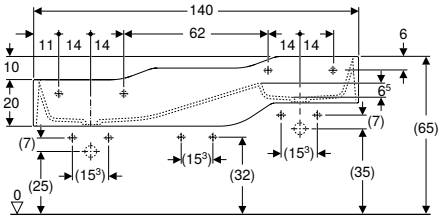



click & scan

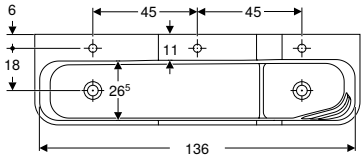

Aplicación

- Para niños
- Para escuelas, guarderías y otros centros educativos
- Adecuado para niños de distintas edades
- Para jugar y aprender
- Para el montaje en paredes de obra o paredes ligeras
- Para montar en bastidores Geberit Duofix para lavabos

Información técnica

Material	Varicor

Propiedades

- Tres puestos de lavabo
- Tres alturas diferentes
- Proyección reducida
- Función de almacenamiento integrada con tobogán y zona háptica para jugar en el agua y vivir una experiencia multisensorial
- Bordes redondeados para evitar lesiones
- A prueba de golpes
- Resistente a rayaduras
- Limpieza sencilla

Volumen de suministro

- Canal de lavado

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	Desagüe	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Toma de grifo: Centro, izquierda y derecha								
502.975.00.1	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2030,05
502.975.SX.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55
502.975.79.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55
502.975.FY.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55
Toma de grifo: Sin								
502.975.00.2	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2030,05
502.975.SX.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55
502.975.79.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55
502.975.FY.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Grifo para lavabos Geberit Bambini, mezclador de una palanca → pág. 362
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio a pilas → pág. 357
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio de red → pág. 347

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos de encimera → pág. 213
- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos murales → pág. 215

Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha

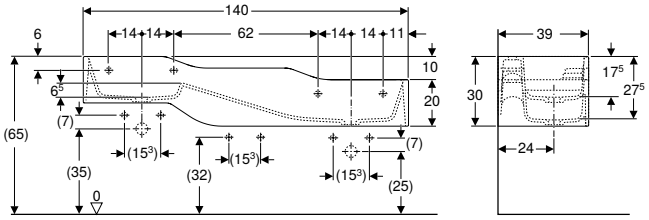

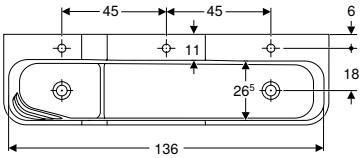

click & scan

Aplicación

- Para niños
- Para escuelas, guarderías y otros centros educativos
- Adecuado para niños de distintas edades
- Para jugar y aprender
- Para el montaje en paredes de obra o paredes ligeras
- Para montar en bastidores Geberit Duofix para lavabos

Información técnica

Material	Varicor

Propiedades

- Tres puestos de lavabo
- Tres alturas diferentes
- Proyección reducida
- Función de almacenamiento integrada con tobogán y zona háptica para jugar en el agua y vivir una experiencia multisensorial
- Bordes redondeados para evitar lesiones
- A prueba de golpes
- Resistente a rayaduras
- Limpieza sencilla

Volumen de suministro

- Canal de lavado

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	Desagüe	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Toma de grifo: Centro, izquierda y derecha								
502.976.00.1	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2030,05
502.976.SX.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55
502.976.79.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55
502.976.FY.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55
Toma de grifo: Sin								
502.976.00.2	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2030,05
502.976.SX.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55
502.976.79.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55
502.976.FY.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Izquierda y derecha	140	30	39	1	2648,55

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Grifo para lavabos Geberit Bambini, mezclador de una palanca → pág. 362
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio a pilas → pág. 357
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio de red → pág. 347

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos de encimera → pág. 213
- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos murales → pág. 215

Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda

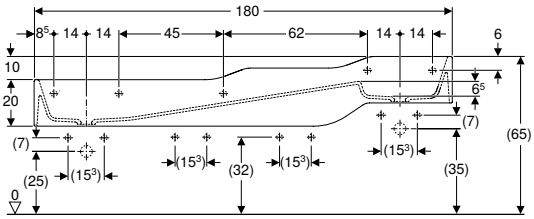





click & scan

Aplicación

- Para niños
- Para escuelas, guarderías y otros centros educativos
- Adecuado para niños de distintas edades
- Para jugar y aprender
- Para el montaje en paredes de obra o paredes ligeras
- Para montar en bastidores Geberit Duofix para lavabos

Información técnica

Material	Varicor

Propiedades

- Cuatro puestos de lavabo
- Tres alturas diferentes
- Proyección reducida
- Función de almacenamiento integrada con tobogán y zona háptica para jugar en el agua y vivir una experiencia multisensorial
- Bordes redondeados para evitar lesiones
- A prueba de golpes
- Resistente a rayaduras
- Limpieza sencilla

Volumen de suministro

- Canal de lavado

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	Desagüe	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Toma de grifo: Izquierda y derecha								
502.977.00.1	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	2754,65
502.977.SX.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20
502.977.79.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20
502.977.FY.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20
Toma de grifo: Sin								
502.977.00.2	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	2754,65
502.977.SX.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20
502.977.79.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20
502.977.FY.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Grifo para lavabos Geberit Bambini, mezclador de una palanca → pág. 362
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio a pilas → pág. 357
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio de red → pág. 347

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos de encimera → pág. 213
- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos murales → pág. 215

Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha

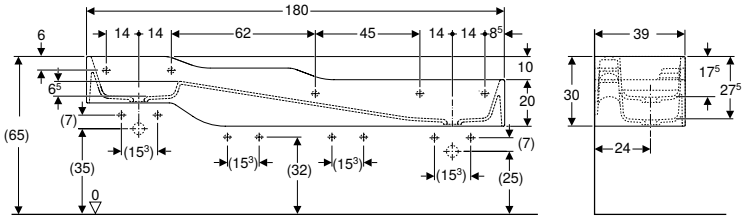

click & scan



Aplicación

- Para niños
- Para escuelas, guarderías y otros centros educativos
- Adecuado para niños de distintas edades
- Para jugar y aprender
- Para el montaje en paredes de obra o paredes ligeras
- Para montar en bastidores Geberit Duofix para lavabos

Información técnica

Material	Varicor

Propiedades

- Cuatro puestos de lavabo
- Tres alturas diferentes
- Proyección reducida
- Función de almacenamiento integrada con tobogán y zona háptica para jugar en el agua y vivir una experiencia multisensorial
- Bordes redondeados para evitar lesiones
- A prueba de golpes
- Resistente a rayaduras
- Limpieza sencilla

Volumen de suministro

- Canal de lavado

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	Desagüe	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Toma de grifo: Izquierda y derecha								
502.978.00.1	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	2754,65
502.978.SX.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20
502.978.79.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20
502.978.FY.1 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20
Toma de grifo: Sin								
502.978.00.2	Canal de lavado: blanco alpino / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	2754,65
502.978.SX.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: azul claro / Mate Línea de decoración interior: azul océano / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20
502.978.79.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: verde claro / Mate Línea de decoración interior: verde bosque / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20
502.978.FY.2 *	Canal de lavado: blanco alpino / Mate Línea de decoración exterior: naranja / Mate Línea de decoración interior: rojo carmin / Mate	Sin	Izquierda y derecha	180	30	39	1	3373,20

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Grifo para lavabos Geberit Bambini, mezclador de una palanca → pág. 362
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio a pilas → pág. 357
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio de red → pág. 347

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos de encimera → pág. 213
- Vista general de accesorios complementarios – Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini para grifos murales → pág. 215

Otros lavabos

Pilas

Nuevo

Inodoro Geberit Publica con rejilla plegable y rejilla de descarga

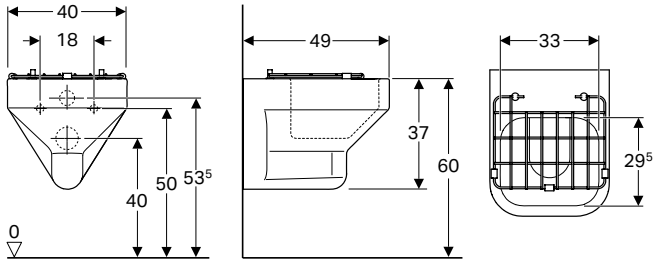

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión
- Para la eliminación de aguas residuales, residuos líquidos y heces humanas
- Para industria y comercio
- Para escuelas, guarderías y otros centros educativos

Propiedades
- Suspendido
- Con brida de descarga

Volumen de suministro
- Inodoro
- Rejilla plegable de acero inoxidable, con piezas intermedias
- Tamiz de desagüe

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.998.00.1	blanco / KeraTect	Sin	40	37	49	1	832,40

Disponible a partir de febrero 2026

Lavabos multifuncionales

Nuevo

Lavabo multifuncional Geberit Publica sin rebosadero, altura 13 cm

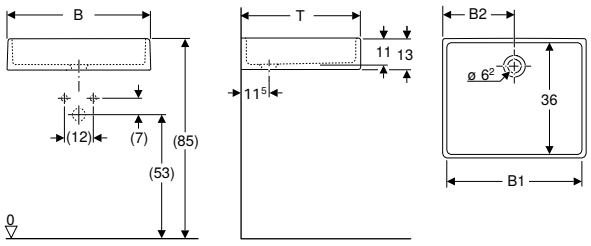

click & scan

Aplicación
- Para montaje en escuadras de montaje
- Para el montaje en encimera
- Para industria y comercio
- Para escuelas y otros centros educativos
- Para ámbitos privados

Propiedades
- Con un lavabo
- Sin rebosadero
- Resistente al ácido

Volumen de suministro
- Lavabos multifuncionales

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.919.00.1	blanco	Sin	60	56	30	13	50	1	258,40

Disponible a partir de febrero 2026

Nuevo

Lavabo multifuncional Geberit Publica con superficie de lavabo inclinada y rebosadero

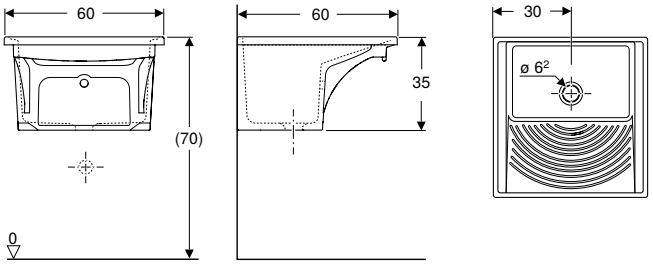

click & scan

Aplicación
- Para montaje de anclajes de pared
- Para industria y comercio
- Para escuelas y otros centros educativos
- Para ámbitos privados

Propiedades
- Con un lavabo
- Con superficie de lavado inclinada
- Con rebosadero

Volumen de suministro
- Lavabos multifuncionales
- Desagüe
- Rebosadero

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.831.00.1	blanco	visible, simétrico	60	35	60	1	480,75

Disponible a partir de febrero 2026

Nuevo

Lavabo multifuncional Geberit Publica con superficie de goteo, sin rebosadero

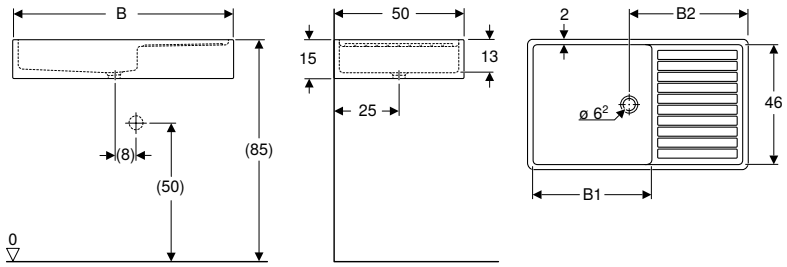

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimera
- Para grifos murales
- Para el vaciado de aguas residuales
- Para la limpieza de objetos muy sucios
- Para industria y comercio
- Para escuelas y otros centros educativos
- Para ámbitos privados

Propiedades
- Con un lavabo
- Con superficie de goteo
- Sin rebosadero

Volumen de suministro
- Lavabos multifuncionales

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Superficie de apoyo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.922.00.1	blanco	Sin	100	54	54	15	50	Derecha	1	495,35
500.923.00.1	blanco	Sin	100	54	54	15	50	Izquierda	1	495,35
500.924.00.1	blanco	Sin	85	46	46	15	50	Izquierda	1	451,60
500.925.00.1	blanco	Sin	85	46	46	15	50	Derecha	1	451,60

Disponible a partir de febrero 2026

Pedido adicional
- Válvula de desagüe, ø 62 mm

Lavabo multifuncional Geberit Publica Garda con rebosadero

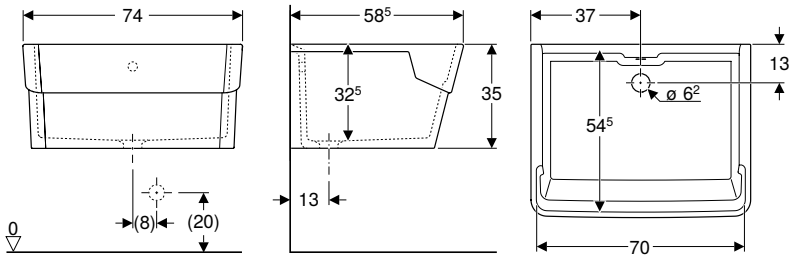

click & scan

Aplicación
- Para la limpieza de objetos muy sucios
- Para industria y comercio
- Para lavanderías
- Para ámbitos privados

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades
- Con un lavabo
- Con rebosadero
- Con abertura para montar una tabla de lavar

Volumen de suministro
- Lavabos multifuncionales
- Desagüe
- Rebosadero

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	H [cm]	T [cm]
355675000	blanco	visible, simétrico	74	35	58,5

Lavabos de laboratorio

Nuevo

Lavabo de laboratorio Geberit Publica Laboratory

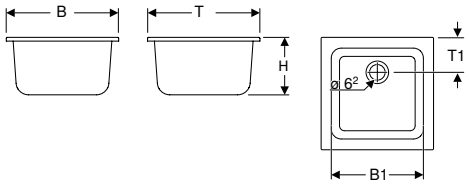

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en encimeras
- Para la industria
- Para laboratorios
- Para escuelas y otros centros educativos

Información técnica

Material	Arcilla refractaria

Propiedades
- Con un lavabo
- Resistente al ácido

Volumen de suministro
- Lavabo de laboratorio
- Rejilla
- Tapón
- Desagüe
- Rebosadero

N.º de art.	Color / superficie	Rebosadero	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.920.00.1	blanco	visible, simétrico	45,5	37	23	44,5	14	1	257,05

Disponible a partir de febrero 2026

Pedestales

Pedestales

Pedestal Geberit Selnova

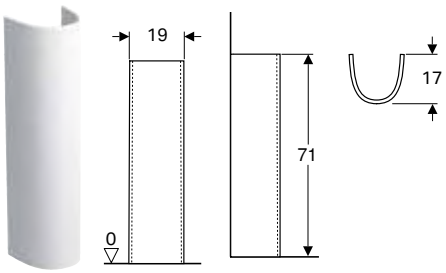

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro

- Pedestales

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.341.01.1	blanco	19	71	17	1	64,60

Combinable con

- Lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular → pág. 178
- Lavamanos Geberit Selnova → pág. 193
- Lavabo Geberit Selnova → pág. 178
- Lavabo Geberit Selnova Square → pág. 179
- Lavamanos esquinero Geberit Selnova → pág. 198
- Lavamanos Geberit Selnova Square → pág. 194

Pedestal Geberit Selnova Square

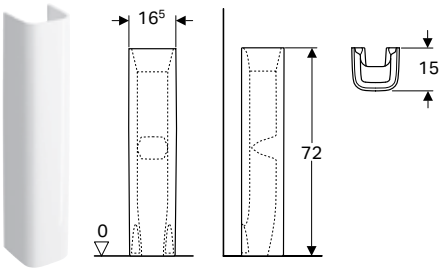

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro

- Pedestales

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.342.01.1	blanco	16,5	72	15	1	74,25

Combinable con

- Lavamanos Geberit Selnova Compact compacto, con superficie de apoyo → pág. 196
- Lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular, rebosadero asimétrico → pág. 192
- Lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular → pág. 178
- Lavamanos Geberit Selnova Square con rebosadero asimétrico → pág. 195
- Lavamanos Geberit Selnova Square → pág. 194
- Lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular → pág. 192

Semipedestales

Semipedestal Geberit Selnova Compact para lavamanos

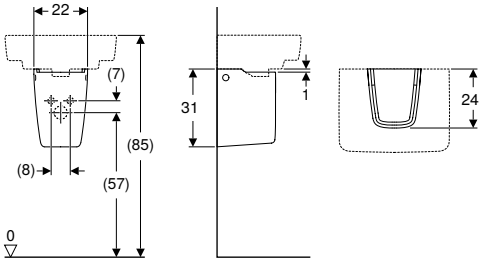

click & scan

Aplicación
- Para lavamanos con un ancho de 50 cm

Propiedades
- Fijación sencilla gracias al material de fijación Geberit Kerafix, para semipedestales

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Semipedestal
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.448.00.1	blanco	22	31	24	1	130,90

Combinable con
- Lavamanos Geberit Selnova Compact → pág. 195
- Lavabo Geberit Selnova Compact → pág. 180

Semipedestal Geberit Selnova

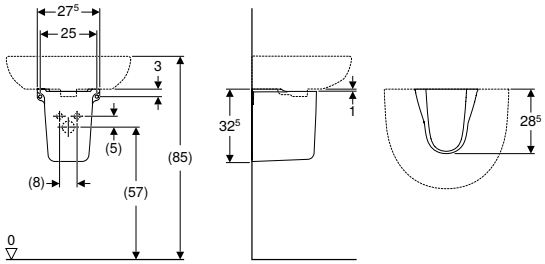

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Semipedestal

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.329.01.1	blanco	27,5	32,5	28,5	1	64,60

Combinable con
- Lavabo Geberit Selnova Square → pág. 179
- Lavamanos Geberit Selnova → pág. 193
- Lavabo Geberit Selnova → pág. 178
- Lavamanos Geberit Selnova Square → pág. 194

Semipedestal Geberit Selnova Square para lavamanos

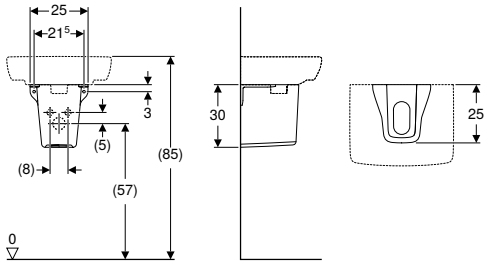

click & scan

Aplicación
- Para lavamanos

Volumen de suministro
- Semipedestal

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.328.01.1	blanco	25	30	25	1	71,90

Pedido adicional
- Material de fijación

Accesorios complementarios

Tapón de desagüe

Rejilla de desagüe Geberit ONE con filtro anticabellos, fijación magnética

click & scan

Propiedades
- Con tamiz anticabello integrado

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
245.451.11.1	blanco alpino	1	103,55
505.082.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	1	103,00
505.082.21.1	cromado brillante / Brillante	1	103,55
505.082.GH.1	Cromado cepillado	1	103,55

Material de fijación

Material de fijación Geberit para lavabos

click & scan

Aplicación
- Para la fijación de lavabos Geberit en paredes de obra

Volumen de suministro
- Material de fijación

Propiedades
- Rosca M10

N.º de art.	M [mm]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.121.00.1	10	14	1	19,30

Material de fijación Geberit para lavamanos

click & scan

Aplicación
- Para la fijación de lavamanos en paredes de obra

Volumen de suministro
- Material de fijación

Propiedades
- Rosca M10

N.º de art.	M [mm]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.122.00.1	10	12	1	18,55

Conexión de lavabo Geberit Clou con accionamiento de palanca



click & scan

Aplicación
- Para lavabos sin rebosadero visible
- Para bidés sin rebosadero visible

Información técnica

Material	Plástico

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Válvula de desagüe con cerradura
- Pulsador sobre enganche de palanca
- Longitud y altura en el lavabo ajustable

Volumen de suministro
- Válvula de desagüe
- Palanca de accionamiento
- Tapón
- Conexión para lavabos

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.018.00.1	blanco alpino / Acero inoxidable pulido	32	1 1/4	15–22	1	91,65

Pedido adicional
- Caperuza de válvula Geberit para válvula de desagüe con salida libre → pág. 618

Muebles de baño

Resumen de las series 232

Muebles bajos para lavabos 236

Para lavamanos 236
Para lavabos 242
Para lavabos de dos senos 258

Armarios laterales 262

Muebles laterales bajos 262
Muebles altos 271
Muebles medio altos 274
Armarios suspendidos 276

Otros muebles del baño 280

Estantes de pared 280

Accesorios complementarios 280

Vista general de accesorios – muebles del baño Geberit ONE 280
Vista general de accesorios complementarios – Muebles de baño Geberit Acanto 283
Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon 287
Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle 291
Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Selnova 295
Vista general de los accesorios – muebles del baño Geberit Selnova Compact 298
Organizadores de cajones y cajas organizadoras 298
Toalleros y gancho para toallas 302
Mando mezclador 303
Juegos de patas 304
Tableros magnéticos 305
Otros accesorios complementarios 305

Resumen de las series

Acanto

Muebles bajos para lavabos

Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con una puerta

→ pág. 236

Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con un cajón

→ pág. 237

Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior

→ pág. 246

Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior, compacto

→ pág. 248

Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Acanto, con dos cajones y dos cajones interiores

→ pág. 258

Armarios laterales

Mueble lateral Geberit Acanto con un cajón y un cajón interior

→ pág. 265

iCon

Muebles bajos para lavabos

Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con una puerta

→ pág. 238

Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con un cajón

→ pág. 239

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón

→ pág. 250

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones

→ pág. 252

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con dos cajones

→ pág. 259

Muebles bajos para lavabos

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con cuatro cajones

→ pág. 260

Armarios laterales

Mueble lateral Geberit iCon con dos cajones

→ pág. 266

Módulo lateral Geberit iCon

→ pág. 267

ONE

Muebles bajos para lavabos

Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón

→ pág. 242

Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones

→ pág. 244

Armarios laterales

Mueble lateral Geberit ONE con un cajón

→ pág. 262

Mueble lateral Geberit ONE con dos cajones

→ pág. 263

Módulo lateral Geberit ONE

→ pág. 264

Otros muebles del baño

Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, vidrio

→ pág. 305

Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, gres



→ pág. 306

Selnova

Armarios laterales

Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta

→ pág. 270

Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta

→ pág. 270

Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta

→ pág. 275

Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta

→ pág. 276

Otros muebles del baño

Juego de patas Geberit Selnova Square

→ pág. 304

Selnova Compact

Muebles bajos para lavabos

Mueble bajo para lavamanos Geberit Selnova Compact, con una puerta, compacto

→ pág. 241

Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Compact, con una puerta

→ pág. 256

Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Compact, con dos puertas

→ pág. 257

Smyle

Muebles bajos para lavabos

Mueble bajo para lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta

→ pág. 240

Mueble bajo para lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta

→ pág. 254

Mueble bajo para lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones

→ pág. 255

Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones

→ pág. 261

Armarios laterales

Mueble lateral Geberit Smyle con una puerta

→ pág. 268

Armarios laterales

Mueble lateral Geberit Smyle con dos cajones

→ pág. 268

Mueble lateral Geberit Smyle abierto

→ pág. 269

Mueble de media altura Geberit Smyle con una puerta y un espejo interior

→ pág. 274

Otros muebles del baño

Estante de pared Geberit Smyle

→ pág. 280

VariForm

Otros muebles del baño

Organizador de cajones Geberit VariForm, distribución en H, para cajón superior

→ pág. 298

Organizador de cajones Geberit VariForm, distribución en H, para cajón inferior

→ pág. 299

Muebles bajos para lavabos

Para lavamanos

Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con una puerta

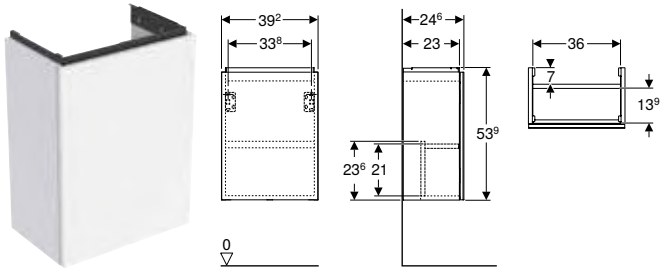

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavamanos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 40 cm						
503.001.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso	39,2	53,9	24,6	1	420,85
503.001.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante	39,2	53,9	24,6	1	470,30
503.001.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate	39,2	53,9	24,6	1	420,85
503.001.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera	39,2	53,9	24,6	1	420,85
503.001.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate	39,2	53,9	24,6	1	420,85
503.001.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante	39,2	53,9	24,6	1	470,30
503.001.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	39,2	53,9	24,6	1	420,85

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Lavamanos Geberit Acanto orificio para el grifo a la derecha → pág. 190

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – Muebles de baño Geberit Acanto → pág. 283

Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con un cajón

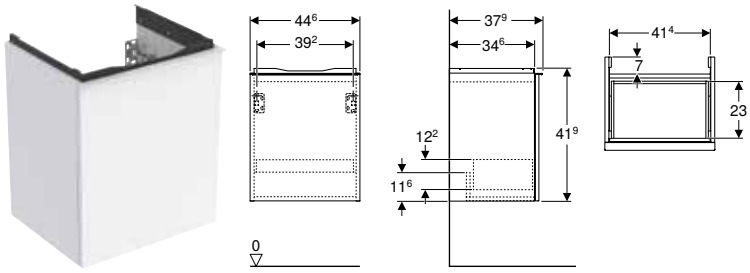

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavamanos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvasifón
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 45 cm						
503.002.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	44,6	41,9	37,9	1	**495,10**
503.002.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	44,6	41,9	37,9	1	**544,60**
503.002.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	44,6	41,9	37,9	1	**495,10**
503.002.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	44,6	41,9	37,9	1	**495,10**
503.002.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	44,6	41,9	37,9	1	**495,10**
503.002.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	44,6	41,9	37,9	1	**544,60**
503.002.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	44,6	41,9	37,9	1	**495,10**

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Lavamanos Geberit Acanto → pág. 190

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – Muebles de baño Geberit Acanto → pág. 283

Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con una puerta

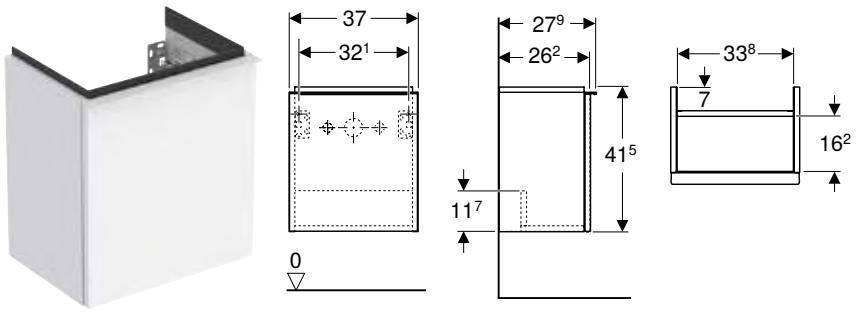

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavamanos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Puede subdividirse para cuarto de servicio
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	Ancho de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Puerta: Lado de fijación a la derecha							
502.300.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	442,45
502.300.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	37	38	41,5	27,9	1	442,45
502.300.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	442,45
502.300.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	442,45
502.300.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	442,45
502.300.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	442,45
Puerta: Lado de fijación a la izquierda							
502.301.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	442,45
502.301.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	37	38	41,5	27,9	1	442,45
502.301.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	442,45
502.301.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	442,45
502.301.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	442,45
502.301.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	37	38	41,5	27,9	1	442,45

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Lavamanos Geberit iCon → pág. 191
- Módulo lateral Geberit iCon → pág. 267
- Espejo con luz Geberit Option Plus, diseño rectangular, con iluminación directa e indirecta → pág. 320
- Espejo con luz Geberit Option, diseño redondo, con iluminación directa e indirecta → pág. 321

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon → pág. 287

Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con un cajón

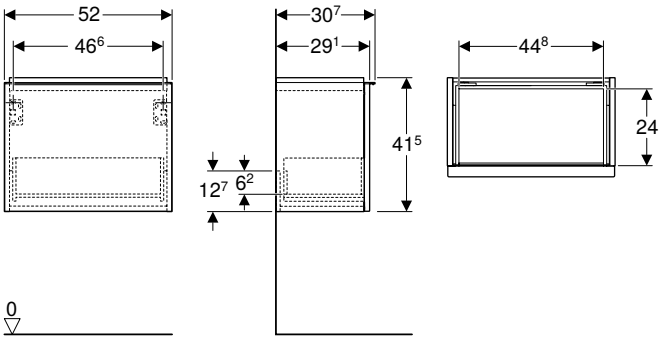

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavamanos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Tirador para abrir
- Cajón con autocierre
- Tirador reemplazable
- Cajón sin salvasifón
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 53 cm						
502.302.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	52	41,5	30,7	1	**532,70**
502.302.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	52	41,5	30,7	1	**532,70**
502.302.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	52	41,5	30,7	1	**532,70**
502.302.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	52	41,5	30,7	1	**532,70**
502.302.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	52	41,5	30,7	1	**532,70**
502.302.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	52	41,5	30,7	1	**532,70**

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Lavamanos Geberit iCon con superficie de apoyo → pág. 191
- Módulo lateral Geberit iCon → pág. 267
- Espejo con luz Geberit Option, diseño redondo, con iluminación directa e indirecta → pág. 321
- Espejo con luz Geberit Option Plus, diseño rectangular, con iluminación directa e indirecta → pág. 320
- Espejo con luz Geberit Option Oval, diseño oval, con iluminación indirecta → pág. 321

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon → pág. 287

Mueble bajo para lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta

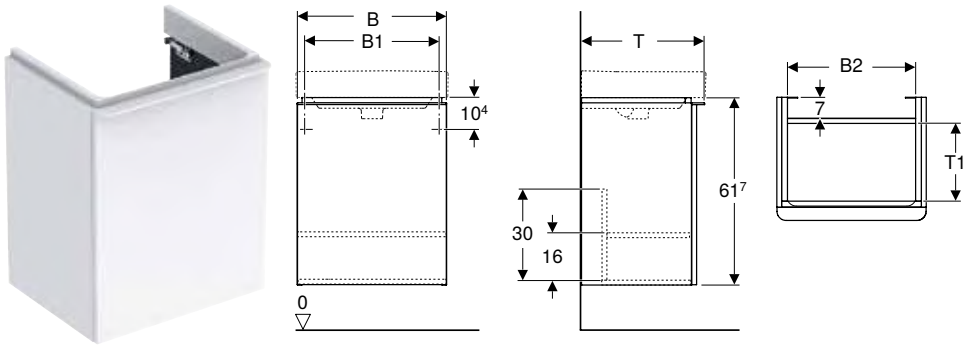

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavamanos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Tirador para abrir
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Puede subdividirse para cuarto de servicio
- Con una balda móvil
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Puerta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 45 cm										
500.351.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Lado de fijación a la izquierda	1	377,80
500.351.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Lado de fijación a la izquierda	1	377,80
500.351.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Lado de fijación a la izquierda	1	377,80
500.350.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Lado de fijación a la derecha	1	377,80
500.350.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Lado de fijación a la derecha	1	377,80
500.350.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Lado de fijación a la derecha	1	377,80
Ancho de lavabo: 50 cm										
500.364.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Lado de fijación a la izquierda	1	410,50
500.364.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Lado de fijación a la izquierda	1	410,50
500.364.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Lado de fijación a la izquierda	1	410,50
500.363.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Lado de fijación a la derecha	1	410,50
500.363.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Lado de fijación a la derecha	1	410,50
500.363.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Lado de fijación a la derecha	1	410,50

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular → pág. 192
- Lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular, rebosadero asimétrico → pág. 192

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 291

Nuevo

Mueble bajo para lavamanos Geberit Selnova Compact, con una puerta, compacto

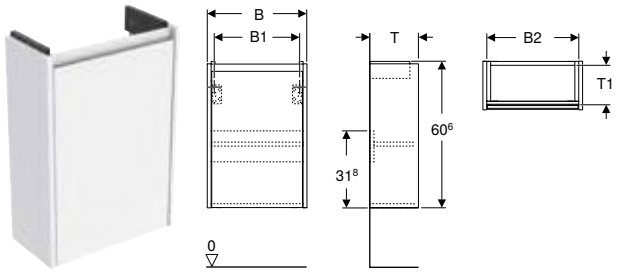

click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria/tablero de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavamanos
- Balda
- Material de fijación

Propiedades

- Madera procedente de silvicultura sostenible con origen certificado
- Suspendido
- Proyección reducida
- Con una puerta
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Uñero para abrir
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con una balda móvil
- Superficies satinadas con revestimiento antihuellas
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Puerta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 40 cm										
504.070.01.1	blanco / cubierto con brillo satinado	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Tope a la izquierda o a la derecha	1	245,15
504.070.00.1	blanco / cubierto con brillo satinado	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Tope a la izquierda o a la derecha	1	245,15
504.070.JK.1	lava / cubierto con brillo satinado	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Tope a la izquierda o a la derecha	1	245,15
504.070.DB.1 *	gris arena / cubierto con brillo satinado	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Tope a la izquierda o a la derecha	1	245,15
504.070.IK.1 *	Verde salvia / cubierto con brillo satinado	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Tope a la izquierda o a la derecha	1	245,15
504.070.PS.1	encina natural / Melamina con textura de madera	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Tope a la izquierda o a la derecha	1	245,15
504.070.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Tope a la izquierda o a la derecha	1	245,15
Ancho de lavabo: 45 cm										
504.071.01.1	blanco / cubierto con brillo satinado	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Tope a la izquierda o a la derecha	1	257,15
504.071.00.1	blanco / cubierto con brillo satinado	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Tope a la izquierda o a la derecha	1	257,15
504.071.JK.1	lava / cubierto con brillo satinado	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Tope a la izquierda o a la derecha	1	257,15
504.071.DB.1 *	gris arena / cubierto con brillo satinado	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Tope a la izquierda o a la derecha	1	257,15
504.071.IK.1 *	Verde salvia / cubierto con brillo satinado	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Tope a la izquierda o a la derecha	1	257,15
504.071.PS.1	encina natural / Melamina con textura de madera	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Tope a la izquierda o a la derecha	1	257,15
504.071.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Tope a la izquierda o a la derecha	1	257,15
Ancho de lavabo: 50 cm										
504.072.01.1	blanco / cubierto con brillo satinado	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	269,15
504.072.00.1	blanco / cubierto con brillo satinado	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	269,15
504.072.JK.1	lava / cubierto con brillo satinado	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	269,15
504.072.DB.1 *	gris arena / cubierto con brillo satinado	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	269,15
504.072.IK.1 *	Verde salvia / cubierto con brillo satinado	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	269,15
504.072.PS.1	encina natural / Melamina con textura de madera	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	269,15
504.072.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	269,15

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

Combinable con

- Lavamanos Geberit Selnova Compact, compacto → pág. 196
- Lavamanos Geberit Selnova Compact compacto, con superficie de apoyo → pág. 196
- Lavamanos Geberit Selnova Compact compacto, con superficie de apoyo → pág. 197

Accesorios complementarios

- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304

Para lavabos

Mix & Match

Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón

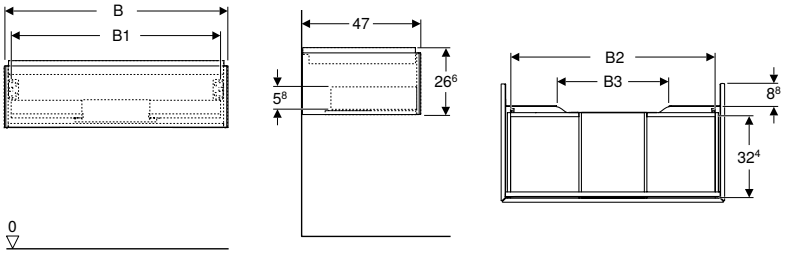

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Muebele bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Espacio de almacenamiento completamente utilizable en el cajón superior
- Con un cajón
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm										
505.071.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	652,20
505.071.00.2 *	blanco / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	652,20
505.071.00.3	lava / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	652,20
505.071.00.5	encina / Melamina con textura de madera	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	652,20
505.071.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	652,20
505.071.00.7 *	greige / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	652,20
505.071.00.8 *	negro / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	652,20
Ancho de lavabo: 75 cm										
505.072.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	690,80
505.072.00.2 *	blanco / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	690,80
505.072.00.3	lava / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	690,80
505.072.00.5	encina / Melamina con textura de madera	Sí	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	690,80
505.072.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	Sí	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	690,80
505.072.00.7 *	greige / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	690,80
505.072.00.8 *	negro / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	690,80
Ancho de lavabo: 90 cm										
505.073.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	773,80
505.073.00.2 *	blanco / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	773,80
505.073.00.3	lava / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	773,80
505.073.00.5	encina / Melamina con textura de madera	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	773,80
505.073.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	773,80
505.073.00.7 *	greige / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	773,80
505.073.00.8 *	negro / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	773,80
Ancho de lavabo: 105 cm										
505.074.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	No	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	830,15
505.074.00.2 *	blanco / Cubierto mate	No	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	830,15
505.074.00.3	lava / Cubierto mate	No	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	830,15
505.074.00.5	encina / Melamina con textura de madera	No	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	830,15
505.074.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	No	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	830,15
505.074.00.7 *	greige / Cubierto mate	No	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	830,15
505.074.00.8 *	negro / Cubierto mate	No	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	830,15
Ancho de lavabo: 120 cm										
505.075.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	892,35
505.075.00.2 *	blanco / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	892,35
505.075.00.3	lava / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	892,35
505.075.00.5	encina / Melamina con textura de madera	Sí	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	892,35
505.075.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	Sí	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	892,35
505.075.00.7 *	greige / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	892,35
505.075.00.8 *	negro / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	892,35

*** Producción por encargo**

Combinable con
- Lavabo Geberit iCon → pág. 177
- Lavabo para mueble Geberit iCon → pág. 183
- Lavabo Geberit Acanto → pág. 174
- Lavabo Geberit Acanto, con superficie de apoyo → pág. 175
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → pág. 170
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo derecha → pág. 171
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo izquierda → pág. 172
- Mueble lateral Geberit ONE con un cajón → pág. 263
- Mueble lateral Geberit ONE con dos cajones → pág. 264
- Módulo lateral Geberit ONE → pág. 264
- Lavabo Geberit ONE → pág. 173

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios – muebles del baño Geberit ONE → pág. 280

- Para la instalación del mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de la serie de lavabos o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones

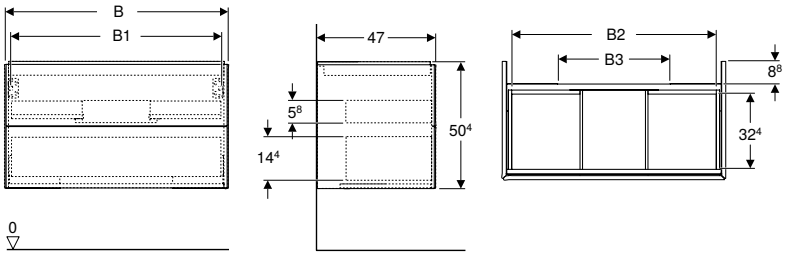

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Muebele bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Espacio de almacenamiento completamente utilizable en el cajón superior
- Con dos cajones
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm										
505.261.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	864,00
505.261.00.2 *	blanco / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	864,00
505.261.00.3	lava / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	864,00
505.261.00.5	encina / Melamina con textura de madera	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	864,00
505.261.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	864,00
505.261.00.7 *	greige / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	864,00
505.261.00.8 *	negro / Cubierto mate	Sí	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	864,00
Ancho de lavabo: 75 cm										
505.262.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	953,40
505.262.00.2 *	blanco / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	953,40
505.262.00.3	lava / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	953,40
505.262.00.5	encina / Melamina con textura de madera	Sí	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	953,40
505.262.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	Sí	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	953,40
505.262.00.7 *	greige / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	953,40
505.262.00.8 *	negro / Cubierto mate	Sí	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	953,40
Ancho de lavabo: 90 cm										
505.263.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1072,55
505.263.00.2 *	blanco / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1072,55
505.263.00.3	lava / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1072,55
505.263.00.5	encina / Melamina con textura de madera	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1072,55
505.263.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1072,55
505.263.00.7 *	greige / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1303,95
505.263.00.8 *	negro / Cubierto mate	Sí	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1072,55
Ancho de lavabo: 105 cm										
505.264.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	No	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1132,05
505.264.00.2 *	blanco / Cubierto mate	No	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1132,05
505.264.00.3	lava / Cubierto mate	No	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1132,05
505.264.00.5	encina / Melamina con textura de madera	No	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1132,05
505.264.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	No	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1132,05
505.264.00.7 *	greige / Cubierto mate	No	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1132,05
505.264.00.8 *	negro / Cubierto mate	No	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1132,05
Ancho de lavabo: 120 cm										
505.265.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	Sí	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1310,85
505.265.00.2 *	blanco / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1310,85
505.265.00.3	lava / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1310,85
505.265.00.5	encina / Melamina con textura de madera	Sí	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1310,85
505.265.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	Sí	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1310,85
505.265.00.7 *	greige / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1310,85
505.265.00.8 *	negro / Cubierto mate	Sí	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1310,85

*** Producción por encargo**

Combinable con
- Lavabo Geberit iCon → pág. 177
- Lavabo para mueble Geberit iCon → pág. 183
- Lavabo Geberit Acanto → pág. 174
- Lavabo Geberit Acanto, con superficie de apoyo → pág. 175
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → pág. 170
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo derecha → pág. 171
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo izquierda → pág. 172
- Mueble lateral Geberit ONE con un cajón → pág. 263
- Mueble lateral Geberit ONE con dos cajones → pág. 264
- Módulo lateral Geberit ONE → pág. 264
- Lavabo Geberit ONE → pág. 173

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios – muebles del baño Geberit ONE → pág. 280

- Para la instalación del mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de la serie de lavabos o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior

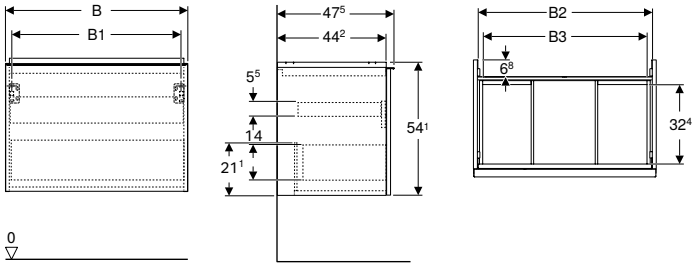

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Muebele bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Con un cajón interior
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvasifón
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm										
503.003.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	680,75
503.003.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	742,60
503.003.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	680,75
503.003.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	1	680,75
503.003.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	680,75
503.003.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	742,60
503.003.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	680,75
Ancho de lavabo: 75 cm										
503.004.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	769,85
503.004.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	834,20
503.004.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	769,85
503.004.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	769,85
503.004.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	769,85
503.004.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	834,20
503.004.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	769,85
Ancho de lavabo: 90 cm										
503.005.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	866,35
503.005.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	930,75
503.005.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	866,35
503.005.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	866,35

*** Producción por encargo**

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.005.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	866,35
503.005.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	930,75
503.005.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	866,35
Ancho de lavabo: 120 cm										
503.006.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	1138,65
503.006.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	1200,55
503.006.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	1138,65
503.006.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	1138,65
503.006.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	1138,65
503.006.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	1	1200,55
503.006.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	1138,65

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Mueble lateral Geberit Acanto con un cajón y un cajón interior → pág. 265
- Lavabo para mueble Geberit iCon → pág. 183
- Lavabo Geberit Acanto → pág. 174
- Lavabo Geberit Acanto, con superficie de apoyo → pág. 175
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → pág. 170
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo derecha → pág. 171
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo izquierda → pág. 172
- Lavabo Geberit ONE → pág. 173
- Lavabo Geberit iCon → pág. 177

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – Muebles de baño Geberit Acanto → pág. 283

- Para la instalación del mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de la serie de lavabos o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior, compacto

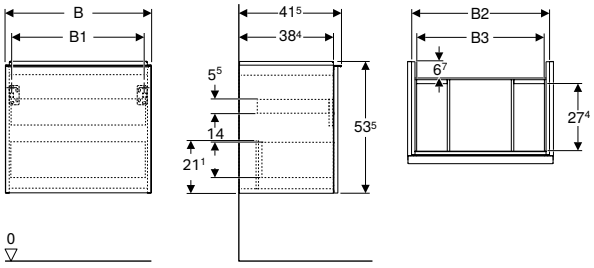

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Muebele bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Con un cajón interior
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvasifón
- Proyección reducida
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm									
503.008.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	641,15
503.008.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	730,25
503.008.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	641,15
503.008.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	641,15
503.008.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	641,15
503.008.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	730,25
503.008.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	641,15
Ancho de lavabo: 75 cm									
503.009.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	730,25
503.009.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	809,45
503.009.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	730,25
503.009.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	730,25
503.009.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	730,25
503.009.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	809,45
503.009.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	730,25

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Lavabo Geberit Acanto, compacto → pág. 176
- Lavabo Geberit Acanto compacto, con superficie de apoyo → pág. 176

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – Muebles de baño Geberit Acanto → pág. 283

- Para la instalación del mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de la serie de lavabos o el catálogo en línea, accesorios de lavabo

Mix & Match

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón

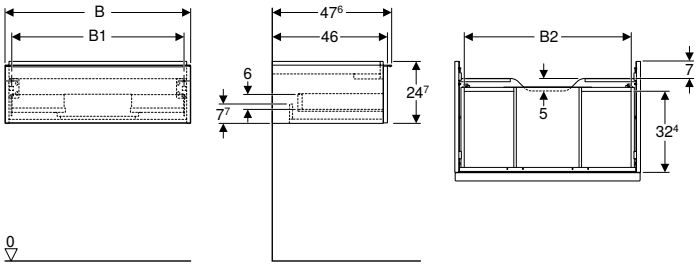

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Muebele bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvasifón
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm									
502.310.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	500,10
502.310.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	Sí	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	500,10
502.310.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	500,10
502.310.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	500,10
502.310.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	500,10
502.310.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	500,10
Ancho de lavabo: 75 cm									
502.311.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	576,60
502.311.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	Sí	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	576,60
502.311.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	576,60
502.311.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	576,60
502.311.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	576,60
502.311.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	576,60
Ancho de lavabo: 90 cm									
502.312.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	647,15
502.312.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	Sí	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	647,15
502.312.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	647,15
502.312.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	647,15
502.312.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	647,15
502.312.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	647,15

*** Producción por encargo**

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm									
502.313.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	**744,00**
502.313.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	Sí	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	**744,00**
502.313.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	**744,00**
502.313.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	**744,00**
502.313.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	**744,00**
502.313.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	**744,00**

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Lavabo Geberit iCon → pág. 177
- Lavabo para mueble Geberit iCon → pág. 183
- Mueble lateral Geberit iCon con dos cajones → pág. 266
- Lavabo Geberit Acanto → pág. 174
- Lavabo Geberit Acanto, con superficie de apoyo → pág. 175
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → pág. 170
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo derecha → pág. 171
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo izquierda → pág. 172
- Lavabo Geberit ONE → pág. 173

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon → pág. 287

- Para la instalación del mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de la serie de lavabos o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones

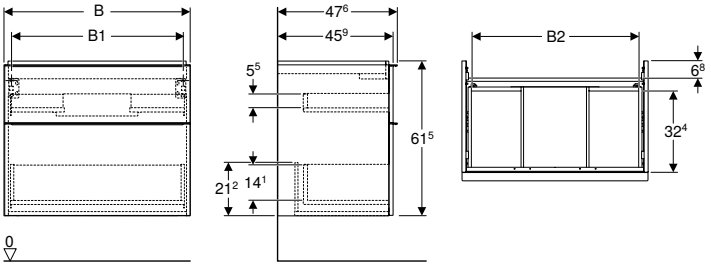

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Muebele bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvasifón
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm									
502.303.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	719,20
502.303.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	Sí	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	719,20
502.303.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	719,20
502.303.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	719,20
502.303.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	719,20
502.303.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	719,20
Ancho de lavabo: 75 cm									
502.304.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	808,15
502.304.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	Sí	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	808,15
502.304.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	808,15
502.304.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	808,15
502.304.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	808,15
502.304.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	808,15
Ancho de lavabo: 90 cm									
502.305.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	905,90
502.305.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	Sí	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	905,90
502.305.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	905,90
502.305.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	905,90
502.305.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	905,90
502.305.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	905,90

*** Producción por encargo**

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm									
502.306.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	112	61,5	47,6	1	**1178,40**
502.306.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	Sí	118,4	113	112	61,5	47,6	1	**1178,40**
502.306.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	112	61,5	47,6	1	**1178,40**
502.306.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	112	61,5	47,6	1	**1178,40**
502.306.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	112	61,5	47,6	1	**1178,40**
502.306.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	113	112	61,5	47,6	1	**1178,40**

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Lavabo Geberit iCon → pág. 177
- Lavabo para mueble Geberit iCon → pág. 183
- Mueble lateral Geberit iCon con dos cajones → pág. 266
- Lavabo Geberit Acanto → pág. 174
- Lavabo Geberit Acanto, con superficie de apoyo → pág. 175
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → pág. 170
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo derecha → pág. 171
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, superficie de apoyo izquierda → pág. 172
- Lavabo Geberit ONE → pág. 173

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon → pág. 287

- Para la instalación del mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de la serie de lavabos o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mueble bajo para lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta

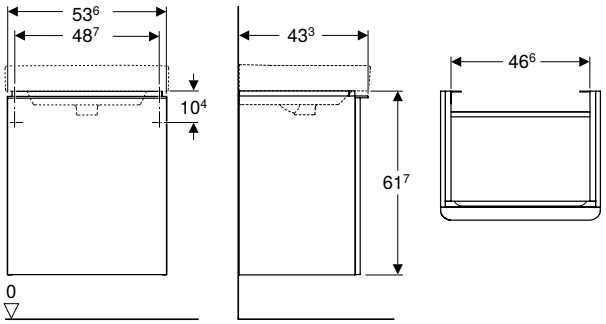

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Muebele bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Tirador para abrir
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con una balda móvil
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	Ancho de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Puerta: Lado de fijación a la derecha							
500.365.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	53,6	55	61,7	43,3	1	443,25
500.365.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	53,6	55	61,7	43,3	1	443,25
500.365.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	53,6	55	61,7	43,3	1	443,25
Puerta: Lado de fijación a la izquierda							
500.366.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	53,6	55	61,7	43,3	1	443,25
500.366.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	53,6	55	61,7	43,3	1	443,25
500.366.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	53,6	55	61,7	43,3	1	443,25

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular → pág. 178

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 291

Mueble bajo para lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones

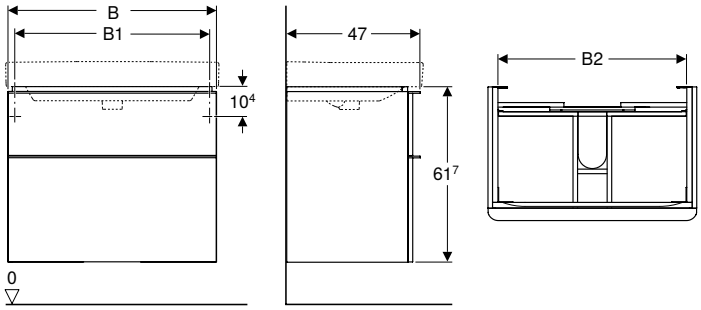

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Muebele bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Tirador para abrir
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Bastidor del cajón de metal
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 60 cm								
500.352.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	58,4	53,5	51,4	61,7	47	1	696,00
500.352.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	58,4	53,5	51,4	61,7	47	1	696,00
500.352.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	58,4	53,5	51,4	61,7	47	1	696,00
Ancho de lavabo: 75 cm								
500.353.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	73,4	68,5	66,4	61,7	47	1	774,65
500.353.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	73,4	68,5	66,4	61,7	47	1	774,65
500.353.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	73,4	68,5	66,4	61,7	47	1	774,65
Ancho de lavabo: 90 cm								
500.354.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	88,4	83,5	81,4	61,7	47	1	869,95
500.354.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	88,4	83,5	81,4	61,7	47	1	869,95
500.354.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	88,4	83,5	81,4	61,7	47	1	869,95
Ancho de lavabo: 120 cm								
500.355.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1	1148,80
500.355.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1	1148,80
500.355.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1	1148,80

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular → pág. 178
- Mueble lateral Geberit Smyle con dos cajones → pág. 268

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 291

Nuevo

Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Compact, con una puerta

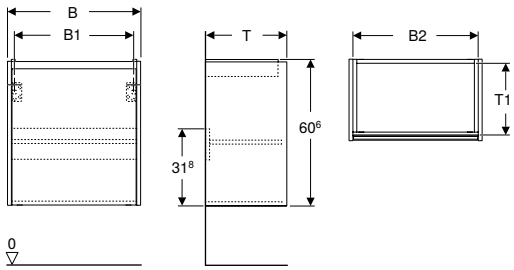

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Muebele bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Madera procedente de silvicultura sostenible con origen certificado
- Suspendido
- Con una puerta
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Uñero para abrir
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con una balda móvil
- Superficies satinadas con revestimiento antihuellas
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Puerta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 55 cm										
504.073.01.1	blanco / cubierto con brillo satinado	50	44,6	46,8	60,5	33,7	30,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**281,20**
504.073.00.1	blanco / cubierto con brillo satinado	50	44,6	46,8	60,5	33,7	30,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**281,20**
504.073.JK.1	lava / cubierto con brillo satinado	50	44,6	46,8	60,5	33,7	30,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**281,20**
504.073.DB.1 *	gris arena / cubierto con brillo satinado	50	44,6	46,8	60,5	33,7	30,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**281,20**
504.073.IK.1 *	Verde salvia / cubierto con brillo satinado	50	44,6	46,8	60,5	33,7	30,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**281,20**
504.073.PS.1	encina natural / Melamina con textura de madera	50	44,6	46,8	60,5	33,7	30,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**281,20**
504.073.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	50	44,6	46,8	60,5	33,7	30,2	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**281,20**
Ancho de lavabo: 60 cm										
504.074.01.1	blanco / cubierto con brillo satinado	55	49,6	51,8	60,3	33,7	30,1	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**290,80**
504.074.00.1	blanco / cubierto con brillo satinado	55	49,6	51,8	60,3	33,7	30,1	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**290,80**
504.074.JK.1	lava / cubierto con brillo satinado	55	49,6	51,8	60,3	33,7	30,1	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**290,80**
504.074.DB.1 *	gris arena / cubierto con brillo satinado	55	49,6	51,8	60,3	33,7	30,1	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**290,80**
504.074.IK.1 *	Verde salvia / cubierto con brillo satinado	55	49,6	51,8	60,3	33,7	30,1	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**290,80**
504.074.PS.1	encina natural / Melamina con textura de madera	55	49,6	51,8	60,3	33,7	30,1	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**290,80**
504.074.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	55	49,6	51,8	60,3	33,7	30,1	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**290,80**

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

Combinable con

- Lavabo Geberit Selnova Compact → pág. 180

Accesorios complementarios

- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304

Nuevo

Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Compact, con dos puertas

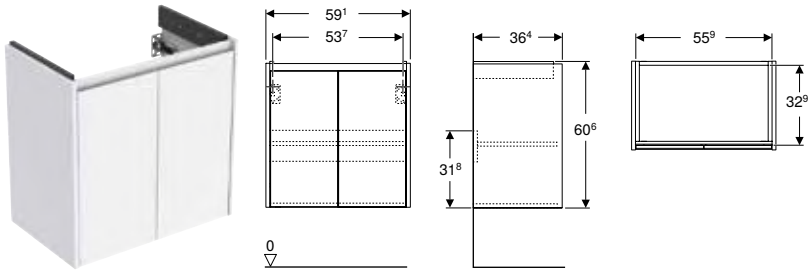

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Muebele bajo para lavabo
- Material de fijación

Propiedades

- Madera procedente de silvicultura sostenible con origen certificado
- Suspendido
- Con dos puertas
- Uñero para abrir
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con una balda móvil
- Superficies satinadas con revestimiento antihuellas
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 65 cm						
504.075.01.1	blanco / cubierto con brillo satinado	59,7	60,3	36,7	1	**324,45**
504.075.00.1	blanco / cubierto con brillo satinado	59,7	60,3	36,7	1	**324,45**
504.075.JK.1	lava / cubierto con brillo satinado	59,7	60,3	36,7	1	**324,45**
504.075.DB.1 *	gris arena / cubierto con brillo satinado	59,7	60,3	36,7	1	**324,45**
504.075.IK.1 *	Verde salvia / cubierto con brillo satinado	59,7	60,3	36,7	1	**324,45**
504.075.PS.1	encina natural / Melamina con textura de madera	59,7	60,3	36,7	1	**324,45**
504.075.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	59,7	60,3	36,7	1	**324,45**

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

Combinable con

- Lavabo Geberit Selnova Compact → pág. 180

Accesorios complementarios

- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304

Para lavabos de dos senos

Mix & Match

Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Acanto, con dos cajones y dos cajones interiores







click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro
- Mueble bajo para lavabo de dos senos
- Material de fijación

Propiedades
- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Con dos cajones interiores
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvasifón
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm							
503.007.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	54,1	47,5	1	1138,65
503.007.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	54,1	47,5	1	1200,55
503.007.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	54,1	47,5	1	1138,65
503.007.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	54,1	47,5	1	1138,65
503.007.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	54,1	47,5	1	1138,65
503.007.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	54,1	47,5	1	1200,55
503.007.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	54,1	47,5	1	1138,65

*** Producción por encargo**

Combinable con
- Mueble lateral Geberit Acanto con un cajón y un cajón interior → pág. 265
- Lavabo de dos senos Geberit Acanto → pág. 181
- Lavabo de dos senos Geberit iCon → pág. 182

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios complementarios – Muebles de baño Geberit Acanto → pág. 283

- Lavabos de doble seno solo son compatibles con muebles para doble seno (séries iCon, Acanto, One)
- Para la instalación del mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de la serie de lavabos o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con dos cajones

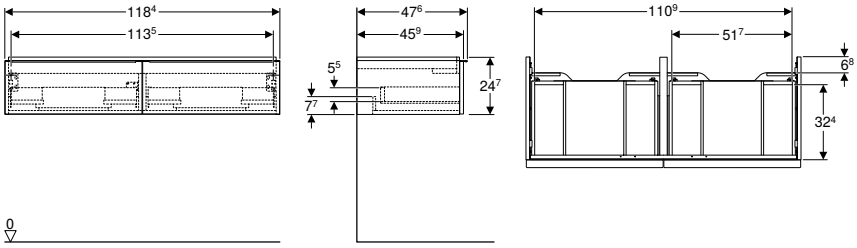

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo de dos senos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvasifón
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm							
502.314.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	24,7	47,6	1	**761,25**
502.314.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	24,7	47,6	1	**761,25**
502.314.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	24,7	47,6	1	**761,25**
502.314.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	24,7	47,6	1	**761,25**
502.314.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	24,7	47,6	1	**761,25**
502.314.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	24,7	47,6	1	**761,25**

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Mueble lateral Geberit iCon con dos cajones → pág. 266
- Lavabo de dos senos Geberit iCon → pág. 182
- Lavabo de dos senos Geberit Acanto → pág. 181

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon → pág. 287

- Lavabos de doble seno solo son compatibles con muebles para doble seno (séries iCon, Acanto, One)
- Para la instalación del mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de la serie de lavabos o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con cuatro cajones

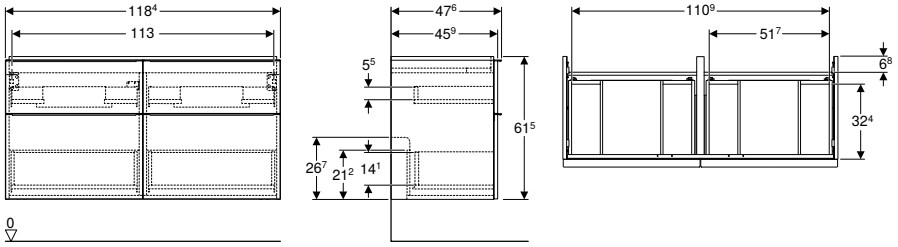

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo de dos senos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con cuatro cajones
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Cajón sin salvasifón
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm							
502.309.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	61,5	47,6	1	1213,95
502.309.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	Sí	118,4	61,5	47,6	1	1213,95
502.309.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	61,5	47,6	1	1213,95
502.309.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	61,5	47,6	1	1213,95
502.309.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	61,5	47,6	1	1213,95
502.309.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	Sí	118,4	61,5	47,6	1	1213,95

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Mueble lateral Geberit iCon con dos cajones → pág. 266
- Lavabo de dos senos Geberit Acanto → pág. 181
- Lavabo de dos senos Geberit iCon → pág. 182

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon → pág. 287

- Lavabos de doble seno solo son compatibles con muebles para doble seno (séries iCon, Acanto, One)
- Para la instalación del mueble bajo, es necesaria una conexión de lavabo Geberit, modelo compacto. Véase la vista general del material de la serie de lavabos o el catálogo en línea, accesorios de lavabo
- Mix & Match: artículos del mismo ancho combinables libremente en las series Geberit ONE, Acanto, iCon

Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones

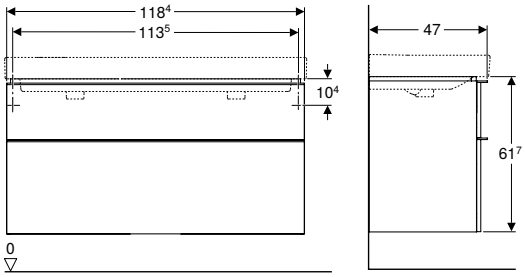

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble bajo para lavabo de dos senos
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Tirador para abrir
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Bastidor del cajón de metal
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Ancho de lavabo: 120 cm						
500.356.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	118,4	61,7	47	1	**1148,80**
500.356.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	118,4	61,7	47	1	**1148,80**
500.356.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	118,4	61,7	47	1	**1148,80**

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Lavabo de dos senos Geberit Smyle, diseño rectangular → pág. 182
- Mueble lateral Geberit Smyle con dos cajones → pág. 268

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 291

Armarios laterales

Muebles laterales bajos

Mueble lateral Geberit ONE con un cajón

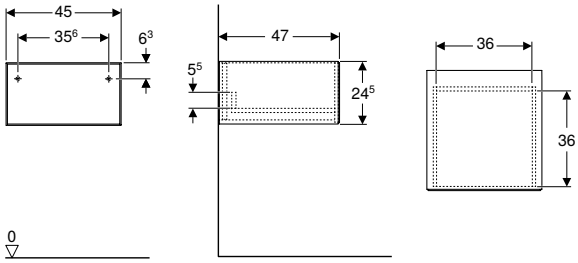

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro
- Material de fijación

Propiedades
- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
505.078.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	24,5	47	1	**758,00**
505.078.00.2 *	blanco / Cubierto mate	24,5	47	1	**682,80**
505.078.00.3	lava / Cubierto mate	24,5	47	1	**682,30**
505.078.00.5	encina / Melamina con textura de madera	24,5	47	1	**622,60**
505.078.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	24,5	47	1	**622,60**
505.078.00.7 *	greige / Cubierto mate	24,5	47	1	**682,20**
505.078.00.8 *	negro / Cubierto mate	24,5	47	1	**682,30**

*** Producción por encargo**

Combinable con
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 242
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 244
- Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, gres → pág. 306
- Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, vidrio → pág. 305

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios – muebles del baño Geberit ONE → pág. 280

Mueble lateral Geberit ONE con dos cajones

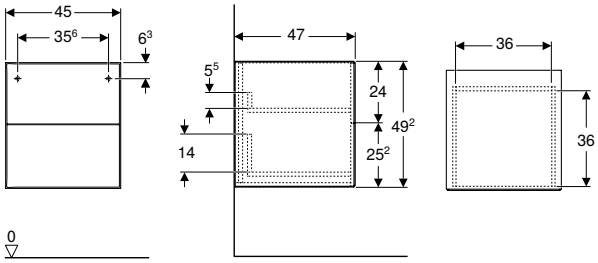

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
505.077.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	49,2	47	1	**969,10**
505.077.00.2 *	blanco / Cubierto mate	49,2	47	1	**883,95**
505.077.00.3	lava / Cubierto mate	49,2	47	1	**969,60**
505.077.00.5	encina / Melamina con textura de madera	49,2	47	1	**859,70**
505.077.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	49,2	47	1	**859,70**
505.077.00.7 *	greige / Cubierto mate	49,2	47	1	**859,70**
505.077.00.8 *	negro mate	49,2	47	1	**922,45**

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, gres → pág. 306
- Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, vidrio → pág. 305
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 242
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 244

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – muebles del baño Geberit ONE → pág. 280

Módulo lateral Geberit ONE

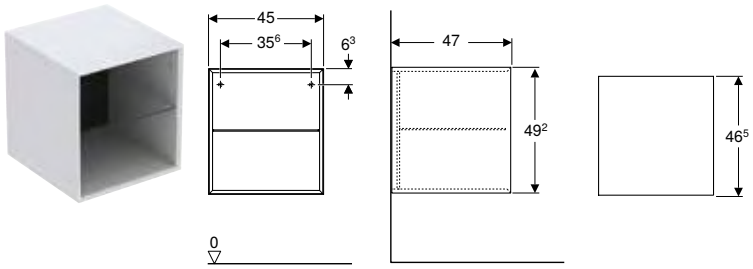

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con baldas de cristal
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
505.079.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	49,2	47	1	**631,30**
505.079.00.2 *	blanco / Cubierto mate	49,2	47	1	**622,60**
505.079.00.3	lava / Cubierto mate	49,2	47	1	**622,60**
505.079.00.5	encina / Melamina con textura de madera	49,2	47	1	**622,60**
505.079.00.6 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	49,2	47	1	**646,95**
505.079.00.7 *	greige / Cubierto mate	49,2	47	1	**622,60**
505.079.00.8 *	negro mate	49,2	47	1	**622,60**

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con un cajón → pág. 242
- Mueble bajo Geberit ONE para lavabo, con dos cajones → pág. 244
- Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, gres → pág. 306
- Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, vidrio → pág. 305

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios – muebles del baño Geberit ONE → pág. 280

Mueble lateral Geberit Acanto con un cajón y un cajón interior

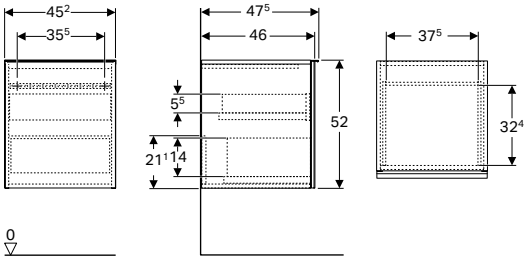

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble lateral
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con un cajón
- Con un cajón interior
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45,2 cm					
503.010.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Cubierto mate	52	47,5	1	**618,85**
503.010.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	52	47,5	1	**683,20**
503.010.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	52	47,5	1	**618,85**
503.010.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	52	47,5	1	**618,85**
503.010.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	52	47,5	1	**618,85**
503.010.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	52	47,5	1	**683,20**
503.010.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	52	47,5	1	**618,85**

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Acanto, con dos cajones y dos cajones interiores → pág. 258
- Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior → pág. 246

Accesorios complementarios

- Toallero Geberit para muebles del baño → pág. 302
- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304
- Tirador Geberit → pág. 303

Mueble lateral Geberit iCon con dos cajones

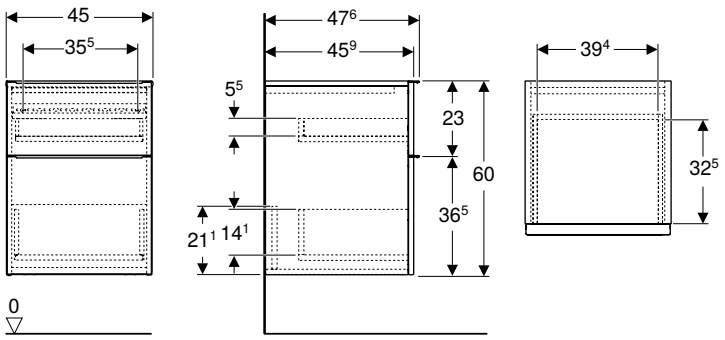

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble lateral
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Tirador para abrir
- Tirador reemplazable
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
502.315.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	60	47,6	1	655,75
502.315.01.2	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: cromado brillante / Brillante	60	47,6	1	673,25
502.315.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	60	47,6	1	655,75
502.315.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	60	47,6	1	655,75
502.315.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	60	47,6	1	655,75
502.315.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	60	47,6	1	655,75

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón → pág. 250
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones → pág. 252
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con dos cajones → pág. 259
- Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con cuatro cajones → pág. 260
- Tablero magnético Geberit con cajas de almacenamiento → pág. 305

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon → pág. 287

Módulo lateral Geberit iCon

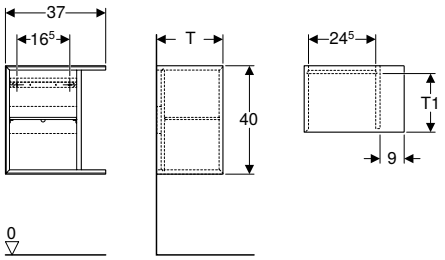

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Mueble lateral
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una balda móvil
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
T / Profundidad: 24,5 cm						
502.324.01.1	blanco / Cubierto brillante intenso	37	40	21	1	**389,05**
502.324.01.3 *	blanco / Cubierto mate	37	40	21	1	**389,05**
502.324.JH.1	encina / Melamina con textura de madera	37	40	21	1	**389,05**
502.324.JK.1	lava / Cubierto mate	37	40	21	1	**389,05**
502.324.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	37	40	21	1	**389,05**
T / Profundidad: 27,3 cm						
502.325.01.1	blanco / Cubierto brillante intenso	37	40	24	1	**401,50**
502.325.01.3 *	blanco / Cubierto mate	37	40	24	1	**401,50**
502.325.JH.1	encina / Melamina con textura de madera	37	40	24	1	**401,50**
502.325.JK.1	lava / Cubierto mate	37	40	24	1	**401,50**
502.325.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	37	40	24	1	**401,50**

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con una puerta → pág. 238
- Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con un cajón → pág. 239

- Módulo lateral con una profundidad de 24,5 cm solo para mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con una puerta
- Módulo lateral con una profundidad de 27,3 cm solo para mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con un cajón

Mueble lateral Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta

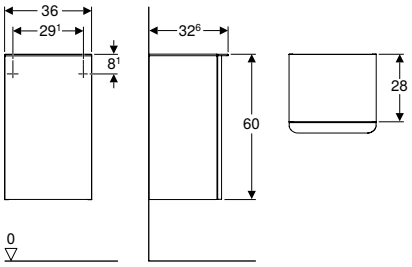

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Mueble lateral
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con mueble de media altura combinable con mueble alto
- Con una puerta
- Tirador para abrir
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con una balda móvil
- Antihumedad
- Tapa de vidrio
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
Puerta: Lado de fijación a la derecha						
500.359.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	36	60	32,6	1	446,50
500.359.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	36	60	32,6	1	439,35
500.359.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	36	60	32,6	1	433,60
Puerta: Lado de fijación a la izquierda						
500.360.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	36	60	32,6	1	445,60
500.360.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	36	60	32,6	1	439,35
500.360.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	36	60	32,6	1	433,60

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Mueble de media altura Geberit Smyle con una puerta y un espejo interior → pág. 274

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 291

Mueble lateral Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones

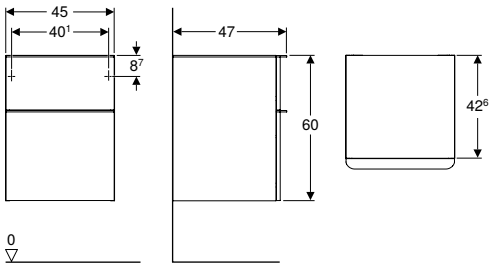

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Volumen de suministro

- Mueble lateral
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Se puede unir al mueble bajo para lavabo
- Con dos cajones
- Tirador para abrir
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Bastidor del cajón de metal
- Tapa de vidrio
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.357.00.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso Tirador: blanco / Con pintura polvo al horno mate	45	60	47	1	640,25
500.357.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	45	60	47	1	640,25
500.357.JR.1	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera Tirador: lava / Con pintura polvo al horno mate	45	60	47	1	640,25

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Mueble bajo para lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones → pág. 255
- Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones → pág. 261
- Tablero magnético Geberit con cajas de almacenamiento → pág. 305

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 291

Mueble lateral Geberit Smyle, diseño rectangular, abierto



click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Mueble lateral
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con mueble de media altura combinable con mueble alto
- Con una balda móvil
- Antihumedad
- Tapa de vidrio
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.358.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	36	60	29,9	1	350,15
500.358.JK.1 *	lava / Cubierto mate	36	60	29,9	1	345,40
500.358.JR.1	nogal hickory / Melamina con textura de madera	36	60	29,9	1	334,85

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Mueble de media altura Geberit Smyle con una puerta y un espejo interior → pág. 274

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 291

Nuevo

Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta

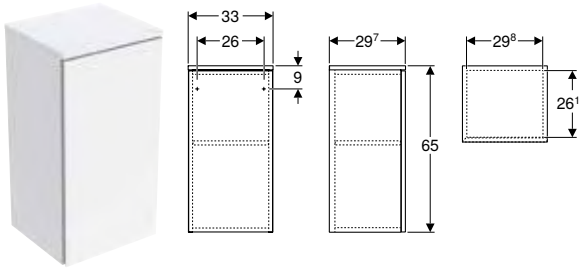

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Madera procedente de silvicultura sostenible con origen certificado
- Suspendido
- Con una puerta
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Uñero para abrir
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con una balda móvil
- Superficies satinadas con revestimiento antihuellas
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puerta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.142.01.1	blanco / cubierto con brillo satinado	33	65	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**228,30**
504.142.00.1	blanco / cubierto con brillo satinado	33	65	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**228,30**
504.142.JK.1	lava / cubierto con brillo satinado	33	65	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**228,30**
504.142.DB.1 *	gris arena / cubierto con brillo satinado	33	65	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**228,30**
504.142.IK.1 *	Verde salvia / cubierto con brillo satinado	33	65	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**228,30**
504.142.PS.1	encina natural / Melamina con textura de madera	33	65	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**228,30**
504.142.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	33	65	29,7		1	**228,30**

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

Combinable con

- Juego de lavamanos compatible con mueble bajo Geberit Selnova Square, una puerta → pág. 310
- Juego de lavabo para mueble Geberit Selnova Square, borde fino, dos cajones, mueble bajo para lavabo → pág. 314
- Juego de lavabo para mueble de dos senos Geberit Selnova Square, borde fino, con mueble bajo para lavabo, dos cajones → pág. 316
- Juego de lavabo compatible con mueble bajo Geberit Selnova Square, una puerta → pág. 312
- Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 275

Accesorios complementarios

- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304

- Los muebles laterales y los muebles de media altura pueden combinarse entre sí.
- Recambio para n.º de art. 501.272.00.1, 501.273.00.1, 501.274.00.1

Muebles altos

Mueble alto Geberit con dos extensiones

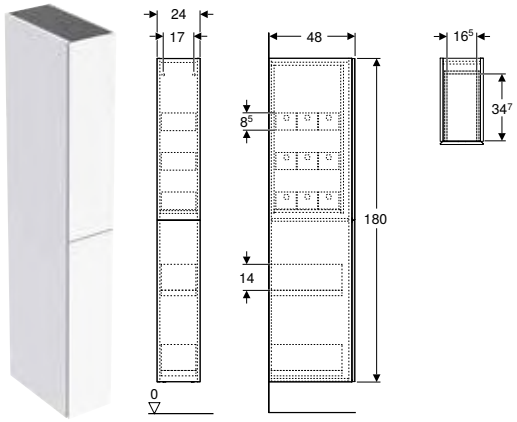

click & scan

Aplicación
- Para las series Geberit ONE, Acanto e iCon

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	30 kg

Propiedades
- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos cajones
- Cajas organizadoras de madera
- Cajón con autocierre
- Antihumedad
- Suministrado premontado

Volumen de suministro
- Mueble alto
- 9 Cajas organizadoras
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 24 cm					
503.011.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso	180	48	1	**1072,05**
503.011.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante	180	48	1	**1134,80**
503.011.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate	180	48	1	**1054,50**
503.011.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera	180	48	1	**1054,50**
503.011.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate	180	48	1	**1054,50**
503.011.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante	180	48	1	**1116,40**
503.011.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	180	48	1	**1054,50**

*** Producción por encargo**

Combinable con
- Espacio de apoyo interior Geberit → pág. 302
- Caja organizadora Geberit → pág. 301

Accesorios complementarios
- Espacio de apoyo interior Geberit → pág. 302
- Caja organizadora Geberit → pág. 301

Mueble alto Geberit con una puerta

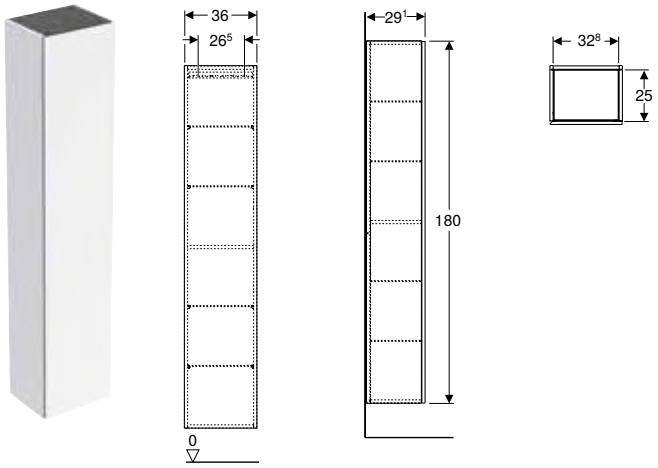

click & scan

Aplicación
- Para las series Geberit ONE, Acanto e iCon

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro
- Mueble alto
- 4 baldas de cristal
- Material de fijación

Propiedades
- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Con cuatro baldas de cristal con desfase
- Con una balda fija
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 36 cm					
502.316.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso	180	29,1	1	**873,00**
502.316.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante	180	29,1	1	**935,70**
502.316.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate	180	29,1	1	**873,00**
502.316.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera	180	29,1	1	**873,00**
502.316.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate	180	29,1	1	**873,00**
502.316.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante	180	29,1	1	**935,70**
502.316.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	180	29,1	1	**873,00**
505.083.00.7 *	Cuerpo, Frontal: greige / Cubierto mate	180	29,1	1	**873,00**
505.083.00.8 *	Cuerpo, Frontal: negro / Cubierto mate	180	29,1	1	**873,00**

*** Producción por encargo**

Accesorios complementarios
- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304

Mueble alto Geberit con una puerta y un espejo interior, compacto

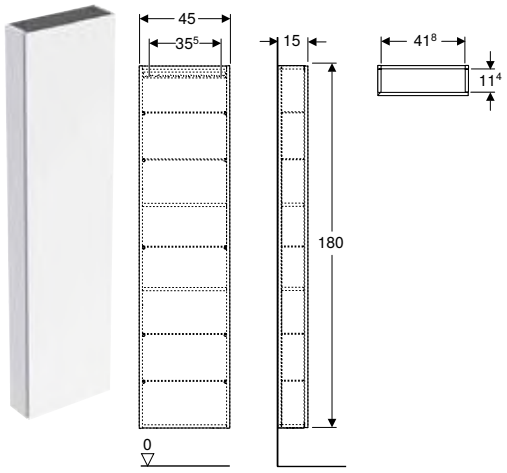

click & scan

Aplicación
- Para las series Geberit ONE, Acanto e iCon

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro
- Mueble alto
- 5 baldas de cristal
- Material de fijación

Propiedades
- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Con cinco baldas de cristal desplazables
- Puerta espejada en el interior
- Con dos superficies de apoyo fijas
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Ángulo de apertura de la puerta 155°
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
502.317.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso	180	15	1	**903,10**
502.317.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante	180	15	1	**935,70**
502.317.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate	180	15	1	**903,10**
502.317.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera	180	15	1	**873,00**
502.317.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate	180	15	1	**903,10**
502.317.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante	180	15	1	**935,70**
502.317.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	180	15	1	**873,00**

*** Producción por encargo**

Accesorios complementarios
- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304

Muebles medio altos

Mueble de media altura Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta y un espejo interior

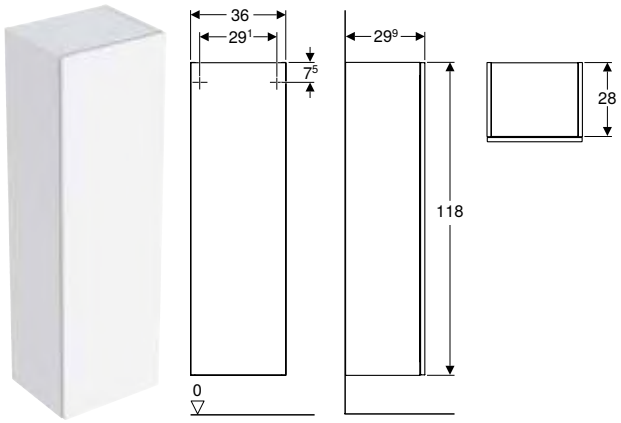

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Mueble lateral
- 3 baldas de cristal
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con mueble lateral combinable con mueble alto
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo push-to-open
- Baldas de cristal desplazables
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Espejo en el lado interior de la puerta
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.361.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	36	118	29,9	1	**541,70**
500.361.JK.1 *	lava / Cubierto mate	36	118	29,9	1	**541,70**
500.361.JR.1	nogal hickory / Melamina con textura de madera	36	118	29,9	1	**541,70**

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Mueble lateral Geberit Smyle abierto → pág. 269
- Mueble lateral Geberit Smyle con una puerta → pág. 268

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle → pág. 291

Nuevo

Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta

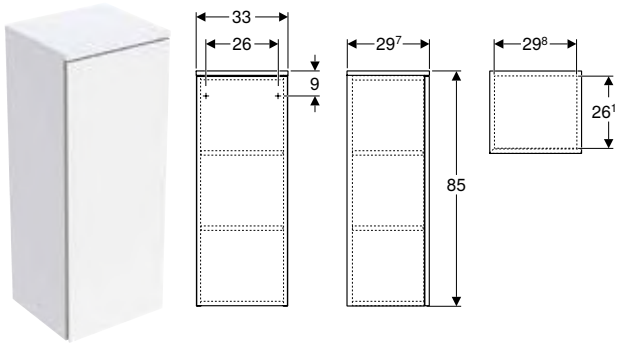

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Material de fijación

Propiedades

- Madera procedente de silvicultura sostenible con origen certificado
- Suspendido
- Con una puerta
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Tirador para abrir
- Uñero para abrir
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con dos suelos insertables con desfase
- Superficies satinadas con revestimiento antihuellas
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puerta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.143.01.1	blanco / cubierto con brillo satinado	33	85	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**257,15**
504.143.00.1	blanco / cubierto con brillo satinado	33	85	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**257,15**
504.143.JK.1	lava / cubierto con brillo satinado	33	85	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**257,15**
504.143.DB.1 *	gris arena / cubierto con brillo satinado	33	85	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**257,15**
504.143.IK.1 *	Verde salvia / cubierto con brillo satinado	33	85	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**257,15**
504.143.PS.1	encina natural / Melamina con textura de madera	33	85	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**257,15**
504.143.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	33	85	29,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**257,15**

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

Combinable con

- Juego de lavamanos compatible con mueble bajo Geberit Selnova Square, una puerta → pág. 310
- Juego de lavabo para mueble Geberit Selnova Square, borde fino, dos cajones, mueble bajo para lavabo → pág. 314
- Juego de lavabo para mueble de dos senos Geberit Selnova Square, borde fino, con mueble bajo para lavabo, dos cajones → pág. 316
- Juego de lavabo compatible con mueble bajo Geberit Selnova Square, una puerta → pág. 312
- Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 270

Accesorios complementarios

- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304

- Los muebles laterales y los muebles de media altura pueden combinarse entre sí.
- Recambio para n.º de art. 501.276.00.1, 501.277.00.1, 501.278.00.1

Armarios suspendidos

Armario suspendido Geberit rectangular, con una puerta

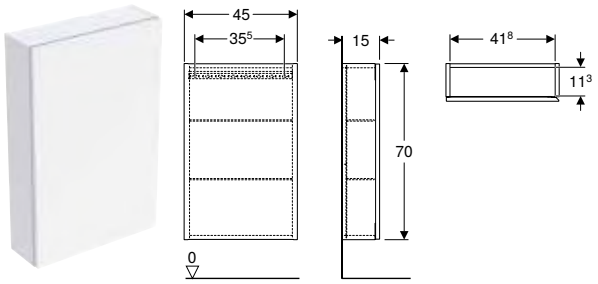

click & scan

Aplicación
- Para las series Geberit ONE, Acanto e iCon

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro
- Armario suspendido
- 2 baldas de cristal
- Material de fijación

Propiedades
- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Con dos baldas de cristal desplazables
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
502.318.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso	70	15	1	**447,30**
502.318.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante	70	15	1	**500,05**
502.318.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate	70	15	1	**447,30**
502.318.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera	70	15	1	**447,30**
502.318.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate	70	15	1	**447,30**
502.318.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante	70	15	1	**500,05**
502.318.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	70	15	1	**447,30**

*** Producción por encargo**

Armario suspendido Geberit cuadrado, con una puerta

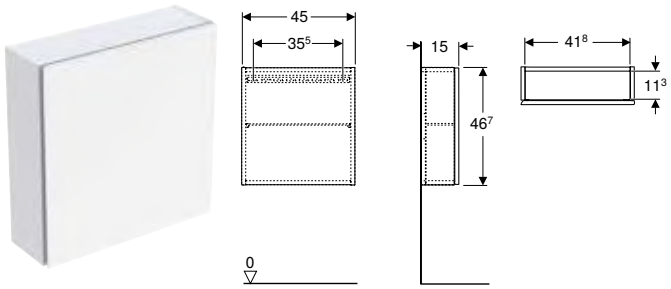

click & scan

Aplicación

- Para las series Geberit ONE, Acanto e iCon

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Armario suspendido
- Balda de cristal
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una puerta
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Apertura con mecanismo de apertura manual por presión o tirador
- Baldas de cristal desplazables
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
502.319.01.1	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso	46,7	15	1	**337,10**
502.319.01.2	Cuerpo: blanco / Cubierto brillante intenso Frontal: blanco / Vidrio brillante	46,7	15	1	**391,10**
502.319.01.3 *	Cuerpo, Frontal: blanco / Cubierto mate	46,7	15	1	**337,10**
502.319.JH.1	Cuerpo, Frontal: encina / Melamina con textura de madera	46,7	15	1	**337,10**
502.319.JK.1	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate	46,7	15	1	**337,10**
502.319.JK.2	Cuerpo: lava / Cubierto mate Frontal: lava / Vidrio brillante	46,7	15	1	**391,10**
502.319.JR.1 *	Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	46,7	15	1	**337,10**

*** Producción por encargo**

Estantería Geberit rectangular

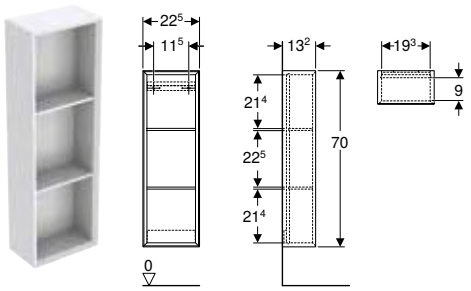

click & scan

Aplicación
- Para las series Geberit ONE, Acanto e iCon

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Propiedades
- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Fijación oculta
- Con dos superficies de apoyo fijas
- Antihumedad
- Suministrado premontado

Volumen de suministro
- Armario suspendido
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 22,5 cm					
502.320.01.1	blanco / Cubierto brillante intenso	70	13,2	1	310,00
502.320.01.3 *	blanco / Cubierto mate	70	13,2	1	298,85
502.320.JH.1	encina / Melamina con textura de madera	70	13,2	1	298,85
502.320.JK.1	lava / Cubierto mate	70	13,2	1	304,40
502.320.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	70	13,2	1	298,85

*** Producción por encargo**

Caja de pared Geberit rectangular

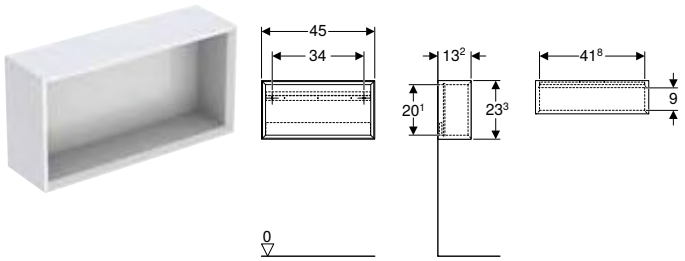

click & scan

Aplicación
- Para las series Geberit ONE, Acanto e iCon

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Propiedades
- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Fijación oculta
- Antihumedad
- Suministrado premontado

Volumen de suministro
- Armario suspendido
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.322.01.1	blanco / Cubierto brillante intenso	45	23,3	13,2	1	242,80
502.322.01.3 *	blanco / Cubierto mate	45	23,3	13,2	1	242,80
502.322.JH.1	encina / Melamina con textura de madera	45	23,3	13,2	1	242,80
502.322.JK.1	lava / Cubierto mate	45	23,3	13,2	1	242,80
502.322.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	45	23,3	13,2	1	242,80

*** Producción por encargo**

Estantería Geberit cuadrada

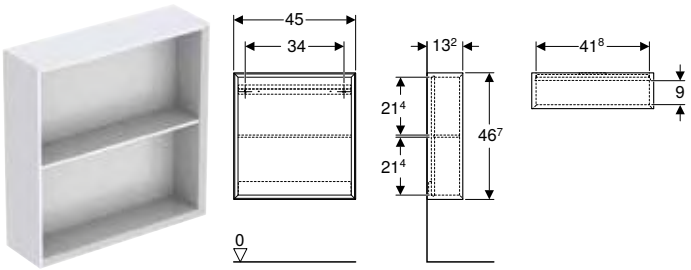

click & scan

Aplicación
- Para las series Geberit ONE, Acanto, iCon y VariForm

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Propiedades
- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con una balda fija
- Fijación oculta
- Antihumedad
- Suministrado premontado

Volumen de suministro
- Armario suspendido
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 45 cm					
502.323.01.1	blanco / Cubierto brillante intenso	46,7	13,2	1	294,75
502.323.01.3 *	blanco / Cubierto mate	46,7	13,2	1	290,30
502.323.JH.1	encina / Melamina con textura de madera	46,7	13,2	1	283,90
502.323.JK.1	lava / Cubierto mate	46,7	13,2	1	289,20
502.323.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	46,7	13,2	1	283,90

*** Producción por encargo**

Caja de pared Geberit cuadrada

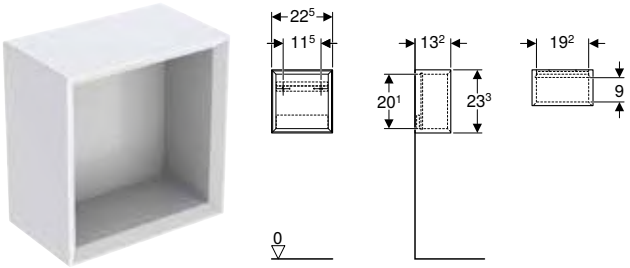

click & scan

Aplicación
- Para las series Geberit ONE, Acanto e iCon

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Propiedades
- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Fijación oculta
- Antihumedad
- Suministrado premontado

Volumen de suministro
- Armario suspendido
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 22,5 cm					
502.321.01.1	blanco / Cubierto brillante intenso	23,3	13,2	1	212,35
502.321.01.3 *	blanco / Cubierto mate	23,3	13,2	1	212,35
502.321.JH.1	encina / Melamina con textura de madera	23,3	13,2	1	212,35
502.321.JK.1	lava / Cubierto mate	23,3	13,2	1	212,35
502.321.JR.1 *	nogal hickory / Melamina con textura de madera	23,3	13,2	1	212,35

*** Producción por encargo**

Otros muebles del baño

Estantes de pared

Estante de pared Geberit Smyle



click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro
- Estante de pared
- Material de fijación

Propiedades
- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con tres ganchos toalleros
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.362.00.1	Cuerpo: blanco / Cubierto mate Frontal: blanco / Cubierto brillante intenso	45	14,8	15	1	190,50
500.362.JK.1 *	Cuerpo, Frontal: lava / Cubierto mate	45	14,8	15	1	190,50
500.362.JR.1	Cuerpo: lava / Con pintura polvo al horno mate Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	45	14,8	15	1	190,50

*** Producción por encargo**

Accesorios complementarios

Vista general de accesorios – muebles del baño Geberit ONE

Geberit España, noviembre 2025

Con dos cajones	Con un cajón		A partir de página	Toallero 503.012.XX.1 → pág. 302	Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, vidrio 505.082.00.1 → pág. 305	Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, vidrio 505.082.00.2 → pág. 305	Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, gres 505.080.00.1 → pág. 306
Ancho 60 cm							
505.261.00.1	505.071.00.1	Blanco	→ pág. 244	✓			
505.261.00.2	505.071.00.2	Blanco mate	→ pág. 244	✓			
505.261.00.3	505.071.00.3	Lava	→ pág. 244	✓			
505.261.00.5	505.071.00.5	Encina	→ pág. 244	✓			
505.261.00.6	505.071.00.6	Nogal	→ pág. 244	✓			
505.261.00.7	505.071.00.7	Greige	→ pág. 244	✓			
505.261.00.8	505.071.00.8	Negro mate	→ pág. 244	✓			
Ancho 75 cm							
505.262.00.1	505.072.00.1	Blanco	→ pág. 244	✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	Blanco mate	→ pág. 244	✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	Lava	→ pág. 244	✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	Encina	→ pág. 244	✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	Nogal	→ pág. 244	✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	Greige	→ pág. 244	✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	Negro mate	→ pág. 244	✓			

Geberit España, noviembre 2025

					Toallero	Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, vidrio		Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, gres
					503.012.XX.1	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1
								
Ancho 90 cm								
505.263.00.1		505.073.00.1		Blanco	→ pág. 244	✓			
505.263.00.2		505.073.00.2		Blanco mate	→ pág. 244	✓			
505.263.00.3		505.073.00.3		Lava	→ pág. 244	✓			
505.263.00.5		505.073.00.5		Encina	→ pág. 244	✓			
505.263.00.6		505.073.00.6		Nogal	→ pág. 244	✓			
505.263.00.7		505.073.00.7		Greige	→ pág. 244	✓			
505.263.00.8		505.073.00.8		Negro mate	→ pág. 244	✓			
Ancho 105 cm								
505.264.00.1		505.074.00.1		Blanco	→ pág. 244	✓			
505.264.00.2		505.074.00.2		Blanco mate	→ pág. 244	✓			
505.264.00.3		505.074.00.3		Lava	→ pág. 244	✓			
505.264.00.5		505.074.00.5		Encina	→ pág. 244	✓			
505.264.00.6		505.074.00.6		Nogal	→ pág. 244	✓			
505.264.00.7		505.074.00.7		Greige	→ pág. 244	✓			
505.264.00.8		505.074.00.8		Negro mate	→ pág. 244	✓			
Ancho 120 cm								
505.265.00.1		505.075.00.1		Blanco	→ pág. 244	✓			
505.265.00.2		505.075.00.2		Blanco mate	→ pág. 244	✓			
505.265.00.3		505.075.00.3		Lava	→ pág. 244	✓			
505.265.00.5		505.075.00.5		Encina	→ pág. 244	✓			
505.265.00.6		505.075.00.6		Nogal	→ pág. 244	✓			
505.265.00.7		505.075.00.7		Greige	→ pág. 244	✓			
505.265.00.8		505.075.00.8		Negro mate	→ pág. 244	✓			
Ancho 135 cm								
Con quatro cajones		Con dos cajones						
Armarios laterales								
Con dos cajones		Con un cajón						
505.077.00.1		505.078.00.1		Blanco	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.077.00.2		505.078.00.2		Blanco mate	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.077.00.3		505.078.00.3		Lava	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.077.00.5		505.078.00.5		Encina	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.077.00.6		505.078.00.6		Nogal	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.077.00.7		505.078.00.7		Greige	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.077.00.8		505.078.00.8		Negro mate	→ pág. 264		✓	✓	✓
Módulo lateral								
505.079.00.1				Blanco	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.079.00.2				Blanco mate	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.079.00.3				Lava	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.079.00.5				Encina	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.079.00.6				Nogal	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.079.00.7				Greige	→ pág. 264		✓	✓	✓
505.079.00.8				Negro mate	→ pág. 264		✓	✓	✓

✓ Compatible

Vista general de accesorios complementarios – Muebles de baño Geberit Acanto

Geberit España, noviembre 2025

						Toallero	
						502.328.00.1	503.012.01.1
						502.328.01.3	503.012.14.1
						502.328.JK.1	503.012.21.1
						502.328.JL.1	503.012.JK.1
						502.328.00.1	
			Ancho del lavabo			→ pág. 302	→ pág. 302
Muebles bajos para lavamanos							
Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con una puerta	503.001.01.1		40 cm	Blanco	→ pág. 236		
	503.001.01.2			Blanco mate	→ pág. 236		
	503.001.01.3			Blanco vidrio	→ pág. 236		
	503.001.JH.1			Encina	→ pág. 236		
	503.001.JK.1			Lava mate	→ pág. 236		
	503.001.JK.2			Lava vidrio	→ pág. 236		
	503.001.JR.1			Nogal hickory	→ pág. 236		
Mueble bajo Geberit Acanto para lavamanos, con un cajón	503.002.01.1		45 cm	Blanco	→ pág. 237		
	503.002.01.2			Blanco mate	→ pág. 237		
	503.002.01.3			Blanco vidrio	→ pág. 237		
	503.002.JH.1			Encina	→ pág. 237		
	503.002.JK.1			Lava mate	→ pág. 237		
	503.002.JK.2			Lava vidrio	→ pág. 237		
	503.002.JR.1			Nogal hickory	→ pág. 237		
Muebles bajos para lavabo							
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior	503.003.01.1		60 cm	Blanco	→ pág. 246	✓	✓
	503.003.01.2			Blanco mate	→ pág. 246	✓	✓
	503.003.01.3			Blanco vidrio	→ pág. 246	✓	✓
	503.003.JH.1			Encina	→ pág. 246	✓	✓
	503.003.JK.1			Lava mate	→ pág. 246	✓	✓
	503.003.JK.2			Lava vidrio	→ pág. 246	✓	✓
	503.003.JR.1			Nogal hickory	→ pág. 246	✓	✓
	503.004.01.1		75 cm	Blanco	→ pág. 246	✓	✓
	503.004.01.2			Blanco mate	→ pág. 246	✓	✓
	503.004.01.3			Blanco vidrio	→ pág. 246	✓	✓
	503.004.JH.1			Encina	→ pág. 246	✓	✓
	503.004.JK.1			Lava mate	→ pág. 246	✓	✓
	503.004.JK.2			Lava vidrio	→ pág. 246	✓	✓
	503.004.JR.1			Nogal hickory	→ pág. 246	✓	✓
	503.005.01.1		90 cm	Blanco	→ pág. 246	✓	✓
	503.005.01.2			Blanco mate	→ pág. 246	✓	✓
	503.005.01.3			Blanco vidrio	→ pág. 246	✓	✓
	503.005.JH.1			Encina	→ pág. 246	✓	✓
	503.005.JK.1			Lava mate	→ pág. 247	✓	✓
	503.005.JK.2			Lava vidrio	→ pág. 247	✓	✓
	503.005.JR.1			Nogal hickory	→ pág. 247	✓	✓
	503.006.01.1		120 cm	Blanco	→ pág. 247	✓	✓
	503.006.01.2			Blanco mate	→ pág. 247	✓	✓
	503.006.01.3			Blanco vidrio	→ pág. 247	✓	✓
	503.006.JH.1			Encina	→ pág. 247	✓	✓
	503.006.JK.1			Lava mate	→ pág. 247	✓	✓
	503.006.JK.2			Lava vidrio	→ pág. 247	✓	✓
	503.006.JR.1			Nogal hickory	→ pág. 247	✓	✓

	Patas	Tiradores						
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1
		502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1
		502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1
	→ pág. 304	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓						✓	
	✓						✓	
	✓						✓	
	✓						✓	
	✓						✓	
	✓						✓	
	✓						✓	
	✓							✓
	✓							✓
	✓							✓
	✓							✓
	✓							✓
	✓							✓
	✓							✓

Geberit España, noviembre 2025

						Toallero		
						502.328.00.1	503.012.01.1	
						502.328.01.3	503.012.14.1	
						502.328.JK.1	503.012.21.1	
						502.328.JL.1	503.012.JK.1	
						502.328.00.1		
		Ancho del lavabo				→ pág. 302	→ pág. 302	
Mueble bajo Geberit Acanto para lavabo, con un cajón y un cajón interior, compacto	503.008.01.1	60 cm	Blanco	→ pág. 248				
	503.008.01.2		Blanco mate	→ pág. 248				
	503.008.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 248				
	503.008.JH.1		Encina	→ pág. 248				
	503.008.JK.1		Lava mate	→ pág. 248				
	503.008.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 248				
	503.008.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 248				
	503.009.01.1	75 cm	Blanco	→ pág. 248				
	503.009.01.2		Blanco mate	→ pág. 248				
	503.009.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 248				
	503.009.JH.1		Encina	→ pág. 248				
	503.009.JK.1		Lava mate	→ pág. 248				
	503.009.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 248				
	503.009.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 248				
Muebles bajos para lavabo de dos senos								
Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Acanto, con dos cajones y dos cajones interiores	503.007.01.1	120 cm	Blanco	→ pág. 258		✓	✓	
	503.007.01.2		Blanco mate	→ pág. 258		✓	✓	
	503.007.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 258		✓	✓	
	503.007.JH.1		Encina	→ pág. 258		✓	✓	
	503.007.JK.1		Lava mate	→ pág. 258		✓	✓	
	503.007.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 258		✓	✓	
	503.007.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 258		✓	✓	
Armarios laterales								
Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Acanto, con dos cajones y dos cajones interiores	503.010.01.1		Blanco	→ pág. 265		✓		
	503.010.01.2		Blanco mate	→ pág. 265		✓		
	503.010.01.3		Blanco vidrio	→ pág. 265		✓		
	503.010.JH.1		Encina	→ pág. 265		✓		
	503.010.JK.1		Lava mate	→ pág. 265		✓		
	503.010.JK.2		Lava vidrio	→ pág. 265		✓		
	503.010.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 265		✓		

✓ Compatible

	Patas	Tiradores						
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1
		502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1
		502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1
	→ pág. 304	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓		✓					
	✓		✓					
	✓		✓					
	✓		✓					
	✓		✓					
	✓		✓					
	✓		✓					

Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit iCon

Geberit España, Versión: noviembre 2025

					Toallero	
					→ pág. 302	→ pág. 302
					502.328.00.1	503.012.01.1
					502.328.01.3	503.012.14.1
					502.328.JK.1	503.012.21.1
					502.328.JL.1	503.012.JK.1
Muebles bajos para lavamanos						
Ancho del lavabo 38 cm						
Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con una puerta	502.300.01.1		Blanco	→ pág. 238		
	502.300.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 238		
	502.300.01.3		Blanco/mate	→ pág. 238		
	502.300.JK.1		Lava	→ pág. 238		
	502.300.JH.1		Encina	→ pág. 238		
	502.300.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 238		
	502.301.01.1		Blanco	→ pág. 238		
	502.301.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 238		
	502.301.01.3		Blanco/mate	→ pág. 238		
	502.301.JK.1		Lava	→ pág. 238		
	502.301.JH.1		Encina	→ pág. 238		
	502.301.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 238		
Ancho del lavabo 53 cm						
Mueble bajo Geberit iCon para lavamanos, con un cajón	502.302.01.1		Blanco	→ pág. 239		
	502.302.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 239		
	502.302.01.3		Blanco/mate	→ pág. 239		
	502.302.JK.1		Lava	→ pág. 239		
	502.302.JH.1		Encina	→ pág. 239		
	502.302.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 239		
Muebles bajos para lavabo						
Ancho del lavabo 60 cm						
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.310.01.1		Blanco	→ pág. 250	✓	✓
	502.310.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 250	✓	✓
	502.310.01.3		Blanco/mate	→ pág. 250	✓	✓
	502.310.JK.1		Lava	→ pág. 250	✓	✓
	502.310.JH.1		Encina	→ pág. 250	✓	✓
	502.310.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 250	✓	✓
Ancho del lavabo 75 cm						
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.311.01.1		Blanco	→ pág. 250	✓	✓
	502.311.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 250	✓	✓
	502.311.01.3		Blanco/mate	→ pág. 250	✓	✓
	502.311.JK.1		Lava	→ pág. 250	✓	✓
	502.311.JH.1		Encina	→ pág. 250	✓	✓
	502.311.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 250	✓	✓
Ancho del lavabo 90 cm						
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.312.01.1		Blanco	→ pág. 250	✓	✓
	502.312.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 250	✓	✓
	502.312.01.3		Blanco/mate	→ pág. 250	✓	✓
	502.312.JK.1		Lava	→ pág. 250	✓	✓
	502.312.JH.1		Encina	→ pág. 250	✓	✓
	502.312.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 250	✓	✓
Ancho del lavabo 120 cm						
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con un cajón	502.313.01.1		Blanco	→ pág. 251	✓	✓
	502.313.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 251	✓	✓
	502.313.01.3		Blanco/mate	→ pág. 251	✓	✓
	502.313.JK.1		Lava	→ pág. 251	✓	✓
	502.313.JH.1		Encina	→ pág. 251	✓	✓
	502.313.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 251	✓	✓

	Patas	Tiradores						
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	→ pág. 304	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1
		502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1
		502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
						✓		
						✓		
						✓		
						✓		
						✓		
						✓		
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓

Geberit España, Versión: noviembre 2025

					Toallero		
					→ pág. 302	→ pág. 302	
					502.328.00.1	503.012.01.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1	
					502.328.JK.1	503.012.21.1	
					502.328.JL.1	503.012.JK.1	
Ancho del lavabo 60 cm							
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.303.01.1		Blanco	→ pág. 252	✓	✓	
	502.303.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 252	✓	✓	
	502.303.01.3		Blanco/mate	→ pág. 252	✓	✓	
	502.303.JK.1		Lava	→ pág. 252	✓	✓	
	502.303.JH.1		Encina	→ pág. 252	✓	✓	
	502.303.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 252	✓	✓	
Ancho del lavabo 75 cm							
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.304.01.1		Blanco	→ pág. 252	✓	✓	
	502.304.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 252	✓	✓	
	502.304.01.3		Blanco/mate	→ pág. 252	✓	✓	
	502.304.JK.1		Lava	→ pág. 252	✓	✓	
	502.304.JH.1		Encina	→ pág. 252	✓	✓	
	502.304.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 252	✓	✓	
Ancho del lavabo 90 cm							
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.305.01.1		Blanco	→ pág. 252	✓	✓	
	502.305.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 252	✓	✓	
	502.305.01.3		Blanco/mate	→ pág. 252	✓	✓	
	502.305.JK.1		Lava	→ pág. 252	✓	✓	
	502.305.JH.1		Encina	→ pág. 252	✓	✓	
	502.305.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 252	✓	✓	
Ancho del lavabo 120 cm							
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo, con dos cajones	502.306.01.1		Blanco	→ pág. 253	✓	✓	
	502.306.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 253	✓	✓	
	502.306.01.3		Blanco/mate	→ pág. 253	✓	✓	
	502.306.JK.1		Lava	→ pág. 253	✓	✓	
	502.306.JH.1		Encina	→ pág. 253	✓	✓	
	502.306.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 253	✓	✓	
Muebles bajos para lavabo de dos senos							
Ancho del lavabo 120 cm							
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con dos cajones	502.314.01.1		Blanco	→ pág. 259	✓	✓	
	502.314.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 259	✓	✓	
	502.314.01.3		Blanco/mate	→ pág. 259	✓	✓	
	502.314.JK.1		Lava	→ pág. 259	✓	✓	
	502.314.JH.1		Encina	→ pág. 259	✓	✓	
	502.314.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 259	✓	✓	
Mueble bajo Geberit iCon para lavabo de dos senos, con cuatro cajones	502.309.01.1		Blanco	→ pág. 260	✓	✓	
	502.309.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 260	✓	✓	
	502.309.01.3		Blanco/mate	→ pág. 260	✓	✓	
	502.309.JK.1		Lava	→ pág. 260	✓	✓	
	502.309.JH.1		Encina	→ pág. 260	✓	✓	
	502.309.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 260	✓	✓	
Armarios laterales							
Mueble lateral Geberit iCon con dos cajones	502.315.01.1		Blanco	→ pág. 266	✓		
	502.315.01.2		Blanco, tirador cromado	→ pág. 266	✓		
	502.315.01.3		Blanco/mate	→ pág. 266	✓		
	502.315.JK.1		Lava	→ pág. 266	✓		
	502.315.JH.1		Encina	→ pág. 266	✓		
	502.315.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 266	✓		

✓ Compatible

	Patas	Tiradores						
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	→ pág. 304	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303	→ pág. 303
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1
		502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1
		502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓						✓	
	✓						✓	
	✓						✓	
	✓						✓	
	✓						✓	
	✓						✓	
	✓							✓
	✓							✓
	✓							✓
	✓							✓
	✓							✓
	✓							✓
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓				✓			
	✓		✓					
	✓		✓					
	✓		✓					
	✓		✓					
	✓		✓					
	✓		✓					

Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Smyle

Geberit España, noviembre 2025

			Ancho del lavabo		
Muebles bajos para lavamanos					
Mueble bajo para lavamanos Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta	500.350.00.1		45 cm	Blanco, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 240
	500.350.JK.1		45 cm	Lava, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 240
	500.350.JR.1		45 cm	Nogal hickory, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 240
	500.351.00.1		45 cm	Blanco, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 240
	500.351.JK.1		45 cm	Lava, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 240
	500.351.JR.1		45 cm	Nogal hickory, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 240
	500.363.00.1		50 cm	Blanco, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 240
	500.363.JK.1		50 cm	Lava, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 240
	500.363.JR.1		50 cm	Nogal hickory, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 240
	500.364.00.1		50 cm	Blanco, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 240
	500.364.JK.1		50 cm	Lava, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 240
	500.364.JR.1		50 cm	Nogal hickory, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 240
Muebles bajos para lavabo					
Mueble bajo para lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular, con una puerta	500.365.00.1		55 cm	Blanco, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 254
	500.365.JK.1		55 cm	Lava, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 254
	500.365.JR.1		55 cm	Nogal hickory, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 254
	500.366.00.1		55 cm	Blanco, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 254
	500.366.JK.1		55 cm	Lava, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 254
	500.366.JR.1		55 cm	Nogal hickory, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 254
Mueble bajo para lavabo Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones	500.352.00.1		60 cm	Blanco	→ pág. 255
	500.352.JK.1		60 cm	Lava	→ pág. 255
	500.352.JR.1		60 cm	Nogal hickory	→ pág. 255
	500.353.00.1		75 cm	Blanco	→ pág. 255
	500.353.JK.1		75 cm	Lava	→ pág. 255
	500.353.JR.1		75 cm	Nogal hickory	→ pág. 255
	500.354.00.1		90 cm	Blanco	→ pág. 255
	500.354.JK.1		90 cm	Lava	→ pág. 255
	500.354.JR.1		90 cm	Nogal hickory	→ pág. 255
	500.355.00.1		120 cm	Blanco	→ pág. 255
	500.355.JK.1		120 cm	Lava	→ pág. 255
	500.355.JR.1		120 cm	Nogal hickory	→ pág. 255
Muebles bajos para lavabo de dos senos					
Mueble bajo para lavabo de dos senos Geberit Smyle, diseño rectangular, con dos cajones	500.356.00.1		120 cm	Blanco	→ pág. 261
	500.356.JK.1		120 cm	Lava	→ pág. 261
	500.356.JR.1		120 cm	Nogal hickory	→ pág. 261
Armarios laterales					
Mueble de media altura Geberit Smyle con una puerta y un espejo interior	500.361.00.1			Blanco	→ pág. 274
	500.361.JK.1			Lava	→ pág. 274
	500.361.JR.1			Nogal hickory	→ pág. 274

	Toallero Geberit para muebles del baño	Organizador de cajones Geberit con distribución en T, para cajón superior	Organizador de cajones Geberit con distribución en H, para cajón superior	Organizador de cajones Geberit con distribución en H, para cajón inferior
	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1
	→ pág. 302	→ pág. 299		→ pág. 300
	✓	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓1)	✓1)	✓5)
	✓	✓1)	✓1)	✓5)
	✓	✓1)	✓1)	✓5)
	✓	✓2)	✓2)	✓2)
	✓	✓2)	✓2)	✓2)
	✓	✓2)	✓2)	✓2)
	✓	✓3)	✓3)	✓4)
	✓	✓3)	✓3)	✓4)
	✓	✓3)	✓3)	✓4)
	✓	✓4)	✓4)	✓4)
	✓	✓4)	✓4)	✓4)
	✓	✓4)	✓4)	✓4)

Geberit España, noviembre 2025

Mueble lateral Geberit Smyle con una puerta	500.359.00.1		Blanco, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 268
	500.359.JK.1		Lava, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 268
	500.359.JR.1		Nogal hickory, tope de la puerta a la derecha	→ pág. 268
	500.360.00.1		Blanco, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 268
	500.360.JK.1		Lava, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 268
	500.360.JR.1		Nogal hickory, tope de la puerta a la izquierda	→ pág. 268
Mueble lateral Geberit Smyle con dos cajones	500.357.00.1		Blanco	→ pág. 269
	500.357.JK.1		Lava	→ pág. 269
	500.357.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 269
Mueble lateral Geberit Smyle abierto	500.358.00.1		Blanco	→ pág. 269
	500.358.JK.1		Lava	→ pág. 269
	500.358.JR.1		Nogal hickory	→ pág. 269

✓ Compatible

[1] Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 2
[2] Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 4
[3] Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 6
[4] Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 5
[5] Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 3
[6] Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo = 1

	Toallero Geberit para muebles del baño	Organizador de cajones Geberit con distribución en T, para cajón superior	Organizador de cajones Geberit con distribución en H, para cajón superior	Organizador de cajones Geberit con distribución en H, para cajón inferior
	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1
	✓	✓1)	✓1)	✓6)
	✓	✓1)	✓1)	✓6)
	✓	✓1)	✓1)	✓6)

Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Selnova

Geberit España, Versión: noviembre 2025

Número de artículo			Ancho del lavabo			Juego de patas Geberit Selnova Square 501.423.01.1	Juego de patas Geberit estrechas 500.367.01.1	500.367.16.1	500.367.JK.1	502.330.16.1	502.330.JK.1	502.330.01.1
						→ pág. 304						
Juego de lavamanos con mueble bajo												
Juego de lavamanos compatible con mueble bajo Geberit Selnova Square, una puerta	504.130.xx.x		36 cm	varios colores	→ pág. 310		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.131.xx.x		45 cm	varios colores	→ pág. 310		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.132.xx.x		50 cm	varios colores	→ pág. 311		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Juego de lavabo compatible con mueble bajo Geberit Selnova Square, una puerta	504.133.xx.x		55 cm	varios colores	→ pág. 312		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.134.xx.x		60 cm	varios colores	→ pág. 312		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Juego de lavabo para mueble con mueble bajo												
Juego de lavabo para mueble Geberit Selnova Square, borde fino, dos cajones, mueble bajo para lavabo	504.137.xx.x		55 cm	varios colores	→ pág. 314		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.138.xx.x		60 cm	varios colores	→ pág. 314		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.139.xx.x		80 cm	varios colores	→ pág. 314		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.140.xx.x		100 cm	varios colores	→ pág. 315		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Juego de lavabo para mueble de dos senos Geberit Selnova Square, borde fino, con mueble bajo para lavabo, dos cajones	504.141.xx.x		130 cm	varios colores	→ pág. 316		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Juego de lavabo empotrado con mueble bajo y encimera para lavabo												
Armarios laterales												
Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta	504.142.xx.x			varios colores	→ pág. 270		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.272.00.1			Blanco	→ pág. 271	✓						
	501.273.00.1			Lava	→ pág. 271	✓						
	501.274.00.1			Nogal hickory	→ pág. 271	✓						
	501.275.00.1			Nogal hickory claro	→ pág. 271	✓						
Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta	504.143.xx.x			varios colores	→ pág. 275		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.276.00.1			Blanco	→ pág. 276	✓						
	501.277.00.1			Lava	→ pág. 276	✓						
	501.278.00.1			Nogal hickory	→ pág. 276	✓						
	501.279.00.1			Nogal hickory claro	→ pág. 276	✓						

	Toallero Geberit para muebles del baño				Lámpara Geberit para armario con espejo	Organizador de cajones Geberit	Organizador de cajones Geberit con distribución en H	Organizador de cajones Geberit con distribución en H asimétrica	Inserto Geberit para abertura del sifón
	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	501.280.00.1	503.193.00.1	503.194.00.1	503.201.00.1	503.200.00.1
	→ pág. 302				→ pág. 330	→ pág. 300	→ pág. 301		→ pág. 300
	✓	✓	✓	✓		2[1)]	1[1)]	1[1)]	✓
	✓	✓	✓	✓		3[1)]	2[1)]	1[1)]	✓
	✓	✓	✓	✓		4[1)]	3[1)]	2[1)]	✓
	✓	✓	✓	✓		6[1)]	5[1)]	4[1)]	✓
	✓	✓	✓	✓		7[1)]	5[1)]	4[1)]	✓

Geberit España, Versión: noviembre 2025

					Juego de patas Geberit Selnova Square	Juego de patas Geberit estrechas					
Número de artículo					501.423.01.1	500.367.01.1	500.367.16.1	500.367.JK.1	502.330.16.1	502.330.JK.1	502.330.01.1
		Ancho del lavabo			→ pág. 304						
Armarios con espejo											
Armario con espejo Geberit Selnova Square con dos puertas y dos baldas de cristal	501.264.00.1			Blanco → pág. 328							
	501.265.00.1			Lava → pág. 328							
	501.266.00.1			Nogal hickory → pág. 328							
	501.267.00.1			Nogal hickory claro → pág. 328							
Armario con espejo Geberit Selnova Square con dos puertas y cuatro baldas de cristal	501.268.00.1			Blanco → pág. 329							
	501.269.00.1			Lava → pág. 329							
	501.270.00.1			Nogal hickory → pág. 329							
	501.271.00.1			Nogal hickory claro → pág. 329							

✓ Compatible

[1] Número máximo de organizadores de cajones por mueble bajo

	Toallero Geberit para muebles del baño				Lámpara Geberit para armario con espejo	Organizador de cajones Geberit	Organizador de cajones Geberit con distribución en H	Organizador de cajones Geberit con distribución en H asimétrica	Inserto Geberit para abertura del sifón
	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	501.280.00.1	503.193.00.1	503.194.00.1	503.201.00.1	503.200.00.1
									
	→ pág. 302				→ pág. 330	→ pág. 300	→ pág. 301		→ pág. 300
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				

Vista general de los accesorios – muebles del baño Geberit Selnova Compact

Geberit España, Versión: noviembre 2025

						Juego de patas Geberit estrechas
						500.367.00.1 500.367.01.1 500.367.16.1 500.367.JK.1
			Ancho del lavabo			→ pág. 304
Muebles bajos para lavamanos						
Mueble bajo para lavamanos Geberit Selnova Compact, con una puerta, compacto	504.070.xx.x		40 cm	varios colores	→ pág. 241	✓
	504.071.xx.x		45 cm	varios colores	→ pág. 241	✓
	504.072.xx.x		50 cm	varios colores	→ pág. 241	✓
Muebles bajos para lavabo						
Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Compact, con una puerta	504.073.xx.x		55 cm	varios colores	→ pág. 256	✓
	504.074.xx.x		60 cm	varios colores	→ pág. 256	✓
Mueble bajo para lavabo Geberit Selnova Compact, con dos puertas	504.075.xx.x		65 cm	varios colores	→ pág. 257	✓

✓ Compatible

Organizadores de cajones y cajas organizadoras

Organizador de cajones Geberit VariForm, distribución en H, para cajón superior



click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.156.00.1	gris oscuro / Revestido de melamina	18	5,7	37,3	1	**59,75**

Organizador de cajones Geberit VariForm, distribución en H, para cajón inferior



click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.157.00.1	gris oscuro / Revestido de melamina	18	14,3	37,3	1	65,80

Organizador de cajones Geberit con distribución en T, para cajón superior



click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Organizador de cajones

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Clasificación en T

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.678.00.1	lava / Melamina estructurada	32,3	5,9	15	1	59,95

Organizador de cajones Geberit con distribución en H, para cajón superior

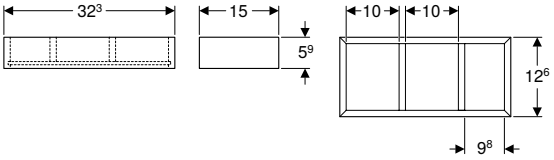

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Organizador de cajones

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Clasificación en H

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.677.00.1	lava / Melamina estructurada	32,3	5,9	15	1	49,60

Organizador de cajones Geberit con distribución en H, para cajón inferior

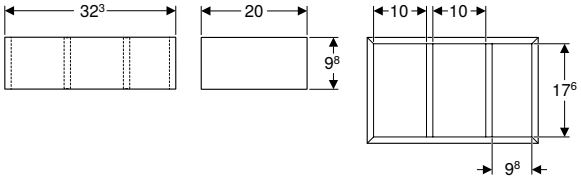

click & scan

Información técnica

Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- Organizador de cajones

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Clasificación en H

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.676.00.1	lava / Melamina estructurada	32,3	9,8	20	1	56,95

Nuevo

Organizador de cajones Geberit

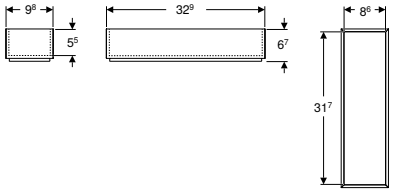

click & scan

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.193.00.1	bambú / Cubierto	9,8	6,7	32,9	1	24,05

Disponible a partir de abril 2026

Nuevo

Geberit Siphonausschnitt Einsatz

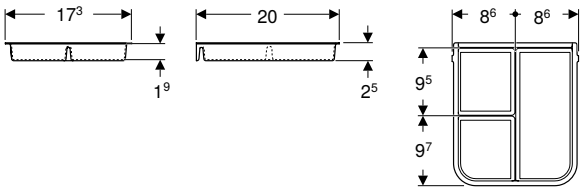

click & scan

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.200.00.1	lava	17,3	2,5	20	1	28,85

Disponible a partir de abril 2026

Nuevo

Organizador de cajones Geberit con distribución en H

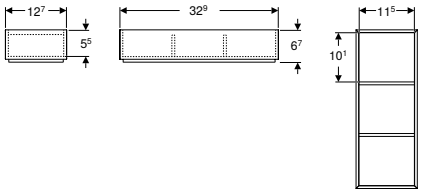

click & scan

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.194.00.1	bambú / Cubierto	12,7	6,7	32,9	1	31,25

Disponible a partir de abril 2026

Nuevo

Organizador de cajones Geberit con distribución en H asimétrica

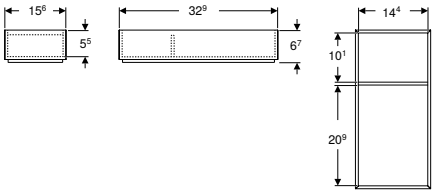

click & scan

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.201.00.1	bambú / Cubierto	15,6	6,7	32,9	1	36,05

Disponible a partir de abril 2026

Caja organizadora Geberit



click & scan

Información técnica

Material	Bambú

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.016.00.1	bambú	19,3	9,4	11,6	1	44,30

Combinable con

- Mueble alto Geberit con dos extensiones → pág. 271

Espacio de apoyo interior Geberit

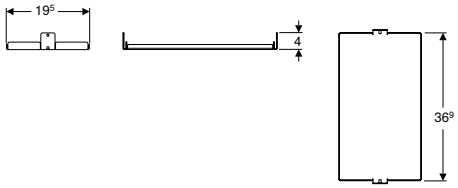

click & scan

Información técnica

Material	Acero revestido en polvo

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.017.00.1	19,8	4	36,9	1	57,15

Combinable con

- Mueble alto Geberit con dos extensiones → pág. 271

Toalleros y gancho para toallas

Toallero Geberit para muebles del baño



click & scan

Aplicación

- Para la fijación al mueble bajo para lavabo
- Para las series Geberit ONE, Acanto e iCon

Volumen de suministro

- Toallero
- Material de fijación

Información técnica

Material	Aluminio

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
503.012.01.1	blanco / Con pintura polvo al horno mate	40	0,8	7,2	1	33,80
503.012.14.1	negro mate / Con pintura polvo al horno mate	40	0,8	7,2	1	33,80
503.012.21.1	cromado brillante / Brillante	40	0,8	7,2	1	43,65
503.012.JK.1	lava / Con pintura polvo al horno mate	40	0,8	7,2	1	33,80

Toallero Geberit para muebles del baño



click & scan

Aplicación

- Para la fijación al mueble bajo para lavabo

Propiedades

- Esquina rectangular

Información técnica

Material	Acero

Volumen de suministro

- Toallero
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.328.00.1	cromado brillante / Brillante	42,4	1,9	4,9	1	41,35
502.328.01.3	blanco / Con pintura polvo al horno mate	42,4	1,9	4,9	1	32,80
502.328.JK.1	lava / Con pintura polvo al horno mate	42,4	1,9	4,9	1	32,80
502.328.JL.1	gris arena / Con pintura polvo al horno mate	42,4	1,9	4,9	1	32,80

Mando mezclador

Tirador Geberit



click & scan

Aplicación
- Para las series Acanto e iCon

Información técnica

Material	Aluminio

Propiedades
- Adecuado para todos los muebles bajos para lavabo Acanto e iCon con tirador
- Fijación con tornillos

Volumen de suministro
- Tirador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 36,7 cm						
502.356.00.1	cromado brillante / Brillante	25,6	1,9	3,3	1	37,25
502.356.01.1	blanco / Con pintura polvo al horno mate	25,6	1,9	3,3	1	23,45
502.356.14.1	negro mate / Con pintura polvo al horno mate	25,6	1,9	3,3	1	26,10
502.356.JK.1	lava / Con pintura polvo al horno mate	25,6	1,9	3,3	1	23,45
502.356.JL.1	gris arena / Con pintura polvo al horno mate	25,6	1,9	3,3	1	23,45
B / Ancho: 44,7 cm						
502.357.00.1	cromado brillante / Brillante	32	1,9	3,3	1	41,55
502.357.01.1	blanco / Con pintura polvo al horno mate	32	1,9	3,3	1	24,75
502.357.14.1	negro mate / Con pintura polvo al horno mate	32	1,9	3,3	1	27,40
502.357.JK.1	lava / Con pintura polvo al horno mate	32	1,9	3,3	1	24,75
502.357.JL.1	gris arena / Con pintura polvo al horno mate	32	1,9	3,3	1	24,75
B / Ancho: 51,7 cm						
502.358.00.1	cromado brillante / Brillante	38,4	1,9	3,3	1	43,85
502.358.01.1	blanco / Con pintura polvo al horno mate	38,4	1,9	3,3	1	26,90
502.358.14.1	negro mate / Con pintura polvo al horno mate	38,4	1,9	3,3	1	29,85
502.358.JK.1	lava / Con pintura polvo al horno mate	38,4	1,9	3,3	1	26,90
502.358.JL.1	gris arena / Con pintura polvo al horno mate	38,4	1,9	3,3	1	26,90
B / Ancho: 58,9 cm						
502.359.00.1	cromado brillante / Brillante	44,8	1,9	3,3	1	49,10
502.359.01.1	blanco / Con pintura polvo al horno mate	44,8	1,9	3,3	1	28,00
502.359.14.1	negro mate / Con pintura polvo al horno mate	44,8	1,9	3,3	1	31,10
502.359.JK.1	lava / Con pintura polvo al horno mate	44,8	1,9	3,3	1	28,00
502.359.JL.1	gris arena / Con pintura polvo al horno mate	44,8	1,9	3,3	1	28,00
B / Ancho: 73,7 cm						
502.360.00.1	cromado brillante / Brillante	64,4	1,9	3,3	1	57,15
502.360.01.1	blanco / Con pintura polvo al horno mate	64,4	1,9	3,3	1	32,05
502.360.14.1	negro mate / Con pintura polvo al horno mate	64,4	1,9	3,3	1	35,80
502.360.JK.1	lava / Con pintura polvo al horno mate	64,4	1,9	3,3	1	32,05
502.360.JL.1	gris arena / Con pintura polvo al horno mate	64,4	1,9	3,3	1	32,05
B / Ancho: 88,5 cm						
502.361.00.1	cromado brillante / Brillante	76,8	1,9	3,3	1	61,40
502.361.01.1	blanco / Con pintura polvo al horno mate	76,8	1,9	3,3	1	34,20
502.361.14.1	negro mate / Con pintura polvo al horno mate	76,8	1,9	3,3	1	38,10
502.361.JK.1	lava / Con pintura polvo al horno mate	76,8	1,9	3,3	1	34,20
502.361.JL.1	gris arena / Con pintura polvo al horno mate	76,8	1,9	3,3	1	34,20
B / Ancho: 118,1 cm						
502.362.00.1	cromado brillante / Brillante	89,6	1,9	3,3	1	86,90
502.362.01.1	blanco / Con pintura polvo al horno mate	89,6	1,9	3,3	1	49,10
502.362.14.1	negro mate / Con pintura polvo al horno mate	89,6	1,9	3,3	1	54,60
502.362.JK.1	lava / Con pintura polvo al horno mate	89,6	1,9	3,3	1	49,10
502.362.JL.1	gris arena / Con pintura polvo al horno mate	89,6	1,9	3,3	1	51,00

Juegos de patas

Juego de patas Geberit estrechas

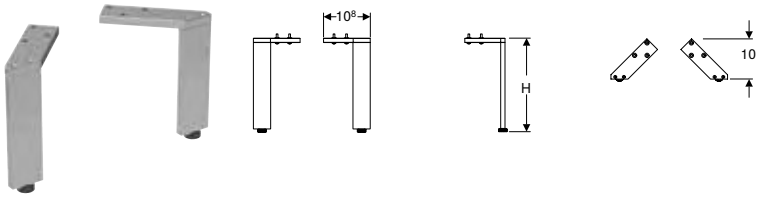

click & scan

Información técnica

Material	Aluminio

Volumen de suministro
- Juego de 2 piezas
- Material de fijación

Propiedades
- Altura ajustable para compensar las irregularidades del suelo

N.º de art.		Color / superficie	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.367.01.1	N	blanco / Con pintura polvo al horno mate	15	1	96,15
500.367.16.1	N	negro / Con pintura polvo al horno mate	15	1	96,15
500.367.JK.1	N	lava / Con pintura polvo al horno mate	15	1	96,15
502.329.JK.1	N	lava / Con pintura polvo al horno mate	18,5	1	102,15
502.329.16.1	N	negro / Con pintura polvo al horno mate	18,5	1	102,15
502.329.01.1	N	blanco / Con pintura polvo al horno mate	18,5	1	102,15
502.330.16.1	N	negro / Con pintura polvo al horno mate	22,5	1	108,15
502.330.JK.1	N	lava / Con pintura polvo al horno mate	22,5	1	108,15
502.330.01.1	N	blanco / Con pintura polvo al horno mate	22,5	1	108,15
500.658.00.2		cromado brillante / Brillante	26	1	172,85
500.658.01.1	N	blanco / Con pintura polvo al horno mate	26	1	116,55
500.658.16.1	N	negro / Con pintura polvo al horno mate	26	1	116,55
500.658.JK.1	N	lava / Con pintura polvo al horno mate	26	1	116,55
500.657.00.2		cromado brillante / Brillante	30	1	195,45
500.657.01.1	N	blanco / Con pintura polvo al horno mate	30	1	122,60
500.657.16.1	N	negro / Con pintura polvo al horno mate	30	1	122,60
500.657.JK.1	N	lava / Con pintura polvo al horno mate	30	1	122,60

N: Nuevo, disponible a partir de abril 2026

Juego de patas Geberit Selnova Square

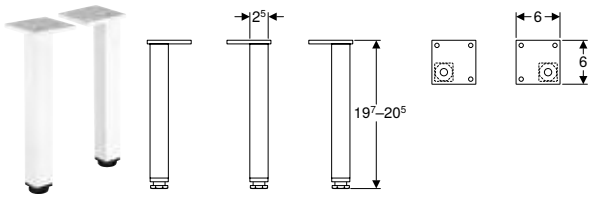

click & scan

Información técnica

Material	Aluminio

Volumen de suministro
- Juego de 2 piezas

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.423.01.1	blanco	19,7–20,5	1	36,00

Tableros magnéticos

Tablero magnético Geberit con cajas de almacenamiento

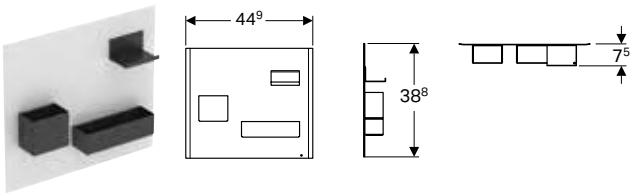

click & scan

Información técnica

Material	Acero

Volumen de suministro

- Tablero magnético
- Cajas de almacenamiento

Propiedades

- Cajas de almacenamiento de diferentes tamaños
- Cajas de almacenamiento con imanes de sujeción

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.649.01.2	Tablero magnético: blanco / Con pintura polvo al horno mate Cajas de almacenamiento con imanes de sujeción: lava / Con pintura polvo al horno mate	1	239,40
500.649.JK.2	Tablero magnético, Cajas de almacenamiento con imanes de sujeción: lava / Con pintura polvo al horno mate	1	242,05
500.649.16.1	Tablero magnético: negro / Con pintura polvo al horno mate Cajas de almacenamiento con imanes de sujeción: lava / Con pintura polvo al horno mate	1	245,40

Combinable con

- Mueble lateral Geberit iCon con dos cajones → pág. 266
- Mueble lateral Geberit Smyle con dos cajones → pág. 268

Otros accesorios complementarios

Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, vidrio

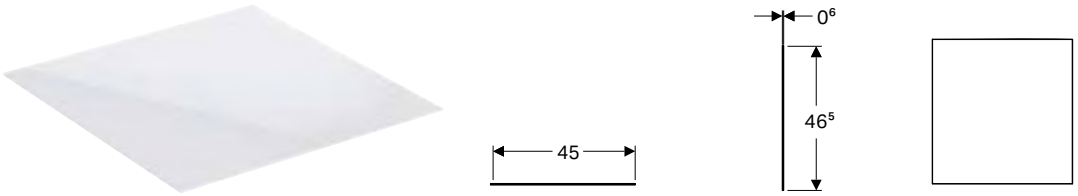

click & scan

Aplicación

- Para muebles laterales Geberit ONE

Propiedades

- Resistente a rayaduras
- Antihumedad

Información técnica

Material	Vidrio

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
505.082.00.1	blanco / Vidrio	45	0,6	46,5	1	202,35
505.082.00.2	lava / Vidrio	45	0,6	46,5	1	198,25

Combinable con

- Mueble lateral Geberit ONE con dos cajones → pág. 264
- Mueble lateral Geberit ONE con un cajón → pág. 263
- Módulo lateral Geberit ONE → pág. 264

Tapa Geberit ONE para mueble lateral y módulo lateral, gres







click & scan

Aplicación
- Para muebles laterales Geberit ONE

Información técnica

Material	Porcelana sanitaria

Propiedades
- Resistente a rayaduras
- Antihumedad

Volumen de suministro
- Alfombrilla antideslizante

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
505.080.00.1	acabado mármol negro / Mate	45	0,4	46,5	1	207,65

Combinable con
- Mueble lateral Geberit ONE con dos cajones → pág. 264
- Mueble lateral Geberit ONE con un cajón → pág. 263
- Módulo lateral Geberit ONE → pág. 264

Juegos de lavabo con mueble bajo

Juegos de lavamanos con mueble bajo 310

Juegos de lavabo con mueble bajo 312

Juegos de lavabo para mueble con mueble bajo 314

Juegos de lavamanos con mueble bajo

Nuevo

Juego de lavamanos compatible con mueble bajo Geberit Selnova Square, una puerta







click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria/tablero de madera aglomerada de tres

Volumen de suministro

- Lavamanos
- Mueble bajo para lavamanos
- Material de fijación

Propiedades

- Madera procedente de silvicultura sostenible con origen certificado
- Suspendido
- Con una puerta
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Uñero para abrir
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con una balda móvil
- Superficies satinadas con revestimiento antihuellas
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Ancho de lavabo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	Puerta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.130.01.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto con brillo satinado	Derecha	visible, simétrico	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Tope a la izquierda o a la derecha	1	**216,30**
504.130.00.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto satinado mate	Derecha	visible, simétrico	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Tope a la izquierda o a la derecha	1	**216,30**
504.130.JK.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: lava / cubierto con brillo satinado	Derecha	visible, simétrico	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Tope a la izquierda o a la derecha	1	**216,30**
504.130.DB.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: gris arena / cubierto con brillo satinado	Derecha	visible, simétrico	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Tope a la izquierda o a la derecha	1	**216,30**
504.130.IK.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: Verde salvia / cubierto con brillo satinado	Derecha	visible, simétrico	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Tope a la izquierda o a la derecha	1	**216,30**
504.130.PS.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: encina natural / Melamina con textura de madera	Derecha	visible, simétrico	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Tope a la izquierda o a la derecha	1	**216,30**
504.130.JR.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	Derecha	visible, simétrico	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Tope a la izquierda o a la derecha	1	**216,30**
504.131.01.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**230,70**

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Ancho de lavabo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	Puerta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.131.00.1	Lavabo: blanco mate Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto satinado mate	Centro	visible, simétrico	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**230,70**
504.131.JK.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: lava / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**230,70**
504.131.DB.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: gris arena / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**230,70**
504.131.IK.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: Verde salvia / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**230,70**
504.131.PS.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: encina natural / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**230,70**
504.131.JR.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**230,70**
504.132.01.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**252,35**
504.132.00.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto satinado mate	Centro	visible, simétrico	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**252,35**
504.132.JK.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: lava / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**252,35**
504.132.DB.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: gris arena / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**252,35**
504.132.IK.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: Verde salvia / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**252,35**
504.132.PS.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: encina natural / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**252,35**
504.132.JR.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera			50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**252,35**

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

Combinable con

- Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 270
- Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 275
- Espejo con luz Geberit Option Oval, diseño oval, con iluminación indirecta → pág. 321

Accesorios complementarios

- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304

- Recambio para n.º de art. 502.742.00.1, 502.743.00.1, 502.744.00.1, 502.746.00.1, 502.747.00.1, 502.748.00.1, 502.750.00.1, 502.751.00.1, 502.752.00.1

Juegos de lavabo con mueble bajo

Nuevo

Juego de lavabo compatible con mueble bajo Geberit Selnova Square, una puerta





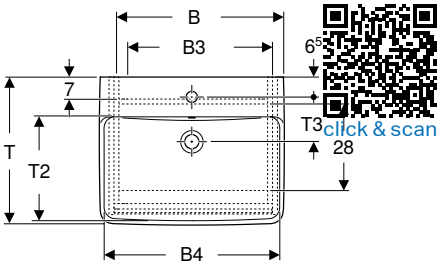

click & scan

Información técnica

Material	Cerámica sanitaria/tablero de madera aglomerada de tres

Volumen de suministro

- Lavabo
- Muebele bajo para lavabo
- Material de fijación
- Plantilla de montaje

Propiedades

- Madera procedente de silvicultura sostenible con origen certificado
- Suspendido
- Con una puerta
- Lado bisagra a la izquierda o a la derecha
- Uñero para abrir
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con una balda móvil
- Superficies satinadas con revestimiento antihuellas
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Ancho de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Puerta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.133.01.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**269,15**
504.133.00.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto satinado mate	Centro	visible, simétrico	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**269,15**
504.133.JK.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: lava / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**269,15**
504.133.DB.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: gris arena / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**269,15**
504.133.IK.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: Verde salvia / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**269,15**
504.133.PS.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: encina natural / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**269,15**
504.133.JR.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**269,15**
504.134.01.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**288,40**
504.134.00.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto satinado mate	Centro	visible, simétrico	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**288,40**
504.134.JK.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: lava / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**288,40**
504.134.DB.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: gris arena / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**288,40**
504.134.IK.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: Verde salvia / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**288,40**

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosa-dero	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Ancho de la-vabo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Puerta	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.134.PS.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: encina natural / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**288,40**
504.134.JR.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Tope a la izquierda o a la derecha	1	**288,40**

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

Combinable con
- Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 270
- Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 275
- Espejo con luz Geberit Option Oval, diseño oval, con iluminación indirecta → pág. 321

Accesorios complementarios
- Toallero Geberit para muebles del baño → pág. 302
- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304

Juegos de lavabo para mueble con mueble bajo

Nuevo

Juego de lavabo para mueble Geberit Selnova Square, borde fino, dos cajones, mueble bajo para lavabo







click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria/tablero de madera aglomerada de tres capas
Carga del cajón máx.	20 kg

Volumen de suministro

- Lavabo para mueble
- Mueble bajo para lavabo para mueble
- Material de fijación
- Plantilla de montaje

Propiedades

- Madera procedente de silvicultura sostenible con origen certificado
- Suspendido
- Con dos cajones
- Uñero para abrir
- Cajón con autocierre
- Cajón con salvasifón
- Cuarto de servicio ampliado
- Superficies satinadas con revestimiento antihuellas
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Ancho de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.137.01.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	1	**504,65**
504.137.00.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto satinado mate	Centro	visible, simétrico	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	1	**504,65**
504.137.JK.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: lava / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	1	**504,65**
504.137.DB.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: gris arena / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	1	**504,65**
504.137.IK.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: Verde salvia / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	1	**504,65**
504.137.PS.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: encina natural / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	1	**504,65**
504.137.JR.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	1	**504,65**
504.138.01.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	1	**540,75**
504.138.00.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto satinado mate	Centro	visible, simétrico	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	1	**540,75**
504.138.JK.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: lava / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	1	**540,75**
504.138.DB.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: gris arena / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	1	**540,75**
504.138.IK.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: Verde salvia / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	1	**540,75**
504.138.PS.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: encina natural / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	1	**540,75**
504.138.JR.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	1	**540,75**
504.139.01.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	1	**672,90**
504.139.00.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto satinado mate	Centro	visible, simétrico	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	1	**672,90**

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosa-dero	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Ancho de la-vabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.139.JK.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: lava / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	1	**672,90**
504.139.DB.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: gris arena / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	1	**672,90**
504.139.IK.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: Verde salvia / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	1	**672,90**
504.139.PS.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: encina natural / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	1	**672,90**
504.139.JR.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	1	**672,90**
504.140.01.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	1	**877,20**
504.140.00.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto satinado mate	Centro	visible, simétrico	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	1	**877,20**
504.140.JK.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: lava / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	1	**877,20**
504.140.DB.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: gris arena / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	1	**877,20**
504.140.IK.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: Verde salvia / cubierto con brillo satinado	Centro	visible, simétrico	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	1	**877,20**
504.140.PS.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: encina natural / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	1	**877,20**
504.140.JR.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	Centro	visible, simétrico	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	1	**877,20**

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

Combinable con

- Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 270
- Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 275
- Espejo con luz Geberit Option Oval, diseño oval, con iluminación indirecta → pág. 321

Accesorios complementarios

- Toallero Geberit para muebles del baño → pág. 302
- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304
- Organizador de cajones Geberit → pág. 300
- Organizador de cajones Geberit con distribución en H → pág. 301
- Organizador de cajones Geberit con distribución en H asimétrica → pág. 301
- Inserto Geberit para abertura del sifón → pág. 300

- Recambio para n.º de art. 501.232.00.1, 501.233.00.1, 501.234.00.1, 501.236.00.1, 501.237.00.1, 501.238.00.1, 501.240.00.1, 501.241.00.1, 501.242.00.1, 501.244.00.1, 501.245.00.1, 501.246.00.1

Nuevo

Juego de lavabo para mueble de dos senos Geberit Selnova Square, borde fino, con mueble bajo para lavabo, dos cajones

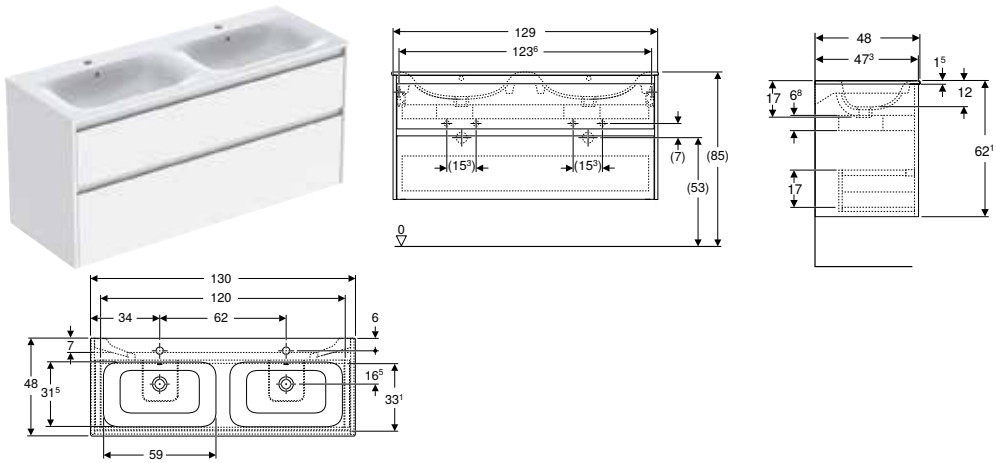

click & scan

Información técnica

Material	Arcilla refractaria/tablero de madera aglomerada de dos capas
Carga del cajón máx.	20 kg

Volumen de suministro

- Lavabo para mueble
- Mueble bajo para lavabo para mueble
- Material de fijación
- Plantilla de montaje

Propiedades

- Madera procedente de silvicultura sostenible con origen certificado
- Suspendido
- Con dos cajones
- Uñero para abrir
- Cajón con autocierre
- Cajón con salvasifón
- Cuarto de servicio ampliado
- Superficies satinadas con revestimiento antihuellas
- Antihumedad
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	Toma de grifo	Rebosadero	B [cm]	Ancho de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
504.141.01.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto con brillo satinado	Izquierda y derecha	visible, simétrico	130	130	62,1	48	1	1117,50
504.141.00.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: blanco / cubierto satinado mate	Izquierda y derecha	visible, simétrico	130	130	62,1	48	1	1117,50
504.141.JK.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: lava / cubierto con brillo satinado	Izquierda y derecha	visible, simétrico	130	130	62,1	48	1	1117,50
504.141.DB.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: gris arena / cubierto con brillo satinado	Izquierda y derecha	visible, simétrico	130	130	62,1	48	1	1117,50
504.141.IK.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: Verde salvia / cubierto con brillo satinado	Izquierda y derecha	visible, simétrico	130	130	62,1	48	1	1117,50
504.141.PS.1	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: encina natural / Melamina con textura de madera	Izquierda y derecha	visible, simétrico	130	130	62,1	48	1	1117,50
504.141.JR.1 *	Lavabo: blanco Cuerpo, Frontal: nogal hickory / Melamina con textura de madera	Izquierda y derecha	visible, simétrico	130	130	62,1	48	1	1117,50

Disponible a partir de abril 2026; * Producción por encargo

Combinable con

- Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 270
- Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 275
- Espejo con luz Geberit Option Oval, diseño oval, con iluminación indirecta → pág. 321

Accesorios complementarios

- Toallero Geberit para muebles del baño → pág. 302
- Juego de patas Geberit estrechas → pág. 304
- Organizador de cajones Geberit → pág. 300
- Organizador de cajones Geberit con distribución en H → pág. 301
- Organizador de cajones Geberit con distribución en H asimétrica → pág. 301
- Inserto Geberit para abertura del sifón → pág. 300

- Todos los colores con superficie satinada tienen un revestimiento antihuellas

Espejos y armarios con espejo

Espejos **320**

Con iluminación integrada 320

Armarios con espejo **322**

Con iluminación integrada 322
Sin iluminación integrada 328

Accesorios complementarios **330**

Elementos luminosos 330
Otros accesorios complementarios 330

Espejos

Con iluminación integrada

Espejo con luz Geberit Option Plus, diseño rectangular, con iluminación directa e indirecta





click & scan

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	220–240 V CA
Frecuencia de red	50 Hz / 60 Hz
Tensión de funcionamiento	24 V CC
Material	Aluminio
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	F
Color de la luz	3000 K
Vida útil de la iluminación LED máx.	72000 h
Método de medición	LM-80
Índice de reproducción cromática mín.	80
Desviación estándar de ajuste de color	3 SDCM

Volumen de suministro

- Espejos
- Material de fijación

Propiedades

- Adecuado para todas las series de baños
- Iluminación LED
- Iluminación directa e indirecta con regulación continua
- Interruptor de sensor táctil para la iluminación, con luz de orientación
- La luz de orientación se puede desactivar
- Con función de memoria para la iluminación
- Parte posterior con sistema de calentamiento para evitar que el espejo se empañe
- Interruptor de sensor táctil para la calefacción del espejo, con indicador luminoso rojo
- Desconexión automática de la calefacción para evitar empañamientos después de 30 minutos
- Con suspensión Geberit FlexInstall

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Consumo de potencia de la calefacción del espejo [W]	Flujo luminoso (máx./arriba/abajo) [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 40 cm											
502.780.00.1	Aluminio anodizado	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	1	**692,55**
502.780.14.1	negro mate / Aluminio anodizado	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	1	**712,55**
B / Ancho: 60 cm											
502.781.00.1	Aluminio anodizado	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	1	**717,50**
502.781.14.1	negro mate / Aluminio anodizado	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	1	**737,55**
B / Ancho: 75 cm											
502.782.00.1	Aluminio anodizado	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	1	**777,50**
502.782.14.1	negro mate / Aluminio anodizado	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	1	**802,55**
B / Ancho: 90 cm											
502.783.00.1	Aluminio anodizado	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	1	**830,05**
502.783.14.1	negro mate / Aluminio anodizado	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	1	**855,05**
B / Ancho: 105 cm											
502.784.00.1	Aluminio anodizado	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	1	**875,05**
502.784.14.1	negro mate / Aluminio anodizado	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	1	**900,05**
B / Ancho: 120 cm											
502.785.00.1	Aluminio anodizado	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	1	**945,05**
502.785.14.1	negro mate / Aluminio anodizado	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000	1	**970,05**
B / Ancho: 135 cm											
502.786.00.1	Aluminio anodizado	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	1	**1077,55**
502.786.14.1	negro mate / Aluminio anodizado	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	1	**1105,05**
B / Ancho: 160 cm											
502.787.00.1	Aluminio anodizado	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	1	**1212,55**
502.787.14.1	negro mate / Aluminio anodizado	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	1	**1250,10**

Espejo con luz Geberit Option, diseño redondo, con iluminación directa e indirecta

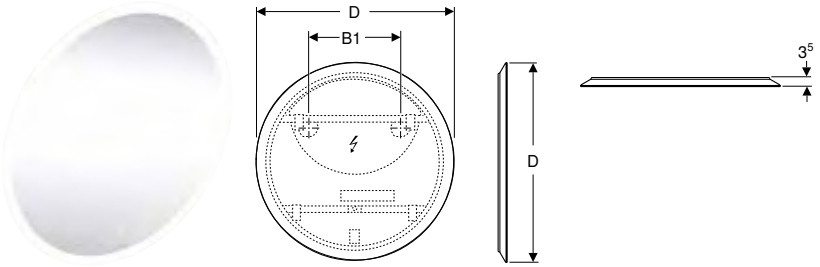

click & scan

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	220–240 V CA
Frecuencia de red	50 Hz / 60 Hz
Tensión de funcionamiento	24 V CC
Material	Aluminio
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	F
Color de la luz	3000 K
Vida útil de la iluminación LED máx.	72000 h
Método de medición	L70B50
Índice de reproducción cromática mín.	80
Desviación estándar de ajuste de color	3 SDCM

Volumen de suministro

- Espejos
- Material de fijación

Propiedades

- Adecuado para todas las series de baños
- Iluminación LED
- Iluminación directa e indirecta con regulación continua
- Interruptor de sensor táctil para la iluminación, con luz de orientación
- Función de memoria para la iluminación mediante interruptor de sensor táctil
- La luz de orientación se puede desactivar
- Con suspensión Geberit FlexInstall

N.º de art.	D [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Flujo luminoso [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.796.00.1	50	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	1	**475,05**
502.797.00.1	60	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	1	**537,55**
502.798.00.1	75	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	1	**612,50**
502.799.00.1	90	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	1	**700,00**

Espejo con luz Geberit Option Oval, diseño oval, con iluminación indirecta

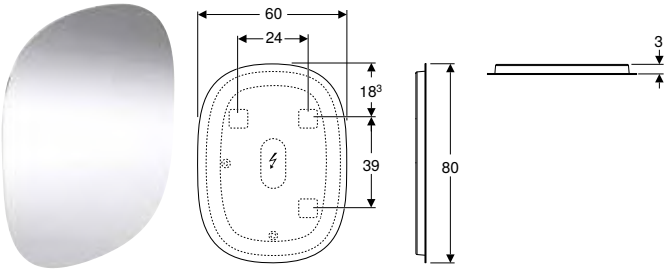

click & scan

Aplicación

- Para montaje vertical y horizontal

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	220–240 V CA
Frecuencia de red	50 Hz / 60 Hz
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Material	Acero
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	G
Color de la luz	3000 K
Vida útil de la iluminación led	30000 h
Método de medición	L70B50
Índice de reproducción cromática mín.	80
Desviación estándar de ajuste de color	6 SDCM

Propiedades

- Adecuado para todas las series de baños
- Iluminación LED
- Iluminación indirecta
- Montaje vertical y horizontal
- Conexión/desconexión de la luz a través de interruptor de pared
- Con suspensión Geberit FlexInstall

Volumen de suministro

- Espejos
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Flujo luminoso [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	1	**350,00**

Combinable con

- Juego de lavamanos compatible con mueble bajo Geberit Selnova Square, una puerta → pág. 310
- Juego de lavabo para mueble Geberit Selnova Square, borde fino, dos cajones, mueble bajo para lavabo → pág. 314
- Juego de lavabo compatible con mueble bajo Geberit Selnova Square, una puerta → pág. 312

Armarios con espejo

Con iluminación integrada

Armario con espejo Geberit ONE con ComfortLight y una puerta, montaje empotrado, 90 cm de altura

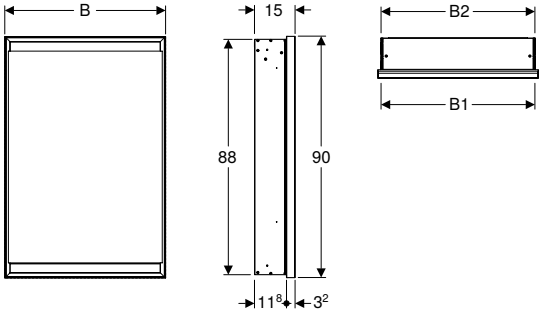

click & scan

Aplicación
- Para el montaje empotrado

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de funcionamiento	24 V CC
Material	Aluminio
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	E
Color de la luz	2200–4000 K
Vida útil de la iluminación LED máx.	72000 h
Método de medición	L80B10
Índice de reproducción cromática	90
Desviación estándar de ajuste de color	3 SDCM

Volumen de suministro
- 3 baldas de cristal
- Tapa ciega para base a la izquierda o a la derecha
- Material de montaje

Propiedades
- Con ComfortLight
- Iluminación LED
- Iluminación indirecta
- Iluminación interior
- Luminosidad con regulación continua desde luz de orientación hasta luz de día
- Activación de funciones con sensor táctil
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Ventana de tiempo con la intensidad de luz deseada ajustable individualmente con la aplicación Geberit Home
- Con una puerta
- Puerta espejada en ambos lados
- Con dos bases
- Salida de corriente montada a la derecha o izquierda en la parte interna
- Baldas de cristal con desplazables

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Puerta	Flujo luminoso (máx./arriba/abajo) [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm														
505.800.00.1	Aluminio anodizado	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la izquierda	3273 / 2552 / 721	1	**1829,35**
505.801.00.1	Aluminio anodizado	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la derecha	3273 / 2552 / 721	1	**1983,30**
505.800.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la izquierda	3273 / 2552 / 721	1	**2001,55**
505.801.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la derecha	3273 / 2552 / 721	1	**1853,20**
505.800.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la izquierda	3273 / 2552 / 721	1	**2050,05**
505.801.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la derecha	3273 / 2552 / 721	1	**2037,35**

Pedido adicional
- Caja de instalación para armario con espejo Geberit ONE, 90 cm de altura → pág. 450

Accesorios complementarios
- Marco para armario con espejo Geberit ONE, montaje empotrado → pág. 330

- Accionamiento estándar a través del armario con espejo y del pulsador de la habitación. El accionamiento a través del pulsador de la habitación debe ajustarse de manera correspondiente en la aplicación Geberit Home

Armario con espejo Geberit ONE con ComfortLight y dos puertas, montaje empotrado, 90 cm de altura

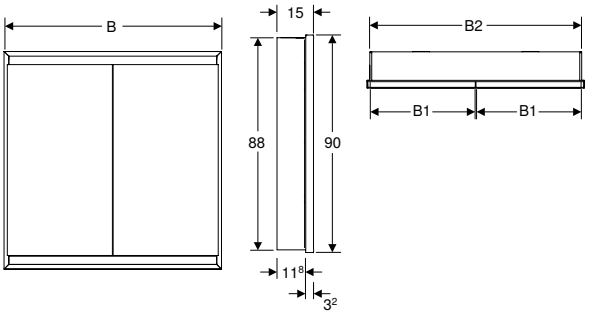

click & scan

Aplicación

- Para el montaje empotrado

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de funcionamiento	24 V CC
Material	Aluminio
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	E
Color de la luz	2200–4000 K
Vida útil de la iluminación LED máx.	72000 h
Método de medición	L80B10
Índice de reproducción cromática	90
Desviación estándar de ajuste de color	3 SDCM

Volumen de suministro

- 3 baldas de cristal
- Tapa ciega para base a la izquierda o a la derecha
- Material de montaje

Propiedades

- Con ComfortLight
- Iluminación LED
- Iluminación indirecta
- Iluminación interior
- Luminosidad con regulación continua desde luz de orientación hasta luz de día
- Activación de funciones con sensor táctil
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Ventana de tiempo con la intensidad de luz deseada ajustable individualmente con la aplicación Geberit Home
- Con dos puertas
- Puertas espejadas en ambos lados
- Con dos bases
- Salida de corriente montada a la derecha o izquierda en la parte interna
- Baldas de cristal con desplazables

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Clase de protec-ción	Consu-mo de potencia [W]	Flujo luminoso (máx./arriba/abajo) [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 75 cm													
505.802.00.1	Aluminio anodizado	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	**2215,55**
505.802.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	**2207,95**
505.802.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	**2211,60**
B / Ancho: 90 cm													
505.803.00.1	Aluminio anodizado	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	**2431,85**
505.803.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	**2337,95**
505.803.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	**2388,15**
B / Ancho: 105 cm													
505.804.00.1	Aluminio anodizado	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	**2436,20**
505.804.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	**2464,40**
505.804.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	**2554,95**
B / Ancho: 120 cm													
505.805.00.1	Aluminio anodizado	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	**2680,80**
505.805.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	**2721,55**
505.805.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	**2706,90**

Pedido adicional

- Caja de instalación para armario con espejo Geberit ONE, 90 cm de altura → pág. 450

Accesorios complementarios

- Marco para armario con espejo Geberit ONE, montaje empotrado → pág. 330

- Accionamiento estándar a través del armario con espejo y del pulsador de la habitación. El accionamiento a través del pulsador de la habitación debe ajustarse de manera correspondiente en la aplicación Geberit Home

Armario con espejo Geberit ONE con nicho y ComfortLight, con una puerta, montaje empotrado, 90 cm de altura

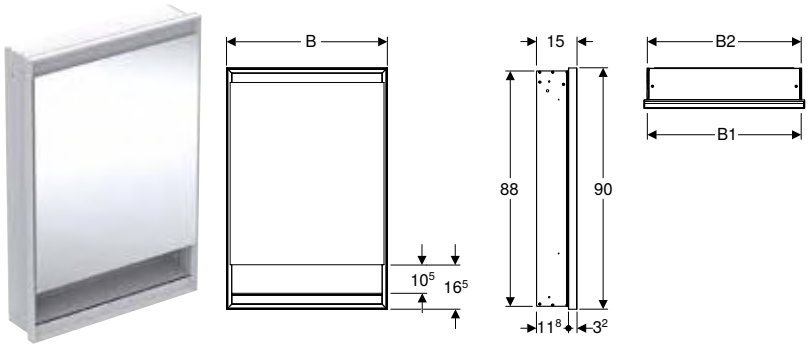

click & scan

Aplicación
- Para el montaje empotrado

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de funcionamiento	24 V CC
Material	Aluminio
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	E
Color de la luz	2200–4000 K
Vida útil de la iluminación LED máx.	72000 h
Método de medición	L80B10
Índice de reproducción cromática	90
Desviación estándar de ajuste de color	3 SDCM

Volumen de suministro
- 3 baldas de cristal
- Tapa ciega para base a la izquierda o a la derecha
- Material de montaje

Propiedades
- Con ComfortLight
- Iluminación LED
- Iluminación indirecta
- Iluminación interior
- Luminosidad con regulación continua desde luz de orientación hasta luz de día
- Activación de funciones con sensor táctil
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Ventana de tiempo con la intensidad de luz deseada ajustable individualmente con la aplicación Geberit Home
- Con una puerta
- Puerta espejada en ambos lados
- Con dos bases
- Salida de corriente montada a la derecha o izquierda en la parte interna
- Baldas de cristal con desplazables

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Puerta	Flujo luminoso (máx./arriba/abajo) [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm															
505.820.00.1	Aluminio anodizado	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la izquierda	3273 / 2552 / 721	1	**1966,45**
505.821.00.1	Aluminio anodizado	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la derecha	3273 / 2552 / 721	1	**1840,20**
505.820.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la izquierda	3273 / 2552 / 721	1	**1973,55**
505.821.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la derecha	3273 / 2552 / 721	1	**1795,55**
505.820.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la izquierda	3273 / 2552 / 721	1	**2029,00**
505.821.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Lado de fijación a la derecha	3273 / 2552 / 721	1	**1979,60**

Pedido adicional
- Caja de instalación para armario con espejo Geberit ONE, 90 cm de altura → pág. 450

Accesorios complementarios
- Marco para armario con espejo Geberit ONE, montaje empotrado → pág. 330

- Accionamiento estándar a través del armario con espejo y del pulsador de la habitación. El accionamiento a través del pulsador de la habitación debe ajustarse de manera correspondiente en la aplicación Geberit Home

Armario con espejo Geberit ONE con nicho y ComfortLight, con dos puertas, montaje empotrado, 90 cm de altura

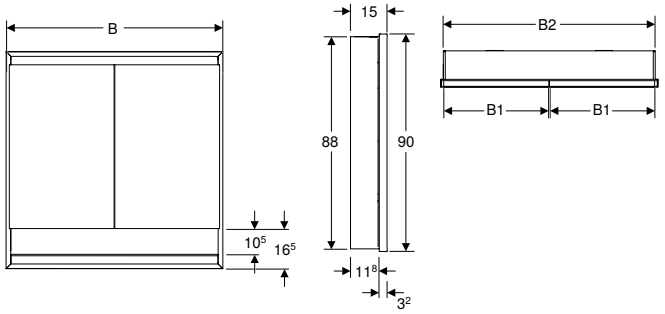

click & scan

Aplicación

- Para el montaje empotrado

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de funcionamiento	24 V CC
Material	Aluminio
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	E
Color de la luz	2200–4000 K
Vida útil de la iluminación LED máx.	72000 h
Método de medición	L80B10
Índice de reproducción cromática	90
Desviación estándar de ajuste de color	3 SDCM

Volumen de suministro

- 3 baldas de cristal
- Tapa ciega para base a la izquierda o a la derecha
- Material de montaje

Propiedades

- Con ComfortLight
- Iluminación LED
- Iluminación indirecta
- Iluminación interior
- Luminosidad con regulación continua desde luz de orientación hasta luz de día
- Activación de funciones con sensor táctil
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- Ventana de tiempo con la intensidad de luz deseada ajustable individualmente con la aplicación Geberit Home
- Con dos puertas
- Puertas espejadas en ambos lados
- Con dos bases
- Salida de corriente montada a la derecha o izquierda en la parte interna
- Baldas de cristal con desplazables

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Flujo luminoso (máx./arriba/abajo) [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 75 cm														
505.822.00.1	Aluminio anodizado	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	**2146,25**
505.822.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	**2052,00**
505.822.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	**2297,45**
B / Ancho: 90 cm														
505.823.00.1	Aluminio anodizado	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	**2332,95**
505.823.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	**2388,10**
505.823.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	**2429,45**
B / Ancho: 105 cm														
505.824.00.1	Aluminio anodizado	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	**2460,10**
505.824.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	**2476,70**
505.824.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	**2626,55**
B / Ancho: 120 cm														
505.825.00.1	Aluminio anodizado	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	**2596,20**
505.825.00.2	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	**2618,90**
505.825.00.7	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	**2631,60**

Pedido adicional

- Caja de instalación para armario con espejo Geberit ONE, 90 cm de altura → pág. 450

Accesorios complementarios

- Marco para armario con espejo Geberit ONE, montaje empotrado → pág. 330

- Accionamiento estándar a través del armario con espejo y del pulsador de la habitación. El accionamiento a través del pulsador de la habitación debe ajustarse de manera correspondiente en la aplicación Geberit Home

Armario con espejo Geberit Option Plus con iluminación y dos puertas

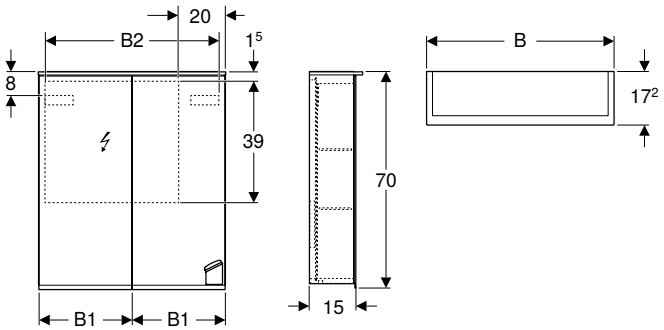

click & scan

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	220–240 V CA
Frecuencia de red	50 Hz / 60 Hz
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Tensión de salida	12 V CC
Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	F
Color de la luz	4200 K
Vida útil de la iluminación led	60000 h
Método de medición	LM-80
Índice de reproducción cromática mín.	80

Volumen de suministro

- Armario con espejo
- 2 baldas de cristal
- Espejo de aumento
- Soporte magnético
- Material de fijación

Propiedades

- Adecuado para todas las series de baños
- Certificado FSC™ C134279
- Iluminación LED
- Iluminación indirecta
- Interruptor sensor táctil para luz superior
- Interruptor sensor táctil para luz inferior
- La luz de orientación se puede desactivar
- Base
- Lados exteriores espejados
- Lado posterior espejado
- Con dos puertas
- Puertas espejadas en ambos lados
- Baldas de cristal desplazables
- Espejo de aumento
- Soporte magnético
- Antihumedad

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Flujo luminoso [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 60 cm										
500.593.00.1	Cuerpo, Puerta interior, Puerta exterior: Espejado	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	1	**1056,30**
B / Ancho: 75 cm										
500.206.00.1	Cuerpo, Puerta interior, Puerta exterior: Espejado	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	1	**1099,35**

Armario con espejo Geberit Option Plus con iluminación y tres puertas

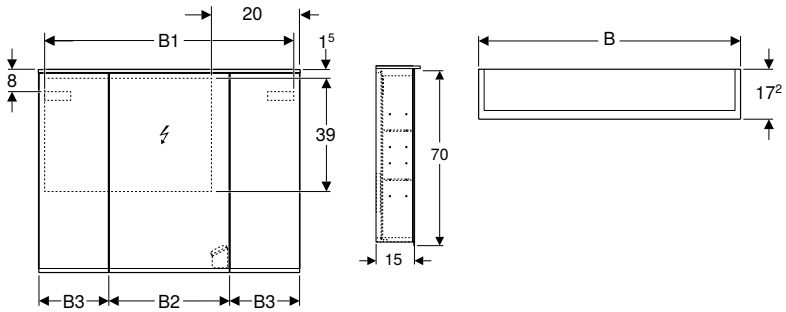

click & scan

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	220–240 V CA
Frecuencia de red	50 Hz / 60 Hz
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Tensión de salida	12 V CC
Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	F
Color de la luz	4200 K
Vida útil de la iluminación led	60000 h
Método de medición	LM-80
Índice de reproducción cromática mín.	80

Volumen de suministro

- Armario con espejo
- 6 baldas de cristal
- Espejo de aumento
- Soporte magnético
- Material de fijación

Propiedades

- Adecuado para todas las series de baños
- Certificado FSC™ C134279
- Iluminación LED
- Iluminación indirecta
- Interruptor sensor táctil para luz superior
- Interruptor sensor táctil para luz inferior
- La luz de orientación se puede desactivar
- Base
- Lados exteriores espejados
- Lado posterior espejado
- Con tres puertas
- Puertas espejadas en ambos lados
- Tope de puerta central a la derecha
- Uñero para abrir
- Baldas de cristal desplazables
- Soporte magnético
- Espejo de aumento
- Antihumedad

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	Flujo luminoso [lm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 90 cm											
500.594.00.1	Cuerpo, Puerta interior, Puerta exterior: Espejado	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	1	**1274,35**
B / Ancho: 120 cm											
500.592.00.1	Cuerpo, Puerta interior, Puerta exterior: Espejado	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	1	**1491,85**

- 1 base para armario con espejo 90 cm
- 2 bases para armario con espejo 120 cm

Sin iluminación integrada

Armario con espejo Geberit Selnova Square con dos puertas y dos baldas de cristal

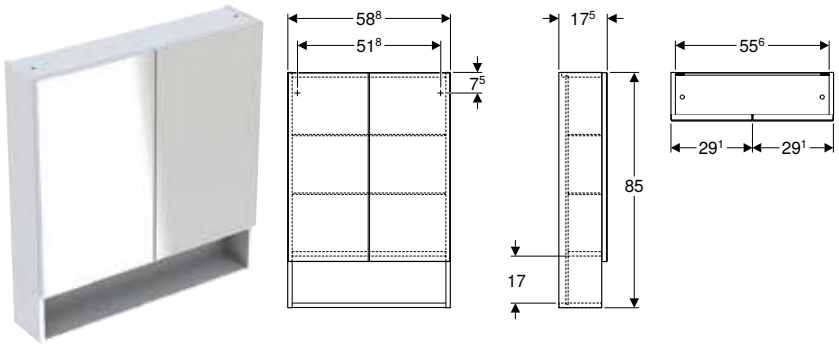

click & scan

Información técnica

Lámpara	Sin
Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- 2 baldas de cristal
- Armario con espejo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos puertas
- Puertas espejadas en el exterior
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con superficies de apoyo abiertas
- Con dos baldas de cristal desplazables
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	T [cm]	Número de bases	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 58,8 cm						
501.264.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	85	17,5	0	1	**307,45**
501.265.00.1 *	lava / Cubierto mate	85	17,5	0	1	**307,45**
501.266.00.1	nogal hickory / Melamina con textura de madera	85	17,5	0	1	**291,20**
501.267.00.1 *	nogal hickory claro / Melamina con textura de madera	85	17,5	0	1	**291,20**

*** Producción por encargo**

Combinable con

- Mueble lateral Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 270
- Mueble de media altura Geberit Selnova Square con una puerta → pág. 276

Accesorios complementarios

- Vista general de los accesorios – muebles de baño Geberit Selnova → pág. 295

Armario con espejo Geberit Selnova Square con dos puertas y cuatro baldas de cristal

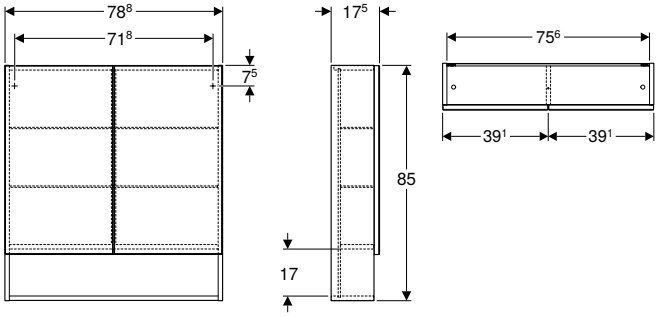

click & scan

Información técnica

Lámpara	Sin
Material	Tableros de madera aglomerada de tres capas

Volumen de suministro

- 4 baldas de cristal
- Armario con espejo
- Material de fijación

Propiedades

- Certificado FSC™ C134279
- Suspendido
- Con dos puertas
- Puertas espejadas en el exterior
- Puerta con mecanismo de cierre suave
- Con superficies de apoyo abiertas
- Con cuatro baldas de cristal con desfase
- Suministrado premontado

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Número de bases	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.268.00.1	blanco / Cubierto brillante intenso	78,8	85	17,5	0	1	**372,10**
501.269.00.1 *	lava / Cubierto mate	78,8	85	17,5	0	1	**372,10**
501.270.00.1	nogal hickory / Melamina con textura de madera	78,8	85	17,5	0	1	**355,95**
501.271.00.1 *	nogal hickory claro / Melamina con textura de madera	78,8	85	17,5	0	1	**355,95**

*** Producción por encargo**

Accesorios complementarios

Elementos luminosos

Lámpara Geberit para armario con espejo



click & scan

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	220–240 V CA
Frecuencia de red	50 Hz / 60 Hz
Tensión de funcionamiento	24 V CC
Fuente de luz de clase de eficiencia energética	E
Color de la luz	4000 K

Volumen de suministro
- Lámpara
- Caja de conexión

N.º de art.	Color / superficie	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.280.00.1	cromado brillante / Brillante	II	6	1	64,95

Otros accesorios complementarios

Marco para armario con espejo Geberit ONE, montaje empotrado





click & scan

Aplicación
- Para cubrir los bordes de baldosas imperfectos

Propiedades
- Anchura de tapa 14 mm

Información técnica

Material	Aluminio

N.º de art.	Color / superficie	B1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
B / Ancho: 62,8 cm				
505.841.00.1	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	60	1	118,90
505.841.00.2	Aluminio anodizado	60	1	186,85
505.841.00.3	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	60	1	118,90
B / Ancho: 77,8 cm				
505.842.00.1	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	75	1	127,30
505.842.00.2	Aluminio anodizado	75	1	185,80
505.842.00.3	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	75	1	127,30
B / Ancho: 92,8 cm				
505.843.00.1	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	90	1	138,45
505.843.00.2	Aluminio anodizado	90	1	185,40
505.843.00.3	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	90	1	138,45
B / Ancho: 107,8 cm				
505.844.00.1	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	105	1	152,40
505.844.00.2	Aluminio anodizado	105	1	193,05
505.844.00.3	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	105	1	152,40
B / Ancho: 122,8 cm				
505.845.00.1	blanco / Aluminio con pintura polvo al horno	120	1	166,40
505.845.00.2	Aluminio anodizado	120	1	166,40
505.845.00.3	negro mate / Aluminio con pintura polvo al horno	120	1	166,40

Grifos

Grifos eléctricos para lavabos 334

Vista general del material – grifos de encimera Geberit para lavabos 335
Vista general del material – grifos murales Geberit para lavabos 337
Montaje de encimera, servicio de red 338
Montaje de encimera, funcionamiento a pilas 348
Montaje de encimera, funcionamiento con generador 358
Montaje de encimera, mezcladores de una palanca 362
Montaje mural, servicio de red 364
Montaje mural, funcionamiento a pilas 368
Montaje mural, funcionamiento con generador 372

Accesorios complementarios 376

Para grifos electrónicos para lavabos 376

Grifos eléctricos para lavabos

Vista general del material – grifos de encimera Geberit para lavabos

Geberit España, Versión: octubre 2025

Modelo				Piave					
									
				Cromado brillante con alto brillo	Negro mate	Acabado de acero inoxidable	Cromado brillante con alto brillo	Negro mate	Acabado de acero inoxidable
Funcionamiento a batería	Agua fría/combinada, sin mezclador			116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1
	Agua fría y caliente, con mezclador			116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1
Servicio de red	Agua fría/combinada, sin mezclador			116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1
	Agua fría y caliente, con mezclador			116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1
Funcionamiento con generador	Agua fría/combinada, sin mezclador			116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	116.185.21.1	116.185.14.1	116.185.SN.1
	Agua fría y caliente, con mezclador			116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.186.21.1	116.186.14.1	116.186.SN.1
Mezclador monomando	Agua fría y caliente, con mezclador								
Pedir adicionalmente para instalación en obra gruesa; seleccionar una opción									
Instalación Duofix	111.551.00.2 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada						✓	✓	✓
	111.556.00.2 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada, con sifón antiolores empotrado						✓	✓	✓
Construcción en pared de obra	116.130.00.1 Juego de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje de encimera, con caja funcional empotrada						✓	✓	✓
A solicitar adicionalmente: necesario en función de la opción de instalación en obra seleccionada									
Placas ciegas	116.425.11.1 Placa ciega Geberit para caja funcional empotrada						✓	✓	✓
	116.426.11.1 Placa ciega Geberit para caja funcional empotrada y sifón empotrado						Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix
Accesorios complementarios									
Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta	243.625.00.1	5,0 l/min		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
	243.635.00.1	5,0 l/min, orientable		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.636.00.1	3,8 l/min, spray		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.637.00.1	1,9 l/min, spray		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
	243.638.00.1	1,3 l/min, spray		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]

✓ Compatible

[1] Ya incluido en el volumen de suministro
[2] No adecuado para generador

	Brenta						Bambini					
												
	Cromado brillante con alto brillo	Negro mate	Acabado de acero inoxidable	Cromado brillante con alto brillo	Negro mate	Acabado de acero inoxidable	Multicolor	Cromado brillante con alto brillo	Cromado brillante con alto brillo	rojo carmin	verde bosque	azul océano
	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1						
	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1	116.208.00.5	116.208.21.5				
	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1						
	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	116.209.00.5	116.209.21.5				
	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1						
	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1						
									116.207.21.1	116.207.FY.1	116.207.79.1	116.207.SX.1
				✓	✓	✓						
				✓	✓	✓						
				✓	✓	✓						
				✓	✓	✓						
				Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix						
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)						
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)						

Vista general del material – grifos murales Geberit para lavabos

Geberit España, Versión: octubre 2025

Modelo				Piave			
				Longitud 17 cm			
				Cromado brillante con alto brillo	Negro mate	Acabado de acero inoxidable	
Funcionamiento a batería	Agua fría/combinada, sin mezclador			116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	
	Agua fría y caliente, con mezclador			116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	
Servicio de red	Agua fría/combinada, sin mezclador			116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	
	Agua fría y caliente, con mezclador			116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	
Funcionamiento con generador	Agua fría/combinada, sin mezclador			116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	
	Agua fría y caliente, con mezclador			116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	
Pedir adicionalmente para instalación en obra gruesa; seleccionar una opción							
Instalación Duofix	111.558.00.2 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada			✓	✓	✓	
	111.561.00.2 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada, con sifón empotrado			✓	✓	✓	
A solicitar adicionalmente: necesario en función de la opción de instalación en obra seleccionada							
Placas ciegas	116.425.11.1 Placa ciega Geberit para caja funcional empotrada			✓	✓	✓	
	116.426.11.1 Placa ciega Geberit para caja funcional empotrada y sifón empotrado			Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	
Accesorios complementarios							
Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta	243.625.00.1	5,0 l/min		✓[1]	✓[1]	✓[1]	
	243.635.00.1	5,0 l/min, orientable		✓	✓	✓	
	243.636.00.1	3,8 l/min, spray		✓	✓	✓	
	243.637.00.1	1,9 l/min, spray		✓[2]	✓[2]	✓[2]	
	243.638.00.1	1.3 l/min, Spray		✓[2]	✓[2]	✓[2]	

✓ Compatible

[1] Ya incluido en el volumen de suministro
[2] No adecuado para generador

	Piave			Brenta			Brenta		
	Longitud 22 cm			**Longitud 17 cm**			**Longitud 22 cm**		
	Cromado brillante con alto brillo	Negro mate	Acabado de acero inoxidable	Cromado brillante con alto brillo	Negro mate	Acabado de acero inoxidable	Cromado brillante con alto brillo	Negro mate	Acabado de acero inoxidable
	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1
	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1
	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1
	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1
	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1	116.275.21.1	116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1
	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1	116.276.21.1	116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.21.1	116.296.21.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix	Solo para su uso con Geberit Duofix
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)

Montaje de encimera, servicio de red

Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio de red, con caja funcional vista

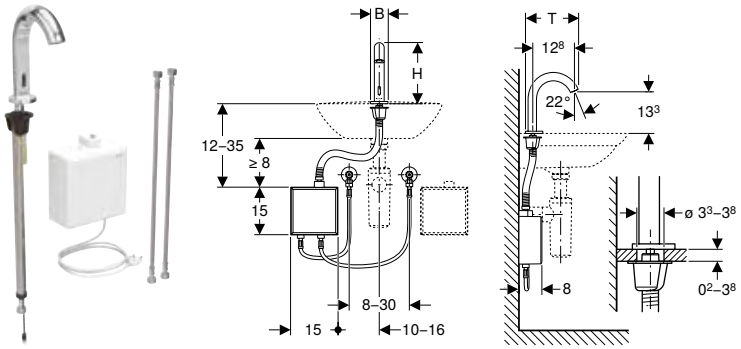

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	4,5 V CC
Longitud del cable	1 m
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Caja funcional vista con control electrónico, unidad funcional y fuente de alimentación
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.161.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**999,30**
116.161.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**742,05**
116.161.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**1074,60**
116.162.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**1032,45**
116.162.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**777,25**
116.162.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**1107,80**

Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio de red, para caja funcional empotrada

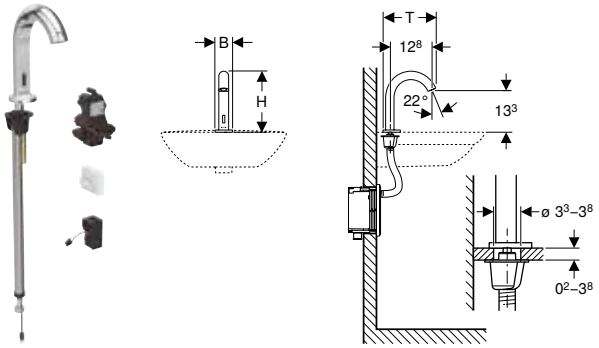

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada
- Para instalación en juegos de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos, montaje de encimera, con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	4,5 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Fuente de alimentación
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.181.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**831,85**
116.181.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**564,15**
116.181.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**918,60**
116.182.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**848,45**
116.182.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**538,95**
116.182.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**923,85**

Pedido adicional
- Bastidor para lavabo Geberit o juego de instalación para grifo electrónico para lavabos Geberit
- Placa ciega para caja funcional empotrada

Combinable con
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada → pág. 427
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada, con sifón antiolores empotrado → pág. 429
- Juego de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje de encimera, con caja funcional empotrada → pág. 377

Accesorios complementarios
- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio de red, con caja funcional vista

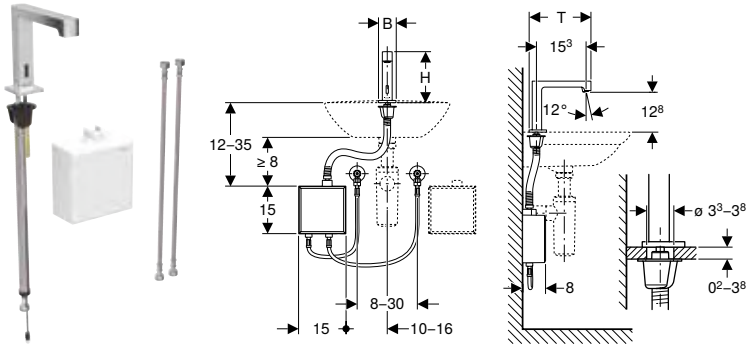

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	4,5 V CC
Longitud del cable	1 m
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Caja funcional vista con control electrónico, unidad funcional y fuente de alimentación
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.171.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**999,30**
116.171.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**742,10**
116.171.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**1074,60**
116.172.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**1032,45**
116.172.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**777,25**
116.172.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**1107,80**

Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifo electrónico para lavabo Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio de red, para caja funcional empotrada

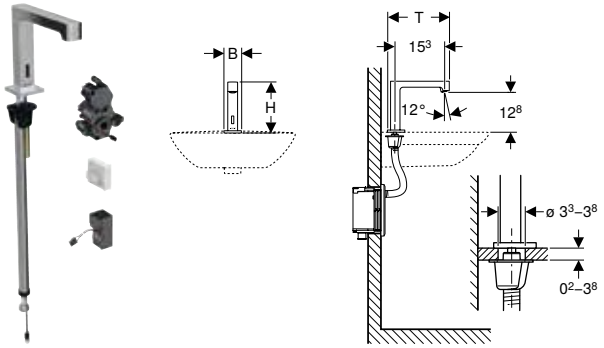

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada
- Para instalación en juegos de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos, montaje de encimera, con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	4,5 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Fuente de alimentación
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.191.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**831,85**
116.191.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**522,60**
116.191.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**907,25**
116.192.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**848,45**
116.192.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**616,40**
116.192.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**923,85**

Pedido adicional
- Bastidor para lavabo Geberit o juego de instalación para grifo electrónico para lavabos Geberit
- Placa ciega para caja funcional empotrada

Combinable con
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada → pág. 427
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada, con sifón antiolores empotrado → pág. 429
- Juego de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje de encimera, con caja funcional empotrada → pág. 377

Accesorios complementarios
- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Nuevo

Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio de red, multicolor

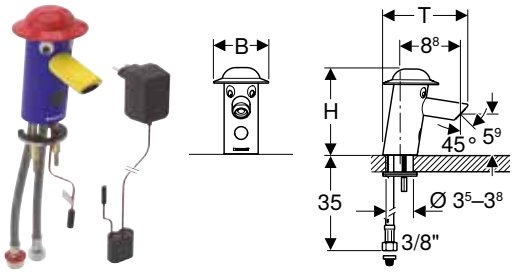

click & scan

Aplicación

- Para niños
- Para instalaciones de asistencia infantil
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalar en superficies recreativas y de lavado Bambini
- Para conectar agua fría y caliente
- Para la combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica "Grifos electrónicos con calentador instantáneo"

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	12 V CA
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Distancia de activación, rango de ajuste	5–33 cm
Distancia de activación, ajuste de fábrica	16–18 cm
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	168 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	3 s
Material	Latón

Propiedades

- Diseño adaptado a los niños
- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Limitación de caudal mediante aireador
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Adaptable al servicio a batería
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Compatible con Geberit Connect
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Distancia de activación ajustable
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Carcasa con pintura polvo al horno
- Protector de policarbonato
- Tricolor
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Fuente de alimentación
- Filtro de cesta
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.209.00.5	Cuerpo: azul ultramar / Con pintura polvo al horno Protector: rojo carmin Salida: amarillo colza / Con pintura polvo al horno	Con mezclador	8	12,6	12,4	0,1	1	589,15

Disponible a partir de abril 2026

Nuevo

Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio de red

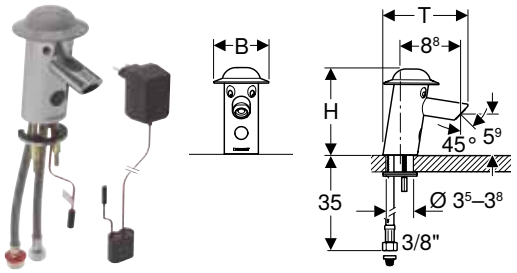

click & scan

Aplicación

- Para niños
- Para instalaciones de asistencia infantil
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalar en superficies recreativas y de lavado Bambini
- Para conectar agua fría y caliente
- Para la combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica "Grifos electrónicos con calentador instantáneo"

Información técnica

Grado de protección	IP44
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	12 V CA
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Distancia de activación, rango de ajuste	5–33 cm
Distancia de activación, ajuste de fábrica	16–18 cm
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	168 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	3 s
Material	Latón

Propiedades

- Diseño adaptado a los niños
- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Limitación de caudal mediante aireador
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Adaptable al servicio a batería
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Compatible con Geberit Connect
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Distancia de activación ajustable
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Carcasa cromada
- Protector de policarbonato
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Fuente de alimentación
- Filtro de cesta
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.209.21.5	Cuerpo: cromado brillante / Brillante Protector: gris polvo	Con mezclador	8	12,6	12,4	0,1	1	**607,35**

Disponible a partir de abril 2026

Combinable con

- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda → pág. 216
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha → pág. 217
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda → pág. 218
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha → pág. 219
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda → pág. 220
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha → pág. 221

- Recambio para n.º de art. 116.209.21.1

Montaje de encimera, funcionamiento a pilas

Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio a batería, con caja funcional vista

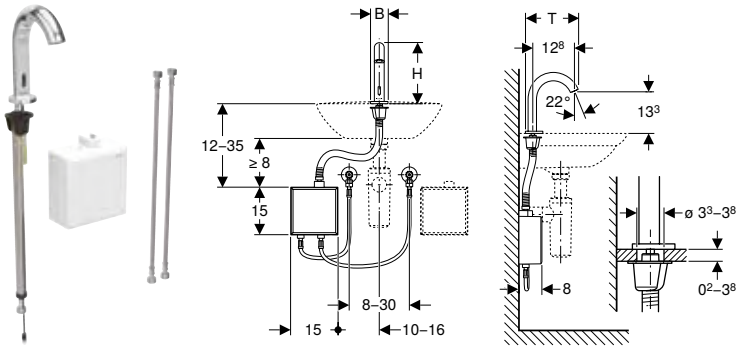

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

Información técnica

Tipo de batería	Batería alcalina (1,5 V AA)
Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Servicio a batería suficiente para unos 200000 accionamientos
- Aviso en caso de batería baja
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Caja funcional vista con control electrónico, unidad funcional y compartimento para pilas
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.163.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**999,30**
116.163.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**742,10**
116.163.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**1074,60**
116.164.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**1032,45**
116.164.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**777,25**
116.164.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**1107,80**

Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio a batería, para caja funcional empotrada

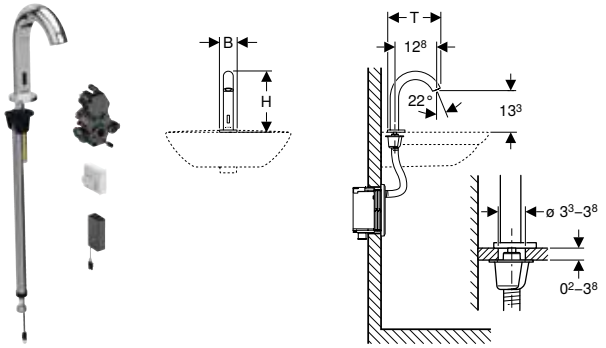

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada
- Para instalación en juegos de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos, montaje de encimera, con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

Información técnica

Tipo de batería	Batería alcalina (1,5 V AA)
Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Servicio a batería suficiente para unos 200000 accionamientos
- Aviso en caso de batería baja
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Compartimento para pilas
- 2 baterías alcalinas de manganeso, serie AA de 1,5 V
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.183.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**831,85**
116.183.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**603,25**
116.183.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**907,25**
116.184.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**848,45**
116.184.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**606,20**
116.184.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**923,85**

Pedido adicional
- Bastidor para lavabo Geberit o juego de instalación para grifo electrónico para lavabos Geberit
- Placa ciega para caja funcional empotrada

Combinable con
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada → pág. 427
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada, con sifón antiolores empotrado → pág. 429
- Juego de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje de encimera, con caja funcional empotrada → pág. 377

Accesorios complementarios
- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio a batería, con caja funcional vista

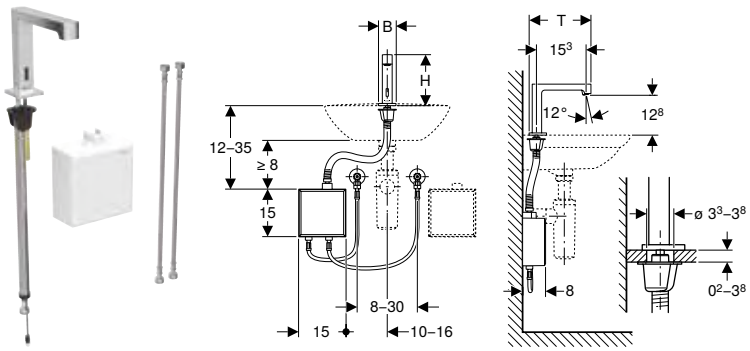

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

Información técnica

Tipo de batería	Batería alcalina (1,5 V AA)
Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Servicio a batería suficiente para unos 200000 accionamientos
- Aviso en caso de batería baja
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Caja funcional vista con control electrónico, unidad funcional y compartimento para pilas
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.173.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**999,30**
116.173.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**742,10**
116.173.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**1074,60**
116.174.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**1032,45**
116.174.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**777,25**
116.174.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**1107,80**

Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio a batería, para caja funcional empotrada

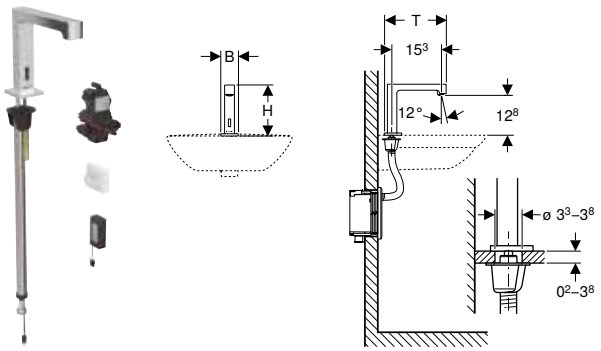

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada
- Para instalación en juegos de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos, montaje de encimera, con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

Información técnica

Tipo de batería	Batería alcalina (1,5 V AA)
Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Servicio a batería suficiente para unos 200000 accionamientos
- Aviso en caso de batería baja
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Compartimento para pilas
- 2 baterías alcalinas de manganeso, serie AA de 1,5 V
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.193.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**831,85**
116.193.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**574,40**
116.193.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**907,25**
116.194.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**848,45**
116.194.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**581,80**
116.194.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**923,85**

Pedido adicional
- Bastidor para lavabo Geberit o juego de instalación para grifo electrónico para lavabos Geberit
- Placa ciega para caja funcional empotrada

Combinable con
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada → pág. 427
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada, con sifón antiolores empotrado → pág. 429
- Juego de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje de encimera, con caja funcional empotrada → pág. 377

Accesorios complementarios
- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Nuevo

Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio a pilas, multicolor



click & scan

Aplicación

- Para niños
- Para instalaciones de asistencia infantil
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalar en superficies recreativas y de lavado Bambini
- Para conectar agua fría y caliente
- Para la combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica "Grifos electrónicos con calentador instantáneo"

Información técnica

Tipo de batería	Batería alcalina (1,5 V AA)
Grado de protección	IP44
Tensión de funcionamiento	6 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Distancia de activación, rango de ajuste	5–33 cm
Distancia de activación, ajuste de fábrica	16–18 cm
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	168 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	3 s
Material	Latón

Propiedades

- Diseño adaptado a los niños
- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Limitación de caudal mediante aireador
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Servicio a batería suficiente para unos 200000 accionamientos
- Aviso en caso de batería baja
- Adaptable al servicio de red
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Compatible con Geberit Connect
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Distancia de activación ajustable
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Carcasa con pintura polvo al horno
- Protector de policarbonato
- Tricolor
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Compartimento para pilas
- 4 baterías alcalinas serie AA de 1,5 V
- Filtro de cesta
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.208.00.5	Cuerpo: azul ultramar / Con pintura polvo al horno Protector: rojo carmin Salida: amarillo colza / Con pintura polvo al horno	Con mezclador	8	12,6	12,4	1	**561,60**

Disponible a partir de abril 2026

Nuevo

Grifo electrónico para lavabos Geberit Bambini, servicio a pilas

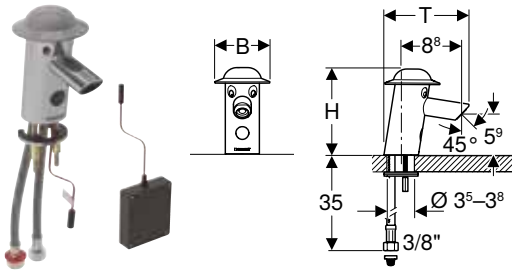

click & scan

Aplicación

- Para niños
- Para instalaciones de asistencia infantil
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalar en superficies recreativas y de lavado Bambini
- Para conectar agua fría y caliente
- Para la combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica "Grifos electrónicos con calentador instantáneo"

Información técnica

Tipo de batería	Batería alcalina (1,5 V AA)
Grado de protección	IP44
Tensión de funcionamiento	6 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Distancia de activación, rango de ajuste	5–33 cm
Distancia de activación, ajuste de fábrica	16–18 cm
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	168 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	3 s
Material	Latón

Propiedades

- Diseño adaptado a los niños
- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Limitación de caudal mediante aireador
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Servicio a batería suficiente para unos 200000 accionamientos
- Aviso en caso de batería baja
- Adaptable al servicio de red
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Compatible con Geberit Connect
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Distancia de activación ajustable
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Carcasa cromada
- Protector de policarbonato
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Compartimento para pilas
- 4 baterías alcalinas serie AA de 1,5 V
- Filtro de cesta
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.208.21.5	Cuerpo: cromado brillante / Brillante Protector: gris polvo	Con mezclador	8	12,6	12,4	1	**561,60**

Disponible a partir de abril 2026

Combinable con

- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda → pág. 216
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha → pág. 217
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda → pág. 218
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha → pág. 219
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda → pág. 220
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha → pág. 221

- Recambio para n.º de art. 116.208.21.1

Montaje de encimera, funcionamiento con generador

Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio a generador, con caja funcional vista

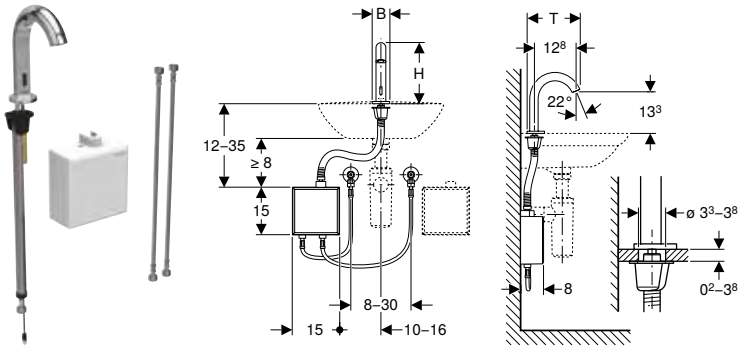

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Para un caudal > 3 l/min
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3,2 V CC
Presión de funcionamiento	2–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	2 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Caja funcional vista con control electrónico, unidad funcional y batería para servicio a generador
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Llave para aireador
- Material de fijación

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Alimentación eléctrica mediante generador y batería
- Alimentación eléctrica autosuficiente
- Aviso de nivel bajo de batería
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- El grifo electrónico para lavabos funciona de forma autosuficiente a partir de una media de 50 usos al día con una duración de 4 s cada uno
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.165.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**1331,45**
116.165.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**1095,15**
116.165.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**1406,85**
116.166.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**1364,70**
116.166.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**1130,70**
116.166.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**1440,05**

Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio a generador, para caja funcional empotrada

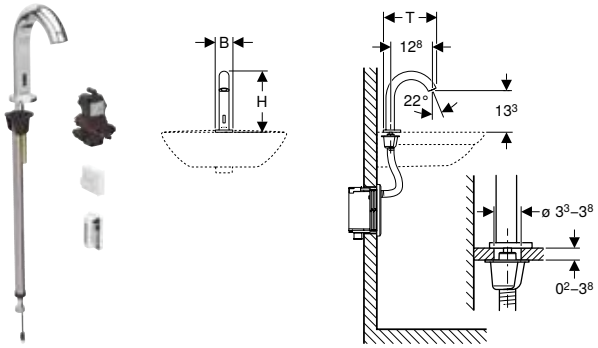

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada
- Para instalación en juegos de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos, montaje de encimera, con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Para un caudal > 3 l/min
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3,2 V CC
Presión de funcionamiento	2–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	2 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Alimentación eléctrica mediante generador y batería
- Alimentación eléctrica autosuficiente
- Aviso de nivel bajo de batería
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- El grifo electrónico para lavabos funciona de forma autosuficiente a partir de una media de 50 usos al día con una duración de 4 s cada uno
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Batería para el servicio a generador
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.185.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**1164,05**
116.185.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**917,45**
116.185.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**1239,40**
116.186.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**1180,65**
116.186.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**935,00**
116.186.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	5,5	19,3	16,7	1	**1256,05**

Pedido adicional

- Bastidor para lavabo Geberit o juego de instalación para grifo electrónico para lavabos Geberit
- Placa ciega para caja funcional empotrada

Combinable con

- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada → pág. 427
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada, con sifón antiolores empotrado → pág. 429
- Juego de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje de encimera, con caja funcional empotrada → pág. 377

Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio a generador, con caja funcional vista

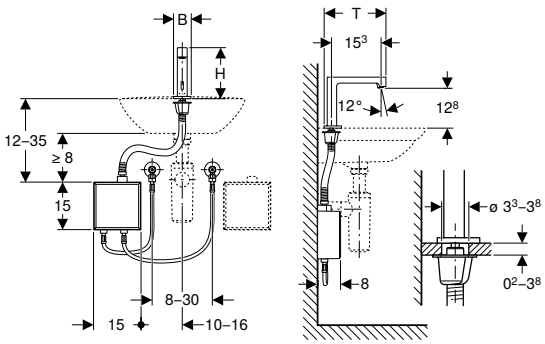

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Para un caudal > 3 l/min
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3,2 V CC
Presión de funcionamiento	2–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	2 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Alimentación eléctrica mediante generador y batería
- Alimentación eléctrica autosuficiente
- Aviso de nivel bajo de batería
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- El grifo electrónico para lavabos funciona de forma autosuficiente a partir de una media de 50 usos al día con una duración de 4 s cada uno
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Caja funcional vista con control electrónico, unidad funcional y batería para servicio a generador
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.175.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**1331,45**
116.175.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**1095,15**
116.175.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**1406,85**
116.176.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**1364,70**
116.176.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**1130,70**
116.176.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**1440,05**

Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio a generador, para caja funcional empotrada

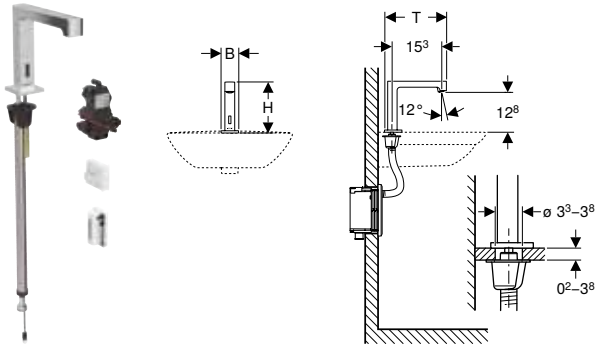

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada
- Para instalación en juegos de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos, montaje de encimera, con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Para un caudal > 3 l/min
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3,2 V CC
Presión de funcionamiento	2–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	2 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Alimentación eléctrica mediante generador y batería
- Alimentación eléctrica autosuficiente
- Aviso de nivel bajo de batería
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- El grifo electrónico para lavabos funciona de forma autosuficiente a partir de una media de 50 usos al día con una duración de 4 s cada uno
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos con sensor infrarrojo y latiguillo
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Batería para el servicio a generador
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.195.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**1164,05**
116.195.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**917,45**
116.195.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**1239,40**
116.196.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**1180,65**
116.196.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**935,00**
116.196.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	5,5	16,1	19,5	1	**1256,05**

Pedido adicional

- Bastidor para lavabo Geberit o juego de instalación para grifo electrónico para lavabos Geberit
- Placa ciega para caja funcional empotrada

Combinable con

- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada → pág. 427
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada, con sifón antiolores empotrado → pág. 429
- Juego de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje de encimera, con caja funcional empotrada → pág. 377

Accesorios complementarios

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Montaje de encimera, mezcladores de una palanca

Grifo para lavabos Geberit Bambini, mezclador de una palanca

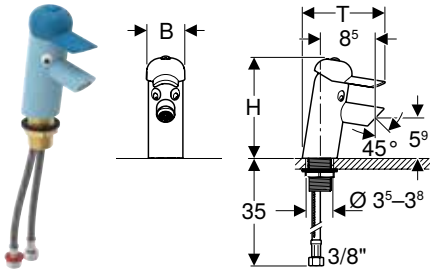

click & scan

Aplicación

- Para niños
- Para instalaciones de asistencia infantil
- Para la instalación en lavabos o encimeras
- Para instalar en superficies recreativas y de lavado Bambini
- Para conectar agua fría y caliente

Información técnica

Presión de funcionamiento	1–10 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	65 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Material	Latón

Propiedades

- Diseño adaptado a los niños
- Clase de grifería I según DIN 4109
- Mezclador monomando
- Limitación de caudal mediante aireador
- Con válvula antirretorno integrada
- Carcasa con recubrimiento de polvo o cromada
- Palanca de ABS
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Llave para aireador
- Llave para palanca
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.207.SX.1	Cuerpo: azul claro / Con pintura polvo al horno Protector: azul océano	Con mezclador	5,6	14,5	13	1	**376,10**
116.207.79.1	Cuerpo: verde claro / Con pintura polvo al horno Protector: verde bosque	Con mezclador	5,6	14,5	13	1	**376,10**
116.207.FY.1	Cuerpo: naranja / Con pintura polvo al horno Protector: rojo carmin	Con mezclador	5,6	14,5	13	1	**376,10**
116.207.21.1	Cuerpo: cromado brillante / Brillante Protector: gris polvo	Con mezclador	5,6	14,5	13	1	**376,10**

Combinable con

- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda → pág. 216
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con dos puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha → pág. 217
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda → pág. 218
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con tres puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha → pág. 219
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la izquierda → pág. 220
- Superficie recreativa y de lavado Geberit Bambini, con cuatro puestos de lavabo, lavabo más profundo a la derecha → pág. 221

- Para evitar quemaduras, se recomienda el uso del minitermostato Geberit Bambini para grifos electrónicos
- Si se utiliza el grifo electrónico para lavabo Bambini en el seno superior de una superficie recreativa y de lavado en combinación con un tubo vertical, debe solicitarse el aireador orientable para el grifo electrónico para lavabo Geberit Bambini (n.º de artículo 571410000)

Montaje mural, servicio de red

Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje mural, servicio de red, para caja funcional empotrada

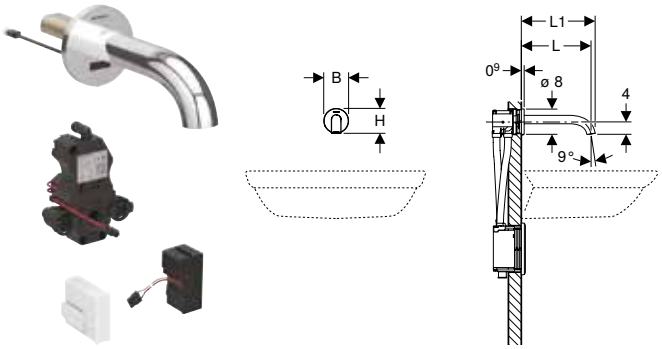

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»
- Para grosores de placa de yeso de 10–50 mm

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	4,5 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos
- Sensor de infrarrojos con cable de conexión
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Fuente de alimentación
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.261.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	17	18,3	8	8	0,1	1	**898,25**
116.261.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	17	18,3	8	8	0,1	1	**634,75**
116.261.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	17	18,3	8	8	0,1	1	**973,65**
116.262.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	17	18,3	8	8	0,1	1	**914,85**
116.262.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	17	18,3	8	8	0,1	1	**652,45**
116.262.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	17	18,3	8	8	0,1	1	**990,25**
116.281.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	22	23,3	8	8	0,1	1	**931,50**
116.281.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	22	23,3	8	8	0,1	1	**670,00**
116.281.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	22	23,3	8	8	0,1	1	**1006,85**
116.282.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	22	23,3	8	8	0,1	1	**948,10**
116.282.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	22	23,3	8	8	0,1	1	**687,75**
116.282.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	22	23,3	8	8	0,1	1	**1023,45**

Pedido adicional
- Bastidor Geberit para lavabo
- Placa ciega para caja funcional empotrada

Combinable con
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada → pág. 432
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada, con sifón empotrado → pág. 433

Accesorios complementarios
- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje mural, servicio de red, para caja funcional empotrada

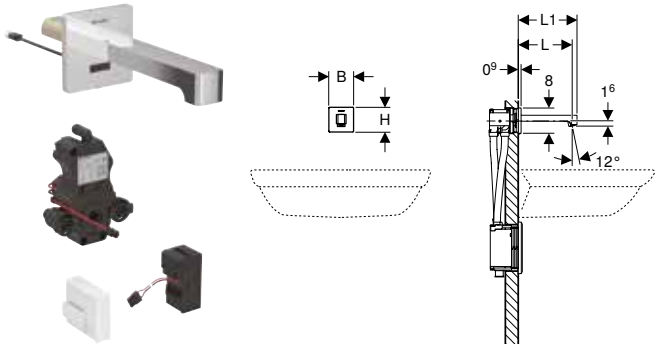

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»
- Para grosores de placa de yeso de 10–50 mm

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	4,5 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos
- Sensor de infrarrojos con cable de conexión
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Fuente de alimentación
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.271.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	17	18,6	8	8	0,1	1	**898,25**
116.271.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	17	18,6	8	8	0,1	1	**634,75**
116.271.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	17	18,6	8	8	0,1	1	**973,65**
116.272.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	17	18,6	8	8	0,1	1	**914,85**
116.272.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	17	18,6	8	8	0,1	1	**652,45**
116.272.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	17	18,6	8	8	0,1	1	**990,25**
116.291.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	22	23,6	8	8	0,1	1	**931,50**
116.291.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	22	23,6	8	8	0,1	1	**670,00**
116.291.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	22	23,6	8	8	0,1	1	**1006,85**
116.292.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	22	23,6	8	8	0,1	1	**948,10**
116.292.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	22	23,6	8	8	0,1	1	**687,75**
116.292.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	22	23,6	8	8	0,1	1	**1023,45**

Pedido adicional
- Bastidor Geberit para lavabo
- Placa ciega para caja funcional empotrada

Combinable con
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada → pág. 432
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada, con sifón empotrado → pág. 433

Accesorios complementarios
- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Montaje mural, funcionamiento a pilas

Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje mural, servicio a batería, para caja funcional empotrada

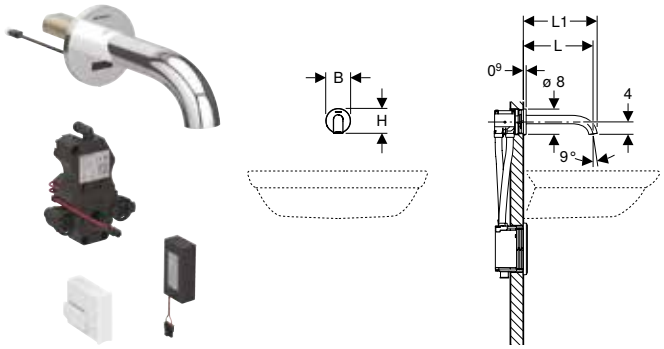

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»
- Para grosores de placa de yeso de 10–50 mm

Información técnica

Tipo de batería	Batería alcalina (1,5 V AA)
Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Servicio a batería suficiente para unos 200000 accionamientos
- Aviso en caso de batería baja
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos
- Sensor de infrarrojos con cable de conexión
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Compartimento para pilas
- 2 baterías alcalinas de manganeso, serie AA de 1,5 V
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.263.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	17	18,3	8	8	1	**898,25**
116.263.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	17	18,3	8	8	1	**634,75**
116.263.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	17	18,3	8	8	1	**973,65**
116.264.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	17	18,3	8	8	1	**914,85**
116.264.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	17	18,3	8	8	1	**652,45**
116.264.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	17	18,3	8	8	1	**990,25**
116.283.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	22	23,3	8	8	1	**931,50**
116.283.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	22	23,3	8	8	1	**645,75**
116.283.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	22	23,3	8	8	1	**1006,85**
116.284.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	22	23,3	8	8	1	**948,10**
116.284.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	22	23,3	8	8	1	**687,75**
116.284.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	22	23,3	8	8	1	**1023,45**

Pedido adicional
- Bastidor Geberit para lavabo
- Placa ciega para caja funcional empotrada

Combinable con
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada → pág. 432
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada, con sifón empotrado → pág. 433

Accesorios complementarios
- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje mural, servicio a batería, para caja funcional empotrada

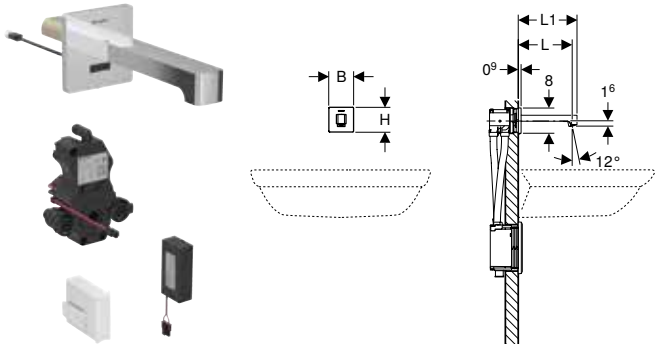

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»
- Para grosores de placa de yeso de 10–50 mm

Información técnica

Tipo de batería	Batería alcalina (1,5 V AA)
Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Presión de funcionamiento	0,5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0,5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante batería
- Servicio a batería suficiente para unos 200000 accionamientos
- Aviso en caso de batería baja
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos
- Sensor de infrarrojos con cable de conexión
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Compartimento para pilas
- 2 baterías alcalinas de manganeso, serie AA de 1,5 V
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.273.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	17	18,6	8	8	1	**898,25**
116.273.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	17	18,6	8	8	1	**634,75**
116.273.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	17	18,6	8	8	1	**973,65**
116.274.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	17	18,6	8	8	1	**914,85**
116.274.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	17	18,6	8	8	1	**652,45**
116.274.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	17	18,6	8	8	1	**990,25**
116.293.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	22	23,6	8	8	1	**931,50**
116.293.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	22	23,6	8	8	1	**670,00**
116.293.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	22	23,6	8	8	1	**1006,85**
116.294.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	22	23,6	8	8	1	**948,10**
116.294.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	22	23,6	8	8	1	**687,75**
116.294.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	22	23,6	8	8	1	**1023,45**

Pedido adicional
- Bastidor Geberit para lavabo
- Placa ciega para caja funcional empotrada

Combinable con
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada → pág. 432
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada, con sifón empotrado → pág. 433

Accesorios complementarios
- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Montaje mural, funcionamiento con generador

Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje mural, servicio a generador, para caja funcional empotrada

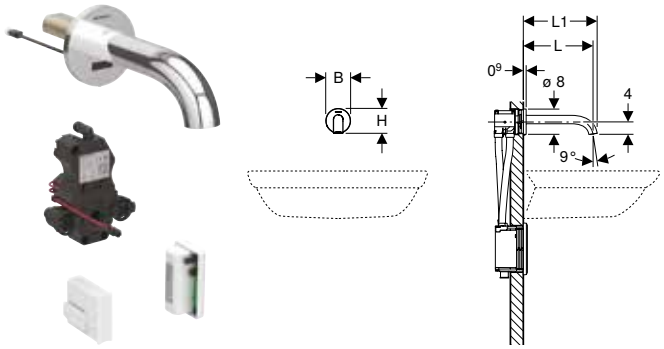

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Para un caudal > 3 l/min
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»
- Para grosores de placa de yeso de 10–50 mm

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3,2 V CC
Presión de funcionamiento	2–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	2 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Alimentación eléctrica mediante generador y batería
- Alimentación eléctrica autosuficiente
- Aviso de nivel bajo de batería
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- El grifo electrónico para lavabos funciona de forma autosuficiente a partir de una media de 50 usos al día con una duración de 4 s cada uno
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos
- Sensor de infrarrojos con cable de conexión
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Batería para el servicio a generador
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.265.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	17	18,3	8	8	1	**1230,50**
116.265.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	17	18,3	8	8	1	**987,80**
116.265.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	17	18,3	8	8	1	**1305,85**
116.266.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	17	18,3	8	8	1	**1247,15**
116.266.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	17	18,3	8	8	1	**1005,55**
116.266.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	17	18,3	8	8	1	**1322,50**
116.285.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	22	23,3	8	8	1	**1263,75**
116.285.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	22	23,3	8	8	1	**1023,35**
116.285.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	22	23,3	8	8	1	**1339,10**
116.286.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	22	23,3	8	8	1	**1280,30**
116.286.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	22	23,3	8	8	1	**1041,00**
116.286.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	22	23,3	8	8	1	**1355,70**

Pedido adicional
- Bastidor Geberit para lavabo
- Placa ciega para caja funcional empotrada

Combinable con
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada → pág. 432
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada, con sifón empotrado → pág. 433

Accesorios complementarios
- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje mural, servicio a generador, para caja funcional empotrada

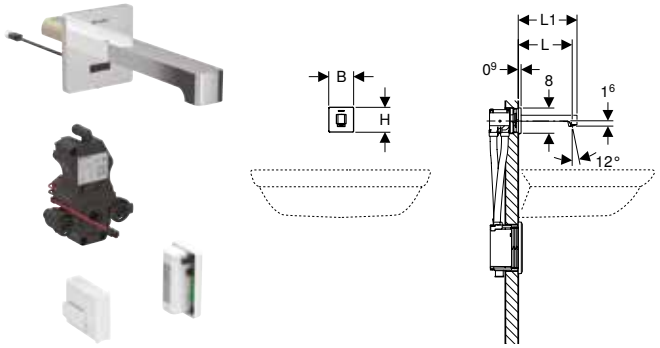

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Adecuado para el uso con lavabos de acero inoxidable
- Para un caudal > 3 l/min
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»
- Para grosores de placa de yeso de 10–50 mm

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3,2 V CC
Presión de funcionamiento	2–10 bar
Diferencia de presión agua fría/agua caliente máx.	1,5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	-20 – +70 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C
Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C
Caudal a 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Presión mínima de flujo	2 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Alimentación eléctrica mediante generador y batería
- Alimentación eléctrica autosuficiente
- Aviso de nivel bajo de batería
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- El grifo electrónico para lavabos funciona de forma autosuficiente a partir de una media de 50 usos al día con una duración de 4 s cada uno
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Grifo electrónico para lavabos
- Sensor de infrarrojos con cable de conexión
- Control electrónico
- Unidad funcional
- Batería para el servicio a generador
- Llave para aireador
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.275.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	17	18,6	8	8	1	**1230,50**
116.275.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	17	18,6	8	8	1	**987,80**
116.275.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	17	18,6	8	8	1	**1305,85**
116.276.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	17	18,6	8	8	1	**1247,15**
116.276.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	17	18,6	8	8	1	**1005,55**
116.276.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	17	18,6	8	8	1	**1322,50**
116.295.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	22	23,6	8	8	1	**1263,75**
116.295.21.1	cromado brillante / Brillante	Sin mezclador	22	23,6	8	8	1	**1023,35**
116.295.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	22	23,6	8	8	1	**1339,10**
116.296.14.1	negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	22	23,6	8	8	1	**1280,30**
116.296.21.1	cromado brillante / Brillante	Con mezclador	22	23,6	8	8	1	**1041,00**
116.296.SN.1	acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	22	23,6	8	8	1	**1355,70**

Pedido adicional
- Bastidor Geberit para lavabo
- Placa ciega para caja funcional empotrada

Combinable con
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada → pág. 432
- Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada, con sifón empotrado → pág. 433

Accesorios complementarios
- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta → pág. 376
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Accesorios complementarios

Para grifos electrónicos para lavabos

Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta

click & scan

Volumen de suministro
- Llave de montaje

N.º de art.	Caudal [l/min]	Modelo	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
243.638.00.1	1,3	Rígido	1	10,75
243.637.00.1	1,9	Rígido	1	10,75
243.636.00.1	3,8	Rígido	1	10,75
243.625.00.1	5	Rígido	1	10,75
243.635.00.1	5	Orientable	1	10,75

Placa ciega Geberit para caja funcional empotrada

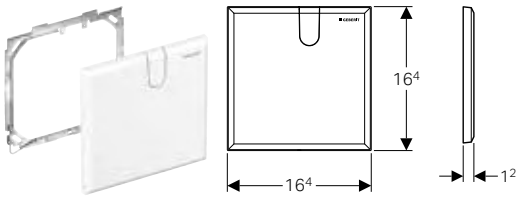

click & scan

Aplicación
- Para cubrir el registro de grifos electrónicos Geberit para lavabos con caja funcional empotrada
- Para cubrir el registro de grifos electrónicos Geberit para cajas de instalación Geberit para Gateway

Volumen de suministro
- Placa ciega
- Marco de fijación
- Material de fijación

Información técnica

Material	Plástico

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.425.11.1	blanco alpino	16,4	16,4	1,2	1	54,50

Placa ciega Geberit para caja funcional empotrada y sifón empotrado

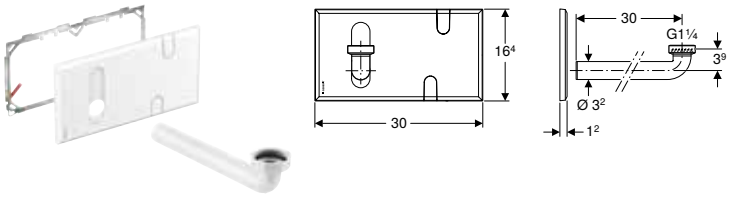

click & scan

Aplicación
- Para cubrir el registro de los grifos electrónicos Geberit para lavabos de con caja funcional empotrada y sifón empotrado
- Solo para su uso con Geberit Duofix

Volumen de suministro
- Placa ciega
- Marco de fijación
- Codo de desagüe ø 32 mm
- Junta plana
- Material de fijación

Información técnica

Material	Plástico

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.426.11.1	blanco alpino	30	16,4	1,2	1	108,90

Juego de instalación Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje de encimera, con caja funcional empotrada

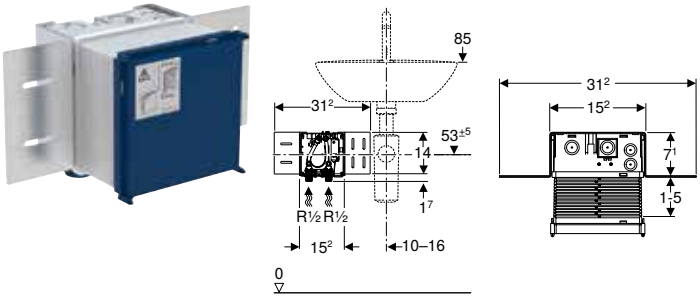

click & scan

Aplicación
- Para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje de encimera, para caja funcional empotrada

Volumen de suministro
- Cajetín premontaje con tapa, para cajetín empotrado

Propiedades
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Conexión de suministro inferior en el cajetín empotrado
- Llaves de paso integradas en cajetín empotrado
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.130.00.1	1	212,25

Combinable con
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio de red, para caja funcional empotrada → pág. 340
- Grifo electrónico para lavabo Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio de red, para caja funcional empotrada → pág. 344
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio a batería, para caja funcional empotrada → pág. 350
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio a batería, para caja funcional empotrada → pág. 354
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio a generador, para caja funcional empotrada → pág. 359
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio a generador, para caja funcional empotrada → pág. 361

Accesorios complementarios
- Placa ciega Geberit para caja funcional empotrada → pág. 376

Duchas

Evacuación de agua a nivel de suelo para duchas 380

Vista general del material – duchas de obra a ras de suelo Geberit 380
Canales de ducha 382
Vista general de materiales – canales de ducha Geberit 382
Accesorios complementarios para canales de ducha 389
Desagües para duchas a nivel de suelo 390
Vista general de accesorios – sumideros para ducha de obra Geberit 390
Accesorios para desagües para duchas a nivel de suelo 392
Sifones de pared 394
Vista general de materiales – sifones de pared Geberit 395
Accesorios para sifones de pared 404

Platos de ducha 407

Platos de ducha de material mineral 407
Accesorios complementarios 409

Evacuación de agua a nivel de suelo para duchas

Vista general de materiales – canales de ducha Geberit

Geberit España, Versión: diciembre 2025

		Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 90–220 mm	Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 65–90 mm	Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, instalación entre plantas
		154.150.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
Pedido adicional				
Longitud 30–90 cm				
Canal de ducha Geberit CleanLine20	154.450.KS.1	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine30	154.501.KS.1	✓	✓	✓
	154.501.TE.1	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine50	154.446.KS.2	✓	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos	154.458.00.1	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine80	154.440.KS.1	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓
Longitud 30–110 cm				
Canal de ducha Geberit CleanLine20	154.461.KS.1	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine30	154.502.KS.1	✓	✓	✓
	154.502.TE.1	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine50	154.448.KS.2	✓	✓	✓
	154.448.QC.2	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine80	154.442.KS.1	✓	✓	✓
	154.442.QC.1	✓	✓	✓
	154.442.39.1	✓	✓	✓
Longitud 30–130 cm				
Canal de ducha Geberit CleanLine20	154.451.KS.1	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine30	154.503.KS.1	✓	✓	✓
	154.503.TE.1	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine50	154.447.KS.2	✓	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos	154.459.00.1	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine80	154.441.KS.1	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓
Longitud 30–160 cm				
Canal de ducha Geberit CleanLine20	154.453.KS.1	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine30	154.504.KS.1	✓	✓	✓
	154.504.TE.1	✓	✓	✓
Embaldosable				
Canal de ducha Geberit CleanLine embaldosable	154.455.00.1	✓	✓	✓

✓ Compatible

Vista general del material – duchas de obra a ras de suelo Geberit

Geberit España, Versión: octubre 2025

Vista general del material – duchas de obra a ras de suelo Geberit	Canal de ducha Geberit CleanLine y desagüe para ducha Geberit	Sifón de pared Geberit
		
Juegos de instalación para duchas de obra a ras de suelo Geberit		
Para alturas de instalación 9–22 cm (dimensión para construcciones de suelo sin plaquetas ni pendiente), altura de sifón 50 mm		
154.150.00.1 Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 90–220 mm	✓	
Para alturas de instalación 6,5–9 cm (dimensión para construcciones de suelo sin plaquetas ni pendiente), altura de sifón 30 mm		
154.152.00.1 Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 65–90 mm	✓	
154.052.00.1 Desagüe para ducha Geberit CleanPoint para altura de solado en la entrada 65–90 mm 	✓	
Para alturas de instalación de 2–25 cm (medida para alturas de recrecido sin incluir baldosas ni pendientes), sin sifón		
154.153.00.1 Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, instalación entre plantas	✓	
154.053.00.1 Desagüe para ducha Geberit CleanPoint entre plantas 	✓	
Bastidores de montaje para duchas		
Para alturas de instalación 9–20 cm (dimensión para construcciones de suelo sin plaquetas ni pendiente), altura de sifón 50 mm		
111.591.00.2 Bastidor para ducha Geberit Duofix, 50 cm, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 90–250 mm		✓
111.580.00.2 Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 90–250 mm		✓
111.587.00.2 Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 90–250 mm		✓
457.534.00.1 Bastidor para ducha Geberit Kombifix, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 90–200 mm		✓
Para alturas de instalación 6,5–9 cm (dimensión para construcciones de suelo sin plaquetas ni pendiente), altura de sifón 30 mm		
111.593.00.2 Bastidor para ducha Geberit Duofix, 50 cm, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 65–90 mm		✓
111.581.00.2 Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 65–90 mm 		✓
111.589.00.2 Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 65–90 mm		✓
457.536.00.1 Bastidor para ducha Geberit Kombifix, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 65–90 mm		✓

✓ (✓ Compatible)

Canales de ducha

Vista general de materiales – canales de ducha Geberit

Geberit España, Versión: octubre 2025

		Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 90–220 mm	Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 65–90 mm	Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, instalación entre plantas
		154.150.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
Pedido adicional				
Longitud 30–90 cm				
Canal de ducha Geberit CleanLine20	154.450.KS.1	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine50	154.446.KS.2	✓	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos	154.458.00.1	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine80	154.440.KS.1	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓
Longitud 30–110 cm				
Canal de ducha Geberit CleanLine20	154.461.KS.1	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine50	154.448.KS.2	✓	✓	✓
	154.448.QC.2	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine80	154.442.KS.1	✓	✓	✓
	154.442.QC.1	✓	✓	✓
	154.442.39.1	✓	✓	✓
Longitud 30–130 cm				
Canal de ducha Geberit CleanLine20	154.451.KS.1	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine50	154.447.KS.2	✓	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos	154.459.00.1	✓	✓	✓
Canal de ducha Geberit CleanLine80	154.441.KS.1	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓
Longitud 30–160 cm				
Canal de ducha Geberit CleanLine20	154.453.KS.1	✓	✓	✓
Embaldosable				
Canal de ducha Geberit CleanLine embaldosable	154.455.00.1	✓	✓	✓

✓ Compatible

Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 90–220 mm





click & scan

Aplicación

- Para la instalación en el interior de edificios
- Para la evacuación de canales de ducha Geberit de la línea CleanLine
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para alturas de solado ≥ 90 mm en la entrada
- Para uso como sumidero para suelo con desagüe horizontal

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm

Propiedades

- Control de calidad según EN 1253-3
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Elemento base de EPS para acoplamiento con el pavimento y fijación de sifón

Volumen de suministro

- Tapa de protección con borde de referencia para alisar superficies
- Reborde para capa delgada
- Sifón antiolores de PE-HD
- Material de fijación
- Placa distanciadora, grosor 2 cm

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	1	**256,10**

Pedido adicional

- Canal de ducha de la línea CleanLine

Accesorios complementarios

- Canal de ducha Geberit CleanLine20 → pág. 385
- Canal de ducha Geberit CleanLine30 → pág. 386
- Canal de ducha Geberit CleanLine50 → pág. 387
- Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos → pág. 388
- Canal de ducha Geberit CleanLine80 → pág. 388
- Canal de ducha Geberit CleanLine embaldosable → pág. 386
- Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine → pág. 389

- Con tamaños de baldosa < 5 cm, tener en cuenta el revestimiento del solado. El material y el grosor del solado debe determinarlo un solador

Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 65–90 mm



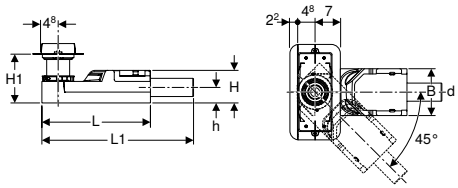

click & scan

Aplicación
- Para la instalación en el interior de edificios
- Para la evacuación de canales de ducha Geberit de la línea CleanLine
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada
- Para uso como sumidero para suelo con desagüe horizontal

Información técnica

Altura de sifón (mm)	30 mm

Propiedades
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Elemento base de EPS para acoplamiento con el pavimento y fijación de sifón

Volumen de suministro
- Tapa de protección con borde de referencia para alisar superficies
- Reborde para capa delgada
- Sifón antiolores de PE-HD
- Material de fijación

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	1	245,65

Pedido adicional
- Canal de ducha de la línea CleanLine

Accesorios complementarios
- Canal de ducha Geberit CleanLine20 → pág. 385
- Canal de ducha Geberit CleanLine30 → pág. 386
- Canal de ducha Geberit CleanLine50 → pág. 387
- Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos → pág. 388
- Canal de ducha Geberit CleanLine80 → pág. 388
- Canal de ducha Geberit CleanLine embaldosable → pág. 386
- Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine → pág. 389

- Con tamaños de baldosa < 5 cm, tener en cuenta el revestimiento del solado. El material y el grosor del solado debe determinarlo un solador

Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, instalación entre plantas





click & scan

Aplicación
- Para la instalación en el interior de edificios
- Para la evacuación de canales de ducha Geberit de la línea CleanLine
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para alturas de recrecido de 2–25 cm
- Para alturas de solado ≥ 20 mm en la entrada
- Para uso como sumidero para suelo con desagüe vertical

Propiedades
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado

Volumen de suministro
- Tapa de protección con borde de referencia para alisar superficies
- Reborde para capa delgada
- Manguito de descarga de PE-HD, ø 50 mm

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6	1	105,55

Pedido adicional
- Canal de ducha de la línea CleanLine
- Sifón antiolores

Accesorios complementarios
- Canal de ducha Geberit CleanLine20 → pág. 385
- Canal de ducha Geberit CleanLine30 → pág. 386
- Canal de ducha Geberit CleanLine50 → pág. 387
- Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos → pág. 388
- Canal de ducha Geberit CleanLine80 → pág. 388
- Canal de ducha Geberit CleanLine embaldosable → pág. 386
- Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine → pág. 389

Canal de ducha Geberit CleanLine20



click & scan

Aplicación
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para la instalación central o en pared
- Para la instalación en mortero de capa delgada
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Material	Acero CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Propiedades
- Control de calidad según EN 1253-3
- Canal de ducha recortable
- Grosor de alicatado en el suelo 8–35 mm
- Canal de ducha ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Limpieza sencilla
- Serie de resistencia K 3 (3 kN)

Volumen de suministro
- Filtro anticabello
- Tubo de entrada con anillo de compensación
- 2 piezas terminales enchufables
- Ventosa

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.450.KS.1	Bastidor: Acero inoxidable pulido Superficie: Acero inoxidable cepillado	30–90	4,3	0,8	1	**350,80**
154.461.KS.1	Bastidor: Acero inoxidable pulido Superficie: Acero inoxidable cepillado	30–110	4,3	0,8	1	**413,40**
154.451.KS.1	Bastidor: Acero inoxidable pulido Superficie: Acero inoxidable cepillado	30–130	4,3	0,8	1	**526,00**
154.453.KS.1	Bastidor: Acero inoxidable pulido Superficie: Acero inoxidable cepillado	30–160	4,3	0,8	1	**675,10**

Pedido adicional
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 90–220 mm → pág. 383
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 65–90 mm → pág. 384
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, instalación entre plantas → pág. 384

Combinable con
- Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine → pág. 389

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Canal de ducha Geberit CleanLine embaldosable



click & scan

Aplicación
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para la instalación central o en pared
- Para la instalación en mortero de capa delgada
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Material	Acero inoxidable

Propiedades
- Grosor de alicatado de suelo 13–35 mm
- Altura de la inserción de las baldosas con pegamento para baldosas de 0,8 cm
- Canal de ducha ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Limpieza sencilla

Volumen de suministro
- Filtro anticabello
- Tubo de entrada con anillo de compensación
- Herramienta para desmontaje

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.455.00.1	personalizable / Acero inoxidable cepillado	18,8	2,6	5,7	1	**319,75**

Pedido adicional
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 90–220 mm → pág. 383
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, instalación entre plantas → pág. 384
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 65–90 mm → pág. 384

Combinable con
- Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine → pág. 389

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha
- Inserto de azulejos incl. adhesivo para azulejos 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Nuevo

Canal de ducha Geberit CleanLine30

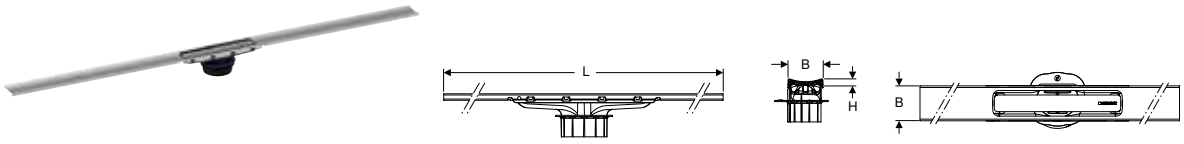

click & scan

Aplicación
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para la instalación central o en pared
- Para la instalación en mortero de capa delgada
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Material	Acero CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Propiedades
- Control de calidad según EN 1253-3
- Canal de ducha recortable
- Grosor de alicatado en el suelo 8–35 mm
- Canal de ducha ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Limpieza sencilla
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Serie de resistencia K 3 (3 kN)

Volumen de suministro
- Filtro anticabello
- Tubo de entrada con anillo de compensación
- Tapa de protección con borde de referencia para alisar superficies
- Reborde para capa delgada
- Junta de manguito

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.501.KS.1	Acero inoxidable cepillado	30–90	4,3	0,8	1	339,00
154.501.TE.1	negro	30–90	4,3	0,8	1	439,05
154.502.KS.1	Acero inoxidable cepillado	30–110	3,4	0,8	1	407,35
154.502.TE.1	negro	30–110	4,3	0,8	1	504,95
154.503.KS.1	Acero inoxidable cepillado	30–130	4,3	0,8	1	508,50
154.503.TE.1	negro	30–130	4,3	0,8	1	604,95
154.504.KS.1	Acero inoxidable cepillado	30–160	4,3	0,8	1	626,05
154.504.TE.1	negro	30–160	4,3	0,8	1	722,05

Disponible a partir de abril 2026

Pedido adicional

- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 90–220 mm → pág. 383
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 65–90 mm → pág. 384
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, instalación entre plantas → pág. 384**Combinable con**
- Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine → pág. 389

Canal de ducha Geberit CleanLine50



click & scan

Aplicación

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para la instalación central o en pared
- Para la instalación en mortero de capa delgada
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Material	Acero CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Propiedades

- Control de calidad según EN 1253-3
- Con pendiente integrada
- Canal de ducha recortable
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 10–35 mm
- Canal de ducha ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Limpieza sencilla
- Con revestimiento antihuellas (solo para los modelos en cromado negro)

Volumen de suministro

- Filtro anticabello
- Tubo de entrada con anillo de compensación
- Ventosa
- Junta de manguito

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.446.KS.2	Acero inoxidable cepillado	30–90	3	1	1	413,40
154.446.QC.2	cromado negro / Cepillado	30–90	3	1	1	616,15
154.448.KS.2	Acero inoxidable cepillado	30–110	3	1	1	517,40
154.448.QC.2	cromado negro / Cepillado	30–110	3	1	1	621,30
154.447.KS.2	Acero inoxidable cepillado	30–130	3	1	1	684,65
154.447.QC.2	cromado negro / Cepillado	30–130	3	1	1	821,60

Pedido adicional

- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 90–220 mm → pág. 383
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 65–90 mm → pág. 384
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, instalación entre plantas → pág. 384

Combinable con

- Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine → pág. 389

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos





click & scan

Aplicación
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para la instalación central o en pared
- Para la instalación en mortero de capa delgada
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la integración en superficies acabadas con base de resina epoxi
- Para la integración en superficies acabadas con base de poliuretano
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Material	Acero CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Propiedades
- Control de calidad según EN 1253-3
- Canal de ducha recortable
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo 4–30 mm
- Canal de ducha ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Limpieza sencilla
- Serie de resistencia K 3 (3 kN)

Volumen de suministro
- Filtro anticabello
- Tubo de entrada con anillo de compensación
- Ventosa
- Junta de manguito

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.458.00.1	Acero inoxidable cepillado	30–90	4,7	0,4	1	**493,60**
154.459.00.1	Acero inoxidable cepillado	30–130	4,7	0,4	1	**712,85**

Pedido adicional
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 90–220 mm → pág. 383
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 65–90 mm → pág. 384
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, instalación entre plantas → pág. 384

Combinable con
- Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine → pág. 389

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Canal de ducha Geberit CleanLine80





click & scan

Aplicación
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para la instalación central o en pared
- Para la instalación en mortero de capa delgada
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Material	Acero CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Propiedades
- Control de calidad según EN 1253-3
- Con pendiente integrada
- Canal de ducha recortable
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 10–35 mm
- Canal de ducha ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Limpieza sencilla
- Serie de resistencia K 3 (3 kN)
- Con revestimiento antihuellas

Volumen de suministro
- Filtro anticabello
- Tubo de entrada con anillo de compensación
- Ventosa
- Junta de manguito

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.440.KS.1	Bastidor: Acero inoxidable pulido Superficie: Acero inoxidable cepillado	30–90	4,4	1	1	**732,50**
154.440.QC.1	Bastidor, Superficie: cromado negro / Cepillado	30–90	4,4	1	1	**732,50**
154.440.39.1	Bastidor: champán / Pulido Superficie: champán / Acero inoxidable cepillado	30–90	4,4	1	1	**732,50**
154.442.KS.1	Bastidor: Acero inoxidable pulido Superficie: Acero inoxidable cepillado	30–110	4,4	1	1	**769,85**
154.442.QC.1	Bastidor, Superficie: cromado negro / Cepillado	30–110	4,4	1	1	**769,85**
154.442.39.1	Bastidor: champán / Pulido Superficie: champán / Cepillado	30–110	4,4	1	1	**769,85**

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.441.KS.1	Bastidor: Pulido Superficie: Acero inoxidable cepillado	30–130	4,4	1	1	944,05
154.441.QC.1	Bastidor, Superficie: cromado negro / Cepillado	30–130	4,4	1	1	944,05
154.441.39.1	Bastidor: champán / Pulido Superficie: champán / Acero inoxidable cepillado	30–130	4,4	1	1	944,05

Pedido adicional
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 90–220 mm → pág. 383
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, instalación entre plantas → pág. 384
- Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 65–90 mm → pág. 384

Combinable con
- Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine → pág. 389

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Accesorios complementarios para canales de ducha

Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine



click & scan

Aplicación
- Para aumentar 5,5 cm la altura de instalación

Propiedades
- Adecuado para un grosor de alicatado en el suelo de 35–90 mm

N.º de art.	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.316.00.1	8	5,5	1	41,85

Combinable con
- Canal de ducha Geberit CleanLine30 → pág. 386
- Canal de ducha Geberit CleanLine50 → pág. 387
- Canal de ducha Geberit CleanLine20 → pág. 385
- Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos → pág. 388
- Canal de ducha Geberit CleanLine80 → pág. 388
- Canal de ducha Geberit CleanLine embaldosable → pág. 386

Accesorios de limpieza Geberit para canales de ducha CleanLine

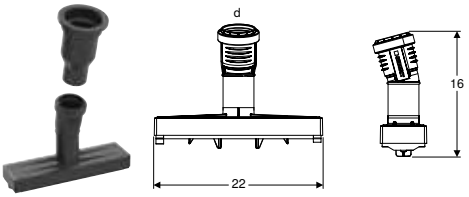

click & scan

Aplicación
- Para canales de ducha Geberit CleanLine20 / CleanLine50 / CleanLine60 / CleanLine80
- Para utilizar con el dispositivo de limpieza de tubos Ropump® Super Plus

Propiedades
- Tubo Ropump® Super Plus ø 81 mm

Información técnica

Material	PE-HD

N.º de art.	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.343.00.1	63	20,8	18,3	1	99,90

Bomba de presión y aspiración Geberit para limpieza del sifón

click & scan

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.345.00.1	1	121,95

Desagües para duchas a nivel de suelo

Vista general de accesorios – sumideros para ducha de obra Geberit

Geberit España, Versión: noviembre 2025

		Desagüe para ducha Geberit CleanPoint para altura de solado en la entrada 65–90 mm	Desagüe para ducha Geberit CleanPoint entre plantas
		154.052.00.1	154.053.00.1
			
Accesorios complementarios			
Rejilla de diseño Geberit CleanPoint redonda, 8 x 8 cm	154.311.00.1 	✓	✓
Rejilla de diseño Geberit CleanPoint cuadrada, 8 x 8 cm	154.312.00.1 	✓	✓
Rejilla Geberit CleanPoint, atornillable, 8 x 8 cm, con marco de rejilla	154.310.00.1	✓	✓

✓ Compatible

Desagüe para ducha Geberit CleanPoint para altura de solado en la entrada 65–90 mm



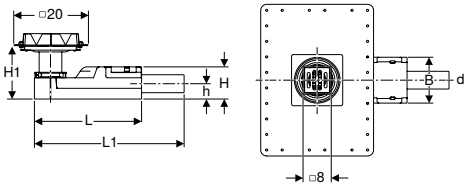

click & scan

Aplicación

- Para la instalación en el interior de edificios
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Apto para construcción sin barreras
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada
- Para uso como sumidero para suelo con desagüe horizontal

Información técnica

Altura de sifón (mm)	30 mm

Propiedades

- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–30 mm
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Rejilla de acero inoxidable
- Rejilla ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Elemento base de EPS para acoplamiento con el pavimento y fijación de sifón
- Serie de resistencia K 3 (3 kN)

Volumen de suministro

- Tapa de protección con borde de referencia para alisar superficies
- Reborde para capa delgada
- Filtro anticabello
- Marco de rejilla sin perforar con anillo de compensación
- Rejilla
- Sifón antiolores de PE-HD
- Material de fijación

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	1	194,40

Accesorios complementarios
- Rejilla Geberit CleanPoint, atornillable, 8 x 8 cm, con marco de rejilla → pág. 392
- Rejilla de diseño Geberit CleanPoint redonda, 8 x 8 cm → pág. 392
- Rejilla de diseño Geberit CleanPoint cuadrada, 8 x 8 cm → pág. 392
- Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine → pág. 389

- Con tamaños de baldosa < 5 cm, tener en cuenta el revestimiento del solado. El material y el grosor del solado debe determinarlo un solador
- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha
- La rejilla atornillable con marco de rejilla (n.º de art. 154.310.00.1) debe pedirse por separado

Desagüe para ducha Geberit CleanPoint entre plantas



click & scan

Aplicación
- Para la instalación en el interior de edificios
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para alturas de recrecido de 2–25 cm
- Para alturas de solado ≥ 20 mm en la entrada
- No adecuado para la instalación con requisitos de protección contraincendios
- Apto para construcción sin barreras
- Para uso como sumidero para suelo con desagüe vertical

Volumen de suministro
- Tapa de protección con borde de referencia para alisar superficies
- Reborde para capa delgada
- Manguito de descarga de PE-HD, ø 50 mm
- Filtro anticabello
- Marco de rejilla sin perforar con anillo de compensación
- Rejilla

Propiedades
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Grosor de alicatado en el suelo 2–40 mm
- Rejilla ajustable en altura, inclinación y desalineación
- Rejilla de acero inoxidable
- Serie de resistencia K 3 (3 kN)

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6	1	110,05

Pedido adicional
- Sifón antiolores

Accesorios complementarios
- Rejilla de diseño Geberit CleanPoint redonda, 8 x 8 cm → pág. 392
- Rejilla de diseño Geberit CleanPoint cuadrada, 8 x 8 cm → pág. 392
- Rejilla Geberit CleanPoint, atornillable, 8 x 8 cm, con marco de rejilla → pág. 392
- Extensión Geberit para tubo de entrada para canales de ducha CleanLine → pág. 389

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha
- La rejilla atornillable con marco de rejilla (n.º de art. 154.310.00.1) debe pedirse por separado

Accesorios para desagües para duchas a nivel de suelo

Rejilla Geberit CleanPoint, atornillable, 8 x 8 cm, con marco de rejilla





click & scan

Aplicación
- Para sumideros de suelo Geberit para ducha, 8 x 8 cm

Propiedades
- Atornillable
- Rejilla y tornillos de acero inoxidable
- Serie de resistencia K 3 (3 kN)

Información técnica

Material	Acero inoxidable

N.º de art.	d, ø [mm]	Ancho nominal [cm]	L [cm]	B [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.310.00.1	50	8	8	8	1	33,20

Rejilla de diseño Geberit CleanPoint redonda, 8 x 8 cm

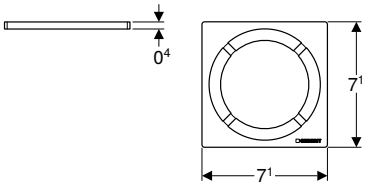

click & scan

Aplicación
- Para sumideros para ducha de obra a ras de suelo con marco de rejilla 8 x 8 cm

Propiedades
- Cepillado
- Serie de resistencia K 3 (3 kN)

Información técnica

Material	Acero inoxidable

N.º de art.	Ancho nominal [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.311.00.1	8	7,1	7,1	0,4	1	183,00

Rejilla de diseño Geberit CleanPoint cuadrada, 8 x 8 cm

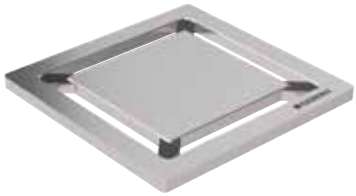

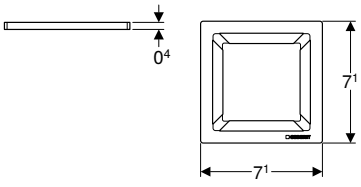

click & scan

Aplicación
- Para sumideros para ducha de obra a ras de suelo con marco de rejilla 8 x 8 cm

Propiedades
- Cepillado
- Serie de resistencia K 3 (3 kN)

Información técnica

Material	Acero inoxidable

N.º de art.	Ancho nominal [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.312.00.1	8	7,1	7,1	0,4	1	183,00

Sifones de pared

Vista general de materiales – sifones de pared Geberit

Geberit España, Versión: noviembre 2025

		Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 90–250 mm	Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 65–90 mm	Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 90–250 mm	
		111.580.00.2	111.581.00.2	111.587.00.2	
					
Pedido adicional					
Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de plástico	154.335.11.1 154.335.14.1 154.335.21.1	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	
Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable cepillado	154.336.FW.1	✓	✓	✓	
Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable, atornillable	154.337.FW.1	✓	✓	✓	
Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable pulido	154.342.00.1	✓	✓	✓	
Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, embaldosable, sin marco	154.338.00.1	✓	✓	✓	
Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, embaldosable, en varias partes	154.339.00.1	✓	✓	✓	
Accesorios complementarios					
Perfil colector Geberit para sifón de pared para ducha CleanWall	154.340.FW.1 154.341.FW.1	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	

✓ Compatible

	Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 65–90 mm	Bastidor para ducha Geberit Duofix, 50 cm, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 90–250 mm	Bastidor para ducha Geberit Duofix, 50 cm, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 65–90 mm	Bastidor para ducha Geberit Kombifix, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 90–200 mm	Bastidor para ducha Geberit Kombifix, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 65–90 mm
	111.589.00.2	111.591.00.2	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1
					
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Bastidor para ducha Geberit Kombifix, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 65–90 mm







click & scan

Aplicación

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para paredes de obra, paredes ligeras o para instalación delante de pared de obra y pared ligera
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada

Información técnica

Altura de sifón (mm)	30 mm

Propiedades

- Espesor de revoque 5–30 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Conexión de evacuación lateral
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Altura de entrada del sifón ajustable

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 40 mm
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	1	**459,90**

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable pulido → pág. 404
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de plástico → pág. 405
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable cepillado → pág. 404
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable, atornillable → pág. 404
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, embaldosable, sin marco → pág. 405
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, embaldosable, en varias partes → pág. 406
- Perfil colector Geberit para sifón de pared para ducha CleanWall → pág. 405

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Kombifix, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 90–200 mm

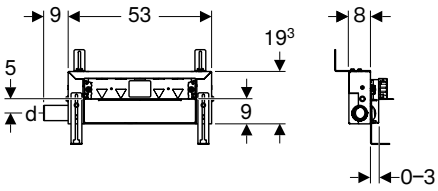

click & scan

Aplicación

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para paredes de obra, paredes ligeras o para instalación delante de pared de obra y pared ligera
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para alturas de solado ≥ 90 mm en la entrada

Propiedades

- Control de calidad según EN 1253-3
- Espesor de revoque 5–30 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Conexión de evacuación lateral
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Altura de entrada del sifón ajustable

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 50 mm
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	1	441,55

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable pulido → pág. 404
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable cepillado → pág. 404
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable, atornillable → pág. 404
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de plástico → pág. 405
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, embaldosable, sin marco → pág. 405
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, embaldosable, en varias partes → pág. 406
- Perfil colector Geberit para sifón de pared para ducha CleanWall → pág. 405

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 90–250 mm

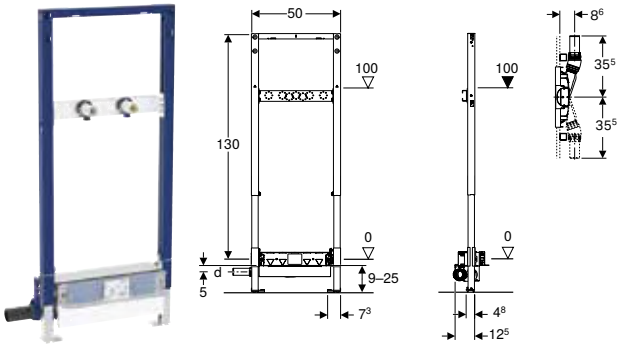

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 90 mm en la entrada
- Para grifos murales vistos

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm

Volumen de suministro

- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 insertos de aislamiento acústico
- 2 casquillos de aislamiento
- Manguito de descarga de PE-HD, ø 50 mm
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Control de calidad según EN 1253-3
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Placa de montaje para grifos ajustable en altura y profundidad
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5	1	487,20

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 447

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 65–90 mm

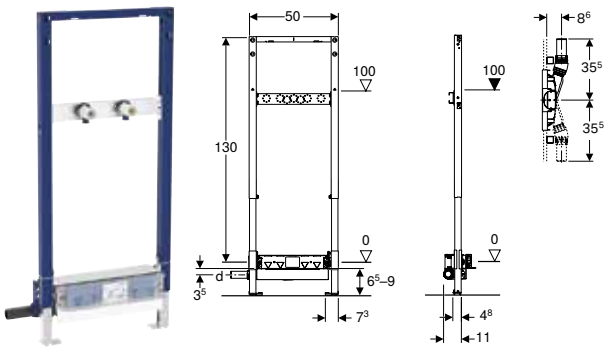

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada
- Para grifos murales vistos

Información técnica

Altura de sifón (mm)	30 mm

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 40 mm
- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 baberos de impermeabilización
- 2 insertos de aislamiento acústico
- 2 casquillos de aislamiento
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Placa de montaje para grifos ajustable en altura y profundidad
- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11	1	506,05

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 447

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 90–250 mm

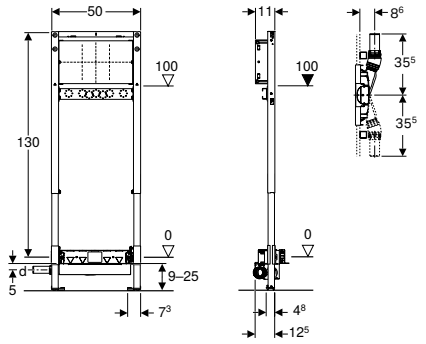

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 90 mm en la entrada
- Para grifos empotrados y grifos vistos

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 50 mm
- Codo de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- Babero de impermeabilización
- Aislamiento acústico
- Casquillo de aislamiento
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Control de calidad según EN 1253-3
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Placa de fijación ajustable en altura y profundidad
- Placa de fijación de madera contrachapada, tratada para ser resistente al agua
- Clase de material de construcción B2 según DIN 4102-1, o clase D-s2, d0 según EN 13501-3
- Emisión de formaldehído clase A según EN 1084 o clase E 1 según EN 13936
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	1	**533,45**

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 447

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 65–90 mm

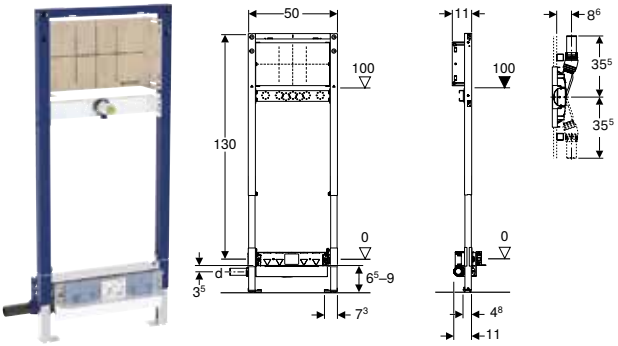

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada
- Para grifos empotrados y grifos vistos
- Para impermeabilizaciones combinadas

Información técnica

Altura de sifón (mm)	30 mm

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 40 mm
- Codo de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- Babero de impermeabilización
- Aislamiento acústico
- Casquillo de aislamiento
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Placa de fijación ajustable en altura y profundidad
- Placa de fijación de madera contrachapada, tratada para ser resistente al agua
- Clase de material de construcción B2 según DIN 4102-1, o clase D-s2, d0 según EN 13501-3
- Emisión de formaldehído clase A según EN 1084 o clase E 1 según EN 13936
- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	1	**543,35**

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 447

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 50 cm, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 90–250 mm

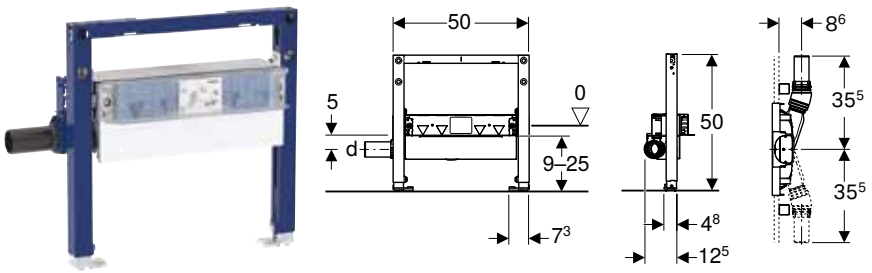

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 90 mm en la entrada

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 50 mm
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Control de calidad según EN 1253-3
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	1	**460,00**

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 447

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 50 cm, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 65–90 mm

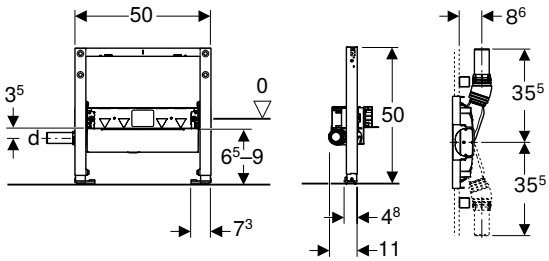

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada
- Para impermeabilizaciones combinadas

Información técnica

Altura de sifón (mm)	30 mm

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 40 mm
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	1	473,60

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 447

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Accesorios para sifones de pared

Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable cepillado



click & scan

Aplicación
- Para sifones de pared Geberit

Propiedades
- Extraíble para la limpieza

Información técnica

Material	Acero inoxidable

Volumen de suministro
- Tapa
- Filtro anticabello
- Llave Allen

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.336.FW.1	Acero inoxidable cepillado	32	5	1	150,10

Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable pulido



click & scan

Aplicación
- Para sifones de pared Geberit

Propiedades
- Extraíble para la limpieza

Información técnica

Material	Acero inoxidable

Volumen de suministro
- Tapa
- Filtro anticabello
- Llave Allen

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.342.00.1	Acero inoxidable pulido	32	5	1	150,10

Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable, atornillable



click & scan

Aplicación
- Para sifones de pared Geberit

Propiedades
- Extraíble para la limpieza
- Atornillable

Información técnica

Material	Acero inoxidable

Volumen de suministro
- Tapa
- Filtro anticabello
- Llave Allen
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.337.FW.1	Acero inoxidable cepillado	32	5	1	187,70

Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de plástico



click & scan

Aplicación
- Para sifones de pared Geberit

Información técnica

Material	Plástico

Propiedades
- Extraíble para la limpieza

Volumen de suministro
- Tapa
- Filtro anticabello
- Llave Allen

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.335.11.1	blanco alpino	32	5	1	93,90
154.335.14.1	negro mate	32	5	1	112,80
154.335.21.1	cromado brillante / Brillante	32	5	1	120,15

Perfil colector Geberit para sifón de pared para ducha CleanWall





click & scan

Aplicación
- Para evacuar el agua de la ducha en el sifón de pared Geberit para ducha
- Para la instalación en mortero de capa delgada

Información técnica

Material	Acero inoxidable

Propiedades
- Se cortan según la medida deseada
- Fácil mantenimiento y limpieza

Volumen de suministro
- 2 caperuzas enchufables

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.340.FW.1	Acero inoxidable cepillado	115	0,8	1	150,10
154.341.FW.1	Acero inoxidable cepillado	150	0,8	1	193,65

Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, embaldosable, sin marco



click & scan

Aplicación
- Para sifones de pared Geberit
- Para cubrir con una baldosa sin juntas

Propiedades
- Extraíble para la limpieza
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm

Volumen de suministro
- Base de alicatado
- Filtro anticabello
- Llave Allen

N.º de art.	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.338.00.1	29,4	1,9	1	116,00

Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, embaldosable, en varias partes



click & scan

Aplicación
- Para sifones de pared Geberit
- Para cubrir con varias baldosas

Propiedades
- Extraíble para la limpieza
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm

Información técnica

Material	Acero inoxidable

Volumen de suministro
- Base de alicatado
- Marco
- Filtro anticabello
- Llave Allen

N.º de art.	L [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.339.00.1	31,6	6,4	1	187,70

Accesorios de limpieza Geberit para sifón de pared CleanWall



click & scan

Aplicación
- Para utilizar con el dispositivo de limpieza de tubos Ropump® Super Plus

Propiedades
- Tubo Ropump® Super Plus ø 81 mm
- Adecuado para un grosor de alicatado en el suelo de 4–16 mm

Información técnica

Material	PE-HD

N.º de art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
154.344.00.1	40	60	1	24,85

Platos de ducha

Platos de ducha de material mineral

Plato de ducha cuadrado Geberit Olona

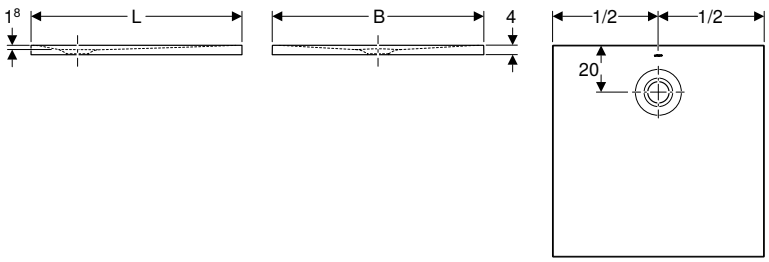

click & scan

Aplicación
- Para la instalación en el interior de edificios
- Para aplicación como superficie para ducha de obra
- Para alturas de recrecido con patas de plato hasta el suelo terminado de 10–25 cm
- Para instalación elevada de hasta 4 cm sobre el suelo acabado
- Apto para construcción sin barreras

Propiedades
- Cuadrado
- Desagüe parte trasera centro
- Orificio de drenaje de ø 90 mm
- Clase de resistencia al deslizamiento C según EN 16165 (andar descalzo)
- Clase de resistencia al deslizamiento según NF: PN 24
- Cumple los requisitos de la norma EN 14527, clase 1

Información técnica

Material	Material mineral

Volumen de suministro
- Tapón de desagüe con filtro anticabellos

N.º de art.	Color / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
550.750.00.1	blanco / Mate	80	80	4	1	**350,80**
550.751.00.1	blanco / Mate	90	90	4	1	**400,75**
550.752.00.1	blanco / Mate	100	100	4	1	**500,95**

Pedido adicional
- Sifones para plato de ducha Geberit d90, adecuado para tapón de desagüe
- Juego de instalación
- Material de junta

Accesorios complementarios
- Sifón para plato de ducha Geberit d90, altura de sifón 30 mm, desagüe de PP → pág. 626
- Sifón para plato de ducha Geberit d90, altura de sifón 50 mm, desagüe de PVC → pág. 627
- Juego de reparación Geberit para platos de ducha Melua y Olona de material mineral → pág. 409

Plato de ducha rectangular Geberit Olona

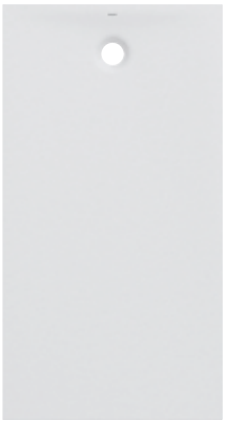

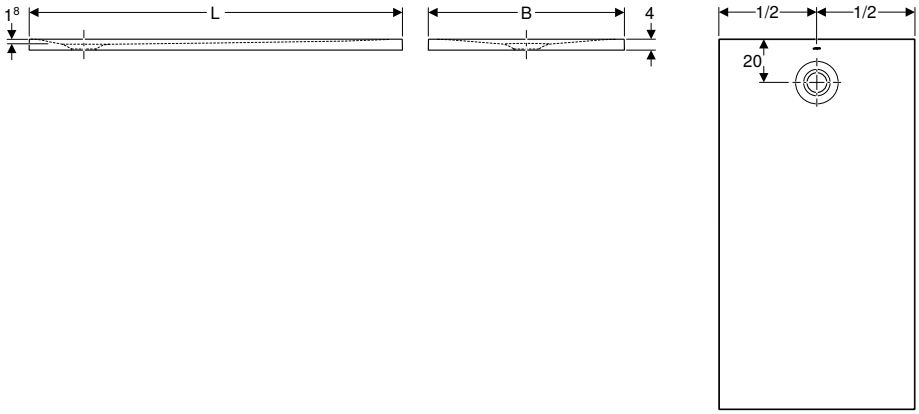

click & scan

Aplicación

- Para la instalación en el interior de edificios
- Para aplicación como superficie para ducha de obra
- Para alturas de recrecido con patas de plato hasta el suelo terminado de 10–25 cm
- Para instalación elevada de hasta 4 cm sobre el suelo acabado
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Material	Material mineral

Propiedades

- Rectangular
- Orificio de drenaje de ø 90 mm
- Desagüe parte trasera centro
- Clase de resistencia al deslizamiento C según EN 16165 (andar descalzo)
- Clase de resistencia al deslizamiento según NF: PN 24
- Cumple los requisitos de la norma EN 14527, clase 1

Volumen de suministro

- Tapón de desagüe con filtro anticabellos

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
L / Longitud: 90 cm					
550.754.00.1	blanco / Mate	70	4	1	363,30
550.755.00.1	blanco / Mate	75	4	1	370,75
L / Longitud: 100 cm					
550.757.00.1	blanco / Mate	70	4	1	388,25
550.759.00.1	blanco / Mate	80	4	1	400,75
550.760.00.1	blanco / Mate	90	4	1	425,80
L / Longitud: 120 cm					
550.761.00.1	blanco / Mate	70	4	1	438,35
550.763.00.1	blanco / Mate	80	4	1	450,75
550.764.00.1	blanco / Mate	90	4	1	475,90
550.765.00.1	blanco / Mate	100	4	1	551,10
L / Longitud: 140 cm					
550.766.00.1	blanco / Mate	70	4	1	513,50
550.768.00.1	blanco / Mate	80	4	1	525,95
550.769.00.1	blanco / Mate	90	4	1	551,10
550.770.00.1	blanco / Mate	100	4	1	626,25
L / Longitud: 160 cm					
550.771.00.1	blanco / Mate	70	4	1	588,65
550.773.00.1	blanco / Mate	80	4	1	601,15
550.774.00.1	blanco / Mate	90	4	1	626,25
550.775.00.1	blanco / Mate	100	4	1	701,35
L / Longitud: 170 cm					
550.776.00.1	blanco / Mate	70	4	1	626,25
550.777.00.1	blanco / Mate	75	4	1	633,75
550.778.00.1	blanco / Mate	80	4	1	638,75
550.779.00.1	blanco / Mate	90	4	1	663,75
L / Longitud: 180 cm					
550.790.00.1	blanco / Mate	90	4	1	688,75

Pedido adicional

- Sifones para plato de ducha Geberit d90, adecuado para tapón de desagüe
- Material de junta

Accesorios complementarios

- Sifón para plato de ducha Geberit d90, altura de sifón 30 mm, desagüe de PP → pág. 626
- Sifón para plato de ducha Geberit d90, altura de sifón 50 mm, desagüe de PVC → pág. 627
- Juego de reparación Geberit para platos de ducha Melua y Olona de material mineral → pág. 409

Accesorios complementarios

Juego de reparación Geberit para platos de ducha Melua y Olona de material mineral

click & scan

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
16084600000	blanco	1	52,95

- El n.º de art. 16084600000 se puede utilizar para los platos de ducha Geberit Olona y Melua

GEBERIT

Geberit Duofix

Bastidores de montaje 412

Bastidores para inodoros..... 412
Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix 413
Bastidores para lavabos..... 426
Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos..... 426
Vista general del material – bastidores para lavabo Geberit Duofix para muebles del baño 426
Bastidores para bidés 434
Bastidores para urinarios..... 436
Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Duofix..... 436
Bastidores para duchas con sifón de pared..... 441
Bastidores para duchas y bañeras..... 447
Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix..... 447
Bastidores para grifos..... 448
Bastidores para cargas de consola..... 449
Accesorios complementarios 450

Bastidores de montaje

Bastidores para inodoros

Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix

Geberit España, Versión: noviembre 2025

	Cajón para Geberit DuoFresh stick	Juego de soportes Geberit para inodoros cerámicos con superficie de apoyo reducida	Módulo Geberit DuoFresh	Set de protección contra incendios	
		111.847.00.1		111.863.00.3	
					
	→ pág. 502	→ pág. 453	→ pág. 503	→ pág. 454	
Pulsador de la línea Sigma					
111.374.00.6 Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, codo de desagüe de PVC	✓	✓	✓	✓	
111.598.00.6 Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, 4 / 2 litros	✓	✓	✓	✓	
111.350.00.6 Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, sin barreras	✓	✓	✓		
111.375.00.6 Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, sin barreras, con barras de apoyo	✓	✓	✓		
111.923.00.6 Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro suspendido para niños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm	✓	✓			
111.922.00.6 Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro al suelo para niños y niños pequeños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm	✓				
111.791.00.2 Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 114 cm, con cisterna empotrada Sigma 8 cm, codo de desagüe de PVC					
111.599.00.2 Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 114 cm, con cisterna empotrada Sigma 8 cm, 4 / 2 litros					
Pulsador de la línea Omega					
111.060.00.2 Bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix, 112 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm		✓			
111.030.00.2 Bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix, 98 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm		✓			
111.003.00.2 Bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix, 82 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm		✓			
111.017.00.2 Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 82 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm, 4 / 2 litros		✓			

✓ Compatible

[1] No se puede combinar el sistema de descarga Geberit para inodoros con Geberit AquaClean.

	Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual	Cajón para Geberit DuoFresh stick	Juego de anclajes de pared para montaje individual, para bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix, con cisterna empotrada 8 cm	Juego de extensiones de patas Geberit Duofix, longitud 20 cm	Módulo Geberit DuoFresh	Juego instalación pata Geberit Duofix en pared posterior	Caja de alimentación y conexión Geberit	Juego de caja de alimentación y conexión Geberit y fuente de alimentación para bastidor para inodoro suspendido
	111.815.00.1	115.063.21.1	111.013.00.1	111.848.00.2		111.064.00.1	116.061.00.6	116.098.00.6
								
	→ pág. 450	→ pág. 502	→ pág. 450	→ pág. 452	→ pág. 504	→ pág. 452	→ pág. 546	→ pág. 548
	✓			✓		✓	✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓
	✓			✓		✓	✓[1)]	✓[1)]
	✓					✓	✓[1)]	✓[1)]
	✓			✓		✓		
	✓			✓		✓		
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
	✓			✓		✓	✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓

Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, 4 / 2 litros





click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para inodoros suspendidos

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	4 l / 2 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Presión mínima de flujo	0,1 bar
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 70 cm
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Para accionamiento frontal, adecuado para descarga simple, doble descarga y descarga interrumpible
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro posterior o superior en el centro
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica y caja de alimentación y conexión

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.598.00.6	50	112	12	12	408,55

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413

Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, codo de desagüe de PVC





click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para inodoros suspendidos

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PVC, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PVC, ø 90/110 mm
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 70 cm
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Codo de desagüe orientable a manguito para desagüe horizontal hacia atrás
- Cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Para accionamiento frontal, adecuado para descarga simple, doble descarga y descarga interrumpible
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro posterior o superior en el centro
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica y caja de alimentación y conexión

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.374.00.6	50	112	12	12	392,00

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413

Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, sin barreras

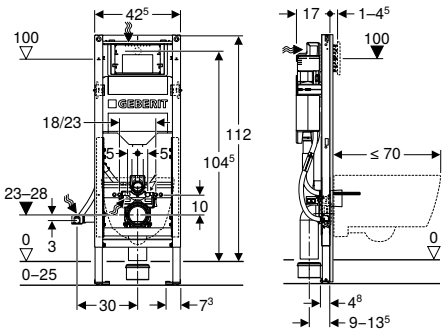

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Apto para construcción sin barreras
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para inodoros suspendidos
- Para la conexión oculta en el inodoro cerámico
- No adecuado para juego de protección contra incendios para bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix o cierres antiincendios para codos de descarga y codos de desagüe

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Presión mínima de flujo	0,1 bar
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- Caja de alimentación y conexión, con balda intermedia con terminal
- Tubo guía de 0,32 m de longitud, para conexión Geberit AquaClean
- Caja de protección para caja de alimentación y conexión
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 70 cm
- Altura ajustable de instalación de inodoro en fase de instalación de tuberías, 41–46 cm
- Amplitud de bastidor reducida para colocación de barra de apoyo al lado de elementos de montaje
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Para accionamiento frontal, adecuado para descarga simple, doble descarga y descarga interrumpible
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro posterior o superior en el centro
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean o para cable de conexión
- Preparado para la instalación de una fuente de alimentación de 12 V detrás del inodoro cerámico

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.350.00.6	42,5	112	17	1	531,45

Pedido adicional

- Fuente de alimentación Geberit para caja de alimentación y conexión → pág. 547

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413

- Si se utiliza la caja de alimentación y conexión, no es posible combinar un sistema electrónico de descarga para inodoros con Geberit AquaClean
- Power & Connect Box ab April 2026 im Lieferumfang

Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, sin barreras, con barras de apoyo





click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en pared de montantes de metal con altura completa con conexión de nivel de pared delantera y trasera
- Apto para construcción sin barreras
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para la fijación de barras de apoyo
- Para inodoros suspendidos
- Para la conexión oculta en el inodoro cerámico
- No adecuado para juego de protección contra incendios para bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix o cierres antiincendios para codos de descarga y codos de desagüe

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Presión mínima de flujo	0,1 bar
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- 4 anclajes de pared
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- Caja de alimentación y conexión, con balda intermedia con terminal
- Tubo guía de 0,32 m de longitud, para conexión Geberit AquaClean
- Caja de protección para caja de alimentación y conexión
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 70 cm
- Altura ajustable de instalación de inodoro en fase de instalación de tuberías, 41–46 cm
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Para accionamiento frontal, adecuado para descarga simple, doble descarga y descarga interrumpible
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro posterior o superior en el centro
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad
- Placa de fijación de madera contrachapada, tratada para ser resistente al agua
- Clase de material de construcción B2 según DIN 4102-1, o clase D-s2, d0 según EN 13501-3
- Emisión de formaldehído clase A según EN 1084 o clase E 1 según EN 13936
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean o para cable de conexión
- Preparado para la instalación de una fuente de alimentación de 12 V detrás del inodoro cerámico

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.375.00.6	88	112	17	1	768,70

Pedido adicional

- Fuente de alimentación Geberit para caja de alimentación y conexión → pág. 547

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413

- Si se utiliza la caja de alimentación y conexión, no es posible combinar un sistema electrónico de descarga para inodoros con Geberit AquaClean
- Power & Connect Box ab April 2026 im Lieferumfang

Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro suspendido para niños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm

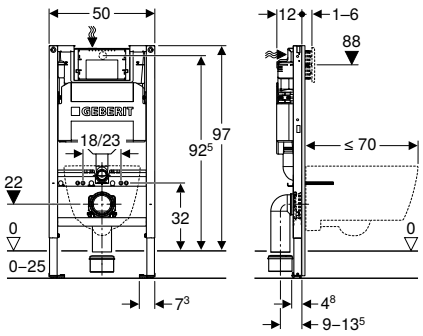

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para instalar sistemas de sujeción Geberit GIS para pared bastidor
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para inodoros suspendidos para niños
- Para pulsador para inodoro Bambini

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Presión mínima de flujo	0,1 bar
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 70 cm
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Accionamiento frontal
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro posterior o superior en el centro
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 anclajes de fijación para montante
- Material de fijación y protección

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.923.00.6	50	97	12	1	**436,25**

Combinable con

- Pulsador Geberit Sigma01, redondo, doble descarga, para inodoro Bambini → pág. 486
- Inodoro suspendido Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro → pág. 97
- Inodoro suspendido Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, sin orificios para asiento y tapa del inodoro → pág. 98

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413

Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro al suelo para niños y niños pequeños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm

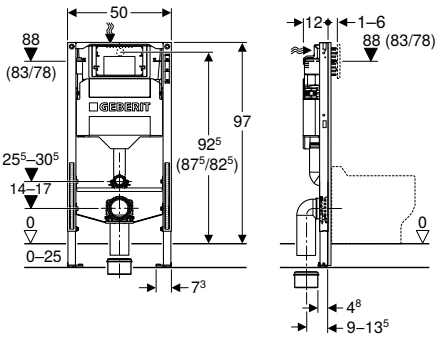

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para instalar sistemas de sujeción Geberit GIS para pared bastidor
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Inodoros al suelo para niños y niños pequeños
- Para pulsador para inodoro Bambini

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Presión mínima de flujo	0,1 bar
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de descarga insertado, puede ser recortado
- Placa de montaje para codo de descarga con altura ajustable
- Placa de montaje para codos de desagüe con altura ajustable
- Cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Accionamiento frontal
- La altura del pulsador de 88 cm puede reducirse en función de la cerámica (83/78 cm)
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro posterior o superior en el centro
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Abrazadera
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- Juego de conexión para inodoro al suelo con conectores para un área de conexión ø 85–102 mm
- 2 anclajes de fijación para montante
- Material de fijación y protección

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.922.00.6	50	97	12	1	467,15

Combinable con

- Pulsador Geberit Sigma01, redondo, doble descarga, para inodoro Bambini → pág. 486
- Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro → pág. 98
- Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, sin orificios para asiento y tapa del inodoro → pág. 99
- Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños pequeños, fondo profundo, Rimfree → pág. 100

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413

- Para conectar los inodoros al suelo para niños o bebés no adosados la pared, debe solicitarse un juego de conexión blanco (n.o de art. 152.408.00.1). Si se ajusta la altura de accionamiento y/o el travesaño para el codo de descarga, el codo de descarga debe cortarse a medida

Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 114 cm, con cisterna empotrada Sigma 8 cm, 4 / 2 litros

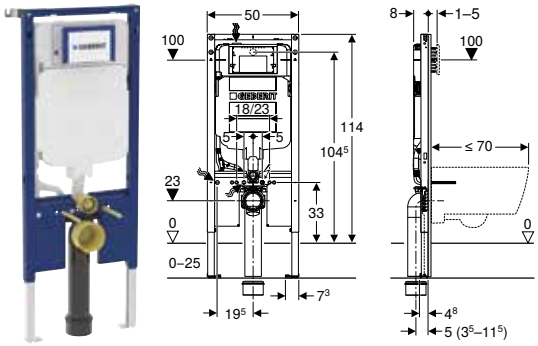

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para inodoros suspendidos

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	4 l / 2 l
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- 2 anclajes de pared
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 70 cm
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 80 mm
- La placa de montaje continua permite una posición de profundidad delantera para el codo de desagüe vertical
- Codo de desagüe alargado, para la conexión en el suelo
- Cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Para accionamiento frontal, adecuado para descarga simple, doble descarga y descarga interrumpible
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro superior izquierda
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.599.00.2	50	114	8	12	**473,70**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413

Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 114 cm, con cisterna empotrada Sigma 8 cm, codo de desagüe de PVC

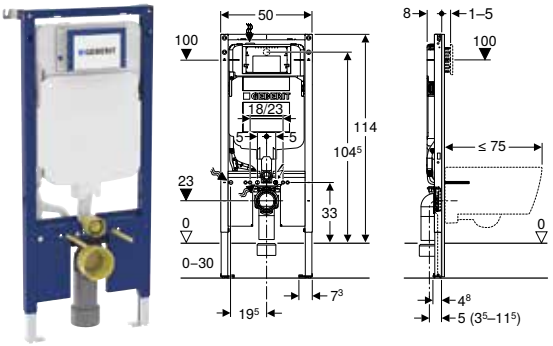

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0–30 cm
- Para inodoros suspendidos

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- 2 anclajes de pared
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe de PVC, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PVC, ø 90/110 mm
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 75 cm
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 80 mm
- La placa de montaje continua permite una posición de profundidad delantera para el codo de desagüe vertical
- Codo de desagüe alargado, para la conexión en el suelo
- Cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Para accionamiento frontal, adecuado para descarga simple, doble descarga y descarga interrumpible
- Descarga total ajustable en 4 litros sin accesorios
- Mecanismo de descarga con regulador ajustable
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro superior izquierda
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.791.00.2	50	114	8	12	439,40

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413

Bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix, 82 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm





click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura parcial
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para inodoros suspendidos

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Presión mínima de flujo	0,1 bar
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 70 cm
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Cisterna empotrada Geberit Omega 12 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Para accionamiento desde arriba o frontal, adecuado para doble descarga
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro lateral izquierda o posterior izquierda
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica y caja de alimentación y conexión

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.003.00.2	50	82	14	1	446,00

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413

Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 82 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm, 4 / 2 litros

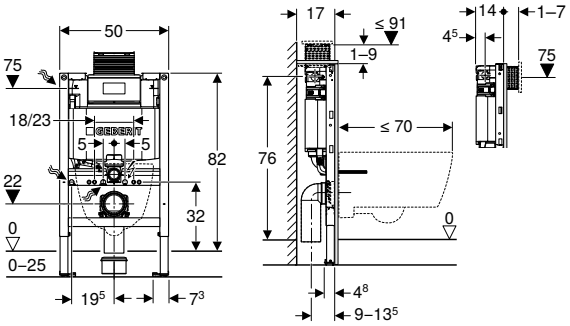

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura parcial
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para inodoros suspendidos

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	4 l / 2 l
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 70 cm
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Cisterna empotrada Geberit Omega 12 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Para accionamiento desde arriba o frontal, adecuado para doble descarga
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro lateral izquierda o posterior izquierda
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica y caja de alimentación y conexión

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.017.00.2	50	82	14	1	466,00

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413

Bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix, 98 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm

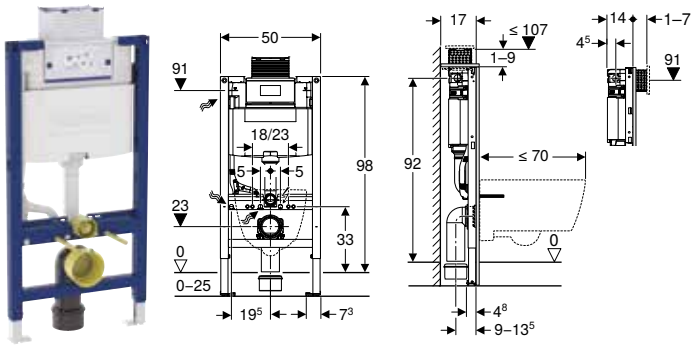

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura parcial
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para inodoros suspendidos

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Presión mínima de flujo	0,1 bar
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 70 cm
- Bastidor con orificios de ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Cisterna empotrada Geberit Omega 12 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Para accionamiento desde arriba o frontal, adecuado para doble descarga
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro lateral izquierda o posterior izquierda
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica y caja de alimentación y conexión

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.030.00.2	50	98	14	1	446,00

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413

Bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix, 112 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm





click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para inodoros suspendidos

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Presión mínima de flujo	0,1 bar
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 70 cm
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Cisterna empotrada Geberit Omega 12 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Para accionamiento frontal, adecuado para doble descarga
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro lateral izquierda o posterior izquierda
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica y caja de alimentación y conexión

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.060.00.2	50	112	12	1	446,00

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix → pág. 413

Bastidores para lavabos

Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos

Geberit España, Versión: noviembre 2025

	Grifos electrónicos para lavabos Geberit para caja funcional empotrada	Fijación Geberit Duofix para lavabos con distancia entre fijaciones 38–58 cm	Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual	Juego instalación pata Geberit Duofix en pared posterior	Juego de extensiones de patas Geberit Duofix, longitud 20 cm	Embellecedor Geberit para llave de paso empotrada	Juego de mando de accionamiento Geberit para llave de paso empotrada	Placa ciega Geberit para caja funcional empotrada	Placa ciega Geberit para caja funcional empotrada y sifón empotrado
		111.868.00.1	111.815.00.1	111.064.00.1	111.848.00.2	610.090.21.1	610.089.21.1	116.425.11.1	116.426.11.1
									
		→ pág. 451	→ pág. 450	→ pág. 452	→ pág. 452	→ pág. 454	→ pág. 455	→ pág. 376	→ pág. 376
111.432.00.3 Bastidor Geberit Duofix para lavabos, 112 cm, grifo de encimera		✓	✓	✓	✓				
111.487.00.3 Bastidor Geberit Duofix para lavabos, 82–98 cm, grifo de encimera		✓	✓	✓	✓				
111.493.00.2 Bastidor Geberit Duofix para lavabos, 112–130 cm, grifo mural empotrado		✓	✓	✓	✓				
111.551.00.2 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada	✓		✓	✓	✓			✓	
111.556.00.2 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada, con sifón antiolores empotrado	✓		✓	✓	✓				✓
111.558.00.2 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada	✓		✓	✓	✓			✓	
111.561.00.2 Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada, con sifón empotrado	✓		✓	✓	✓				✓

✓ Compatible

Vista general del material – bastidores para lavabo Geberit Duofix para muebles del baño

Geberit España, octubre 2025

Armario con espejo/lavabo/lavabo de dos senos/ mueble bajo	Ancho nominal en cm			60	75	90	105	120	135
Caja de instalación para armario con espejo Geberit ONE, 90 cm de altura	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Travesaño Geberit Duofix para fijación de bastidor, para distancia entre montantes a partir de 60 cm	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1				✓				
	111.043.00.1					✓			
	111.044.00.1						✓		
	111.045.00.1							✓	
Gama con bastidor para lavabo Geberit Duofix, modelo estándar			Anchura de bastidor 50 cm	✓[1]	✓	✓	✓	✓[2][1]	✓[2][1]

✓ Compatible con las series Geberit ONE y Geberit iCon. Para otras series y productos externos, deben comprobarse las medidas de conexión detalladas efectivas de los productos para la selección final

[1] Para la aplicación del bastidor para lavabo Geberit Duofix, modelo estándar con ancho de 50 cm, existen posibilidades de colocación limitadas para la fijación de mueble bajo para lavabo al lado del bastidor, en comparación con un bastidor de modelo estrecho con 44 cm de ancho

[2] Aplicación de dos bastidores de montaje Duofix para dos grifos

Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada

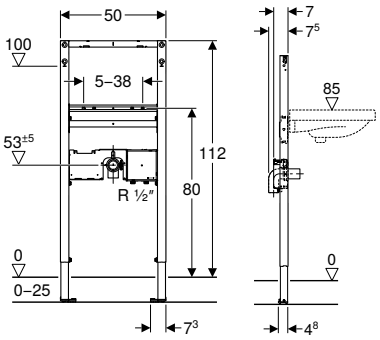

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje de encimera, para caja funcional empotrada

Volumen de suministro

- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/32 mm
- Cajetín premontaje con tapa, para cajetín empotrado
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Distancia entre fijaciones del lavabo de 5–38 cm
- Profundidad ajustable con varillas roscadas de 18 ó 28 cm de distancia de fijación
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Conexión de suministro inferior en el cajetín empotrado
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Cajetín empotrado para grifo electrónico Geberit para lavabos , montaje de encimera, para caja funcional empotrada, premontada
- Llaves de paso integradas en cajetín empotrado
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.551.00.2	50	112	7,5	1	395,25

Combinable con

- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio de red, para caja funcional empotrada → pág. 340
- Grifo electrónico para lavabo Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio de red, para caja funcional empotrada → pág. 344
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio a batería, para caja funcional empotrada → pág. 350
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio a batería, para caja funcional empotrada → pág. 354
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio a generador, para caja funcional empotrada → pág. 359
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio a generador, para caja funcional empotrada → pág. 361

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos → pág. 426

Bastidor Geberit Duofix para lavabos, 112 cm, grifo de encimera

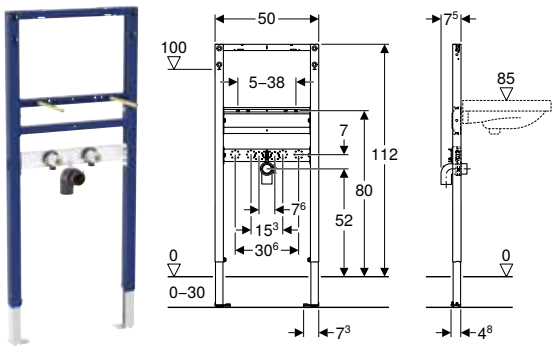

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0–30 cm
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos de encimera

Volumen de suministro

- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 baberos de impermeabilización
- 2 insertos de aislamiento acústico
- 2 casquillos de aislamiento
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/32 mm
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Distancia entre fijaciones del lavabo de 5–38 cm
- Profundidad ajustable con varillas roscadas de 18 ó 28 cm de distancia de fijación
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Placa de montaje para grifos ajustable en altura y profundidad
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.432.00.3	50	112	7,5	1	185,40

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos → pág. 426

Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 112 cm, grifo de encimera electrónico con caja funcional empotrada, con sifón antiolores empotrado

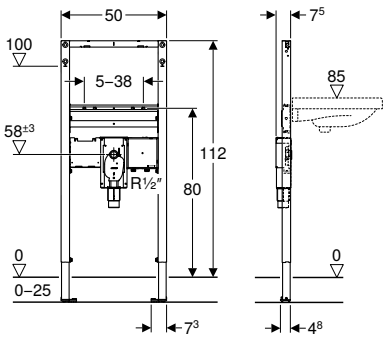

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje de encimera, para caja funcional empotrada

Volumen de suministro

- Cajetín premontaje
- Cajetín premontaje con tapa, para cajetín empotrado
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Distancia entre fijaciones del lavabo de 5–38 cm
- Profundidad ajustable con varillas roscadas de 18 ó 28 cm de distancia de fijación
- Sifón empotrado con guiado de corriente óptimo y elevada capacidad de autolimpieza
- Altura del sifón empotrado ajustable ± 3 en el montaje final
- caja de montaje de pared con manguitos de descarga de PP, ø 50 mm
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Conexión de suministro inferior en el cajetín empotrado
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Cajetín empotrado para grifo electrónico Geberit para lavabos , montaje de encimera, para caja funcional empotrada, premontada
- Llaves de paso integradas en cajetín empotrado
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.556.00.2	50	112	7,5	1	477,55

Combinable con

- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio de red, para caja funcional empotrada → pág. 340
- Grifo electrónico para lavabo Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio de red, para caja funcional empotrada → pág. 344
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio a batería, para caja funcional empotrada → pág. 350
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio a batería, para caja funcional empotrada → pág. 354
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje de encimera, servicio a generador, para caja funcional empotrada → pág. 359
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje de encimera, servicio a generador, para caja funcional empotrada → pág. 361

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos → pág. 426

Bastidor Geberit Duofix para lavabos, 82–98 cm, grifo de encimera

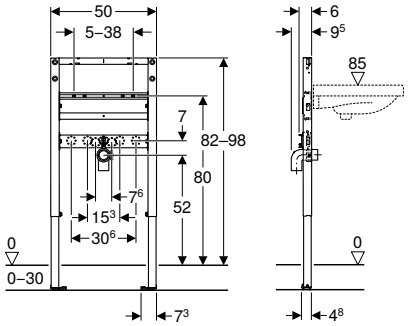

click & scan

Aplicación
- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura parcial
- Para alturas de recrecido de 0–30 cm
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos de encimera

Volumen de suministro
- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 baberos de impermeabilización
- 2 casquillos de aislamiento
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/40 mm
- Material de fijación

Propiedades
- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Distancia entre fijaciones del lavabo de 5–38 cm
- Profundidad ajustable con varillas roscadas de 18 ó 28 cm de distancia de fijación
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Placa de montaje para grifos ajustable en altura y profundidad
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.487.00.3	50	82–98	7,5	1	185,25

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos → pág. 426

Bastidor Geberit Duofix para lavabos, 112–130 cm, grifo mural empotrado

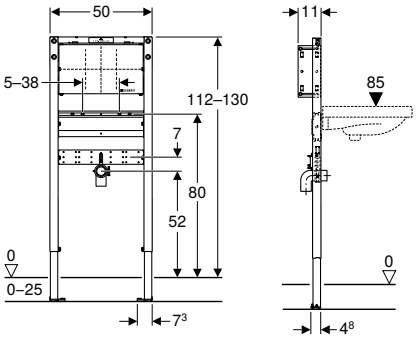

click & scan

Aplicación
- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos empotrados en la pared

Volumen de suministro
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/32 mm
- Material de fijación

Propiedades
- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Distancia entre fijaciones del lavabo de 5–38 cm
- Profundidad ajustable con varillas roscadas de 18 ó 28 cm de distancia de fijación
- Placa de fijación ajustable en altura y profundidad
- Placa de fijación de madera contrachapada, tratada para ser resistente al agua
- Clase de material de construcción B2 según DIN 4102-1, o clase D-s2, d0 según EN 13501-3
- Emisión de formaldehído clase A según EN 1084 o clase E 1 según EN 13936
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.493.00.2	50	112–130	11	1	262,80

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos → pág. 426

Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada

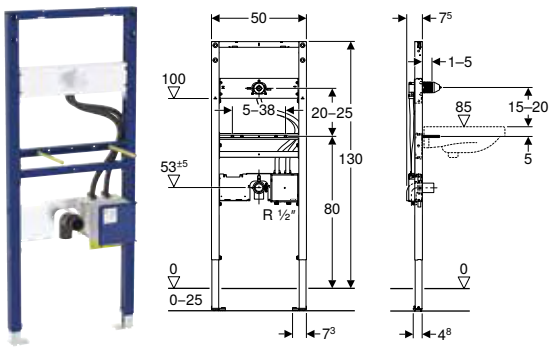

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje mural, para caja funcional empotrada

Volumen de suministro

- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/32 mm
- Cajetín premontaje con tapa, para cajetín empotrado
- Cajetín premontaje para fijación, para grifo mural
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Distancia entre fijaciones del lavabo de 5–38 cm
- Profundidad ajustable con varillas roscadas de 18 ó 28 cm de distancia de fijación
- Placa de montaje para grifos con altura ajustable
- Fijación premontada para grifo mural
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Conexión de suministro inferior en el cajetín empotrado
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Cajetín empotrado para grifo electrónico Geberit para lavabos, montaje mural, para caja funcional empotrada, premontada
- Tubos de conexión entre cajetín empotrado y fijación para grifo mural premontados
- Llaves de paso integradas en cajetín empotrado
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.558.00.2	50	130	7,5	1	468,60

Combinable con

- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje mural, servicio de red, para caja funcional empotrada → pág. 364
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje mural, servicio de red, para caja funcional empotrada → pág. 366
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje mural, servicio a batería, para caja funcional empotrada → pág. 368
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje mural, servicio a batería, para caja funcional empotrada → pág. 370
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje mural, servicio a generador, para caja funcional empotrada → pág. 372
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje mural, servicio a generador, para caja funcional empotrada → pág. 374

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos → pág. 426

Bastidor para lavabo Geberit Duofix, 130 cm, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada, con sifón empotrado

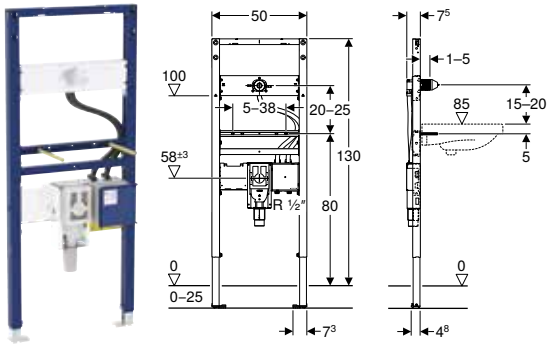

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Apto para construcción sin barreras
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta, montaje mural, para caja funcional empotrada

Volumen de suministro

- Cajetín premontaje
- Material de fijación
- Cajetín premontaje con tapa, para cajetín empotrado
- Cajetín premontaje para fijación, para grifo mural

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Distancia entre fijaciones del lavabo de 5–38 cm
- Profundidad ajustable con varillas roscadas de 18 ó 28 cm de distancia de fijación
- Placa de montaje para grifos con altura ajustable
- Fijación premontada para grifo mural
- Sifón empotrado con guiado de corriente óptimo y elevada capacidad de autolimpieza
- Altura del sifón empotrado ajustable ± 3 en el montaje final
- caja de montaje de pared con manguitos de descarga de PP, ø 50 mm
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Conexión de suministro inferior en el cajetín empotrado
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Cajetín empotrado para grifo electrónico Geberit para lavabos, montaje mural, para caja funcional empotrada, premontada
- Tubos de conexión entre cajetín empotrado y fijación para grifo mural premontados
- Llaves de paso integradas en cajetín empotrado
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.561.00.2	50	130	7,5	1	567,50

Combinable con

- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje mural, servicio de red, para caja funcional empotrada → pág. 364
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje mural, servicio de red, para caja funcional empotrada → pág. 366
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje mural, servicio a batería, para caja funcional empotrada → pág. 368
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje mural, servicio a batería, para caja funcional empotrada → pág. 370
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Piave, montaje mural, servicio a generador, para caja funcional empotrada → pág. 372
- Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje mural, servicio a generador, para caja funcional empotrada → pág. 374

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores Geberit Duofix para lavabos → pág. 426

Bastidores para bidés

Bastidor Geberit Duofix para bidé, 112 cm

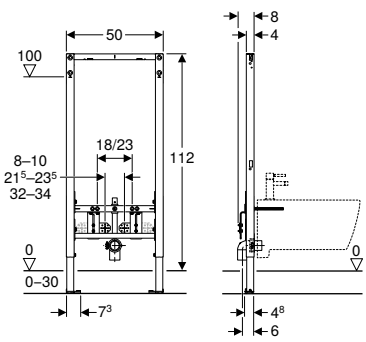

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0–30 cm
- Para bidés suspendidos con grifos de encimera

Volumen de suministro

- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 baberos de impermeabilización
- 2 casquillos de aislamiento
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/40 mm
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Distancia entre fijaciones del bidé suspendido de 18 o 23 cm
- Fijación del bidé de altura ajustable
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de grifería de altura y ancho ajustables
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.512.00.3	50	112	8	1	286,60

Bastidor Geberit Duofix para bidé, 98 cm, universal

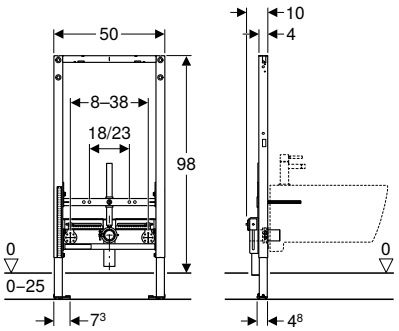

click & scan

Aplicación
- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura parcial
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para bidés suspendidos con grifos de encimera

Volumen de suministro
- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 insertos de aislamiento acústico
- 2 casquillos de aislamiento
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/32 mm
- Material de fijación y protección

Propiedades
- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Distancia entre fijaciones del bidé suspendido de 18 o 23 cm
- Fijación del bidé de altura ajustable
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de grifería de altura y ancho ajustables

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.535.00.2	50	98	10	1	339,90

Bastidor Geberit Duofix para bidé, 82 cm

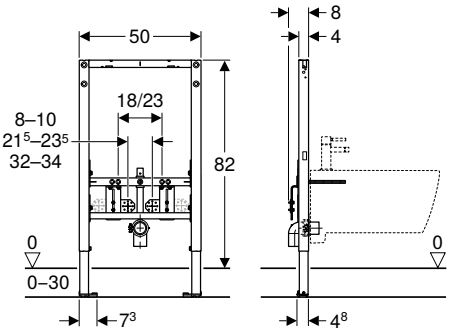

click & scan

Aplicación
- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura parcial
- Para alturas de recrecido de 0–30 cm
- Para bidés suspendidos con grifos de encimera

Volumen de suministro
- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 baberos de impermeabilización
- 2 casquillos de aislamiento
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/40 mm
- Material de fijación

Propiedades
- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Distancia entre fijaciones del bidé suspendido de 18 o 23 cm
- Fijación del bidé de altura ajustable
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de grifería de altura y ancho ajustables
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.537.00.3	50	82	8	1	286,60

Bastidores para urinarios

Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Duofix

Geberit España, Versión: noviembre 2025

	Sistemas de descarga para urinarios con accionamiento electrónico de la descarga, a red	Sistemas de descarga para urinarios con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas	Sistemas de descarga para urinarios con accionamiento de descarga neumático	Sistemas de descarga para urinarios con accionamiento electrónico de la descarga, a red, oculto, universal	Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, externo, oculto	Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, externo, oculto	Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual	Juego instalación pata Geberit Duofix en pared posterior	Juego de extensiones de patas Geberit Duofix, longitud 20 cm
					116.076.00.1	116.077.00.1	111.815.00.1	111.064.00.1	111.848.00.2
					→ pág. 571	→ pág. 572	→ pág. 450	→ pág. 452	→ pág. 452
111.616.00.2 Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal	✓	✓	✓				✓	✓	✓
111.676.00.2 Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador	✓	✓	✓				✓	✓	✓
111.617.00.2 Bastidor Geberit Duofix para urinario, 98 cm, universal, para accionamiento superior			✓				✓	✓	✓
111.686.00.2 Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto					✓	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal





click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para la instalación de sistemas de descarga para urinarios Geberit
- Para el montaje de urinarios

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s

Volumen de suministro

- Codo de suministro R 1/2"
- Cajetín premontaje con tapa
- Tubo de conexión entre alimentación de agua ø 32 mm y urinario, con junta de urinario
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 63/50 mm
- Junta ø 57/50 mm
- Sifón para urinario ø 50 mm, con junta sobre el urinario
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Altura del bastidor ajustable al urinario, 112–130 cm
- Cajetín empotrado para sistemas de descarga de urinarios Geberit
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado
- Conexión de suministro en la parte derecha del cajetín empotrado
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Llave de paso con regulador, premontada
- Cajetín premontaje para registro 10,5 x 10,5 cm que permite acortarlo sin herramientas
- Fijación para alimentación de agua de ø 32 mm con altura ajustable
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de urinario M8, de ancho y altura ajustables
- Travesaños con marcado central, ajustables y sin necesidad de herramientas

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.616.00.2	50	112–130	7,5	1	389,25

Combinable con

- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 10, redondo → pág. 557
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 01, redondo → pág. 555
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 10, redondo
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 01, redondo → pág. 560
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 50, cuadrado, personalizable → pág. 570
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 10, redondo → pág. 566
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 01, redondo → pág. 564
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 50, cuadrado → pág. 569
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 40, redondo → pág. 558
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 40, cuadrado → pág. 559
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 40, redondo → pág. 562
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 40, cuadrado → pág. 563
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 40, redondo → pág. 567
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 40, cuadrado → pág. 568
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 01, cuadrado → pág. 556
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 01, cuadrado → pág. 561
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 01, cuadrado → pág. 565

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Duofix → pág. 436

- Para los urinarios con cabezal pulverizador, adicionalmente se requiere el travesaño de alimentación Geberit para urinario (n.º de art. 242.042.00.1)

Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador





click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para el montaje de urinarios
- Para urinarios Preda
- Para urinarios Selva
- Para urinarios Narva
- Para la instalación de sistemas de descarga para urinarios Geberit

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s

Volumen de suministro

- Codo de suministro R 1/2"
- Cajetín premontaje con tapa
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 63/50 mm
- Junta ø 57/50 mm
- Sifón para urinario ø 50 mm, con junta sobre el urinario
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Altura del bastidor ajustable al urinario, 112–130 cm
- Cajetín empotrado para sistemas de descarga de urinarios Geberit
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado
- Conexión de suministro en la parte derecha del cajetín empotrado
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Llave de paso con regulador, premontada
- Cajetín premontaje para registro 10,5 x 10,5 cm que permite acortarlo sin herramientas
- Fijación para entrada Rp 1/2" con altura y orientación ajustables
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de urinario M8, de ancho y altura ajustables
- Travesaños con marcado central, ajustables y sin necesidad de herramientas

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.676.00.2	50	112–130	7,5	1	**411,35**

Combinable con

- Urinario Geberit Narva con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo → pág. 130
- Urinario Geberit Preda para sistema de descarga empotrado → pág. 131
- Urinario Geberit Selva para sistema de descarga empotrado → pág. 132
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 10, redondo → pág. 557
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 01, redondo → pág. 555
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 10, redondo
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 01, redondo → pág. 560
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 50, cuadrado, personalizable → pág. 570
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 10, redondo → pág. 566
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 01, redondo → pág. 564
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 50, cuadrado → pág. 569
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 40, redondo → pág. 558
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 40, cuadrado → pág. 559
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 40, redondo → pág. 562
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 40, cuadrado → pág. 563
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 40, redondo → pág. 567
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 40, cuadrado → pág. 568
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 01, cuadrado → pág. 556
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 01, cuadrado → pág. 561
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 01, cuadrado → pág. 565

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Duofix → pág. 436

Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto

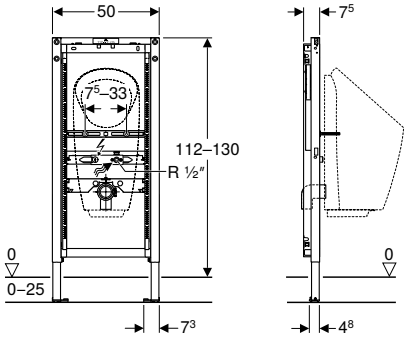

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para el montaje de urinarios con control integrado
- Para el montaje de urinarios sin agua
- Para urinarios Preda
- Para urinarios Selva
- Para urinarios Narva
- Para sistema de descarga visto
- Para sistemas de descarga externos de urinarios, ocultos

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 63/50 mm
- Junta ø 57/50 mm
- Sifón para urinario ø 50 mm, con junta sobre el urinario
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Altura del bastidor ajustable al urinario, 112–130 cm
- Fijación para entrada Rp 1/2" con altura y orientación ajustables (en el centro y 5–10 cm a la izquierda o al a derecha)
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de urinario M8, de ancho y altura ajustables
- Travesaños con marcado central, ajustables y sin necesidad de herramientas

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.686.00.2	50	112–130	7,5	1	287,95

Combinable con

- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, externo, oculto → pág. 571
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, externo, oculto → pág. 572
- Válvula de descarga para urinario Geberit, con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, montaje visto → pág. 573
- Urinario Geberit Preda con sistema de descarga integrado, a red → pág. 133
- Urinario Geberit Selva con sistema de descarga integrado, a red → pág. 134
- Urinario Geberit Preda con sistema de descarga integrado, servicio a generador → pág. 135
- Urinario Geberit Selva con sistema de descarga integrado, servicio a generador → pág. 136
- Urinario Geberit Narva con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo → pág. 130

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Duofix → pág. 436

Bastidor Geberit Duofix para urinario, 98 cm, universal, para accionamiento superior

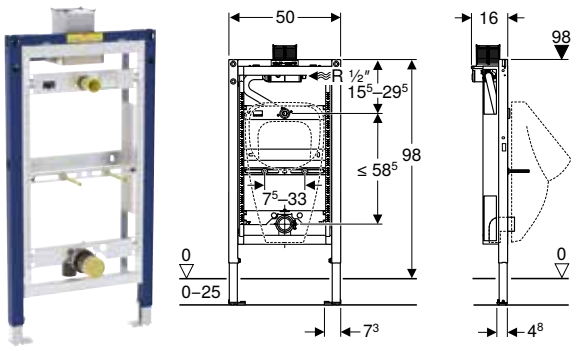

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura parcial
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para la instalación de sistemas de descarga de urinarios Geberit neumáticos (a partir del año de fabricación 2009)
- Para el montaje de urinarios

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s

Volumen de suministro

- Conexión de suministro R 1/2"
- Cajetín premontaje con tapa
- Tubo de conexión entre alimentación de agua ø 32 mm y urinario, con junta de urinario
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 63/50 mm
- Junta ø 57/50 mm
- Sifón para urinario ø 50 mm, con junta sobre el urinario
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Cajetín empotrado para sistemas de descarga de urinarios Geberit
- Conexión de suministro en la parte derecha del cajetín empotrado
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Llave de paso con regulador, premontada
- Cajetín premontaje para registro 10,5 x 10,5 cm que permite acortarlo sin herramientas
- Fijación para alimentación de agua de ø 32 mm con altura ajustable
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de urinario M8, de ancho y altura ajustables
- Travesaños con marcado central, ajustables y sin necesidad de herramientas

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.617.00.2	50	98	16	1	449,25

Combinable con

- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 50, cuadrado, personalizable → pág. 570
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 10, redondo → pág. 566
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 01, redondo → pág. 564
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 50, cuadrado → pág. 569
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 40, redondo → pág. 567
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 40, cuadrado → pág. 568
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 01, cuadrado → pág. 565

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Duofix → pág. 436

- Para los urinarios con cabezal pulverizador, adicionalmente se requiere el travesaño de alimentación Geberit para urinario (n.º de art. 242.042.00.1)

Bastidores para duchas con sifón de pared

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 90–250 mm

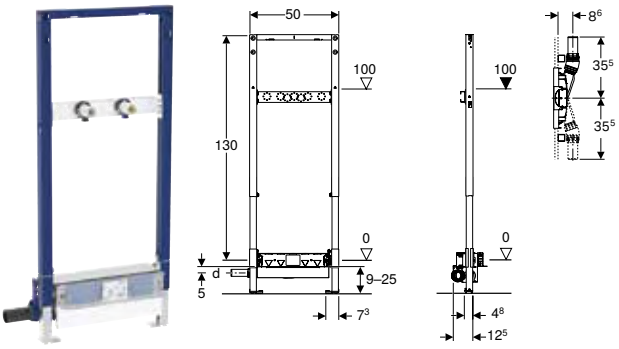

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 90 mm en la entrada
- Para grifos murales vistos

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm

Volumen de suministro

- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 insertos de aislamiento acústico
- 2 casquillos de aislamiento
- Manguito de descarga de PE-HD, ø 50 mm
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Control de calidad según EN 1253-3
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Placa de montaje para grifos ajustable en altura y profundidad
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5	1	487,20

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 447

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 65–90 mm

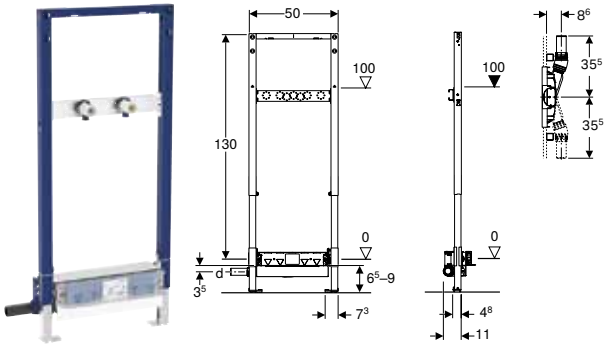

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada
- Para grifos murales vistos

Información técnica

Altura de sifón (mm)	30 mm

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 40 mm
- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 baberos de impermeabilización
- 2 insertos de aislamiento acústico
- 2 casquillos de aislamiento
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Placa de montaje para grifos ajustable en altura y profundidad
- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11	1	506,05

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 447

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 90–250 mm

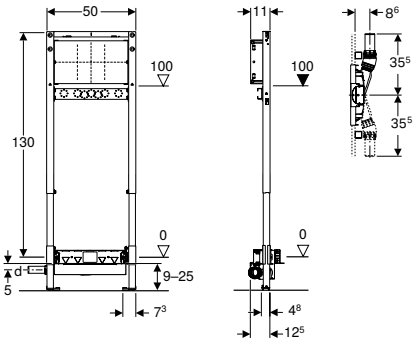

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 90 mm en la entrada
- Para grifos empotrados y grifos vistos

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 50 mm
- Codo de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- Babero de impermeabilización
- Aislamiento acústico
- Casquillo de aislamiento
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Control de calidad según EN 1253-3
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Placa de fijación ajustable en altura y profundidad
- Placa de fijación de madera contrachapada, tratada para ser resistente al agua
- Clase de material de construcción B2 según DIN 4102-1, o clase D-s2, d0 según EN 13501-3
- Emisión de formaldehído clase A según EN 1084 o clase E 1 según EN 13936
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	1	**533,45**

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 447

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 65–90 mm

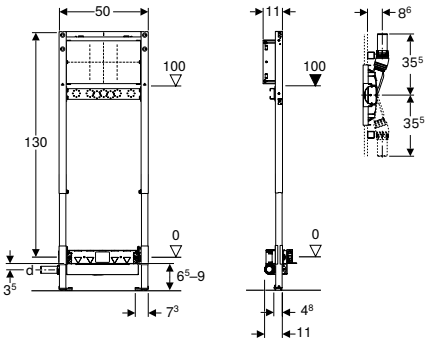

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada
- Para grifos empotrados y grifos vistos
- Para impermeabilizaciones combinadas

Información técnica

Altura de sifón (mm)	30 mm

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 40 mm
- Codo de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- Babero de impermeabilización
- Aislamiento acústico
- Casquillo de aislamiento
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación y protección

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Placa de fijación ajustable en altura y profundidad
- Placa de fijación de madera contrachapada, tratada para ser resistente al agua
- Clase de material de construcción B2 según DIN 4102-1, o clase D-s2, d0 según EN 13501-3
- Emisión de formaldehído clase A según EN 1084 o clase E 1 según EN 13936
- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	1	543,35

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 447

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 50 cm, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 90–250 mm

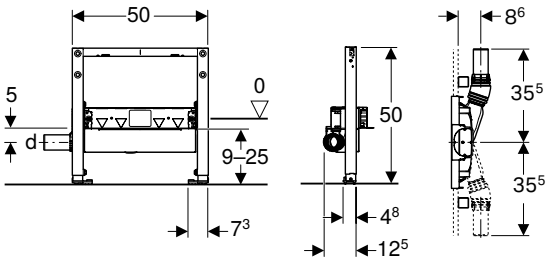

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 90 mm en la entrada

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 50 mm
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Control de calidad según EN 1253-3
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	1	460,00

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 447

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Duofix, 50 cm, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 65–90 mm

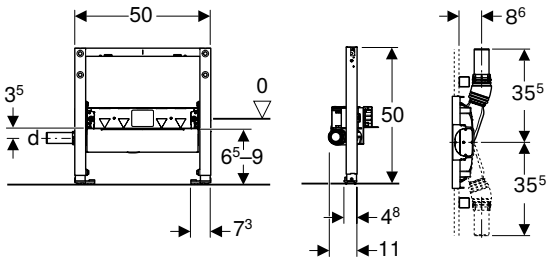

click & scan

Aplicación

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada
- Para impermeabilizaciones combinadas

Información técnica

Altura de sifón (mm)	30 mm

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 40 mm
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- A diferencia de los requisitos de la norma EN 1253, la altura de sifón es solamente de 30 mm
- Altura de entrada del sifón ajustable
- Espesor de revestimiento de 10–40 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Conexión de evacuación lateral

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	1	473,60

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix → pág. 447

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidores para duchas y bañeras

Vista general de accesorios complementarios – bastidores para ducha y bañera Geberit Duofix

Geberit España, Versión: noviembre 2025

	Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable cepillado	Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual	Juego instalación pata Geberit Duofix en pared posterior	Juego de extensiones de patas Geberit Duofix, longitud 20 cm
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.064.00.1	111.848.00.2
				
	→ pág. 404	→ pág. 450	→ pág. 452	→ pág. 452
111.587.00.2 Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 90–250 mm	✓	✓	✓	✓
111.589.00.2 Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural visto, para altura de solado en la entrada 65–90 mm	✓	✓	✓	✓
111.580.00.2 Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 90–250 mm	✓	✓	✓	✓
111.581.00.2 Bastidor para ducha Geberit Duofix, 130 cm, con sifón de pared CleanWall, grifo mural empotrado, para altura de solado en la entrada 65–90 mm	✓	✓	✓	✓
111.591.00.2 Bastidor para ducha Geberit Duofix, 50 cm, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 90–250 mm	✓	✓	✓	
111.593.00.2 Bastidor para ducha Geberit Duofix, 50 cm, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 65–90 mm	✓	✓	✓	

✓ Compatible

Bastidores para grifos

Nuevo

Travesaño Geberit Duofix para grifo mural visto, posición del grifo variable

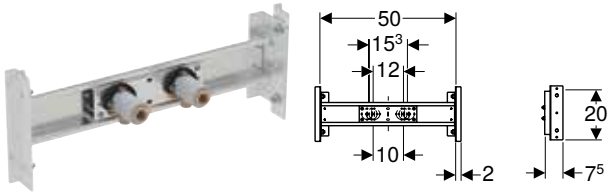

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para grifos murales vistos

Propiedades
- Profundidad ajustable
- Travesaño galvanizado
- Ancho del travesaño adaptable
- Conexiones de suministro horizontales, ajustables con regulación continua

Volumen de suministro
- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 insertos de aislamiento acústico
- 2 casquillos de aislamiento
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.787.00.1	50	20	7,5	1	89,70

Disponible a partir de febrero 2026

Nuevo

Elemento de travesaño Geberit Duofix para grifo mural empotrado

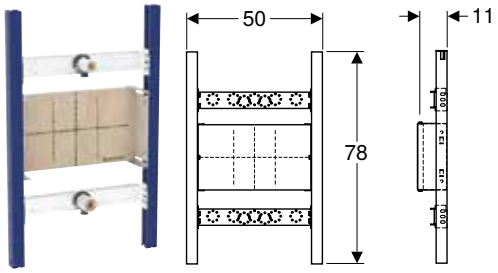

click & scan

Aplicación
- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para grifos empotrados en la pared

Volumen de suministro
- Codo de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- Codo de suministro Rp 3/4" / R 1/2", compatible con MF
- 2 insertos de aislamiento acústico
- 2 casquillos de aislamiento
- Material de fijación

Propiedades
- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Placa de fijación ajustable en altura y profundidad
- Placa de fijación de madera contrachapada, tratada para ser resistente al agua
- Clase de material de construcción B2 según DIN 4102-1, o clase D-s2, d0 según EN 13501-3
- Emisión de formaldehído clase A según EN 1084 o clase E 1 según EN 13936
- Placa de montaje para grifos ajustable en altura y profundidad

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.785.00.2	50	78	10,5	1	147,85

Disponible a partir de febrero 2026

Bastidores para cargas de consola

Nuevo

Bastidor Geberit Duofix con barra de apoyo, 112 cm, sin barreras

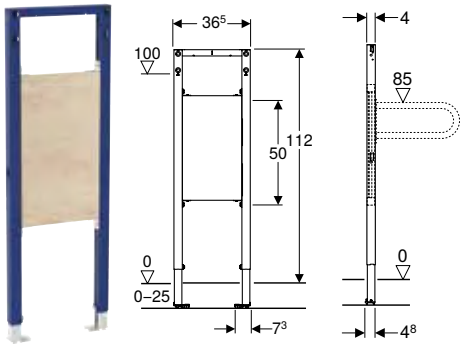

click & scan

Aplicación
- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Apto para construcción sin barreras
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para la fijación de barras de apoyo

Volumen de suministro
- Material de fijación

Propiedades
- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Placa de fijación de altura ajustable
- Placa de fijación de madera contrachapada, tratada para ser resistente al agua
- Clase de material de construcción B2 según DIN 4102-1, o clase D-s2, d0 según EN 13501-3
- Emisión de formaldehído clase A según EN 1084 o clase E 1 según EN 13936

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.790.00.2	36,5	112	4	1	227,65

Disponible a partir de febrero 2026

Accesorios complementarios
- Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual → pág. 450
- Juego instalación pata Geberit Duofix en pared posterior → pág. 452
- Juego de extensiones de patas Geberit Duofix, longitud 20 cm → pág. 452

- Recambio para n.º de art. 111.790.00.1

Accesorios complementarios

Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual

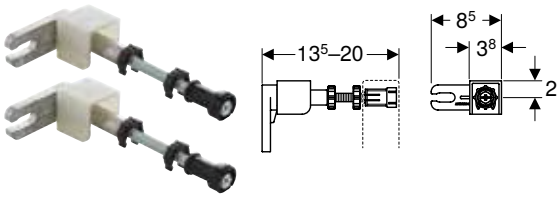

click & scan

Aplicación
- Para la fijación de bastidores de montaje Geberit Duofix delante de paredes ligeras o paredes de obra

Propiedades
- Regulación de profundidad continua desde el frente, con ajuste rápido
- Varilla roscada M10, galvanizada

Volumen de suministro
- Juego de 2 piezas

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.815.00.1	8	29,35

Juego de anclajes de pared para montaje individual, para bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix, con cisterna empotrada 8 cm



click & scan

Aplicación
- Para la fijación de bastidores de montaje Geberit Duofix delante de paredes ligeras o paredes de obra

Propiedades
- Regulación de profundidad continua desde el frente
- Varilla roscada M10, galvanizada

Volumen de suministro
- Juego de 2 piezas

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.013.00.1	1	24,40

Caja de instalación para armario con espejo Geberit ONE, 90 cm de altura

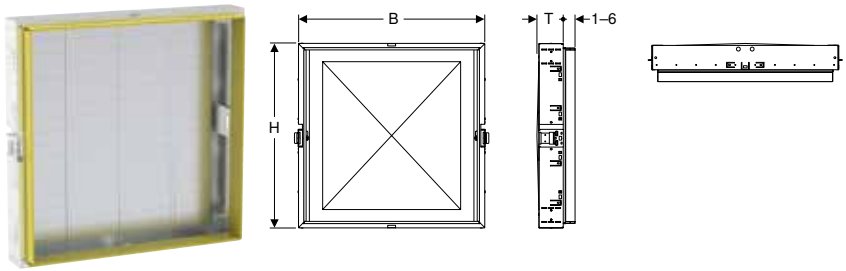

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en una pared bastidor de altura completa
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para armarios con espejo Geberit ONE con una altura de 90 cm

Propiedades
- Con ganchos de fijación para armario con espejo, ajustable
- Con fijación para conexión eléctrica
- Con topes para el revestimiento de chapa, galvanizado

Volumen de suministro
- 2 anclajes de fijación para montantes o perfil Geberit GIS
- Cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Ancho nominal [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5	1	398,05
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5	1	417,40

N.º de art.	Ancho nominal [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5	1	486,95
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5	1	556,50
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5	1	639,95

Accesorios complementarios
- Travesaño Geberit Duofix para fijación de bastidor, para distancia entre montantes a partir de 60 cm → pág. 451

Travesaño Geberit Duofix para fijación de bastidor, para distancia entre montantes a partir de 60 cm



click & scan

Aplicación
- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en una pared bastidor de altura completa
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para el montaje entre montantes de altura completa para anchos nominales de 60, 75, 90, 105, 120 o 135 cm
- Para la creación de nichos para, por ejemplo, armarios con espejo empotrados
- Para la fijación de bastidores para lavabo Geberit Duofix entre dos montantes
- Necesario cuando el bastidor para lavabo no se puede fijar a la pared posterior con anclajes de pared

Volumen de suministro
- 2 anclajes de fijación
- Material de fijación para bastidor para lavabo
- Material de fijación

Propiedades
- Galvanizado
- Ancho nominal de 60 cm adecuado para bastidores para lavabo con 44 cm o 50 cm de ancho (con fijación limitada del mueble de 50 cm)
- Ancho nominal de 75 cm hasta 120 cm adecuado para bastidores para lavabo con 50 cm de ancho
- Ancho nominal de 120 cm a 135 cm adecuado para bastidores para lavabo con 44 cm o 50 cm de ancho (con fijación limitada del mueble de 50 cm)
- Ancho nominal de 120 cm a 135 cm adecuado para lavabos de dos senos

N.º de art.	Ancho nominal [cm]	B [cm]	b [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.041.00.1	60	65	60	1	89,70
111.042.00.1	75	80	75	1	95,70
111.043.00.1	90	95	90	1	110,55
111.044.00.1	105	110	105	1	113,45
111.045.00.1	120	125	120	1	126,20

Fijación Geberit Duofix para lavabos con distancia entre fijaciones 38–58 cm

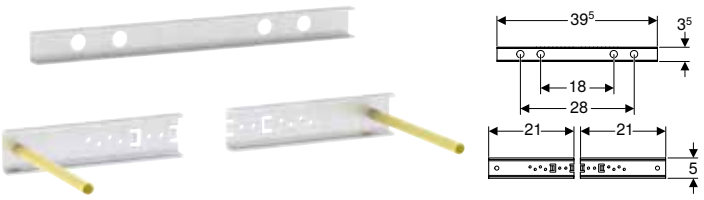

click & scan

Aplicación
- Para la fijación de lavabos con una distancia entre fijación de > 38 cm en bastidores Geberit Duofix para lavabos

Volumen de suministro
- 2 perfiles de acoplamiento
- 2 varillas roscadas M10
- Perfil de refuerzo
- Material de fijación

Propiedades
- Galvanizado
- Distancia entre fijaciones de varillas roscadas de 38–58 cm

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.868.00.1	1	101,00

Juego de extensiones de patas Geberit Duofix, longitud 20 cm

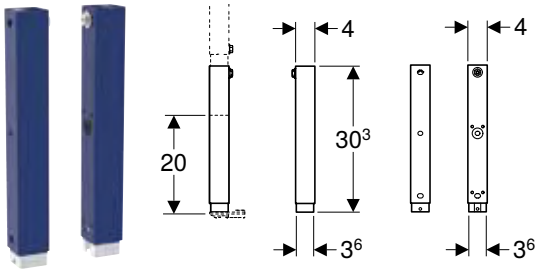

click & scan

Aplicación
- Para alargar las patas de apoyo 20 cm con altura de recrecido
- No adecuado para bastidores de montaje Geberit Duofix con un ancho de > 50 cm con paredes de separación de la altura completa
- No adecuado para bastidores de montaje Geberit Duofix con pletina de apoyo soldada en las patas de apoyo

Volumen de suministro
- 2 extensiones de patas
- Material de fijación

Propiedades
- Serie de fabricación 2025
- Compatible con el sistema de instalación Geberit Duofix de la serie de fabricación 2025 y series de fabricación anteriores
- Las extensiones de pata se pueden acoplar a los perfiles de pata en C de los bastidores de montaje Geberit Duofix
- Las pletinas de apoyo de los bastidores de montaje Geberit Duofix se pueden volver a montar en las extensiones de pata
- Extensión de pata protegida contra la corrosión

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.848.00.2	4	30,3	4	1	52,55

Accesorios complementarios
- Juego instalación pata Geberit Duofix en pared posterior → pág. 452

- En caso de utilizar con bastidores para inodoro suspendido o bidé suspendido en instalaciones de pared bastidor de altura parcial o paredes de sistema Geberit Duofix de altura parcial, se debe utilizar adicionalmente el juego de instalación de pata en pared trasera Geberit Duofix

Juego instalación pata Geberit Duofix en pared posterior



click & scan

Aplicación
- Para la fijación alternativa de las patas de los bastidores de montaje Geberit Duofix en la pared posterior

Volumen de suministro
- Juego de 2 piezas

Propiedades
- Profundidad ajustable
- Galvanizado

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.064.00.1	1	59,75

Juego de soportes Geberit para inodoros cerámicos con superficie de apoyo reducida

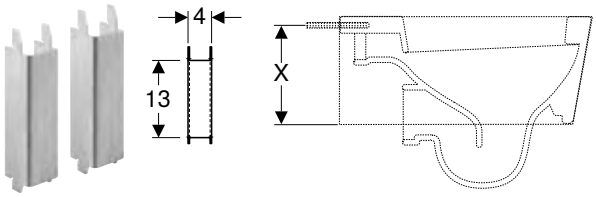

click & scan

Aplicación
- Para el apoyo adicional de inodoros cerámicos con una superficie de apoyo X < 17 cm (superficie de apoyo X = medida entre el borde inferior del inodoro cerámico y el centro del orificio de fijación del mismo)

Volumen de suministro
- Juego de 2 piezas

Propiedades
- Galvanizado
- Perfil en U

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.847.00.1	1	60,30

- En los siguientes inodoros cerámicos es necesario montar los soportes: 1) Marca: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), serie: Link 5051 y Mini Link 5064 2) Marca: Globo (www.ceramicaglobo.com), serie: GLOBOconcept SAS02 y SAS03

Adaptador de reequipamiento Geberit para alimentación de agua Rp 1/2", urinario



click & scan

Aplicación
- Para el reequipamiento de bastidores para urinario Geberit Duofix montados, con sistema de descarga para urinarios con placa ciega 13 x 13 cm, con alimentación de agua de ø 32 mm, a alimentación de agua Rp 1/2"
- No adecuado para bastidores para urinario Geberit Duofix, con sistema de descarga para urinarios Basic, con placa ciega 16 x 16 cm

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.309.00.1	1	124,35

Juego de protección contra incendios EI 90 para bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix

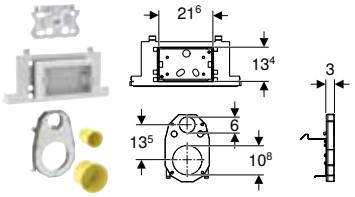

click & scan

Aplicación
- Para bastidores para inodoro suspendido Geberit Duofix (a partir de la serie de fabricación 2025)
- Para la protección contra propagación de fuego
- Para la instalación con requisitos de protección contra incendios con resistencia al fuego según EI 90
- Para el montaje en bastidores para inodoro suspendido Geberit Duofix, con cisternas empotradas Sigma 12 cm, altura del elemento de 112 cm y anchura del elemento de 50 cm
- Para el montaje frente al registro, al tubo de descarga y al codo de desagüe
- No adecuado para pulsadores Sigma60, Sigma80 y Sigma10 IR
- No adecuado para combinarse con cajas de alimentación y conexión para bastidor para inodoro suspendido

Volumen de suministro
- Cajetín premontaje para registro
- Cierre antiincendio para registro
- Cierre antiincendio para codo de descarga y codo de desagüe
- Material de fijación

Propiedades
- Serie de fabricación 2025
- Se puede montar sin herramientas
- Adecuado para grosores de revestimiento de al menos 45 mm

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
111.863.00.3	1	376,30

Juego de aislamiento acústico Geberit para inodoro suspendido

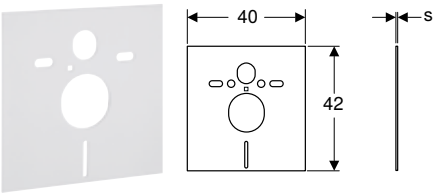

click & scan

Aplicación
- Para el aislamiento de ruido estructural de inodoros y bidés
- Para inodoros y bidés con una distancia entre fijaciones de 18 o 23 cm

Volumen de suministro
- 2 arandelas
- 2 casquillos de aislamiento acústico
- Manta de aislamiento acústico

N.º de art.	s [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
156.050.00.1	6	10	20,10

Embellecedor Geberit para llave de paso empotrada



click & scan

Propiedades
- Cromado

N.º de art.	Color / superficie	DNV	D [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
610.090.21.1	cromado brillante / Brillante	15 / 20	7,5	1	29,75

Juego de mando de accionamiento Geberit para llave de paso empotrada

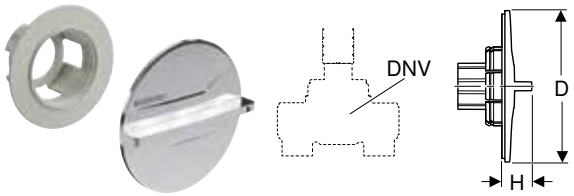

click & scan

Propiedades
- Cromado

Volumen de suministro
- Mango de accionamiento cromado
- Montaje con husillo conectable y casquillo encajable
- Marcas de color (rojo, azul)

N.º de art.	Color / superficie	DNV	D [cm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
610.089.21.1	cromado brillante / Brillante	15 / 20	7,5	1,5	1	36,65

GEBERIT

Geberit Kombifix

Bastidores de montaje 458

Bastidores para inodoros 458
Vista general de accesorios complementarios – bastidores de montaje Geberit Kombifix para inodoros 458
Bastidores para lavabos 467
Bastidores para bidés 467
Bastidores para urinarios 468
Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Kombifix 468
Bastidores para duchas 472

Accesorios complementarios 474

Para fijaciones 474

Bastidores de montaje

Bastidores para inodoros

Vista general de accesorios complementarios – bastidores de montaje Geberit Kombifix para inodoros

Geberit España, Versión: noviembre 2025

	Pulsador de la línea Sigma	Pulsador de la línea Omega	Cajón para Geberit DuoFresh stick (Sigma 12 cm)	Módulo Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Juego de montantes Geberit Kombifix con pletina de apoyo	Cajón para Geberit DuoFresh stick (Sigma 8 cm)	Módulo Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)
			115.062.21.1	115.050.BZ.2 / 115.050.21.2	457.872.26.1	115.063.21.1	115.052.BZ.2 / 115.052.21.2
							
			→ pág. 502	→ pág. 503	→ pág. 474	→ pág. 502	→ pág. 504
110.374.00.5 Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 108 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, codo de desagüe de PVC	✓		✓	✓	✓		
110.351.00.5 Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 108 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, 4 / 2 litros	✓		✓	✓	✓		
110.793.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 109 cm, con cisterna empotrada Sigma 8 cm, codo de desagüe de PVC	✓				✓	✓	✓
110.799.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 109 cm, con cisterna empotrada Sigma 8 cm, 4 / 2 litros	✓				✓	✓	✓
110.020.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 106 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm		✓			✓		
110.001.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 82 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm		✓			✓		
110.011.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 98 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm		✓			✓		
110.201.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 82 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm, 4 / 2 litros		✓			✓		

✓ Compatible

Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 108 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, 4 / 2 litros

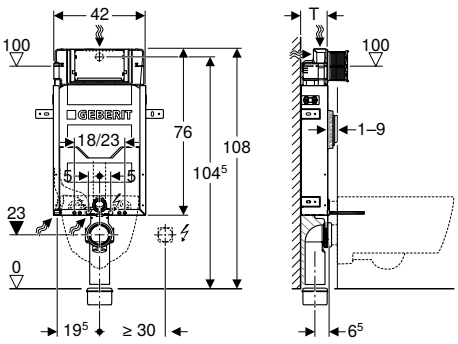

click & scan

Aplicación

- Para paredes de obra
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para inodoros suspendidos con medidas de conexión según EN 33:2011
- Para descargas simples, de doble volumen o interrumpibles

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	4 l / 2 l
Material	Acero
Altura ajustable	No

Propiedades

- Bastidor con pintura polvo al horno
- Bastidor con cuatro anclajes de fijación
- Codo de desagüe montable sin herramientas
- Fijación para codo de desagüe montable sin herramientas y desde la parte frontal
- Cisterna empotrada con accionamiento frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro posterior o superior en el centro
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje para registro, puede ser recortado
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- Segmento de relleno
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
110.351.00.5	42	108	12	1	356,75

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores de montaje Geberit Kombifix para inodoros → pág. 458

- Producción por encargo

Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 108 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, codo de desagüe de PVC

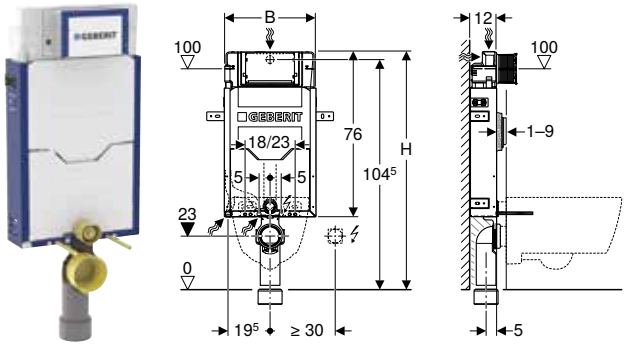

click & scan

Aplicación

- Para paredes de obra
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para inodoros suspendidos con medidas de conexión según EN 33:2011
- Para descargas simples, de doble volumen o interrumpibles

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Material	Acero
Altura ajustable	No

Propiedades

- Bastidor con pintura polvo al horno
- Bastidor con cuatro anclajes de fijación
- Codo de desagüe montable sin herramientas
- Fijación para codo de desagüe montable sin herramientas y desde la parte frontal
- Cisterna empotrada con accionamiento frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro posterior o superior en el centro
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje para registro, puede ser recortado
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe de PVC, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PVC, ø 90/110 mm
- Segmento de relleno
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
110.374.00.5	42	108	12	1	**311,00**

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores de montaje Geberit Kombifix para inodoros → pág. 458

Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 109 cm, con cisterna empotrada Sigma 8 cm, 4 / 2 litros

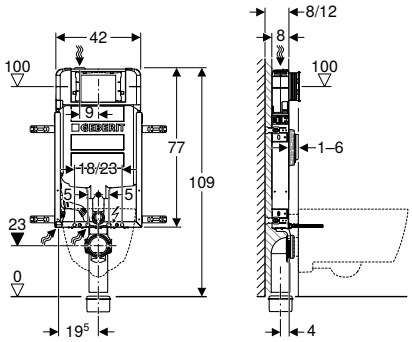

click & scan

Aplicación

- Para paredes de obra
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para inodoros suspendidos con medidas de conexión según EN 33:2011
- Para descargas simples, de doble volumen o interrumpibles

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	4 l / 2 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Material	Acero
Altura ajustable	No

Propiedades

- Serie de fabricación 2016
- Bastidor con pintura polvo al horno
- Bastidor con cuatro anclajes de sujeción
- Red para el revocado premontada
- Anclaje de fijación adecuado para paredes de obra con espesor de pared de 8 o 12 cm
- Manguito de descarga montable sin herramientas
- Fijación para manguitos de descarga montables sin herramientas y desde la parte frontal
- Cisterna empotrada con accionamiento frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro superior izquierda
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje que puede ser recortada, adecuada para pulsadores enrasados
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- 4 anclajes de fijación
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
110.799.00.1	42	109	8	1	357,35

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores de montaje Geberit Kombifix para inodoros → pág. 458

- Producción por encargo

Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 109 cm, con cisterna empotrada Sigma 8 cm, codo de desagüe de PVC

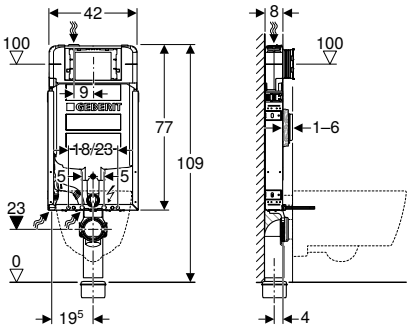

click & scan

Aplicación

- Para paredes de obra
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para inodoros suspendidos con medidas de conexión según EN 33:2011
- Para descargas simples, de doble volumen o interrumpibles

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Material	Acero
Altura ajustable	No

Propiedades

- Serie de fabricación 2016
- Bastidor con pintura polvo al horno
- Bastidor con cuatro anclajes de sujeción
- Red para el revocado premontada
- Codo de desagüe montable sin herramientas
- Fijación para codo de desagüe montable sin herramientas y desde la parte frontal
- Cisterna empotrada con accionamiento frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Conexión de suministro superior izquierda
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje que puede ser recortada, adecuada para pulsadores enrasados
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe de PVC, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PVC, ø 90/110 mm
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
110.793.00.1	42	109	8	1	331,20

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores de montaje Geberit Kombifix para inodoros → pág. 458

Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 82 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm

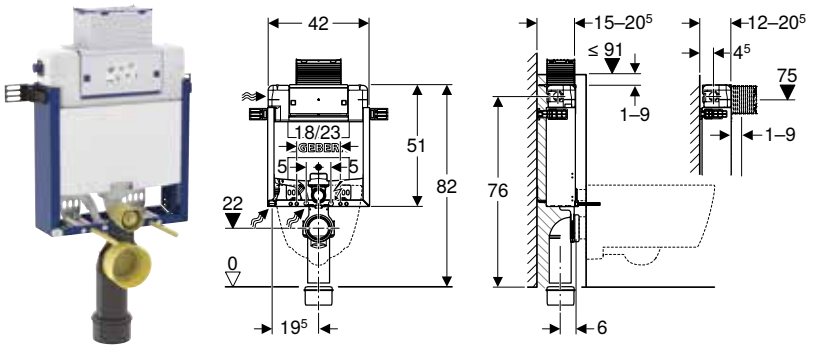

click & scan

Aplicación

- Para paredes de obra
- Para la instalación delante de pared con altura parcial
- Para inodoros suspendidos con medidas de conexión según EN 33:2011
- Para doble descarga

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Presión mínima de flujo	0,1 bar
Material	Acero
Altura ajustable	No

Propiedades

- Bastidor con pintura polvo al horno
- Bastidor con cuatro anclajes de fijación
- Profundidad de instalación ajustable, 12–20,5 cm
- Codo de desagüe montable sin herramientas
- Fijación para codo de desagüe montable sin herramientas y desde la parte frontal
- Cisterna empotrada con accionamiento superior o frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro lateral izquierda o posterior izquierda
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje para registro, puede ser recortado
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
110.001.00.1	42	82	12	1	356,75

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores de montaje Geberit Kombifix para inodoros → pág. 458

Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 82 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm, 4 / 2 litros

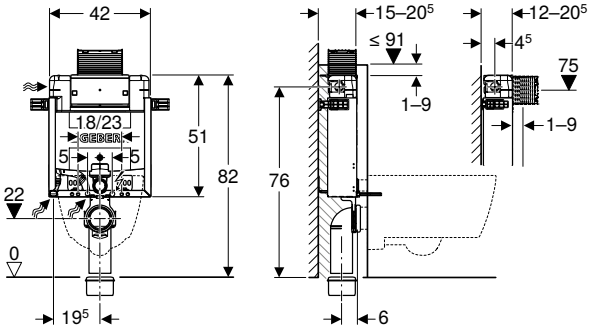

click & scan

Aplicación

- Para paredes de obra
- Para la instalación delante de pared con altura parcial
- Para inodoros suspendidos con medidas de conexión según EN 33:2011
- Para doble descarga

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	4 l / 2 l
Material	Acero
Altura ajustable	No

Propiedades

- Bastidor con pintura polvo al horno
- Bastidor con cuatro anclajes de fijación
- Profundidad de instalación ajustable, 12–20,5 cm
- Codo de desagüe montable sin herramientas
- Fijación para codo de desagüe montable sin herramientas y desde la parte frontal
- Cisterna empotrada con accionamiento superior o frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro lateral izquierda o posterior izquierda
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje para registro, puede ser recortado
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
110.201.00.1	42	82	12	1	377,60

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores de montaje Geberit Kombifix para inodoros → pág. 458

- Producción por encargo

Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 98 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm





click & scan

Aplicación

- Para paredes de obra
- Para la instalación delante de pared con altura parcial
- Para inodoros suspendidos con medidas de conexión según EN 33:2011
- Para doble descarga

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Presión mínima de flujo	0,1 bar
Material	Acero
Altura ajustable	No

Propiedades

- Bastidor con pintura polvo al horno
- Bastidor con cuatro anclajes de fijación
- Profundidad de instalación ajustable, 12–20,5 cm
- Codo de desagüe montable sin herramientas
- Fijación para codo de desagüe montable sin herramientas y desde la parte frontal
- Cisterna empotrada con accionamiento superior o frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro lateral izquierda o posterior izquierda
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje para registro, puede ser recortado
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
110.011.00.1	42	98	12	1	356,75

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores de montaje Geberit Kombifix para inodoros → pág. 458

Bastidor Geberit Kombifix para inodoro suspendido, 106 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm

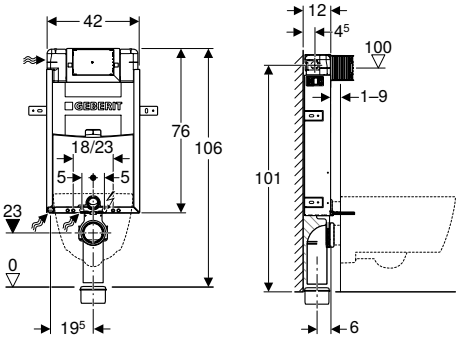

click & scan

Aplicación

- Para paredes de obra
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para inodoros suspendidos con medidas de conexión según EN 33:2011
- Para doble descarga

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Presión mínima de flujo	0,1 bar
Material	Acero
Altura ajustable	No

Propiedades

- Bastidor con pintura polvo al horno
- Bastidor con cuatro anclajes de fijación
- Codo de desagüe montable sin herramientas
- Fijación para codo de desagüe montable sin herramientas y desde la parte frontal
- Cisterna empotrada con accionamiento frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro lateral izquierda o posterior izquierda
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje para registro, puede ser recortado
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean y para cable de conexión
- Fijación para conexión eléctrica

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- Segmento de relleno
- 2 tapones de protección
- Juego de aislamiento acústico
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
110.020.00.1	42	106	12	1	356,75

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores de montaje Geberit Kombifix para inodoros → pág. 458

Bastidores para lavabos

Bastidor Geberit Kombifix para lavabo, grifo de encimera

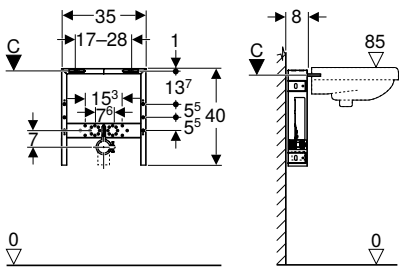

click & scan

Aplicación
- Para paredes de obra
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para el montaje de lavabos
- Para grifos de encimera

Volumen de suministro
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/40 mm
- 2 varillas roscadas M10
- Material de fijación

Propiedades
- Bastidor galvanizado
- Bastidor con cuatro anclajes de sujeción
- Profundidad de montaje de 8 cm
- Fijación para codo de desagüe aislada acústicamente
- Placa de montaje para grifos con altura ajustable

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.408.00.5	35	40	8	1	175,70

Accesorios complementarios
- Codo de suministro 90° Geberit con rosca macho MF 1/2"

Bastidores para bidés

Bastidor Geberit Kombifix para bidé





click & scan

Aplicación
- Para paredes de obra
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial

Volumen de suministro
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50 mm
- Junta ø 44/40 mm
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

Propiedades
- Bastidor con pintura polvo al horno
- Bastidor con cuatro anclajes de sujeción
- Profundidad de montaje de 8 cm
- Distancia entre fijaciones del bidé suspendido de 18 o 23 cm
- Fijación del bidé de altura ajustable
- Fijación para codo de desagüe aislada acústicamente
- Placa de montaje para grifos con altura ajustable

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.608.00.5	42	31,5	8	1	181,95

Accesorios complementarios
- Codo de suministro 90° Geberit con rosca macho MF 1/2"

Bastidores para urinarios

Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Kombifix

Geberit España, Versión: noviembre 2025

	Sistemas de descarga para urinarios con accionamiento electrónico de la descarga, a red	Sistemas de descarga para urinarios con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas	Sistemas de descarga para urinarios con accionamiento de descarga neumático	Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, externo, oculto	Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, externo, oculto	Juego de montantes Geberit Kombifix con pletina de apoyo
				116.076.00.1	116.077.00.1	457.872.26.1
						
				→ pág. 571	→ pág. 572	→ pág. 474
457.611.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal	✓	✓	✓			✓
457.606.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador	✓	✓	✓			✓
457.686.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto				✓	✓	✓

✓ Compatible

Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal





click & scan

Aplicación

- Para paredes de obra
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para el montaje de urinarios
- Para la instalación de sistemas de descarga para urinarios Geberit

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,24 l/s

Volumen de suministro

- Conexión de suministro R 1/2"
- Cajetín premontaje para registro
- Sifón para urinario ø 50 mm, con junta sobre el urinario
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50/63 mm
- Junta ø 57/50 mm
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M8
- Material de fijación

Propiedades

- Bastidor galvanizado
- Bastidor con cuatro anclajes de fijación
- Profundidad de instalación ajustable, 8–12,5 cm
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Altura del bastidor ajustable al urinario, 109–127 cm
- Cajetín empotrado para sistemas de descarga de urinarios Geberit
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado
- Conexión de suministro en la parte derecha del cajetín empotrado
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Llave de paso con regulador, premontada
- Cajetín premontaje para registro 10,5 x 10,5 cm que permite acortarlo sin herramientas
- Fijación para alimentación de agua de ø 32 mm con altura ajustable
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de urinario M8, de ancho y altura ajustables
- Travesaños con marcado central, ajustables y sin necesidad de herramientas

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.611.00.1	42	100	8	1	385,90

Combinable con

- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 10, redondo → pág. 557
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 01, redondo → pág. 555
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 10, redondo
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 01, redondo → pág. 560
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 40, redondo → pág. 558
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 40, cuadrado → pág. 559
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 40, redondo → pág. 562
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 40, cuadrado → pág. 563
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 01, cuadrado → pág. 556
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 01, cuadrado → pág. 561
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 50, cuadrado, personalizable → pág. 570
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 10, redondo → pág. 566
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 01, redondo → pág. 564
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 50, cuadrado → pág. 569
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 40, redondo → pág. 567
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 40, cuadrado → pág. 568
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 01, cuadrado → pág. 565

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Kombifix → pág. 468

- Para los urinarios con cabezal pulverizador, se puede utilizar directamente el "Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador" (n.º de art. 457.606.00.1)
- Para los urinarios con cabezal pulverizador, adicionalmente se requiere el travesaño de alimentación Geberit para urinario (n.º de art. 242.042.00.1)

Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador

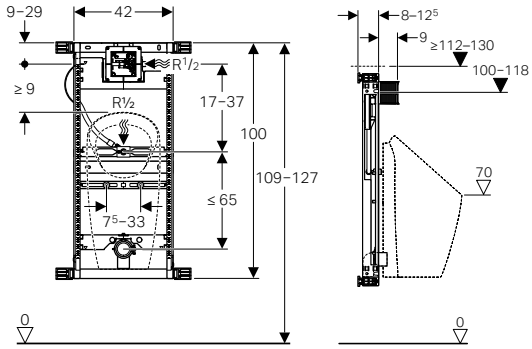

click & scan

Aplicación

- Para paredes de obra
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para el montaje de urinarios
- Para urinarios Preda
- Para urinarios Selva
- Para urinarios Narva
- Para la instalación de sistemas de descarga para urinarios Geberit

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,24 l/s

Volumen de suministro

- Conexión de suministro R 1/2"
- Cajetín premontaje para registro
- Sifón para urinario ø 50 mm, con junta sobre el urinario
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50/63 mm
- Junta ø 57/50 mm
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M8
- Material de fijación

Propiedades

- Bastidor galvanizado
- Bastidor con cuatro anclajes de fijación
- Profundidad de instalación ajustable, 8–12,5 cm
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Altura del bastidor ajustable al urinario, 109–127 cm
- Cajetín empotrado para sistemas de descarga de urinarios Geberit
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado
- Conexión de suministro en la parte derecha del cajetín empotrado
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Llave de paso con regulador, premontada
- Cajetín premontaje para registro 10,5 x 10,5 cm que permite acortarlo sin herramientas
- Fijación para entrada Rp 1/2" con altura y orientación ajustables
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de urinario M8, de ancho y altura ajustables
- Travesaños con marcado central, ajustables y sin necesidad de herramientas

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.606.00.1	42	100	8	1	385,10

Combinable con

- Urinario Geberit Narva con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo → pág. 130
- Urinario Geberit Preda para sistema de descarga empotrado → pág. 131
- Urinario Geberit Selva para sistema de descarga empotrado → pág. 132
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 10, redondo → pág. 557
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 01, redondo → pág. 555
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 10, redondo
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 01, redondo → pág. 560
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 40, redondo → pág. 558
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 40, cuadrado → pág. 559
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 40, redondo → pág. 562
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 40, cuadrado → pág. 563
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 01, cuadrado → pág. 556
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 01, cuadrado → pág. 561
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 50, cuadrado, personalizable → pág. 570
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 10, redondo → pág. 566
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 01, redondo → pág. 564
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 50, cuadrado → pág. 569
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 40, redondo → pág. 567
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 40, cuadrado → pág. 568
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 01, cuadrado → pág. 565

Accesorios complementarios

- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Kombifix → pág. 468

Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto

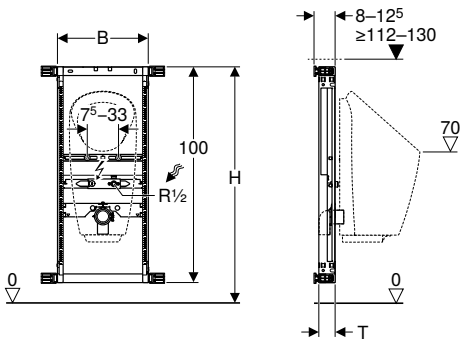

click & scan

Aplicación
- Para paredes de obra
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para el montaje de urinarios con control integrado
- Para el montaje de urinarios sin agua
- Para urinarios Preda
- Para urinarios Selva
- Para urinarios Narva
- Para sistema de descarga visto
- Para sistemas de descarga externos de urinarios, ocultos

Volumen de suministro
- Conexión de suministro R 1/2"
- Babero de impermeabilización
- Sifón para urinario ø 50 mm, con junta sobre el urinario
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 50/63 mm
- Junta ø 57/50 mm
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M8
- Material de fijación

Propiedades
- Bastidor galvanizado
- Bastidor con cuatro anclajes de fijación
- Profundidad de instalación ajustable, 8–12,5 cm
- Altura del bastidor ajustable al urinario, 109–127 cm
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Fijación para entrada Rp 1/2" con altura y orientación ajustables (en el centro y 5–10 cm a la izquierda o al a derecha)
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de urinario M8, de ancho y altura ajustables
- Travesaños con marcado central, ajustables y sin necesidad de herramientas
- Babero de impermeabilización autoadhesivo, con tela laminada

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5	1	290,30

Combinable con
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, externo, oculto → pág. 571
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, externo, oculto → pág. 572
- Válvula de descarga para urinario Geberit, con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, montaje visto → pág. 573
- Urinario Geberit Preda con sistema de descarga integrado, a red → pág. 133
- Urinario Geberit Selva con sistema de descarga integrado, a red → pág. 134
- Urinario Geberit Preda con sistema de descarga integrado, servicio a generador → pág. 135
- Urinario Geberit Selva con sistema de descarga integrado, servicio a generador → pág. 136
- Urinario Geberit Narva con alimentación desde atrás, desagüe hacia atrás y hacia abajo → pág. 130

Accesorios complementarios
- Vista general de accesorios complementarios – bastidores para urinarios Geberit Kombifix → pág. 468

Bastidores para duchas

Bastidor para ducha Geberit Kombifix, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 90–200 mm







click & scan

Aplicación

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para paredes de obra, paredes ligeras o para instalación delante de pared de obra y pared ligera
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para alturas de solado ≥ 90 mm en la entrada

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm

Propiedades

- Control de calidad según EN 1253-3
- Espesor de revoque 5–30 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Conexión de evacuación lateral
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Altura de entrada del sifón ajustable

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 50 mm
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	1	**441,55**

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable pulido → pág. 404
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable cepillado → pág. 404
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable, atornillable → pág. 404
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de plástico → pág. 405
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, embaldosable, sin marco → pág. 405
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, embaldosable, en varias partes → pág. 406
- Perfil colector Geberit para sifón de pared para ducha CleanWall → pág. 405

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Bastidor para ducha Geberit Kombifix, con sifón de pared CleanWall, para altura de solado en la entrada 65–90 mm

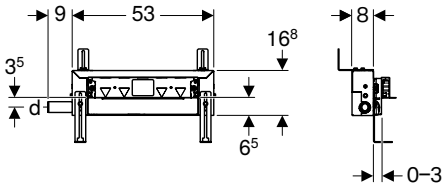

click & scan

Aplicación

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para paredes de obra, paredes ligeras o para instalación delante de pared de obra y pared ligera
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada

Información técnica

Altura de sifón (mm)	30 mm

Propiedades

- Espesor de revoque 5–30 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Conexión de evacuación lateral
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Altura de entrada del sifón ajustable

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, ø 40 mm
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	1	**459,90**

Pedido adicional

- Embellecedor

Accesorios complementarios

- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable pulido → pág. 404
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de plástico → pág. 405
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable cepillado → pág. 404
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, tapa de acero inoxidable, atornillable → pág. 404
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, embaldosable, sin marco → pág. 405
- Embellecedor Geberit para sifón de pared CleanWall, embaldosable, en varias partes → pág. 406
- Perfil colector Geberit para sifón de pared para ducha CleanWall → pág. 405

- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha

Accesorios complementarios

Para fijaciones

Juego de montantes Geberit Kombifix con pletina de apoyo



click & scan

Aplicación
- Para paredes de obra
- Para el posicionamiento independiente de bastidores de montaje Geberit Kombifix
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm

Volumen de suministro
- 2 montantes con pletina de apoyo
- 2 pletinas de hierro perforadas
- Material de fijación

Propiedades
- Galvanizado

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
457.872.26.1	5	54,40

Juego de aislamiento acústico Geberit para inodoro suspendido

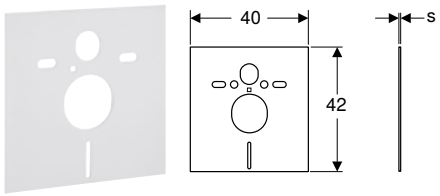

click & scan

Aplicación
- Para el aislamiento de ruido estructural de inodoros y bidés
- Para inodoros y bidés con una distancia entre fijaciones de 18 o 23 cm

Volumen de suministro
- 2 arandelas
- 2 casquillos de aislamiento acústico
- Manta de aislamiento acústico

N.º de art.	s [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
156.050.00.1	6	10	20,10

GEBERIT

Cisternas empotradas

Cisternas empotradas Sigma 478

Cisternas empotradas Omega 479

Accesorios complementarios 480

Cisternas empotradas Sigma

Cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm, 6/3 litros

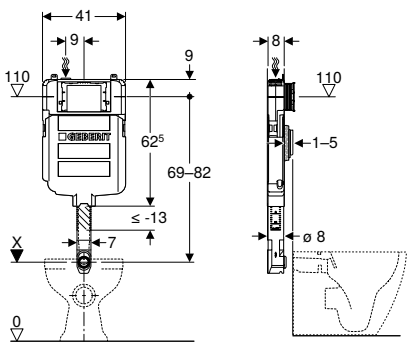

click & scan

Aplicación

- Para paredes de obra
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para inodoros al suelo
- Para descargas simples, de doble volumen o interrumpibles

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Material	Plástico

Propiedades

- Serie de fabricación 2016
- Cisterna empotrada con accionamiento frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Red para el revocado premontada
- Codo de descarga enchufable
- Codo de descarga ajustable 2 cm hacia arriba y 1 cm hacia abajo
- Descarga total ajustable en 4 litros sin accesorios
- Mecanismo de descarga con regulador ajustable
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro superior izquierda
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje que puede ser recortada, adecuada para pulsadores enrasados

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Codo de descarga con envolvente protector
- Tapón de protección
- 2 pletinas de hierro perforadas
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
109.790.00.1	41	62,5	8	1	207,70

Cisternas empotradas Omega

Cisterna empotrada Geberit Omega 12 cm, 6/3 litros, altura de instalación 82 cm





click & scan

Aplicación

- Para paredes de obra
- Para la instalación delante de pared con altura parcial
- Para inodoros al suelo
- Para doble descarga

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Presión mínima de flujo	0,1 bar
Material	Plástico

Propiedades

- Profundidad ajustable
- Cisterna empotrada con accionamiento superior o frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Codo de descarga soldado
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro lateral izquierda o posterior izquierda
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje para registro, puede ser recortado

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Extensión de codo de descarga ø 45 mm
- Tapón de protección
- 2 anclajes de fijación
- Material de fijación

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
109.043.00.1	44	39,5	12	1	319,45

Accesorios complementarios

Set extensión de codo de descarga Geberit con plafón



click & scan

Aplicación
- Para la unión de codos de descarga y inodoros

Información técnica

Material	ASA

Volumen de suministro
- Manguito enchufable
- Plafón
- Tubo de descarga
- Junta de manguito de EPDM, ø 44/55 mm

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
118.026.11.1	blanco alpino	45	40	44	0	10	23,15
118.026.21.1	cromado brillante / Brillante	45	40	44	0	10	32,30

Juego de montaje en pared ligera Geberit para cisterna empotrada Sigma 8 cm

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en pared ligera
- Para cisternas empotradas Sigma 8 cm, serie de fabricación 2016

Volumen de suministro
- 2 travesaños
- 2 calzos de montaje
- Material de fijación

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
243.272.00.1	1	54,90

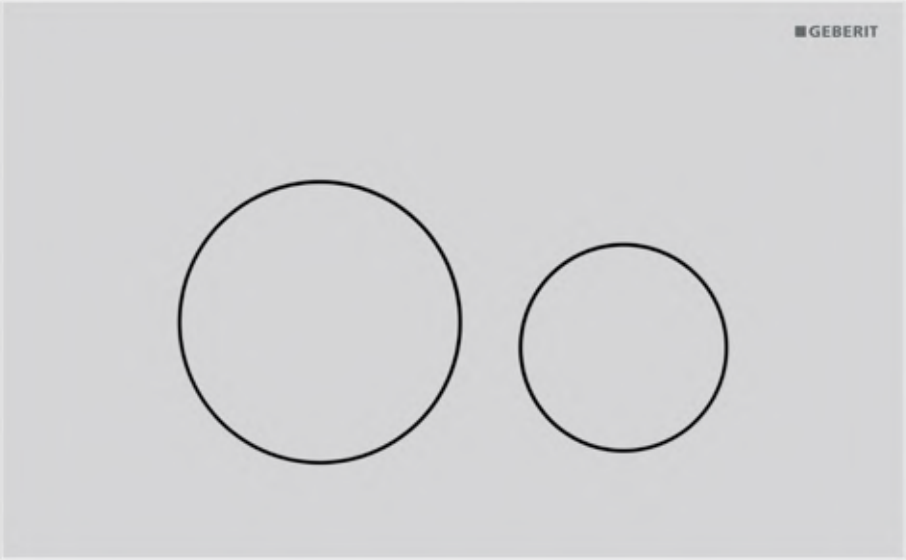
GEBERIT

Pulsadores y sistemas de descarga para inodoros

Pulsadores 484

Para cisternas empotradas Sigma 484
Vista general del material – pulsadores Geberit de la serie Sigma para cisternas empotradas 485
Para cisternas empotradas Omega 507
Vista general del material – pulsadores Geberit de la serie Omega para cisternas empotradas 507
Para cisternas empotradas Twinline 511
Accesorios complementarios 511
Consumibles 513

Sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico 514

Vista general del material – sistemas de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico de la descarga, libres de contacto 515
Vista general del material – sistemas de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico de la descarga, manuales 517
Para servicio de red, para cisternas empotradas Geberit Sigma de 12 cm 518
Para servicio de red, para cisternas empotradas Geberit Sigma de 8 cm 527
Para servicio de red, para cisternas empotradas Geberit Omega de 12 cm 529
Para funcionamiento a pilas, para cisternas empotradas Geberit Sigma de 12 cm 530

Sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga neumático 536

Vista general del material – sistemas de descarga para inodoros Geberit con accionamiento neumático de la descarga 536
Para doble descarga 537
Para descarga simple 542

Accesorios complementarios para sistemas de descarga para inodoros 546

Juego de instalación 546
Para inodoros con accionamiento de descarga electrónico 550

Pulsadores

Para cisternas empotradas Sigma

Vista general del material – pulsadores Geberit de la serie Sigma para cisternas empotradas

Geberit España, Versión: noviembre 2025

		Sigma01 redondo	Sigma01 cuadrado	Sigma10 redondo	Sigma10 cuadrado (ex. Sigma30)	Sigma20 redondo	Sigma20 cuadrado (ex. Sigma30)	Sigma40 redondo	Sigma40 cuadrado	
		→ pág. 486	→ pág. 487	→ pág. 488	→ pág. 489	→ pág. 490	→ pág. 491	→ pág. 492	→ pág. 492	
Cisterna empotrada	109.790.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.598.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.374.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.791.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.599.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.374.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.793.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Compatible

	Sigma50 redondo (ex. Sigma21)	Sigma50 cuadrado	Sigma70 cuadrado	Sigma80, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, cuadrado	Sigma80, para cisterna empotrada Sigma 8 cm, cuadrado	Módulo Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Cajón para Geberit DuoFresh stick (Sigma 12 cm)	Módulo Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)	Cajón para Geberit DuoFresh stick (Sigma 8 cm)
									
	→ pág. 493	→ pág. 497	→ pág. 501	→ pág. 524		→ pág. 503	→ pág. 502	→ pág. 504	→ pág. 502
	✓	✓	✓		✓			✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓		✓			✓	✓
	✓	✓	✓		✓			✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓		✓			✓	✓

Pulsador Geberit Sigma01, redondo, doble descarga



click & scan

Aplicación
- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	20 N

Propiedades
- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro
- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.770.11.5	Pulsador, Pulsador: blanco / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,3	10	72,30
115.770.21.5	Pulsador, Pulsador: cromado / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,3	10	100,95
115.770.DT.5	Latón especial galvanizado	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	337,75
115.770.DW.5	Pulsador, Pulsador: negro / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	89,45
115.770.JQ.5	Pulsador, Pulsador: cromado / mate, con revestimiento fácil de limpiar	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	120,55
115.770.KA.5	Pulsador: cromado brillante / Brillante Pulsador: cromado brillante / Mate	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	111,15

Accesorios complementarios
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 504
- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 502
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 502
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 511

Pulsador Geberit Sigma01, redondo, doble descarga, para inodoro Bambini



click & scan

Aplicación
- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	20 N

Propiedades
- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro
- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.770.79.5	Pulsador: blanco / Brillante Pulsador de descarga completa: verde bosque / Brillante Pulsador de descarga parcial: verde claro / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	124,85
115.770.FY.5	Pulsador: blanco / Brillante Pulsador de descarga completa: rojo carmin / Brillante Pulsador de descarga parcial: naranja / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	124,85
115.770.SX.5	Pulsador: blanco / Brillante Pulsador de descarga completa: azul océano / Brillante Pulsador de descarga parcial: azul claro / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	124,85

Combinable con
- Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro suspendido para niños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 418
- Bastidor Geberit Duofix Bambini para inodoro al suelo para niños y niños pequeños, 97 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 419
- Inodoro suspendido Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro → pág. 97
- Inodoro suspendido Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, sin orificios para asiento y tapa del inodoro → pág. 98
- Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, para asiento y tapa del inodoro → pág. 98
- Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños, fondo profundo, Rimfree, sin orificios para asiento y tapa del inodoro → pág. 99
- Inodoro al suelo Geberit Bambini para niños pequeños, fondo profundo, Rimfree → pág. 100

Accesorios complementarios
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 504
- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 502
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 502
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 511

Pulsador Geberit Sigma01, cuadrado, doble descarga





click & scan

Aplicación
- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	20 N

Propiedades
- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro
- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.660.11.1	Pulsador, Pulsador: blanco / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	**78,50**
115.660.21.1	Pulsador, Pulsador: cromado / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	**110,80**
115.660.DW.1	Pulsador, Pulsador: negro / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	**93,35**
115.660.JQ.1	Pulsador, Pulsador: cromado / mate, con revestimiento fácil de limpiar	Plástico	24,6	16,4	1,3	1	**110,80**

Accesorios complementarios
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 504
- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 502
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 502
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 511

Pulsador Geberit Sigma10, redondo, descarga interrumpible



click & scan

Aplicación

- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	20 N

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- Varilla de accionamiento
- Palanca de interrupción

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.758.01.5	Pulsador, Pulsador: blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: blanco / Brillante	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,4	1	273,55
115.758.14.5	Pulsador, Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: Pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,4	1	268,80
115.758.16.5	Pulsador, Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: negro / Brillante	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,4	1	273,55
115.758.JQ.5	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / mate, con revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,4	1	175,05
115.758.JT.5	Pulsador, Pulsador: blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: Pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,4	1	268,80
115.758.KH.5	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Mate	Plástico	24,6	16,4	1,4	1	137,95
115.758.KJ.5	Pulsador, Pulsador: blanco / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,4	1	95,80
115.758.KK.5	Pulsador, Pulsador: blanco / Brillante Embellecedor: dorado / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,4	1	121,95
115.758.KM.5	Pulsador, Pulsador: negro / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,4	1	121,95
115.758.SN.5	Pulsador, Pulsador: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: Pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,4	1	207,60

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 502
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 502
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 504
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 511

Pulsador Geberit Sigma10, redondo, descarga interrumpible, atornillable



click & scan

Aplicación
- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	20 N

Propiedades
- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro
- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- Varilla de accionamiento
- Palanca de interrupción
- Juego de tornillo

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.787.SN.5	Pulsador, Pulsador: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: Pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	1	236,60

Accesorios complementarios
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 511

Pulsador Geberit Sigma10, cuadrado, descarga interrumpible, atornillable



click & scan

Aplicación
- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	20 N

Propiedades
- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro
- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- Varilla de accionamiento
- Palanca de interrupción
- Juego de tornillo

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.893.14.1	Pulsador, Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Moldura: cromado brillante / Brillante	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1,2	1	245,15
115.893.45.1	Pulsador, Pulsador, Moldura: Dorado	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1,2	1	3458,40
115.893.JT.1	Pulsador, Pulsador: blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil Moldura: cromado brillante / Brillante	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1,2	1	245,15
115.893.KJ.1	Pulsador, Pulsador: blanco / Brillante Moldura: cromado brillante / Brillante	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1,2	1	205,55
115.893.KX.1	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Moldura: cromado brillante / Brillante	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1,2	1	264,35
115.893.KY.1	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / Brillante Moldura: cromado brillante / Cepillado	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1,2	1	264,35

Accesorios complementarios
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 511

Pulsador Geberit Sigma20, redondo, doble descarga



click & scan

Aplicación
- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	20 N

Propiedades
- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro
- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.882.01.1	Pulsador, Pulsador: blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: blanco / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	148,50
115.882.11.1	Pulsador, Pulsador: blanco / Brillante Embellecedor: blanco mate	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	121,60
115.882.14.1	Pulsador, Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	148,50
115.882.16.1	Pulsador, Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: negro / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	148,50
115.882.DW.1	Pulsador, Pulsador: negro / Brillante Embellecedor: negro mate	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	144,50
115.882.JQ.1	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / mate, con revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	148,50
115.882.JT.1	Pulsador, Pulsador: blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	148,50
115.882.KH.1	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / Brillante Embellecedor: cromado brillante mate	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	138,95
115.882.KJ.1	Pulsador, Pulsador: blanco / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	96,25
115.882.KK.1	Pulsador, Pulsador: blanco / Brillante Embellecedor: dorado / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	116,35
115.882.KM.1	Pulsador, Pulsador: negro / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	116,35
115.882.SN.1	Pulsador, Pulsador: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: Pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,2	1	205,15

Accesorios complementarios
- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 502
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 502
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 504
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 511

Pulsador Geberit Sigma20, redondo, doble descarga, atornillable



click & scan

Aplicación
- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	20 N

Propiedades
- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro
- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento
- Juego de tornillo

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.889.SN.1	Pulsador, Pulsador: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: Pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,2	1	233,30

Accesorios complementarios
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 511

Pulsador Geberit Sigma20, cuadrado, doble descarga





click & scan

Aplicación
- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	20 N

Propiedades
- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro
- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.883.01.1	Pulsador, Pulsador: blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil Moldura: blanco / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	166,30
115.883.11.1	Pulsador, Pulsador: blanco / Brillante Moldura: blanco mate	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	144,80
115.883.14.1	Pulsador, Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Moldura: cromado brillante / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	166,30
115.883.16.1	Pulsador, Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Moldura: negro / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	166,30
115.883.DW.1	Pulsador, Pulsador: negro / Brillante Moldura: negro mate	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	158,50
115.883.JQ.1	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / mate, con revestimiento fácil de limpiar Moldura: cromado brillante / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	166,30
115.883.JT.1	Pulsador, Pulsador: blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil Moldura: cromado brillante / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	166,30
115.883.KH.1	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / Brillante Moldura: cromado brillante mate	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	158,50
115.883.KJ.1	Pulsador, Pulsador: blanco / Brillante Moldura: cromado brillante / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	120,35
115.883.KK.1	Pulsador, Pulsador: blanco / Brillante Moldura: dorado / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	140,85
115.883.KM.1	Pulsador, Pulsador: negro / Brillante Moldura: cromado brillante / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,2	1	141,55

Accesorios complementarios
- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 502
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 502
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 511
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 504

Pulsador Geberit Sigma40, redondo, doble descarga



click & scan

Aplicación
- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma
- Para espespres ≥15 mm

Propiedades
- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro
- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.628.14.1	Pulsador, Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Acero inoxidable	24,6	15,2	0,4	1	345,70
115.628.FW.1	Pulsador, Pulsador: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	24,6	15,2	0,4	1	345,70
115.628.JK.1	Pulsador: lava Pulsador: lava / Vidrio brillante Bastidor: Vidrio brillante	Vidrio	24,6	15,2	0,6	1	264,85
115.628.JL.1	Pulsador, Pulsador: gris arena / Vidrio brillante	Vidrio	24,6	15,2	0,6	1	264,85
115.628.JT.1	Pulsador, Pulsador: blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Acero inoxidable	24,6	15,2	0,4	1	345,70
115.628.QB.1	Pulsador, Pulsador: oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	24,6	15,2	0,4	1	477,00
115.628.QD.1	Pulsador, Pulsador: cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	24,6	15,2	0,4	1	477,00
115.628.QF.1	Pulsador, Pulsador: Latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	24,6	15,2	0,4	1	477,00
115.628.SI.1	Pulsador, Pulsador: blanco / Vidrio brillante	Vidrio	24,6	15,2	0,6	1	264,85
115.628.SJ.1	Pulsador, Pulsador: negro / Vidrio brillante	Vidrio	24,6	15,2	0,6	1	264,85

Accesorios complementarios
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 511

Pulsador Geberit Sigma40, cuadrado, doble descarga



click & scan

Aplicación
- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma
- Para espespres ≥15 mm

Propiedades
- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro
- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.629.14.1	Pulsador, Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Acero inoxidable	24,6	15,2	0,4	1	370,95
115.629.FW.1	Pulsador, Pulsador: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	24,6	15,2	0,4	1	370,95
115.629.JK.1	Pulsador, Pulsador: lava / Vidrio brillante	Vidrio	24,6	15,2	0,6	1	290,05
115.629.JL.1	Pulsador, Pulsador: gris arena / Vidrio brillante	Vidrio	24,6	15,2	0,6	1	290,05
115.629.JT.1	Pulsador, Pulsador: blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Acero inoxidable	24,6	15,2	0,4	1	370,95
115.629.QB.1	Pulsador, Pulsador: oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	24,6	15,2	0,4	1	502,20
115.629.QD.1	Pulsador, Pulsador: cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	24,6	15,2	0,4	1	502,20
115.629.QF.1	Pulsador, Pulsador: Latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	24,6	15,2	0,4	1	502,20
115.629.SI.1	Pulsador, Pulsador: blanco / Vidrio brillante	Vidrio	24,6	15,2	0,6	1	290,05
115.629.SJ.1	Pulsador, Pulsador: negro / Vidrio brillante	Vidrio	24,6	15,2	0,6	1	290,05

Accesorios complementarios
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 511

Pulsador Geberit Sigma50, redondo, doble descarga, color metálico cromado

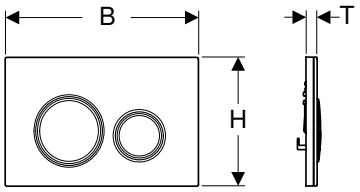

click & scan

Aplicación

- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	20 N

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.884.00.1	Placa base, Embellecedor: cromado brillante / Brillante Placa de cubierta, Pulsador: personalizable	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1	1	**284,25**
115.884.JK.1	Placa base, Embellecedor: cromado brillante / Brillante Placa de cubierta, Pulsador: lava / Vidrio brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24,6	16,4	1,4	1	**336,40**
115.884.JL.1	Placa base, Embellecedor: cromado brillante / Brillante Placa de cubierta, Pulsador: gris arena / Vidrio brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24,6	16,4	1,4	1	**336,40**
115.884.JM.1	Placa base, Embellecedor: cromado brillante / Brillante Placa de cubierta, Pulsador: Pizarra Mustang	Fundición inyectada de zinc/pizarra (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**438,45**
115.884.JV.1	Placa base, Embellecedor: cromado brillante / Brillante Placa de cubierta, Pulsador: efecto hormigón	Fundición inyectada de zinc/cerámica	24,6	16,4	1,4	1	**438,45**
115.884.JX.1	Placa base, Embellecedor: cromado brillante / Brillante Placa de cubierta, Pulsador: nogal americano	Fundición inyectada de zinc/madera (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**723,05**
115.884.SI.1	Placa base, Embellecedor: cromado brillante / Brillante Placa de cubierta, Pulsador: blanco / Vidrio brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24,6	16,4	1,4	1	**340,45**
115.884.SJ.1	Placa base, Embellecedor: cromado brillante / Brillante Placa de cubierta, Pulsador: negro / Vidrio brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24,6	16,4	1,4	1	**340,45**

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 502
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 502
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 504
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 511

- El color y la estructura de los productos naturales pueden variar
- Plazo de entrega, 6 semanas para n.º art. 115.884.JV.1 y 115.884.JX.1

Pulsador Geberit Sigma50, redondo, doble descarga, color metálico oro rosado

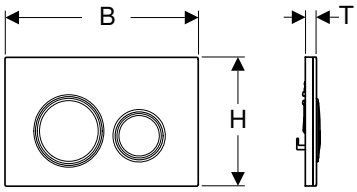

click & scan

Aplicación

- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	20 N

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Placa base con revestimiento fácil de limpiar
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.650.00.1	Placa base: oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta, Pulsador: personalizable Embellecedor: oro rosado	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1	1	596,25
115.650.JM.1	Placa base: oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta, Pulsador: Pizarra Mustang Embellecedor: oro rosado	Fundición inyectada de zinc/ pizarra (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	750,60
115.650.JV.1	Placa base: oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta, Pulsador: efecto hormigón Embellecedor: oro rosado	Fundición inyectada de zinc/ cerámica	24,6	16,4	1,4	1	750,60
115.650.JX.1	Placa base: oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta, Pulsador: nogal americano Embellecedor: oro rosado	Fundición inyectada de zinc/ madera (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	1035,10
115.650.SI.1	Placa base: oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta, Pulsador: blanco / Vidrio brillante Embellecedor: oro rosado	Fundición inyectada de zinc/ vidrio	24,6	16,4	1,4	1	667,05
115.650.SJ.1	Placa base: oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta, Pulsador: negro / Vidrio brillante Embellecedor: oro rosado	Fundición inyectada de zinc/ vidrio	24,6	16,4	1,4	1	667,05

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 502
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 502
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 504
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 511

- El color y la estructura de los productos naturales pueden variar
- Plazo de entrega, 6 semanas

Pulsador Geberit Sigma50, redondo, doble descarga, color metálico cromado negro

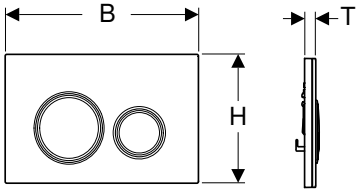

click & scan

Aplicación

- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	20 N

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Placa base con revestimiento fácil de limpiar
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.651.00.1	Placa base: cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta, Pulsador: personalizable Embellecedor: cromado negro	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1	1	**596,25**
115.651.JM.1	Placa base: cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta, Pulsador: Pizarra Mustang Embellecedor: cromado negro	Fundición inyectada de zinc/ pizarra (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**750,60**
115.651.JV.1	Placa base: cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta, Pulsador: efecto hormigón Embellecedor: cromado negro	Fundición inyectada de zinc/ cerámica	24,6	16,4	1,4	1	**750,60**
115.651.JX.1	Placa base: cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta, Pulsador: nogal americano Embellecedor: cromado negro	Fundición inyectada de zinc/ madera (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**1035,10**
115.651.SI.1	Placa base: cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta, Pulsador: blanco / Vidrio brillante Embellecedor: cromado negro	Fundición inyectada de zinc/ vidrio	24,6	16,4	1,4	1	**667,05**
115.651.SJ.1	Placa base: cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta, Pulsador: negro / Vidrio brillante Embellecedor: cromado negro	Fundición inyectada de zinc/ vidrio	24,6	16,4	1,4	1	**667,05**

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 502
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 502
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 504
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 511

- El color y la estructura de los productos naturales pueden variar
- Plazo de entrega, 6 semanas

Pulsador Geberit Sigma50, redondo, doble descarga, color metálico latón

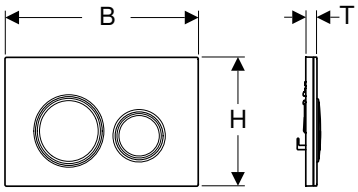

click & scan

Aplicación

- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	20 N

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Placa base con revestimiento fácil de limpiar
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.652.00.1	Placa base: Latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta, Pulsador: personalizable Embellecedor: Latón	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1	1	**596,25**
115.652.JM.1	Placa base: Latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta, Pulsador: Pizarra Mustang Embellecedor: Latón	Fundición inyectada de zinc/pizarra (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**750,60**
115.652.JV.1	Placa base: Latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta, Pulsador: efecto hormigón Embellecedor: Latón	Fundición inyectada de zinc/cerámica	24,6	16,4	1,4	1	**750,60**
115.652.JX.1	Placa base: Latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta, Pulsador: nogal americano Embellecedor: Latón	Fundición inyectada de zinc/madera (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**1035,10**
115.652.SI.1	Placa base: Latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta, Pulsador: blanco / Vidrio brillante Embellecedor: Latón	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24,6	16,4	1,4	1	**667,05**
115.652.SJ.1	Placa base: Latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta, Pulsador: negro / Vidrio brillante Embellecedor: Latón	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24,6	16,4	1,4	1	**667,05**

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 502
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 502
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 504
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 511

- El color y la estructura de los productos naturales pueden variar
- Plazo de entrega, 6 semanas

Pulsador Geberit Sigma50, cuadrado, doble descarga, color metálico cromado



click & scan

Aplicación

- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	20 N

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Pulsadores con revestimiento easy-to-clean
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.788.00.2	Placa base: cromado brillante / Brillante Placa de cubierta: personalizable Pulsador: cromado brillante / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1	1	284,25
115.788.11.2	Placa base: cromado brillante / Brillante Placa de cubierta: blanco / Brillante Pulsador: cromado brillante / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc/plástico	24,6	16,4	1,3	1	272,40
115.788.21.2	Placa base, Placa de cubierta: cromado brillante / Brillante Pulsador: cromado brillante / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc/latón	24,6	16,4	1,2	1	420,65
115.788.DW.2	Placa base: cromado brillante / Brillante Placa de cubierta: negro / Brillante Pulsador: cromado brillante / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc/plástico	24,6	16,4	1,3	1	272,40
115.788.GH.2	Placa base, Placa de cubierta, Pulsador: cromado brillante / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc/latón	24,6	16,4	1,2	1	420,65
115.788.JK.2	Placa base: cromado brillante / Brillante Placa de cubierta: lava / Vidrio brillante Pulsador: cromado brillante / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24,6	16,4	1,4	1	336,40
115.788.JL.2	Placa base: cromado brillante / Brillante Placa de cubierta: gris arena / Vidrio brillante Pulsador: cromado brillante / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24,6	16,4	1,4	1	336,40
115.788.JM.2	Placa base: cromado brillante / Brillante Placa de cubierta: Pizarra Mustang Pulsador: cromado brillante / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc/pizarra (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	438,45
115.788.JV.2	Placa base: cromado brillante / Brillante Placa de cubierta: efecto hormigón Pulsador: cromado brillante / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc/cerámica	24,6	16,4	1,4	1	438,45
115.788.JX.2	Placa base: cromado brillante / Brillante Placa de cubierta: nogal americano Pulsador: cromado brillante / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc/madera (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	723,05
115.788.SD.2	Placa base: cromado brillante / Brillante Placa de cubierta: Vidrio ahumado espejado Pulsador: cromado brillante / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24,6	16,4	1,4	1	354,95

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 502
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 502
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 511
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 504

- Disponible Pulsador Geberit Sigma50, para doble descarga, personalizable con marco, consultar
- El color y la estructura de los productos naturales pueden variar
- Plazo de entrega, 6 semanas para n.º art. 115.788.JV.2 y 115.788.JX.2

Pulsador Geberit Sigma50, cuadrado, doble descarga, color metálico oro rosado



click & scan

Aplicación

- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	20 N

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Pulsador y placa base con revestimiento fácil de limpiar
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.670.00.2	Placa base, Pulsador: oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta: personalizable	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1	1	**596,25**
115.670.11.2	Placa base, Pulsador: oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta: blanco / Brillante	Fundición inyectada de zinc/plástico	24,6	16,4	1,3	1	**596,25**
115.670.DW.2	Placa base, Pulsador: oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta: negro / Brillante	Fundición inyectada de zinc/plástico	24,6	16,4	1,3	1	**596,25**
115.670.JM.2	Placa base, Pulsador: oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta: Pizarra Mustang	Fundición inyectada de zinc/pizarra (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**750,60**
115.670.JV.2	Placa base, Pulsador: oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta: efecto hormigón	Fundición inyectada de zinc/cerámica	24,6	16,4	1,4	1	**750,60**
115.670.JX.2	Placa base, Pulsador: oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta: nogal americano	Fundición inyectada de zinc/madera (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**1035,10**
115.670.QB.2	Placa base, Placa de cubierta, Pulsador: oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc/latón	24,6	16,4	1,2	1	**721,20**

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 502
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 502
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 511
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 504

- El color y la estructura de los productos naturales pueden variar
- Plazo de entrega, 6 semanas

Pulsador Geberit Sigma50, cuadrado, doble descarga, color metálico cromado negro



click & scan

Aplicación

- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	20 N

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Pulsador y placa base con revestimiento fácil de limpiar
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.671.00.2	Placa base, Pulsador: cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta: personalizable	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1	1	**596,25**
115.671.11.2	Placa base, Pulsador: cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta: blanco / Brillante	Fundición inyectada de zinc/plástico	24,6	16,4	1,3	1	**596,25**
115.671.DW.2	Placa base, Pulsador: cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta: negro / Brillante	Fundición inyectada de zinc/plástico	24,6	16,4	1,3	1	**596,25**
115.671.JM.2	Placa base, Pulsador: cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta: Pizarra Mustang	Fundición inyectada de zinc/pizarra (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**750,60**
115.671.JV.2	Placa base, Pulsador: cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta: efecto hormigón	Fundición inyectada de zinc/cerámica	24,6	16,4	1,4	1	**750,60**
115.671.JX.2	Placa base, Pulsador: cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta: nogal americano	Fundición inyectada de zinc/madera (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**1035,10**
115.671.QD.2	Placa base, Placa de cubierta, Pulsador: cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc/latón	24,6	16,4	1,2	1	**709,20**

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 502
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 502
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 511
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 504

- El color y la estructura de los productos naturales pueden variar
- Plazo de entrega, 6 semanas

Pulsador Geberit Sigma50, cuadrado, doble descarga, color metálico latón



click & scan

Aplicación

- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	20 N

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Pulsador y placa base con revestimiento fácil de limpiar
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.672.00.2	Placa base, Pulsador: Latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta: personalizable	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1	1	**596,25**
115.672.11.2	Placa base, Pulsador: Latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta: blanco / Brillante	Fundición inyectada de zinc/ plástico	24,6	16,4	1,3	1	**596,25**
115.672.DW.2	Placa base, Pulsador: Latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta: negro / Brillante	Fundición inyectada de zinc/ plástico	24,6	16,4	1,3	1	**596,25**
115.672.JM.2	Placa base, Pulsador: Latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta: Pizarra Mustang	Fundición inyectada de zinc/ pizarra (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**750,60**
115.672.JV.2	Placa base, Pulsador: Latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta: efecto hormigón	Fundición inyectada de zinc/ cerámica	24,6	16,4	1,4	1	**750,60**
115.672.JX.2	Placa base, Pulsador: Latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Placa de cubierta: nogal americano	Fundición inyectada de zinc/ madera (producto natural)	24,6	16,4	1,4	1	**1035,10**
115.672.QF.2	Placa base, Placa de cubierta, Pulsador: Latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc/ latón	24,6	16,4	1,2	1	**700,00**

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm → pág. 502
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 502
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 511
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm → pág. 504

- El color y la estructura de los productos naturales pueden variar
- Plazo de entrega, 6 semanas

Pulsador Geberit Sigma70, cuadrado, doble descarga

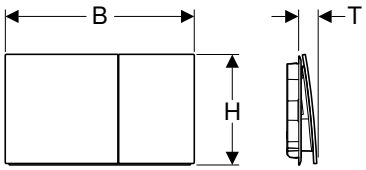

click & scan

Aplicación
- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

Propiedades
- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro
- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.622.14.1	Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Acero inoxidable	25	14,6	2,3	1	508,00
115.622.FW.1	Pulsador: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	25	14,6	2,3	1	508,00
115.622.JK.1	Pulsador: lava / Vidrio brillante	Vidrio	25	14,6	2,5	1	437,95
115.622.JL.1	Pulsador: gris arena / Vidrio brillante	Vidrio	25	14,6	2,5	1	437,95
115.622.JT.1	Pulsador: blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Acero inoxidable	25	14,6	2,3	1	508,00
115.622.QB.1	Pulsador: oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	25	14,6	2,3	1	640,70
115.622.QD.1	Pulsador: cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	25	14,6	2,3	1	640,70
115.622.QF.1	Pulsador: Latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	25	14,6	2,3	1	640,70
115.622.SI.1	Pulsador: blanco / Vidrio brillante	Vidrio	25	14,6	2,5	1	437,95
115.622.SJ.1	Pulsador: negro / Vidrio brillante	Vidrio	25	14,6	2,5	1	437,95

Accesorios complementarios
- Marco Geberit para pulsador Sigma70, cuadrado → pág. 501
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 511

Marco Geberit para pulsador Sigma70, cuadrado



click & scan

Aplicación
- Para pulsadores Geberit Sigma70
- Para cubrir los bordes de baldosas imperfectos

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.623.21.1	cromado brillante / Brillante	Fundición inyectada de zinc	25,7	15,7	0,6	1	156,10
115.623.QC.1	cromado negro / Pulido	Fundición inyectada de zinc	25,7	15,7	0,6	1	156,10

Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas Sigma de 8 cm
- Para la inserción de Geberit DuoFresh Stick sin cloro ni componentes oxidantes
- Para pulsadores Sigma01
- Para pulsadores Sigma10
- Para pulsadores Sigma20
- Para pulsadores Sigma50

Volumen de suministro
- Marco de fijación con mecanismo giratorio
- Tapa de protección
- Receptáculo para Geberit DuoFresh stick
- Cajón con soporte para Geberit DuoFresh stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

Propiedades
- Accionamiento frontal
- Geberit DuoFresh Stick conectable sin herramientas

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.063.21.1	cromado brillante / Brillante	1	95,60
115.063.BZ.1	antracita	1	85,35

Accesorios complementarios
- Geberit DuoFresh stick → pág. 513

- No compatible con las versiones de pulsadores atornillables, consultar

Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas Sigma 12 cm (a partir del año de fabricación 2008)
- Para la inserción de Geberit DuoFresh Stick sin cloro ni componentes oxidantes
- Para pulsadores Sigma01
- Para pulsadores Sigma10
- Para pulsadores Sigma20
- Para pulsadores Sigma50

Volumen de suministro
- Marco de fijación con mecanismo giratorio
- Tapa de protección
- Receptáculo para Geberit DuoFresh stick
- Cajón con soporte para Geberit DuoFresh stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

Propiedades
- Accionamiento frontal
- Geberit DuoFresh Stick conectable sin herramientas

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.062.21.1	cromado brillante / Brillante	1	95,60
115.062.BZ.1	antracita	1	85,35

Accesorios complementarios
- Geberit DuoFresh stick → pág. 513

- No compatible con las versiones de pulsadores atornillables, consultar

Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm

click & scan

Aplicación

- Para cisternas empotradas Sigma 12 cm (a partir del año de fabricación 2008)
- Para la extracción directa de olores de inodoros cerámicos
- Para la inserción de Geberit DuoFresh Stick sin cloro ni componentes oxidantes
- Para pulsadores Sigma01
- Para pulsadores Sigma10
- Para pulsadores Sigma20
- Para pulsadores Sigma50

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Consumo de potencia en espera máx.	0,5 W

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Unidad de extracción de olores con sistema de filtrado integrada en la cisterna empotrada
- Unidad de extracción montable sin herramientas
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- La extracción de olores puede activarse con la detector de usuario
- Neutralización de olores con filtro de panal de cerámica
- Filtro de panal de cerámica para neutralización de olores, sustituible sin herramientas
- Activación de la luz de orientación mediante el sensor de luminosidad
- Geberit DuoFresh Stick conectable sin herramientas

Volumen de suministro

- Marco de fijación con mecanismo giratorio
- Tapa de protección
- Unidad de extracción con ventilador radial
- Filtro de panal de cerámica
- Receptáculo para Geberit DuoFresh stick
- Tapón para tubo guía
- Cajón con filtro y soporte para Geberit DuoFresh stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

N.º de art.	Color / superficie	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.050.21.2	cromado brillante / Brillante	III	7	1	381,80
115.050.BZ.2	antracita	III	7	1	372,60

Pedido adicional

- Juego de fuente de alimentación de 230 V/12 V/50 Hz, con cable de alimentación de corriente de 1,8 m, para caja de conexiones → pág. 512

Combinable con

- Caja de alimentación y conexión Geberit → pág. 546
- Juego de caja de alimentación y conexión Geberit y fuente de alimentación para bastidor para inodoro suspendido → pág. 548

Accesorios complementarios

- Caja de conexiones para combinación Geberit → pág. 504
- Juego de instalación Geberit con caja empotrada, para módulo Geberit DuoFresh → pág. 549
- Geberit DuoFresh stick → pág. 513
- Cajón con filtro de panal de cerámica, para módulo Geberit DuoFresh → pág. 513

- Disponible la versión "Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento manual y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm" n.º de art.115.051.21.2 y n.º de art.115.051.BZ.2, consultar
-
- No compatible con las versiones de pulsadores atornillables, consultar

Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm

click & scan

Aplicación
- Para cisternas empotradas Sigma de 8 cm
- Para la extracción directa de olores de inodoros cerámicos
- Para la inserción de Geberit DuoFresh Stick sin cloro ni componentes oxidantes
- Para pulsadores Sigma01
- Para pulsadores Sigma10
- Para pulsadores Sigma20
- Para pulsadores Sigma50

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Consumo de potencia en espera máx.	0,5 W

Propiedades
- Accionamiento frontal
- Unidad de extracción de olores con sistema de filtrado integrada en la cisterna empotrada
- Unidad de extracción montable sin herramientas
- Compatible con la aplicación Geberit Home
- La extracción de olores puede activarse con la detector de usuario
- Neutralización de olores con filtro de panal de cerámica
- Filtro de panal de cerámica para neutralización de olores, sustituible sin herramientas
- Activación de la luz de orientación mediante el sensor de luminosidad
- Geberit DuoFresh Stick conectable sin herramientas

Volumen de suministro
- Marco de fijación con mecanismo giratorio
- Tapa de protección
- Unidad de extracción con ventilador radial
- Filtro de panal de cerámica
- Receptáculo para Geberit DuoFresh stick
- Tapón para tubo guía
- Cajón con filtro y soporte para Geberit DuoFresh stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

N.º de art.	Color / superficie	Clase de protección	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.052.21.2	cromado brillante / Brillante	III	7	1	381,80
115.052.BZ.2	antracita	III	7	1	372,60

Pedido adicional
- Juego de fuente de alimentación de 230 V/12 V/50 Hz, con cable de alimentación de corriente de 1,8 m, para caja de conexiones → pág. 512

Accesorios complementarios
- Caja de conexiones para combinación Geberit → pág. 504
- Juego de instalación Geberit con caja empotrada, para módulo Geberit DuoFresh → pág. 549
- Cajón con filtro de panal de cerámica, para módulo Geberit DuoFresh → pág. 513

- Disponible la versión " Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento manual y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm" n.º de art. 115.053.21.2 y n.º de art. 115.053.BZ.2, consultar
- No compatible con las versiones de pulsadores atornillables, consultar

Caja de conexiones para combinación Geberit

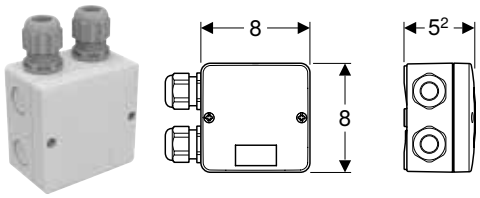

click & scan

Aplicación
- Para la conexión de una unidad de extracción de olores
- Para la conexión oculta en el inodoro cerámico

Propiedades
- Tapa atornillable

Volumen de suministro
- 2 pasahilos
- 2 cintas de velcro

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
244.120.00.1	1	36,35

Placa ciega Geberit Sigma atornillable



click & scan

Aplicación
- Para cubrir el registro de las cisternas empotradas Sigma

Volumen de suministro
- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- Juego de tornillo

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.764.FW.1	Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,2	1	175,90

Placa ciega Geberit Sigma



click & scan

Aplicación
- Para cubrir el registro de las cisternas empotradas Sigma

Volumen de suministro
- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.766.00.1	personalizable	Fundición inyectada de zinc	24,6	16,4	1,1	1	151,80
115.766.SI.1	blanco	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24,6	16,4	1,2	1	207,00

Placa ciega Geberit Sigma



click & scan

Aplicación
- Para cubrir el registro de las cisternas empotradas Sigma

Volumen de suministro
- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.768.11.1	blanco	Plástico	24,6	16,4	1,1	1	64,95
115.768.21.1	cromado brillante / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,1	1	89,00
115.768.46.1	cromado brillante / Mate	Plástico	24,6	16,4	1,1	1	89,00

Placa ciega Geberit Sigma enrasada





click & scan

Aplicación
- Para cubrir el registro de las cisternas empotradas Sigma
- Para el diseño del baño personalizado
- Para revestimientos de grandes dimensiones
- Para grosores de revestimiento ≥18 mm
- Adecuado para un grosor de alicatado de 4–20 mm

Volumen de suministro
- Tapa de protección
- 2 distanciadores
- 2 patas fijación marco

Propiedades
- El cliente se encarga de proporcionar los productos de la superficie y del acabado
- Instalación enrasado
- Placa ciega no adecuada para colocar revoque

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.696.00.1	personalizable	Plástico	21,3	13,1	1,8	1	207,00

Placa ciega Geberit Sigma enrasada, con marco





click & scan

Aplicación
- Para cubrir el registro de las cisternas empotradas Sigma
- Para el diseño del baño personalizado
- Para revestimientos de grandes dimensiones
- Para grosores de revestimiento ≥18 mm
- Para grosor de alicatado en placa ciega con marco ≤ 10 mm

Volumen de suministro
- Tapa de protección
- 2 distanciadores
- 2 patas fijación marco

Propiedades
- El cliente se encarga de proporcionar los productos de la superficie y del acabado
- Instalación enrasado
- Marco para placa ciega en cromado brillante
- Placa ciega no adecuada para colocar revoque

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.697.00.1	personalizable	Plástico	21,3	13,1	2,8	1	260,70

Para cisternas empotradas Omega

Vista general del material – pulsadores Geberit de la serie Omega para cisternas empotradas

Geberit España, Versión: noviembre 2025

		Omega20 redondo	Omega20 cuadrado (ex. Omega30)	Omega60 cuadrado	Placa ciega Omega
		→ pág. 507	→ pág. 508	→ pág. 508	→ pág. 509
Cisterna empotrada	109.043.00.1	✓			
Duofix	111.003.00.2	✓			
	111.017.00.2	✓			
	111.030.00.2	✓			
	111.060.00.2	✓			
Kombifix	110.001.00.1	✓			
	110.011.00.1	✓			
	110.020.00.1	✓			

✓ Compatible

Pulsador Geberit Omega20, redondo, doble descarga



click & scan

Aplicación

- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Omega

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	20 N

Propiedades

- Accionamiento superior/frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.085.01.1	Pulsador, Pulsador: blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: blanco / Brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	**214,15**
115.085.11.1	Pulsador, Pulsador: blanco / Brillante Embellecedor: blanco mate	Plástico	21,2	14,2	1	1	**163,80**
115.085.14.1	Pulsador, Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	**207,15**
115.085.16.1	Pulsador, Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: negro / Brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	**230,15**
115.085.DW.1	Pulsador, Pulsador: negro / Brillante Embellecedor: negro mate	Plástico	21,2	14,2	1	1	**179,35**
115.085.JQ.1	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / mate, con revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	**237,95**
115.085.JT.1	Pulsador, Pulsador: blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	**191,15**
115.085.KH.1	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Mate	Plástico	21,2	14,2	1	1	**202,15**
115.085.KJ.1	Pulsador, Pulsador: blanco / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	**153,75**
115.085.KK.1	Pulsador, Pulsador: blanco / Brillante Embellecedor: dorado / Brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	**167,90**
115.085.KM.1	Pulsador, Pulsador: negro / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	**166,30**

Accesorios complementarios

- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 511

Pulsador Geberit Omega20, cuadrado, doble descarga



click & scan

Aplicación
- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Omega

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	20 N

Propiedades
- Accionamiento superior/frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro
- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.080.01.1	Pulsador, Pulsador: blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil Moldura: blanco / Brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	214,15
115.080.11.1	Pulsador, Pulsador: blanco / Brillante Moldura: blanco mate	Plástico	21,2	14,2	1	1	163,80
115.080.14.1	Pulsador, Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Moldura: cromado brillante / Brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	207,15
115.080.16.1	Pulsador, Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Moldura: negro / Brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	230,15
115.080.DW.1	Pulsador, Pulsador: negro / Brillante Moldura: negro mate	Plástico	21,2	14,2	1	1	179,35
115.080.JQ.1	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / mate, con revestimiento fácil de limpiar Moldura: cromado brillante / Brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	237,95
115.080.JT.1	Pulsador, Pulsador: blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil Moldura: cromado brillante / Brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	191,15
115.080.KH.1	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / Brillante Moldura: cromado brillante / Mate	Plástico	21,2	14,2	1	1	202,15
115.080.KJ.1	Pulsador, Pulsador: blanco / Brillante Moldura: cromado brillante / Brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	149,60
115.080.KK.1	Pulsador, Pulsador: blanco / Brillante Moldura: dorado / Brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	167,90
115.080.KM.1	Pulsador, Pulsador: negro / Brillante Moldura: cromado brillante / Brillante	Plástico	21,2	14,2	1	1	167,90

Accesorios complementarios
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa → pág. 511

Pulsador Geberit Omega60, cuadrado, doble descarga, enrasado

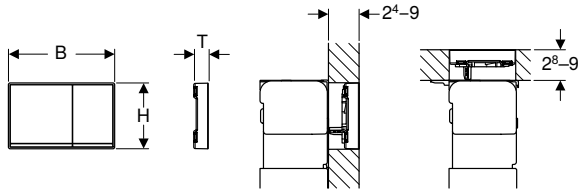

click & scan

Aplicación
- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Omega
- Para grosores de revestimiento 24–90 mm (accionamiento frontal)
- Para grosores de revestimiento 28–90 mm (accionamiento superior)

Propiedades
- Accionamiento superior/frontal
- Pulsador enrasado
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro
- Marco de compensación
- 2 distanciadores
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.081.GH.1	Pulsador: cromado brillante / Cepillado Moldura, Bastidor: cromado brillante / Brillante	Fundición inyectada de zinc	18,4	11,4	2,5	1	582,30
115.081.JK.1	Pulsador: lava / Vidrio brillante Moldura: Vidrio espejado Bastidor: cromado brillante / Brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	18,4	11,4	2,5	1	569,65
115.081.JL.1	Pulsador: gris arena / Vidrio brillante Moldura: Vidrio espejado Bastidor: cromado brillante / Brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	18,4	11,4	2,5	1	569,65
115.081.SI.1	Pulsador: blanco / Vidrio brillante Moldura: Vidrio espejado Bastidor: cromado brillante / Brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	18,4	11,4	2,5	1	582,30
115.081.SJ.1	Pulsador: negro / Brillante Moldura: Vidrio espejado Bastidor: cromado brillante / Brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	18,4	11,4	2,5	1	601,10

Accesorios complementarios

- Marco Geberit para pulsador Omega60, cuadrado → pág. 509

Marco Geberit para pulsador Omega60, cuadrado

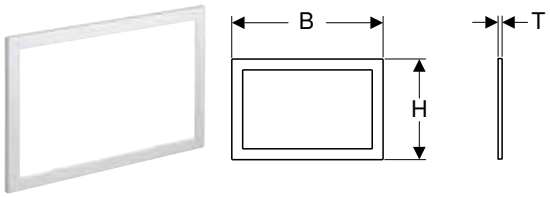

click & scan

Aplicación

- Para pulsadores Omega60
- Para cubrir los bordes de baldosas imperfectos

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.086.21.1	cromado brillante / Brillante	Fundición inyectada de zinc	20,9	13,9	0,5	1	173,35
115.086.GH.1	cromado brillante / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc	20,9	13,9	0,5	1	173,35

Placa ciega Geberit Omega

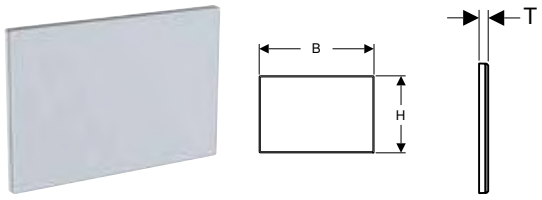

click & scan

Aplicación

- Para cubrir el registro de las cisternas empotradas Omega

Volumen de suministro

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.082.00.1	personalizable	Fundición inyectada de zinc	21,2	14,2	0,8	1	176,60
115.082.SI.1	blanco	Fundición inyectada de zinc/vidrio	21,2	14,2	1,1	1	224,90

Placa ciega Geberit Omega enrasada

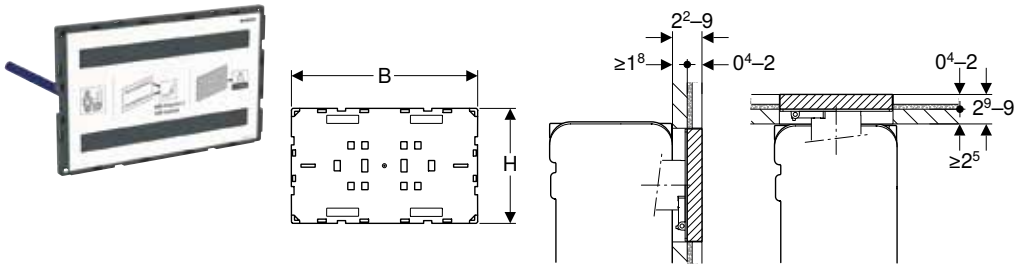

click & scan

Aplicación
- Para el diseño del baño personalizado
- Para cubrir el registro de las cisternas empotradas Omega
- Para revestimientos de grandes dimensiones
- Para grosores de revestimiento ≥18 mm (instalación desde delante)
- Para grosores de revestimiento ≥25 mm (instalación desde arriba)
- Adecuado para un grosor de alicatado de 4–20 mm

Volumen de suministro
- Tapa de protección
- 2 distanciadores
- 2 patas fijación marco

Propiedades
- El cliente se encarga de proporcionar los productos de la superficie y del acabado
- Posibilidad de montaje superior o posterior
- Instalación enrasado
- Placa ciega no adecuada para colocar revoque

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.087.00.1	personalizable	Plástico	18,3	11,3	1,8	1	207,00

Placa ciega Geberit Omega enrasada, con marco

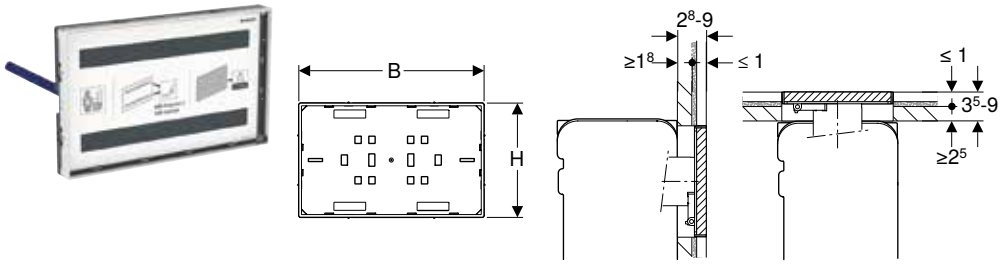

click & scan

Aplicación
- Para el diseño del baño personalizado
- Para cubrir el registro de las cisternas empotradas Omega
- Para revestimientos de grandes dimensiones
- Para grosores de revestimiento ≥18 mm (instalación desde delante)
- Para grosores de revestimiento ≥25 mm (instalación desde arriba)
- Para grosor de alicatado en placa ciega con marco ≤ 10 mm

Volumen de suministro
- Tapa de protección
- 2 distanciadores
- 2 patas fijación marco

Propiedades
- El cliente se encarga de proporcionar los productos de la superficie y del acabado
- Posibilidad de montaje superior o posterior
- Instalación enrasado
- Marco para placa ciega en cromado brillante
- Placa ciega no adecuada para colocar revoque

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.088.00.1	personalizable	Plástico	18,3	11,3	2,8	1	260,70

Para cisternas empotradas Twinline

Pulsador Geberit Twinline30, cuadrado, doble descarga

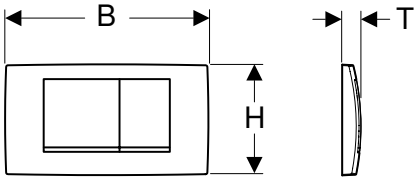

click & scan

Aplicación
- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Twinline

Propiedades
- Accionamiento frontal

Volumen de suministro
- Marco de fijación
- 2 varillas de accionamiento
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.899.JQ.1	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / mate, con revestimiento fácil de limpiar Moldura: cromado brillante / Brillante	Plástico	34	18,5	3,2	1	108,65
115.899.KH.1	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / Brillante Moldura: cromado brillante / Mate	Plástico	34	18,5	3,2	1	98,40
115.899.KJ.1	Pulsador, Pulsador: blanco / Brillante Moldura: cromado brillante / Brillante	Plástico	34	18,5	3,2	1	69,10

Accesorios complementarios

Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa

click & scan

Aplicación
- Para el montaje de pulsadores Geberit en tabiques de grandes dimensiones

Propiedades
- Posibilidad de tabique máximo de hasta 18 cm
- Extensión para varilla de accionamiento con ajuste rápido
- Extensión para patas fijación marco con ajuste rápido

Volumen de suministro
- 2 extensiones para perno distanciador
- 2 extensiones para varilla de accionamiento
- Material de fijación

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
240.938.00.1	1	43,95

Juego de fuente de alimentación de 230 V/12 V/50 Hz, con cable de alimentación de corriente de 1,8 m, para caja de conexiones



click & scan

Aplicación
- Para la instalación en cajas de conexiones

Información técnica

Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de salida	12 V CC

Volumen de suministro
- Fuente de alimentación
- Cable de conexión con enchufe de 1,8 m de longitud

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.335.00.1	1	94,60

Accesorios complementarios
- Juego de instalación Geberit con caja empotrada, para módulo Geberit DuoFresh → pág. 549
- Caja de conexiones para combinación Geberit → pág. 504

Juego de fuente de alimentación de 230 V/12 V/50 Hz, con cable de alimentación de corriente de 1,8 m y caja de conexiones para combinación

click & scan

Aplicación
- Para la conexión de una unidad de extracción de olores
- Para la conexión del sistema de descarga para inodoros Geberit
- Para la conexión oculta en el inodoro cerámico

Información técnica

Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de salida	12 V CC

Propiedades
- Tapa atornillable

Volumen de suministro
- Caja de conexiones para combinación
- Fuente de alimentación
- Cable de conexión con enchufe de 1,8 m de longitud

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.336.00.1	1	143,55

Combinable con
- Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 8 cm, con pulsador Sigma10, redondo, automático/libre de contacto/manual → pág. 527
- Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 8 cm,con pulsador Sigma80, cuadrado, libre de contacto → pág. 528
- Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma80, cuadrado, libre de contacto → pág. 524
- Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónicoa, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, automático/libre de contacto/manual → pág. 518
- Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, automático/libre de contacto, atornillable → pág. 519
- Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, automático/libre de contacto → pág. 520
- Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, para barra de apoyo abatible, manual → pág. 522
- Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con botón infrarrojo serie 10, redondo → pág. 526
- Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Omega 12 cm, con botón infrarrojo serie 10, redondo → pág. 529
- Sistema de descarga para inodoros electrónico Geberit, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, para pulsador a distancia Bluetooth® → pág. 525
- Sistema de descarga para inodoros electrónico Geberit, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, para barra de apoyo abatible, para pulsador a distancia Bluetooth® → pág. 523

Caja de conexiones para combinación Geberit

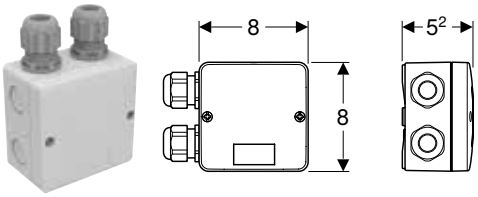

click & scan

Aplicación
- Para la conexión de una unidad de extracción de olores
- Para la conexión oculta en el inodoro cerámico

Propiedades
- Tapa atornillable

Volumen de suministro
- 2 pasahilos
- 2 cintas de velcro

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
244.120.00.1	1	36,35

Consumibles

Geberit DuoFresh stick



click & scan

Aplicación
- Para cajón para Geberit DuoFresh stick
- Para la protección contra los depósitos de suciedad causados por la cal y la orina
- Para Geberit AquaClean Sela con módulo Geberit DuoFresh

Propiedades
- Agua de enjuague colorante azul
- Perfumada
- Película protectora soluble en agua
- Biodegradable

Volumen de suministro
- Caja con 8 Geberit DuoFresh sticks

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
244.900.00.1	1	6,65

- Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran las instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.

Cajón con filtro de panal de cerámica, para módulo Geberit DuoFresh



click & scan

Aplicación
- Para la neutralización de olores
- Para el módulo Geberit DuoFresh
- Para Geberit AquaClean Sela con módulo Geberit DuoFresh
- Para cajón para Geberit DuoFresh stick

Propiedades
- Vida útil del filtro 1 año

Volumen de suministro
- Cajón con filtro y soporte para Geberit DuoFresh stick
- Herramienta de extracción

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
243.970.00.1	1	60,75

Sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico

Vista general del material – sistemas de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico de la descarga, libres de contacto

Geberit España, Versión: noviembre 2025

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
							
N.º de art.		**116.090.SG.6 116.090.SM.6**	**116.092.SG.6 116.092.SM.6**	**115.906.SN.6**	**115.907.xx.6**	**115.908.xx.6**	
		→ pág. 524	**→ pág. 528**	**→ pág. 519**	**→ pág. 520**	**→ pág. 532**	
Activación		Libre de contacto/ automático	Libre de contacto/ automático	Libre de contacto/ automático	Libre de contacto/ automático	Libre de contacto/ automático	
Detección/control		Control por infrarrojos	Control por infrarrojos	Control por infrarrojos	Control por infrarrojos	Control por infrarrojos	
Alimentación eléctrica		Red	Red	Red	Red	Batería	
Adecuado para cisterna empotrada		Cisterna empotrada Sigma 12 cm	Cisterna empotrada Sigma 8 cm	Cisterna empotrada Sigma 12 cm	Cisterna empotrada Sigma 12 cm	Cisterna empotrada Sigma 12 cm	
Campo de utilización							
Pedido adicional (se necesita únicamente una de las opciones siguientes)							
115.861.00.6 Juego de instalación Geberit con fuente de alimentación para sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, 12 V	**Alimentación eléctrica en caja empotrada externa**	✓	✓	✓	✓		
116.061.00.6 Caja de alimentación y conexión Geberit	**Caja de conexiones para instalación oculta, en un bastidor de montaje Geberit Duofix o Geberit GIS, detrás del inodoro cerámico**	✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]		
116.098.00.6 Juego de caja de alimentación y conexión Geberit y fuente de alimentación para bastidor para inodoro suspendido	**Juego compuesto por caja de conexiones y fuente de alimentación para instalación oculta, en un bastidor de montaje Geberit Duofix o Geberit GIS, detrás del inodoro cerámico**	✓		✓	✓		
Fuente de alimentación							
116.096.00.1 Fuente de alimentación Geberit para caja de alimentación y conexión	**Fuente de alimentación para instalación en caja de conexiones de comunicación y eléctricas oculta**	✓		✓	✓		
Accesorios complementarios							
115.707.00.1 Pulsador a distancia Geberit para descarga simple, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	✓	
115.708.00.1 Pulsador a distancia Geberit para doble descarga, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Compatible

[1)] Para la aplicación de la caja de conexiones para instalación oculta, también debe pedirse la fuente de alimentación 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Botón infrarrojo serie 10	Botón infrarrojo serie 10	Botón infrarrojo serie 10
							
	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ pág. 531	→ pág. 518	→ pág. 527	→ pág. 530	→ pág. 526	→ pág. 535	→ pág. 529
	Libre de contacto/ automático	Libre de contacto/ manual/automático	Libre de contacto/ manual/automático	Libre de contacto/ manual/automático	Libre de contacto	Libre de contacto	Libre de contacto
	Control por infrarrojos	Control por infrarrojos	Control por infrarrojos	Control por infrarrojos	Control por infrarrojos	Control por infrarrojos	Control por infrarrojos
	Batería	Red	Red	Batería	Red	Batería	Red
	Cisterna empotrada Sigma 12 cm	Cisterna empotrada Sigma 12 cm	Cisterna empotrada Sigma 8 cm	Cisterna empotrada Sigma 12 cm	Cisterna empotrada Sigma 12 cm	Cisterna empotrada Sigma 12 cm	Cisternas empotradas Omega de 12 cm
		✓	✓		✓		✓
		✓[1]			✓[1]		✓[1]
		✓			✓		✓
		✓			✓		✓
	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓			

Vista general del material – sistemas de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico de la descarga, manuales

Geberit España, Versión: noviembre 2025

N.º de art.		
Activación		
Detección/control		
Alimentación eléctrica		
Adecuado para cisterna empotrada		
Campo de utilización		
Pedido adicional (se necesita únicamente una de las opciones siguientes)		
115.861.00.6 Juego de instalación Geberit con fuente de alimentación para sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, 12 V	**Alimentación eléctrica en caja empotrada externa**	
116.061.00.6 Caja de alimentación y conexión Geberit	**Caja de conexiones para instalación oculta, en un bastidor de montaje Geberit Duofix o Geberit GIS, detrás del inodoro cerámico**	
116.098.00.6 Juego de caja de alimentación y conexión Geberit y fuente de alimentación para bastidor para inodoro suspendido	**Juego compuesto por caja de conexiones y fuente de alimentación para instalación oculta, en un bastidor de montaje Geberit Duofix o Geberit GIS, detrás del inodoro cerámico**	
Fuente de alimentación		
116.096.00.1 Fuente de alimentación Geberit para caja de alimentación y conexión	**Fuente de alimentación para instalación en caja de conexiones de comunicación y eléctricas oculta**	
Accesorios complementarios		
115.707.00.1 Pulsador a distancia Geberit para descarga simple, Bluetooth®		
115.708.00.1 Pulsador a distancia Geberit para doble descarga, Bluetooth®		

✓ Compatible

[1] Para la aplicación de la caja de conexiones para instalación oculta, también debe pedirse la fuente de alimentación 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sin pulsador	Sin pulsador
					
	115.863.SN.6 **115.863.16.6**	**115.705.SN.6** **115.705.16.6**	**115.706.SN.6** **115.706.16.6**	**115.702.00.6**	**115.704.00.6**
	→ pág. 522	**→ pág. 523**	**→ pág. 534**	**→ pág. 525**	**→ pág. 533**
	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
	Manual (cable)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)
	Red	Red	Batería	Red	Batería
	Cisterna empotrada Sigma 12 cm	Cisterna empotrada Sigma 12 cm	Cisterna empotrada Sigma 12 cm	Cisterna empotrada Sigma 12 cm	Cisterna empotrada Sigma 12 cm
	✓	✓		✓	
	✓[1]	✓[1]		✓[1]	
	✓	✓		✓	
	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓

Para servicio de red, para cisternas empotradas Geberit Sigma de 12 cm

Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónicoa, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, automático/libre de contacto/manual

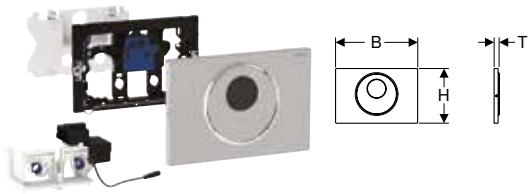

click & scan

Aplicación
- Para ámbito semipúblico y público
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para accionamiento de la descarga sin contacto en cisternas empotradas Sigma 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	85–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Consumo de potencia en espera	0,15 W
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	1–60 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s

Volumen de suministro
- Pulsador Sigma10
- Marco de fijación con control por infrarrojos, premontado
- Tapa de protección
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- Varilla de accionamiento
- Material de fijación

Propiedades
- Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
- Accionamiento de la descarga automático
- Accionamiento libre de contacto de una descarga simple o doble descarga mediante movimiento con la mano
- Accionamiento de la descarga manual mediante pulsador
- Posibilidad de accionamiento de la descarga a través de pulsadores externos
- Pulsador atornillable
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 12 V CC
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Descarga periódica predeterminada
- Descarga periódica ajustable
- Predescarga ajustable
- Tiempo de presencia mínimo ajustable
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Compatible con mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Antivandálico
- Fácil mantenimiento y limpieza

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.890.16.6	Pulsador, Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: negro / Brillante	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	914,65
115.890.DW.6	Pulsador, Pulsador: negro / Brillante Embellecedor: negro mate	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	914,65
115.890.SN.6	Pulsador, Pulsador: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: Pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	840,90

Pedido adicional
- Caja de alimentación y conexión Geberit → pág. 546
- Fuente de alimentación Geberit para caja de alimentación y conexión → pág. 547

Combinable con
- Juego de instalación Geberit con fuente de alimentación para sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, 12 V → pág. 546
- Juego de caja de alimentación y conexión Geberit y fuente de alimentación para bastidor para inodoro suspendido → pág. 548
- Juego de fuente de alimentación de 230 V/12 V/50 Hz, con cable de alimentación de corriente de 1,8 m y caja de conexiones para combinación → pág. 512

Accesorios complementarios
- Pulsador a distancia Geberit para descarga simple, Bluetooth® → pág. 550
- Pulsador a distancia Geberit para doble descarga, Bluetooth® → pág. 551
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

- También disponible con funcionamiento mediante batería;" Sistema de descarga Geberit para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, doble descarga, pulsador Sigma10, automático/libre de contacto/manual" (n.º de art.115.891.SN.6), consultar

Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, automático/libre de contacto, atornillable

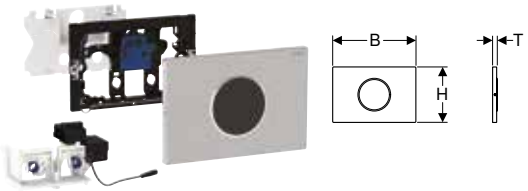

click & scan

Aplicación
- Para ámbito semipúblico y público
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para accionamiento de la descarga sin contacto en cisternas empotradas Sigma 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	85–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Consumo de potencia en espera	0,15 W
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	1–60 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s

Volumen de suministro
- Pulsador Sigma10
- Marco de fijación con control por infrarrojos, premontado
- Tapa de protección
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- Material de fijación

Propiedades
- Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
- Accionamiento de la descarga automático
- Accionamiento libre de contacto de una descarga simple o doble descarga mediante movimiento con la mano
- Posibilidad de accionamiento de la descarga a través de pulsadores externos
- Pulsador atornillable
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 12 V CC
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Descarga periódica predeterminada
- Descarga periódica ajustable
- Predescarga ajustable
- Tiempo de presencia mínimo ajustable
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Compatible con mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Antivandálico
- Fácil mantenimiento y limpieza

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.906.16.6	Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: negro / Brillante	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**844,60**
115.906.DW.6	Pulsador: negro / Brillante Embellecedor: negro mate	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**844,60**
115.906.SN.6	Pulsador: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: Pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**770,80**

Pedido adicional
- Caja de alimentación y conexión Geberit → pág. 546
- Fuente de alimentación Geberit para caja de alimentación y conexión → pág. 547

Combinable con
- Juego de instalación Geberit con fuente de alimentación para sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, 12 V → pág. 546
- Juego de caja de alimentación y conexión Geberit y fuente de alimentación para bastidor para inodoro suspendido → pág. 548
- Juego de fuente de alimentación de 230 V/12 V/50 Hz, con cable de alimentación de corriente de 1,8 m y caja de conexiones para combinación → pág. 512

Accesorios complementarios
- Pulsador a distancia Geberit para descarga simple, Bluetooth® → pág. 550
- Pulsador a distancia Geberit para doble descarga, Bluetooth® → pág. 551
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Sistema de descarga Geberit para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, doble descarga, pulsador Sigma10, automático/libre de contacto, atornillable" (n.º de art. 115.909.SN.6), consultar

Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, automático/libre de contacto

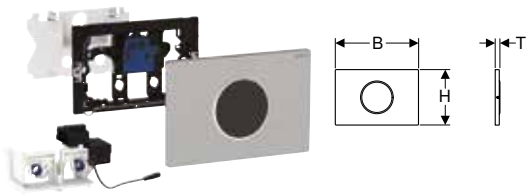

click & scan

Aplicación
- Para ámbito semipúblico y privado
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para accionamiento de la descarga sin contacto en cisternas empotradas Sigma 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	85–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Consumo de potencia en espera	0,15 W
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	1–60 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s

Volumen de suministro
- Pulsador Sigma10
- Marco de fijación con control por infrarrojos, premontado
- Tapa de protección
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado

Propiedades
- Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
- Accionamiento de la descarga automático
- Accionamiento libre de contacto de una descarga simple o doble descarga mediante movimiento con la mano
- Posibilidad de accionamiento de la descarga a través de pulsadores externos
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 12 V CC
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Descarga periódica predeterminada
- Descarga periódica ajustable
- Predescarga ajustable
- Tiempo de presencia mínimo ajustable
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Compatible con mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Fácil mantenimiento y limpieza

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.907.16.6	Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: negro / Brillante	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**844,60**
115.907.DW.6	Pulsador: negro / Brillante Embellecedor: negro mate	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**844,60**
115.907.JQ.6	Pulsador: cromado brillante / mate, con revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**700,70**
115.907.KH.6	Pulsador: cromado brillante / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Mate	Plástico	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**700,70**
115.907.KJ.6	Pulsador: blanco alpino / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**700,70**
115.907.KK.6	Pulsador: blanco alpino / Brillante Embellecedor: dorado / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**700,70**
115.907.KM.6	Pulsador: negro / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**700,70**
115.907.SN.6	Pulsador: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: Pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**770,80**

Pedido adicional
- Caja de alimentación y conexión Geberit → pág. 546
- Fuente de alimentación Geberit para caja de alimentación y conexión → pág. 547

Combinable con
- Juego de instalación Geberit con fuente de alimentación para sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, 12 V → pág. 546
- Juego de caja de alimentación y conexión Geberit y fuente de alimentación para bastidor para inodoro suspendido → pág. 548
- Juego de fuente de alimentación de 230 V/12 V/50 Hz, con cable de alimentación de corriente de 1,8 m y caja de conexiones para combinación → pág. 512

Accesorios complementarios

- Pulsador a distancia Geberit para descarga simple, Bluetooth® → pág. 550
- Pulsador a distancia Geberit para doble descarga, Bluetooth® → pág. 551
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Sistema de descarga Geberit para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, doble descarga, pulsador Sigma10, automático/libre de contacto" (n.º de art. 115.908.xx.6), consultar

Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, para barra de apoyo abatible, manual

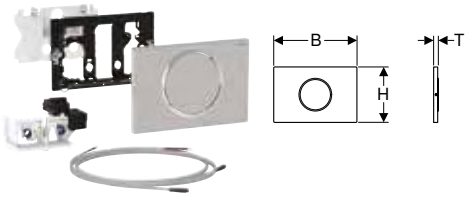

click & scan

Aplicación

- Para accionamiento manual de la descarga a distancia de las cisternas empotradas Sigma 12 cm en barras de apoyo abatibles por pulsadores sin potencial con función de cierre
- Para descarga simple
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Apto para construcción sin barreras
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	85–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Consumo de potencia en espera	0,15 W
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s

Propiedades

- Accionamiento de la descarga con conexión por cable
- Accionamiento de la descarga a través de barras de apoyo abatibles, con conexión por cable
- Pulsadores pueden ser conectados en paralelo
- Descarga simple accionable mediante pulsador
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 12 V CC
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Descarga periódica predeterminada
- Descarga periódica ajustable
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Pulsador atornillable

Volumen de suministro

- Pulsador Sigma10
- Marco de fijación
- Tapa de protección
- Varilla de accionamiento
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- Control eléctrico
- 2 cables prefabricados, longitud 1,2 m
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.863.16.6	Pulsador, Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: negro / Brillante	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	686,95
115.863.SN.6	Pulsador, Pulsador: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: Pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	613,15

Pedido adicional

- Caja de alimentación y conexión Geberit → pág. 546
- Fuente de alimentación Geberit para caja de alimentación y conexión → pág. 547

Combinable con

- Juego de instalación Geberit con fuente de alimentación para sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, 12 V → pág. 546
- Juego de caja de alimentación y conexión Geberit y fuente de alimentación para bastidor para inodoro suspendido → pág. 548
- Juego de fuente de alimentación de 230 V/12 V/50 Hz, con cable de alimentación de corriente de 1,8 m y caja de conexiones para combinación → pág. 512

Nuevo

Sistema de descarga para inodoros electrónico Geberit, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, para barra de apoyo abatible, para pulsador a distancia Bluetooth®

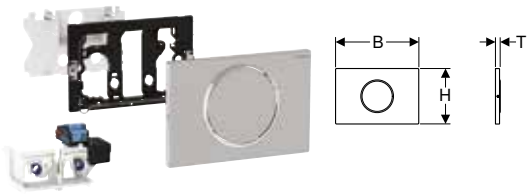

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento manual de la descarga a distancia de cisternas empotradas Sigma 12 cm mediante barras de apoyo abatibles con pulsador a distancia Bluetooth®
- Para el accionamiento manual de la descarga a distancia de cisternas empotradas Sigma 12 cm mediante pulsador a distancia Geberit Bluetooth®
- Para el accionamiento de una descarga simple mediante pulsador Sigma10
- Para el accionamiento de una descarga simple o doble descarga mediante un pulsador a distancia Bluetooth®
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Apto para construcción sin barreras
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	85–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Consumo de potencia en espera	0,15 W
Radiofrecuencia	2400 MHz
Distancia de radiofrecuencia	10 m
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s

Propiedades

- Accionamiento de la descarga mediante barra de apoyo abatible, inalámbrico, con pulsador a distancia Bluetooth®
- Accionamiento de la descarga mediante pulsador a distancia Geberit Bluetooth®, inalámbrico
- Doble descarga activable mediante un pulsador a distancia Bluetooth®
- Descarga simple accionable mediante pulsador
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 12 V CC
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Descarga periódica predeterminada
- Descarga periódica ajustable
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Pulsador atornillable

Volumen de suministro

- Pulsador Sigma10
- Marco de fijación
- Tapa de protección
- Varilla de accionamiento
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- Control electrónico con receptor Bluetooth®
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.705.16.6	negro / Mate	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**682,45**
115.705.SN.6	Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**609,70**

Disponible a partir de abril 2026

Pedido adicional

- Pulsador a distancia Geberit para doble descarga, Bluetooth® → pág. 551
- Caja de alimentación y conexión Geberit → pág. 546
- Fuente de alimentación Geberit para caja de alimentación y conexión → pág. 547

Combinable con

- Juego de instalación Geberit con fuente de alimentación para sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, 12 V → pág. 546
- Juego de caja de alimentación y conexión Geberit y fuente de alimentación para bastidor para inodoro suspendido → pág. 548
- Juego de fuente de alimentación de 230 V/12 V/50 Hz, con cable de alimentación de corriente de 1,8 m y caja de conexiones para combinación → pág. 512

Accesorios complementarios

- Pulsador a distancia Geberit para descarga simple, Bluetooth® → pág. 550

- Solo compatible con pulsador a distancia Bluetooth® según los accesorios y la lista de compatibilidad del catálogo online

Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma80, cuadrado, libre de contacto



click & scan

Aplicación
- Para ámbito semipúblico y privado
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para accionamiento de la descarga sin contacto en cisternas empotradas Sigma 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	85–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Consumo de potencia en espera	0,15 W
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	0 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	1–60 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s

Volumen de suministro
- Pulsador Sigma80
- Marco de fijación
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado

Propiedades
- Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
- Accionamiento de la descarga automático activable
- Posibilidad de accionamiento de la descarga a través de pulsadores externos
- Pulsador sin teclas mecánicas
- Pulsadores reconocibles mediante líneas luminosas
- La iluminación de los pulsadores se activa al aproximarse
- Iluminación de las teclas ajustable en cinco colores
- Luz de orientación conectable y desconectable
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 12 V CC
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Rango de detección del detector de usuario ajustable
- Descarga periódica ajustable
- Predescarga ajustable
- Tiempo de presencia mínimo ajustable
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Compatible con mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Bloqueable
- Fácil mantenimiento y limpieza

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.090.SG.6	negro / Vidrio	Vidrio	24,7	16,4	1	≤ 4	1	**1262,95**
116.090.SM.6	Vidrio espejado	Vidrio	24,7	16,4	1	≤ 4	1	**1262,95**

Pedido adicional
- Caja de alimentación y conexión Geberit → pág. 546
- Fuente de alimentación Geberit para caja de alimentación y conexión → pág. 547

Combinable con
- Juego de caja de alimentación y conexión Geberit y fuente de alimentación para bastidor para inodoro suspendido → pág. 548
- Juego de instalación Geberit con fuente de alimentación para sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, 12 V → pág. 546
- Juego de fuente de alimentación de 230 V/12 V/50 Hz, con cable de alimentación de corriente de 1,8 m y caja de conexiones para combinación → pág. 512

Accesorios complementarios
- Pulsador a distancia Geberit para descarga simple, Bluetooth® → pág. 550
- Pulsador a distancia Geberit para doble descarga, Bluetooth® → pág. 551
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579

Nuevo

Sistema de descarga para inodoros electrónico Geberit, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, para pulsador a distancia Bluetooth®

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento manual de la descarga a distancia de cisternas empotradas Sigma 12 cm mediante barras de apoyo abatibles con pulsador a distancia Bluetooth®
- Para el accionamiento manual de la descarga a distancia de cisternas empotradas Sigma 12 cm mediante pulsador a distancia Geberit Bluetooth®
- Para el accionamiento de una descarga simple o doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Apto para construcción sin barreras
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	85–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Consumo de potencia en espera	0,15 W
Radiofrecuencia	2400 MHz
Distancia de radiofrecuencia	10 m
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Plástico

Propiedades

- Accionamiento de la descarga mediante barra de apoyo abatible, inalámbrico, con pulsador a distancia Bluetooth®
- Accionamiento de la descarga mediante pulsador a distancia Geberit Bluetooth®, inalámbrico
- Doble descarga activable mediante un pulsador a distancia Bluetooth®
- Descarga simple o doble accionable mediante pulsador
- Puede combinarse con pulsadores de Sigma01 a Sigma70 o placas ciegas Geberit
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 12 V CC
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Descarga periódica predeterminada
- Descarga periódica ajustable
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado

Volumen de suministro

- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- Control electrónico con receptor Bluetooth®

N.º de art.	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.702.00.6	≤ 4	1	517,45

Disponible a partir de abril 2026

Pedido adicional

- Pulsador o placa ciega
- Pulsador a distancia Geberit para doble descarga, Bluetooth® → pág. 551
- Caja de alimentación y conexión Geberit → pág. 546
- Fuente de alimentación Geberit para caja de alimentación y conexión → pág. 547

Combinable con

- Juego de instalación Geberit con fuente de alimentación para sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, 12 V → pág. 546
- Juego de caja de alimentación y conexión Geberit y fuente de alimentación para bastidor para inodoro suspendido → pág. 548
- Juego de fuente de alimentación de 230 V/12 V/50 Hz, con cable de alimentación de corriente de 1,8 m y caja de conexiones para combinación → pág. 512

Accesorios complementarios

- Pulsador a distancia Geberit para descarga simple, Bluetooth® → pág. 550

- Solo compatible con pulsador a distancia Bluetooth® según los accesorios y la lista de compatibilidad del catálogo online

Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con botón infrarrojo serie 10, redondo





click & scan

Aplicación

- Para accionamiento manual de la descarga a distancia de cisternas empotradas Sigma de 12 cm mediante botón infrarrojo sin contacto
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para la instalación en construcciones en paredes ligeras y sólidas con caja empotrada
- Para la instalación en muebles del baño con contratuerca
- Apto para construcción sin barreras
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	85–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Consumo de potencia en espera	0,15 W
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s

Propiedades

- Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
- Accionamiento libre de contacto de una descarga simple o doble descarga mediante movimiento con la mano
- Descarga simple o doble accionable mediante pulsador
- Puede combinarse con pulsadores de Sigma01 a Sigma70 o placas ciegas Geberit
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 12 V CC
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Descarga periódica predeterminada
- Descarga periódica ajustable
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado

Volumen de suministro

- Botón infrarrojo con cable de conexión de 2 m de longitud
- Caja empotrada
- Contratuerca
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- Control eléctrico

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.936.14.6	negro mate	Latón	6	6	0,5	≤ 4	1	**674,75**
115.936.SN.6	Embellecedor: Pulido Plafón: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	6	6	0,5	≤ 4	1	**674,75**

Pedido adicional

- Pulsador o placa ciega
- Caja de alimentación y conexión Geberit → pág. 546
- Fuente de alimentación Geberit para caja de alimentación y conexión → pág. 547

Combinable con

- Juego de instalación Geberit con fuente de alimentación para sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, 12 V → pág. 546
- Juego de caja de alimentación y conexión Geberit y fuente de alimentación para bastidor para inodoro suspendido → pág. 548
- Juego de fuente de alimentación de 230 V/12 V/50 Hz, con cable de alimentación de corriente de 1,8 m y caja de conexiones para combinación → pág. 512

- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Sistema de descarga Geberit para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, doble descarga, botón infrarrojo serie 10" (n.º de art. 115.937.SN.6), consultar

Para servicio de red, para cisternas empotradas Geberit Sigma de 8 cm

Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 8 cm, con pulsador Sigma10, redondo, automático/libre de contacto/manual

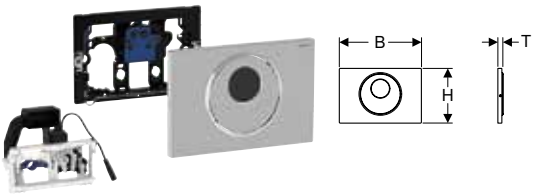

click & scan

Aplicación
- Para ámbito semipúblico y público
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para cisternas empotradas Sigma 8 cm, serie de fabricación 2016
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	85–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Consumo de potencia en espera	0,15 W
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	1–60 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s

Volumen de suministro
- Pulsador Sigma10
- Marco de fijación con control por infrarrojos, premontado
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- Varilla de accionamiento
- Material de fijación

Propiedades
- Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
- Accionamiento de la descarga automático
- Accionamiento libre de contacto de una descarga simple o doble descarga mediante movimiento con la mano
- Accionamiento de la descarga manual mediante pulsador
- Posibilidad de accionamiento de la descarga a través de pulsadores externos
- Pulsador atornillable
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 12 V CC
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Descarga periódica predeterminada
- Descarga periódica ajustable
- Predescarga ajustable
- Tiempo de presencia mínimo ajustable
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Compatible con mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Antivandálico
- Fácil mantenimiento y limpieza

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.856.16.6	Pulsador, Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: negro / Brillante	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	914,65
115.856.DW.6	Pulsador, Pulsador: negro / Brillante Embellecedor: negro mate	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	914,65
115.856.SN.6	Pulsador, Pulsador: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: Pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	840,90

Pedido adicional
- Juego de instalación Geberit con fuente de alimentación para sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, 12 V → pág. 546

Combinable con
- Juego de fuente de alimentación de 230 V/12 V/50 Hz, con cable de alimentación de corriente de 1,8 m y caja de conexiones para combinación → pág. 512

Accesorios complementarios
- Pulsador a distancia Geberit para descarga simple, Bluetooth® → pág. 550
- Pulsador a distancia Geberit para doble descarga, Bluetooth® → pág. 551
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 8 cm,con pulsador Sigma80, cuadrado, libre de contacto



click & scan

Aplicación
- Para ámbito semipúblico y privado
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para cisternas empotradas Sigma 8 cm, serie de fabricación 2016
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	85–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Consumo de potencia en espera	0,15 W
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	0 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	1–60 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s

Volumen de suministro
- Pulsador Sigma80
- Marco de fijación
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado

Propiedades
- Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
- Accionamiento de la descarga automático activable
- Posibilidad de accionamiento de la descarga a través de pulsadores externos
- Pulsador sin teclas mecánicas
- Pulsadores reconocibles mediante líneas luminosas
- La iluminación de los pulsadores se activa al aproximarse
- Iluminación de las teclas ajustable en cinco colores
- Luz de orientación conectable y desconectable
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 12 V CC
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Rango de detección del detector de usuario ajustable
- Descarga periódica ajustable
- Predescarga ajustable
- Tiempo de presencia mínimo ajustable
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Compatible con mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Bloqueable
- Fácil mantenimiento y limpieza

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.092.SG.6	negro / Vidrio espejado	Vidrio	24,7	16,4	1	≤ 4	1	**1262,95**
116.092.SM.6	Vidrio espejado	Vidrio	24,7	16,4	1	≤ 4	1	**1262,95**

Pedido adicional
- Juego de instalación Geberit con fuente de alimentación para sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, 12 V → pág. 546

Combinable con
- Juego de fuente de alimentación de 230 V/12 V/50 Hz, con cable de alimentación de corriente de 1,8 m y caja de conexiones para combinación → pág. 512

Accesorios complementarios
- Pulsador a distancia Geberit para descarga simple, Bluetooth® → pág. 550
- Pulsador a distancia Geberit para doble descarga, Bluetooth® → pág. 551
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Para servicio de red, para cisternas empotradas Geberit Omega de 12 cm

Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Omega 12 cm, con botón infrarrojo serie 10, redondo





click & scan

Aplicación

- Para accionamiento manual de la descarga a distancia de cisternas empotradas Omega de 12 cm mediante botón infrarrojo sin contacto
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para la instalación en construcciones en paredes ligeras y sólidas con caja empotrada
- Para la instalación en muebles del baño con contratuerca
- Apto para construcción sin barreras
- Para cisternas empotradas Omega 12 cm

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	85–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	12 V CC
Consumo de potencia en espera	0,15 W
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s

Propiedades

- Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
- Accionamiento libre de contacto de una descarga simple o doble descarga mediante movimiento con la mano
- Descarga doble accionable desde arriba o desde delante mediante pulsador
- Puede combinarse con pulsadores de Omega20 a Omega60 o placas ciegas Geberit
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 12 V CC
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Descarga periódica predeterminada
- Descarga periódica ajustable
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado

Volumen de suministro

- Botón infrarrojo con cable de conexión de 2 m de longitud
- Caja empotrada
- Contratuerca
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- Control eléctrico

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.956.14.6	negro mate	Latón	6	6	0,5	≤ 4	1	**792,10**
115.956.SN.6	Embellecedor: Pulido Plafón: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	6	6	0,5	≤ 4	1	**792,10**

Pedido adicional

- Pulsador o placa ciega
- Caja de alimentación y conexión Geberit → pág. 546
- Fuente de alimentación Geberit para caja de alimentación y conexión → pág. 547

Combinable con

- Juego de instalación Geberit con fuente de alimentación para sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, 12 V → pág. 546
- Juego de caja de alimentación y conexión Geberit y fuente de alimentación para bastidor para inodoro suspendido → pág. 548
- Juego de fuente de alimentación de 230 V/12 V/50 Hz, con cable de alimentación de corriente de 1,8 m y caja de conexiones para combinación → pág. 512

Para funcionamiento a pilas, para cisternas empotradas Geberit Sigma de 12 cm

Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio a pilas, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, automático/libre de contacto/manual

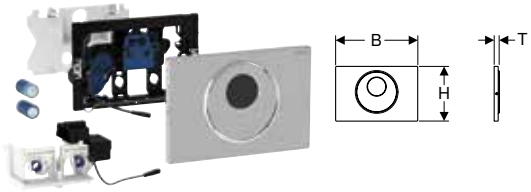

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para accionamiento de la descarga sin contacto en cisternas empotradas Sigma 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Tipo de batería	LR20
Grado de protección	IP45
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Consumo de potencia en espera	0,15 W
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	1 s
Duración de retención, rango de ajuste	1–60 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s

Volumen de suministro

- Pulsador Sigma10
- Marco de fijación con control por infrarrojos y compartimento para baterías, premontado
- Tapa de protección
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- 2 baterías alcalinas LR20, cada una de 1,5 V
- Varilla de accionamiento
- Material de fijación

Propiedades

- Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
- Accionamiento de la descarga automático
- Accionamiento libre de contacto de una descarga simple o doble descarga mediante movimiento con la mano
- Accionamiento de la descarga manual mediante pulsador
- Posibilidad de accionamiento de la descarga a través de pulsadores externos
- Pulsador atornillable
- Funcionamiento a batería
- Servicio a batería en compartimento para pilas cerrado en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Descarga periódica predeterminada
- Descarga periódica ajustable
- Predescarga ajustable
- Tiempo de presencia mínimo ajustable
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Compatible con mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Antivandálico
- Fácil mantenimiento y limpieza

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.891.16.6	Pulsador, Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: negro / Brillante	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**970,35**
115.891.DW.6	Pulsador, Pulsador: negro / Brillante Embellecedor: negro mate	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**970,35**
115.891.SN.6	Pulsador, Pulsador: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: Pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**910,95**

Accesorios complementarios

- Pulsador a distancia Geberit para descarga simple, Bluetooth® → pág. 550
- Pulsador a distancia Geberit para doble descarga, Bluetooth® → pág. 551
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio a pilas, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, automático/libre de contacto, atornillable

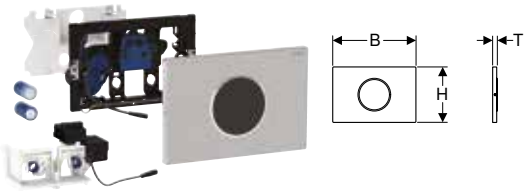

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y público
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para accionamiento de la descarga sin contacto en cisternas empotradas Sigma 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Tipo de batería	LR20
Grado de protección	IP45
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Consumo de potencia en espera	0,15 W
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	1–60 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s

Volumen de suministro

- Pulsador Sigma10
- Marco de fijación con control por infrarrojos y compartimento para baterías, premontado
- Tapa de protección
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- 2 baterías alcalinas LR20, cada una de 1,5 V
- Material de fijación

Propiedades

- Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
- Accionamiento de la descarga automático
- Accionamiento libre de contacto de una descarga simple o doble descarga mediante movimiento con la mano
- Posibilidad de accionamiento de la descarga a través de pulsadores externos
- Pulsador atornillable
- Funcionamiento a batería
- Servicio a batería en compartimento para pilas cerrado en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Descarga periódica predeterminada
- Descarga periódica ajustable
- Predescarga ajustable
- Tiempo de presencia mínimo ajustable
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Compatible con mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Antivandálico
- Fácil mantenimiento y limpieza

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.909.16.6	Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: negro / Brillante	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**901,30**
115.909.DW.6	Pulsador: negro / Brillante Embellecedor: negro mate	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**901,30**
115.909.SN.6	Pulsador: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: Pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**840,90**

Accesorios complementarios

- Pulsador a distancia Geberit para descarga simple, Bluetooth® → pág. 550
- Pulsador a distancia Geberit para doble descarga, Bluetooth® → pág. 551
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio a pilas, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, automático/libre de contacto

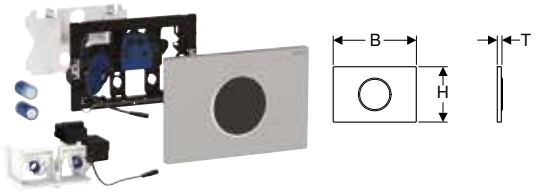

click & scan

Aplicación

- Para ámbito semipúblico y privado
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para accionamiento de la descarga sin contacto en cisternas empotradas Sigma 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit
- Apto para construcción sin barreras

Información técnica

Tipo de batería	LR20
Grado de protección	IP45
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Consumo de potencia en espera	0,15 W
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	1–60 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s

Volumen de suministro

- Pulsador Sigma10
- Marco de fijación con control por infrarrojos y compartimento para baterías, premontado
- Tapa de protección
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- 2 baterías alcalinas LR20, cada una de 1,5 V

Propiedades

- Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
- Accionamiento de la descarga automático
- Accionamiento libre de contacto de una descarga simple o doble descarga mediante movimiento con la mano
- Posibilidad de accionamiento de la descarga a través de pulsadores externos
- Funcionamiento a batería
- Servicio a batería en compartimento para pilas cerrado en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Descarga periódica predeterminada
- Descarga periódica ajustable
- Predescarga ajustable
- Tiempo de presencia mínimo ajustable
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Compatible con mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Fácil mantenimiento y limpieza

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.908.16.6	Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: negro / Brillante	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**901,30**
115.908.DW.6	Pulsador: negro / Brillante Embellecedor: negro mate	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**901,30**
115.908.JQ.6	Pulsador: cromado brillante / mate, con revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**759,50**
115.908.KH.6	Pulsador: cromado brillante / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Mate	Plástico	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**770,80**
115.908.KJ.6	Pulsador: blanco alpino / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**770,80**
115.908.KK.6	Pulsador: blanco alpino / Brillante Embellecedor: dorado / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**770,80**
115.908.KM.6	Pulsador: negro / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**770,80**
115.908.SN.6	Pulsador: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: Pulido	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**840,90**

Accesorios complementarios

- Pulsador a distancia Geberit para descarga simple, Bluetooth® → pág. 550
- Pulsador a distancia Geberit para doble descarga, Bluetooth® → pág. 551
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Nuevo

Sistema de descarga para inodoros electrónico Geberit, servicio a pilas, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, para pulsador a distancia Bluetooth®

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento manual de la descarga a distancia de cisternas empotradas Sigma 12 cm mediante barras de apoyo abatibles con pulsador a distancia Bluetooth®
- Para el accionamiento manual de la descarga a distancia de cisternas empotradas Sigma 12 cm mediante pulsador a distancia Geberit Bluetooth®
- Para el accionamiento de una descarga simple o doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Apto para construcción sin barreras
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit

Información técnica

Tipo de batería	LR20
Grado de protección	IP45
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Consumo de potencia en espera	0,15 W
Radiofrecuencia	2400 MHz
Distancia de radiofrecuencia	10 m
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Material	Plástico

Propiedades

- Accionamiento de la descarga mediante barra de apoyo abatible, inalámbrico, con pulsador a distancia Bluetooth®
- Accionamiento de la descarga mediante pulsador a distancia Geberit Bluetooth®, inalámbrico
- Doble descarga activable mediante un pulsador a distancia Bluetooth®
- Descarga simple o doble accionable mediante pulsador
- Puede combinarse con pulsadores de Sigma01 a Sigma50 o placas ciegas Geberit
- Funcionamiento a batería
- Servicio a batería en compartimento para pilas cerrado en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Descarga periódica predeterminada
- Descarga periódica ajustable
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado

Volumen de suministro

- Marco de fijación con compartimento para pilas premontado
- Tapa de protección
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- Control electrónico con receptor Bluetooth®
- 2 baterías alcalinas LR20, cada una de 1,5 V

N.º de art.	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.704.00.6	≤ 4	1	574,55

Disponible a partir de abril 2026

Pedido adicional

- Pulsador o placa ciega
- Pulsador a distancia Geberit para doble descarga, Bluetooth® → pág. 551

Accesorios complementarios

- Pulsador a distancia Geberit para descarga simple, Bluetooth® → pág. 550

- Solo compatible con pulsador a distancia Bluetooth® según los accesorios y la lista de compatibilidad del catálogo online

Nuevo

Sistema de descarga para inodoros electrónico Geberit, servicio a pilas, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, para barra de apoyo abatible, para pulsador a distancia Bluetooth®

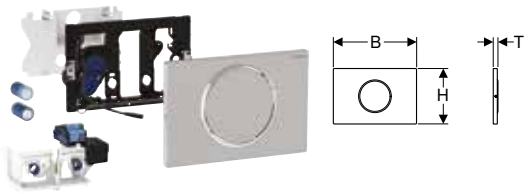

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento manual de la descarga a distancia de cisternas empotradas Sigma 12 cm mediante barras de apoyo abatibles con pulsador a distancia Bluetooth®
- Para el accionamiento manual de la descarga a distancia de cisternas empotradas Sigma 12 cm mediante pulsador a distancia Geberit Bluetooth®
- Para el accionamiento de una descarga simple mediante pulsador Sigma10
- Para el accionamiento de una descarga simple o doble descarga mediante un pulsador a distancia Bluetooth®
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Apto para construcción sin barreras
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit

Información técnica

Tipo de batería	LR20
Grado de protección	IP45
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Consumo de potencia en espera	0,15 W
Radiofrecuencia	2400 MHz
Distancia de radiofrecuencia	10 m
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s

Propiedades

- Accionamiento de la descarga mediante barra de apoyo abatible, inalámbrico, con pulsador a distancia Bluetooth®
- Accionamiento de la descarga mediante pulsador a distancia Geberit Bluetooth®, inalámbrico
- Doble descarga activable mediante un pulsador a distancia Bluetooth®
- Descarga simple accionable mediante pulsador
- Funcionamiento a batería
- Servicio a batería en compartimento para pilas cerrado en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Descarga periódica predeterminada
- Descarga periódica ajustable
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Pulsador atornillable

Volumen de suministro

- Pulsador Sigma10
- Marco de fijación
- Tapa de protección
- Varilla de accionamiento
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- Control electrónico con receptor Bluetooth®
- 2 baterías alcalinas LR20, cada una de 1,5 V
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.706.16.6	negro / Mate	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**738,10**
115.706.SN.6	Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**665,30**

Disponible a partir de abril 2026

Pedido adicional

- Pulsador a distancia Geberit para doble descarga, Bluetooth® → pág. 551

Accesorios complementarios

- Pulsador a distancia Geberit para descarga simple, Bluetooth® → pág. 550

- Solo compatible con pulsador a distancia Bluetooth® según los accesorios y la lista de compatibilidad del catálogo online

Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio a pilas, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con botón infrarrojo serie 10, redondo



click & scan

Aplicación

- Para accionamiento manual de la descarga a distancia de cisternas empotradas Sigma de 12 cm mediante botón infrarrojo sin contacto
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para la instalación en construcciones en paredes ligeras y sólidas con caja empotrada
- Para la instalación en muebles del baño con contratuerca
- Apto para construcción sin barreras
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit

Información técnica

Tipo de batería	LR20
Grado de protección	IP45
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Consumo de potencia en espera	0,15 W
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	1–200 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	3 s

Propiedades

- Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
- Accionamiento libre de contacto de una descarga simple o doble descarga mediante movimiento con la mano
- Descarga simple o doble accionable mediante pulsador
- Puede combinarse con pulsadores de Sigma01 a Sigma50 o placas ciegas Geberit
- Funcionamiento a batería
- Servicio a batería en compartimento para pilas cerrado en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Descarga periódica predeterminada
- Descarga periódica ajustable
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado

Volumen de suministro

- Botón infrarrojo con cable de conexión de 2 m de longitud
- Caja empotrada
- Contratuerca
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Marco de fijación con compartimento para pilas premontado
- Tapa de protección
- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- Control eléctrico
- 2 baterías alcalinas LR20, cada una de 1,5 V

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.937.14.6	negro mate	Latón	6	6	0,5	≤ 4	1	733,45
115.937.SN.6	Embellecedor: Pulido Plafón: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	6	6	0,5	≤ 4	1	733,45

Pedido adicional

- Pulsador o placa ciega

Sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga neumático

Vista general del material – sistemas de descarga para inodoros Geberit con accionamiento neumático de la descarga

Geberit España, Versión: octubre 2025

Modelo	Cisterna empotrada				Cisterna vista	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm	Omega 12 cm	Kappa 15 cm	AP 123	AP 140
						
Pulsador a distancia serie 01, descarga simple, pulsador empotrado						
116.040.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓				
Pulsador a distancia serie 01, descarga simple, pulsador visto						
116.046.11.1	✓		✓	✓	✓	✓
116.047.11.1		✓				
Pulsador a distancia serie 01, doble volumen de descarga, pulsador empotrado						
116.042.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓				
Pulsador a distancia serie 01, doble volumen de descarga, pulsador visto						
116.048.11.1	✓		✓	✓	✓	✓
116.049.11.1		✓				
Pulsador a distancia serie 10, doble volumen de descarga, pulsador empotrado						
116.055.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓				
Pulsador a distancia, diseño rectangular, doble descarga						
116.051.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓
116.053.xx.1		✓				
116.052.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓
116.054.xx.1		✓				
Descarga simple, pulsador encastrado en el mueble, metal						
115.947.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓
Descarga simple, pulsador de pie para pared						
115.918.00.1	✓		✓	✓	✓	✓
Descarga simple, pulsador encastrado en el suelo						
115.939.00.1	✓		✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Para doble descarga

Pulsador a distancia Geberit serie 01, redondo, neumático, doble descarga, empotrado





click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas vistas y empotradas Geberit
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- Para cisternas empotradas Omega 12 cm
- Para cisternas empotradas Kappa 15 cm
- Para cisternas vistas AP123
- Para cisternas vistas AP140

Propiedades

- Diseño redondo
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple, doble descarga y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Volumen de suministro

- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Caja empotrada con cajetín premontaje
- Material de fijación

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	25 N

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.042.11.1	blanco	Plástico	1	93,90
116.042.21.1	cromado brillante / Brillante	Plástico	1	108,50
116.042.JQ.1	cromado brillante / mate, con revestimiento fácil de limpiar	Plástico	1	112,35

Pulsador a distancia Geberit serie 01, redondo, neumático, doble descarga, visto





click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas vistas y empotradas Geberit
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje visto
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- Para cisternas empotradas Omega 12 cm
- Para cisternas vistas AP123
- Para cisternas vistas AP140

Propiedades

- Diseño redondo
- Pulsadores salientes
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple, doble descarga y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Volumen de suministro

- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 0,9 m
- Material de fijación

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	25 N

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.048.11.1	blanco alpino	Plástico	8,5	9	8,5	1	101,00

Pulsador a distancia Geberit serie 01, redondo, neumático, doble descarga, para cisterna empotrada Sigma 8 cm, empotrado

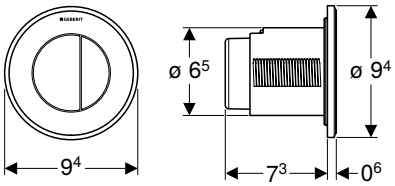

click & scan

Aplicación
- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas empotradas Geberit
- Para doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado
- Para cisternas empotradas Sigma de 8 cm
- Para cisternas empotradas Alpha 8 cm

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	25 N

Propiedades
- Diseño redondo
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Volumen de suministro
- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Caja empotrada con cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.043.11.1	blanco	Plástico	1	93,90
116.043.21.1	cromado brillante / Brillante	Plástico	1	108,50
116.043.JQ.1	cromado brillante / mate, con revestimiento fácil de limpiar	Plástico	1	112,35

Pulsador a distancia Geberit serie 01, redondo, neumático, doble descarga, para cisterna empotrada Sigma 8 cm, visto



click & scan

Aplicación
- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas empotradas Geberit
- Para doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje visto
- Para cisternas empotradas Sigma de 8 cm
- Para cisternas empotradas Alpha 8 cm

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	25 N

Propiedades
- Diseño redondo
- Pulsadores salientes
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Volumen de suministro
- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Material de fijación
- Tubo guia longitud 0,9 m

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.049.11.1	blanco alpino	Plástico	8,5	9	8,5	1	101,00

Pulsador a distancia Geberit serie 10, redondo, neumático, doble descarga, empotrado





click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas vistas y empotradas Geberit
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- Para cisternas empotradas Omega 12 cm
- Para cisternas empotradas Kappa 15 cm
- Para cisternas vistas AP123
- Para cisternas vistas AP140

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	25 N

Propiedades

- Diseño redondo
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple, doble descarga y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Volumen de suministro

- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Caja empotrada con cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.055.16.1	Pulsador, Plafón: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: negro / Brillante	Plástico	1	**154,80**
116.055.DW.1	Pulsador, Plafón: negro / Brillante Embellecedor: negro mate	Plástico	1	**142,20**
116.055.JQ.1	Pulsador, Plafón: cromado brillante / mate, con revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	1	**142,20**
116.055.KH.1	Pulsador, Plafón: cromado brillante / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Mate	Plástico	1	**140,65**
116.055.KJ.1	Pulsador, Plafón: blanco alpino / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	1	**126,25**
116.055.KK.1	Pulsador, Plafón: blanco alpino / Brillante Embellecedor: dorado / Brillante	Plástico	1	**198,45**

Pulsador a distancia Geberit serie 10, redondo, neumático, doble descarga, para cisterna empotrada Sigma 8 cm, empotrado





click & scan

Aplicación
- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas empotradas Geberit
- Para doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado
- Para cisternas empotradas Sigma de 8 cm
- Para cisternas empotradas Alpha 8 cm

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	25 N

Propiedades
- Diseño redondo
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Volumen de suministro
- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Caja empotrada con cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.056.16.1	Pulsador, Plafón: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: negro / Brillante	Plástico	1	154,80
116.056.DW.1	Pulsador, Plafón: negro / Brillante Embellecedor: negro mate	Plástico	1	142,20
116.056.JQ.1	Pulsador, Plafón: cromado brillante / mate, con revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	1	142,20
116.056.KH.1	Pulsador: cromado brillante / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Mate Plafón: natura / Brillante	Plástico	1	140,65
116.056.KJ.1	Pulsador, Plafón: blanco alpino / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	1	126,25
116.056.KK.1	Pulsador, Plafón: blanco alpino / Brillante Embellecedor: dorado / Brillante	Plástico	1	198,45
116.056.KM.1	Pulsador, Plafón: negro / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	1	140,65

Pulsador a distancia neumatico Geberit, para doble descarga, para cisterna empotrada Sigma 8 cm, pulsador empotrado, saliente





click & scan

Aplicación
- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas empotradas Geberit
- Para cisternas empotradas Sigma de 8 cm
- Para cisternas empotradas Alpha 8 cm
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	22 N

Propiedades
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit
- Pulsadores salientes
- Diseño rectangular

Volumen de suministro
- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.054.21.1	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / Brillante	Plástico	1	147,25

Pulsador a distancia neumático Geberit, para doble descarga, para cisterna empotrada Sigma 8 cm, pulsador empotrado

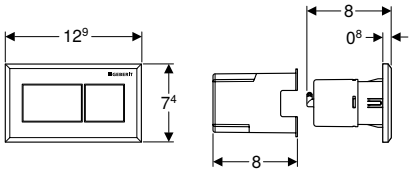

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas empotradas Geberit
- Para cisternas empotradas Sigma de 8 cm
- Para cisternas empotradas Alpha 8 cm
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	22 N

Propiedades

- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit
- Diseño rectangular

Volumen de suministro

- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.053.GH.1	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc	1	260,15
116.053.KA.1	Pulsador: cromado brillante / Brillante Pulsador: cromado brillante / Cepillado	Plástico	1	131,15
116.053.KT.1	Pulsador: blanco alpino / Brillante Pulsador: cromado brillante / Cepillado	Plástico	1	131,15
116.053.KV.1	Pulsador: negro intenso / Brillante Pulsador: cromado brillante / Cepillado	Plástico	1	131,15

Pulsador a distancia Geberit diseño rectangular, neumático, para doble descarga, pulsador empotrado, saliente

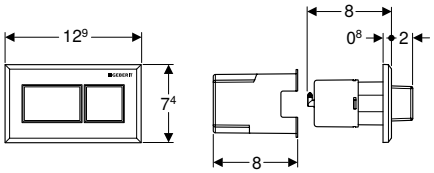

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas vistas y empotradas Geberit
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- Para cisternas empotradas Omega 12 cm
- Para cisternas empotradas Kappa 15 cm
- Para cisternas vistas AP123
- Para cisternas vistas AP140

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	22 N

Propiedades

- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple, doble descarga y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit
- Pulsadores salientes
- Diseño rectangular

Volumen de suministro

- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.052.21.1	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / Brillante	Plástico	1	147,25

Pulsador a distancia Geberit diseño rectangular, neumático, para doble descarga, pulsador empotrado

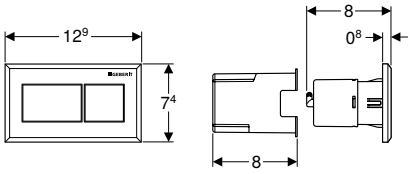

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas vistas y empotradas Geberit
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- Para cisternas empotradas Omega 12 cm
- Para cisternas empotradas Kappa 15 cm
- Para cisternas vistas AP123
- Para cisternas vistas AP140

Propiedades

- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple, doble descarga y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit
- Diseño rectangular

Volumen de suministro

- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Material de fijación

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	22 N

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.051.GH.1	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc	1	260,15
116.051.KA.1	Pulsador: cromado brillante / Brillante Pulsador: cromado brillante / Cepillado	Plástico	1	131,15
116.051.KT.1	Pulsador: blanco alpino / Brillante Pulsador: cromado brillante / Cepillado	Plástico	1	131,15
116.051.KV.1	Pulsador: negro intenso / Brillante Pulsador: cromado brillante / Cepillado	Plástico	1	131,15

Para descarga simple

Pulsador a distancia Geberit serie 01, redondo, neumático, descarga simple, empotrado

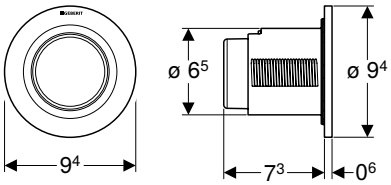

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas vistas y empotradas Geberit
- Para descarga simple
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- Para cisternas empotradas Omega 12 cm
- Para cisternas empotradas Kappa 15 cm
- Para cisternas vistas AP123
- Para cisternas vistas AP140

Propiedades

- Diseño redondo
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple, doble descarga y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Volumen de suministro

- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Caja empotrada con cajetín premontaje
- Material de fijación

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	25 N

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.040.11.1	blanco	Plástico	1	86,70
116.040.21.1	cromado brillante / Brillante	Plástico	1	97,80
116.040.JQ.1	cromado brillante / mate, con revestimiento fácil de limpiar	Plástico	1	105,60

Pulsador a distancia Geberit serie 01, redondo, neumático, descarga simple, visto



click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas vistas y empotradas Geberit
- Para descarga simple
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje visto
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- Para cisternas empotradas Omega 12 cm
- Para cisternas vistas AP123
- Para cisternas vistas AP140

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	25 N

Propiedades

- Diseño redondo
- Pulsador saliente
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple, doble descarga y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Volumen de suministro

- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 0,9 m
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.046.11.1	blanco alpino	Plástico	8,5	9	8,5	1	93,90

Pulsador a distancia Geberit serie 01, redondo, neumático, descarga simple, para cisterna empotrada Sigma 8 cm, empotrado

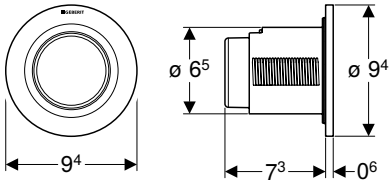

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas empotradas Geberit
- Para descarga simple
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado
- Para cisternas empotradas Sigma de 8 cm

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	25 N

Propiedades

- Diseño redondo
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Volumen de suministro

- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Caja empotrada con cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.041.11.1	blanco alpino	Plástico	1	86,70
116.041.21.1	cromado brillante / Brillante	Plástico	1	101,00
116.041.JQ.1	cromado brillante / mate, con revestimiento fácil de limpiar	Plástico	1	105,55

Pulsador a distancia Geberit serie 01, redondo, neumático, descarga simple, para cisterna empotrada Sigma 8 cm, visto



click & scan

Aplicación
- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas empotradas Geberit
- Para descarga simple
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje visto
- Para cisternas empotradas Sigma de 8 cm

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	25 N

Propiedades
- Diseño redondo
- Pulsador saliente
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Volumen de suministro
- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.047.11.1	blanco alpino	Plástico	8,5	9	8,5	1	93,90

Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento neumático, descarga simple, fijado con contratuerca, para muebles del baño



click & scan

Aplicación
- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas vistas y empotradas Geberit
- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas Geberit para integrar en mueble
- Para descarga simple
- Para el montaje en pared ligera
- Para el montaje empotrado
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- Para cisternas empotradas Omega 12 cm
- Para cisternas empotradas Kappa 15 cm
- Para cisternas vistas AP123
- Para cisternas vistas AP140
- Para espesores de pared de hasta un máximo de 30 mm

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	25 N

Propiedades
- Pulsador de acero inoxidable
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple, doble descarga y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit
- Diseño redondo

Volumen de suministro
- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.947.00.1	Acero inoxidable	Acero inoxidable	1	195,10

Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento neumático, descarga simple, pulsador encastrado en el suelo



click & scan

Aplicación
- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas vistas y empotradas Geberit
- Para descarga simple
- Para el montaje en pared de obra
- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en suelos
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- Para cisternas empotradas Omega 12 cm
- Para cisternas empotradas Kappa 15 cm
- Para cisternas vistas AP123
- Para cisternas vistas AP140

Propiedades
- Pulsador de acero inoxidable
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple, doble descarga y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Volumen de suministro
- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 3,5 m
- Bloque de poliestireno
- Tubo guia longitud 3 m
- Material de fijación

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	25 N

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.939.00.1	Acero inoxidable	Acero inoxidable	12	12	3,3	1	153,30

Inodoros con accionamiento de descarga neumático, descarga simple, pulsador de pie para pared



click & scan

Aplicación
- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas vistas y empotradas Geberit
- Para el montaje visto
- Para descarga simple
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para cisternas empotradas Sigma de 12 cm
- Para cisternas empotradas Omega 12 cm
- Para cisternas empotradas Kappa 15 cm
- Para cisternas vistas AP123
- Para cisternas vistas AP140

Propiedades
- Pulsador de acero inoxidable
- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple, doble descarga y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

Volumen de suministro
- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 3,5 m
- Bloque de poliestireno
- Tubo guia longitud 3 m
- Material de fijación

Información técnica

Fuerza de accionamiento (N) máx.	25 N

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.918.00.1	Acero inoxidable	Acero inoxidable	11	15,4	7,8	1	148,20

Accesorios complementarios para sistemas de descarga para inodoros

Juego de instalación

Caja de alimentación y conexión Geberit



click & scan

Aplicación
- Para bastidores Geberit Duofix y Geberit GIS para inodoro suspendido, con cisterna empotrada Sigma de 12 cm
- Para bastidores Geberit Duofix y Geberit GIS para inodoro suspendido, con cisterna empotrada Omega de 12 cm
- Para la preparación de conexiones a red de sistemas de descarga para inodoros Geberit
- Para la preparación de conexiones a red de módulos Geberit DuoFresh
- Para la preparación de conexiones a red de descargas higiénicas Geberit en cisterna empotrada
- Para la preparación de conexiones a red de inodoros bidé Geberit AquaClean
- Para la fijación de la fuente de alimentación Geberit de 12 V
- Para la fijación del convertidor de bus Geberit
- Para conexión a red oculta detrás del inodoro cerámico
- No adecuado para combinarse con el juego de protección contra incendios para bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix o para codos del fregadero y de desagüe

Propiedades
- Serie de fabricación 2025
- Se puede montar sin herramientas
- Posibilidad de conexión para Geberit AquaClean
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad

Volumen de suministro
- Caja de alimentación y conexión
- Cajetín premontaje
- Tubo guía de 0,32 m de longitud, para conexión Geberit AquaClean

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.061.00.6	1	27,95

Pedido adicional
- Fuente de alimentación Geberit para caja de alimentación y conexión → pág. 547

Combinable con
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 503

Juego de instalación Geberit con fuente de alimentación para sistema de descarga para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, 12 V

click & scan

Aplicación
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado
- Para la preparación de conexiones a red de sistemas de descarga para inodoros Geberit
- Para la preparación de conexiones a red de módulos Geberit DuoFresh

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	90–260 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de salida	12 V CC
Potencia de salida	12 W

Propiedades
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 12 V CC

Volumen de suministro
- Tapa para caja empotrada
- Caja empotrada para orificio ø 76 mm
- Inserción para tubo
- Fuente de alimentación
- Cable de conexión a red de 1,8 m de longitud
- Tubo guía de 1,5 m de longitud

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.861.00.6	1	114,40

Combinable con

- Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, automático/libre de contacto → pág. 520
- Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, automático/libre de contacto, atornillable → pág. 519
- Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónicoa, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, automático/libre de contacto/manual → pág. 518
- Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma80, cuadrado, libre de contacto → pág. 524
- Sistema de descarga para inodoros electrónico Geberit, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, para barra de apoyo abatible, para pulsador a distancia Bluetooth® → pág. 523
- Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, para barra de apoyo abatible, manual → pág. 522
- Sistema de descarga para inodoros electrónico Geberit, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, para pulsador a distancia Bluetooth® → pág. 525
- Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con botón infrarrojo serie 10, redondo → pág. 526
- Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Omega 12 cm, con botón infrarrojo serie 10, redondo → pág. 529

Fuente de alimentación Geberit para caja de alimentación y conexión

click & scan

Aplicación

- Para la instalación en cajas de alimentación y conexión Geberit
- Para la alimentación eléctrica de sistemas de descarga para inodoros Geberit y módulos Geberit DuoFresh con 12 V CC
- Para la alimentación de descargas higiénicas Geberit en cisterna empotrada
- No adecuado para combinarse con el juego de protección contra incendios para bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix o para codos del fregadero y de desagüe

Propiedades

- Separación industrial
- Fuente de alimentación con indicador LED
- Cable de conexión con indicador led

Volumen de suministro

- Fuente de alimentación con indicador LED
- Cable de conexión a red
- Estante elevado con bornas

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	90–260 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de salida	12 V CC
Potencia de salida	12 W

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.096.00.1	1	105,65

Juego de caja de alimentación y conexión Geberit y fuente de alimentación para bastidor para inodoro suspendido

click & scan

Aplicación

- Para bastidores Geberit Duofix y Geberit GIS para inodoro suspendido, con cisterna empotrada Sigma de 12 cm
- Para bastidores Geberit Duofix y Geberit GIS para inodoro suspendido, con cisterna empotrada Omega de 12 cm
- Para la alimentación eléctrica de sistemas de descarga para inodoros Geberit y módulos Geberit DuoFresh con 12 V CC
- Para la alimentación de descargas higiénicas Geberit en cisterna empotrada
- Para la preparación de conexiones a red de inodoros bidé Geberit AquaClean
- Para conexión a red oculta detrás del inodoro cerámico
- No adecuado para combinarse con el juego de protección contra incendios para bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix o para codos del fregadero y de desagüe

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	90–260 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de salida	12 V CC
Potencia de salida	12 W

Propiedades

- Serie de fabricación 2025
- Se puede montar sin herramientas
- Separación industrial
- Fuente de alimentación con indicador LED
- Cable de conexión con indicador led
- Posibilidad de conexión para Geberit AquaClean
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad

Volumen de suministro

- Caja de alimentación y conexión
- Fuente de alimentación con indicador LED
- Cable de conexión a red
- Estante elevado con bornas
- Cajetín premontaje
- Tubo guía de 0,32 m de longitud, para conexión Geberit AquaClean

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.098.00.6	1	**132,00**

Combinable con

- Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma80, cuadrado, libre de contacto → pág. 524
- Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónicoa, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, automático/libre de contacto/manual → pág. 518
- Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, automático/libre de contacto, atornillable → pág. 519
- Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, automático/libre de contacto → pág. 520
- Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, para barra de apoyo abatible, manual → pág. 522
- Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con botón infrarrojo serie 10, redondo → pág. 526
- Sistema de descarga para inodoros Geberit con accionamiento electrónico, servicio de red, para cisterna empotrada Omega 12 cm, con botón infrarrojo serie 10, redondo → pág. 529
- Sistema de descarga para inodoros electrónico Geberit, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, para pulsador a distancia Bluetooth® → pág. 525
- Sistema de descarga para inodoros electrónico Geberit, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, con pulsador Sigma10, redondo, para barra de apoyo abatible, para pulsador a distancia Bluetooth® → pág. 523
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm → pág. 503

Juego de instalación Geberit con caja empotrada, para módulo Geberit DuoFresh

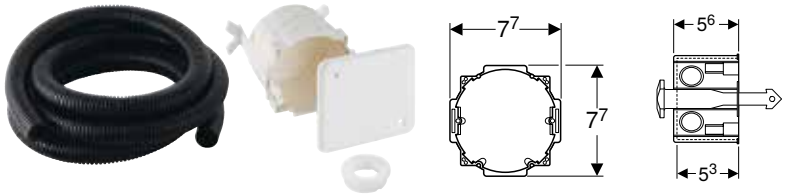

click & scan

Volumen de suministro

- Tapa para caja empotrada
- Caja empotrada para orificio ø 76 mm
- Tubo guia longitud 1,7 m
- Tapón
- Clema

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
244.999.00.1	1	37,60

Para inodoros con accionamiento de descarga electrónico

Nuevo

Pulsador a distancia Geberit para descarga simple, Bluetooth®



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en barras de apoyo abatibles con diámetro de larguero 29–34 mm
- Para montaje mural
- Para sistemas de descarga para inodoros Geberit, para pulsador inalámbrico
- Para sistemas de descarga para inodoros Geberit, para pulsador a distancia Bluetooth®
- Para sistemas de descarga para inodoros Geberit, con pulsador Sigma10
- Para sistemas de descarga para inodoros Geberit, con pulsador Sigma80

Propiedades

- Descarga simple activable
- Funcionamiento a batería
- Fácil montaje y mantenimiento

Volumen de suministro

- Pila de litio serie CR2032
- Material de fijación para montaje en barra de apoyo abatible
- Material de fijación para montaje mural

Información técnica

Tensión de funcionamiento	3 V CC
Fuerza de accionamiento (N) máx.	4 N
Radiofrecuencia	2400 MHz
Distancia de radiofrecuencia	10 m

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.707.00.1	blanco alpino	1	264,35

Disponible a partir de abril 2026

- Solo compatible con sistemas de descarga para inodoros Geberit según la lista de compatibilidad

Nuevo

Pulsador a distancia Geberit para doble descarga, Bluetooth®



click & scan

Aplicación

- Para el montaje en barras de apoyo abatibles con diámetro de larguero 29–34 mm
- Para montaje mural
- Para sistemas de descarga para inodoros Geberit, para pulsador inalámbrico
- Para sistemas de descarga para inodoros Geberit, para pulsador a distancia Bluetooth®
- Para sistemas de descarga para inodoros Geberit, con pulsador Sigma10
- Para sistemas de descarga para inodoros Geberit, con pulsador Sigma80

Propiedades

- Se puede activar el doble descarga
- Funcionamiento a batería
- Fácil montaje y mantenimiento

Volumen de suministro

- Pila de litio serie CR2032
- Material de fijación para montaje en barra de apoyo abatible
- Material de fijación para montaje mural

Información técnica

Tensión de funcionamiento	3 V CC
Fuerza de accionamiento (N) máx.	4 N
Radiofrecuencia	2400 MHz
Distancia de radiofrecuencia	10 m

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.708.00.1	blanco alpino	1	288,40

Disponible a partir de abril 2026

- Solo compatible con sistemas de descarga para inodoros Geberit según la lista de compatibilidad

GEBERIT

Sistemas de descarga para urinarios

Vista general del material – sistemas de descarga para urinarios Geberit 554

Montaje empotrado 555

Con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red 555
Con accionamiento de descarga electrónico, funcionamiento a pilas 560
Con accionamiento de descarga neumático 564

Montaje visto 571

Con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red 571
Con accionamiento de descarga electrónico, funcionamiento a pilas 572

Accesorios complementarios 574

Juegos de obra gruesa y repuestos 574
Vista general del material – renovación de las instalaciones de urinarios disponibles 575
Tubos de descarga, codos de descarga y adaptadores 577
Placas ciegas 578
Mandos a distancia 579

Vista general del material – sistemas de descarga para urinarios Geberit

Geberit España, Versión: octubre 2025

Modelo	Visto			Montaje empotrado	
	Servicio de red	Funcionamiento a batería		Servicio de red	Neumático
Otros	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5		116.016.00.1
Tipo 01 redondo				116.021.xx.5	116.011.xx.5
Tipo 01 cuadrado				116.093.xx.1	116.064.XX.1
Tipo 10 redondo				116.025.xx.1	116.015.xx.1
Tipo 20 cuadrado					116.017.xx.1
Tipo 40 redondo				116.024.xx.1	116.014.xx.1
Tipo 40 cuadrado				116.227.xx.1	116.217.xx.1
Tipo 50 cuadrado				116.026.xx.1	116.016.xx.5
Bastidores Geberit Duofix para urinarios					
111.616.00.2 Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal				✓	✓
111.676.00.2 Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador				✓	✓
111.686.00.2 Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto	✓	✓			
111.617.00.2 Bastidor Geberit Duofix para urinario, 98 cm, universal, para accionamiento superior					✓
Bastidores Geberit GIS para urinarios					
Bastidores Geberit Kombifix para urinarios					
457.611.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal				✓	✓
457.606.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador				✓	✓
457.686.00.1 Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto	✓	✓			
Juego de instalación					
116.001.00.1 Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal 				✓	✓
116.005.00.1 Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios con conexión de 1/2" 				✓	✓

✓ Compatible

Montaje empotrado

Con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red

Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 01, redondo

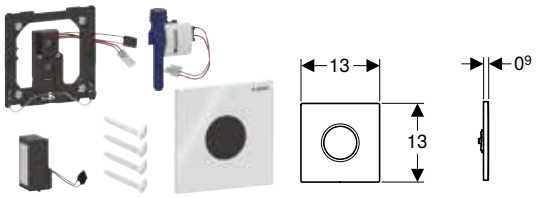

click & scan

Aplicación
- Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	4,5 V CC
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Humedad relativa	≤ 100 %
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s

Volumen de suministro
- Tapa serie 01, ventana infrarrojo redondo
- Marco de fijación
- Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
- Electroválvula
- Fuente de alimentación
- Material de fijación

Propiedades
- Placa ciega con pestillo de seguridad
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Adaptable a servicio con urinario con tapa
- Alimentación eléctrica mediante conexión a red
- Listo para el funcionamiento después de la conexión a red
- Fuente de alimentación con indicador LED
- Control de fallos de alimentación
- Función de cierre de válvula en caso de fallo de alimentación
- Descarga simple tras activación de alimentación eléctrica
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

N.º de art.	Color / superficie	Material	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.021.11.5	Pulsador: blanco / Brillante	Fundición inyectada de zinc	≤ 0,5	1	**789,90**
116.021.21.5	Pulsador: cromado brillante / Brillante	Fundición inyectada de zinc	≤ 0,5	1	**789,90**
116.021.DW.5	Pulsador: negro / Brillante	Fundición inyectada de zinc	≤ 0,5	1	**736,75**
116.021.JQ.5	Pulsador: cromado brillante / mate, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc	≤ 0,5	1	**736,75**

Combinable con
- Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal → pág. 576
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 438
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal → pág. 469
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 470

Accesorios complementarios
- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Sistema de descarga de urinarios Geberit con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, placa ciega serie 01" (n.º de art. 116.031.xx.5), consultar

Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 01, cuadrado

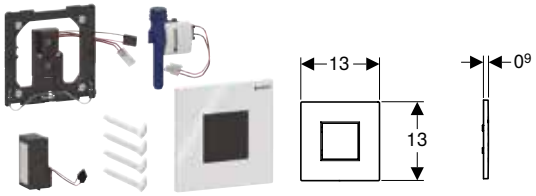

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	4,5 V CC
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Humedad relativa	≤ 100 %
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s

Volumen de suministro

- Tapa serie 01, ventana infrarrojo rectangular
- Marco de fijación
- Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
- Electroválvula
- Fuente de alimentación
- Material de fijación

Propiedades

- Placa ciega con pestillo de seguridad
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Adaptable a servicio con urinario con tapa
- Alimentación eléctrica mediante conexión a red
- Listo para el funcionamiento después de la conexión a red
- Fuente de alimentación con indicador LED
- Control de fallos de alimentación
- Función de cierre de válvula en caso de fallo de alimentación
- Descarga simple tras activación de alimentación eléctrica
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

N.º de art.	Color / superficie	Material	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.093.11.1	Pulsador: blanco / Brillante	Fundición inyectada de zinc	≤ 0,5	1	**816,85**
116.093.21.1	Pulsador: cromado brillante / Brillante	Fundición inyectada de zinc	≤ 0,5	1	**816,85**
116.093.DW.1	Pulsador: negro / Brillante	Fundición inyectada de zinc	≤ 0,5	1	**816,85**
116.093.JQ.1	Pulsador: cromado brillante / mate, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc	≤ 0,5	1	**816,85**

Combinable con

- Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal → pág. 576
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 438
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal → pág. 469
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 470

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 10, redondo

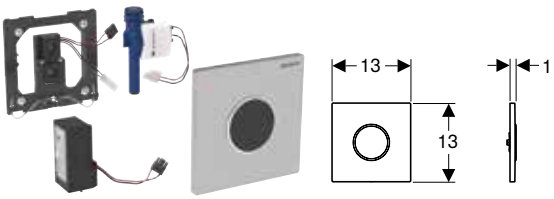

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	4,5 V CC
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Humedad relativa	≤ 100 %
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s

Propiedades

- Placa ciega con pestillo de seguridad
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Adaptable a servicio con urinario con tapa
- Alimentación eléctrica mediante conexión a red
- Listo para el funcionamiento después de la conexión a red
- Fuente de alimentación con indicador LED
- Control de fallos de alimentación
- Función de cierre de válvula en caso de fallo de alimentación
- Descarga simple tras activación de alimentación eléctrica
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Placa ciega serie 10 con ventana infrarrojo
- Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
- Electroválvula
- Fuente de alimentación
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.025.16.1	Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: negro / Brillante	Acero inoxidable	≤ 0,5	1	**883,20**
116.025.DW.1	Pulsador: negro / Brillante Embellecedor: negro / Mate	Acero inoxidable	≤ 0,5	1	**883,20**
116.025.JQ.1	Pulsador: cromado brillante / mate, con revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Fundición inyectada de zinc	≤ 0,5	1	**831,25**
116.025.KH.1	Pulsador: cromado brillante / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Mate	Fundición inyectada de zinc	≤ 0,5	1	**870,35**
116.025.KJ.1	Pulsador: blanco alpino / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Fundición inyectada de zinc	≤ 0,5	1	**883,85**
116.025.KK.1	Pulsador: blanco alpino / Brillante Embellecedor: dorado / Brillante	Fundición inyectada de zinc	≤ 0,5	1	**883,85**
116.025.KM.1	Pulsador: negro / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Fundición inyectada de zinc	≤ 0,5	1	**870,35**
116.025.SN.1	Pulsador: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: Pulido	Acero inoxidable	≤ 0,5	1	**832,65**

Combinable con

- Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal → pág. 576
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 438
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal → pág. 469
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 470

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Sistema de descarga de urinarios Geberit con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, placa ciega serie 10" (n.º de art. 116.035.xx.1), consultar

Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 40, redondo

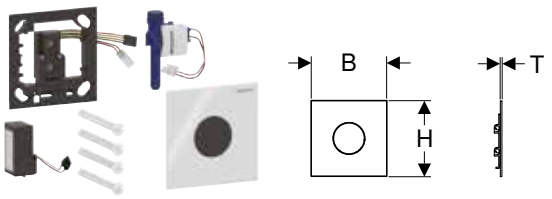

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	4,5 V CC
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Humedad relativa	≤ 100 %
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s

Volumen de suministro

- Tapa serie 40, ventana infrarrojo redondo
- Marco de fijación
- Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
- Electroválvula
- Fuente de alimentación
- Material de fijación

Propiedades

- Placa ciega con pestillo de seguridad
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Adaptable a servicio con urinario con tapa
- Alimentación eléctrica mediante conexión a red
- Listo para el funcionamiento después de la conexión a red
- Fuente de alimentación con indicador LED
- Control de fallos de alimentación
- Función de cierre de válvula en caso de fallo de alimentación
- Descarga simple tras activación de alimentación eléctrica
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.024.14.1	Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**965,40**
116.024.FW.1	Pulsador: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**965,40**
116.024.JK.1	Pulsador: lava / Vidrio brillante	Vidrio	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**866,35**
116.024.JL.1	Pulsador: gris arena / Vidrio brillante	Vidrio	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**866,35**
116.024.JT.1	Pulsador: blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**965,40**
116.024.QB.1	Pulsador: oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1188,20**
116.024.QD.1	Pulsador: cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1188,20**
116.024.QF.1	Pulsador: Latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1188,20**
116.024.SI.1	Pulsador: blanco / Vidrio brillante	Vidrio	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**866,35**
116.024.SJ.1	Pulsador: negro / Vidrio brillante	Vidrio	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**866,35**

Combinable con

- Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal → pág. 576
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 438
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal → pág. 469
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 470

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 40, cuadrado

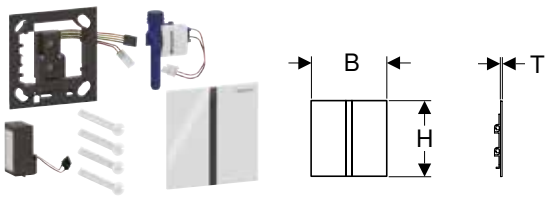

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	4,5 V CC
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Humedad relativa	≤ 100 %
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s

Volumen de suministro

- Tapa serie 40, ventana infrarrojo rectangular
- Marco de fijación
- Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
- Electroválvula
- Fuente de alimentación
- Material de fijación

Propiedades

- Placa ciega con pestillo de seguridad
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Adaptable a servicio con urinario con tapa
- Alimentación eléctrica mediante conexión a red
- Listo para el funcionamiento después de la conexión a red
- Fuente de alimentación con indicador LED
- Control de fallos de alimentación
- Función de cierre de válvula en caso de fallo de alimentación
- Descarga simple tras activación de alimentación eléctrica
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.227.14.1	Pulsador: negro mate	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1014,90**
116.227.FW.1	Pulsador: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1014,90**
116.227.JK.1	Pulsador: lava / Vidrio brillante	Vidrio	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**915,90**
116.227.JL.1	Pulsador: gris arena	Vidrio	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**915,90**
116.227.JT.1	Pulsador: blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1014,90**
116.227.QB.1	Pulsador: oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1237,65**
116.227.QD.1	Pulsador: cromado negro	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1237,65**
116.227.QF.1	Pulsador: Latón	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1237,65**
116.227.SI.1	Pulsador: blanco	Vidrio	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**915,90**
116.227.SJ.1	Pulsador: negro / Vidrio brillante	Vidrio	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**915,90**

Combinable con

- Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal → pág. 576
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 438
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal → pág. 469
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 470

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Con accionamiento de descarga electrónico, funcionamiento a pilas

Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 01, redondo

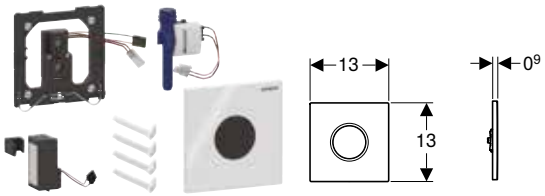

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Tipo de batería	Batería alcalina (1,5 V AA)
Vida útil de las baterías entregadas	2 años
Grado de protección	IP45
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Humedad relativa	≤ 100 %
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s

Propiedades

- Placa ciega con pestillo de seguridad
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Adaptable a servicio con urinario con tapa
- Descarga simple tras activación de alimentación eléctrica
- Funcionamiento a batería
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Aviso en caso de batería baja
- Función de cierre de válvula cuando la batería está gastada
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Tapa serie 01, ventana infrarrojo redondo
- Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
- Electroválvula
- Compartimento para pilas
- 2 baterías alcalinas de manganeso, serie AA de 1,5 V
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.031.11.5	Pulsador: blanco / Brillante	Fundición inyectada de zinc	≤ 0,5	1	**789,90**
116.031.21.5	Pulsador: cromado brillante / Brillante	Fundición inyectada de zinc	≤ 0,5	1	**789,90**
116.031.DW.5	Pulsador: negro / Brillante	Fundición inyectada de zinc	≤ 0,5	1	**736,75**
116.031.JQ.5	Pulsador: cromado brillante / mate, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc	≤ 0,5	1	**736,75**

Combinable con

- Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal → pág. 576
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 438
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal → pág. 469
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 470

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 01, cuadrado

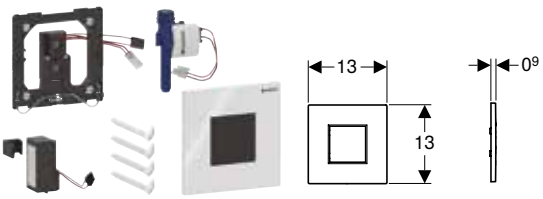

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Tipo de batería	Batería alcalina (1,5 V AA)
Vida útil de las baterías entregadas	2 años
Grado de protección	IP45
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Humedad relativa	≤ 100 %
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s

Propiedades

- Placa ciega con pestillo de seguridad
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Adaptable a servicio con urinario con tapa
- Descarga simple tras activación de alimentación eléctrica
- Funcionamiento a batería
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Aviso en caso de batería baja
- Función de cierre de válvula cuando la batería está gastada
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Tapa serie 01, ventana infrarrojo rectangular
- Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
- Electroválvula
- Compartimento para pilas
- 2 baterías alcalinas de manganeso, serie AA de 1,5 V
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.094.11.1	Pulsador: blanco / Brillante	Fundición inyectada de zinc	≤ 0,5	1	**816,85**
116.094.21.1	Pulsador: cromado brillante / Brillante	Fundición inyectada de zinc	≤ 0,5	1	**816,85**
116.094.DW.1	Pulsador: negro / Brillante	Fundición inyectada de zinc	≤ 0,5	1	**816,85**
116.094.JQ.1	Pulsador: cromado brillante / mate, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc	≤ 0,5	1	**816,85**

Combinable con

- Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal → pág. 576
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 438
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal → pág. 469
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 470

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 40, redondo

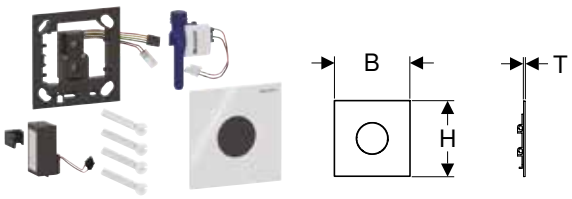

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Tipo de batería	Batería alcalina (1,5 V AA)
Vida útil de las baterías entregadas	2 años
Grado de protección	IP45
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Humedad relativa	≤ 100 %
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s

Propiedades

- Placa ciega con pestillo de seguridad
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Adaptable a servicio con urinario con tapa
- Descarga simple tras activación de alimentación eléctrica
- Funcionamiento a batería
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Aviso en caso de batería baja
- Función de cierre de válvula cuando la batería está gastada
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Tapa serie 40, ventana infrarrojo redondo
- Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
- Electroválvula
- Compartimento para pilas
- 2 baterías alcalinas de manganeso, serie AA de 1,5 V
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.034.14.1	Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**965,40**
116.034.FW.1	Pulsador: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**965,40**
116.034.JK.1	Pulsador: lava	Vidrio	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**866,35**
116.034.JL.1	Pulsador: gris arena / Vidrio brillante	Vidrio	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**866,35**
116.034.JT.1	Pulsador: blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**965,40**
116.034.QB.1	Pulsador: oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1188,20**
116.034.QD.1	Pulsador: cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1188,20**
116.034.QF.1	Pulsador: Latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1188,20**
116.034.SI.1	Pulsador: blanco / Vidrio brillante	Vidrio	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**866,35**
116.034.SJ.1	Pulsador: negro / Vidrio brillante	Vidrio	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**866,35**

Combinable con

- Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal → pág. 576
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 438
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal → pág. 469
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 470

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 40, cuadrado

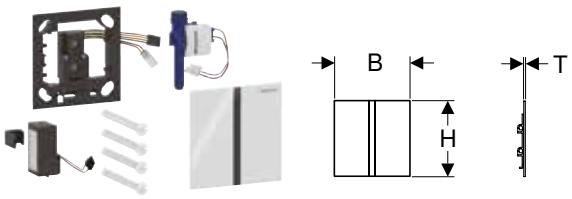

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Tipo de batería	Batería alcalina (1,5 V AA)
Vida útil de las baterías entregadas	2 años
Grado de protección	IP45
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Humedad relativa	≤ 100 %
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Duración de retención, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s

Propiedades

- Placa ciega con pestillo de seguridad
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Adaptable a servicio con urinario con tapa
- Descarga simple tras activación de alimentación eléctrica
- Funcionamiento a batería
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Aviso en caso de batería baja
- Función de cierre de válvula cuando la batería está gastada
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Tapa serie 40, ventana infrarrojo rectangular
- Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
- Electroválvula
- Compartimento para pilas
- 2 baterías alcalinas de manganeso, serie AA de 1,5 V
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.237.14.1	Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1014,90**
116.237.FW.1	Pulsador: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1014,90**
116.237.JK.1	Pulsador: lava	Vidrio	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**915,90**
116.237.JL.1	Pulsador: gris arena / Vidrio brillante	Vidrio	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**915,90**
116.237.JT.1	Pulsador: blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1014,90**
116.237.QB.1	Pulsador: oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1237,65**
116.237.QD.1	Pulsador: cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1237,65**
116.237.QF.1	Pulsador: Latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1237,65**
116.237.SI.1	Pulsador: blanco / Vidrio brillante	Vidrio	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**915,90**
116.237.SJ.1	Pulsador: negro / Vidrio brillante	Vidrio	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**915,90**

Combinable con

- Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal → pág. 576
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 438
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal → pág. 469
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 470

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy → pág. 579
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy → pág. 579

Con accionamiento de descarga neumático

Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 01, redondo

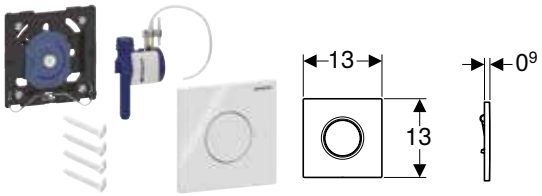

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento manual de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento superior
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Fuerza de accionamiento (N) máx.	12 N
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Humedad relativa	≤ 100 %
Tiempo de descarga, rango de ajuste	4 s / 8 s / 12 s

Propiedades

- Pulsador con pestillo de seguridad
- Ajuste del tiempo de descarga con toberas de aire (neumático)
- Fuerza de accionamiento reducida
- Movimiento lineal escaso
- Accionamiento de la descarga al soltar el pulsador
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Pulsador serie 01, redondo
- Accionamiento de descarga neumático, premontado en marco de fijación
- Válvula neumática
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.011.11.5	Pulsador, Pulsador: blanco / Brillante	Plástico	1	**230,30**
116.011.21.5	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / Brillante	Plástico	1	**230,30**
116.011.DW.5	Pulsador, Pulsador: negro / Brillante	Plástico	1	**204,40**
116.011.JQ.5	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / mate, con revestimiento fácil de limpiar	Plástico	1	**204,40**

Combinable con

- Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal → pág. 576
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 438
- Bastidor Geberit Duofix para urinario, 98 cm, universal, para accionamiento superior → pág. 440
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal → pág. 469
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 470

Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 01, cuadrado

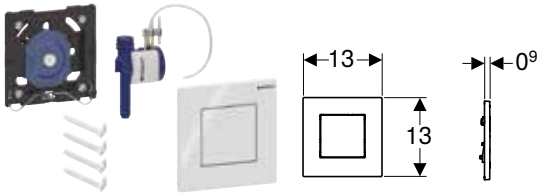

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento manual de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento superior
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Fuerza de accionamiento (N) máx.	12 N
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Humedad relativa	≤ 100 %
Tiempo de descarga, rango de ajuste	4 s / 8 s / 12 s

Propiedades

- Pulsador con pestillo de seguridad
- Ajuste del tiempo de descarga con toberas de aire (neumático)
- Fuerza de accionamiento reducida
- Movimiento lineal escaso
- Accionamiento de la descarga al soltar el pulsador
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Pulsador serie 01, cuadrado
- Accionamiento de descarga neumático, premontado en marco de fijación
- Válvula neumática
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.064.11.1	Pulsador: blanco / Brillante Pulsador: blanco / Brillante	Plástico	1	**239,90**
116.064.21.1	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / Brillante	Plástico	1	**239,90**
116.064.DW.1	Pulsador, Pulsador: negro / Brillante	Plástico	1	**239,90**
116.064.JQ.1	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / mate, con revestimiento fácil de limpiar	Plástico	1	**239,90**

Combinable con

- Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal → pág. 576
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 438
- Bastidor Geberit Duofix para urinario, 98 cm, universal, para accionamiento superior → pág. 440
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal → pág. 469
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 470

Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 10, redondo

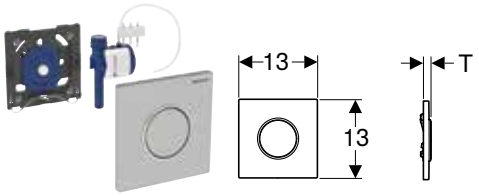

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento manual de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento superior
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Fuerza de accionamiento (N) máx.	12 N
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Humedad relativa	≤ 100 %
Tiempo de descarga, rango de ajuste	4 s / 8 s / 12 s

Propiedades

- Pulsador con pestillo de seguridad
- Ajuste del tiempo de descarga con toberas de aire (neumático)
- Fuerza de accionamiento reducida
- Movimiento lineal escaso
- Accionamiento de la descarga al soltar el pulsador
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Pulsador serie 10
- Accionamiento de descarga neumático, premontado en marco de fijación
- Válvula neumática
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.015.16.1	Pulsador, Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Embellecedor: negro / Brillante	Acero inoxidable	13	13	1,1	1	**262,15**
116.015.DW.1	Pulsador, Pulsador: negro / Brillante Embellecedor: negro / Mate	Acero inoxidable	13	13	1,1	1	**270,95**
116.015.JQ.1	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / mate, con revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	13	13	1,3	1	**262,15**
116.015.KH.1	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Mate	Plástico	13	13	1,3	1	**282,75**
116.015.KJ.1	Pulsador, Pulsador: blanco alpino / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	13	13	1,3	1	**282,75**
116.015.KK.1	Pulsador, Pulsador: blanco alpino / Brillante Embellecedor: dorado / Brillante	Plástico	13	13	1,3	1	**282,75**
116.015.KM.1	Pulsador, Pulsador: negro / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Brillante	Plástico	13	13	1,3	1	**282,75**
116.015.SN.1	Pulsador, Pulsador: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Embellecedor: Pulido	Acero inoxidable	13	13	1,1	1	**288,45**

Combinable con

- Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal → pág. 576
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 438
- Bastidor Geberit Duofix para urinario, 98 cm, universal, para accionamiento superior → pág. 440
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal → pág. 469
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 470

Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 40, redondo

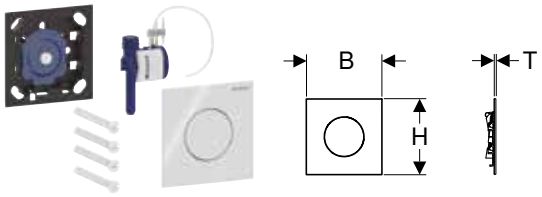

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento manual de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento superior
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Fuerza de accionamiento (N) máx.	12 N
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Humedad relativa	≤ 100 %
Tiempo de descarga, rango de ajuste	4 s / 8 s / 12 s

Propiedades

- Pulsador con pestillo de seguridad
- Ajuste del tiempo de descarga con toberas de aire (neumático)
- Fuerza de accionamiento reducida
- Movimiento lineal escaso
- Accionamiento de la descarga al soltar el pulsador
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Pulsador serie 40, redondo
- Accionamiento de descarga neumático, premontado en marco de fijación
- Válvula neumática
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.014.14.1	Pulsador, Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	1	**353,50**
116.014.FW.1	Pulsador, Pulsador: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	1	**353,50**
116.014.JK.1	Pulsador, Pulsador: lava / Vidrio brillante	Vidrio	12,5	12,5	0,4	1	**290,40**
116.014.JL.1	Pulsador, Pulsador: gris arena / Vidrio brillante	Vidrio	12,5	12,5	0,4	1	**290,40**
116.014.JT.1	Pulsador, Pulsador: blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	1	**353,50**
116.014.QB.1	Pulsador, Pulsador: oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	1	**555,50**
116.014.QD.1	Pulsador, Pulsador: cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	1	**555,50**
116.014.QF.1	Pulsador, Pulsador: Latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	1	**555,50**
116.014.SI.1	Pulsador, Pulsador: blanco / Vidrio brillante	Vidrio	12,5	12,5	0,4	1	**290,40**
116.014.SJ.1	Pulsador, Pulsador: negro / Vidrio brillante	Vidrio	12,5	12,5	0,4	1	**290,40**

Combinable con

- Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal → pág. 576
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 438
- Bastidor Geberit Duofix para urinario, 98 cm, universal, para accionamiento superior → pág. 440
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal → pág. 469
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 470

Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 40, cuadrado

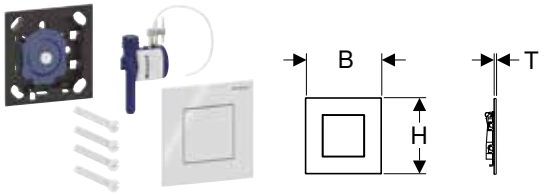

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento manual de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento superior
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Fuerza de accionamiento (N) máx.	12 N
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Humedad relativa	≤ 100 %
Tiempo de descarga, rango de ajuste	4 s / 8 s / 12 s

Propiedades

- Pulsador con pestillo de seguridad
- Ajuste del tiempo de descarga con toberas de aire (neumático)
- Fuerza de accionamiento reducida
- Movimiento lineal escaso
- Accionamiento de la descarga al soltar el pulsador
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Pulsador serie 40, rectangular
- Accionamiento de descarga neumático, premontado en marco de fijación
- Válvula neumática
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.217.14.1	Pulsador, Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	1	**378,80**
116.217.FW.1	Pulsador, Pulsador: Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	1	**378,80**
116.217.JK.1	Pulsador, Pulsador: lava / Vidrio brillante	Vidrio	12,5	12,5	0,4	1	**315,65**
116.217.JL.1	Pulsador, Pulsador: gris arena / Vidrio brillante	Vidrio	12,5	12,5	0,4	1	**315,65**
116.217.JT.1	Pulsador, Pulsador: blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	1	**378,80**
116.217.QB.1	Pulsador, Pulsador: oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	1	**580,75**
116.217.QD.1	Pulsador, Pulsador: cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	1	**580,75**
116.217.QF.1	Pulsador, Pulsador: Latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12,5	12,5	0,2	1	**580,75**
116.217.SI.1	Pulsador, Pulsador: blanco / Vidrio brillante	Vidrio	12,5	12,5	0,4	1	**315,65**
116.217.SJ.1	Pulsador, Pulsador: negro / Vidrio brillante	Vidrio	12,5	12,5	0,4	1	**315,65**

Combinable con

- Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal → pág. 576
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 438
- Bastidor Geberit Duofix para urinario, 98 cm, universal, para accionamiento superior → pág. 440
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal → pág. 469
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 470

Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 50, cuadrado

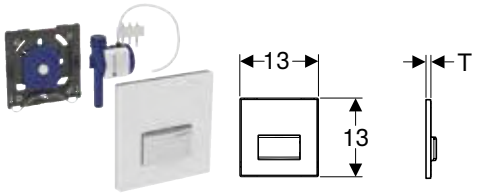

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento manual de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento superior
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Fuerza de accionamiento (N) máx.	12 N
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Humedad relativa	≤ 100 %
Tiempo de descarga, rango de ajuste	4 s / 8 s / 12 s

Propiedades

- Pulsador con pestillo de seguridad
- Ajuste del tiempo de descarga con toberas de aire (neumático)
- Fuerza de accionamiento reducida
- Movimiento lineal escaso
- Accionamiento de la descarga al soltar el pulsador
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Pulsador serie 50
- Accionamiento de descarga neumático, premontado en marco de fijación
- Válvula neumática
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.016.00.5	personalizable	Fundición inyectada de zinc	13	13	0,8	1	**410,00**
116.016.11.5	Pulsador: blanco alpino / Brillante Pulsador: cromado brillante / Cepillado	Fundición inyectada de zinc/plástico	13	13	1,1	1	**410,00**
116.016.DW.5	Pulsador: negro / Brillante Pulsador: cromado brillante / Cepillado	Fundición inyectada de zinc/plástico	13	13	1,1	1	**410,00**
116.016.GH.5	Pulsador, Pulsador: cromado brillante / Cepillado	Fundición inyectada de zinc/latón	13	13	1	1	**584,05**
116.016.JK.5	Pulsador: lava / Vidrio brillante Pulsador: cromado brillante / Cepillado	Fundición inyectada de zinc/vidrio	13	13	1,2	1	**466,20**
116.016.JL.5	Pulsador: gris arena / Vidrio brillante Pulsador: cromado brillante / Cepillado	Fundición inyectada de zinc/vidrio	13	13	1,2	1	**466,20**
116.016.SD.5	Pulsador: Vidrio ahumado espejado Pulsador: cromado brillante / Cepillado	Fundición inyectada de zinc/vidrio	13	13	1,2	1	**492,10**

Combinable con

- Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal → pág. 576
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 438
- Bastidor Geberit Duofix para urinario, 98 cm, universal, para accionamiento superior → pág. 440
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal → pág. 469
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 470

Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 50, cuadrado, personalizable

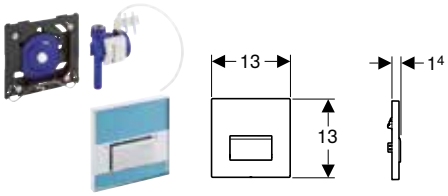

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento manual de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento superior
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Fuerza de accionamiento (N) máx.	12 N
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Humedad relativa	≤ 100 %
Tiempo de descarga, rango de ajuste	4 s / 8 s / 12 s

Propiedades

- Pulsador en fundición inyectada de cinc
- Pulsador con pestillo de seguridad
- Ajuste del tiempo de descarga con toberas de aire (neumático)
- Fuerza de accionamiento reducida
- Movimiento lineal escaso
- Accionamiento de la descarga al soltar el pulsador
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Volumen de suministro

- Pulsador serie 50
- Accionamiento de descarga neumático, premontado en marco de fijación
- Válvula neumática
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.016.00.1	personalizable	Fundición inyectada de zinc	1	**409,65**

Combinable con

- Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal → pág. 576
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 438
- Bastidor Geberit Duofix para urinario, 98 cm, universal, para accionamiento superior → pág. 440
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario,109–127 cm, universal → pág. 469
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para cabezal pulverizador → pág. 470

Montaje visto

Con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red

Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, externo, oculto

click & scan

Aplicación
- Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
- Para el accionamiento de la descarga oculto de urinarios
- Para el montaje por detras del inodoro cerámico
- Para instalaciones de urinario con suministro por detrás y desagüe hacia atrás

Información técnica

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de funcionamiento	6,6 V CC
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s
Material	Latón/plástico

Propiedades
- Alimentación eléctrica mediante conexión a red
- Fuente de alimentación integrada con indicador LED
- Sistema de descarga para urinarios con indicador LED
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Acceso a estadísticas de funcionamiento mediante la aplicación Control App de Geberit
- Tiempo de descarga ajustable
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Listo para el funcionamiento después de la conexión a red
- Descarga simple tras activación de alimentación eléctrica
- Antivandálico
- Control de fallos de alimentación
- Función de cierre de válvula en caso de fallo de alimentación
- Sensor de luminosidad para desactivar el sistema de descarga para urinarios cuando el urinario está desmontado

Volumen de suministro
- Control electrónico
- Sifón para urinario con sensor
- Tubería de agua con electroválvula

N.º de art.	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.076.00.1	≤ 0,5	1	**689,00**

Combinable con
- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 439
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 471

Accesorios complementarios
- Codo Geberit Silent-PP

Con accionamiento de descarga electrónico, funcionamiento a pilas

Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, externo, oculto

click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
- Para el accionamiento de la descarga oculto de urinarios
- Para el montaje por detras del inodoro cerámico
- Para instalaciones de urinario con suministro por detrás y desagüe hacia atrás

Información técnica

Tipo de batería	Batería alcalina (1,5 V AA)
Vida útil de las baterías entregadas	2 años
Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s
Material	Latón/plástico

Propiedades

- Alimentación eléctrica mediante batería
- Sistema de descarga para urinarios con indicador LED
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Acceso a estadísticas de funcionamiento mediante la aplicación Control App de Geberit
- Acceso al estado de carga de las baterías mediante la aplicación Control App de Geberit
- Tiempo de descarga ajustable
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Antivandálico
- Aviso en caso de batería baja
- Función de cierre de válvula cuando la batería está gastada
- Sensor de luminosidad para desactivar el sistema de descarga para urinarios cuando el urinario está desmontado

Volumen de suministro

- Control electrónico
- Sifón para urinario con sensor
- Tubería de agua con electroválvula
- 2 baterías alcalinas de manganeso, serie AA de 1,5 V

N.º de art.	Consumo de potencia [W]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.077.00.1	≤ 0,5	1	**689,00**

Combinable con

- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 439
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 471

Accesorios complementarios

- Codo Geberit Silent-PP

Válvula de descarga para urinario Geberit, con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, montaje visto



click & scan

Aplicación

- Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
- Para la sustitución del sistema manual de descarga visto para urinario
- Para reformas, obra nueva y conversión
- Para conexiones de suministro empotrado desde la parte posterior

Información técnica

Tipo de batería	CR-P2 (6 V)
Grado de protección	IP45
Tensión de funcionamiento	6 V CC
Presión dinámica	1–10 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,23 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Descarga periódica, rango de ajuste	24 h / 48 h / 0 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	0 h
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	2–30 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s
Material	Cromado

Propiedades

- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Ajuste manual del tiempo de descarga
- Descarga periódica ajustable
- Con limitador de caudal 14 l/min
- Funcionamiento a batería
- Aviso en caso de batería baja
- Función de cierre de válvula cuando la batería está gastada

Volumen de suministro

- Cuerpo del grifo
- Control por infrarrojos
- Electroválvula
- Baterías de litio serie CR-P2 6 V
- Brida de conexión a pared R 1/2"

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.805.21.5	cromado brillante / Brillante	1	**486,15**

Combinable con

- Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 439
- Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 109–127 cm, universal, para sistema de descarga visto → pág. 471

Accesorios complementarios

Juegos de obra gruesa y repuestos

Vista general del material – renovación de las instalaciones de urinarios disponibles

Geberit España, Versión: octubre 2025

	Año de construcción	2009–hoy						
	Denominación	Sistema de descarga empotrado						
	Número de artículo del sistema de descarga para urinarios a renovar	**116.02x.xx.x 116.03x.xx.x**	**116.01x.xx.x**	**116.02x.xx.x 116.03x.xx.x**	**116.01x.xx.x**	**116.02x.xx.x 116.03x.xx.x**	**116.01x.xx.x**	
	Dimensiones del pulsador	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	
	Accionamiento de descarga neumático		✓		✓		✓	
	Accionamiento electrónico de la descarga, a red	✓		✓		✓		
	Accionamiento electrónico de la descarga, a pilas	✓		✓		✓		
	Alimentación de agua insertada							
Posición de inicio (solución instalada)	152.489.16.1 Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito	✓	✓	✓	✓			
	Alimentación de agua atornillada para urinarios cerámicos Laufen Taro y Tamaro							
	Bastidores de montaje/juegos de instalación	Con latiguillo flexible	Con latiguillo flexible	Con tubo de descarga	Con tubo de descarga	Con latiguillo flexible	Con latiguillo flexible	
Urinarios cerámicos (puede seleccionarse una opción)	116.080.00.1 Urinario Geberit Selva para sistema de descarga empotrado	✓	✓			✓	✓	
	116.081.00.1 Urinario Geberit Selva sin agua	✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Urinario Geberit Selva con sistema de descarga integrado, a red							
	116.084.00.1 Urinario Geberit Selva con sistema de descarga integrado, servicio a generador			✓	✓			

✓ Compatible

							1998 y anterior		
	Sistema de descarga oculto	Sistema de descarga empotrado							
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Con latiguillo flexible	Con tubo de descarga, sección de agua gris	Con tubo de descarga, sección de agua gris	Con latiguillo flexible, sección de agua negra	Con latiguillo flexible, sección de agua negra	Con latiguillo flexible, sección de agua negra	Con tubo de descarga	Con tubo de descarga	Con tubo de descarga
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓

Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios, universal

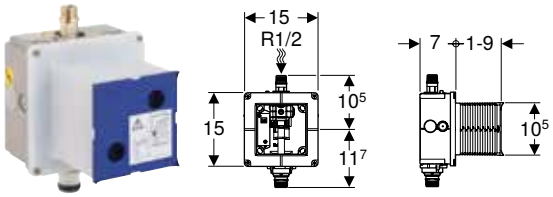

click & scan

Aplicación

- Para el montaje empotrado en construcción en pared de obra
- Para la instalación de sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,24 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Humedad relativa	95 %

Propiedades

- Conexión de suministro superior en el centro
- Tubo guia para lavar la tubería premontado
- Con rosca de plástico
- Llave de paso con regulador, premontada
- Conexión eléctrica preparada
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje que permite acortarlo sin herramientas

Volumen de suministro

- Cajetín premontaje con tapa
- Conexión de suministro R 1/2"
- Cajetín empotrado
- Llave de paso con regulador
- Tubo guia
- Terminal

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.001.00.1	1	**116,60**

Combinable con

- Tubo de descarga para empotrar Geberit → pág. 144
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 01, redondo → pág. 560
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 40, redondo → pág. 558
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 40, cuadrado → pág. 559
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 40, redondo → pág. 562
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 40, cuadrado → pág. 563
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 40, redondo → pág. 567
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 40, cuadrado → pág. 568
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 01, cuadrado → pág. 556
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 01, cuadrado → pág. 561
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 01, cuadrado → pág. 565
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 01, redondo → pág. 555
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 01, redondo → pág. 564
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a pilas, placa ciega serie 10, redondo
- Sistema de descarga Geberit para urinarios, con accionamiento electrónico de la descarga, a red, placa ciega serie 10, redondo → pág. 557
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 10, redondo → pág. 566
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 50, cuadrado → pág. 569
- Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 50, cuadrado, personalizable → pág. 570

Juego de instalación Geberit para sistema de descarga para urinarios con conexión de 1/2"

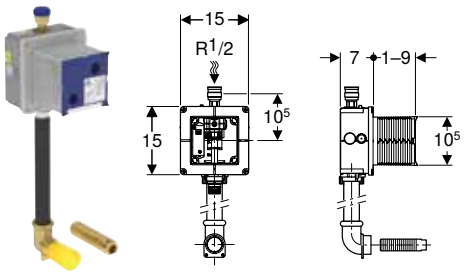

click & scan

Aplicación
- Para el montaje empotrado en construcción en pared de obra
- Para la instalación de sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)
- Para urinarios Preda y Selva para sistemas de descarga para urinarios empotrados

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de flujo	0,24 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Humedad relativa	95 %

Propiedades
- Conexión de suministro superior en el centro
- Tubo guia para lavar la tubería premontado
- Con rosca de plástico
- Llave de paso con regulador, premontada
- Conexión eléctrica preparada
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje que permite acortarlo sin herramientas

Volumen de suministro
- Cajetín premontaje con tapa
- Conexión de suministro R 1/2"
- Cajetín empotrado
- Llave de paso con regulador
- Tubo guia
- Terminal
- Tubo de descarga de PE-HD, ø 32 mm
- Codo de suministro 90° con rosca hembra G 1"
- Conector recto

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.005.00.1	1	145,85

Combinable con
- Urinario Geberit Preda para sistema de descarga empotrado → pág. 131
- Urinario Geberit Selva para sistema de descarga empotrado → pág. 132

Tubos de descarga, codos de descarga y adaptadores

Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito



click & scan

Aplicación
- Para la conexión de urinarios

Información técnica

Material	PE-HD

Volumen de suministro
- Junta de manguito de EPDM

N.º de art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.489.16.1	32	35	1	13,40

Placas ciegas

Placa ciega Geberit de acero inoxidable para sistema de descarga para urinarios



click & scan

Aplicación
- Para cubrir el registro de los juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit en funcionamiento sin agua
- Para la adaptación posterior del funcionamiento sin agua al que funciona con descarga
- Para juegos de instalación (a partir del año de fabricación 2009)

Volumen de suministro
- Marco de fijación
- Perno fiador giratorio

N.º de art.	Color / superficie	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
116.069.FW.1	Cepillado	1	111,15

- Para la conversión posterior a funcionamiento con agua, previamente debe proveerse con un circuito/anillo de la tubería de suministro. Evitar tuberías muertas

Mandos a distancia

Mando a distancia Geberit Clean-Handy

click & scan

Aplicación
- Para la desactivación de diversos productos electrónicos Geberit como grifos electrónicos, descargas de inodoro y sistemas de descarga de urinarios para la limpieza de sanitarios

Propiedades
- Funcionamiento a batería

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8	1	110,55

Mando a distancia Geberit Service-Handy

click & scan

Aplicación
- Para el ajuste y la consulta de valores de ajuste de diferentes productos electrónicos de Geberit, tales como grifos automáticos para lavabos, sistemas de descarga para inodoro, sistemas de descarga para urinario y descargas de higiene

Volumen de suministro
- Estuche
- Protección de goma
- Instrucciones de uso

Propiedades
- Pantalla de cuatro dígitos
- Guía por medio de menús
- Posibilidad de almacenamiento de ajustes y transferencia a otros sistemas de control del mismo serie
- Compatible con controles existentes
- Transmisión de datos a través de infrarrojo
- Funcionamiento a batería

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
115.860.00.1	5	2	15	1	300,40

GEBERIT

Mecanismos de descarga y de alimentación

Mecanismos de alimentación 582

Mecanismos de alimentación para cisternas cerámicas 582

Mecanismos de descarga 584

Doble descarga 584

Accesorios complementarios 585

Membranas 585

Mecanismos de alimentación

Mecanismos de alimentación para cisternas cerámicas

Mecanismo de alimentación Geberit serie 323, conexión de suministro inferior, 3/8", racor de latón

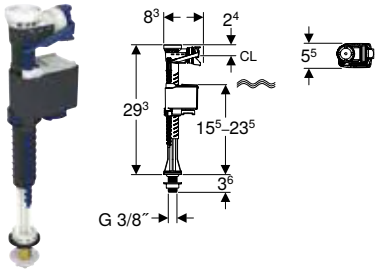

click & scan

Aplicación

- Para cisternas vistas Geberit con conexión de suministro inferior
- Para aguas grises y aguas pluviales con un valor pH 5,5–9,5, en caso de instalación de un sistema de filtrado
- Para cisternas cerámicas
- Para agua potable
- Para conexiones de suministro 3/8''

Propiedades

- Altura de llenado ajustable
- Conexión roscada de latón
- Conexión de suministro inferior

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	6 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	16 dB(A)
Temperatura de almacenaje	≤ 40 °C
Temperatura del agua máx.	25 °C
Caudal a 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0,17 l/s
Presión mínima de flujo	0,1 bar

N.º de art.	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
136.750.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3	36	**20,25**

Mecanismo de alimentación Geberit serie 383, conexión de suministro lateral, 3/8", racor de latón

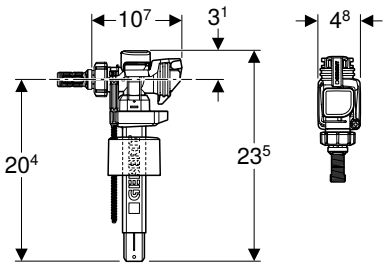

click & scan

Aplicación

- Para instalación en cisternas vistas con conexión de suministro lateral
- Para aguas grises y aguas pluviales con un valor pH 5,5–9,5, en caso de instalación de un sistema de filtrado
- Para cisternas cerámicas
- Para agua potable
- Para conexiones de suministro 3/8''

Propiedades

- Altura de llenado ajustable
- Conexión roscada de latón
- Conexión de suministro lateral
- Silencioso según clase de grifería I (DIN 4109)
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Temperatura de almacenaje	≤ 40 °C
Temperatura del agua máx.	25 °C
Caudal a 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Presión mínima de flujo	0,1 bar

N.º de art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
281.000.00.5	4,8	23	10,7	10	24,60

Mecanismos de descarga

Doble descarga

Mecanismo de descarga Geberit serie 290 d40, doble descarga

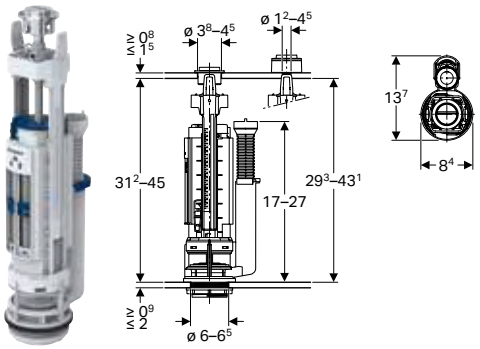

click & scan

Aplicación
- Para cisternas cerámicas con un taladro de ø 40 mm
- Para agua potable
- Para aguas grises y aguas pluviales con un valor pH 5,5–9,5, en caso de instalación de un sistema de filtrado

Información técnica

Temperatura de almacenaje	≤ 40 °C
Temperatura del agua máx.	25 °C
Descarga total, rango de ajuste	4–9 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4,5 l
Fuerza de accionamiento	18 N

Propiedades
- Doble descarga
- Altura ajustable
- Descarga total y parcial ajustables, según cantidad de agua de la cisterna
- Tubo del rebosadero de altura ajustable
- Con fijación de la tapa de la cisterna
- Adecuado para cestas para mecanismo de descarga serie 280
- Adecuado para cestas para mecanismo de descarga serie 250 (Twico 1)

Volumen de suministro
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
282.302.21.2	cromado brillante / Brillante	32	18	52,45

Mecanismo de descarga Geberit serie 240, doble descarga

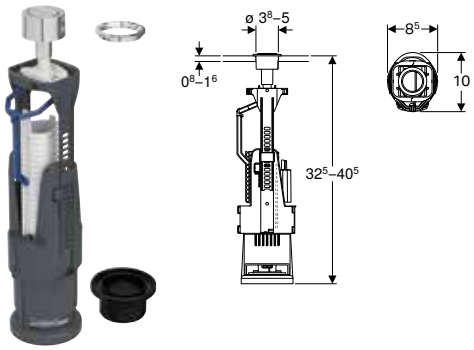

click & scan

Aplicación
- Para cisternas cerámicas con una cesta Roca (a partir del año de fabricación 1972)
- Para agua potable
- Para aguas grises y aguas pluviales con un valor pH 5,5–9,5, en caso de instalación de un sistema de filtrado

Información técnica

Temperatura de almacenaje	≤ 40 °C
Temperatura del agua máx.	25 °C
Descarga total, rango de ajuste	6 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3–4,5 l
Fuerza de accionamiento	18 N

Propiedades
- Doble descarga
- Altura ajustable
- Descarga total y parcial ajustables, según cantidad de agua de la cisterna
- Tubo del rebosadero recortable
- Con fijación de la tapa de la cisterna

N.º de art.	Color / superficie	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
136.915.21.1	cromado brillante / Brillante	32,5	35	32,60

- Roca es una marca registrada de un tercero que no guarda relación con Geberit.
- Mecanismo de Descarga Universal. Se puede montar en cisternas cerámicas de Roca sin necesidad de desmontar la cisterna.

Accesorios complementarios

Membranas

Membrana Geberit para mecanismos de alimentación

click & scan

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.313.00.1	30	2,65

Cisternas vistas

Cisternas vistas para inodoros, de plástico 588

Cisterna baja 588
Cisterna alta 590
Cisterna profunda y semi-alta 590

Cisternas vistas para inodoros, de cerámica sanitaria 592

Cisterna baja 592

Accesorios de desagüe para cisternas vistas 596

Cisterna alta 596
Cisterna profunda y semi-alta 598

Accesorios complementarios 599

Juntas de manguito 599

Cisternas vistas para inodoros, de plástico

Cisterna baja

Cisterna vista Geberit AP128, doble descarga, conexión de suministro lateral

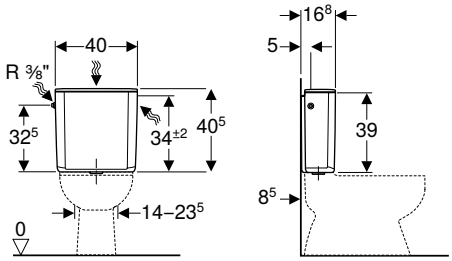

click & scan

Aplicación
- Para montaje superior

Información técnica

Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	9 l / 4 l
Descarga total, rango de ajuste	6 l / 9 l
Descarga parcial	4 l
Material	ASA

Propiedades
- Silencioso
- Doble descarga
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conexión de suministro lateral
- Conexión de suministro 3/8"

Volumen de suministro
- Soporte entre cisterna vista y pared posterior
- Material de cierre Gebomastic
- Junta perfilada de EPDM
- Junta de EPDM
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
128.307.11.5	blanco alpino	40	40,5	16,8	1	170,60

Cisterna vista Geberit AP128, doble descarga, conexión de suministro inferior a la izquierda o a la derecha

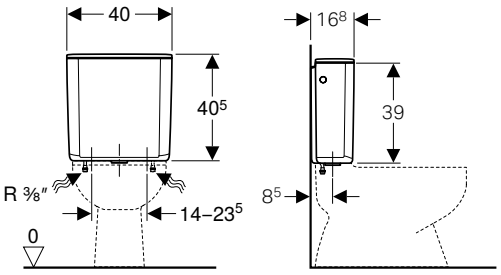

click & scan

Aplicación
- Para montaje superior

Información técnica

Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 4 l
Descarga total, rango de ajuste	6 l / 9 l
Descarga parcial	4 l
Material	ASA

Propiedades
- Silencioso
- Doble descarga
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conexión de suministro 3/8"
- Conexión de suministro inferior

Volumen de suministro
- Junta de EPDM
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
128.309.11.5	blanco alpino	40	40,5	16,8	1	192,25

Cisterna vista Geberit AP128, descarga interrumpible, conexión de suministro lateral o posterior en el centro, con tapa atornillada

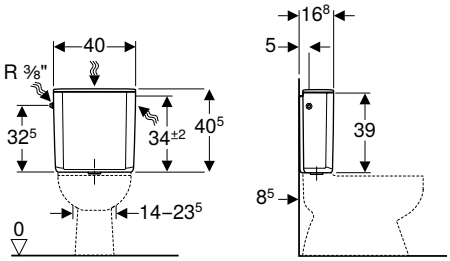

click & scan

Aplicación
- Para montaje superior
- Para instalaciones antivandálicas

Información técnica

Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	9 l
Volumen de descarga, rango de ajuste	6 l / 9 l
Material	ASA

Propiedades
- Silencioso
- Descarga interrumpible
- Totalmente aislado contra la condensación
- Tapa de cisterna lateralmente roscada
- Conexión de suministro lateral o posterior en el centro
- Conexión de suministro 3/8"

Volumen de suministro
- Soporte entre cisterna vista y pared posterior
- Material de cierre Gebomastic
- Junta perfilada de EPDM
- Junta de EPDM
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
128.006.11.5	blanco alpino	40	40,5	16,8	1	264,00

Cisterna vista Geberit AP117, doble descarga, conexión de suministro lateral o posterior en el centro

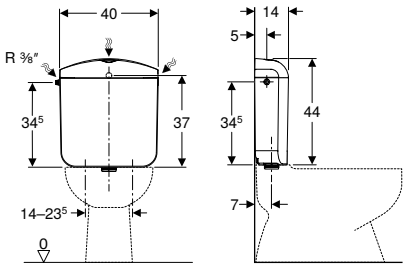

click & scan

Aplicación
- Para montaje superior

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura de almacenaje	≤ 40 °C
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	6 l / 9 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3–4 l
Material	ASA

Propiedades
- Doble descarga
- Silencioso
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conexión de suministro lateral o posterior en el centro

Volumen de suministro
- Latiguillo flexible 3/8"
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
136.531.11.1	blanco alpino	40	44	14	1	64,30

Cisterna alta

Cisterna vista Geberit AP123, descarga simple, para accionamiento de la descarga a distancia

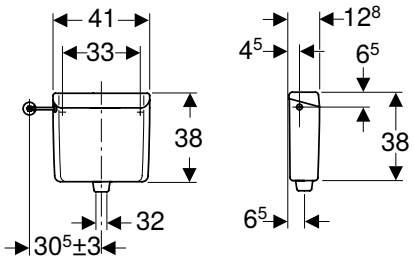

click & scan

Aplicación
- Para montaje suspendidos altos
- Para accionamientos de la descarga con pulsador a distancia

Información técnica

Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l
Volumen de descarga, rango de ajuste	6 l / 9 l
Material	ABS

Volumen de suministro
- Dispositivo de retención
- Material de fijación

Propiedades
- Silencioso
- Descarga simple
- Adaptable a un accionamiento de descarga mecánico
- Se puede convertir en una descarga neumática de una o dos cantidades
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conector del tubo de descarga con tornillo de compresión
- Tapa de cisterna sin pulsador
- Conexión de suministro lateral
- Conexión de suministro 3/8"

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
123.701.11.1	blanco alpino	41	38	12,5	1	153,65

Pedido adicional
- Kit de conexión de suministro
- Codo de descarga 90°
- Pulsador a distancia

Cisterna profunda y semi-alta

Cisterna vista Geberit AP140, doble descarga, con tapa atornillada

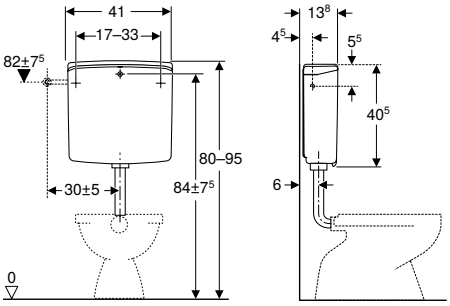

click & scan

Aplicación
- Para montaje semi-alto
- Para ámbito semipúblico y público

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	6 l / 9 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3–4 l
Caudal a 300 kPa / 3 bar	11,4 l/min
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Material	ASA

Propiedades
- Silencioso
- Doble descarga
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conector del tubo de descarga con tornillo de compresión
- Conexión de suministro lateral o posterior en el centro
- Tapa de cisterna lateralmente roscada

Volumen de suministro
- Llave de escuadra 1/2", cromada
- Codo de descarga 90° de ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Junta de manguito de EPDM, ø 44/55 mm
- Codo de conexión de cobre, cromado
- Plafón cromado
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
140.314.11.1	blanco alpino	41	40,5	13,8	1	187,70

Cisterna vista Geberit AP116, doble descarga

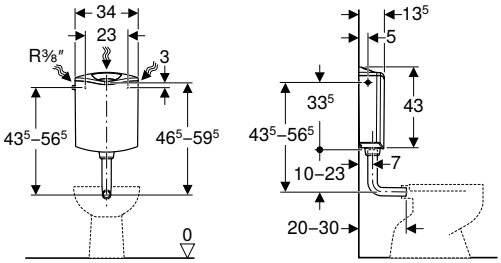

click & scan

Aplicación

- Para montaje semi-alto

Información técnica

Presión dinámica	0,1–10 bar
Temperatura de almacenaje	≤ 40 °C
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	6–7,5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3–4,5 l
Material	ABS

Propiedades

- Doble descarga
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conexión de suministro lateral o posterior en el centro

Volumen de suministro

- Latiguillo flexible 3/8"
- Tubo de cobre curvado
- Codo de descarga 90° de ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Junta de manguito de EPDM, ø 44/55 mm
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
136.430.11.1	blanco alpino	34	43	13,5	1	**61,50**

Cisternas vistas para inodoros, de cerámica sanitaria

Cisterna baja

Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro inferior

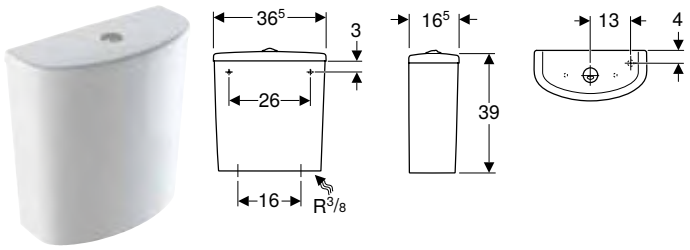

click & scan

Aplicación
- Para montaje superior
- Para conexiones de suministro 3/8'

Propiedades
- Doble descarga
- Conexión de suministro inferior

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	4 l / 2,6 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 6 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2,6 l / 4 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Cisterna vista baja
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.268.01.1	blanco	36,5	39	16,5	1	**105,25**

Pedido adicional
- Fastening material for rear wall

Combinable con
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 91
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 69
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 71
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada → pág. 70

Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral

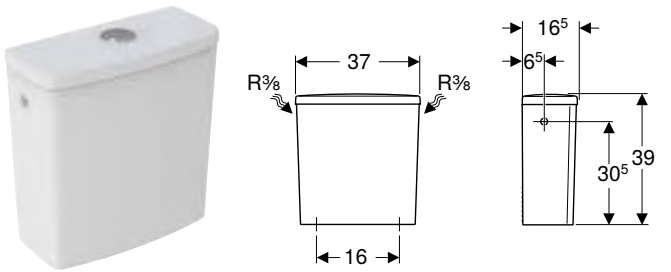

click & scan

Aplicación
- Para montaje superior
- Para conexiones de suministro 3/8'

Propiedades
- Doble descarga
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Conexión de suministro lateral

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	6 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Cisterna vista baja
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.267.01.1	blanco	37	39	16,5	1	**114,70**

Combinable con
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 91
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 69
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 71
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada → pág. 70

Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro inferior

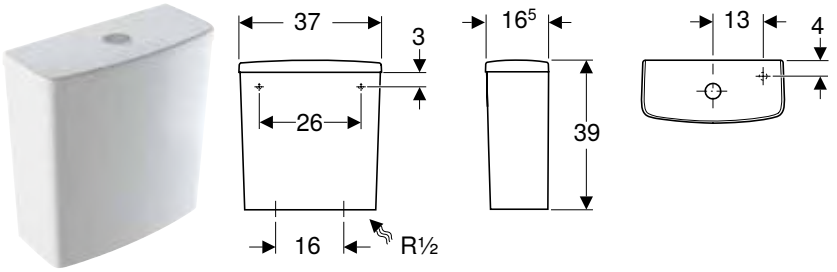

click & scan

Aplicación
- Para montaje superior
- Para conexiones de suministro 1/2'

Propiedades
- Doble descarga
- Conexión de suministro inferior a la derecha

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	4 l / 2,6 l
Descarga total, rango de ajuste	4 l / 6 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2,6 l / 4 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Cisterna vista baja
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.266.01.1	blanco	37	39	16,5	1	**114,70**

Pedido adicional
- Fastening material for rear wall

Combinable con
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 91
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 90
- Inodoro al suelo Geberit Selnova cuadrado para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree → pág. 72
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 69
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 71
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada → pág. 70

Cisterna vista baja Geberit Selnova Square, doble descarga, conexión de suministro lateral, para WC Rimfree

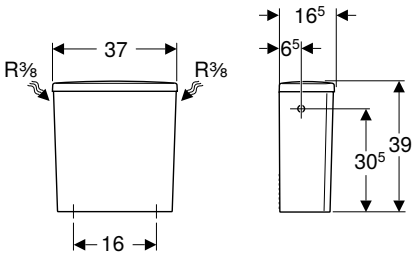

click & scan

Aplicación
- Para montaje superior
- Para conexiones de suministro 3/8'

Propiedades
- Doble descarga
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997
- Conexión de suministro lateral

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	6 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Cisterna vista baja
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
501.578.01.1	blanco	37	39	16,5	1	108,95

Combinable con
- Inodoro al suelo Geberit Selnova cuadrado para cisterna vista baja, fondo profundo, adosado a la pared, desagüe horizontal o vertical, forma semicerrada, Rimfree → pág. 72
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado, Rimfree → pág. 90

Cisterna vista baja Geberit iCon, doble descarga, conexión de suministro inferior

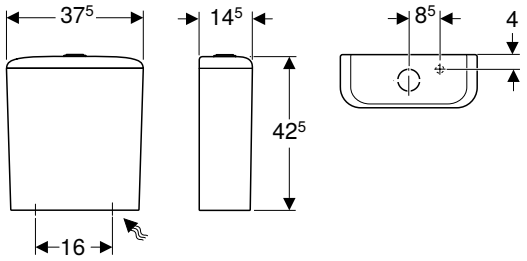

click & scan

Aplicación
- Para conexiones de suministro 1/2'
- Para montaje superior

Propiedades
- Doble descarga
- Conexión de suministro inferior a la derecha

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 4 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3 l / 4 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.409.01.1	blanco	37,5	42,5	14,5	1	326,35

Combinable con
- Inodoro al suelo Geberit iCon para cisterna vista baja, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree → pág. 67

Cisterna vista baja Geberit Selnova, doble descarga, conexión de suministro lateral

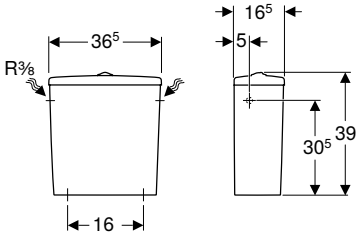

click & scan

Aplicación
- Para montaje superior
- Para conexiones de suministro 3/8'

Propiedades
- Doble descarga
- Conexión de suministro lateral

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	6 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Cisterna vista baja
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
500.269.01.1	blanco	36,5	39	16,5	1	**102,25**

Combinable con
- Inodoro al suelo Geberit Selnova Comfort para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, elevado → pág. 91
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 69
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical → pág. 71
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal → pág. 70
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe horizontal, forma semicerrada, Rimfree → pág. 68
- Inodoro al suelo Geberit Selnova para cisterna vista baja, fondo profundo, desagüe vertical, forma semicerrada → pág. 70

Cisterna vista baja Geberit iCon, doble descarga, conexión de suministro lateral o inferior

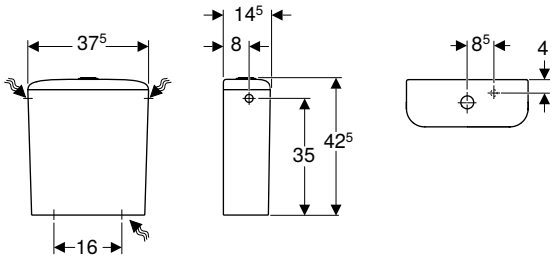

click & scan

Aplicación
- Para conexiones de suministro 3/8'
- Para montaje superior

Propiedades
- Doble descarga
- Conexión de suministro lateral o por abajo
- Serie 1, cantidad total 6 l, según EN 997

Información técnica

Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 l / 3 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3 l / 4 l
Material	Cerámica sanitaria

Volumen de suministro
- Mecanismo para cisternas

N.º de art.	Color / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
229420000	blanco	37,5	42,5	14,5	1	**308,45**

Combinable con
- Inodoro al suelo Geberit iCon para cisterna vista baja, fondo profundo, forma cerrada, Rimfree → pág. 67

Accesorios de desagüe para cisternas vistas

Cisterna alta

Codo de descarga 90° Geberit, alto, con plafón

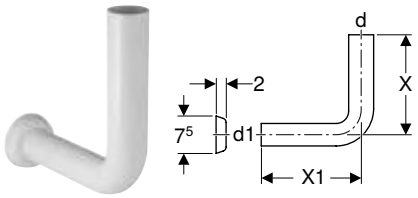

click & scan

Aplicación
- Para la unión de cisternas vistas altas y semi-altas Geberit con un codo de evacuación empotrado

Información técnica

Material	PVC

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
119.610.11.1	blanco alpino	32	32	90	24	12	1	21,75

Set de codos de descarga 90° Geberit extensible, con envolventes protectores y tapones de protección



click & scan

Aplicación
- Para la conexión empotrada de cisternas vistas y altas con un inodoro cerámico

Información técnica

Material	PE-HD

Propiedades
- Tres piezas
- Extensible

Volumen de suministro
- Codo de descarga con manguito enchufable
- Adhesivo
- Envolventes protectores
- 2 tapones de protección

N.º de art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
119.611.16.1	32	45	90	9,5	7,5	173	7	1	154,90

- Con este producto se incluye el adhesivo especial Tangit PVC-U. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.

Set codo de descarga 90° Geberit, 156 x 24 cm, desvío



click & scan

Aplicación
- Para la unión de cisternas vistas y altas Geberit con un inodoro cerámico

Volumen de suministro
- Codo de descarga 90°
- 2 abrazaderas para tubo

Información técnica

Material	PVC

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
119.504.11.1	blanco alpino	32	90	6,5	156	24	27	1	**41,95**

Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito



click & scan

Aplicación
- Para la conexión en ø 55 mm

Volumen de suministro
- Tubo
- Junta de manguito de EPDM

Información técnica

Material	EPDM / PE-HD

N.º de art.	d, ø [mm]	Material	L [cm]	l [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.434.16.1	45	PE	18,5	16	1	**10,50**
152.436.16.1	45	PE	40	37,5	1	**18,65**

Cisterna profunda y semi-alta

Codo de descarga 90° Geberit semi-bajo



click & scan

Aplicación
- Para la unión de cisternas vistas semi-altas con un inodoro cerámico

Información técnica

Material	ABS

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
118.003.11.1	blanco alpino	50	44	90	23	23	10	11,05

Set extensión de codo de descarga Geberit con plafón



click & scan

Aplicación
- Para la unión de codos de descarga y inodoros

Información técnica

Material	ASA

Volumen de suministro
- Manguito enchufable
- Plafón
- Tubo de descarga
- Junta de manguito de EPDM, ø 44/55 mm

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
118.026.11.1	blanco alpino	45	40	44	0	10	23,15
118.026.21.1	cromado brillante / Brillante	45	40	44	0	10	32,30

Accesorios complementarios

Juntas de manguito

Junta de manguito Geberit para conexión de tubo de descarga

click & scan

Aplicación

- Para el sellado entre el tubo de descarga y la cerámica sanitaria

N.º de art.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
242.018.00.1	32	6	2,5	10	10,30

Conexiones de aparatos para inodoros, urinarios y bidés

Desagües para inodoros 602

Codos de desagüe 602
Manguitos de descarga 603
Juegos de conexión 603
Extensiones de codos de descarga 604
Conexiones de PVC 605
Transiciónes y conectores 606

Valvulería de desagüe para urinarios 607

Sifones para urinarios 607
Extensiónes de tubo de descarga y de codo de descarga 607

Desagües para bidés 608

Sifones curvos 608
Conexiones 608

Desagües para inodoros

Codos de desagüe

Juego de codo Geberit para inodoro suspendido



click & scan

Aplicación
- Para la conexión de inodoros suspendidos en el sumidero para suelo

Volumen de suministro
- Manguito de descarga de PE-HD, ø 90 mm
- Codo en S de ABS, ø 90 mm
- Abrazadera
- Junta de manguito de EPDM, ø 90/110 mm
- Adhesivo

N.º de art.	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
131.088.29.1	1	143,55

- Con este producto se incluye el adhesivo especial Tangit ABS. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.es se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.

Set codo de desagüe en P Geberit para inodoro al suelo



click & scan

Aplicación
- Para la conexión de inodoros a la evacuación vertical

Volumen de suministro
- Codo de conexión en P de PP, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- Junta de manguito de EPDM, ø 122 mm
- Junta de manguito de EPDM, ø 105 mm
- Junta de manguito de EPDM, ø 90/110 mm
- Junta de manguito de EPDM, ø 90/100 mm
- Material de fijación

N.º de art.	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
131.081.11.1	90	90	122	22,5	1	53,70

Manguitos de descarga

Set manguito de descarga Geberit para inodoro suspendido, excéntrico de 7 cm



click & scan

Aplicación
- Para la compensación del desplazamiento entre las conexiones del inodoro y del desagüe de pared

Volumen de suministro
- Manguito de descarga de PP, ø 90 mm
- 2 juntas de manguito de EPDM, ø 90/110 mm

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
131.108.11.1	90	90	0	1	55,40

Juegos de conexión

Juego de conexión Geberit para inodoro suspendido, longitud 30 cm



click & scan

Aplicación
- Para inodoros suspendidos

Información técnica

Material	PE-HD

Propiedades
- Juego de manguitos alargado

Volumen de suministro
- Tubo de descarga con junta de manguito de PE-HD
- Manguito de descarga con junta de manguito de PE-HD
- 2 tapa-roscas de protección
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.439.46.1	cromado brillante / Mate	110	45	97–107	30	26,5	27,5	1	54,05
152.441.46.1	cromado brillante / Mate	90	45	97–107	30	26,5	27,5	1	53,85

Juego de conexión Geberit para inodoro al suelo iCon TurboFlush, desagüe vertical



click & scan

Aplicación
- Para la conexión de inodoros a la evacuación vertical

Información técnica

Material	PVC / ABS

Volumen de suministro
- Codo de desagüe 90° de ABS, ø 120/90 mm
- Manguito de descarga de PVC, ø 90 mm
- Junta de manguito de EPDM, ø 90 mm
- Junta de manguito de EPDM, ø 100 mm
- Junta de manguito de EPDM, ø 90/110 mm
- Garra de retención

N.º de art.	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.063.00.1	90	1	98,15

Juego de conexión Geberit para inodoro al suelo TurboFlush, desagüe horizontal



click & scan

Aplicación
- Para la conexión de inodoros al suelo en el sifón de pared
- Para la compensación del desplazamiento entre las conexiones del inodoro y del desagüe de pared

Información técnica

Material	PP / PE-HD

Volumen de suministro
- Manguito de descarga de PE-HD, ø 90 / 122 mm
- Codo en S de PP, ø 90 / 110 mm
- Junta de manguito de EPDM, ø 100 mm
- 2 juntas de manguito de EPDM, ø 90/110 mm

N.º de art.	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.062.00.1	90	1	42,90

Juego de conexión Geberit para inodoro suspendido, con material de fijación, excéntrico

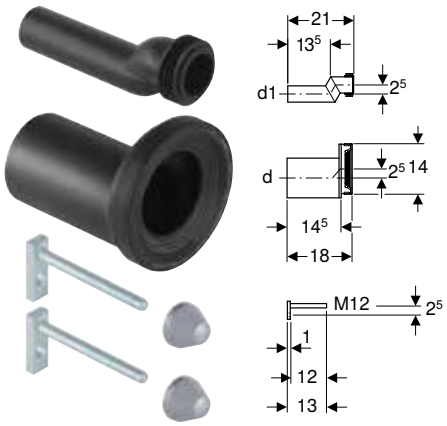

click & scan

Aplicación
- Para inodoros suspendidos
- Para inodoros suspendidos con proyección de hasta 70 cm
- Para la compensación de discrepancias de medida de hasta 25 mm
- No adecuado para Geberit AquaClean Mera
- No adecuado para Geberit AquaClean Sela
- No adecuado para inodoros con proyección reducida
- No adecuado para Geberit AquaClean Alba
- No adecuado para inodoros Geberit ONE

Volumen de suministro
- Tubo de descarga con junta de manguito de PE-HD
- Manguito de descarga con junta de manguito de PE-HD
- 2 tapa-roscas de protección
- Material de fijación

Información técnica

Material	PE-HD

N.º de art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
405.012.00.1	110	45	1	151,80
405.116.00.1	90	45	1	151,80

Juego de conexión Geberit Bambini para inodoro infantil

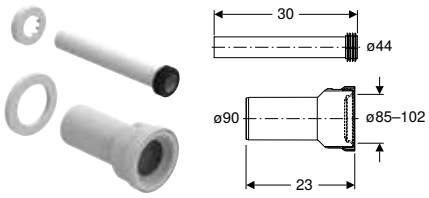

click & scan

Aplicación
- Inodoros al suelo para niños y niños pequeños

Volumen de suministro
- Tubo de descarga con junta de manguito, de PVC
- Manguitos de descarga con junta de manguito de PP
- 2 plafones

Información técnica

Material	PP

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	AB [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.408.00.1	blanco	90	85–102	1	79,35

Extensiones de codos de descarga

Extensión de codo de descarga Geberit



click & scan

Aplicación
- Para la extensión de tubo de entrada con junta de manguito
- Para cono para rebosadero

Información técnica

Material	PE-HD

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.170.16.1	40	45	40	2,5	100	12,6	5	16,70

Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito



click & scan

Aplicación
- Para la conexión en ø 55 mm

Volumen de suministro
- Tubo
- Junta de manguito de EPDM

Información técnica

Material	EPDM / PE-HD

N.º de art.	d, ø [mm]	Material	L [cm]	l [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.434.16.1	45	PE	18,5	16	1	10,50
152.436.16.1	45	PE	40	37,5	1	18,65

Conexiones de PVC

Codo de desagüe Geberit 90°



click & scan

Información técnica

Material	PVC

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	D [cm]	H [cm]	K [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
388.353.29.1	gris	90	90	90	6,6	10,1	22,6	13	1	30,85

Codo de desagüe 90° Geberit



click & scan

Información técnica

Material	PVC

Propiedades
- Codo de desagüe orientable a manguito para desagüe horizontal hacia atrás

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	D [cm]	H [cm]	K [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
388.402.00.1	gris	90	90	90	11,9	11,1	30	10	1	21,90

Conjunto de conectores Geberit para inodoro suspendido, excéntrico de 5 cm



click & scan

Aplicación
- Para la compensación del desplazamiento entre las conexiones del inodoro y del desagüe de pared

Información técnica

Material	PVC

Volumen de suministro
- Manguito de descarga de PVC, ø 90 mm
- 2 juntas de manguito de EPDM

N.º de art.	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
388.352.29.1	90	1	20,40

Codo en S Geberit de PVC



click & scan

Aplicación
- Para la transición de inodoros al suelo a instalación en la pared

Información técnica

Material	PVC

Volumen de suministro
- Junta labiada de EPDM
- Junta de manguito de EPDM

N.º de art.	Color / superficie	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
388.351.29.1	gris	90	90	100–105,6	13–33,4	16,7	6,5	1	74,10

Pedido adicional
- Adhesivo de PVC comercial

Transiciónes y conectores

Pieza de transición Geberit sobre PVC



click & scan

Aplicación
- Para manguitos de PVC ø 110 mm
- Para inodoros al suelo

Información técnica

Material	Plástico

N.º de art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.465.00.1	100 / 90	110	90	0	7	10	18,05

Valvulería de desagüe para urinarios

Sifones para urinarios

Sifón para urinario Geberit, salida horizontal

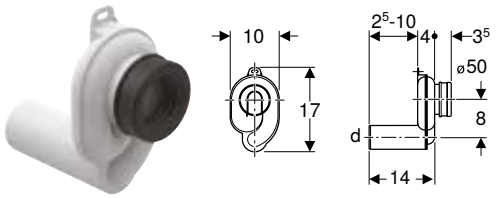

click & scan

Aplicación
- Para urinarios con salida hacia atrás
- Para urinarios con volumen de descarga 1–4 litros

Volumen de suministro
- Junta de manguito de EPDM

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm
Material	Plástico

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.950.11.1	blanco alpino	50	1	28,80

Extensiónes de tubo de descarga y de codo de descarga

Extensión de codo de descarga Geberit con junta de manguito



click & scan

Aplicación
- Para la conexión de urinarios

Volumen de suministro
- Junta de manguito de EPDM

Información técnica

Material	PE-HD

N.º de art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.489.16.1	32	35	1	13,40

Desagües para bidés

Sifones curvos

Sifón curvo Geberit para lavabo y bidé, salida horizontal

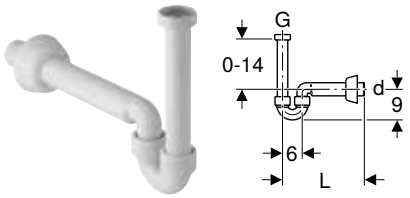

click & scan

Aplicación
- Para lavabos
- Para bidés

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm
Material	Plástico

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3

Volumen de suministro
- Tubo de entrada con tuerca de unión
- Codo de desagüe
- Plafón de pared

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
151.108.11.1	blanco alpino	40	1 1/4	0–14	20	17,75
151.108.21.1	cromado brillante / Brillante	40	1 1/4	0–14	20	52,65
151.113.11.1	blanco alpino	32	1 1/4	0–14	20	33,10

Conexiones

Conexión de lavabo Geberit Clou con accionamiento de palanca

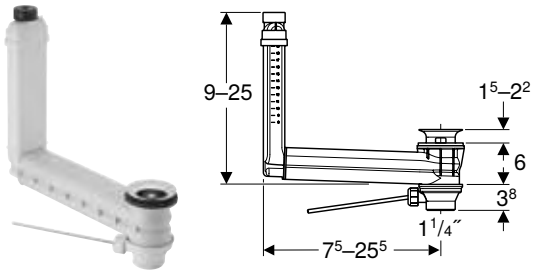

click & scan

Aplicación
- Para lavabos sin rebosadero visible
- Para bidés sin rebosadero visible

Información técnica

Material	Plástico

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Válvula de desagüe con cerradura
- Pulsador sobre enganche de palanca
- Longitud y altura en el lavabo ajustable

Volumen de suministro
- Válvula de desagüe
- Palanca de accionamiento
- Tapón
- Conexión para lavabos

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.018.00.1	blanco alpino / Acero inoxidable pulido	32	1 1/4	15–22	1	91,65

Pedido adicional
- Caperuza de válvula Geberit para válvula de desagüe con salida libre → pág. 618

Conexiones de aparatos para puesto de lavabo, fregaderos, aparatos y fregaderos

Desagües para lavabos 612

Sifones curvos 612
Sifones curvos, modelo ahorra espacio 612
Sifones con tubo de inmersión para lavabos 613
Sifones con tubo de inmersión para lavabo, modelo compacto 614
Sifones empotrados 615
Conexiones para lavabos 616
Recubrimientos 618
Conexiones 619

Valvulería de desagüe para fregadero 620

Sifones curvos 620

Valvulería de desagüe para electrodomésticos 621

Sifones empotrados 621
Sifones vistos 621

Desagües para lavabos

Sifones curvos

Sifón curvo Geberit para lavabo y bidé, salida horizontal

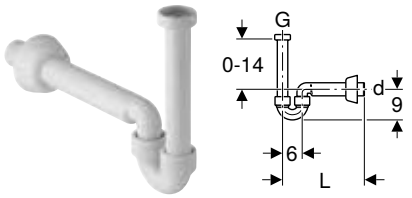

click & scan

Aplicación
- Para lavabos
- Para bidés

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm
Material	Plástico

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3

Volumen de suministro
- Tubo de entrada con tuerca de unión
- Codo de desagüe
- Plafón de pared

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
151.108.11.1	blanco alpino	40	1 1/4	0–14	20	17,75
151.108.21.1	cromado brillante / Brillante	40	1 1/4	0–14	20	52,65
151.113.11.1	blanco alpino	32	1 1/4	0–14	20	33,10

Sifones curvos, modelo ahorra espacio

Sifón curvo Geberit para lavabos, modelo ahorra espacio, desagüe horizontal

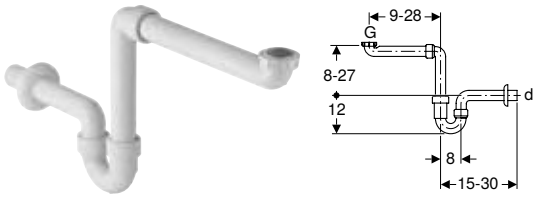

click & scan

Aplicación
- Para la conexión de ahorro de espacio de lavabos en muebles del baño

Información técnica

Altura de sifón (mm)	70 mm
Material	PP

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Modelo ahorra espacio

Volumen de suministro
- Junta
- Codo de desagüe
- Codo de desagüe con tuerca de unión
- Plafón de pared

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
151.107.11.1	blanco alpino	40	1 1/2	1 1/4	8–27	1	18,25

Sifones con tubo de inmersión para lavabos

Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, salida horizontal

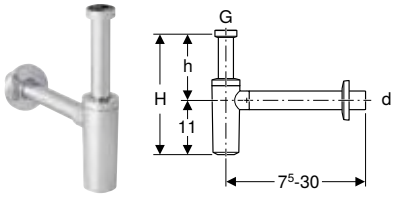

click & scan

Aplicación
- Para lavabos

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Resistente a la corrosión

Información técnica

Altura de sifón (mm)	75 mm
Material	ABS

Volumen de suministro
- Plafón de pared

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
151.034.14.1	negro mate	32	1 1/4	17–33	6–22	1	86,50
151.034.21.1	cromado brillante / Brillante	32	1 1/4	17–33	6–22	10	52,00
151.035.14.1	negro mate	40	1 1/4	17–33	6–22	1	86,30
151.035.21.1	cromado brillante / Brillante	40	1 1/4	17–33	6–22	10	52,00

Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabos, con plafón de válvula, desagüe horizontal

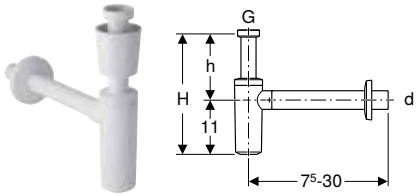

click & scan

Aplicación
- Para lavabos

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Resistente a la corrosión

Información técnica

Altura de sifón (mm)	75 mm
Material	PP

Volumen de suministro
- Plafón de válvula
- Plafón de pared

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
151.034.11.1	blanco alpino	32	1 1/4	17–33	6–22	1	31,50
151.035.11.1	blanco alpino	40	1 1/4	17–33	6–22	1	31,50

Sifones con tubo de inmersión para lavabo, modelo compacto

Sifón con tubo de inmersión Geberit para lavabo, modelo compacto, desagüe horizontal



click & scan

Aplicación

- Para la conexión de ahorro de espacio de lavabos en muebles del baño

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm
Material	PP

Propiedades

- Control de calidad según EN 274-3
- Modelo ahorra espacio
- Accesible para limpieza

Volumen de suministro

- Juntas
- Codo de desagüe con tuerca de unión

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	G ["]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
151.116.11.1	blanco alpino	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4	1	53,75
151.117.11.1	blanco alpino	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4	1	51,50

- En el caso de tener la conexión de desagüe descentrada con el desagüe del mueble, puede adquirir adicionalmente el "Codo Geberit 90° d32 mm con tuerca y junta de compresión, longitud de 300 mm blanco alpino" referencia 243.436.11.1, consultar

Desagüe para lavabos Geberit Clou, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza de válvula

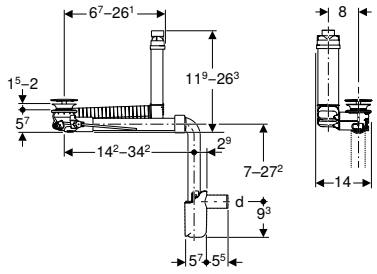

click & scan

Aplicación

- Para lavabos sin rebosadero visible
- Para lavabos con un grosor de material de 15–20 mm en la válvula de desagüe
- Para instalación que ahorra espacio en lavabos con mueble bajo sin salvasifón
- Para instalación que ahorra espacio en lavabos

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm

Propiedades

- Control de calidad según EN 274-3
- Válvula de desagüe con cerradura
- Pulsador sobre enganche de palanca
- Longitud y altura en el lavabo ajustable
- Con tamiz anticabello integrado

Volumen de suministro

- Válvula de desagüe
- Codo de desagüe 90° de PP
- Palanca de accionamiento
- Junta de manguito de EPDM
- Tapón
- Sifón con tubo de inmersión
- Caperuza de válvula
- Conexión para lavabos

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.049.21.1	cromado brillante / Brillante	32	15–20	11,2	7–27,2	1	129,10
152.059.21.1	cromado brillante / Brillante	40	15–20	11,2	7–27,2	1	129,10

- Para lavabos con un grosor de material de 8–15 mm respecto a la válvula de desagüe, también debe usarse la junta plana con n.º de art. 245.413.00.1.

Desagüe para lavabos, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza de válvula, desagüe horizontal, para lavabo Geberit ONE con desagüe vertical

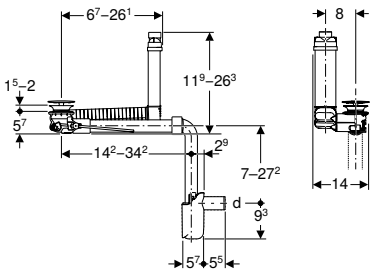

click & scan

Aplicación
- Para lavabos sin rebosadero visible
- Para lavabos con un grosor de material de 15–20 mm en la válvula de desagüe
- Para instalación que ahorra espacio en lavabos con mueble bajo sin salvasifón
- Para instalación que ahorra espacio en lavabos

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Válvula de desagüe con cerradura
- Pulsador sobre enganche de palanca
- Longitud y altura en el lavabo ajustable
- Con tamiz anticabello integrado

Volumen de suministro
- Válvula de desagüe
- Codo de desagüe 90° de PP
- Palanca de accionamiento
- Junta de manguito de EPDM
- Tapón
- Sifón con tubo de inmersión
- Caperuza de válvula de cerámica sanitaria
- Conexión para lavabos

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	AB [mm]	L [cm]	B [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.051.01.1	blanco	32	0,6	15–20	14,2–34,2	14	1	171,15
152.061.01.1	blanco	40	0,6	15–20	14,2–34,2	14	1	171,15

- Para lavabos con un grosor de material de 8–15 mm respecto a la válvula de desagüe, también debe usarse la junta plana con n.º de art. 245.413.00.1.

Sifones empotrados

Juego de sifón empotrado Geberit para lavabos, desagüe horizontal

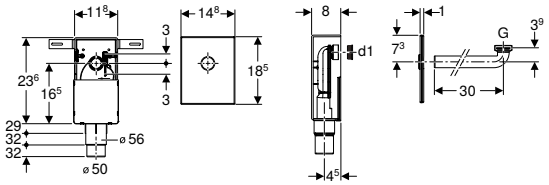

click & scan

Aplicación
- Para centros sanitarios
- Para el montaje en pared de obra
- Apto para construcción sin barreras
- Para el montaje empotrado

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm
Material	Plástico

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Altura del sifón empotrado ajustable ± 3 en el montaje final

Volumen de suministro
- Codo de desagüe ø 32 mm
- Placa ciega
- Caja de montaje de pared
- Sifón empotrado
- Juntas
- Cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
151.120.11.1	blanco alpino	50–56	1 1/4	32	1	89,00
151.120.21.1	cromado brillante / Brillante	50–56	1 1/4	32	1	108,85

Conexiones para lavabos

Válvula de desagüe Geberit con salida libre y caperuza



click & scan

Aplicación
- Para lavabos sin rebosadero
- Para bidés sin rebosadero visible

Propiedades
- Caperuza de válvula de plástico, cromado
- Con pantalla integrada

Información técnica

Material	Latón cromado

Volumen de suministro
- Pantalla
- Juntas

N.º de art.	Color / superficie	G [“]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.050.21.1	cromado brillante / Brillante	1 1/4	5	1	**99,70**
152.080.14.1	negro mate	1 1/4	8	1	**92,20**
152.080.21.1	cromado brillante / Brillante	1 1/4	8	1	**102,85**

Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con salida libre y caperuza de válvula



click & scan

Aplicación
- Para lavabos sin rebosadero
- Para lavabos con un grosor de material de 15–20 mm en la válvula de desagüe
- Para instalación que ahorra espacio en lavabos con mueble bajo sin salvasifón
- Para instalación que ahorra espacio en lavabos

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Longitud ajustable al lavabo
- Con tamiz anticabello integrado

Información técnica

Material	Latón cromado/plástico

Volumen de suministro
- Válvula de desagüe
- Codo de desagüe 90° de PP, G 1 1/4"
- Caperuza de válvula
- Conexión para lavabos

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G [“]	AB [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.081.21.1	cromado brillante / Brillante	32	1 1/4	15–20	1	**44,35**

- Para lavabos con un grosor de material de 8–15 mm respecto a la válvula de desagüe, también debe usarse la junta plana con n.º de art. 245.413.00.1.

Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con tapones de desagüe exteriores con accionamiento de palanca

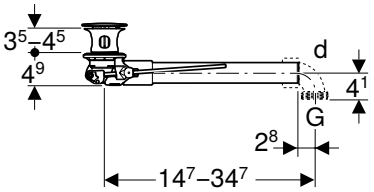

click & scan

Aplicación

- Para lavabos con rebosadero
- Para lavabos con un grosor de material de 40–45 mm en la zona de la válvula de desagüe
- Para instalación que ahorra espacio en lavabos con mueble bajo sin salvasifón
- Para instalación que ahorra espacio en lavabos

Información técnica

Material	Latón cromado/plástico

Propiedades

- Control de calidad según EN 274-3
- Válvula de desagüe con cerradura
- Pulsador sobre enganche de palanca
- Longitud ajustable al lavabo
- Con tamiz anticabello integrado

Volumen de suministro

- Válvula de desagüe
- Codo de desagüe 90° de PP, G 1 1/4"
- Tapones de desagüe exteriores
- Palanca de accionamiento
- Conexión para lavabos

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	L [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.070.21.1	cromado brillante / Brillante	32	1 1/4	40–45	14,7–34,7	1	**62,75**

Válvula de desagüe Geberit en modelo compacto, modelo estrecho, con tapones de desagüe exteriores con botón de accionamiento

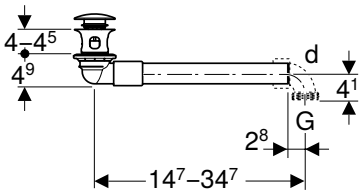

click & scan

Aplicación

- Para lavabos con rebosadero
- Para lavabos con un grosor de material de 40–45 mm en la zona de la válvula de desagüe
- Para instalación que ahorra espacio en lavabos con mueble bajo sin salvasifón
- Para instalación que ahorra espacio en lavabos

Información técnica

Material	Latón cromado/plástico

Propiedades

- Control de calidad según EN 274-3
- Válvula de desagüe con cerradura
- Accionamiento a través de tapones de desagüe exteriores
- Longitud ajustable al lavabo
- Con tamiz anticabello integrado

Volumen de suministro

- Válvula de desagüe
- Codo de desagüe 90° de PP, G 1 1/4"
- Tapones de desagüe exteriores
- Conexión para lavabos

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.071.21.1	cromado brillante / Brillante	32	1 1/4	40–45	1	**69,80**

Conexión de lavabo Geberit Clou con accionamiento de palanca



click & scan

Aplicación
- Para lavabos sin rebosadero visible
- Para bidés sin rebosadero visible

Información técnica

Material	Plástico

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Válvula de desagüe con cerradura
- Pulsador sobre enganche de palanca
- Longitud y altura en el lavabo ajustable

Volumen de suministro
- Válvula de desagüe
- Palanca de accionamiento
- Tapón
- Conexión para lavabos

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.018.00.1	blanco alpino / Acero inoxidable pulido	32	1 1/4	15–22	1	91,65

Pedido adicional
- Caperuza de válvula Geberit para válvula de desagüe con salida libre → pág. 618

Recubrimientos

Caperuza de válvula Geberit para válvula de desagüe con salida libre

click & scan

Aplicación
- Para conexiones de lavabo con salida libre
- Para conexiones de lavabo Clou

Volumen de suministro
- Tamiz anticabello

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
241.993.01.1	blanco	64	Cerámica sanitaria	1	51,20
241.993.14.1	negro mate	64	Plástico	1	22,45
241.993.21.1	cromado brillante / Brillante	64	Plástico	1	33,80

Accesorios complementarios
- Bidé suspendido Geberit ONE, forma cerrada → pág. 112

Conexiones

Conexión de lavabo Geberit Clou, modelo ahorra espacio, modelo estrecho, con accionamiento de palanca y caperuza

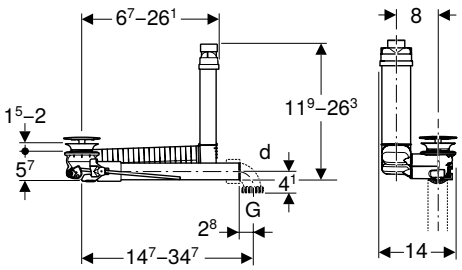

click & scan

Aplicación

- Para lavabos sin rebosadero visible
- Para lavabos con un grosor de material de 15–20 mm en la válvula de desagüe
- Para instalación que ahorra espacio en lavabos
- Para instalación que ahorra espacio en lavabos con mueble bajo sin salvasifón

Información técnica

Material	Latón cromado/plástico

Propiedades

- Control de calidad según EN 274-3
- Válvula de desagüe con cerradura
- Pulsador sobre enganche de palanca
- Longitud y altura en el lavabo ajustable
- Con tamiz anticabello integrado

Volumen de suministro

- Válvula de desagüe
- Codo de desagüe 90° de PP, G 1 1/4"
- Palanca de accionamiento
- Tapón
- Caperuza de válvula
- Conexión para lavabos

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	G ["]	AB [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.013.21.1	cromado brillante / Brillante	32	0,25	1 1/4	15–20	1	95,00

- Para lavabos con un grosor de material de 8–15 mm respecto a la válvula de desagüe, también debe usarse la junta plana con n.º de art. 245.413.00.1.

Valvulería de desagüe para fregadero

Sifones curvos

Sifón curvo Geberit para fregadero, modelo ahorra espacio, con boquilla de escuadra para manguera, salida horizontal



click & scan

Aplicación
- Para la conexión de fregaderos con un seno

Información técnica

Altura de sifón (mm)	70 mm
Material	PP

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Modelo ahorra espacio
- Con conexión para lavadora o lavavajillas

Volumen de suministro
- Codo de desagüe con tuerca de unión de PP, G 1 1/2"
- Boquilla de escuadra para manguera de PP, ø 19/23 mm
- Codo de desagüe con tuerca de unión de PP, G 1", con conexión adicional
- Caperuza ciega para conexión G 1"

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.957.11.1	blanco alpino	40	1 1/4	9–30	1	23,75

Sifón curvo Geberit para dos fregaderos, con boquilla de escuadra para manguera, salida horizontal

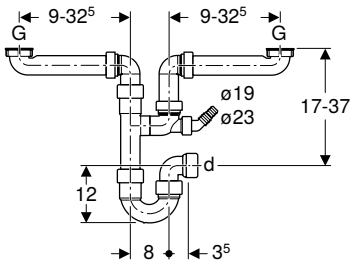

click & scan

Aplicación
- Para la conexión de fregaderos con dos senos

Información técnica

Altura de sifón (mm)	70 mm
Material	PP

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Modelo ahorra espacio
- Con conexión para lavadora o lavavajillas

Volumen de suministro
- Caperuza ciega para conexión G 1"
- Boquilla de escuadra para manguera ø 19/23 mm
- Codo de desagüe ø 40 mm, con tornillo de compresión
- Codo de desagüe con tuerca de unión

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.958.11.1	blanco alpino	40	1 1/2	7–37	1	39,25

Valvulería de desagüe para electrodomésticos

Sifones empotrados

Sifón empotrado Geberit para electrodomésticos, con una conexión

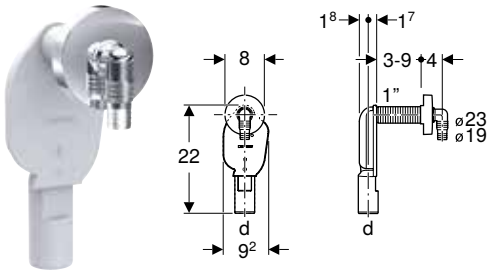

click & scan

Aplicación
- Para la conexión de lavadoras o lavavajillas

Información técnica

Altura de sifón (mm)	50 mm
Material	Plástico

Volumen de suministro
- Sifón antiolores de PP
- Plafón de pared
- Boquilla de escuadra para manguera ø 19/23 mm
- Protección rosca

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.234.11.1	blanco alpino	40	0,6	1	26,20
152.234.21.1	cromado brillante / Brillante	40	0,6	1	34,65

Sifones vistos

Sifón visto Geberit para electrodomésticos, con tapa

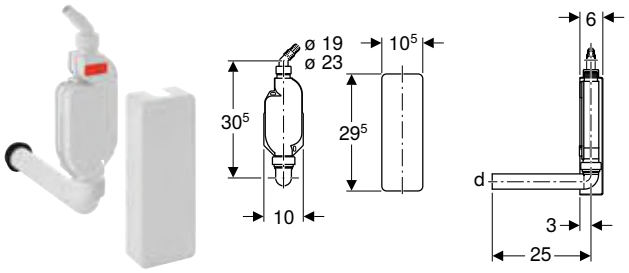

click & scan

Aplicación
- Para la conexión de lavadoras o lavavajillas
- Para el montaje visto

Información técnica

Altura de sifón (mm)	70 mm
Material	PP

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3

Volumen de suministro
- Tapa
- Codo de desagüe 90° de PP, ø 40 mm
- Boquilla de escuadra para manguera de PP, ø 19/23 mm
- Junta de manguito de EPDM
- Material de fijación
- Caperuza ciega para conexión G 1"

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
152.768.11.1	blanco alpino	40	1	30,5	10	41,00

Conexiones de aparatos para duchas y bañeras

Desagües para platos de ducha, d52 624

Vista general del material – sifones Geberit para platos de ducha 624
Con tapón de desagüe 624

Desagües para platos de ducha, d62 625

Con tapón de desagüe 625

Desagües para platos de ducha, d90 625

Con tapón de desagüe 625
Sin tapón de desagüe 626
Tapones de desagüe 627

Desagües para bañeras, d52 628

Vista general del material – desagües para bañera Geberit 628
Con mango de accionamiento 629
Con mango de accionamiento y alimentación de agua 630
Con accionamiento PushControl 631

Accesorios complimentarios para desagües para bañeras 633

Juegos de conexión 633

Desagües para platos de ducha, d52

Vista general del material – sifones Geberit para platos de ducha

Geberit España, Versión: octubre 2025

	Con embellecedor				Sin embellecedor
	d52	d62	d62	d90	d90
Sifón para plato de ducha	150.684.21.1				
			150.689.21.1		
		150.689.21.1			
				150.552.21.1	
				150.583.21.1	
Accesorios complementarios					
Tapón de desagüe					150.265.xx.1
					150.266.xx.1

Con tapón de desagüe

Sifón para plato de ducha Geberit d52, con tapón de desagüe





click & scan

Aplicación
- Para platos de ducha con orificio de desagüe ø 52 mm
- Para platos de ducha sin rebosadero
- Para uso como sumidero para suelo con desagüe horizontal

Información técnica

Capacidad de descarga a una altura de agua de cobertura de 120 mm	0,65 l/s
Altura de sifón (mm)	50 mm

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Tubo de inserción desmontable

Volumen de suministro
- Válvula de desagüe
- Sifón antiolores
- Embellecedor
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	DN	d, ø [mm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.684.21.1	cromado brillante / Brillante	40	40	9	10	**52,40**

Desagües para platos de ducha, d62

Con tapón de desagüe

Sifón para plato de ducha Geberit d62, con tapón de desagüe





click & scan

Aplicación
- Para platos de ducha con orificio de desagüe de ø 62 mm
- Para platos de ducha sin rebosadero
- Para uso como sumidero para suelo con desagüe horizontal

Información técnica

Capacidad de descarga a una altura de agua de cobertura de 120 mm	0,65 l/s
Altura de sifón (mm)	50 mm

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Tubo de inserción desmontable

Volumen de suministro
- Válvula de desagüe
- Sifón antiolores
- Conexión roscada ø 40 mm
- Embellecedor
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	DN	d, ø [mm]	H [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.689.21.1	cromado brillante / Brillante	40	40	9	10	52,40

Desagües para platos de ducha, d90

Con tapón de desagüe

Sifón para plato de ducha Geberit d90, con tapón de desagüe, altura de sifón 50 mm, desagüe de PE





click & scan

Aplicación
- Para platos de ducha con orificio de desagüe ø 90 mm
- Para platos de ducha sin rebosadero
- Para uso como sumidero para suelo con desagüe horizontal

Información técnica

Capacidad de descarga a una altura de agua de cobertura de 15 mm	0,65 l/s
Altura de sifón (mm)	50 mm

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Tubo de inserción desmontable
- Copa de sifón desmontable

Volumen de suministro
- Tapón de desagüe
- Sifón antiolores
- Filtro anticabello
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	DN	Manguito de descarga	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.552.21.1	cromado brillante / Brillante	40	PE-HD	40	16,3	7,8	3,3	1	73,00

Sifón para plato de ducha Geberit d90, con tapón de desagüe, altura de sifón 30 mm, desagüe de PE





click & scan

Aplicación
- Para platos de ducha con orificio de desagüe ø 90 mm
- Para platos de ducha sin rebosadero
- Para uso como sumidero para suelo con desagüe horizontal

Información técnica

Capacidad de descarga a una altura de agua de cobertura de 15 mm	0,5 l/s
Altura de sifón (mm)	30 mm

Propiedades
- La altura de sifón es únicamente de 30 mm sin perjuicio de lo dispuesto en la norma EN 274
- Tubo de inserción desmontable
- Copa de sifón desmontable

Volumen de suministro
- Tapón de desagüe
- Sifón antiolores
- Filtro anticabello
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	DN	Manguito de descarga	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.583.21.1	cromado brillante / Brillante	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	1	**70,45**

Sin tapón de desagüe

Sifón para plato de ducha Geberit d90, altura de sifón 30 mm, desagüe de PP





click & scan

Aplicación
- Para platos de ducha con orificio de desagüe ø 90 mm
- Para platos de ducha sin rebosadero
- Para uso como sumidero para suelo con desagüe horizontal

Información técnica

Capacidad de descarga a una altura de agua de cobertura de 15 mm	0,5 l/s
Altura de sifón (mm)	30 mm

Propiedades
- La altura de sifón es únicamente de 30 mm sin perjuicio de lo dispuesto en la norma EN 274
- Tubo de inserción desmontable
- Copa de sifón desmontable

Volumen de suministro
- Manguito de doble enchufe de PP, con juntas labiadas
- Sifón antiolores
- Material de fijación

N.º de art.	DN	Manguito de descarga	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.563.00.1	40	PP	40	13,2	5,8	2,2	1	**48,90**

Pedido adicional
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Combinable con
- Tapón de desagüe Geberit Split d90, para sifón para plato de ducha, altura de sifón 30/50 mm → pág. 628
- Tapón de desagüe Geberit d90, para sifón para plato de ducha, altura de sifón 30/50 mm → pág. 627

Sifón para plato de ducha Geberit d90, altura de sifón 50 mm, desagüe de PVC





click & scan

Aplicación
- Para platos de ducha con orificio de desagüe ø 90 mm
- Para platos de ducha sin rebosadero
- Para uso como sumidero para suelo con desagüe horizontal

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Tubo de inserción desmontable
- Copa de sifón desmontable

Información técnica

Capacidad de descarga a una altura de agua de cobertura de 15 mm	0,65 l/s
Altura de sifón (mm)	50 mm

Volumen de suministro
- Sifón antiolores
- Material de fijación

N.º de art.	DN	Manguito de descarga	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.559.00.1	40	PVC	40	16,3	7,8	3,3	1	55,10

Pedido adicional
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Combinable con
- Tapón de desagüe Geberit Split d90, para sifón para plato de ducha, altura de sifón 30/50 mm → pág. 628
- Tapón de desagüe Geberit d90, para sifón para plato de ducha, altura de sifón 30/50 mm → pág. 627

Tapones de desagüe

Tapón de desagüe Geberit d90, para sifón para plato de ducha, altura de sifón 30/50 mm

click & scan

Aplicación
- Para sifones para plato de ducha Geberit
- Para orificios de desagüe de ø 90 mm

Volumen de suministro
- Filtro anticabello

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	Material	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.265.01.1	blanco / Mate	120,7	Cerámica sanitaria	1	73,55
150.265.14.1	negro mate	115	Plástico	1	20,15

Combinable con
- Sifón para plato de ducha Geberit d90, altura de sifón 50 mm, desagüe de PVC → pág. 627
- Sifón para plato de ducha Geberit d90, altura de sifón 30 mm, desagüe de PP → pág. 626

Tapón de desagüe Geberit Split d90, para sifón para plato de ducha, altura de sifón 30/50 mm

click & scan

Aplicación

- Para sifones para plato de ducha Geberit
- Para orificios de desagüe de ø 90 mm

Volumen de suministro

- Filtro anticabello

Información técnica

Material	Plástico

N.º de art.	Color / superficie	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.266.16.1	Placa de cubierta: negro mate Embellecedor: negro / Brillante	120,7	1	43,50
150.266.21.1	Placa de cubierta: cromado brillante / Brillante Embellecedor: cromado brillante / Mate	120,7	1	38,15
150.266.KJ.1	Placa de cubierta: blanco / Mate Embellecedor: cromado brillante / Mate	120,7	1	37,70

Combinable con

- Sifón para plato de ducha Geberit d90, altura de sifón 50 mm, desagüe de PVC → pág. 627
- Sifón para plato de ducha Geberit d90, altura de sifón 30 mm, desagüe de PP → pág. 626

Desagües para bañeras, d52

Vista general del material – desagües para bañera Geberit

Geberit España, Versión: noviembre 2025

		Desagüe de bañera con accionamiento PushControl	Desagüe de bañera con mango de giro de accionamiento	Desagüe de bañera con mango de giro de accionamiento y alimentación de agua
				
Con embellecedor	d52	150.765.21.6		
			150.824.21.6	
				150.712.21.6
	d52, largo	150.766.21.6		
	d52, alto	150.767.21.6		
	d52, XL		150.825.21.6	
				150.713.21.6

Con mango de accionamiento

Desagüe de bañera Geberit con mango de giro de accionamiento, d52, longitud de 28 cm, con embellecedor, principio de contracorriente





click & scan

Aplicación
- Para bañeras de acero, plástico o hierro fundido
- Para bañeras en tamaño estándar
- Para bañeras con orificio de desagüe ø 52 mm

Información técnica

Capacidad del rebosadero	0,6 l/s
Altura de sifón (mm)	50 mm

Propiedades
- Cumple los requisitos de la norma EN 274
- Con rebosadero
- Juntas dobles en rebosadero y sumidero

Volumen de suministro
- Válvula de desagüe
- Sifón antiolores
- Embellecedor
- Cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.824.21.6	cromado brillante / Brillante	40	40	0,8	1	99,15

Accesorios complementarios
- Juego de conexión Geberit para bañeras de acrílico sanitario con rebosadero → pág. 633

Desagüe de bañera Geberit con mango de giro de accionamiento, d52, longitud de 79 cm, con embellecedor, principio de contracorriente





click & scan

Aplicación
- Para bañeras de acero, plástico o hierro fundido
- Para bañeras en tamaño especial
- Para bañeras con orificio de desagüe ø 52 mm

Información técnica

Capacidad del rebosadero	0,6 l/s
Altura de sifón (mm)	50 mm

Propiedades
- Cumple los requisitos de la norma EN 274
- Con rebosadero
- Juntas dobles en rebosadero y sumidero

Volumen de suministro
- Válvula de desagüe
- Sifón antiolores
- Embellecedor
- Cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.825.21.6	cromado brillante / Brillante	40	40	0,8	1	130,15

Accesorios complementarios
- Juego de conexión Geberit para bañeras de acrílico sanitario con rebosadero → pág. 633

Con mango de accionamiento y alimentación de agua

Desagüe de bañera Geberit con mango de accionamiento y entrada de agua, d52, longitud de 26 cm, con embellecedor y manguito de descarga

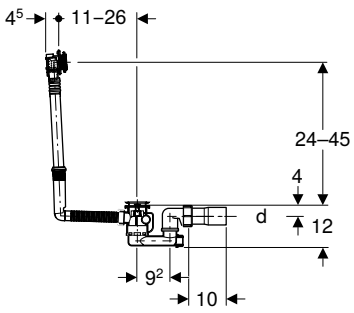

click & scan

Aplicación
- Para bañeras de acero, plástico o hierro fundido
- Para bañeras en tamaño estándar
- Para bañeras con orificio de desagüe ø 52 mm

Información técnica

Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Tipo de sonido	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Capacidad del rebosadero	0,6 l/s
Altura de sifón (mm)	50 mm

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Con rebosadero y alimentación de agua
- Salida de agua orientable
- Juntas dobles en rebosadero y sumidero

Volumen de suministro
- Válvula de desagüe
- Sifón antiolores
- Cabezal de desbordamiento con alimentación de agua
- Codo de suministro 90° con MasterFix, 1/2", de obturación radial
- Manguito de descarga de PE-HD, ø 43 mm
- Embellecedor
- Cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.712.21.6	cromado brillante / Brillante	40	40 / 43	0,85	1	**229,20**

Accesorios complementarios
- Juego de conexión Geberit para bañeras de acrílico sanitario con rebosadero → pág. 633

Desagüe de bañera Geberit con mango de accionamiento y entrada de agua, d52, longitud de 73 cm, con embellecedor y manguito de descarga





click & scan

Aplicación
- Para bañeras de acero, plástico o hierro fundido
- Para bañeras en tamaño especial
- Para bañeras con orificio de desagüe ø 52 mm

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Con rebosadero y alimentación de agua
- Salida de agua orientable
- Juntas dobles en rebosadero y sumidero

Información técnica

Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Tipo de sonido	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Capacidad del rebosadero	0,6 l/s
Altura de sifón (mm)	50 mm

Volumen de suministro
- Válvula de desagüe
- Sifón antiolores
- Cabezal de desbordamiento con alimentación de agua
- Codo de suministro 90° con MasterFix, 1/2", de obturación radial
- Manguito de descarga de PE-HD, ø 43 mm
- Embellecedor
- Cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.713.21.6	cromado brillante / Brillante	40	40 / 43	0,85	1	260,20

Accesorios complementarios
- Juego de conexión Geberit para bañeras de acrílico sanitario con rebosadero → pág. 633

Con accionamiento PushControl

Desagüe de bañera Geberit con accionamiento PushControl, d52, 26 cm de longitud, con embellecedor

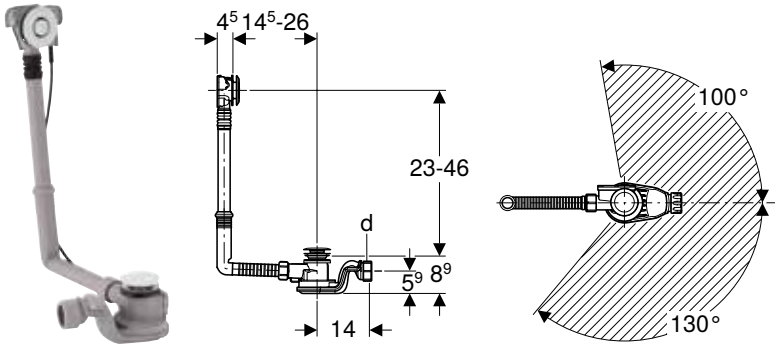

click & scan

Aplicación
- Para bañeras de acero, plástico o hierro fundido
- Para bañeras en tamaño estándar
- Para bañeras con orificio de desagüe ø 52 mm

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Botón de accionamiento a ras de la bañera
- Con rebosadero
- Juntas dobles en rebosadero y sumidero

Información técnica

Capacidad del rebosadero	0,65 l/s
Altura de sifón (mm)	50 mm

Volumen de suministro
- Válvula de desagüe
- Sifón antiolores
- Embellecedor
- Cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.765.21.6	cromado brillante / Brillante	40	40	1	1	113,00

Accesorios complementarios
- Juego de conexión Geberit para bañeras de acrílico sanitario con rebosadero → pág. 633

Desagüe de bañera Geberit con accionamiento PushControl, d52, 60 cm de altura, con embellecedor





click & scan

Aplicación
- Para bañeras de acero, plástico o hierro fundido
- Para bañeras en tamaño especial
- Para bañeras con orificio de desagüe ø 52 mm

Información técnica

Capacidad del rebosadero	0,65 l/s
Altura de sifón (mm)	50 mm

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Botón de accionamiento a ras de la bañera
- Con rebosadero
- Juntas dobles en rebosadero y sumidero

Volumen de suministro
- Válvula de desagüe
- Sifón antiolores
- Embellecedor
- Cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.767.21.6	cromado brillante / Brillante	40	40	1	1	**144,55**

Accesorios complementarios
- Juego de conexión Geberit para bañeras de acrílico sanitario con rebosadero → pág. 633

Desagüe de bañera Geberit con accionamiento PushControl, d52, 50 cm de longitud, con embellecedor, con extensión horizontal





click & scan

Aplicación
- Para bañeras de acero, plástico o hierro fundido
- Para bañeras en tamaño especial
- Para bañeras con orificio de desagüe ø 52 mm

Información técnica

Capacidad del rebosadero	0,65 l/s
Altura de sifón (mm)	50 mm

Propiedades
- Control de calidad según EN 274-3
- Botón de accionamiento a ras de la bañera
- Con rebosadero
- Juntas dobles en rebosadero y sumidero

Volumen de suministro
- Válvula de desagüe
- Sifón antiolores
- Embellecedor
- Cajetín premontaje
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	DN	d, ø [mm]	Capacidad de descarga [l/s]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.766.21.6	cromado brillante / Brillante	40	40	1	1	**144,55**

Accesorios complementarios
- Juego de conexión Geberit para bañeras de acrílico sanitario con rebosadero → pág. 633

Accesorios complimentarios para desagües para bañeras

Juegos de conexión

Juego de conexión Geberit para bañeras de acrílico sanitario con rebosadero



click & scan

Aplicación

- Para la fijación de desagües de bañeras Geberit ø 52 mm, en bañeras acrílicas

Volumen de suministro

- Tornillo de sumersión
- Tornillo de ajuste
- Extensión de válvula de desagüe con junta tórica

N.º de art.	d, ø [mm]	UMV1 [ud.]	EUR/ud.
150.247.00.1	48	1	67,60

Apéndice

Abreviaturas 636

Soluciones sanitarias sostenibles 638

Distinciones de diseño 639

Condiciones generales de venta 642

Política de Comercio Electrónico de Geberit 646

Índice de referencias 648

Abreviaturas

Abreviatura	Descripción
DN / OD	Diámetro nominal
di, ø	Diámetro interior (mm)
da	Diámetro exterior de tubo (mm)
d3, ø	Diámetro exterior (mm)
E1	Profundidad de inserción (cm)
E	Profundidad de inserción (cm)
di1, ø	Diámetro interior (mm)
DN	Diámetro nominal
d2, ø	Diámetro exterior (mm)
D1	Diámetro exterior (cm)
d1, ø	Diámetro exterior (mm)
B4	Ancho (cm)
B3	Ancho (cm)
B2	Ancho (cm)
b	Dimensión parcial (cm)
B	Ancho (cm)
D	Diámetro exterior (cm)
d, ø	Diámetro exterior (mm)
c	Diámetro de agujero de brida (mm)
B1	Ancho (cm)
arc	Ángulo (°)
DN1	Diámetro nominal
Z2	Dimensión Z (cm)
Z3	Dimensión Z (cm)
Z4	Dimensión Z (cm)
Z5	Dimensión Z (cm)
K1	Recorte máximo (cm)
K	Recorte máximo (cm)
X6	Longitud de lado
Z	Dimensión Z (cm)
Z1	Dimensión Z (cm)
KL	Longitud del cable (cm)
K3	Recorte máximo (cm)
K2	Recorte máximo (cm)
Z6	Dimensión Z (cm)
L1	Longitud (cm)
L	Longitud (m)
l	Longitud, dimensión parcial (cm)
V	Rango de medición, caudal volumétrico (l
L	Longitud (cm)
H3	Altura (cm)
X	Longitud de lado Dimensión L (cm)
H2	Altura (cm)
X1	Longitud de lado / Dimensión L (cm)
T1	Profundidad (cm)
G2	Roscado (")
T2	Profundidad (cm)
h1	Altura, dimensión parcial (cm)
T3	Profundidad (cm)

Abreviatura	Descripción
H1	Altura (cm)
h	Altura, dimensión parcial (cm)
H	Altura (cm)
k	Diámetro de perforación de los orificios de la brida (mm)
X2	Longitud de lado / Dimensión L (cm)
X3	Longitud de lado Dimensión L (cm)
h3	Altura, dimensión parcial (cm)
X4	Longitud de lado / Dimensión L (cm)
h2	Altura, dimensión parcial (cm)
X5	Longitud de lado / Dimensión L (cm)
Ks	maximum cutting when butt welding (cm)
G1	Roscado (")
G	Roscado (")
T5	Profundidad (cm)
T4	Profundidad (cm)
UNC	Roscado en pulgadas
Tensión nominal	frecuencia de red
n	Número de tornillos de unión por brida (ud.)
PN	Presión nominal (bar)
r	Radio (cm)
R	Rosca exterior, cónica (")
Ks6	Reducción máxima con soldadura de placa caliente (cm)
Ks5	Reducción máxima con soldadura de placa caliente (cm)
Ks4	Reducción máxima con soldadura de placa caliente (cm)
Ks3	Reducción máxima con soldadura de placa caliente (cm)
Ks2	Reducción máxima con soldadura de placa caliente (cm)
Ks1	Reducción máxima con soldadura de placa caliente (cm)
s ISO	Espesor de pared (para etiquetas) (mm)
AD1	Distancia de conexión (cm)
l2	Longitud, dimensión parcial (cm)
L2	Longitud (cm)
l1	Longitud, dimensión parcial (cm)
La	Expansión lineal (cm)
l3	Longitud, dimensión parcial (cm)
L3	Longitud (cm)
m	Diámetro del orificio del tornillo (mm)
M	Rosca métrica (mm)
IK	Longitud de agarre del tornillo (cm)
AB	Área de conexión (mm)
a1	Dimensión parcial (cm)
AD	Distancia de conexión (cm)
A²	Superficie de la sección interior (cm²)

Abreviatura	Descripción
AB2	Área de conexión (mm)
AB1	Área de conexión (mm)
a	Dimensión parcial (cm)
A	Proyección (cm)
T	Profundidad (cm)
A1	Proyección (cm)
R1	Rosca exterior cónica (")
Rp2	Rosca cónica hembra (")
Rp1	Rosca hembra, cónica (")
Rp	Rosca cónica hembra (")
Rg	Filete redondo (")
s1	Espesor de pared (mm)
s	Espesor de pared (mm)
S	Conjunto de tuberías
SW	Apertura de llave (mm)

Soluciones sanitarias sostenibles

Declaración de producto medioambiental

Los productos de Geberit cuentan con una declaración de producto medioambiental conforme a la norma EN 15804 relativa a la sostenibilidad de las construcciones para la evaluación de características ambientales, así como de aspectos relativos a la salud y a la comodidad. Puede encontrar más información en www.geberit.com.

Etiqueta energética

La etiqueta energética para productos sanitarios permite comprobar de un vistazo si los grifos automáticos presentan un consumo energético reducido (clase A) o alto (clase G). El objetivo de la etiqueta energética es concienciar acerca de un tratamiento responsable del agua caliente. Esto es beneficioso tanto para el medioambiente y como para la cartera. Obtener agua caliente requiere mucha energía: en una casa moderna, habitualmente es necesaria para más usos que la calefacción de los espacios. Junto con los fabricantes de los productos sanitarios y las asociaciones profesionales, energieschweiz ha redactado los criterios para las etiquetas energéticas. Más información disponible en www.energieschweiz.ch.

Distinción de diseño

Un buen diseño forma parte de la calidad de vida y por eso desempeña un papel cada vez más importante en el ámbito sanitario. Un gran número de importantes premios de diseño para los productos y los desarrollos de Geberit consolidan el derecho de la empresa a convertirse en líderes también de la pared hacia adelante y a impulsar el diseño de los espacios sanitarios del futuro.

Etiqueta WELL

La Water Efficiency Label (WELL) de EUnited Valves ayuda a los consumidores y proyectistas a elegir grifos automáticos y aparatos sanitarios que permiten ahorrar agua y son respetuosos con el medioambiente. De manera similar a la conocida etiqueta energética para aparatos eléctricos, esta etiqueta indica la eficiencia en el uso de agua y la comodidad de cada producto mediante una escala de colores y un sistema de estrellas adicional. Más información disponible en www.well-online.eu/de

Los siguientes productos de Geberit han sido distinguidos con una o varias etiquetas WELL:

Geberit Monolith

Geberit Piave

Geberit Brenta

Geberit Omega

Geberit Sigma 8 cm

Water Label

La Water Label es válida en todo el sector y funciona como un sistema de marcado voluntario que informa al consumidor acerca del consumo de los productos de baño. Con esta información se pueden tomar decisiones de compra teniendo en cuenta cuestiones ecológicas y económicas.

Ejemplos de Water Labels:

Para consultar las Water Labels vigentes en la actualidad con las que están certificados los productos Geberit, visite nuestra página web **www.europeanwaterlabel.eu.**

Distinciones de diseño

Un buen diseño forma parte de la calidad de vida y por eso desempeña un papel cada vez más importante en el ámbito sanitario. Con un gran número de importantes premios de diseño, los productos y los desarrollos de Geberit consolidan el derecho de la empresa a asumir el liderazgo también "delante de la pared" y a impulsar el diseño de los espacios sanitarios del futuro.

Geberit AquaClean Mera

DESIGN PLUS
powered by: ISH

reddot award 2015
winner

Geberit AquaClean Sela

DESIGN PLUS
powered by: ISH

product design award
2013

interior innovation award 2013
Winner

Módulo sanitario Geberit Monolith para inodoro

product design award
2010

Designpreis Deutschland 2011
NOMINIERT

German Design Award 2012
NOMINEE

interior innovation award 2012
Winner

Módulo sanitario Geberit Monolith para lavabo

reddot design award
product design 2012

product design award
2012

interior innovation award 2012
Winner

Geberit DuoFresh y pulsador Geberit Sigma40

DESIGN PLUS
powered by: ISH

product design award
2010

Designpreis Deutschland 2011
NOMINIERT

German Design Award 2012
NOMINEE

Pulsador Geberit Sigma60

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Bedienkomfort
Funktionalität

Pulsador Geberit Omega60 y pulsador Geberit Sigma70

product design award
2014

Pulsador Geberit Sigma80

reddot design award
product design 2012

product design award
2012

interior innovation award 2012
Winner

Generador para grifo electrónico para lavabos Geberit

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Funktionalität

product design award
2012

Sifón de pared para ducha Geberit

DESIGN PLUS
powered by: ISH

INNOVATIONSPREIS
WOHNUNGSWIRTSCHAFT
2012
ANERKENNUNG

Designpreis
Deutschland
2011
NOMINIERT

German
Design Award
2012
NOMINEE

Canal ducha Geberit CleanLine

DESIGN PLUS
powered by: ISH

Pulsador a distancia serie 70 Geberit

PRODUKT AWARD
Gewinner

Condiciones generales de venta

(válidas a partir del 1 de febrero de 2026)

1. Disposiciones generales

1.1 La totalidad de las ventas, entregas y servicios de Geberit S.A.U. (en adelante, "Geberit") se llevarán a cabo de forma exclusiva de conformidad con las presentes Condiciones generales de venta.

1.2 En el supuesto de un conflicto entre las presentes Condiciones generales de venta y otras condiciones tanto por parte de Geberit como del comprador, prevalecerán aquéllas en todo caso, respecto de la materia objeto de una venta, entrega o servicio de Geberit.

1.3 El comprador reconoce que las Condiciones generales de Venta han sido puestas a su disposición con anterioridad al inicio de la relación comercial con Geberit. La aceptación de la oferta por parte del comprador supone la aceptación íntegra e irrevocable de las presentes Condiciones Generales de Venta, así como de la Política de Comercio Electrónico de Geberit que se encuentra publicada en www.geberit.es/condicionesdeventa

1.4 Cualquier contrato, pedido o acuerdo, en particular aquellos que pretendan modificar las presentes Condiciones Generales de Venta, sólo serán vinculantes si Geberit los acepta de forma expresa y por escrito.

2. Forma escrita

2.1 Las ofertas de Geberit no serán vinculantes, a menos que se acuerde lo contrario por escrito.

2.2 Geberit tan sólo aceptará un pedido cuando éste haya sido confirmado por escrito y la confirmación del mismo se haya enviado al comprador.

2.3 La totalidad de contratos, declaraciones y otra información deberán establecerse por escrito para ser considerados válidos.

3. Condiciones de entrega

3.1 Las mercancías serán enviadas a portes pagados cuando el importe del pedido (impuestos no incluidos) supere los 200 € para la división sanitario y la división porcelana sanitaria y muebles, o de 400 € para la división de tuberías. En caso de pedidos con productos mezclados con la división de tuberías prevalecerá el mayor valor.

3.2 No habrá recargo por manipulación y gestión administrativa.

3.3 La entrega de las mercancías de las que se haya notificado que están listas para su envío deberá solicitarse inmediatamente ya que, de lo contrario, Geberit, a su entera discreción, podrá almacenarlas por cuenta y riesgo del comprador y facturarlas como mercancías entregadas en fábrica.

4. Periodo de entrega. Plazos de entrega y entrega parcial.

4.1 El periodo de entrega establecido no es vinculante, a menos que se acuerde específicamente por escrito su carácter vinculante.

4.2 El periodo de entrega se iniciará con el envío de la confirmación del pedido al comprador y finalizará cuando, en virtud de su vencimiento, el objeto de la entrega haya abandonado las instalaciones particulares de Geberit. En caso de la concurrencia de circunstancias inevitables o imprevisibles (de fuerza mayor) y de interrupciones de explotación de cualquier tipo, en particular, de daños a la maquinaria, huelgas y disputas laborales, así como el sufrimiento por nuestra parte de demoras en las entregas de importantes medios de explotación y materias primas o medidas administrativas, Geberit estará facultada para cancelar el contrato de venta, ya sea de forma total o parcial, o para prorrogar el periodo de entrega de forma correspondiente, contemplando un periodo de puesta en marcha. Geberit deberá informar por escrito al comprador de tales acontecimientos.

4.3 En caso de demora en la entrega, el comprador podrá extinguir el contrato tras el vencimiento frustrado de un plazo de entrega final particular. En los casos en que la ejecución del mismo no sea posible, estará facultado para ello, incluso sin que se haya establecido un plazo de entrega final. Sin perjuicio de lo que se disponga en el siguiente apartado 5.5, se excluirán cualesquier reclamaciones del comprador de indemnizaciones por daños derivados de una demora en la entrega, incluyendo, a título enunciativo, cualesquiera daños emergentes y, también, aquellas reclamaciones del comprador en relación con el reembolso de gastos.

4.4 La exención de responsabilidad establecida en el apartado 4.3 no será de aplicación en caso de daños causados por intento premeditado o negligencia temeraria por parte de Geberit. En otros casos, con sujeción a la ley de cumplimiento obligatorio, la responsabilidad de Geberit se limitará a los daños previsibles y habituales contemplados en el contrato que no superen el importe del pedido en cuestión. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, Geberit estará facultada para realizar entregas parciales.

5. Precios, pagos y moras

5.1 Los precios de Geberit se basarán en las respectivas listas de precios válidas en la fecha de la confirmación del pedido, a menos que se acuerde lo contrario por escrito.

5.2 A menos que se hayan acordado otras condiciones de pago entre Geberit y el comprador, las mercancías deberán abonarse a los 30 días de la fecha de la factura.

5.3 En caso de que existan pagos atrasados, los intereses de la suma pendiente de pago deberán abonarse de acuerdo con los tipos de interés bancarios, siendo estos siempre como mínimo el 6% anual.

5.4 Las letras de cambio, pagarés o cheques tan sólo se considerarán aceptados por Geberit en el momento de hacerse efectivos, no constituyendo en ningún caso por sí mismos el cumplimiento de la obligación correspondiente. En este sentido, los pagos efectuados mediante letras de cambio, pagarés o cheques no conllevarán el cumplimiento hasta hacerse efectivo el importe en cuestión de forma irrevocable en la cuenta bancaria de Geberit. La forma de cobro habitual de Geberit es transferencia bancaria.

5.5 En caso de que la mora, la insolvencia o las deudas por parte del comprador hagan peligrar la solvencia de éste, Geberit estará facultada para exigir de forma inmediata la liquidación de todas las cantidades adeudadas o la provisión de garantías, tanto en ese momento como en momentos futuros. Asimismo, Geberit podrá realizar únicamente las entregas pendientes en caso de que éstas se hayan abonado por adelantado o se hayan presentado las garantías suficientes. En caso de que el comprador no pueda cumplir lo anterior en un periodo razonable de tiempo, Geberit podrá rescindir el contrato de venta.

5.6 Los precios contenidos en la presente Tarifa son precios recomendados de venta al público no incluyéndose en ellos el IVA.

5.7 Geberit puede cambiar sus tarifas sin previo aviso, éstas serán de aplicación a partir de la comunicación al cliente. A partir de la entrada en vigor de una nueva Tarifa, cualquier material que no aparezca en ella dejará de tener validez su precio y deberá ser consultado a Geberit para saber si el material no está disponible o su nuevo precio.

6. Comercio Electrónico

6.1 Todas las ventas de productos realizadas utilizando medios electrónicos se regirán por estas condiciones generales de venta.

6.2 El comprador no podrá compartir ninguna contraseña, código de acceso o credencial similar que pueda concederle Geberit, reservándose Geberit el derecho a suspender o revocar cualquiera de dichas credenciales.

6.3 El comprador es el único responsable de garantizar la seguridad e integridad de su proceso de realización de pedidos.

6.4 El comprador acepta expresamente que Geberit pueda emitir confirmaciones o aceptaciones de pedidos y facturas electrónicas para cualquier compra de producto. (válidas a partir del 1 de febrero de 2026)

7. Protección de datos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPD), los datos personales recabados por medio del presente contrato serán tratados por Geberit, en su condición de Responsable del Tratamiento, con el fin de:
a) ejecutar el contrato de venta existente entre las partes;
b) gestionar el pedido realizado por el comprador y llevar a cabo las tareas administrativas oportunas;
c) prestar los servicios de postventa y garantías comerciales.
Los datos personales solicitados en este contrato son necesarios para poder dar curso al pedido realizado por el comprador.
GEBERIT no elaborará perfiles, ni tomará decisiones automatizadas basadas en los datos personales recabados.
La base legal para las finalidades arriba indicadas es la ejecución del contrato existente entre las partes.
Los datos se conservarán mientras sean necesarios para el desarrollo de la relación contractual existente entre las partes. Una vez finalizada la referida relación contractual, los datos se conservarán bloqueados impidiendo su tratamiento, excepto para la puesta a disposición de los datos a los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas.
Los datos podrán ser comunicados a aquellos terceros a los que Geberit esté legalmente obligada a facilitarlos y a las empresas a las que haya encomendado servicios de gestión interna (encargados del tratamiento).
Los titulares de los datos personales tendrán derecho a solicitar el acceso y la rectificación de sus datos, así como la oposición, cancelación, portabilidad y, en su caso, la limitación del tratamiento de sus datos personales, mediante comunicación dirigida a info.iberia@geberit.com o mediante correo postal a Geberit S.A.U, Plaza Europa, 2 - 4, 6ª planta, 08902, Hospitalet del Llobregat. Los titulares de los datos tienen, asimismo, derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, en caso de que lo consideren oportuno.

8. Demora en la reclamación de las mercancías

En caso de que las cantidades especificadas de mercancías solicitadas por el comprador no se reclamen para su entrega en el periodo de tiempo acordado, Geberit estará facultada para retirarse de la venta con efectos inmediatos y/o ajustar los precios en consecuencia. El comprador no podrá reclamar ningún tipo de daños.

9. Embalaje

A menos que se acuerde lo contrario, las mercancías deberán entregarse en embalajes estándares. Se cobrarán gastos adicionales al comprador por cualesquiera embalajes especiales acordados. Las Unidades Mínimas de Venta (UMV) recogidas en la presente son de obligado cumplimiento, así como la venta por múltiplos de estas.

10. Devoluciones

10.1 El comprador deberá solicitar por escrito la autorización para proceder a la devolución de material. Cualquier devolución sin autorización que llegue a nuestros almacenes, no será entrada, corriendo cualquier gasto derivado de parte del comprador.

10.2 El comprador acepta el cargo del 25% (excepto en la gama Geberit AquaClean que será del 50%) en concepto de costes de recepción y revisión, que será descontado del abono del material. En todos los casos la mercancía deberá sernos remitida a portes pagados en las fechas designadas por Geberit y al almacén designado, a saber:

Geberit Produktions GmbH
Theuerbachstr. 1,
DE-88630 Pfullendorf
Att. Return Department
Geberit Keramik GmbH
An den Dieken 94, DE-40885 Ratingen-Lintorf
T: +49 2102 916 496
Att. Return Department.

10.3 No se aceptarán las devoluciones que cumplan las siguientes condiciones:
- Material en el que el plazo desde su compra hasta la solicitud de devolución por parte del comprador sea superior a 12 meses contados a partir de la fecha de entrega.
- Material en el que el plazo desde su fabricación hasta la solicitud de devolución por parte del comprador sea superior a 18 meses contados a partir de la fecha de entrega.
- Material que no esté en perfecto estado de conservación, con su embalaje original, sin incluir ningún tipo de añadido o enmienda, y perfectamente limpio y organizado.
- Material que no respete las Unidades Mínimas de Venta (UMV) vigentes según lista de precios válida en el momento de la compra del material por parte del comprador.
- Tubos metálicos Mapress, en ningún caso.
- Tubos multicapa Mepla en barra, en ningún caso.
- Material cuyo valor acumulado por referencia sea inferior a
- 100 €.
- Material que no aparezca en la lista de precios en vigor, así como cualquier otro material de carácter especial o fabricado bajo especificaciones del cliente.
- No se aceptarán devoluciones de los muebles de baño, espejos, canales de ducha Geberit CleanLine, ni de los siguientes artículos: 111.853.00.1 y 111.855.00.1.

10.4 En el caso de cancelación de pedidos que se encuentren en tránsito, los costes de transporte a destino y reexpedición a nuestros almacenes serán cargados en el momento de la cancelación.

11. Mercancías defectuosas (Garantía)

11.1 El comprador deberá inspeccionar las mercancías de forma inmediata tras su recepción. Cualesquier defectos reconocibles en el transcurso de la inspección rutinaria deberán notificarse a Geberit por escrito en un plazo de veinticuatro horas tras su recepción, incluyendo en la notificación fotografías de los desperfectos observados. De lo contrario, las mercancías adquiridas se considerarán aceptadas y se eximirá a Geberit de cualesquier reclamaciones por defectos. Será aplicable el mismo plazo en caso de mercancía no recibida o recibida erróneamente.

11.2 En caso de existir defectos que no fuesen reconocibles durante el transcurso de la inspección rutinaria, la notificación por escrito de dichos defectos deberá remitirse inmediatamente tras su detección. De lo contrario, las mercancías adquiridas se considerarán aceptadas con la presencia de dichos defectos y, en consecuencia, se eximirá a Geberit de cualesquier reclamaciones por defectos.

11.3 El comprador se comprometerá a hacer llegar a Geberit las mercancías defectuosas o la parte defectuosa de las mismas en un periodo de tiempo razonable (no superior a una semana tras la comunicación por escrito del defecto), inmediatamente después de la detección del defecto. No se deberá alterar el estado de las mercancías a fin de comprobar el defecto. Con todo, esta obligación no eximirá al comprador de la carga de la prueba de la presencia de un defecto.

11.4 En caso de que se demuestre que las mercancías (que el comprador habrá almacenado, conservado y utilizado de forma profesional y pertinente) son defectuosas y que el comprador haya notificado los defectos tal y como se establece en las claúsulas 11.1 y 11.2; Geberit podrá, a su entera discreción, cumplir ulteriormente sus obligaciones mediante la reparación de las mercancías defectuosas o mediante el suministro de piezas de repuesto sin costes adicionales. En caso de que

alguno de estos dos tipos de cumplimiento se vislumbren como imposibles o no razonables, Geberit podrá declinarlos, así como el cumplimiento posterior, en la medida en que el comprador no cumpla sus obligaciones de pago.

11.5 En caso de que, de conformidad con el apartado 11.4, Geberit decline el cumplimiento posterior o éste no se haya realizado con éxito, el comprador podrá elegir entre la reclamación de la reducción correspondiente en el precio de compra (reducción del precio) o la rescisión del contrato de conformidad con la normativa legal (anulación).

11.6 Las reclamaciones por defectos estarán sujetas a un periodo de prescripción de seis (6) meses tras la entrega de las mercancías al comprador.

11.7 Las reclamaciones por defectos estarán sujetas al cumplimiento previo por parte del comprador de todas y cada una de sus obligaciones.

11.8 Las reclamaciones por defectos de las mercancías estarán sujetas a las limitaciones de responsabilidad indicadas en la claúsula 12.3.

11.9 Las anteriores disposiciones también se aplicarán en caso de que se entreguen otras mercancías o pequeñas cantidades en lugar de las acordadas.

12. Responsabilidad de Geberit

12.1 A menos que se acuerde lo contrario, se excluirán las eventuales reclamaciones del comprador contra Geberit motivadas por cualquier causa, y más concretamente las derivadas del incumplimiento de obligaciones contractuales principales y subsidiarias, así como del reembolso de gastos o responsabilidades extracontractuales. En particular, se excluyen las reclamaciones por daños, al margen de los daños a las mercancías adquiridas, las reclamaciones por lucro cesante y las reclamaciones que no se deriven de un defecto de las mercancías entregadas.

12.2 Con sujeción a la ley obligatoria, en otros casos, la responsabilidad de Geberit se limitará a los daños previsibles y habituales contemplados en el contrato que no superen el importe del pedido en cuestión.

12.3 En caso de que se excluya o limite la responsabilidad de Geberit, esta medida también será de aplicación a sus representantes, empleados, subcontratistas y agentes comerciales.

13. Reserva de propiedad. Avales.

13.1 Geberit conservará la propiedad de las mercancías suministradas hasta que se abone el pago total del correspondiente precio de compra y se liquiden la totalidad de las deudas pendientes por parte del comprador a Geberit (en adelante, "Mercancías Conservadas"). El comprador deberá adoptar todas las medidas necesarias para la protección de los derechos de propiedad de Geberit.

13.2 El comprador tan sólo podrá revender las Mercancías Conservadas en el transcurso normal de la actividad comercial y ello, con sujeción a sus términos y condiciones habituales.

13.3 En el momento del perfeccionamiento del contrato de venta con Geberit, el comprador cederá a Geberit todos los derechos de titularidad derivados, en el presente o en el futuro, de la reventa de las Mercancías Conservadas. Los derechos se considerarán un aval de las Mercancías Conservadas. El comprador no podría ceder de ningún otro modo dichos derechos pasivos. En la medida en que el comprador acuerde con sus clientes una relación basada en el mantenimiento permanente de una cuenta, la citada cesión hará referencia al saldo vigente en el momento en cuestión. El comprador todavía podrá cobrar los derechos pasivos de reventa de sus clientes o de tercerostras haber sido cedidos. Asimismo, la facultad de Geberit para cobrar los derechos no se verá alterada por lo anterior, sino que podrá solicitar que el comprador le informe sobre los derechos cedidos y sobre sus deudores, que le facilite toda la información por escrito que sea necesaria para el cobro y que le entregue los documentos pertinentes, así como que informe a los deudores por escrito acerca de la cesión de los derechos pasivos. No obstante, Geberit no asumirá la responsabilidad de cobrar los derechos ni la de solicitar la anterior información siempre y cuando no se produzcan los supuestos de la claúsula 5.5.

13.4 En los casos especificados en la claúsula 5.5 y en caso de que el comprador incumpla las obligaciones de la claúsula 13.2, Geberit también podrá impedir la tramitación y la reventa de las Mercancías Conservadas con efectos inmediatos. Una declaración de rescisión del contrato por parte de Geberit también se considerará una anulación de la autorización para revender y cobrar los derechos de reventa. En estos casos, Geberit también podrá exigir la devolución inmediata de las Mercancías Conservadas por cuenta del comprador y con la exención de un derecho de reserva.

13.5 En caso de que no se pueda acordar con el comprador la reserva de propiedad de conformidad con la ley aplicable, se deberá considerar el establecimiento de un acuerdo en relación con un derecho de retención de las mercancías, de las mercancías tramitadas o de los derechos del precio de compra del comprador por la reventa de las mercancías. "Derecho de retención" significará que las mercancías se considerarán una garantía para Geberit hasta que el precio de compra se abone completamente y hasta que el comprador pueda tramitar o revender las mercancías, únicamente con el consentimiento de Geberit.

14. Reexportación

Geberit destaca de forma explícita el hecho de que sus productos estén protegidos por varios derechos de propiedad intelectual en otros países. En consecuencia, el comprador deberá consultar a Geberit antes de realizar las exportaciones programadas.

15. Prohibición de cesión

15.1 El comprador tan sólo podrá ceder los derechos y las deudas dimanantes de contratos de venta a terceros con el consentimiento previo de Geberit.

15.2 El comprador no está autorizado a retener el precio de compra en virtud de ninguna reclamación que no dimane del contrato de entrega en cuestión.

16. Lugar de perfeccionamiento, jurisdicción y ley aplicable

El lugar de perfeccionamiento de todas las obligaciones dimanantes del contrato de venta deberá ser el lugar de confirmación del pedido por Geberit S.A.U.
La jurisdicción competente para resolver las disputas dimanantes y relacionadas con el contrato de venta será el tribunal del domicilio de Geberit S.A.U. De forma alternativa, Geberit también podrá entablar cualesquier procedimiento judicial en el tribunal competente del lugar de actividad principal del comprador.
El contrato de venta está sujeto a las leyes de España.

17. Garantía

17.1 Además de la garantía del apartado 11, Geberit garantiza, en relación con los productos y los periodos indicados a continuación, que las mercancías entregadas están libres de cualesquier defectos relativos a la producción o el material.

Sistemas de instalación (Geberit Kombifix, Geberit Duofix) y cisternas empotradas Geberit	10 años
Geberit Monolith	10 años
Tubería y accesorios Geberit HDPE	10 años
Sistema Geberit Pluvia	10 años
Tubería y accesorios Geberit Silent-PP	10 años
Tubería y accesorios Geberit Mepla	10 años
Tubería y accesorios Geberit Mapress	10 años
Cisternas vistas Geberit 121, 123, 128 y 140	10 años
Válvulas para bañera, desagües y sifones	10 años
Pulsadores Geberit	5 años
Mecanismos Geberit	5 años
Sistemas de descarga electrónicos para inodoros y urinarios	3 años
Grifos electrónicos y neumáticos para lavabos	3 años
Geberit AquaClean	3 años*
Herramientas	3 años
Juntas mecanismos Geberit	3 años
Productos porcelana sanitaria	10 años**
Mobiliario	3 años
Tapas y asientos	3 años
Platos de ducha acrílico	3 años
Espejos Geberit	3 años

*Geberit ofrece la posibilidad de obtener un año extra de garantía (4 en total) en piezas para esta familia de producto. Para ello, solo se tiene que registrar el producto. Para acceder a los detalles de esta garantía ampliada, visite: www.geberit.es/servicio-y-soporte/garantia-y-registro
**Geberit ofrece la posibilidad de obteneruna garantía de por vida para esta familia de producto. Para registrar el producto y acceder a los detalles de esta garantía ampliada, visite: www.geberit.es/garantiadeporvida

17.2 Los periodos de garantía se iniciarán a partir de la fecha de entrega al comprador.

17.3 Si los defectos de producción o de los materiales se producen durante el periodo de garantía, Geberit cumplirá sus obligaciones de garantía por medio de la reparación de las mercancías defectuosas o mediante el suministro de piezas de repuesto sin gastos adicionales. Las reclamaciones adicionales contra Geberit basadas en esta garantía adicional se excluirán de forma explícita, si es posible, de conformidad con la ley aplicable.

17.4 En el momento del vencimiento del periodo de garantía, se excluirán todas las reclamaciones de garantía, en particular aquellas relativas a las mercancías que se hayan reparado o cambiado durante el periodo de garantía.

17.5 La garantía tan sólo será válida en virtud de las siguientes condiciones:
- la instalación se conforma a las normas escritas de la técnica de aplicación, según lo declarado por Geberit; y
- las mercancías se han almacenado, instalado, mantenido y utilizado de forma correcta y profesional; y
- las mercancías no se han modificado y, en particular, no se han retirado, cambiado ni añadido piezas; y
- los sistemas se han fabricado únicamente con piezas originales de Geberit;

17.6 La garantía para el funcionamiento del sistema sifónico de evacuación para cubiertas Pluvia tan sólo será válida en virtud de las siguientes condiciones adicionales (al apartado 17.5):
- el sistema Pluvia de Geberit ha sido calculado por el personal especializado de Geberit con el programa original Pluvia de Geberit; y
- la ejecución se corresponde con toda la información geométrica del cálculo; y
- el sistema se ha fabricado únicamente con piezas originales de Geberit (tubos de desagüe, tuberías, sistema de fijación e instalación, etc.);
- el montaje del sistema ha sido realizado por empresas instaladoras autorizadas por Geberit con la correspondiente acreditación en vigor; y
- la instalación se conforma a las normas escritas de técnica de aplicación publicadas por Geberit; y
- el sistema se ha probado siguiendo las normas y reglamentos locales; y
- las dimensiones del sistema instalado se han comprobado y comparado con el diseño y el cálculo inicial; y
- la cubierta se ha construido de conformidad con las normas locales de conocimiento de construcción general; y
- la cubierta debe disponer de tubos de desagüe directos de emergencia diseñados en relación con los volúmenes de exceso de agua previstos; y
- el cálculo estático de la estructura de la cubierta incluye una carga máxima de agua, hasta el nivel de desbordamiento; y
- el cálculo de la cubierta se basa en las normas locales y en las condiciones e intensidad de la lluvia; y
- el flujo libre de agua en los tubos de desagüe sobre la cubierta se comprueba de forma periódica, al menos una vez al mes y después de lluvias o tormentas intensas.

17.7 Geberit no asumirá ninguna garantía en relación con la instalación del sistema Pluvia.

17.8 Siempre y cuando se demuestre que el sistema Pluvia correctamente instalado no funciona y que se cumplen todas las condiciones de garantía anteriores, Geberit cumplirá sus obligaciones de garantía mediante la reparación del Sistema Pluvia sin gastos adicionales. Se excluirán expresamente cualesquier reclamaciones adicionales del comprador contra Geberit basadas en su garantía adicional.

18. Independencia de las cláusulas

La invalidez o el carácter no ejecutable de cualesquier disposiciones de las condiciones anteriores no afectarán a la validez o fuerza ejecutoria del resto de disposiciones de las presentes condiciones.

Política de Comercio Electrónico de Geberit

(válidas a partir del 1 de febrero de 2026)

1. Ámbito de aplicación

1.1 Esta Política de Comercio Electrónico ("PCE") se aplica a la venta online de productos originalmente fabricados y/o vendidos por Geberit [Geberit S.A.U.] o cualquier otra filial de Geberit AG, Suiza ("Geberit") ("Productos Geberit"), por mayoristas o (en su caso) minoristas de sanitarios o cualquier otro distribuidor suministrado directamente por Geberit ("Cliente de Geberit"). Esto incluye la venta online a través de cualquier canal, p. ej. la página web del Cliente de Geberit ("Sitio Web"), la app del Cliente de Geberit ("App") o cualquier otro tipo de herramienta de venta online utilizada por el Cliente de Geberit (en conjunto: "Canales de Venta Online"). Geberit se reserva el derecho a modificar esta PCE con un plazo de preaviso de tres (3) meses, en particular en caso de que se desarrolle o se cree la tecnología para un nuevo tipo de herramienta de venta online (p. ej., Metaverse).

1.2 La PCE tiene como objetivo preservar la imagen de marca premium de los Productos Geberit en su venta online. Para ello, esta PCE define los criterios de calidad sobre cómo deben venderse online los Productos Geberit.

1.3 Ninguna de las siguientes disposiciones debe interpretarse en el sentido de que Geberit impide el uso efectivo de internet por parte de los Clientes de Geberit o sus clientes para vender Productos Geberit.

1.4 El Cliente de Geberit debe transmitir la PCE a sus clientes y asegurarse de que la cumplen. Esto se aplica en particular en caso de reventa de Productos Geberit a empresas afiliadas.

2. Dominio (URL), Nombre del Canal de Venta Online

2.1 Todas las marcas o nombres comerciales de Geberit (registrados o no), en particular "Geberit", "AquaClean", "GEBERIT FLOWFIT" "Know-How Installed", "Design Meets Function" y sus variantes y los logotipos asociados a los mismos (denominados colectivamente "Marcas Geberit"), no deben utilizarse ni registrarse como dominio de segundo nivel o parte del mismo (p. ej., www.knowhowinstalled.com o www.abcgeberit.com) ni como nombre de ningún Canal de Venta Online. Se permite el uso de las Marcas Geberit en una estructura de ruta del dominio del Cliente de Geberit (www.abc.com/geberit).

2.2 El nombre del Canal de Venta Online (incluida la URL del Sitio Web y el nombre de la App) no debe comprometer o dañar la imagen premium de los Productos Geberit ni dar lugar a que el público pueda percibir que implica un servicio al cliente limitado o productos de baja calidad o que tiene una reputación en el sector inconsistente con la imagen premium de Geberit. La URL del Sitio Web no debe tener carácter devaluatorio u ofensivo para las Marcas Geberit.

2.3 Con el fin de facilitar una verificación aleatoria del cumplimiento de la PCE por parte del Cliente de Geberit, este deberá, a petición de Geberit, proporcionar una descripción general (por escrito) de los tipos y nombres de todos sus Canales de Venta Online (incluida la URL del Sitio Web y el nombre de la App) en los que se pretende ofrecer los Productos Geberit.

3. Funcionamiento

3.1 Las características técnicas y el contenido del Canal de Venta Online deben respetar la legislación aplicable en todo momento, en particular en materia de servicios de la sociedad de la información, comunicaciones comerciales, protección de datos, cookies y pagos seguros.

3.2 El Canal de Venta Online debe estar alojado por un proveedor de servicios de internet reconocido en un servidor fiable de excelente calidad con un ancho de banda suficiente para garantizar el nivel medio de tráfico de internet al Canal de Venta Online sin una reducción significativa de la velocidad o fiabilidad.

3.3 Cuando el pago de los Productos Geberit se acepte a través del Canal de Venta Online o de un sistema de pago de terceros autorizado, todos los detalles del pago y otros datos del cliente deberán estar adecuadamente protegidos mediante el uso de un cifrado adecuado y el mantenimiento de un certificado de seguridad válido y vigente con respecto al Canal de Venta Online, de modo que se ofrezca una interfaz de pago segura a los clientes.

3.4 El Cliente de Geberit no está autorizado a integrar, total o parcialmente, incluyendo *"Deep linking"* o *"Framming"*, un sitio web de Geberit o cualquier micrositio de Geberit en su Sitio Web a menos que dicha integración sea explícitamente autorizada por Geberit para su uso por el Cliente de Geberit o en general.

4. Contenido, funcionalidades y apariencia del Canal de Venta Online

4.1 El Canal de Venta Online debe contener al menos los siguientes contenidos de forma clara y fácilmente accesible:
- las condiciones generales de uso;
- información sobre protección de datos y cookies (en caso de haberse implementado);
- la información de contacto del Cliente de Geberit, incluida la dirección completa de la empresa;
- información sobre cualquier exclusión de responsabilidad;
- La información requerida por el art. 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico; y
- cualquier otro contenido jurídicamente vinculante que sea de aplicación.

4.2 El Canal de Venta Online debe cumplir al menos los siguientes requisitos funcionales:
- ser directamente accesible, y no accesible a través de otros canales de venta en línea de terceros;
- rendimiento estándar del sector, especialmente en lo que respecta a rapidez de acceso y tiempos de carga;
- navegación clara y sin complicaciones, incluida la función de búsqueda de Productos Geberit;
- información sobre la disponibilidad de cada artículo en tiempo real;
- proceso de pedido comprensible y claro;
- carro de la compra claramente estructurado;
- al menos dos métodos de pago diferentes, habituales a nivel local, garantizados por la tecnología de cifrado actual;
- mantenimiento de un servicio de ayuda por correo electrónico y/o una línea directa de atención al cliente accesible, cuya integración en la tienda online deberá ser claramente visible; respuesta a las preguntas de los clientes con rapidez y de forma amable y profesional;
- envío inmediato de una confirmación de pedido con todos los datos pertinentes tras la recepción del pedido correspondiente;
- notificación inmediata al cliente de la fecha de envío, la dirección de envío, el transportista, el número de seguimiento y la fecha estimada de entrega;
- envío de la mercancía dentro del plazo de comercialización a un coste razonable; y
- ninguna molestia por anuncios emergentes o anuncios de capas/hover innecesarios o molestos.

4.3 En caso de que en el Canal de Venta se implementen Cookies que no sean técnicas o necesarias, el banner para recabar el consentimiento de los usuarios deberá cumplir con la legislación vigente y con las directrices de la autoridad de protección de datos competente.

4.4 El Canal de Venta Online debe cumplir los siguientes requisitos de apariencia:
- coherente con la imagen premium y reputación de los Productos Geberit y las Marcas Geberit;
- venta y exposición de una selección y gama representativas de los Productos Geberit;
- sin venta ni exposición de productos y/o categorías de productos que deprecien o menoscaben los Productos o

Marcas Geberit, o que puedan comprometer o perjudicar la imagen premium de los Productos y Marcas Geberit; y
- sin subastas

4.5 El Canal de Venta Online no debe tener ningún contenido ni ser presentado de forma que pueda dar lugar a la comisión de delitos o infracciones administrativas o resultar en la violación de los derechos de cualquier persona, o que pueda dar lugar a responsabilidad o a una infracción legal.

5. Presentación del producto

5.1 La presentación de la Marca Geberit y de los Productos Geberit solo podrá realizarse con material proporcionado por Geberit (cuando esté disponible). Cualquier alteración de las Marcas Geberit y del Producto Geberit (presentación) está explícitamente prohibida. Esto incluye, en particular, información sobre productos, ilustraciones de productos, vídeos y logotipos. Deben utilizarse al menos tres ilustraciones de productos por artículo (cuando estén disponibles). Solo se podrá utilizar material propio como complemento o en lugar del material proporcionado por Geberit, previa aprobación por escrito de Geberit.

5.2 La información sobre el producto incluirá al menos los siguientes elementos:
- La Marca Geberit y el nombre del producto en el título
- Detalles sobre el material utilizado;
- Principales atributos del respectivo Producto Geberit comunicados por Geberit; y
- Accesorios, productos compatibles y recambios para el respectivo Producto Geberit.

5.3 El Cliente de Geberit no está autorizado a utilizar las Marcas Geberit para conjuntos de productos que contengan tanto Productos Geberit como productos de terceros **("Conjuntos Mixtos")** de forma que puedan inducir al público al que van dirigidos a suponer que todos los componentes del conjunto han sido fabricados por Geberit. Si el Cliente de Geberit pretende ofrecer dichos Conjuntos Mixtos de forma no engañosa, deberá asegurarse en particular de que
- el propio nombre y logotipo del Cliente de Geberit se utiliza como nombre/marca principal para el Conjunto Mixto.
- las Marcas Geberit solo podrán utilizarse en relación con el Conjunto Mixto si los componentes de terceros también llevan las marcas de sus respectivos fabricantes.
- las Marcas Geberit solo podrán utilizarse en las imágenes de los productos si los productos de terceros también están marcados visiblemente con sus respectivas marcas o logotipos.
- las Marcas Geberit no deberán utilizarse para el Conjunto Mixto de forma independiente y/o destacada.
- el nombre del Conjunto Mixto deberá ser neutro y no contener las Marcas Geberit. Además, los componentes del Conjunto Mixto deben describirse de forma que quede inequívocamente claro para el público destinatario qué producto ha sido fabricado por Geberit y cuál por un tercero.

5.4 Al buscar Productos Geberit o Marcas Geberit mediante la función de búsqueda o la opción de selección correspondiente (p. ej., la opción de filtro de marcas o la tienda de marcas) del Canal de Venta Online, solo pueden mostrarse Productos Geberit. En el mapa del sitio, la categoría de producto correspondiente (p. ej., cisternas) debe poder seleccionarse al menos como subcategoría.

5.5 Geberit puede cambiar sus tarifas sin previo aviso, éstas serán de aplicación a partir de la comunicación al cliente. A partir de la entrada en vigor de una nueva Tarifa, cualquier material que no aparezca en ella dejará de tener validez su precio y deberá ser consultado a Geberit para saber si el material no está disponible o su nuevo precio.

6. Publicidad y marketing

6.1 Toda la publicidad, marketing y promoción pensada para atraer tráfico al Canal de Venta Online debe ser de un nivel premium acorde con la imagen premium de los Productos Geberit y las Marcas Geberit.

6.2 El Canal de Venta Online no debe utilizar ni mostrar descuentos o ventajas que no sean coherentes con la imagen premium de los Productos Geberit y las Marcas Geberit, como "precio bajo", "ganga" u otras descripciones similares, u otros términos o medios promocionales contrarios a la legislación vigente en materia de ordenación minorista, u otra legislación que resulte aplicable en materia de descuentos y ventajas comerciales.

6.3 El Cliente de Geberit puede llevar a cabo la optimización para motores de búsqueda **("SEO")**, pero no están permitidos los métodos confusos o engañosos para mejorar el ranking (p. ej., compra de enlaces no marcados, cloaking, doorway pages). Se prohíbe la utilización de marcas ajenas como metatags o keywords advertising, que sean susceptibles de vulnerar los derechos de terceros o de generar confusión en el mercado.

6.4 El uso de publicidad en buscadores **("SEA")** está permitido dentro de los límites de las respectivas directrices de los buscadores, pero no está permitida la combinación de Marcas Geberit o categorías de productos con una designación de calidad devaluadora (p. ej., "barato", "imitación") ni la escritura incorrecta de las Marcas Geberit.

6.5 La publicidad gráfica está permitida con la condición de que solo se utilicen los materiales proporcionados o aprobados por Geberit conforme a la Sección 5.1. No está permitido el uso intrusivo de estos materiales publicitarios (p. ej., a través de ventanas emergentes).

6.6 El Cliente de Geberit está autorizado a utilizar herramientas de marketing del ámbito de la publicidad dirigida (visualización de publicidad orientada a grupos destinatarios en los Canales de Venta Online). Sin embargo, esto requiere que el Cliente de Geberit se comprometa a la transparencia frente a los clientes finales mediante la autorregulación, y el uso de dichas herramientas de marketing debe ser conforme a los requisitos pertinentes de la industria de la publicidad competente y la normativa de protección de datos.

6.7 El Cliente de Geberit no está autorizado a comercializar o vender Productos Geberit en sitios web de mercado ni a través de ellos. Se aplicará una excepción si, previa solicitud por escrito del respectivo Cliente de Geberit, dicho sitio web de mercado ha sido aprobado expresamente por Geberit. Dicha aprobación se concederá si el Cliente de Geberit puede demostrar que el propio sitio web de mercado o una tienda independiente de la marca Geberit operada por el Cliente de Geberit en el mercado cumplen con esta PCE.

6.8 La creación de cuentas en redes sociales está permitida con la restricción de que las Marcas Geberit y las designaciones de productos no se utilicen como nombres de cuenta o perfil. En la medida en que el contenido de los canales de redes sociales de Geberit se comparta o publique en la cuenta de redes sociales del Cliente de Geberit, no se podrán realizar cambios en los elementos visuales ni en los textos que los acompañan.

7. Disposiciones finales

7.1 Además de las disposiciones de esta PCE, el Cliente de Geberit está obligado a cumplir todas las normativas legales nacionales e internacionales aplicables, que prevalecerán en caso de conflicto con esta PCE.

7.2 En caso de que el Cliente de Geberit infrinja una o más disposiciones de esta PCE, Geberit podrá, a criterio propio, tomar las medidas apropiadas contra dicha infracción.

7.3 Cualquier documento, comunicación o similar enviado por el Cliente de Geberit a Geberit no deberá contener el precio o descuento específico al que se ofrece, publicita o muestra el Producto Geberit.

Índice de referencias

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
124020000	1	668,60	177
124025000	1	693,90	177
124053000	1	247,75	191
124060000	1	211,50	177
124063000	1	241,95	177
124075000	1	382,15	177
124078000	1	408,30	177
124090000	1	524,90	177
124093000	1	557,05	177
124120000	1	829,90	182
124153000	1	247,75	191
124729000	1	152,30	197
124736000	1	115,70	191
124836000	1	115,70	191
200460000	1	438,70	67
204000000	1	308,45	58
229420000	1	308,45	79
355675000			224
551075000	1	31,85	144
16084600000	1	52,95	409
109.043.00.1	1	319,45	479
109.790.00.1	1	207,70	478
110.001.00.1	1	356,75	463
110.011.00.1	1	356,75	465
110.020.00.1	1	356,75	466
110.201.00.1	1	377,60	464
110.351.00.5	1	356,75	459
110.374.00.5	1	311,00	460
110.793.00.1	1	331,20	462
110.799.00.1	1	357,35	461
111.003.00.2	1	446,00	422
111.013.00.1	1	24,40	450
111.017.00.2	1	466,00	423
111.030.00.2	1	446,00	424
111.041.00.1	1	89,70	451
111.042.00.1	1	95,70	451
111.043.00.1	1	110,55	451
111.044.00.1	1	113,45	451
111.045.00.1	1	126,20	451
111.060.00.2	1	446,00	425
111.064.00.1	1	59,75	452
111.350.00.6	1	531,45	416
111.374.00.6	12	392,00	415
111.375.00.6	1	768,70	417
111.432.00.3	1	185,40	428
111.487.00.3	1	185,25	430
111.493.00.2	1	262,80	431
111.512.00.3	1	286,60	434
111.535.00.2	1	339,90	435
111.537.00.3	1	286,60	435

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
111.551.00.2	1	395,25	427
111.556.00.2	1	477,55	429
111.558.00.2	1	468,60	432
111.561.00.2	1	567,50	433
111.580.00.2	1	533,45	400
111.581.00.2	1	543,35	401
111.587.00.2	1	487,20	398
111.589.00.2	1	506,05	399
111.591.00.2	1	460,00	402
111.593.00.2	1	473,60	403
111.598.00.6	12	408,55	414
111.599.00.2	12	473,70	420
111.616.00.2	1	389,25	437
111.617.00.2	1	449,25	440
111.676.00.2	1	411,35	438
111.686.00.2	1	287,95	439
111.785.00.2	1	147,85	448
111.787.00.1	1	89,70	448
111.790.00.2	1	227,65	449
111.791.00.2	12	439,40	421
111.815.00.1	8	29,35	450
111.847.00.1	1	60,30	453
111.848.00.2	1	52,55	452
111.863.00.3	1	376,30	454
111.868.00.1	1	101,00	451
111.922.00.6	1	467,15	419
111.923.00.6	1	436,25	418
111.941.00.1	1	398,05	450
111.942.00.1	1	417,40	450
111.943.00.1	1	486,95	450
111.944.00.1	1	556,50	450
111.945.00.1	1	639,95	450
115.050.21.2	1	381,80	503
115.050.BZ.2	1	372,60	503
115.052.21.2	1	381,80	504
115.052.BZ.2	1	372,60	504
115.062.21.1	1	95,60	502
115.062.BZ.1	1	85,35	502
115.063.21.1	1	95,60	502
115.063.BZ.1	1	85,35	502
115.080.01.1	1	214,15	508
115.080.11.1	1	163,80	508
115.080.14.1	1	207,15	508
115.080.16.1	1	230,15	508
115.080.DW.1	1	179,35	508
115.080.JQ.1	1	237,95	508
115.080.JT.1	1	191,15	508
115.080.KH.1	1	202,15	508
115.080.KJ.1	1	149,60	508
115.080.KK.1	1	167,90	508

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
115.080.KM.1	1	167,90	508
115.081.GH.1	1	582,30	509
115.081.JK.1	1	569,65	509
115.081.JL.1	1	569,65	509
115.081.SI.1	1	582,30	509
115.081.SJ.1	1	601,10	509
115.082.00.1	1	176,60	509
115.082.SI.1	1	224,90	509
115.085.01.1	1	214,15	507
115.085.11.1	1	163,80	507
115.085.14.1	1	207,15	507
115.085.16.1	1	230,15	507
115.085.DW.1	1	179,35	507
115.085.JQ.1	1	237,95	507
115.085.JT.1	1	191,15	507
115.085.KH.1	1	202,15	507
115.085.KJ.1	1	153,75	507
115.085.KK.1	1	167,90	507
115.085.KM.1	1	166,30	507
115.086.21.1	1	173,35	509
115.086.GH.1	1	173,35	509
115.087.00.1	1	207,00	510
115.088.00.1	1	260,70	510
115.201.11.1	1	353,00	142
115.205.CD.1	1	685,60	142
115.205.TD.1	1	685,60	142
115.211.CD.1	1	755,15	142
115.211.TD.1	1	755,15	142
115.211.TF.1	1	755,15	142
115.328.SI.1	1	1002,60	15
115.328.SJ.1	1	1002,65	15
115.329.11.1	1	839,80	15
115.335.00.1	1	94,60	512
115.336.00.1	1	143,55	512
115.622.14.1	1	508,00	501
115.622.FW.1	1	508,00	501
115.622.JK.1	1	437,95	501
115.622.JL.1	1	437,95	501
115.622.JT.1	1	508,00	501
115.622.QB.1	1	640,70	501
115.622.QD.1	1	640,70	501
115.622.QF.1	1	640,70	501
115.622.SI.1	1	437,95	501
115.622.SJ.1	1	437,95	501
115.623.21.1	1	156,10	501
115.623.QC.1	1	156,10	501
115.628.14.1	1	345,70	492
115.628.FW.1	1	345,70	492
115.628.JK.1	1	264,85	492
115.628.JL.1	1	264,85	492
115.628.JT.1	1	345,70	492
115.628.QB.1	1	477,00	492
115.628.QD.1	1	477,00	492
115.628.QF.1	1	477,00	492

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
115.628.SI.1	1	264,85	492
115.628.SJ.1	1	264,85	492
115.629.14.1	1	370,95	492
115.629.FW.1	1	370,95	492
115.629.JK.1	1	290,05	492
115.629.JL.1	1	290,05	492
115.629.JT.1	1	370,95	492
115.629.QB.1	1	502,20	492
115.629.QD.1	1	502,20	492
115.629.QF.1	1	502,20	492
115.629.SI.1	1	290,05	492
115.629.SJ.1	1	290,05	492
115.650.00.1	1	596,25	494
115.650.JM.1	1	750,60	494
115.650.JV.1	1	750,60	494
115.650.JX.1	1	1035,10	494
115.650.SI.1	1	667,05	494
115.650.SJ.1	1	667,05	494
115.651.00.1	1	596,25	495
115.651.JM.1	1	750,60	495
115.651.JV.1	1	750,60	495
115.651.JX.1	1	1035,10	495
115.651.SI.1	1	667,05	495
115.651.SJ.1	1	667,05	495
115.652.00.1	1	596,25	496
115.652.JM.1	1	750,60	496
115.652.JV.1	1	750,60	496
115.652.JX.1	1	1035,10	496
115.652.SI.1	1	667,05	496
115.652.SJ.1	1	667,05	496
115.660.11.1	1	78,50	487
115.660.21.1	1	110,80	487
115.660.DW.1	1	93,35	487
115.660.JQ.1	1	110,80	487
115.670.00.2	1	596,25	498
115.670.11.2	1	596,25	498
115.670.DW.2	1	596,25	498
115.670.JM.2	1	750,60	498
115.670.JV.2	1	750,60	498
115.670.JX.2	1	1035,10	498
115.670.QB.2	1	721,20	498
115.671.00.2	1	596,25	499
115.671.11.2	1	596,25	499
115.671.DW.2	1	596,25	499
115.671.JM.2	1	750,60	499
115.671.JV.2	1	750,60	499
115.671.JX.2	1	1035,10	499
115.671.QD.2	1	709,20	499
115.672.00.2	1	596,25	500
115.672.11.2	1	596,25	500
115.672.DW.2	1	596,25	500
115.672.JM.2	1	750,60	500
115.672.JV.2	1	750,60	500
115.672.JX.2	1	1035,10	500

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
115.672.QF.2	1	700,00	500
115.696.00.1	1	207,00	506
115.697.00.1	1	260,70	506
115.702.00.6	1	517,45	525
115.704.00.6	1	574,55	533
115.705.16.6	1	682,45	523
115.705.SN.6	1	609,70	523
115.706.16.6	1	738,10	534
115.706.SN.6	1	665,30	534
115.707.00.1	1	264,35	550
115.708.00.1	1	288,40	551
115.758.01.5	1	273,55	488
115.758.14.5	1	268,80	488
115.758.16.5	1	273,55	488
115.758.JQ.5	1	175,05	488
115.758.JT.5	1	268,80	488
115.758.KH.5	1	137,95	488
115.758.KJ.5	1	95,80	488
115.758.KK.5	1	121,95	488
115.758.KM.5	1	121,95	488
115.758.SN.5	1	207,60	488
115.764.FW.1	1	175,90	505
115.766.00.1	1	151,80	505
115.766.SI.1	1	207,00	505
115.768.11.1	1	64,95	505
115.768.21.1	1	89,00	505
115.768.46.1	1	89,00	505
115.770.11.5	10	72,30	486
115.770.21.5	10	100,95	486
115.770.79.5	1	124,85	486
115.770.DT.5	1	337,75	486
115.770.DW.5	1	89,45	486
115.770.FY.5	1	124,85	486
115.770.JQ.5	1	120,55	486
115.770.KA.5	1	111,15	486
115.770.SX.5	1	124,85	486
115.787.SN.5	1	236,60	489
115.788.00.2	1	284,25	497
115.788.11.2	1	272,40	497
115.788.21.2	1	420,65	497
115.788.DW.2	1	272,40	497
115.788.GH.2	1	420,65	497
115.788.JK.2	1	336,40	497
115.788.JL.2	1	336,40	497
115.788.JM.2	1	438,45	497
115.788.JV.2	1	438,45	497
115.788.JX.2	1	723,05	497
115.788.SD.2	1	354,95	497
115.805.21.5	1	486,15	573
115.831.00.1	1	110,55	579
115.856.16.6	1	914,65	527
115.856.DW.6	1	914,65	527
115.856.SN.6	1	840,90	527
115.860.00.1	1	300,40	579
115.861.00.6	1	114,40	547
115.863.16.6	1	686,95	522
115.863.SN.6	1	613,15	522
115.882.01.1	1	148,50	490
115.882.11.1	1	121,60	490
115.882.14.1	1	148,50	490
115.882.16.1	1	148,50	490
115.882.DW.1	1	144,50	490
115.882.JQ.1	1	148,50	490
115.882.JT.1	1	148,50	490
115.882.KH.1	1	138,95	490
115.882.KJ.1	1	96,25	490
115.882.KK.1	1	116,35	490
115.882.KM.1	1	116,35	490
115.882.SN.1	1	205,15	490
115.883.01.1	1	166,30	491
115.883.11.1	1	144,80	491
115.883.14.1	1	166,30	491
115.883.16.1	1	166,30	491
115.883.DW.1	1	158,50	491
115.883.JQ.1	1	166,30	491
115.883.JT.1	1	166,30	491
115.883.KH.1	1	158,50	491
115.883.KJ.1	1	120,35	491
115.883.KK.1	1	140,85	491
115.883.KM.1	1	141,55	491
115.884.00.1	1	284,25	493
115.884.JK.1	1	336,40	493
115.884.JL.1	1	336,40	493
115.884.JM.1	1	438,45	493
115.884.JV.1	1	438,45	493
115.884.JX.1	1	723,05	493
115.884.SI.1	1	340,45	493
115.884.SJ.1	1	340,45	493
115.889.SN.1	1	233,30	491
115.890.16.6	1	914,65	518
115.890.DW.6	1	914,65	518
115.890.SN.6	1	840,90	518
115.891.16.6	1	970,35	530
115.891.DW.6	1	970,35	530
115.891.SN.6	1	910,95	530
115.893.14.1	1	245,15	489
115.893.45.1	1	3458,40	489
115.893.JT.1	1	245,15	489
115.893.KJ.1	1	205,55	489
115.893.KX.1	1	264,35	489
115.893.KY.1	1	264,35	489
115.899.JQ.1	1	108,65	511
115.899.KH.1	1	98,40	511
115.899.KJ.1	1	69,10	511
115.906.16.6	1	844,60	519
115.906.DW.6	1	844,60	519
115.906.SN.6	1	770,80	519
115.907.16.6	1	844,60	520

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
115.907.DW.6	1	844,60	520
115.907.JQ.6	1	700,70	520
115.907.KH.6	1	700,70	520
115.907.KJ.6	1	700,70	520
115.907.KK.6	1	700,70	520
115.907.KM.6	1	700,70	520
115.907.SN.6	1	770,80	520
115.908.16.6	1	901,30	532
115.908.DW.6	1	901,30	532
115.908.JQ.6	1	759,50	532
115.908.KH.6	1	770,80	532
115.908.KJ.6	1	770,80	532
115.908.KK.6	1	770,80	532
115.908.KM.6	1	770,80	532
115.908.SN.6	1	840,90	532
115.909.16.6	1	901,30	531
115.909.DW.6	1	901,30	531
115.909.SN.6	1	840,90	531
115.918.00.1	1	148,20	545
115.936.14.6	1	674,75	526
115.936.SN.6	1	674,75	526
115.937.14.6	1	733,45	535
115.937.SN.6	1	733,45	535
115.939.00.1	1	153,30	545
115.947.00.1	1	195,10	544
115.956.14.6	1	792,10	529
115.956.SN.6	1	792,10	529
116.001.00.1	1	116,60	576
116.005.00.1	1	145,85	577
116.011.11.5	1	230,30	564
116.011.21.5	1	230,30	564
116.011.DW.5	1	204,40	564
116.011.JQ.5	1	204,40	564
116.014.14.1	1	353,50	567
116.014.FW.1	1	353,50	567
116.014.JK.1	1	290,40	567
116.014.JL.1	1	290,40	567
116.014.JT.1	1	353,50	567
116.014.QB.1	1	555,50	567
116.014.QD.1	1	555,50	567
116.014.QF.1	1	555,50	567
116.014.SI.1	1	290,40	567
116.014.SJ.1	1	290,40	567
116.015.16.1	1	262,15	566
116.015.DW.1	1	270,95	566
116.015.JQ.1	1	262,15	566
116.015.KH.1	1	282,75	566
116.015.KJ.1	1	282,75	566
116.015.KK.1	1	282,75	566
116.015.KM.1	1	282,75	566
116.015.SN.1	1	288,45	566
116.016.00.1	1	409,65	570
116.016.00.5	1	410,00	569
116.016.11.5	1	410,00	569

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
116.016.DW.5	1	410,00	569
116.016.GH.5	1	584,05	569
116.016.JK.5	1	466,20	569
116.016.JL.5	1	466,20	569
116.016.SD.5	1	492,10	569
116.021.11.5	1	789,90	555
116.021.21.5	1	789,90	555
116.021.DW.5	1	736,75	555
116.021.JQ.5	1	736,75	555
116.024.14.1	1	965,40	558
116.024.FW.1	1	965,40	558
116.024.JK.1	1	866,35	558
116.024.JL.1	1	866,35	558
116.024.JT.1	1	965,40	558
116.024.QB.1	1	1188,20	558
116.024.QD.1	1	1188,20	558
116.024.QF.1	1	1188,20	558
116.024.SI.1	1	866,35	558
116.024.SJ.1	1	866,35	558
116.025.16.1	1	883,20	557
116.025.DW.1	1	883,20	557
116.025.JQ.1	1	831,25	557
116.025.KH.1	1	870,35	557
116.025.KJ.1	1	883,85	557
116.025.KK.1	1	883,85	557
116.025.KM.1	1	870,35	557
116.025.SN.1	1	832,65	557
116.031.11.5	1	789,90	560
116.031.21.5	1	789,90	560
116.031.DW.5	1	736,75	560
116.031.JQ.5	1	736,75	560
116.034.14.1	1	965,40	562
116.034.FW.1	1	965,40	562
116.034.JK.1	1	866,35	562
116.034.JL.1	1	866,35	562
116.034.JT.1	1	965,40	562
116.034.QB.1	1	1188,20	562
116.034.QD.1	1	1188,20	562
116.034.QF.1	1	1188,20	562
116.034.SI.1	1	866,35	562
116.034.SJ.1	1	866,35	562
116.040.11.1	1	86,70	542
116.040.21.1	1	97,80	542
116.040.JQ.1	1	105,60	542
116.041.11.1	1	86,70	543
116.041.21.1	1	101,00	543
116.041.JQ.1	1	105,55	543
116.042.11.1	1	93,90	537
116.042.21.1	1	108,50	537
116.042.JQ.1	1	112,35	537
116.043.11.1	1	93,90	538
116.043.21.1	1	108,50	538
116.043.JQ.1	1	112,35	538
116.046.11.1	1	93,90	543

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
116.047.11.1	1	93,90	544
116.048.11.1	1	101,00	537
116.049.11.1	1	101,00	538
116.051.GH.1	1	260,15	542
116.051.KA.1	1	131,15	542
116.051.KT.1	1	131,15	542
116.051.KV.1	1	131,15	542
116.052.21.1	1	147,25	541
116.053.GH.1	1	260,15	541
116.053.KA.1	1	131,15	541
116.053.KT.1	1	131,15	541
116.053.KV.1	1	131,15	541
116.054.21.1	1	147,25	540
116.055.16.1	1	154,80	539
116.055.DW.1	1	142,20	539
116.055.JQ.1	1	142,20	539
116.055.KH.1	1	140,65	539
116.055.KJ.1	1	126,25	539
116.055.KK.1	1	198,45	539
116.056.16.1	1	154,80	540
116.056.DW.1	1	142,20	540
116.056.JQ.1	1	142,20	540
116.056.KH.1	1	140,65	540
116.056.KJ.1	1	126,25	540
116.056.KK.1	1	198,45	540
116.056.KM.1	1	140,65	540
116.059.00.1	1	28,10	143
116.059.SN.1	1	83,80	143
116.061.00.6	1	27,95	546
116.064.11.1	1	239,90	565
116.064.21.1	1	239,90	565
116.064.DW.1	1	239,90	565
116.064.JQ.1	1	239,90	565
116.069.FW.1	1	111,15	578
116.070.00.1	1	601,40	131
116.071.00.1	1	567,90	141
116.072.00.1	1	1660,25	133
116.074.00.1	1	2005,95	135
116.076.00.1	1	689,00	571
116.077.00.1	1	689,00	572
116.080.00.1	1	830,25	132
116.081.00.1	1	795,65	141
116.082.00.1	1	1833,15	134
116.084.00.1	1	2179,00	136
116.090.SG.6	1	1262,95	524
116.090.SM.6	1	1262,95	524
116.092.SG.6	1	1262,95	528
116.092.SM.6	1	1262,95	528
116.093.11.1	1	816,85	556
116.093.21.1	1	816,85	556
116.093.DW.1	1	816,85	556
116.093.JQ.1	1	816,85	556
116.094.11.1	1	816,85	561
116.094.21.1	1	816,85	561
116.094.DW.1	1	816,85	561
116.094.JQ.1	1	816,85	561
116.096.00.1	1	105,65	547
116.098.00.6	1	132,00	548
116.119.00.1	1	24,80	143
116.120.00.1	1	198,05	145
116.130.00.1	1	212,25	377
116.161.14.1	1	999,30	339
116.161.21.1	1	742,05	339
116.161.SN.1	1	1074,60	339
116.162.14.1	1	1032,45	339
116.162.21.1	1	777,25	339
116.162.SN.1	1	1107,80	339
116.163.14.1	1	999,30	349
116.163.21.1	1	742,10	349
116.163.SN.1	1	1074,60	349
116.164.14.1	1	1032,45	349
116.164.21.1	1	777,25	349
116.164.SN.1	1	1107,80	349
116.165.14.1	1	1331,45	358
116.165.21.1	1	1095,15	358
116.165.SN.1	1	1406,85	358
116.166.14.1	1	1364,70	358
116.166.21.1	1	1130,70	358
116.166.SN.1	1	1440,05	358
116.171.14.1	1	999,30	343
116.171.21.1	1	742,10	343
116.171.SN.1	1	1074,60	343
116.172.14.1	1	1032,45	343
116.172.21.1	1	777,25	343
116.172.SN.1	1	1107,80	343
116.173.14.1	1	999,30	353
116.173.21.1	1	742,10	353
116.173.SN.1	1	1074,60	353
116.174.14.1	1	1032,45	353
116.174.21.1	1	777,25	353
116.174.SN.1	1	1107,80	353
116.175.14.1	1	1331,45	360
116.175.21.1	1	1095,15	360
116.175.SN.1	1	1406,85	360
116.176.14.1	1	1364,70	360
116.176.21.1	1	1130,70	360
116.176.SN.1	1	1440,05	360
116.181.14.1	1	831,85	341
116.181.21.1	1	564,15	341
116.181.SN.1	1	918,60	341
116.182.14.1	1	848,45	341
116.182.21.1	1	538,95	341
116.182.SN.1	1	923,85	341
116.183.14.1	1	831,85	351
116.183.21.1	1	603,25	351
116.183.SN.1	1	907,25	351
116.184.14.1	1	848,45	351
116.184.21.1	1	606,20	351

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
116.184.SN.1	1	923,85	351
116.185.14.1	1	1164,05	359
116.185.21.1	1	917,45	359
116.185.SN.1	1	1239,40	359
116.186.14.1	1	1180,65	359
116.186.21.1	1	935,00	359
116.186.SN.1	1	1256,05	359
116.191.14.1	1	831,85	345
116.191.21.1	1	522,60	345
116.191.SN.1	1	907,25	345
116.192.14.1	1	848,45	345
116.192.21.1	1	616,40	345
116.192.SN.1	1	923,85	345
116.193.14.1	1	831,85	355
116.193.21.1	1	574,40	355
116.193.SN.1	1	907,25	355
116.194.14.1	1	848,45	355
116.194.21.1	1	581,80	355
116.194.SN.1	1	923,85	355
116.195.14.1	1	1164,05	361
116.195.21.1	1	917,45	361
116.195.SN.1	1	1239,40	361
116.196.14.1	1	1180,65	361
116.196.21.1	1	935,00	361
116.196.SN.1	1	1256,05	361
116.207.21.1	1	376,10	362
116.207.79.1	1	376,10	362
116.207.FY.1	1	376,10	362
116.207.SX.1	1	376,10	362
116.208.00.5	1	561,60	356
116.208.21.5	1	561,60	357
116.209.00.5	1	589,15	346
116.209.21.5	1	607,35	347
116.217.14.1	1	378,80	568
116.217.FW.1	1	378,80	568
116.217.JK.1	1	315,65	568
116.217.JL.1	1	315,65	568
116.217.JT.1	1	378,80	568
116.217.QB.1	1	580,75	568
116.217.QD.1	1	580,75	568
116.217.QF.1	1	580,75	568
116.217.SI.1	1	315,65	568
116.217.SJ.1	1	315,65	568
116.227.14.1	1	1014,90	559
116.227.FW.1	1	1014,90	559
116.227.JK.1	1	915,90	559
116.227.JL.1	1	915,90	559
116.227.JT.1	1	1014,90	559
116.227.QB.1	1	1237,65	559
116.227.QD.1	1	1237,65	559
116.227.QF.1	1	1237,65	559
116.227.SI.1	1	915,90	559
116.227.SJ.1	1	915,90	559
116.237.14.1	1	1014,90	563

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
116.237.FW.1	1	1014,90	563
116.237.JK.1	1	915,90	563
116.237.JL.1	1	915,90	563
116.237.JT.1	1	1014,90	563
116.237.QB.1	1	1237,65	563
116.237.QD.1	1	1237,65	563
116.237.QF.1	1	1237,65	563
116.237.SI.1	1	915,90	563
116.237.SJ.1	1	915,90	563
116.261.14.1	1	898,25	365
116.261.21.1	1	634,75	365
116.261.SN.1	1	973,65	365
116.262.14.1	1	914,85	365
116.262.21.1	1	652,45	365
116.262.SN.1	1	990,25	365
116.263.14.1	1	898,25	369
116.263.21.1	1	634,75	369
116.263.SN.1	1	973,65	369
116.264.14.1	1	914,85	369
116.264.21.1	1	652,45	369
116.264.SN.1	1	990,25	369
116.265.14.1	1	1230,50	373
116.265.21.1	1	987,80	373
116.265.SN.1	1	1305,85	373
116.266.14.1	1	1247,15	373
116.266.21.1	1	1005,55	373
116.266.SN.1	1	1322,50	373
116.271.14.1	1	898,25	367
116.271.21.1	1	634,75	367
116.271.SN.1	1	973,65	367
116.272.14.1	1	914,85	367
116.272.21.1	1	652,45	367
116.272.SN.1	1	990,25	367
116.273.14.1	1	898,25	371
116.273.21.1	1	634,75	371
116.273.SN.1	1	973,65	371
116.274.14.1	1	914,85	371
116.274.21.1	1	652,45	371
116.274.SN.1	1	990,25	371
116.275.14.1	1	1230,50	375
116.275.21.1	1	987,80	375
116.275.SN.1	1	1305,85	375
116.276.14.1	1	1247,15	375
116.276.21.1	1	1005,55	375
116.276.SN.1	1	1322,50	375
116.281.14.1	1	931,50	365
116.281.21.1	1	670,00	365
116.281.SN.1	1	1006,85	365
116.282.14.1	1	948,10	365
116.282.21.1	1	687,75	365
116.282.SN.1	1	1023,45	365
116.283.14.1	1	931,50	369
116.283.21.1	1	645,75	369
116.283.SN.1	1	1006,85	369

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
116.284.14.1	1	948,10	369
116.284.21.1	1	687,75	369
116.284.SN.1	1	1023,45	369
116.285.14.1	1	1263,75	373
116.285.21.1	1	1023,35	373
116.285.SN.1	1	1339,10	373
116.286.14.1	1	1280,30	373
116.286.21.1	1	1041,00	373
116.286.SN.1	1	1355,70	373
116.291.14.1	1	931,50	367
116.291.21.1	1	670,00	367
116.291.SN.1	1	1006,85	367
116.292.14.1	1	948,10	367
116.292.21.1	1	687,75	367
116.292.SN.1	1	1023,45	367
116.293.14.1	1	931,50	371
116.293.21.1	1	670,00	371
116.293.SN.1	1	1006,85	371
116.294.14.1	1	948,10	371
116.294.21.1	1	687,75	371
116.294.SN.1	1	1023,45	371
116.295.14.1	1	1263,75	375
116.295.21.1	1	1023,35	375
116.295.SN.1	1	1339,10	375
116.296.14.1	1	1280,30	375
116.296.21.1	1	1041,00	375
116.296.SN.1	1	1355,70	375
116.425.11.1	1	54,50	376
116.426.11.1	1	108,90	376
118.003.11.1	10	11,05	598
118.026.11.1	10	23,15	480
118.026.21.1	10	32,30	480
119.504.11.1	1	41,95	597
119.610.11.1	1	21,75	596
119.611.16.1	1	154,90	596
119.703.16.1	1	54,80	144
119.704.16.1	1	37,20	144
123.701.11.1	1	153,65	590
128.006.11.5	1	264,00	589
128.307.11.5	1	170,60	588
128.309.11.5	1	192,25	588
131.081.11.1	1	53,70	602
131.088.29.1	1	143,55	602
131.108.11.1	1	55,40	602
136.430.11.1	1	61,50	591
136.531.11.1	1	64,30	589
136.750.00.1	36	20,25	582
136.915.21.1	35	32,60	584
140.314.11.1	1	187,70	590
146.200.11.1	1	5064,85	9
146.200.21.1	1	5064,85	9
146.210.11.1	1	5876,85	8
146.210.21.1	1	5876,85	8
146.220.11.1	1	3187,10	10

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
146.220.21.1	1	3187,10	10
146.220.JT.1	1	3666,80	10
146.250.01.1	1	3298,75	11
146.250.21.1	1	3353,65	11
146.290.11.1	1	2842,00	12
146.290.FW.1	1	2842,00	12
146.290.SI.1	1	2842,00	12
146.290.SJ.1	1	2842,00	12
146.310.11.1	1	3187,10	14
146.310.FW.1	1	3187,10	14
146.310.SI.1	1	3187,10	14
146.310.SJ.1	1	3187,10	14
146.350.01.1	1	990,00	13
147.020.00.1	1	86,20	22
147.030.11.1	1	110,45	22
147.030.21.1	1	135,00	22
147.035.00.1	1	92,20	24
147.036.00.1	1	121,00	25
147.038.SI.1	1	357,30	26
147.038.SJ.1	1	357,30	26
147.040.00.1	1	12,40	29
147.041.SI.1	1	354,45	26
147.041.SJ.1	1	354,45	26
147.042.11.1	1	305,25	24
147.043.00.1	1	39,00	22
147.044.00.1	1	415,85	25
147.045.00.1	1	39,10	27
147.047.00.1	1	39,60	30
147.048.00.1	1	88,25	30
147.049.00.1	1	199,45	24
147.072.00.1	1	69,85	31
147.076.01.1	1	45,45	27
147.077.00.1	1	58,10	23
147.078.00.1	1	49,70	23
147.081.P0.1	1	49,70	23
147.086.01.1	1	49,70	27
150.247.00.1	1	67,60	633
150.265.01.1	1	73,55	627
150.265.14.1	1	20,15	627
150.266.16.1	1	43,50	628
150.266.21.1	1	38,15	628
150.266.KJ.1	1	37,70	628
150.552.21.1	1	73,00	625
150.559.00.1	1	55,10	627
150.563.00.1	1	48,90	626
150.583.21.1	1	70,45	626
150.684.21.1	10	52,40	624
150.689.21.1	10	52,40	625
150.712.21.6	1	229,20	630
150.713.21.6	1	260,20	631
150.765.21.6	1	113,00	631
150.766.21.6	1	144,55	632
150.767.21.6	1	144,55	632
150.824.21.6	1	99,15	629

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
150.825.21.6	1	130,15	629
151.034.11.1	1	31,50	613
151.034.14.1	1	86,50	613
151.034.21.1	10	52,00	613
151.035.11.1	1	31,50	613
151.035.14.1	1	86,30	613
151.035.21.1	10	52,00	613
151.107.11.1	1	18,25	612
151.108.11.1	20	17,75	608
151.108.21.1	20	52,65	608
151.113.11.1	20	33,10	608
151.116.11.1	1	53,75	614
151.117.11.1	1	51,50	614
151.120.11.1	1	89,00	615
151.120.21.1	1	108,85	615
152.013.21.1	1	95,00	619
152.018.00.1	1	91,65	119
152.049.21.1	1	129,10	614
152.050.21.1	1	99,70	119
152.051.01.1	1	171,15	615
152.059.21.1	1	129,10	614
152.061.01.1	1	171,15	615
152.062.00.1	1	42,90	603
152.063.00.1	1	98,15	603
152.070.21.1	1	62,75	617
152.071.21.1	1	69,80	617
152.080.14.1	1	92,20	119
152.080.21.1	1	102,85	119
152.081.21.1	1	44,35	616
152.170.16.1	5	16,70	604
152.234.11.1	1	26,20	621
152.234.21.1	1	34,65	621
152.408.00.1	1	79,35	604
152.434.16.1	1	10,50	597
152.436.16.1	1	18,65	597
152.439.46.1	1	54,05	603
152.441.46.1	1	53,85	603
152.465.00.1	10	18,05	606
152.489.16.1	1	13,40	143
152.768.11.1	10	41,00	621
152.950.11.1	1	28,80	607
152.957.11.1	1	23,75	620
152.958.11.1	1	39,25	620
154.052.00.1	1	194,40	391
154.053.00.1	1	110,05	391
154.150.00.1	1	256,10	383
154.152.00.1	1	245,65	384
154.153.00.1	1	105,55	384
154.310.00.1	1	33,20	392
154.311.00.1	1	183,00	392
154.312.00.1	1	183,00	392
154.316.00.1	1	41,85	389
154.335.11.1	1	93,90	405
154.335.14.1	1	112,80	405

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
154.335.21.1	1	120,15	405
154.336.FW.1	1	150,10	404
154.337.FW.1	1	187,70	404
154.338.00.1	1	116,00	405
154.339.00.1	1	187,70	406
154.340.FW.1	1	150,10	405
154.341.FW.1	1	193,65	405
154.342.00.1	1	150,10	404
154.343.00.1	1	99,90	389
154.344.00.1	1	24,85	406
154.345.00.1	1	121,95	390
154.440.39.1	1	732,50	388
154.440.KS.1	1	732,50	388
154.440.QC.1	1	732,50	388
154.441.39.1	1	944,05	388
154.441.KS.1	1	944,05	388
154.441.QC.1	1	944,05	388
154.442.39.1	1	769,85	388
154.442.KS.1	1	769,85	388
154.442.QC.1	1	769,85	388
154.446.KS.2	1	413,40	387
154.446.QC.2	1	616,15	387
154.447.KS.2	1	684,65	387
154.447.QC.2	1	821,60	387
154.448.KS.2	1	517,40	387
154.448.QC.2	1	621,30	387
154.450.KS.1	1	350,80	385
154.451.KS.1	1	526,00	385
154.453.KS.1	1	675,10	385
154.455.00.1	1	319,75	386
154.458.00.1	1	493,60	388
154.459.00.1	1	712,85	388
154.461.KS.1	1	413,40	385
154.501.KS.1	1	339,00	387
154.501.TE.1	1	439,05	387
154.502.KS.1	1	407,35	387
154.502.TE.1	1	504,95	387
154.503.KS.1	1	508,50	387
154.503.TE.1	1	604,95	387
154.504.KS.1	1	626,05	387
154.504.TE.1	1	722,05	387
156.050.00.1	10	20,10	454
240.938.00.1	1	43,95	511
241.993.01.1	1	51,20	618
241.993.14.1	1	22,45	618
241.993.21.1	1	33,80	618
242.018.00.1	10	10,30	599
242.309.00.1	1	124,35	453
242.313.00.1	30	2,65	585
242.413.00.1	1	50,75	28
242.546.00.1	1	12,20	29
242.547.00.1	1	18,40	29
242.837.00.1	1	66,10	28
242.839.P0.1	1	58,65	23

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
242.999.00.1	1	50,55	30
243.173.00.1	1	59,80	28
243.272.00.1	1	54,90	480
243.625.00.1	1	10,75	376
243.635.00.1	1	10,75	376
243.636.00.1	1	10,75	376
243.637.00.1	1	10,75	376
243.638.00.1	1	10,75	376
243.970.00.1	1	60,75	513
243.989.11.2	1	227,50	83
243.989.21.2	1	224,55	83
243.989.JT.2	1	470,35	83
244.120.00.1	1	36,35	504
244.900.00.1	1	6,65	513
244.999.00.1	1	37,60	549
245.451.11.1	1	103,55	227
245.464.JT.1	1	246,65	84
249.801.00.1	1	94,00	27
281.000.00.5	10	24,60	583
282.302.21.2	18	52,45	584
388.351.29.1	1	74,10	606
388.352.29.1	1	20,40	606
388.353.29.1	1	30,85	605
388.402.00.1	1	21,90	605
405.012.00.1	1	151,80	604
405.116.00.1	1	151,80	604
457.408.00.5	1	175,70	467
457.534.00.1	1	441,55	397
457.536.00.1	1	459,90	396
457.606.00.1	1	385,10	470
457.608.00.5	1	181,95	467
457.611.00.1	1	385,90	469
457.686.00.1	1	290,30	471
457.872.26.1	5	54,40	474
500.100.00.1	1	11,65	107
500.121.00.1	1	19,30	228
500.122.00.1	1	18,55	228
500.133.00.1	1	129,40	94
500.151.01.1	1	428,10	70
500.153.01.1	1	283,30	77
500.187.01.1	1	122,50	208
500.188.01.1	1	149,80	208
500.201.01.1	1	784,20	52
500.202.01.1	1	814,35	52
500.202.JT.1	1	953,05	52
500.206.00.1	1	1099,35	326
500.208.01.1	1	273,45	60
500.209.01.1	1	222,90	113
500.222.01.1	1	123,55	192
500.223.01.1	1	690,05	182
500.224.01.1	1	725,95	182
500.225.01.1	1	552,55	178
500.226.01.1	1	552,55	178
500.229.01.1	1	164,60	178

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
500.237.01.1	1	157,80	84
500.238.01.1	1	137,90	84
500.239.01.1	1	125,55	85
500.240.01.1	1	170,25	85
500.249.00.2	1	227,10	178
500.249.01.1	1	286,70	178
500.250.01.1	1	375,35	178
500.251.01.1	1	368,40	178
500.252.01.1	1	375,35	178
500.253.01.1	1	552,55	178
500.254.01.1	1	277,80	125
500.256.01.1	1	127,45	192
500.259.01.1	1	140,85	178
500.260.01.1	1	143,50	62
500.261.01.1	1	322,20	93
500.262.01.1	1	393,55	92
500.263.01.1	1	193,30	66
500.264.01.1	1	115,90	114
500.265.01.1	1	200,55	62
500.266.01.1	1	114,70	82
500.267.01.1	1	114,70	82
500.268.01.1	1	105,25	80
500.269.01.1	1	102,25	81
500.270.01.1	1	157,25	64
500.271.01.1	1	136,35	115
500.275.01.1	1	214,85	64
500.281.01.1	1	233,60	71
500.282.01.1	1	167,80	70
500.283.01.1	1	284,60	69
500.284.01.1	1	268,20	91
500.285.01.1	1	436,95	68
500.286.01.1	1	277,65	76
500.287.01.1	1	293,10	69
500.289.01.1	1	171,35	117
500.290.01.1	1	93,30	179
500.290.01.3	1	80,05	179
500.290.01.9	1	80,05	179
500.291.01.1	1	93,30	179
500.292.01.1	1	157,25	208
500.294.01.1	1	78,75	193
500.295.01.1	1	78,75	193
500.297.01.1	1	114,70	179
500.297.01.8	1	98,50	179
500.299.01.1	1	125,50	179
500.299.01.8	1	107,80	179
500.299.01.9	1	107,80	179
500.300.01.1	1	96,80	179
500.300.01.3	1	81,45	179
500.300.01.8	1	81,45	179
500.300.01.9	1	85,95	179
500.301.01.1	1	86,05	194
500.302.01.1	1	129,30	208
500.304.01.1	1	88,05	179
500.305.01.1	1	103,55	179

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
500.305.01.8	1	101,45	179
500.310.01.1	1	86,05	194
500.310.01.3	1	79,60	194
500.311.01.1	1	122,05	199
500.315.01.1	1	88,65	179
500.316.01.1	1	57,35	195
500.318.01.1	1	64,60	196
500.319.01.1	1	54,30	196
500.320.01.1	1	42,25	193
500.322.01.1	1	64,60	194
500.322.01.3	1	60,40	194
500.324.01.1	1	59,30	193
500.326.01.1	1	66,80	198
500.326.01.5	1	54,30	198
500.327.01.1	1	100,50	198
500.328.01.1	1	71,90	227
500.329.01.1	1	64,60	226
500.330.01.1	1	41,65	85
500.331.01.1	1	52,00	86
500.332.01.1	1	65,05	87
500.333.01.1	1	80,00	87
500.334.01.1	1	102,35	88
500.335.01.1	1	98,35	87
500.336.01.1	1	123,15	88
500.337.01.1	1	55,10	87
500.338.01.1	1	71,40	88
500.340.01.1	1	104,05	96
500.341.01.1	1	64,60	225
500.342.01.1	1	74,25	225
500.343.01.1	1	245,20	124
500.344.01.1	1	216,25	124
500.349.01.1	1	216,50	65
500.350.00.1	1	377,80	240
500.350.JK.1	1	377,80	240
500.350.JR.1	1	377,80	240
500.351.00.1	1	377,80	240
500.351.JK.1	1	377,80	240
500.351.JR.1	1	377,80	240
500.352.00.1	1	696,00	255
500.352.JK.1	1	696,00	255
500.352.JR.1	1	696,00	255
500.353.00.1	1	774,65	255
500.353.JK.1	1	774,65	255
500.353.JR.1	1	774,65	255
500.354.00.1	1	869,95	255
500.354.JK.1	1	869,95	255
500.354.JR.1	1	869,95	255
500.355.00.1	1	1148,80	255
500.355.JK.1	1	1148,80	255
500.355.JR.1	1	1148,80	255
500.356.00.1	1	1148,80	261
500.356.JK.1	1	1148,80	261
500.356.JR.1	1	1148,80	261
500.357.00.1	1	640,25	269
500.357.JK.1	1	640,25	269
500.357.JR.1	1	640,25	269
500.358.00.1	1	350,15	269
500.358.JK.1	1	345,40	269
500.358.JR.1	1	334,85	269
500.359.00.1	1	446,50	268
500.359.JK.1	1	439,35	268
500.359.JR.1	1	433,60	268
500.360.00.1	1	445,60	268
500.360.JK.1	1	439,35	268
500.360.JR.1	1	433,60	268
500.361.00.1	1	541,70	274
500.361.JK.1	1	541,70	274
500.361.JR.1	1	541,70	274
500.362.00.1	1	190,50	280
500.362.JK.1	1	190,50	280
500.362.JR.1	1	190,50	280
500.363.00.1	1	410,50	240
500.363.JK.1	1	410,50	240
500.363.JR.1	1	410,50	240
500.364.00.1	1	410,50	240
500.364.JK.1	1	410,50	240
500.364.JR.1	1	410,50	240
500.365.00.1	1	443,25	254
500.365.JK.1	1	443,25	254
500.365.JR.1	1	443,25	254
500.366.00.1	1	443,25	254
500.366.JK.1	1	443,25	254
500.366.JR.1	1	443,25	254
500.367.01.1	1	96,15	304
500.367.16.1	1	96,15	304
500.367.JK.1	1	96,15	304
500.377.01.2	1	250,60	65
500.379.01.1	1	303,10	60
500.393.01.1	1	266,10	76
500.409.01.1	1	326,35	79
500.483.01.1	1	260,20	118
500.486.01.1	1	310,40	90
500.489.01.1	1	337,05	72
500.592.00.1	1	1491,85	327
500.593.00.1	1	1056,30	326
500.594.00.1	1	1274,35	327
500.602.01.2	1	456,40	73
500.603.01.2	1	318,65	116
500.620.01.2	1	246,80	174
500.622.01.2	1	408,10	175
500.623.01.2	1	560,75	175
500.623.01.8			175
500.624.01.2	1	560,75	175
500.627.01.2	1	870,00	181
500.628.01.2	1	870,00	181
500.631.01.2	1	246,80	176
500.632.01.2	1	442,10	176
500.635.01.2	1	191,60	190

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
500.636.01.2	1	186,60	190
500.649.01.2	1	239,40	305
500.649.16.1	1	245,40	305
500.649.JK.2	1	242,05	305
500.657.00.2	1	195,45	304
500.657.01.1	1	122,60	304
500.657.16.1	1	122,60	304
500.657.JK.1	1	122,60	304
500.658.00.2	1	172,85	304
500.658.01.1	1	116,55	304
500.658.16.1	1	116,55	304
500.658.JK.1	1	116,55	304
500.666.01.2	1	834,35	211
500.666.01.4	1	834,35	211
500.676.00.1	1	56,95	300
500.677.00.1	1	49,60	299
500.678.00.1	1	59,95	299
500.681.01.1	1	228,00	200
500.682.01.1	1	228,00	200
500.683.00.2	12	372,25	59
500.685.01.1	12	384,55	59
500.687.01.1	1	162,15	84
500.688.01.1	1	177,10	85
500.690.01.1	1	490,30	112
500.690.JT.1	1	590,30	112
500.693.01.2	1	479,80	92
500.694.01.2	1	479,80	90
500.700.01.2	1	89,15	200
500.701.01.2	1	96,85	200
500.702.01.2	1	95,60	200
500.703.01.2	1	102,65	200
500.704.01.2	1	95,60	201
500.705.01.2	1	100,65	201
500.706.01.2	1	100,65	201
500.707.01.2	1	105,65	201
500.708.01.2	1	103,20	201
500.709.01.2	1	107,40	201
500.710.01.2	1	98,15	201
500.711.01.2	1	98,15	201
500.712.01.2	1	105,35	202
500.713.01.2	1	110,90	202
500.714.01.2	1	110,90	202
500.715.01.2	1	116,40	202
500.716.01.2	1	105,85	201
500.717.01.2	1	111,70	201
500.718.01.2	1	111,70	201
500.719.01.2	1	117,65	201
500.720.01.2	1	111,70	202
500.721.01.2	1	117,65	202
500.722.01.2	1	117,65	202
500.723.01.2	1	123,45	202
500.724.01.2	1	118,70	202
500.725.01.2	1	125,35	202
500.726.01.2	1	121,45	202

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
500.727.01.2	1	127,45	202
500.728.01.2	1	120,75	203
500.729.01.2	1	127,45	203
500.730.01.2	1	127,45	203
500.731.01.2	1	134,20	203
500.732.01.2	1	127,45	203
500.733.01.2	1	134,20	203
500.734.01.2	1	134,20	203
500.735.01.2	1	140,95	203
500.736.01.2	1	172,55	204
500.737.01.2	1	187,50	204
500.738.01.2	1	187,50	204
500.739.01.2	1	197,35	204
500.740.01.2	1	187,80	204
500.741.01.2	1	197,65	204
500.742.01.2	1	197,65	204
500.743.01.2	1	207,55	204
500.744.01.2	1	99,80	205
500.745.01.2	1	105,35	205
500.746.01.2	1	105,35	205
500.747.01.2	1	110,90	205
500.748.01.2	1	105,85	206
500.749.01.2	1	111,70	206
500.750.01.2	1	111,70	206
500.751.01.2	1	117,65	206
500.752.01.2	1	111,75	206
500.753.01.2	1	118,05	206
500.754.01.2	1	118,05	206
500.755.01.2	1	124,15	206
500.756.01.2	1	123,75	206
500.757.01.2	1	130,65	206
500.758.01.2	1	130,65	206
500.759.01.2	1	137,50	206
500.760.01.2	1	123,75	207
500.761.01.2	1	130,65	207
500.762.01.2	1	130,65	207
500.763.01.2	1	137,50	207
500.764.01.2	1	129,90	207
500.765.01.2	1	137,15	207
500.766.01.2	1	137,15	207
500.767.01.2	1	144,35	207
500.768.01.2	1	181,05	185
500.769.01.2	1	191,10	185
500.770.01.2	1	201,15	185
500.771.01.2	1	196,05	186
500.772.01.2	1	205,20	186
500.773.01.2	1	228,00	186
500.774.01.2	1	202,15	187
500.775.01.2	1	207,00	187
500.776.01.2	1	217,85	187
500.777.01.2	1	215,75	187
500.778.01.2	1	239,65	187
500.779.01.2	1	208,15	188
500.780.01.2	1	232,80	188

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
500.781.01.2	1	241,25	188
500.782.01.2	1	201,15	199
500.783.01.2	1	201,15	199
500.785.00.1	1	233,40	209
500.786.00.1	1	233,40	209
500.787.01.1	1	233,40	209
500.788.01.1	1	289,80	209
500.789.01.1	1	289,80	209
500.790.01.1	1	289,80	209
500.831.00.1	1	480,75	223
500.840.00.1	1	282,45	75
500.841.00.1	1	236,50	117
500.898.00.1	1	425,30	208
500.899.00.1	1	338,75	208
500.919.00.1	1	258,40	222
500.920.00.1	1	257,05	224
500.922.00.1	1	495,35	223
500.923.00.1	1	495,35	223
500.924.00.1	1	451,60	223
500.925.00.1	1	451,60	223
500.957.00.7	1	512,55	106
500.998.00.1	1	832,40	222
501.041.00.1	1	596,60	210
501.043.11.1	1	739,85	210
501.050.00.5	1	85,70	198
501.156.00.1	1	59,75	298
501.157.00.1	1	65,80	299
501.264.00.1	1	307,45	328
501.265.00.1	1	307,45	328
501.266.00.1	1	291,20	328
501.267.00.1	1	291,20	328
501.268.00.1	1	372,10	329
501.269.00.1	1	372,10	329
501.270.00.1	1	355,95	329
501.271.00.1	1	355,95	329
501.280.00.1	1	64,95	330
501.423.01.1	1	36,00	304
501.448.00.1	1	130,90	226
501.506.00.1	1	104,35	196
501.507.00.1	1	73,20	197
501.508.00.1	1	193,10	207
501.509.00.1	1	100,75	180
501.511.00.1	1	108,80	180
501.513.00.1	1	82,85	196
501.517.00.1	1	100,30	196
501.518.00.1	1	104,25	196
501.519.00.1	1	101,40	198
501.546.01.1	1	241,15	63
501.547.01.1	1	192,50	115
501.548.00.1	1	75,15	195
501.555.01.1	1	75,95	88
501.556.01.1	1	121,35	88
501.557.01.1	1	133,90	88
501.558.01.1	1	85,95	95

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
501.559.01.1	1	116,50	94
501.574.00.1	1	128,50	178
501.578.01.1	1	108,95	81
501.655.00.1	1	393,45	130
501.657.00.8	1	453,90	140
501.660.01.1	1	168,20	84
501.661.00.1	1	314,60	56
501.663.JT.1	1	613,45	56
501.664.00.1	12	418,70	55
501.732.00.1	1	136,35	178
501.843.00.1	1	293,35	183
501.843.00.3	1	312,60	183
501.844.00.1	1	387,15	183
501.844.00.3	1	387,15	183
501.845.00.1	1	553,05	183
501.845.00.3	1	553,05	183
501.846.00.1	1	801,15	183
501.846.00.3	1	801,15	183
501.877.00.1	1	61,00	89
501.878.00.1	1	85,55	89
501.880.00.1	1	640,55	174
501.880.00.3	1	640,55	174
501.880.00.5	1	640,55	174
501.898.00.1	1	249,60	113
501.898.JT.1	1	411,40	113
501.930.01.1	1	113,65	89
501.931.00.1	1	103,90	89
501.993.00.1	1	188,45	114
501.995.00.1	1	213,30	117
502.036.00.1	1	233,00	75
502.300.01.1	1	442,45	238
502.300.01.2	1	442,45	238
502.300.01.3	1	442,45	238
502.300.JH.1	1	442,45	238
502.300.JK.1	1	442,45	238
502.300.JR.1	1	442,45	238
502.301.01.1	1	442,45	238
502.301.01.2	1	442,45	238
502.301.01.3	1	442,45	238
502.301.JH.1	1	442,45	238
502.301.JK.1	1	442,45	238
502.301.JR.1	1	442,45	238
502.302.01.1	1	532,70	239
502.302.01.2	1	532,70	239
502.302.01.3	1	532,70	239
502.302.JH.1	1	532,70	239
502.302.JK.1	1	532,70	239
502.302.JR.1	1	532,70	239
502.303.01.1	1	719,20	252
502.303.01.2	1	719,20	252
502.303.01.3	1	719,20	252
502.303.JH.1	1	719,20	252
502.303.JK.1	1	719,20	252
502.303.JR.1	1	719,20	252

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
502.304.01.1	1	808,15	252
502.304.01.2	1	808,15	252
502.304.01.3	1	808,15	252
502.304.JH.1	1	808,15	252
502.304.JK.1	1	808,15	252
502.304.JR.1	1	808,15	252
502.305.01.1	1	905,90	252
502.305.01.2	1	905,90	252
502.305.01.3	1	905,90	252
502.305.JH.1	1	905,90	252
502.305.JK.1	1	905,90	252
502.305.JR.1	1	905,90	252
502.306.01.1	1	1178,40	252
502.306.01.2	1	1178,40	252
502.306.01.3	1	1178,40	252
502.306.JH.1	1	1178,40	252
502.306.JK.1	1	1178,40	252
502.306.JR.1	1	1178,40	252
502.309.01.1	1	1213,95	260
502.309.01.2	1	1213,95	260
502.309.01.3	1	1213,95	260
502.309.JH.1	1	1213,95	260
502.309.JK.1	1	1213,95	260
502.309.JR.1	1	1213,95	260
502.310.01.1	1	500,10	250
502.310.01.2	1	500,10	250
502.310.01.3	1	500,10	250
502.310.JH.1	1	500,10	250
502.310.JK.1	1	500,10	250
502.310.JR.1	1	500,10	250
502.311.01.1	1	576,60	250
502.311.01.2	1	576,60	250
502.311.01.3	1	576,60	250
502.311.JH.1	1	576,60	250
502.311.JK.1	1	576,60	250
502.311.JR.1	1	576,60	250
502.312.01.1	1	647,15	250
502.312.01.2	1	647,15	250
502.312.01.3	1	647,15	250
502.312.JH.1	1	647,15	250
502.312.JK.1	1	647,15	250
502.312.JR.1	1	647,15	250
502.313.01.1	1	744,00	250
502.313.01.2	1	744,00	250
502.313.01.3	1	744,00	250
502.313.JH.1	1	744,00	250
502.313.JK.1	1	744,00	250
502.313.JR.1	1	744,00	250
502.314.01.1	1	761,25	259
502.314.01.2	1	761,25	259
502.314.01.3	1	761,25	259
502.314.JH.1	1	761,25	259
502.314.JK.1	1	761,25	259
502.314.JR.1	1	761,25	259

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
502.315.01.1	1	655,75	266
502.315.01.2	1	673,25	266
502.315.01.3	1	655,75	266
502.315.JH.1	1	655,75	266
502.315.JK.1	1	655,75	266
502.315.JR.1	1	655,75	266
502.316.01.1	1	873,00	272
502.316.01.2	1	935,70	272
502.316.01.3	1	873,00	272
502.316.JH.1	1	873,00	272
502.316.JK.1	1	873,00	272
502.316.JK.2	1	935,70	272
502.316.JR.1	1	873,00	272
502.317.01.1	1	903,10	273
502.317.01.2	1	935,70	273
502.317.01.3	1	903,10	273
502.317.JH.1	1	873,00	273
502.317.JK.1	1	903,10	273
502.317.JK.2	1	935,70	273
502.317.JR.1	1	873,00	273
502.318.01.1	1	447,30	276
502.318.01.2	1	500,05	276
502.318.01.3	1	447,30	276
502.318.JH.1	1	447,30	276
502.318.JK.1	1	447,30	276
502.318.JK.2	1	500,05	276
502.318.JR.1	1	447,30	276
502.319.01.1	1	337,10	277
502.319.01.2	1	391,10	277
502.319.01.3	1	337,10	277
502.319.JH.1	1	337,10	277
502.319.JK.1	1	337,10	277
502.319.JK.2	1	391,10	277
502.319.JR.1	1	337,10	277
502.320.01.1	1	310,00	278
502.320.01.3	1	298,85	278
502.320.JH.1	1	298,85	278
502.320.JK.1	1	304,40	278
502.320.JR.1	1	298,85	278
502.321.01.1	1	212,35	279
502.321.01.3	1	212,35	279
502.321.JH.1	1	212,35	279
502.321.JK.1	1	212,35	279
502.321.JR.1	1	212,35	279
502.322.01.1	1	242,80	278
502.322.01.3	1	242,80	278
502.322.JH.1	1	242,80	278
502.322.JK.1	1	242,80	278
502.322.JR.1	1	242,80	278
502.323.01.1	1	294,75	279
502.323.01.3	1	290,30	279
502.323.JH.1	1	283,90	279
502.323.JK.1	1	289,20	279
502.323.JR.1	1	283,90	279

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
502.324.01.1	1	389,05	267
502.324.01.3	1	389,05	267
502.324.JH.1	1	389,05	267
502.324.JK.1	1	389,05	267
502.324.JR.1	1	389,05	267
502.325.01.1	1	401,50	267
502.325.01.3	1	401,50	267
502.325.JH.1	1	401,50	267
502.325.JK.1	1	401,50	267
502.325.JR.1	1	401,50	267
502.328.00.1	1	41,35	302
502.328.01.3	1	32,80	302
502.328.JK.1	1	32,80	302
502.328.JL.1	1	32,80	302
502.329.01.1	1	102,15	304
502.329.16.1	1	102,15	304
502.329.JK.1	1	102,15	304
502.330.01.1	1	108,15	304
502.330.16.1	1	108,15	304
502.330.JK.1	1	108,15	304
502.356.00.1	1	37,25	303
502.356.01.1	1	23,45	303
502.356.14.1	1	26,10	303
502.356.JK.1	1	23,45	303
502.356.JL.1	1	23,45	303
502.357.00.1	1	41,55	303
502.357.01.1	1	24,75	303
502.357.14.1	1	27,40	303
502.357.JK.1	1	24,75	303
502.357.JL.1	1	24,75	303
502.358.00.1	1	43,85	303
502.358.01.1	1	26,90	303
502.358.14.1	1	29,85	303
502.358.JK.1	1	26,90	303
502.358.JL.1	1	26,90	303
502.359.00.1	1	49,10	303
502.359.01.1	1	28,00	303
502.359.14.1	1	31,10	303
502.359.JK.1	1	28,00	303
502.359.JL.1	1	28,00	303
502.360.00.1	1	57,15	303
502.360.01.1	1	32,05	303
502.360.14.1	1	35,80	303
502.360.JK.1	1	32,05	303
502.360.JL.1	1	32,05	303
502.361.00.1	1	61,40	303
502.361.01.1	1	34,20	303
502.361.14.1	1	38,10	303
502.361.JK.1	1	34,20	303
502.361.JL.1	1	34,20	303
502.362.00.1	1	86,90	303
502.362.01.1	1	49,10	303
502.362.14.1	1	54,60	303
502.362.JK.1	1	49,10	303

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
502.362.JL.1	1	51,00	303
502.380.00.1	1	399,05	57
502.381.00.1	12	460,95	57
502.381.JT.1	1	671,90	57
502.382.00.1	1	380,30	74
502.384.00.1	1	236,25	116
502.718.00.1	1	609,55	53
502.718.00.8	1	665,65	53
502.719.01.1	1	207,05	83
502.780.00.1	1	692,55	320
502.780.14.1	1	712,55	320
502.781.00.1	1	717,50	320
502.781.14.1	1	737,55	320
502.782.00.1	1	777,50	320
502.782.14.1	1	802,55	320
502.783.00.1	1	830,05	320
502.783.14.1	1	855,05	320
502.784.00.1	1	875,05	320
502.784.14.1	1	900,05	320
502.785.00.1	1	945,05	320
502.785.14.1	1	970,05	320
502.786.00.1	1	1077,55	320
502.786.14.1	1	1105,05	320
502.787.00.1	1	1212,55	320
502.787.14.1	1	1250,10	320
502.791.00.1	1	98,90	95
502.796.00.1	1	475,05	321
502.797.00.1	1	537,55	321
502.798.00.1	1	612,50	321
502.799.00.1	1	700,00	321
502.800.00.1	1	350,00	321
502.825.00.1	1	297,15	112
502.825.00.8	1	356,60	112
502.924.00.1	1	501,60	177
502.959.00.1	1	303,05	97
502.959.00.2	1	303,05	98
502.965.00.1	1	265,15	100
502.966.00.1	1	237,40	98
502.966.00.2	1	237,40	99
502.969.01.1	1	109,05	100
502.969.79.1	1	109,05	100
502.969.FY.1	1	109,05	100
502.969.SX.1	1	109,05	100
502.970.01.1	1	151,55	100
502.970.79.1	1	151,55	100
502.970.FY.1	1	151,55	100
502.970.SX.1	1	151,55	100
502.971.01.1	1	89,20	101
502.971.79.1	1	89,20	101
502.971.FY.1	1	89,20	101
502.971.SX.1	1	89,20	101
502.972.FY.1	1	126,40	101
502.972.PL.1	1	126,40	101
502.973.00.1	1	1282,65	216

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
502.973.00.2	1	1282,65	216
502.973.79.1	1	1749,80	216
502.973.79.2	1	1749,80	216
502.973.FY.1	1	1749,80	216
502.973.FY.2	1	1749,80	216
502.973.SX.1	1	1749,80	216
502.973.SX.2	1	1749,80	216
502.974.00.1	1	1282,65	217
502.974.00.2	1	1282,65	217
502.974.79.1	1	1749,80	217
502.974.79.2	1	1749,80	217
502.974.FY.1	1	1749,80	217
502.974.FY.2	1	1749,80	217
502.974.SX.1	1	1749,80	217
502.974.SX.2	1	1749,80	217
502.975.00.1	1	2030,05	218
502.975.00.2	1	2030,05	218
502.975.79.1	1	2648,55	218
502.975.79.2	1	2648,55	218
502.975.FY.1	1	2648,55	218
502.975.FY.2	1	2648,55	218
502.975.SX.1	1	2648,55	218
502.975.SX.2	1	2648,55	218
502.976.00.1	1	2030,05	219
502.976.00.2	1	2030,05	219
502.976.79.1	1	2648,55	219
502.976.79.2	1	2648,55	219
502.976.FY.1	1	2648,55	219
502.976.FY.2	1	2648,55	219
502.976.SX.1	1	2648,55	219
502.976.SX.2	1	2648,55	219
502.977.00.1	1	2754,65	220
502.977.00.2	1	2754,65	220
502.977.79.1	1	3373,20	220
502.977.79.2	1	3373,20	220
502.977.FY.1	1	3373,20	220
502.977.FY.2	1	3373,20	220
502.977.SX.1	1	3373,20	220
502.977.SX.2	1	3373,20	220
502.978.00.1	1	2754,65	221
502.978.00.2	1	2754,65	221
502.978.79.1	1	3373,20	221
502.978.79.2	1	3373,20	221
502.978.FY.1	1	3373,20	221
502.978.FY.2	1	3373,20	221
502.978.SX.1	1	3373,20	221
502.978.SX.2	1	3373,20	221
503.001.01.1	1	420,85	236
503.001.01.2	1	470,30	236
503.001.01.3	1	420,85	236
503.001.JH.1	1	420,85	236
503.001.JK.1	1	420,85	236
503.001.JK.2	1	470,30	236
503.001.JR.1	1	420,85	236

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
503.002.01.1	1	495,10	237
503.002.01.2	1	544,60	237
503.002.01.3	1	495,10	237
503.002.JH.1	1	495,10	237
503.002.JK.1	1	495,10	237
503.002.JK.2	1	544,60	237
503.002.JR.1	1	495,10	237
503.003.01.1	1	680,75	246
503.003.01.2	1	742,60	246
503.003.01.3	1	680,75	246
503.003.JH.1	1	680,75	246
503.003.JK.1	1	680,75	246
503.003.JK.2	1	742,60	246
503.003.JR.1	1	680,75	246
503.004.01.1	1	769,85	246
503.004.01.2	1	834,20	246
503.004.01.3	1	769,85	246
503.004.JH.1	1	769,85	246
503.004.JK.1	1	769,85	246
503.004.JK.2	1	834,20	246
503.004.JR.1	1	769,85	246
503.005.01.1	1	866,35	246
503.005.01.2	1	930,75	246
503.005.01.3	1	866,35	246
503.005.JH.1	1	866,35	246
503.005.JK.1	1	866,35	246
503.005.JK.2	1	930,75	246
503.005.JR.1	1	866,35	246
503.006.01.1	1	1138,65	246
503.006.01.2	1	1200,55	246
503.006.01.3	1	1138,65	246
503.006.JH.1	1	1138,65	246
503.006.JK.1	1	1138,65	246
503.006.JK.2	1	1200,55	246
503.006.JR.1	1	1138,65	246
503.007.01.1	1	1138,65	258
503.007.01.2	1	1200,55	258
503.007.01.3	1	1138,65	258
503.007.JH.1	1	1138,65	258
503.007.JK.1	1	1138,65	258
503.007.JK.2	1	1200,55	258
503.007.JR.1	1	1138,65	258
503.008.01.1	1	641,15	248
503.008.01.2	1	730,25	248
503.008.01.3	1	641,15	248
503.008.JH.1	1	641,15	248
503.008.JK.1	1	641,15	248
503.008.JK.2	1	730,25	248
503.008.JR.1	1	641,15	248
503.009.01.1	1	730,25	248
503.009.01.2	1	809,45	248
503.009.01.3	1	730,25	248
503.009.JH.1	1	730,25	248
503.009.JK.1	1	730,25	248

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
503.009.JK.2	1	809,45	248
503.009.JR.1	1	730,25	248
503.010.01.1	1	618,85	265
503.010.01.2	1	683,20	265
503.010.01.3	1	618,85	265
503.010.JH.1	1	618,85	265
503.010.JK.1	1	618,85	265
503.010.JK.2	1	683,20	265
503.010.JR.1	1	618,85	265
503.011.01.1	1	1072,05	271
503.011.01.2	1	1134,80	271
503.011.01.3	1	1054,50	271
503.011.JH.1	1	1054,50	271
503.011.JK.1	1	1054,50	271
503.011.JK.2	1	1116,40	271
503.011.JR.1	1	1054,50	271
503.012.01.1	1	33,80	302
503.012.14.1	1	33,80	302
503.012.21.1	1	43,65	302
503.012.JK.1	1	33,80	302
503.016.00.1	1	44,30	301
503.017.00.1	1	57,15	302
503.023.00.1	1	258,10	61
503.045.00.1	1	525,30	53
503.046.JT.1	1	746,45	54
503.048.00.1	1	577,85	54
503.049.JT.1	1	766,65	55
503.080.00.1	8	548,80	73
503.080.JT.1	8	712,00	73
503.083.00.1	1	272,50	61
503.101.00.1	6	310,00	67
503.104.00.1	1	281,95	78
503.105.00.1	1	198,05	128
503.106.00.1	1	227,30	118
503.115.00.1	1	396,05	139
503.125.00.1	1	272,30	129
503.135.00.1	1	470,30	129
503.154.00.1	1	281,95	63
503.163.00.1	1	438 ,00	58
503.193.00.1	1	24,05	300
503.194.00.1	1	31,25	301
503.200.00.1	1	28,85	300
503.201.00.1	1	36,05	301
504.070.00.1	1	245,15	241
504.070.01.1	1	245,15	241
504.070.DB.1	1	245,15	241
504.070.IK.1	1	245,15	241
504.070.JK.1	1	245,15	241
504.070.JR.1	1	245,15	241
504.070.PS.1	1	245,15	241
504.071.00.1	1	257,15	241
504.071.01.1	1	257,15	241
504.071.DB.1	1	257,15	241
504.071.IK.1	1	257,15	241

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
504.071.JK.1	1	257,15	241
504.071.JR.1	1	257,15	241
504.071.PS.1	1	257,15	241
504.072.00.1	1	269,15	241
504.072.01.1	1	269,15	241
504.072.DB.1	1	269,15	241
504.072.IK.1	1	269,15	241
504.072.JK.1	1	269,15	241
504.072.JR.1	1	269,15	241
504.072.PS.1	1	269,15	241
504.073.00.1	1	281,20	256
504.073.01.1	1	281,20	256
504.073.DB.1	1	281,20	256
504.073.IK.1	1	281,20	256
504.073.JK.1	1	281,20	256
504.073.JR.1	1	281,20	256
504.073.PS.1	1	281,20	256
504.074.00.1	1	290,80	256
504.074.01.1	1	290,80	256
504.074.DB.1	1	290,80	256
504.074.IK.1	1	290,80	256
504.074.JK.1	1	290,80	256
504.074.JR.1	1	290,80	256
504.074.PS.1	1	290,80	256
504.075.00.1	1	324,45	257
504.075.01.1	1	324,45	257
504.075.DB.1	1	324,45	257
504.075.IK.1	1	324,45	257
504.075.JK.1	1	324,45	257
504.075.JR.1	1	324,45	257
504.075.PS.1	1	324,45	257
504.130.00.1	1	216,30	310
504.130.01.1	1	216,30	310
504.130.DB.1	1	216,30	310
504.130.IK.1	1	216,30	310
504.130.JK.1	1	216,30	310
504.130.JR.1	1	216,30	310
504.130.PS.1	1	216,30	310
504.131.00.1	1	230,70	310
504.131.01.1	1	230,70	310
504.131.DB.1	1	230,70	310
504.131.IK.1	1	230,70	310
504.131.JK.1	1	230,70	310
504.131.JR.1	1	230,70	310
504.131.PS.1	1	230,70	310
504.132.00.1	1	252,35	310
504.132.01.1	1	252,35	310
504.132.DB.1	1	252,35	310
504.132.IK.1	1	252,35	310
504.132.JK.1	1	252,35	310
504.132.JR.1	1	252,35	310
504.132.PS.1	1	252,35	310
504.133.00.1	1	269,15	312
504.133.01.1	1	269,15	312

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
504.133.DB.1	1	269,15	312
504.133.IK.1	1	269,15	312
504.133.JK.1	1	269,15	312
504.133.JR.1	1	269,15	312
504.133.PS.1	1	269,15	312
504.134.00.1	1	288,40	312
504.134.01.1	1	288,40	312
504.134.DB.1	1	288,40	312
504.134.IK.1	1	288,40	312
504.134.JK.1	1	288,40	312
504.134.JR.1	1	288,40	312
504.134.PS.1	1	288,40	312
504.137.00.1	1	504,65	314
504.137.01.1	1	504,65	314
504.137.DB.1	1	504,65	314
504.137.IK.1	1	504,65	314
504.137.JK.1	1	504,65	314
504.137.JR.1	1	504,65	314
504.137.PS.1	1	504,65	314
504.138.00.1	1	540,75	314
504.138.01.1	1	540,75	314
504.138.DB.1	1	540,75	314
504.138.IK.1	1	540,75	314
504.138.JK.1	1	540,75	314
504.138.JR.1	1	540,75	314
504.138.PS.1	1	540,75	314
504.139.00.1	1	672,90	314
504.139.01.1	1	672,90	314
504.139.DB.1	1	672,90	314
504.139.IK.1	1	672,90	314
504.139.JK.1	1	672,90	314
504.139.JR.1	1	672,90	314
504.139.PS.1	1	672,90	314
504.140.00.1	1	877,20	314
504.140.01.1	1	877,20	314
504.140.DB.1	1	877,20	314
504.140.IK.1	1	877,20	314
504.140.JK.1	1	877,20	314
504.140.JR.1	1	877,20	314
504.140.PS.1	1	877,20	314
504.141.00.1	1	1117,50	316
504.141.01.1	1	1117,50	316
504.141.DB.1	1	1117,50	316
504.141.IK.1	1	1117,50	316
504.141.JK.1	1	1117,50	316
504.141.JR.1	1	1117,50	316
504.141.PS.1	1	1117,50	316
504.142.00.1	1	228,30	270
504.142.01.1	1	228,30	270
504.142.DB.1	1	228,30	270
504.142.IK.1	1	228,30	270
504.142.JK.1	1	228,30	270
504.142.JR.1	1	228,30	270
504.142.PS.1	1	228,30	270

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
504.143.00.1	1	257,15	275
504.143.01.1	1	257,15	275
504.143.DB.1	1	257,15	275
504.143.IK.1	1	257,15	275
504.143.JK.1	1	257,15	275
504.143.JR.1	1	257,15	275
504.143.PS.1	1	257,15	275
504.620.01.1	1	210,85	174
504.636.01.1	1	135,80	190
505.018.00.1	1	493,05	189
505.019.00.1	1	493,05	189
505.020.01.1	1	326,60	173
505.020.01.2	1	489,75	173
505.020.01.3	1	623,15	173
505.020.01.4	1	712,20	173
505.020.01.5	1	890,20	173
505.020.01.6	1	282,05	189
505.021.01.1	1	326,60	173
505.021.01.2	1	489,75	173
505.021.01.3	1	623,15	173
505.021.01.4	1	712,20	173
505.021.01.5	1	890,20	173
505.021.01.6	1	282,05	189
505.022.01.5	1	890,20	173
505.033.00.1	1	543,30	170
505.034.00.1	1	543,30	170
505.035.00.1	1	720,40	170
505.036.00.1	1	796,55	170
505.037.00.1	1	867,90	170
505.038.00.1	1	867,90	170
505.039.00.1	1	915,20	171
505.042.00.1	1	915,20	171
505.043.00.1	1	915,20	172
505.044.00.1	1	915,20	172
505.045.00.1	1	965,35	170
505.046.00.1	1	965,35	170
505.047.00.1	1	1160,25	170
505.048.00.1	1	1160,25	170
505.049.00.1	1	1160,25	170
505.060.01.1	1	127,85	207
505.071.00.1	1	652,20	242
505.071.00.2	1	652,20	242
505.071.00.3	1	652,20	242
505.071.00.5	1	652,20	242
505.071.00.6	1	652,20	242
505.071.00.7	1	652,20	242
505.071.00.8	1	652,20	242
505.072.00.1	1	690,80	242
505.072.00.2	1	690,80	242
505.072.00.3	1	690,80	242
505.072.00.5	1	690,80	242
505.072.00.6	1	690,80	242
505.072.00.7	1	690,80	242
505.072.00.8	1	690,80	242

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
505.073.00.1	1	773,80	242
505.073.00.2	1	773,80	242
505.073.00.3	1	773,80	242
505.073.00.5	1	773,80	242
505.073.00.6	1	773,80	242
505.073.00.7	1	773,80	242
505.073.00.8	1	773,80	242
505.074.00.1	1	830,15	242
505.074.00.2	1	830,15	242
505.074.00.3	1	830,15	242
505.074.00.5	1	830,15	242
505.074.00.6	1	830,15	242
505.074.00.7	1	830,15	242
505.074.00.8	1	830,15	242
505.075.00.1	1	892,35	242
505.075.00.2	1	892,35	242
505.075.00.3	1	892,35	242
505.075.00.5	1	892,35	242
505.075.00.6	1	892,35	242
505.075.00.7	1	892,35	242
505.075.00.8	1	892,35	242
505.077.00.1	1	969,10	263
505.077.00.2	1	883,95	263
505.077.00.3	1	969,60	263
505.077.00.5	1	859,70	263
505.077.00.6	1	859,70	263
505.077.00.7	1	859,70	263
505.077.00.8	1	922,45	263
505.078.00.1	1	758,00	262
505.078.00.2	1	682,80	262
505.078.00.3	1	682,30	262
505.078.00.5	1	622,60	262
505.078.00.6	1	622,60	262
505.078.00.7	1	682,20	262
505.078.00.8	1	682,30	262
505.079.00.1	1	631,30	264
505.079.00.2	1	622,60	264
505.079.00.3	1	622,60	264
505.079.00.5	1	622,60	264
505.079.00.6	1	646,95	264
505.079.00.7	1	622,60	264
505.079.00.8	1	622,60	264
505.080.00.1	1	207,65	306
505.082.00.1	1	202,35	305
505.082.00.2	1	198,25	305
505.082.14.1	1	103,00	227
505.082.21.1	1	103,55	227
505.082.GH.1	1	103,55	227
505.083.00.7	1	873,00	272
505.083.00.8	1	873,00	272
505.261.00.1	1	864,00	244
505.261.00.2	1	864,00	244
505.261.00.3	1	864,00	244
505.261.00.5	1	864,00	244

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
505.261.00.6	1	864,00	244
505.261.00.7	1	864,00	244
505.261.00.8	1	864,00	244
505.262.00.1	1	953,40	244
505.262.00.2	1	953,40	244
505.262.00.3	1	953,40	244
505.262.00.5	1	953,40	244
505.262.00.6	1	953,40	244
505.262.00.7	1	953,40	244
505.262.00.8	1	953,40	244
505.263.00.1	1	1072,55	244
505.263.00.2	1	1072,55	244
505.263.00.3	1	1072,55	244
505.263.00.5	1	1072,55	244
505.263.00.6	1	1072,55	244
505.263.00.7	1	1303,95	244
505.263.00.8	1	1072,55	244
505.264.00.1	1	1132,05	244
505.264.00.2	1	1132,05	244
505.264.00.3	1	1132,05	244
505.264.00.5	1	1132,05	244
505.264.00.6	1	1132,05	244
505.264.00.7	1	1132,05	244
505.264.00.8	1	1132,05	244
505.265.00.1	1	1310,85	244
505.265.00.2	1	1310,85	244
505.265.00.3	1	1310,85	244
505.265.00.5	1	1310,85	244
505.265.00.6	1	1310,85	244
505.265.00.7	1	1310,85	244
505.265.00.8	1	1310,85	244
505.800.00.1	1	1829,35	322
505.800.00.2	1	2001,55	322
505.800.00.7	1	2050,05	322
505.801.00.1	1	1983,30	322
505.801.00.2	1	1853,20	322
505.801.00.7	1	2037,35	322
505.802.00.1	1	2215,55	323
505.802.00.2	1	2207,95	323
505.802.00.7	1	2211,60	323
505.803.00.1	1	2431,85	323
505.803.00.2	1	2337,95	323
505.803.00.7	1	2388,15	323
505.804.00.1	1	2436,20	323
505.804.00.2	1	2464,40	323
505.804.00.7	1	2554,95	323
505.805.00.1	1	2680,80	323
505.805.00.2	1	2721,55	323
505.805.00.7	1	2706,90	323
505.820.00.1	1	1966,45	324
505.820.00.2	1	1973,55	324
505.820.00.7	1	2029,00	324
505.821.00.1	1	1840,20	324
505.821.00.2	1	1795,55	324

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
505.821.00.7	1	1979,60	324
505.822.00.1	1	2146,25	325
505.822.00.2	1	2052,00	325
505.822.00.7	1	2297,45	325
505.823.00.1	1	2332,95	325
505.823.00.2	1	2388,10	325
505.823.00.7	1	2429,45	325
505.824.00.1	1	2460,10	325
505.824.00.2	1	2476,70	325
505.824.00.7	1	2626,55	325
505.825.00.1	1	2596,20	325
505.825.00.2	1	2618,90	325
505.825.00.7	1	2631,60	325
505.841.00.1	1	118,90	330
505.841.00.2	1	186,85	330
505.841.00.3	1	118,90	330
505.842.00.1	1	127,30	330
505.842.00.2	1	185,80	330
505.842.00.3	1	127,30	330
505.843.00.1	1	138,45	330
505.843.00.2	1	185,40	330
505.843.00.3	1	138,45	330
505.844.00.1	1	152,40	330
505.844.00.2	1	193,05	330
505.844.00.3	1	152,40	330
505.845.00.1	1	166,40	330
505.845.00.2	1	166,40	330
505.845.00.3	1	166,40	330
550.750.00.1	1	350,80	407
550.751.00.1	1	400,75	407
550.752.00.1	1	500,95	407
550.754.00.1	1	363,30	408
550.755.00.1	1	370,75	408
550.757.00.1	1	388,25	408
550.759.00.1	1	400,75	408
550.760.00.1	1	425,80	408
550.761.00.1	1	438,35	408
550.763.00.1	1	450,75	408
550.764.00.1	1	475,90	408
550.765.00.1	1	551,10	408
550.766.00.1	1	513,50	408
550.768.00.1	1	525,95	408
550.769.00.1	1	551,10	408
550.770.00.1	1	626,25	408
550.771.00.1	1	588,65	408
550.773.00.1	1	601,15	408
550.774.00.1	1	626,25	408
550.775.00.1	1	701,35	408
550.776.00.1	1	626,25	408
550.777.00.1	1	633,75	408
550.778.00.1	1	638,75	408
550.779.00.1	1	663,75	408
550.790.00.1	1	688,75	408

Número de artículo	UMV	PVP (€)	Página
610.089.21.1	1	36,65	455
610.090.21.1	1	29,75	454
550.777.00.1	1	621,30	408
550.778.00.1	1	626,20	408
550.779.00.1	1	650,70	408
550.790.00.1	1	675,20	408
610.089.21.1	1	36,65	455
610.090.21.1	1	29,75	454

Geberit S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª Planta
08902 L´Hospitalet de Llobregat

Tel. 900 23 24 25
info.iberia@geberit.com

www.geberit.es

Sujeto a cambios sin previo aviso. La información que contiene este documento debe ser entendida como una descripción general de las diversas opciones técnicas disponibles.
Las especificaciones concretas de cada producto tienen que ser detalladas individualmente al cierre de cada proyecto, contrato o pedido.

ES-000.000.05.7 © 06.2026 Geberit S.A.U.